

Контакторы



IEC контакторы серии 100-E/104-E

- 116...2650 A
- Компактный размер занимает меньше места на панели
- Широкий выбор электронных катушек для уменьшенного потребления энергии
- Безопасны для окружающей среды


В линейке контакторов 100-E/104-E представлен большой перечень электронных катушек постоянного/переменного тока (DC/AC), служащих для снижения потребления электричества системой и отличающихся компактными размерами.

Опциональный интерфейс 24В DC для подключения к ПЛК

- Не требуется отдельный удерживающий вспомогательный контакт
- Опционально для контакторов 100-E116...E370
- Стандартно для всех контакторов 100-E400...E2650

Опциональные встроенные клеммные наконечники

- Защита от прикосновения
- Позволяют подсоединять 2 провода на каждый полюс
- Для контакторов до 146А

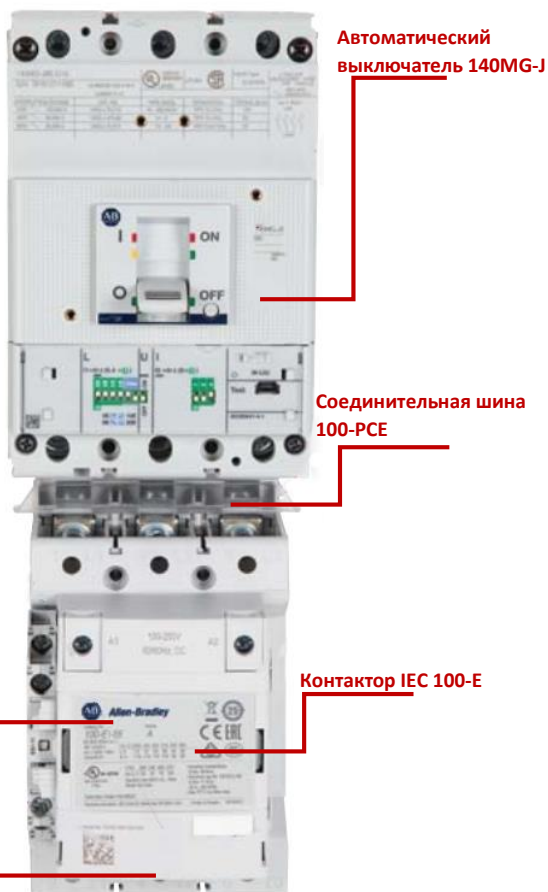

Коды катушек постоянного и переменного тока

Стандартные контакторы 100-E116...E370

Код	Описание
KJ	24...60В 50-60 Гц, DC
KD	100...250В 50-60 Гц, DC
KN	250...500В 50-60 Гц, DC

Контакторы с интерфейсом подключения к ПЛК 100-E116...E370

Код	Описание
ED	100...250В 50-60 Гц, DC
EN	250...500В 50-60 Гц, DC

Контакторы с интерфейсом подключения к ПЛК 100-E400...E750, E1260

Код	Описание
EJ	24...60В DC
ED	100...250В 50-60 Гц, DC
EN	250...500В 50-60 Гц, DC

Контакторы с интерфейсом подключения к ПЛК 100-E860, E1060, E2050, E2650

Код	Описание
ED	100...250В 50-60 Гц, DC

Выбор продукта
Контакторы постоянного и переменного тока

Номинальный рабочий ток [А]		Параметры переключения двигателей переменного тока - АС-2, АС-3			Контакторы прямого подключения			Реверсивные контакторы		
АС-3	АС-1	3-фазный кВт (50Гц)	3-фазный л.с. (60Гц)		Вспомогательные контакты ¹		Артикул	Вспомогательные контакты на один контактор ¹		Артикул
			400В	460В	575В	Н.О.		Н.З.	Н.О.	
116	160	55	75	100	1	1	100-E116&11 ¹	2	2	104-E116&22 ¹
146	225	75	100	125	1	1	100-E146&11 ¹	1	1	104-E146&22 ¹
190	275	90	125	150	1	1	100-E190&11	1	1	104-E190&22
205	350	110	150	200	1	1	100-E205&11	1	1	104-E205&22
265	400	132	200	250	1	1	100-E265&11	1	1	104-E265&22
305	500	160	250	300	1	1	100-E305&11	1	1	104-E305&22
370	600	200	300	350	1	1	100-E370&11	1	1	104-E370&22
400	600	200	350	400	1	1	100-E400&11	1	1	104-E400&22
460	700	250	400	500	1	1	100-E460&11	1	1	104-E460&22
580	800	315	500	600	1	1	100-E580&11	1	1	104-E580&22
750	1050	400	600	700	1	1	100-E750&11	1	1	104-E750&22
860	1350	475	800	1000	1	1	100-E860&11	-	-	-
1060	1650	560	900	1150	1	1	100-E1060&11	-	-	-
-	1260	-	-	-	1	1	100-E1260&11	-	-	-
-	2050	-	-	-	1	1	100-E2050&11	-	-	-
-	2650	-	-	-	1	1	100-E2650&11	-	-	-

& Указанные артикулы неполные. Вместо символа & необходимо выбрать код напряжения катушки из первых двух столбцов таблицы.
¹ Для заказа встроенных клеммных наконечников добавьте в конец артикула "L" (например, 100-E116&11L).

Вспомогательные контакты боковой установки

Описание	Используется с	Место установки	Н.О.	Н.З.	Артикул
Стандартные контакты. Для право- и левостороннего монтажа. Минимальное срабатывание при 24В 50мА.	100-E116...E370	Внутри	1	1	100-ES1-11
		Снаружи	1	1	100-ES2-11
	100-E400...E2650	Внутри	1	1	100-ES3-11
		Снаружи	1	1	100-ES4-11
Стандартные контакты. Для право- и левостороннего монтажа. Минимальное срабатывание при 3В 1мА.	100-E116...E370	Внутри	1	-	100-ES1-B10
		Внутри	-	1	100-ES1-B01
	100-E400...E2650	Внутри	1	-	100-ES3-B10
		Внутри	-	1	100-ES3-B01

Механическая блокировка

Описание	Используется с	Артикул
Для блокировки 2 контакторов	100-E116...E370	100-EM1-00
	100-E400...E2650	100-EM2-00

Клеммные наконечники

Описание	Используется с	Артикул
Комплект клеммных наконечников (две шт.)	100-E116...E146	100-ECL146
	100-E190...E205	100-ETL205
Комплект клеммных наконечников (три шт.)	100-E265...E370	100-ETL370
		100-ETL370B ²
	100-E400...E460	100-ETL580
	100-E580...E1250	100-ETL750
	100-E860	100-ETL860
	100-E1060	100-ETL1060
	100-ETL1060B ³	

² Присоединяются два проводника

³ Присоединяются 3 проводника

Для более детальной информации посетите <http://ab.rockwellautomation.com/Motor-Control/Contactors/IEC>

