

1. Общие указания

Светильники светодиодные ДБО 01-2х60-130-XXX TRS (где XXX – модификации) предназначены для общего и аварийного, внутреннего и наружного освещения промышленных, коммерческих и других объектов.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	130
Световой поток, лм, не менее:	
– модификации 011, 012, 013, 014, 100	18850
– модификации 111, 112, 113, 114	17870
Защита излучателя и оптика:	
– модификации 011, 012, 013, 014	защищенная оптика
– модификации 111, 112, 113, 114	защищенная оптика и стекло
– модификация 100	стекло без оптики
Класс светораспределения	II
Индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Цветовая температура, °К	4000-5000
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +70
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты оболочки	IP65
Климатическое исполнение	У1
Масса, кг, не более	6,0

3. Краткое описание конструкции

Корпус (радиатор) изготовлен из экструдированного алюминия с защитным покрытием. Светодиоды внешне защищены вторичной оптикой (линзами) из механически прочного поликарбоната. Светильник комплектуется встроенным блоком питания. Питание осуществляется подводом сетевого напряжения непосредственно к кабелю, выведенному из корпуса светильника.

4. Подготовка к работе

- 4.1. Проверить комплектность светильника.
- 4.2. Установить и зафиксировать светильник к опорной поверхности болтами.
- 4.3. Подключить светильник к сети питания.
- 4.4. Включить светильник в сеть.

5. Комплектность

В комплект поставки входит:

- светильник - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- паспорт - 1/10 светильников

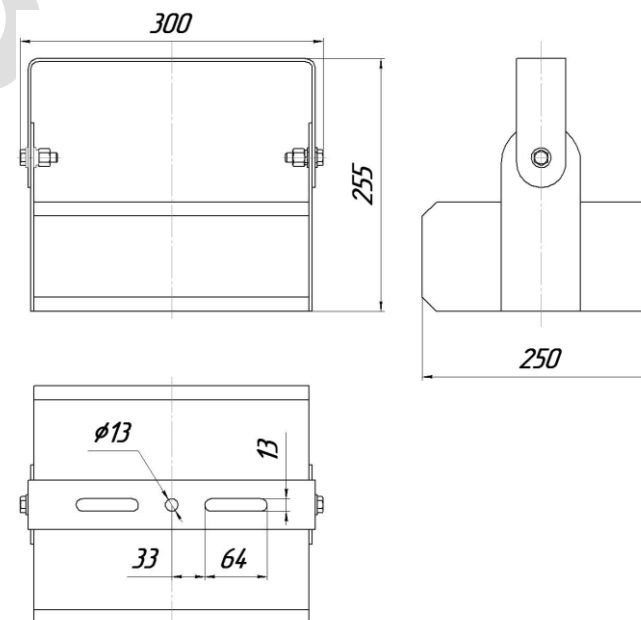
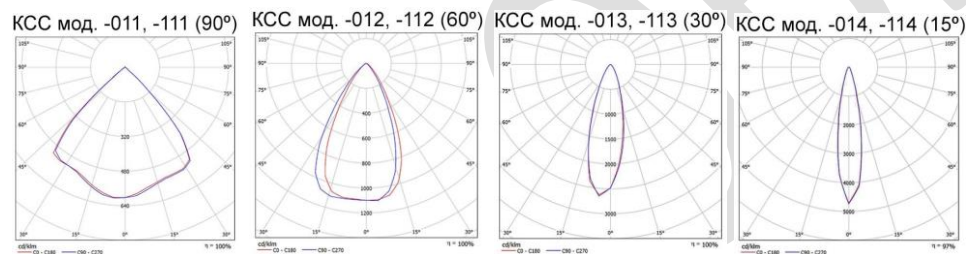


Рис.1 Габаритные и установочные размеры

6. Требования безопасности

Внимание! Будьте осторожны!

Светильник, подключенный к сети питания, находится под опасным для жизни напряжением. При эксплуатации необходимо обязательно выполнять правила техники безопасности.

В целях избежания несчастных случаев запрещается:

- эксплуатировать светильник без защитного заземления;
- эксплуатировать светильник при наличии механических повреждений соединительных проводов;
- поручать ремонт случайным лицам.

При работе со светильником придерживайтесь правил:

- все работы по техническому обслуживанию и при монтаже светильника проводить только при выключенном питании;
- в случае возникновения неисправности в работе светильника, немедленно отключите его от сети питания и вызовите специалиста для ремонта.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание светильника проводится на месте его установки. В техническое обслуживание входит периодическая чистка ветошью его наружных поверхностей.

8. Свидетельство о приемке

Светильник ДБО 01-2х60-130- ☐ TRS

соответствует техническим условиям ТУ У 31.5-30751188-001-2003

Дата изготовления _____

Представитель ОТК _____

9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ У 31.5-30751188-001-2003 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "Фирма Лайт-Тек", пер. Рубановский, 4, г. Харьков, 61052, Украина



ООО «Фирма Лайт-Тек»

СВЕТИЛЬНИК

типа ДБО 01-2х60-130 TRS

ПАСПОРТ

Адрес: пер. Рубановский, 4, г. Харьков, 61052, Украина
тел. (057) 719-64-67
e-mail: firmalt@ukr.net