


**Схема верхнього армування  
плити перекриття 1-го поверху**

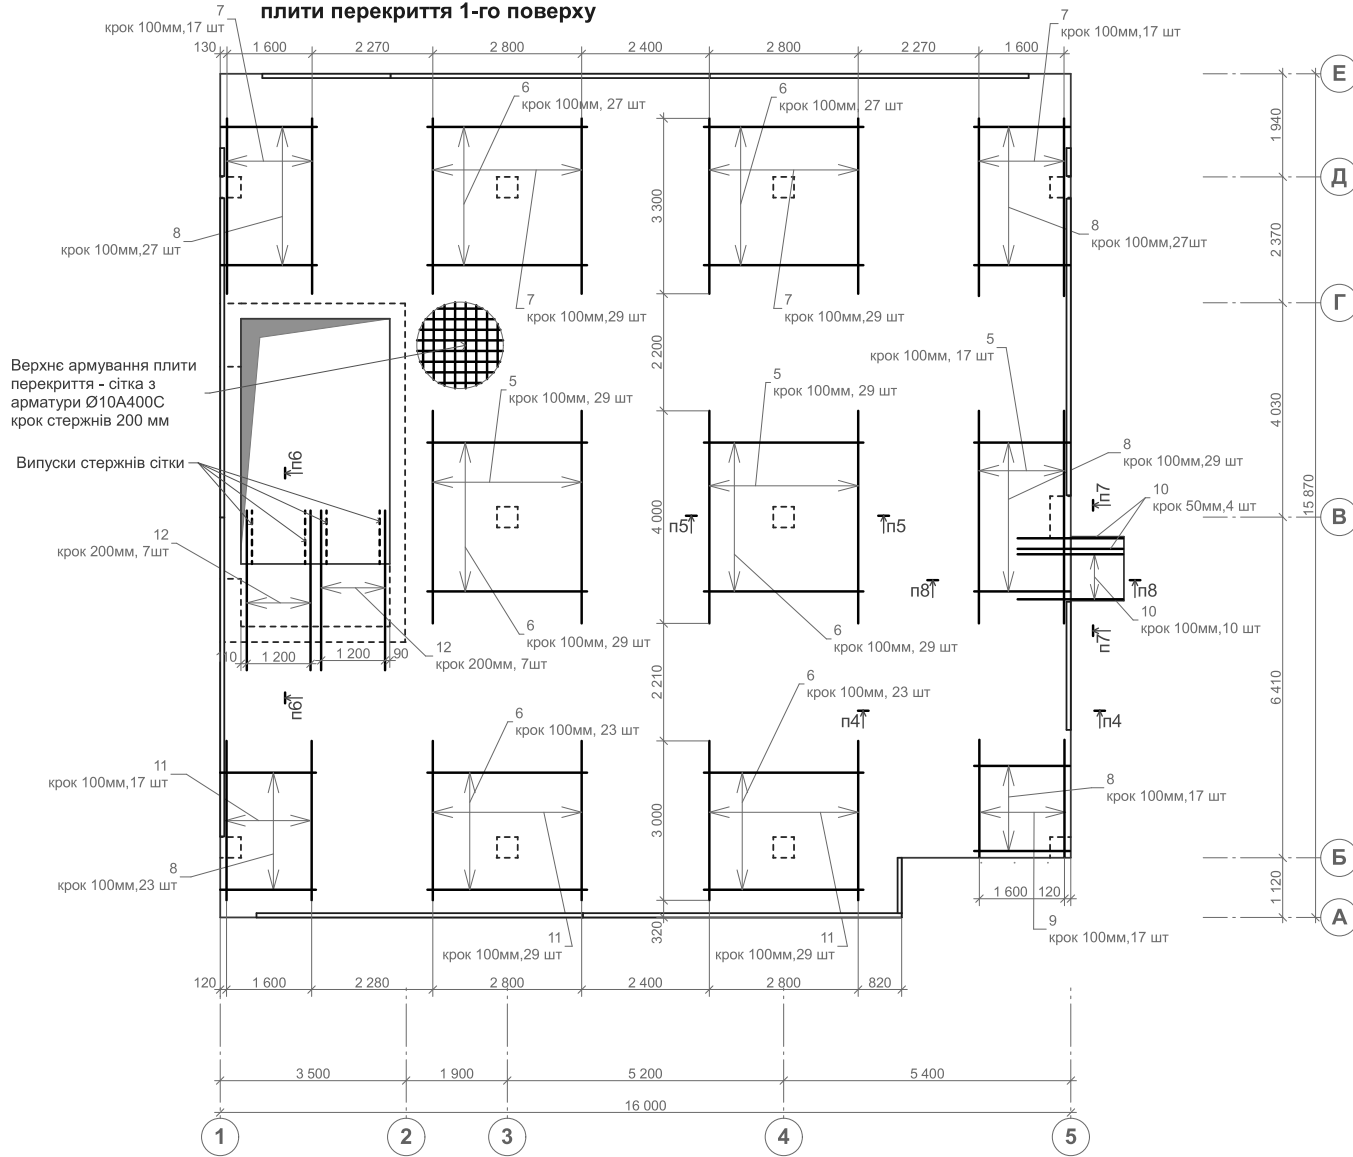

|            |               |
|------------|---------------|
| Інв. № об. | Підпис і дата |
|            |               |

|     |        |      |        |         |      |
|-----|--------|------|--------|---------|------|
|     |        |      |        |         |      |
| Зм. | Кільк. | Арк. | Недок. | Підпис. | Дата |

09-2022-АБ

Арк.

11.3

Специфікація елементів армування плити перекриття 1-го поверха

| Марка, позиція         | Позначення     | Найменування                    | К-ть, шт | Маса одиниці/всього кг | Примітки                    |
|------------------------|----------------|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| 1                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=10 L= 1 550,00 (мм) | 333      | 0,95/316,20            | Додатково до основної сітки |
| 2                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=8 L= 360,00 (мм)    | 270      | 0,14/38,11             |                             |
| 3                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=10 L= 3 000,00 (мм) | 126      | 1,84/231,57            |                             |
| 4                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 2 000,00 (мм) | 14       | 1,76/24,70             |                             |
| 5                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 4 000,00 (мм) | 75       | 3,53/264,65            |                             |
| 6                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 3 000,00 (мм) | 158      | 2,65/418,14            |                             |
| 7                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 3 300,00 (мм) | 92       | 2,91/267,82            |                             |
| 8                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 1 800,00 (мм) | 123      | 1,59/195,31            |                             |
| 9                      | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 2 200,00 (мм) | 17       | 1,94/32,99             |                             |
| 10                     | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 1 980,00 (мм) | 14       | 1,75/24,45             |                             |
| 11                     | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 3 000,00 (мм) | 75       | 2,65/198,49            |                             |
| 12                     | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=12 L= 3 000,00 (мм) | 14       | 2,65/37,05             |                             |
| 13                     | ГОСТ 5781-82   | арм.А-III D=8 L= 300,00 (мм)    | 22       | 0,12/2,59              |                             |
| 14                     | ДСТУ 3760:2006 | арм.А400С D=10 L= 5 400,00 (мм) | 6        | 3,33/19,99             |                             |
| Кр1                    |                | Каркас Кр1                      | 38       | 2,87/109,06            |                             |
| Кр2                    |                | Каркас Кр2                      | 1        | 39,19/39,19            |                             |
| Кр3                    |                | Каркас Кр3                      | 1        | 31,75/31,75            |                             |
| Зд2                    |                | Закладна деталь Зд2             | 1        | 44,93/44,93            |                             |
| Зд3                    |                | Закладна деталь Зд3             | 2        | 4,56/9,12              |                             |
| Зд4                    |                | Закладна деталь Зд4             | 5        | 48,34/241,7            |                             |
| Зд6                    |                | Закладна деталь Зд6             | 2        | 20,4/40,8              |                             |
| Зд7                    |                | Закладна деталь Зд7             | 1        | 49,32/49,32            |                             |
| Зд8                    |                | Закладна деталь Зд8             | 1        | 8,64/8,64              |                             |
| Нижня сітка армування  | ДСТУ 3760:2006 | арм.А400С D=10 L= 6 000,00 (мм) | 399      | 3,70/1476,3            |                             |
| Верхня сітка армування | ДСТУ 3760:2006 | арм.А400С D=10 L= 6 000,00 (мм) | 399      | 3,70/1476,3            |                             |


Відомість витрати матеріалів на влаштування плити перекриття 1-поверха (+10 % включено)

| Найменування           | Позначення     | К-ть, (м.п.) | К-ть | Загальна маса(кг) | Примітки |
|------------------------|----------------|--------------|------|-------------------|----------|
| арм.А400С D=6          | ДСТУ 3760:2006 | 294,00       | м    | 65,27             |          |
| арм.А400С D=8          | ДСТУ 3760:2006 | 270,00       | м    | 103,95            |          |
| арм.А400С D=10         | ДСТУ 3760:2006 | 6 354,00     | м    | 3 920,42          |          |
| арм.А400С D=12         | ДСТУ 3760:2006 | 1 896,00     | м    | 1 683,65          |          |
| труб.прямок. 80х80х3   | ТУ 36-2287-80  | 49,00        | м    | 356,23            |          |
|                        |                | Всього       |      | 6 129,52          |          |
| Бетон С20/25, F75,W2   |                | 53,00        | м³   |                   |          |
| Площа плити перекриття |                | 237,45       | м²   |                   |          |



The diagram illustrates the cross-section of a reinforced concrete slab with various reinforcement layers and dimensions. Key features include:



- Top Reinforcement (Верхнє армування плити перекриття - сітка з арматури Ø12 A400C):** Consists of a grid with a main bar spacing of 200 mm.
- Bottom Reinforcement (Нижнє армування плити перекриття - сітка з арматури Ø10A400C):** Consists of a grid with a main bar spacing of 200 mm.
- Dimensions:** The total width is 1000 mm. The slab thickness is 160 mm. The bottom reinforcement is positioned at a height of 25 mm from the base. The top reinforcement is positioned at a height of 30 mm from the top surface.
- Reinforcement Details:** The diagram shows the arrangement of bars, including the main grid and additional bars for the bottom reinforcement (Ø10A400C) and top reinforcement (Ø12 A400C).

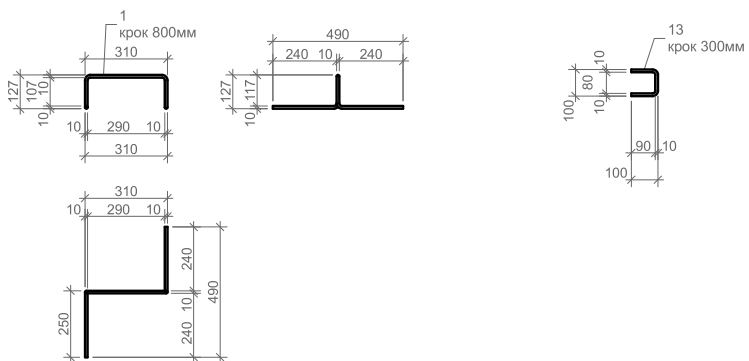

|            |               |
|------------|---------------|
| Інв. № об. | Підпис і дата |
|            |               |

|     |        |      |        |         |      |            |      |
|-----|--------|------|--------|---------|------|------------|------|
|     |        |      |        |         |      | 09-2022-АБ | Арк. |
|     |        |      |        |         |      |            |      |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис. | Дата |            | 11.6 |

### Каркас Кр1



### Специфікація елементів каркаса Кр1

| Марка, позиція | Позначення     | Найменування                    | К-ть, шт | Маса одиниці/всього кг | Примітки |
|----------------|----------------|---------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Кр1-1          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=8 L= 180,00 (мм)   | 25       | 0,07/1,73              |          |
| Кр1-2          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=6 L= 1 360,00 (мм) | 2        | 0,30/0,60              |          |
| Кр1-3          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=6 L= 420,00 (мм)   | 6        | 0,09/0,54              |          |


### Відомість деталей

| Поз.  | Ескіз     |
|-------|-----------|
| Кр1-1 | <br>25 шт |
| Кр1-2 | <br>2 шт  |
| Кр1-3 | <br>6 шт  |

|            |               |
|------------|---------------|
| Інв. № об. | Підпис і дата |
|            |               |

|     |        |      |        |         |      |            |      |
|-----|--------|------|--------|---------|------|------------|------|
|     |        |      |        |         |      | 09-2022-АБ | Арк. |
| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис. | Дата |            | 11.7 |

Каркас Кр2

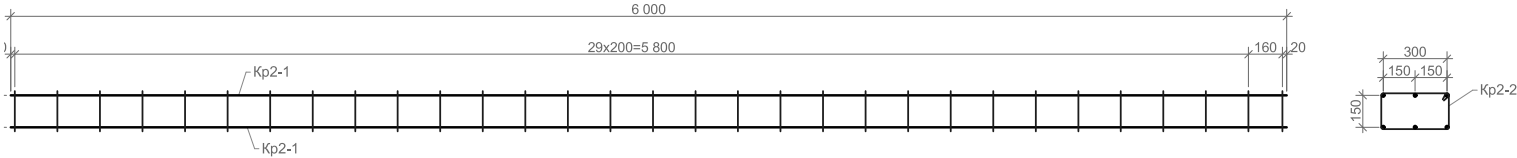


Специфікація елементів каркаса Кр2

| Марка, позиція | Позначення     | Найменування                     | К-ть, шт | Маса одиниці/всього кг | Примітки |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Кр2-1          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=12 L= 6 000,00 (мм) | 6        | 5,29/31,76             |          |
| Кр2-2          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=6 L= 1 080,00 (мм)  | 31       | 0,24/7,43              |          |

Відомість деталей

| Поз.  | Ескіз            |
|-------|------------------|
| Кр2-1 | <div>6 шт</div>  |
| Кр2-2 | <div>31 шт</div> |

Каркас Кр3

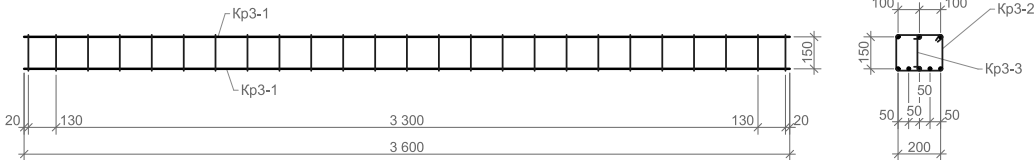

Специфікація елементів каркаса Кр3

| Марка, позиція | Позначення     | Найменування                     | К-ть, шт | Маса одиниці/всього кг | Примітки |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Кр3-1          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=12 L= 3 600,00 (мм) | 8        | 3,18/25,41             |          |
| Кр3-2          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=6 L= 880,00 (мм)    | 25       | 0,19/4,85              |          |
| Кр3-3          | ДСТУ 3760:2006 | арм. А400С D=6 L= 270,00 (мм)    | 25       | 0,06/1,49              |          |

Відомість деталей

| Поз.  | Ескіз            |
|-------|------------------|
| Кр3-1 | <div>6 шт</div>  |
| Кр3-2 | <div>25 шт</div> |
| Кр3-3 | <div>25 шт</div> |