

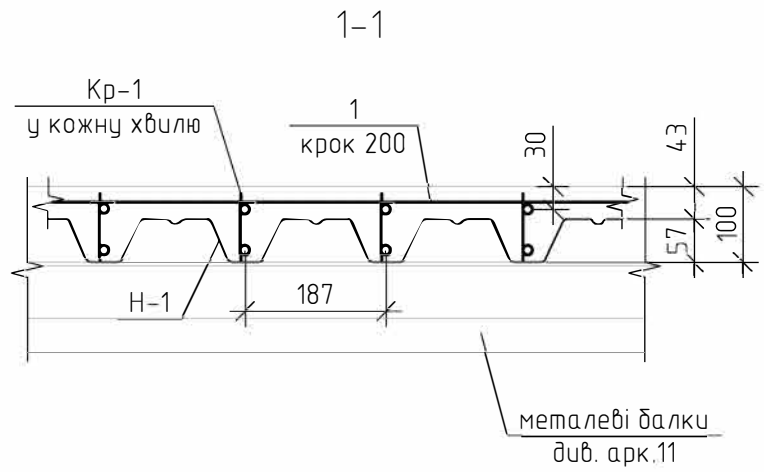


Схема влаштування з/б плити по профлисту горищного перекриття

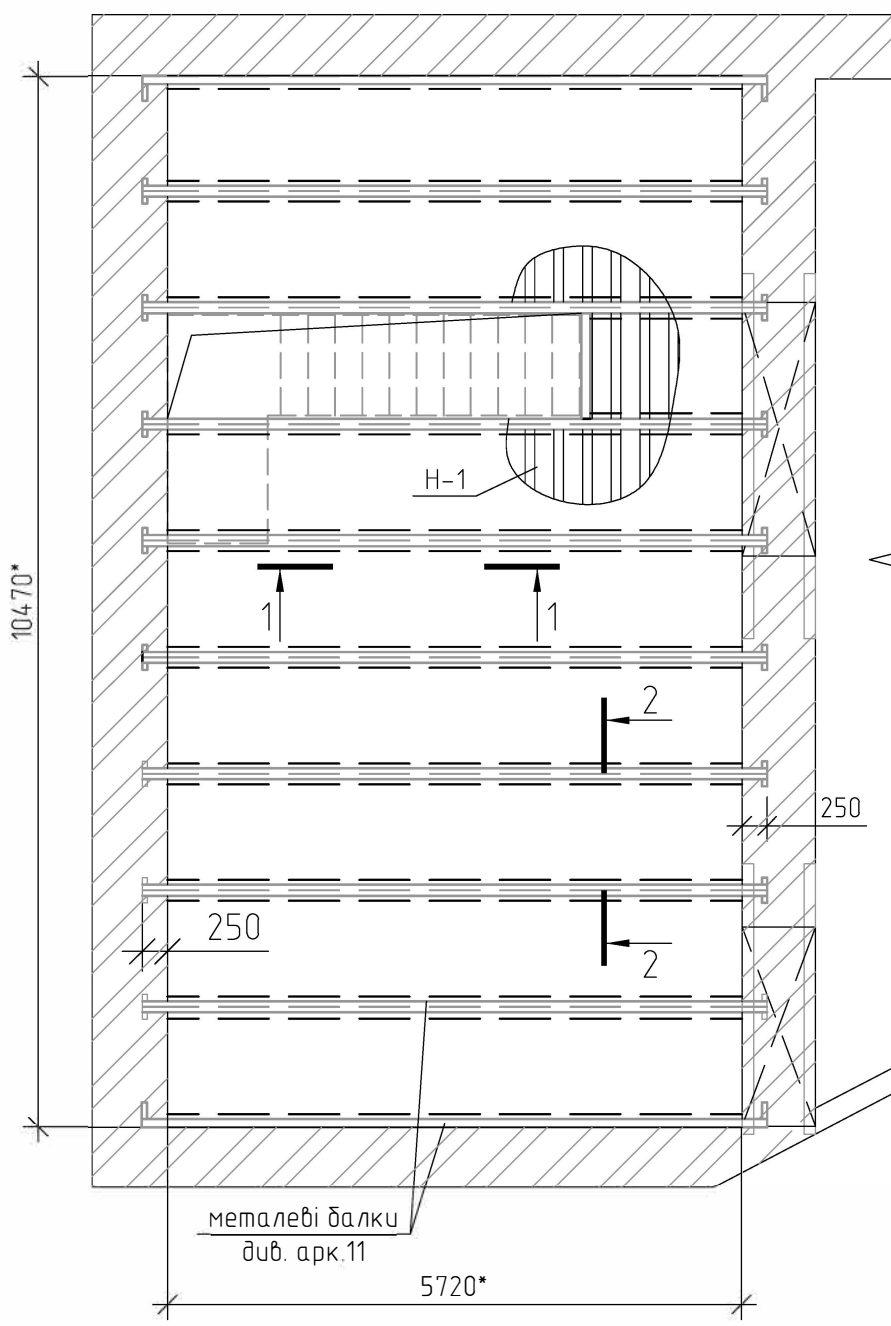


1. Витрата елементів поз.1, Н-1 у специфікації вказані без врахування запасу для напуску та відходів на підрізку.
2. Даний аркуш розглядати разом з аркушем 11.

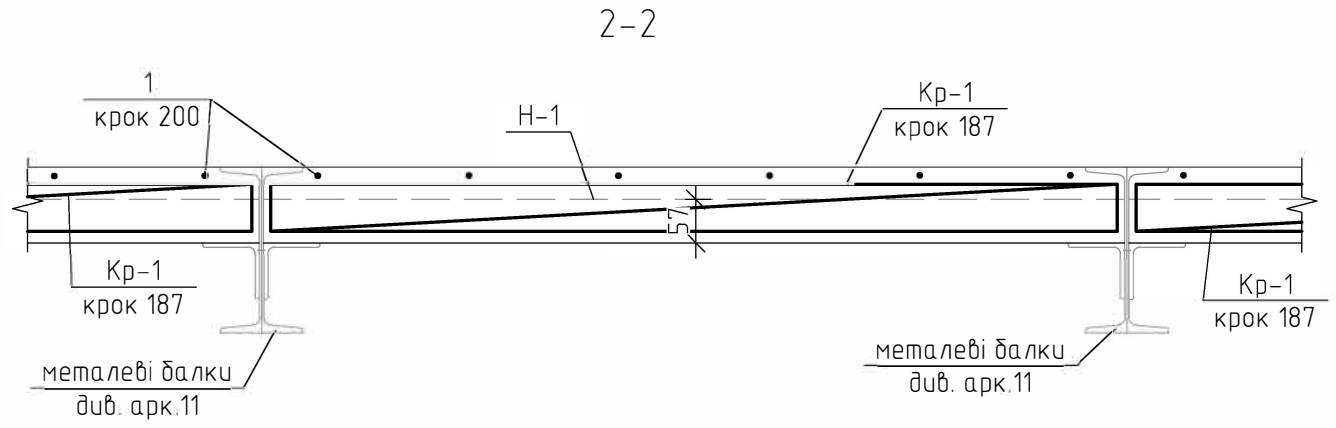

Специфікація елементів з/б плити по профлисту горищ. перекриття

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1		Ø8 А500С ДСТУ 3760:2006, Lзаг. поз.м.	290	0,617	178,93
Н-1	профільований лист	Н57-750-07 ДСТУ Б В.2.6-9:2008, Sзаг., м.2	55		
Складальні одиниці					
Кр-1		Каркас плоский Кр-1, L=1150	257	2,81	
Матеріал					
		бетон класу С20/25, м³	3,7		

Каркас Кр-1

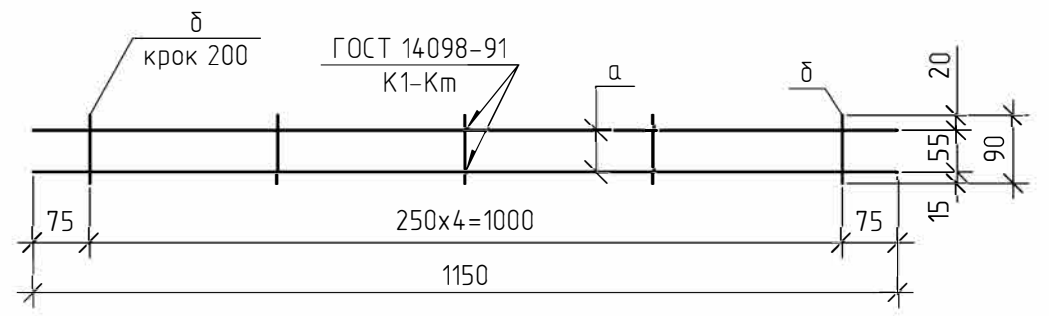

Групова специфікація

Марка виробу	Поз. дет.	Найменування	Кіл.	Маса 1 дет., кг	Маса виробу, кг
Кр-1	а	Ø10 А500С ДСТУ 3760:2006, L=1150	2	0.71	162
	б	Ø8 А240С ДСТУ 3760:2006, L=90	5	0.04	

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Вироби арматурні			Вироби закладні				
	Арматура класу		Всього					
	A500C			A500C		A240C		
	ДСТУ 3760:2006			ДСТУ 3760:2006		ДСТУ 3760:2006		
	Ø8	Разом		Ø10	Разом	Ø8	Разом	
3/б плита по профлисту горищ. перекриття	178,93	178,93	178,93	364,94	364,94	51,4	51,4	416,34

06-2019-КР

Ремонт несучих будівельних конструкцій

Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Гол. констр.					
Розробив	Ювко				
Перевірив					
Н. контроль					

Ремонт квартири №27		Стадія	Аркуш	Аркушів
		РП	13	
Схема влаштування з/б плити по профлисту горищного перекриття.				