

КОМПАНІЯ IDELSTAL



вироби з нержавіючої сталі
для скляних конструкцій

УКРАЇНА




Точкові кріплення “MANET”









Точкові кріплення “MANET”



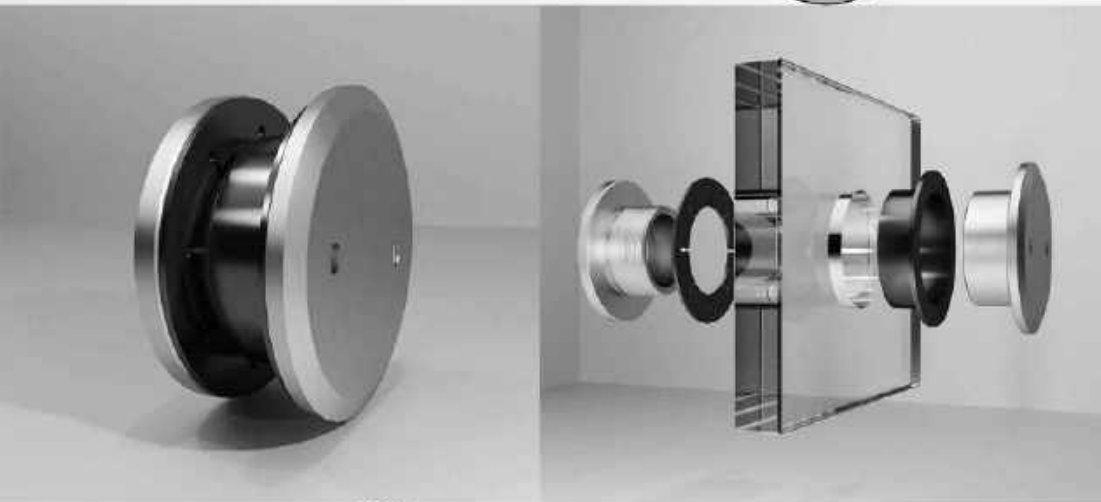




5K

Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання 5 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Отвір в склі від Ø26 мм.
Сталь нерж. 304.

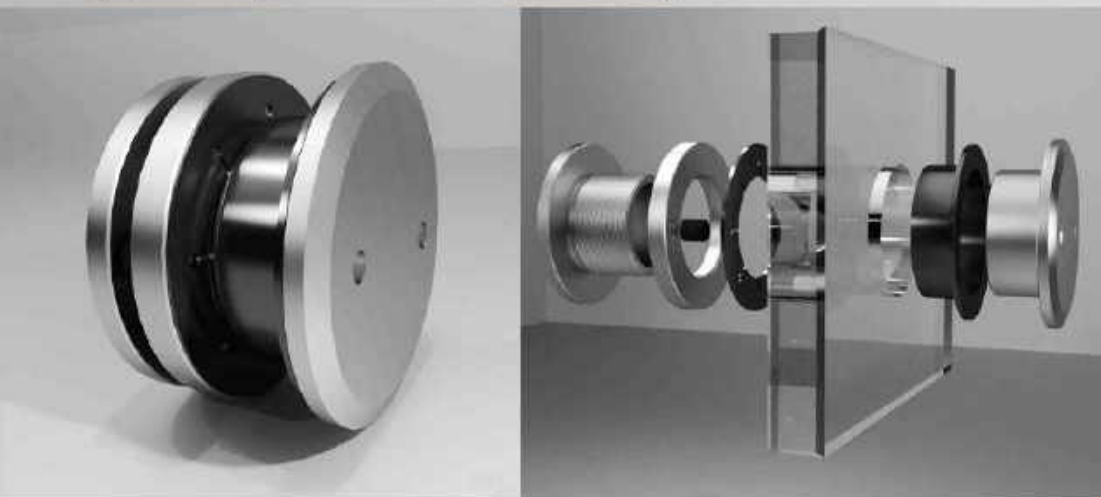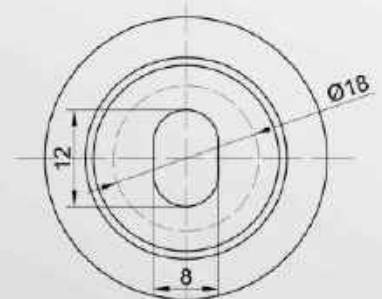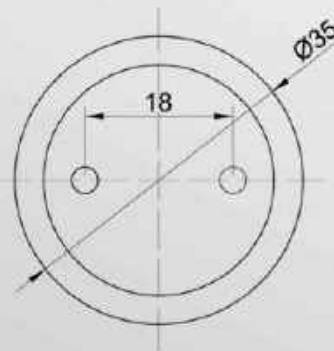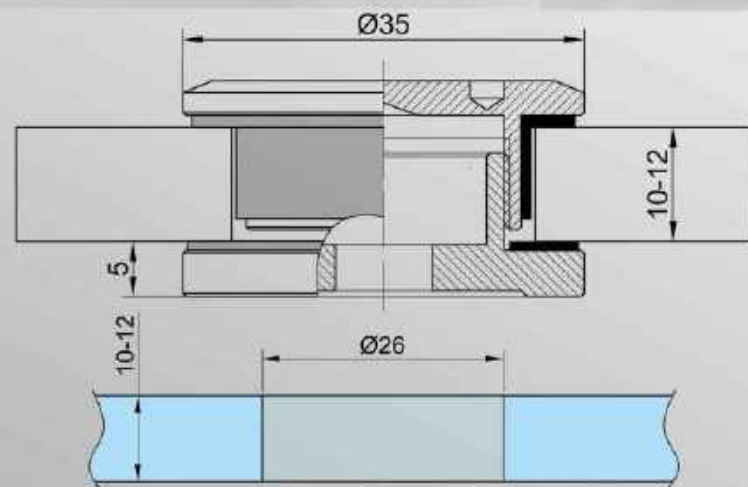


8-11K

Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 8-11 мм.
Отвір в склі від Ø26 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.


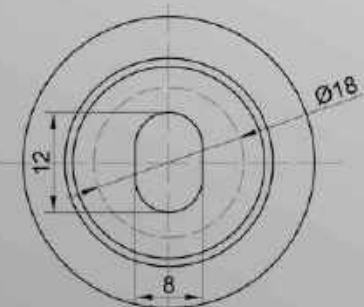
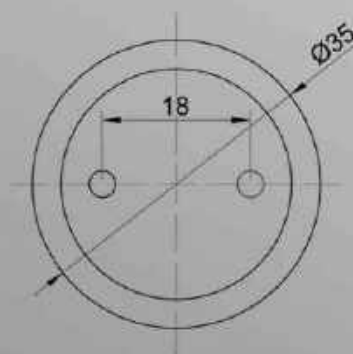
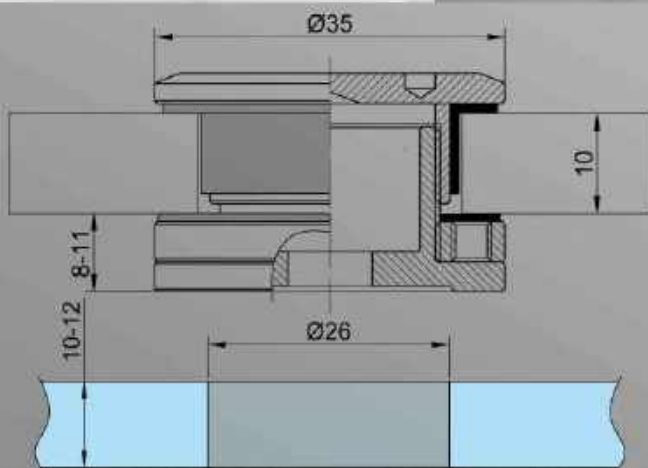


IDEALSTAL

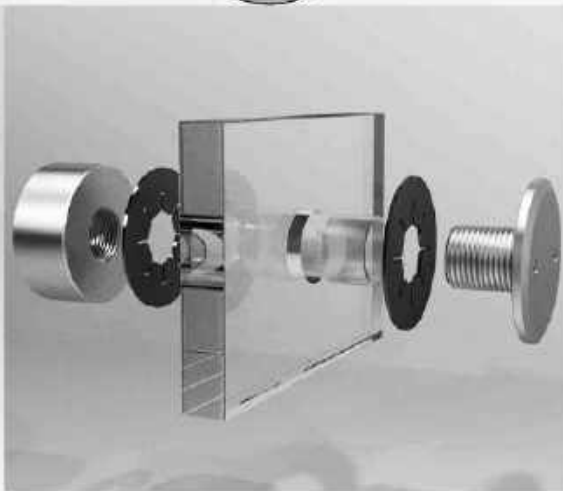





18K

Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання.
Отвір в склі Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

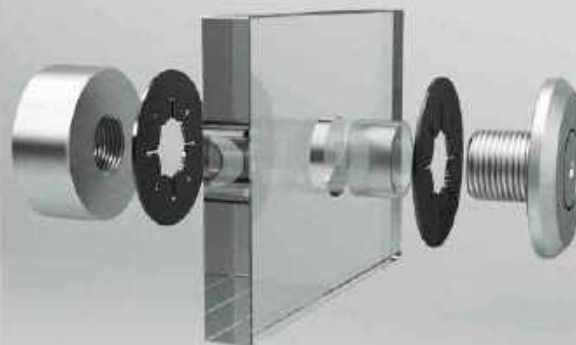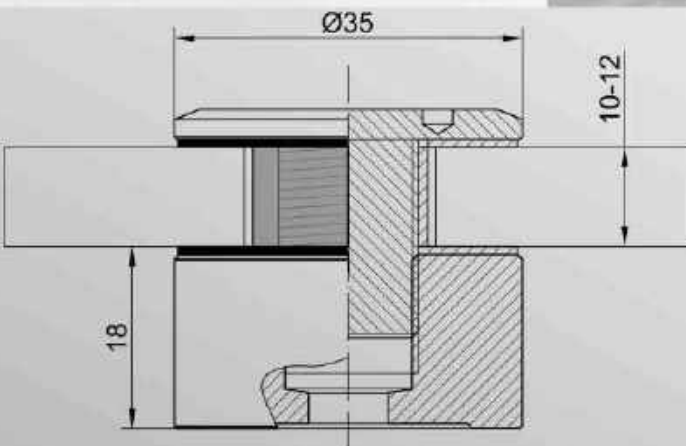

18H


Точкове кріплення
Під шестигранник
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

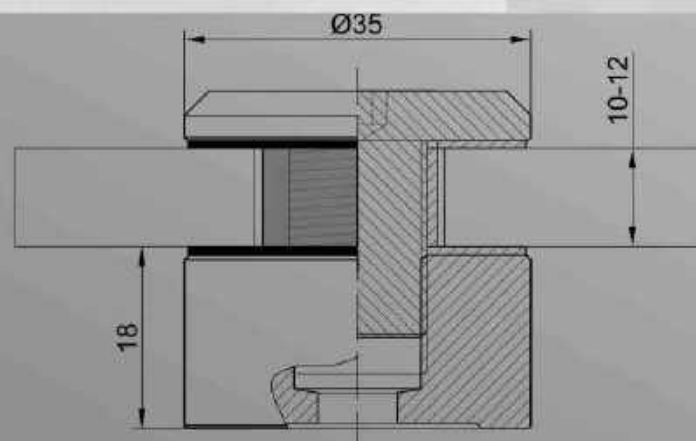




25H

Точкове кріплення
Під шестигранник
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

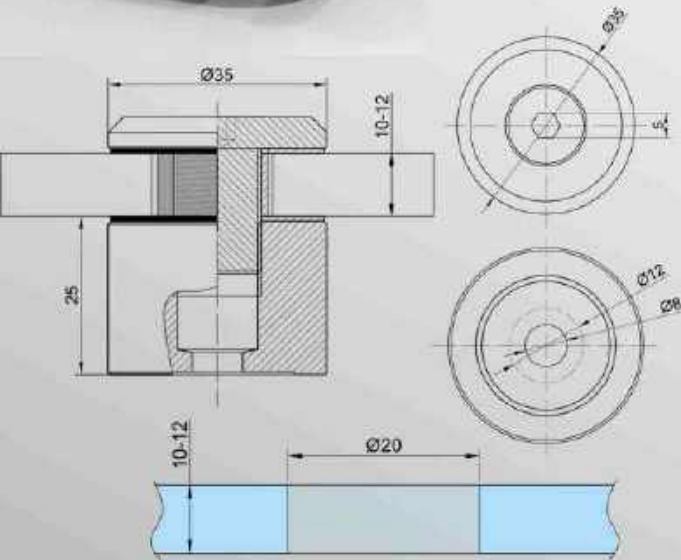


25K

Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

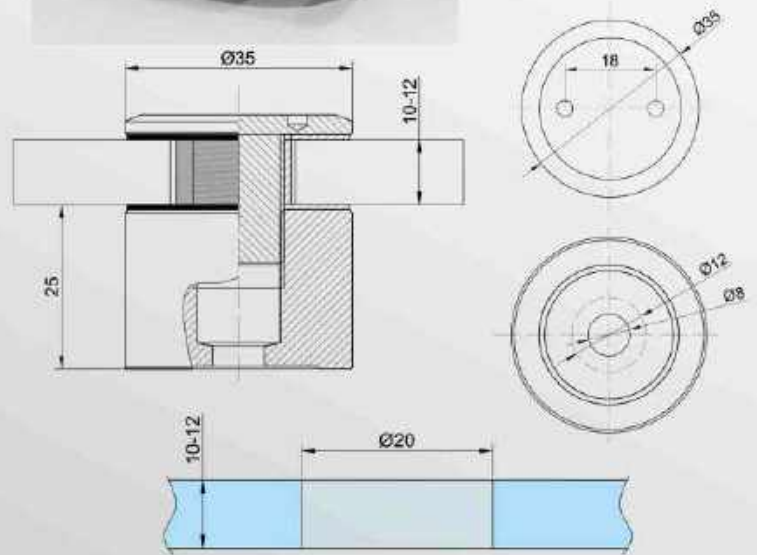


30H

Точкове кріплення
Під шестигранник
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

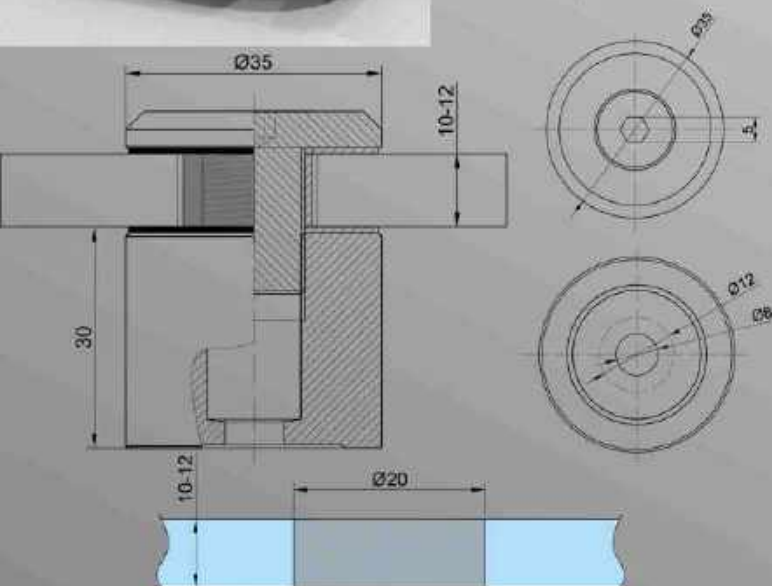

30K


Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

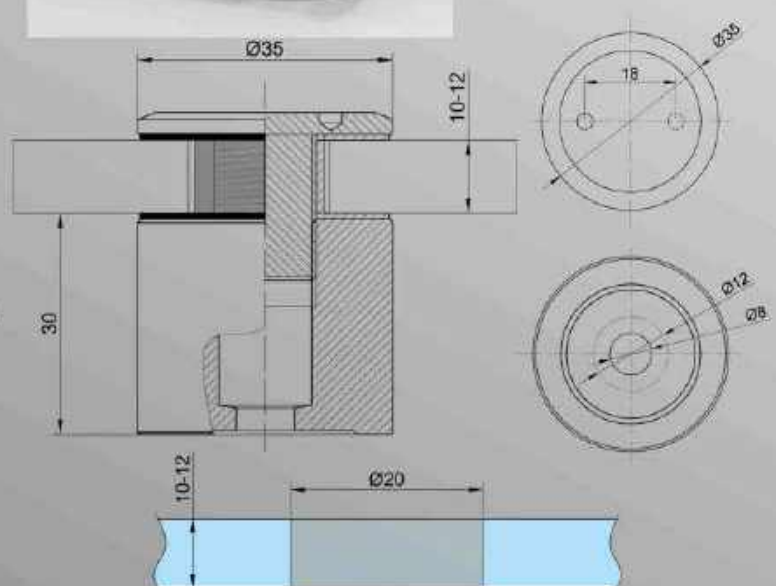




40H

Точкове кріплення
Під шестигранник
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

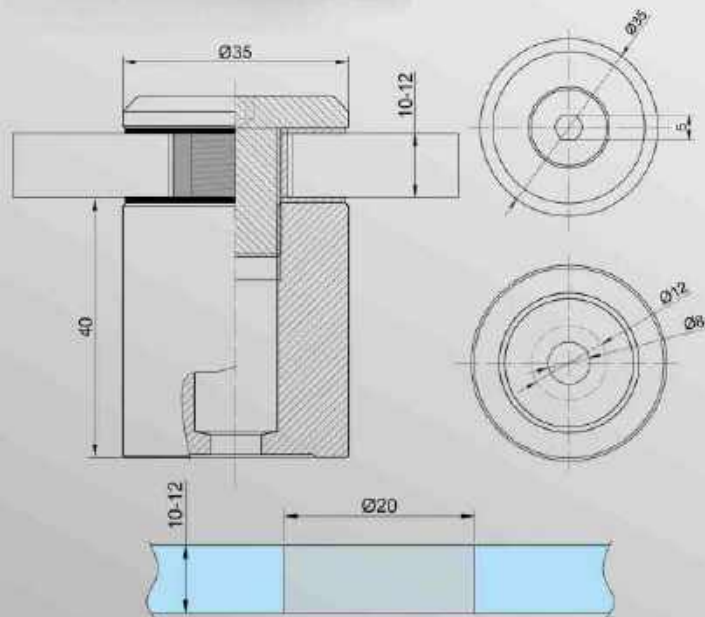


40K

Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

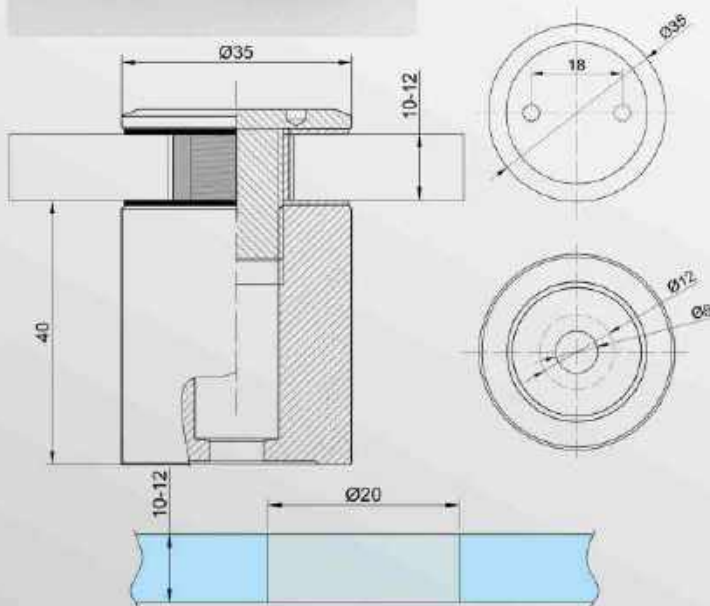


50H

Точкове кріплення
Під шестигранник
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

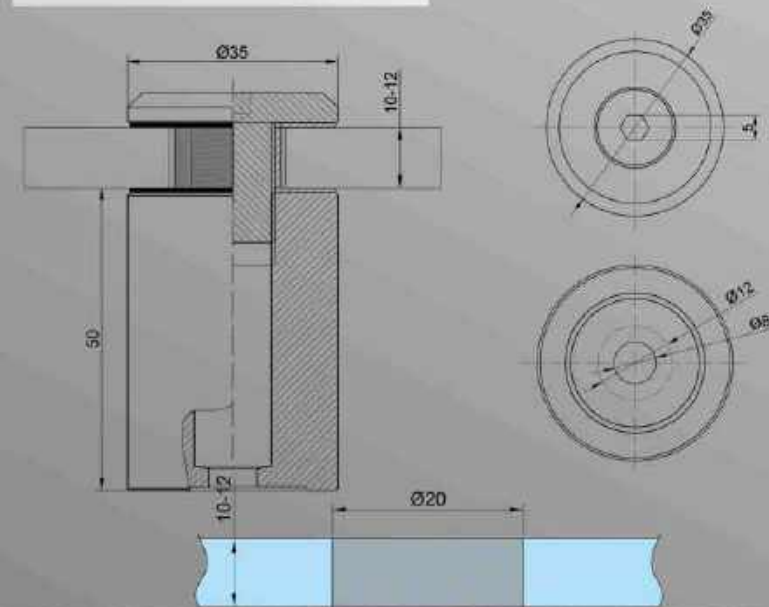


50K

Точкове кріплення
Під ключ
Без регулювання.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.



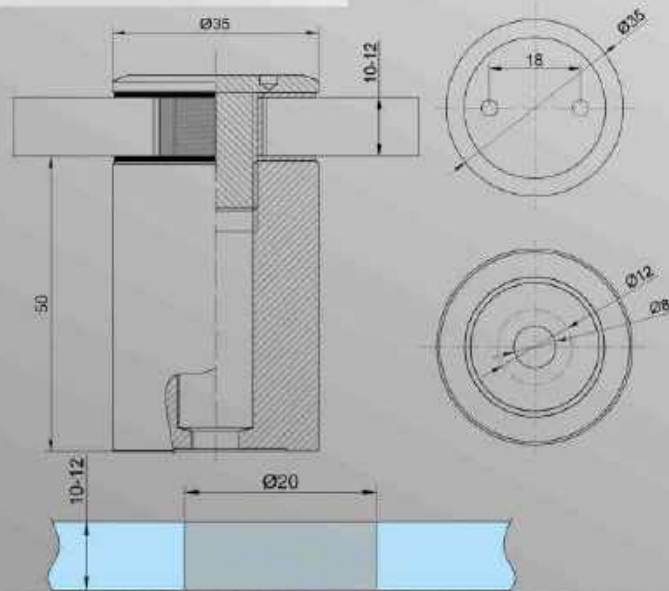


IDELSTAL

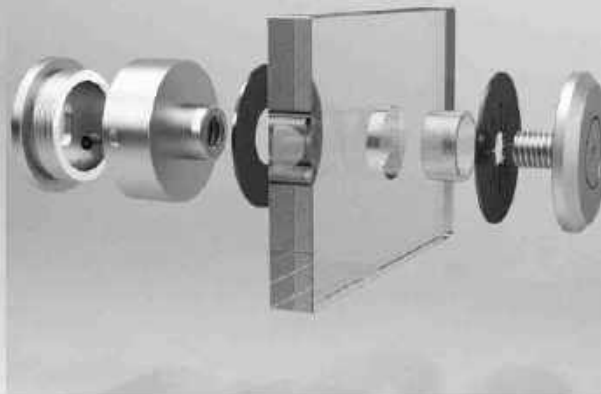



16-20H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 16-20 мм.
Отвір в склі Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

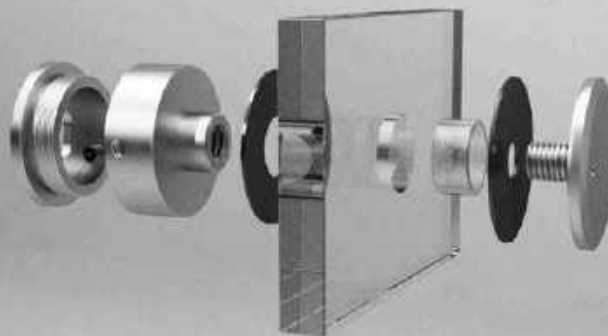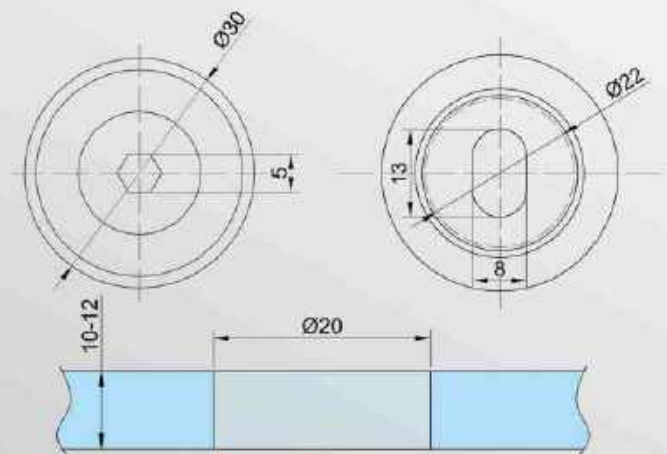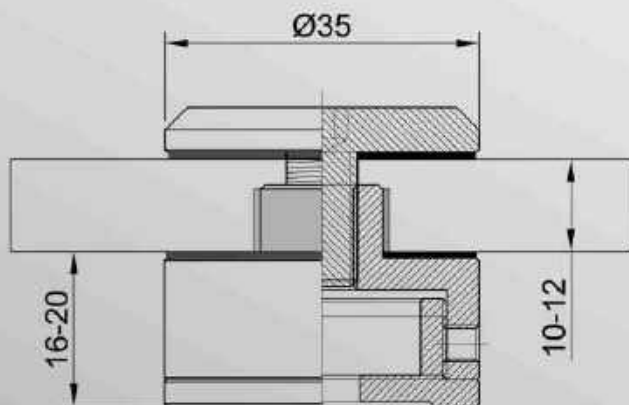

16-20K


Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 16-20 мм.
Отвір в склі Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

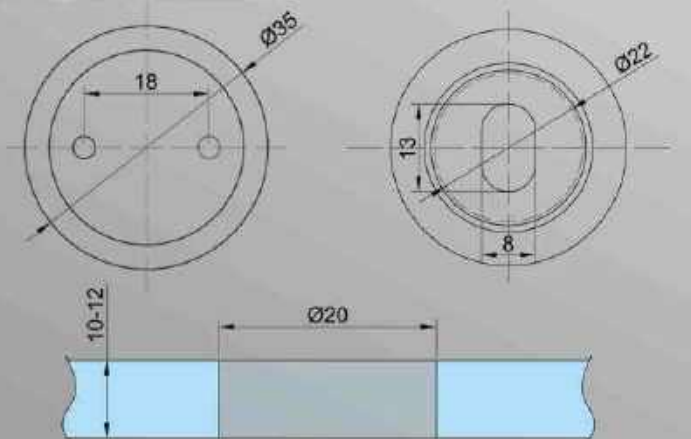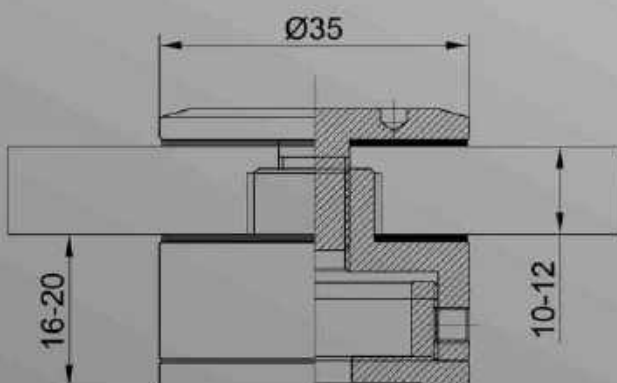




20-25H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 20-25 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

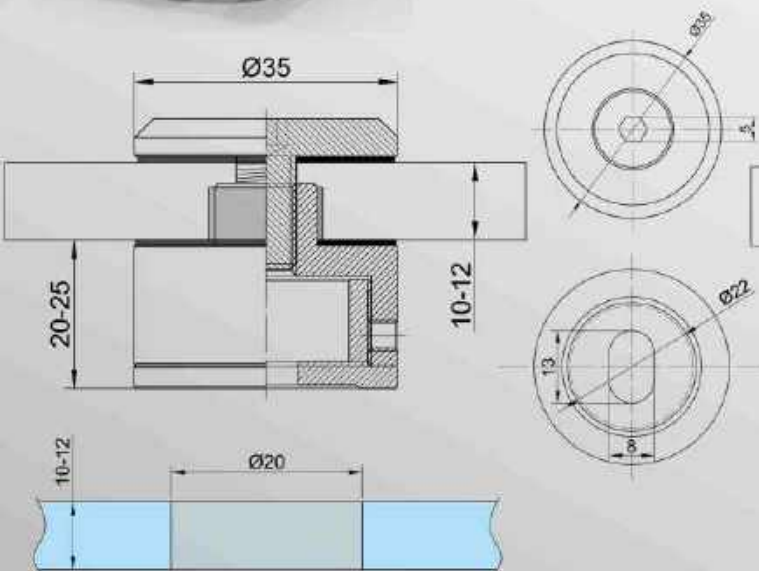


20-25K

Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 20-25 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

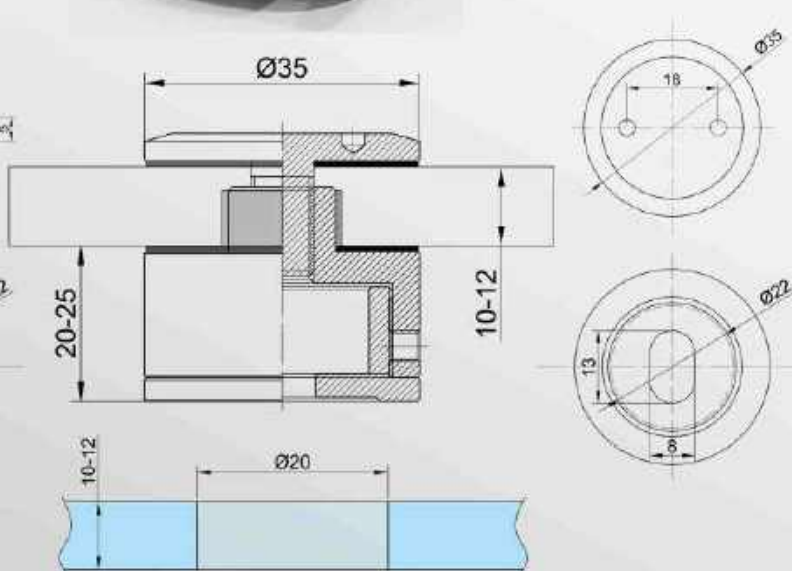


25-30H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 25-30 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

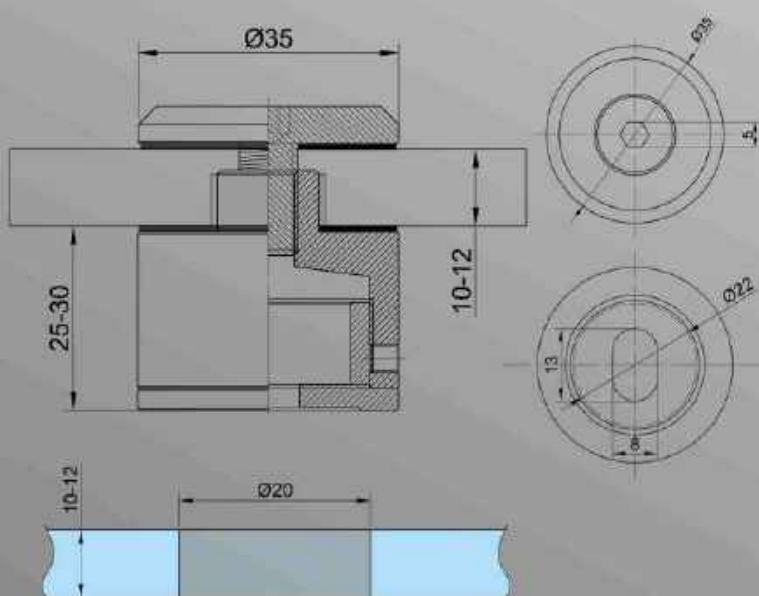

25-30K


Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 25-30 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

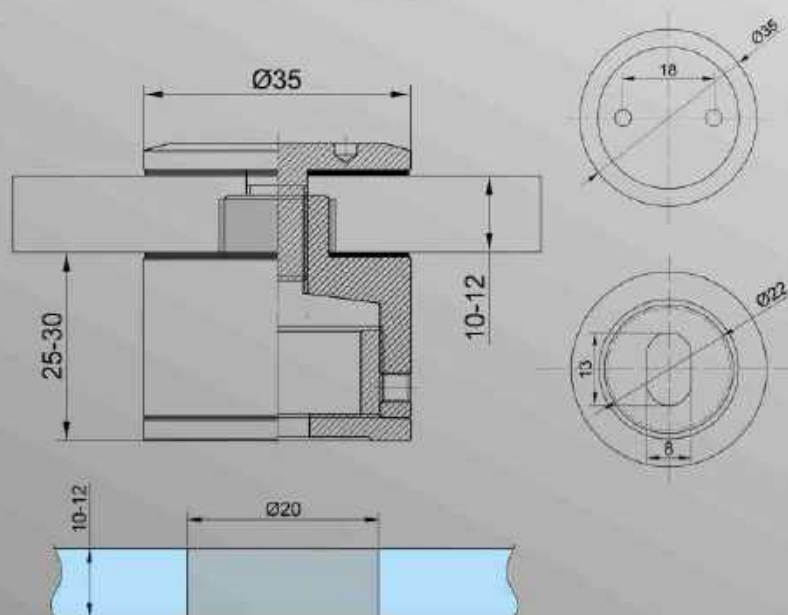




30-35H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 30-35 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

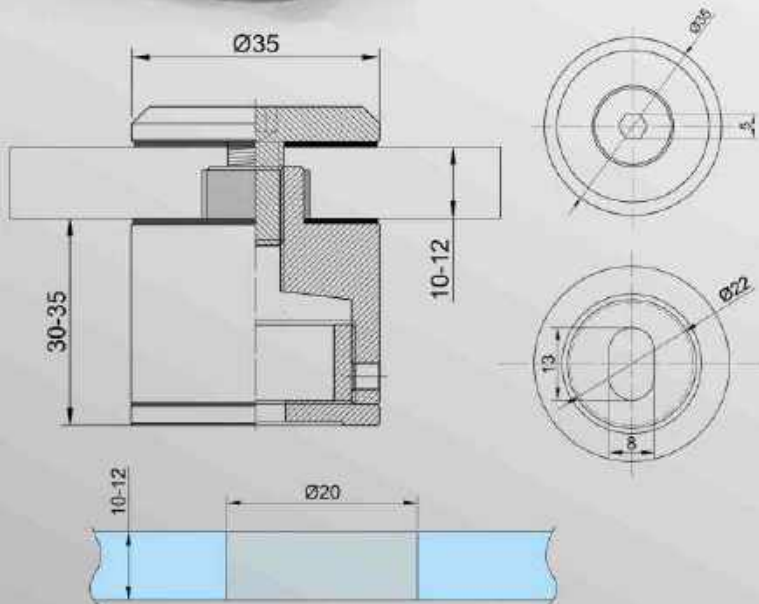


30-35K

Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 30-35 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

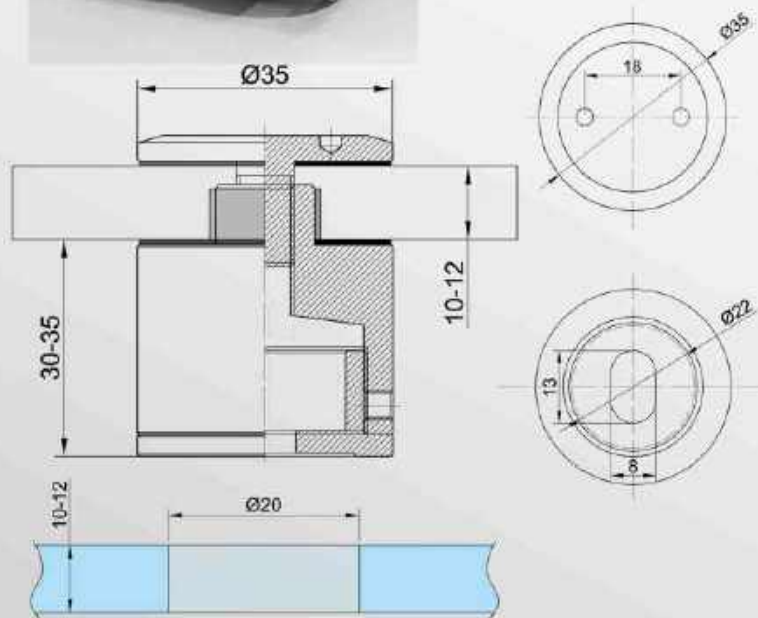


35-40H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 35-40 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

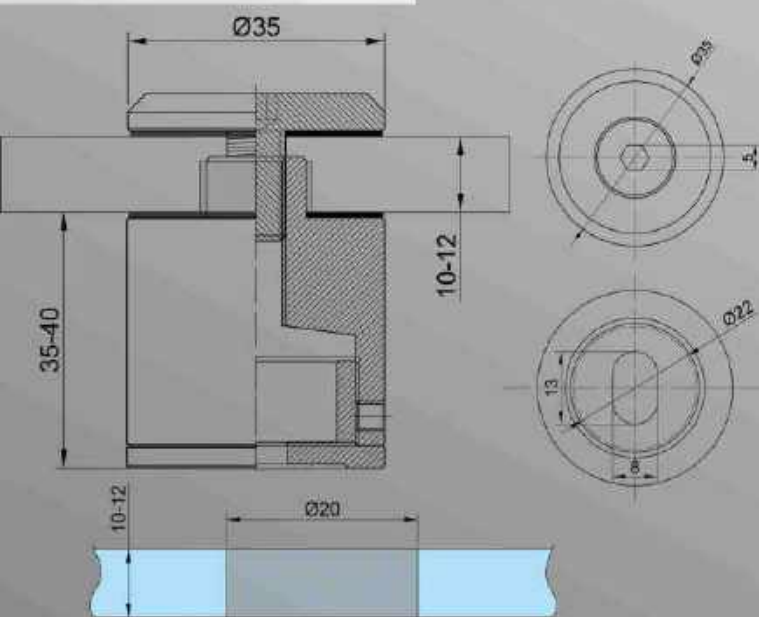

35-40K


Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 35-40 мм.
Отвір в склі від Ø20мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

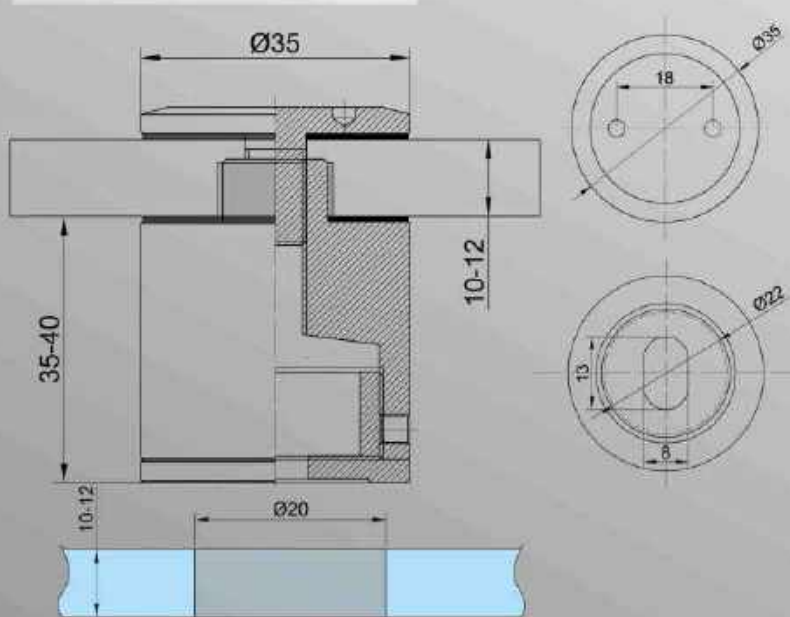




40-45H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 40-45 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

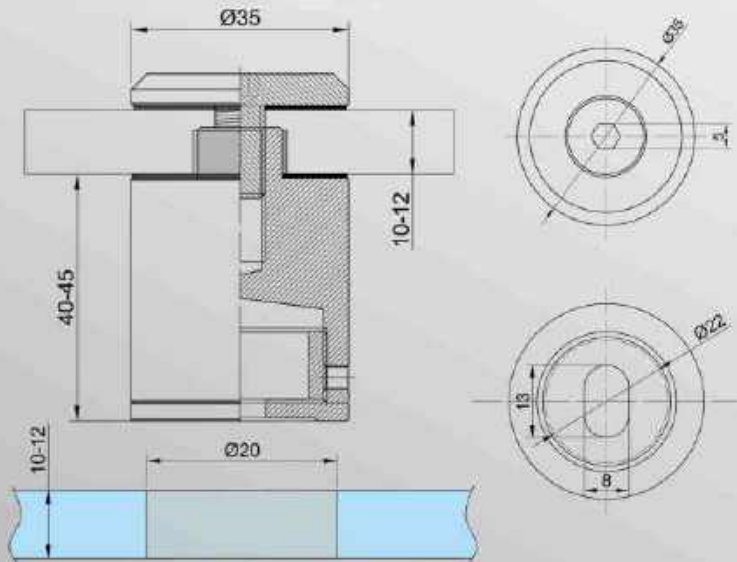


40-45K

Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 40-45 мм.
Отвір в склі від Ø20мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

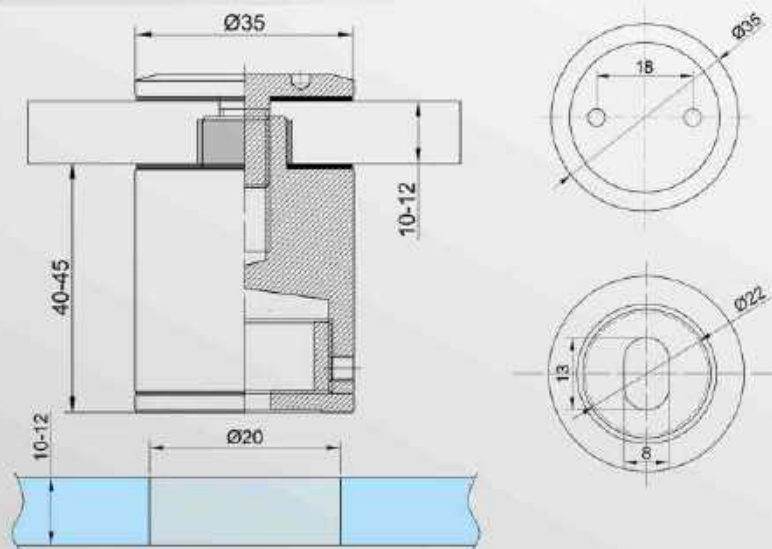


50-55H

Точкове кріплення
Під шестигранник
З регулюванням 50-55 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

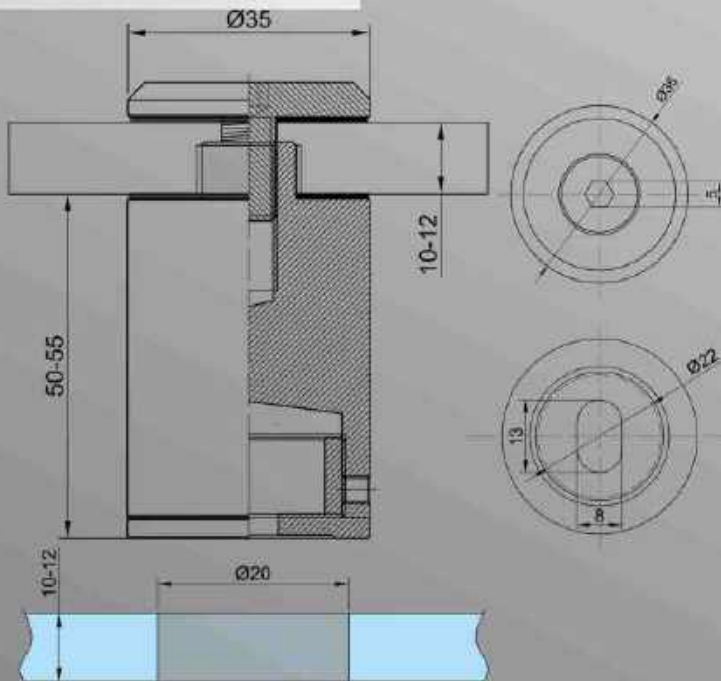

50-55K


Точкове кріплення
Під ключ
З регулюванням 50-55 мм.
Отвір в склі від Ø20 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

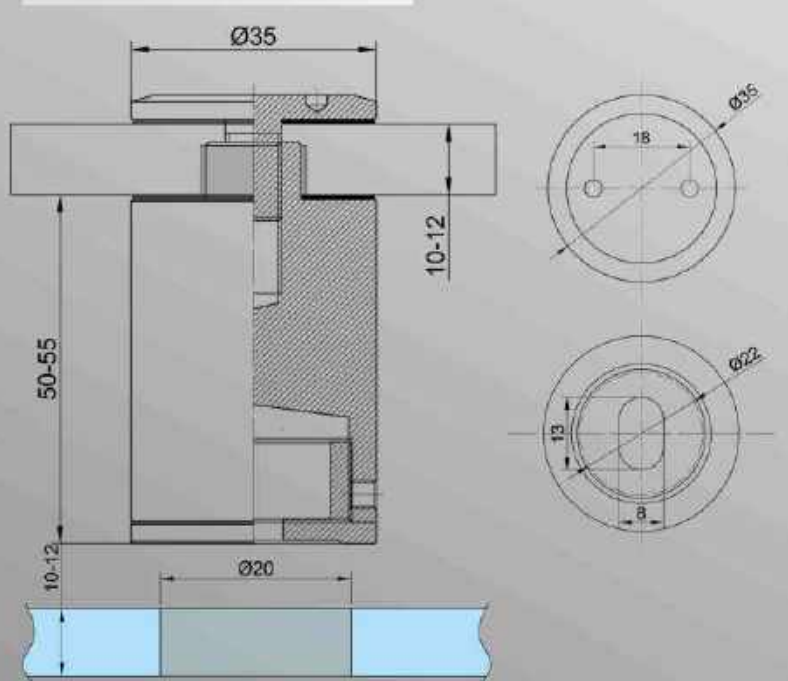

IDELSTAL

Кріплення для поручнів



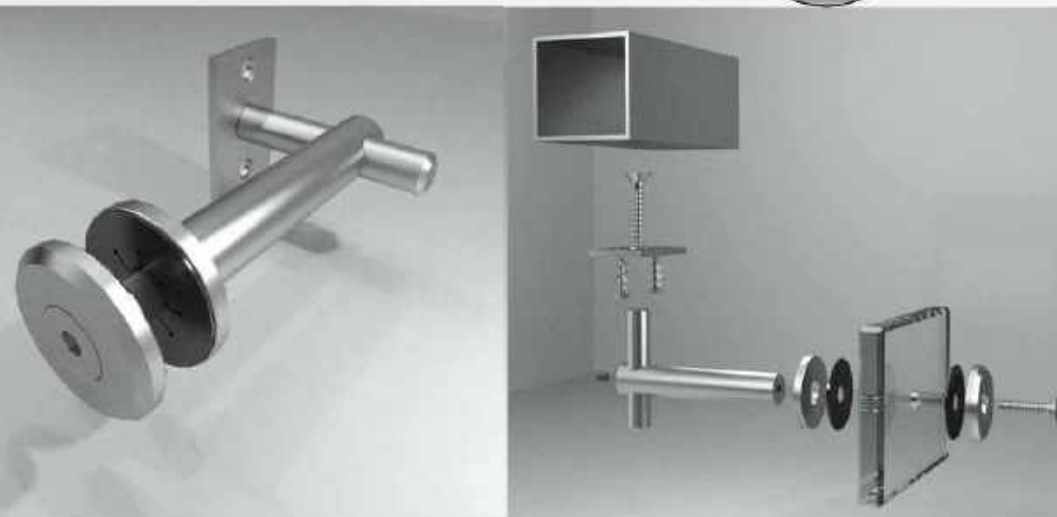

HR-H

“скло-поручень”

Під шестигранник.

Змінна лодочка.




Регулювання:

по вертикалі 25-50 мм.

Отвір в склі Ø12 мм.

Товщина скла 10-13 мм.

Сталь нерж. 304.

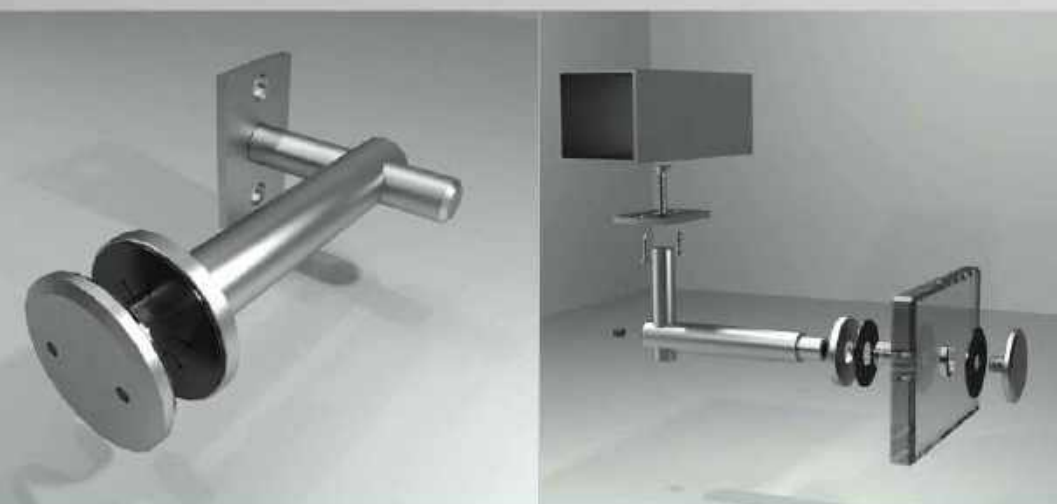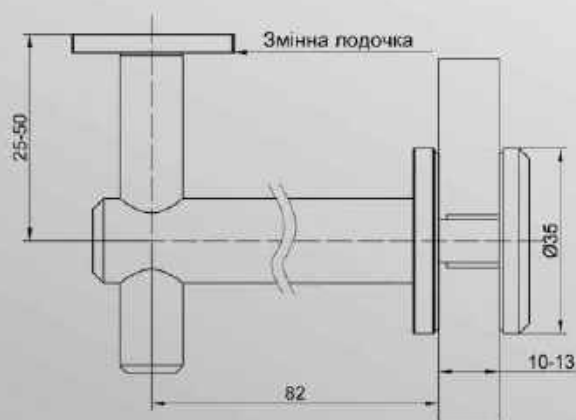

HR-K

“скло-поручень”

Під ключ.

Змінна лодочка.



Регулювання:

по вертикалі 25-50 мм.

Отвір в склі від Ø16 мм.

Товщина скла 10-13 мм.


Сталь нерж. 304.

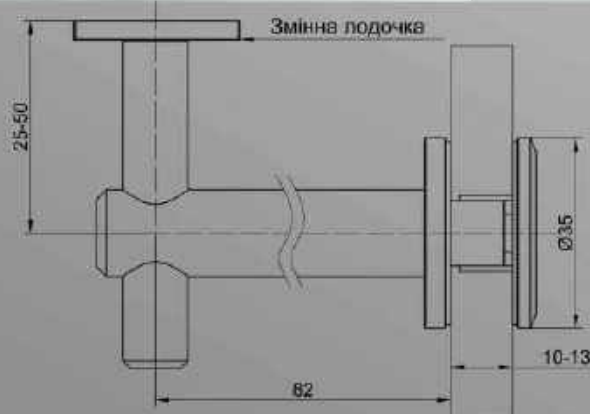


IDELSTAL



Безрамне скління “скло-скло”

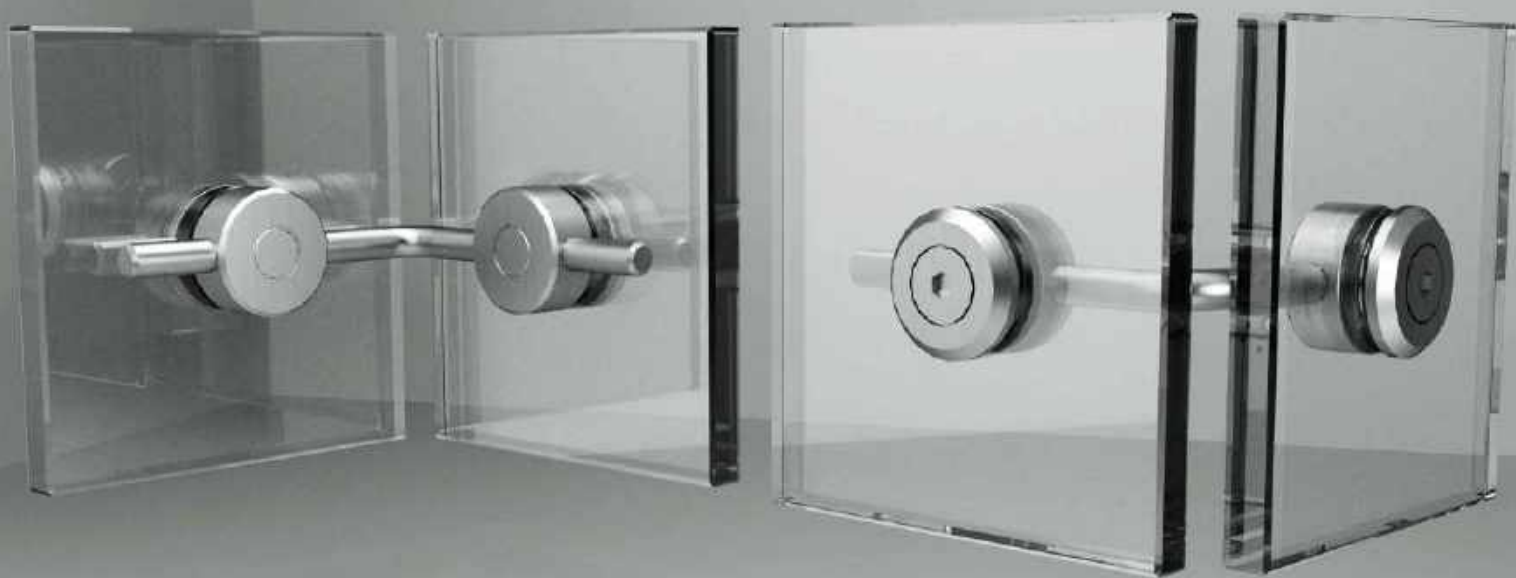

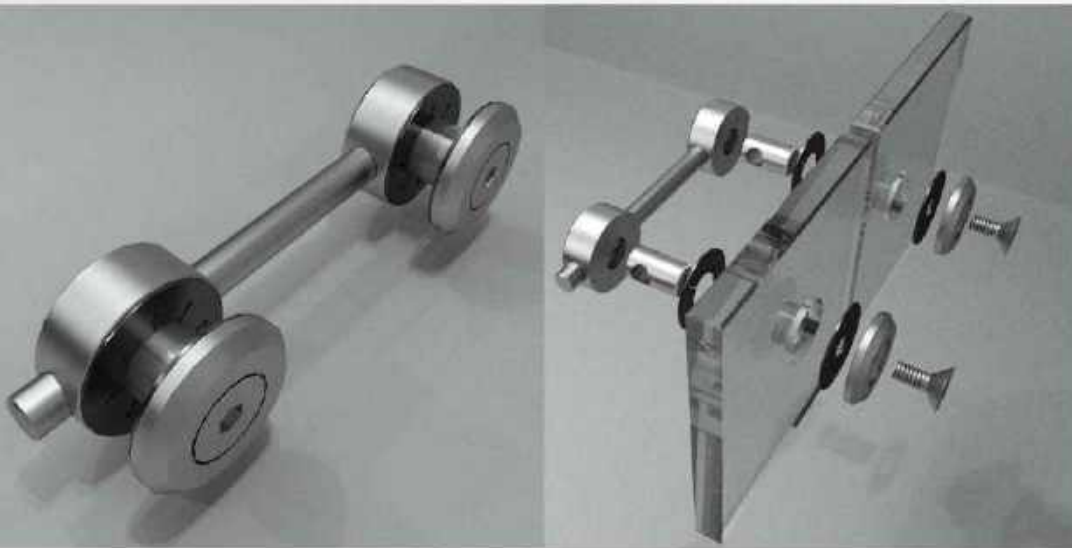

SS30PH

“скло-скло прямий”



Під шестигранник

З регулюванням 30-60 мм.

Отвір в склі Ø16-18 мм.

Товщина скла 8-12 мм.

Сталь нерж. 304.

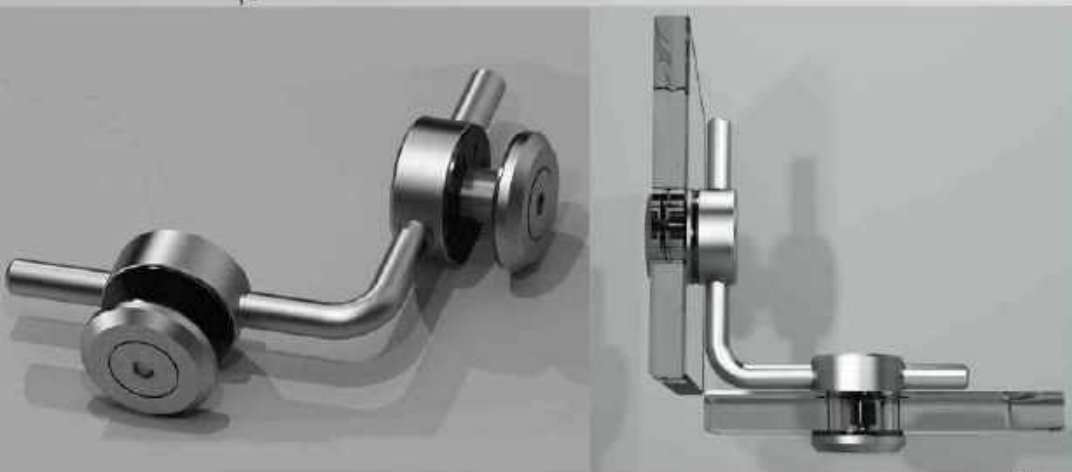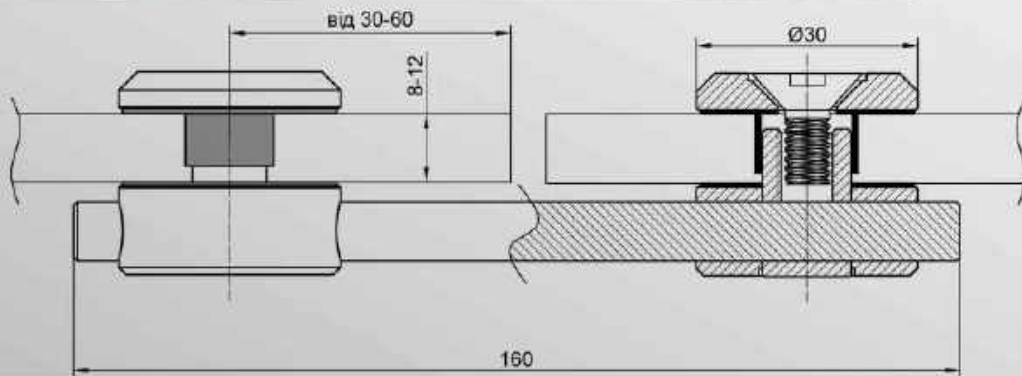

SS30KH

“скло-скло кутовий”


Під шестигранник

З регулюванням 30-60 мм.


Отвір в склі Ø16-18 мм.

Товщина скла 8-12 мм.

Сталь нерж. 304.

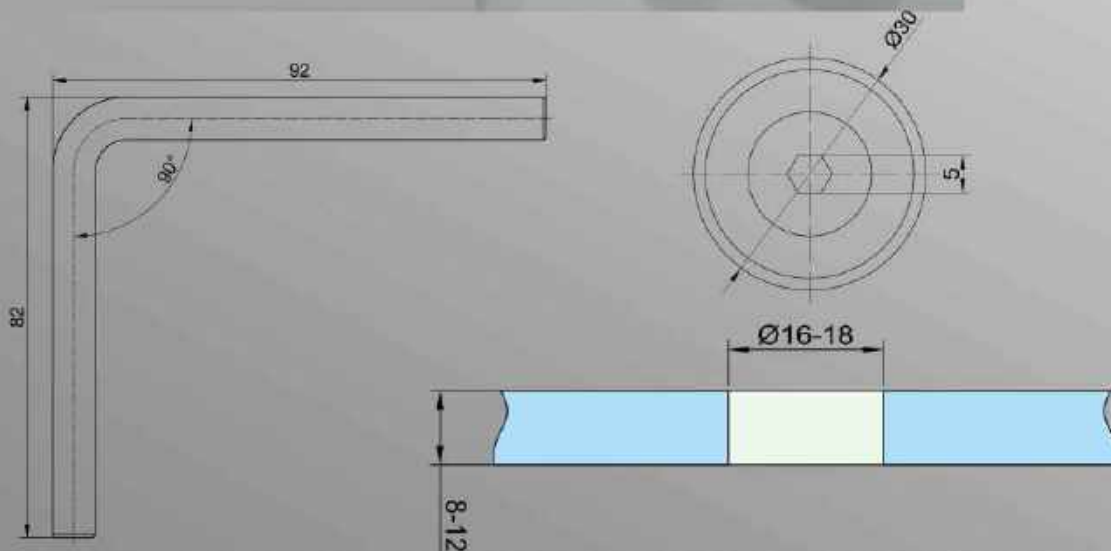

IDELSTAL

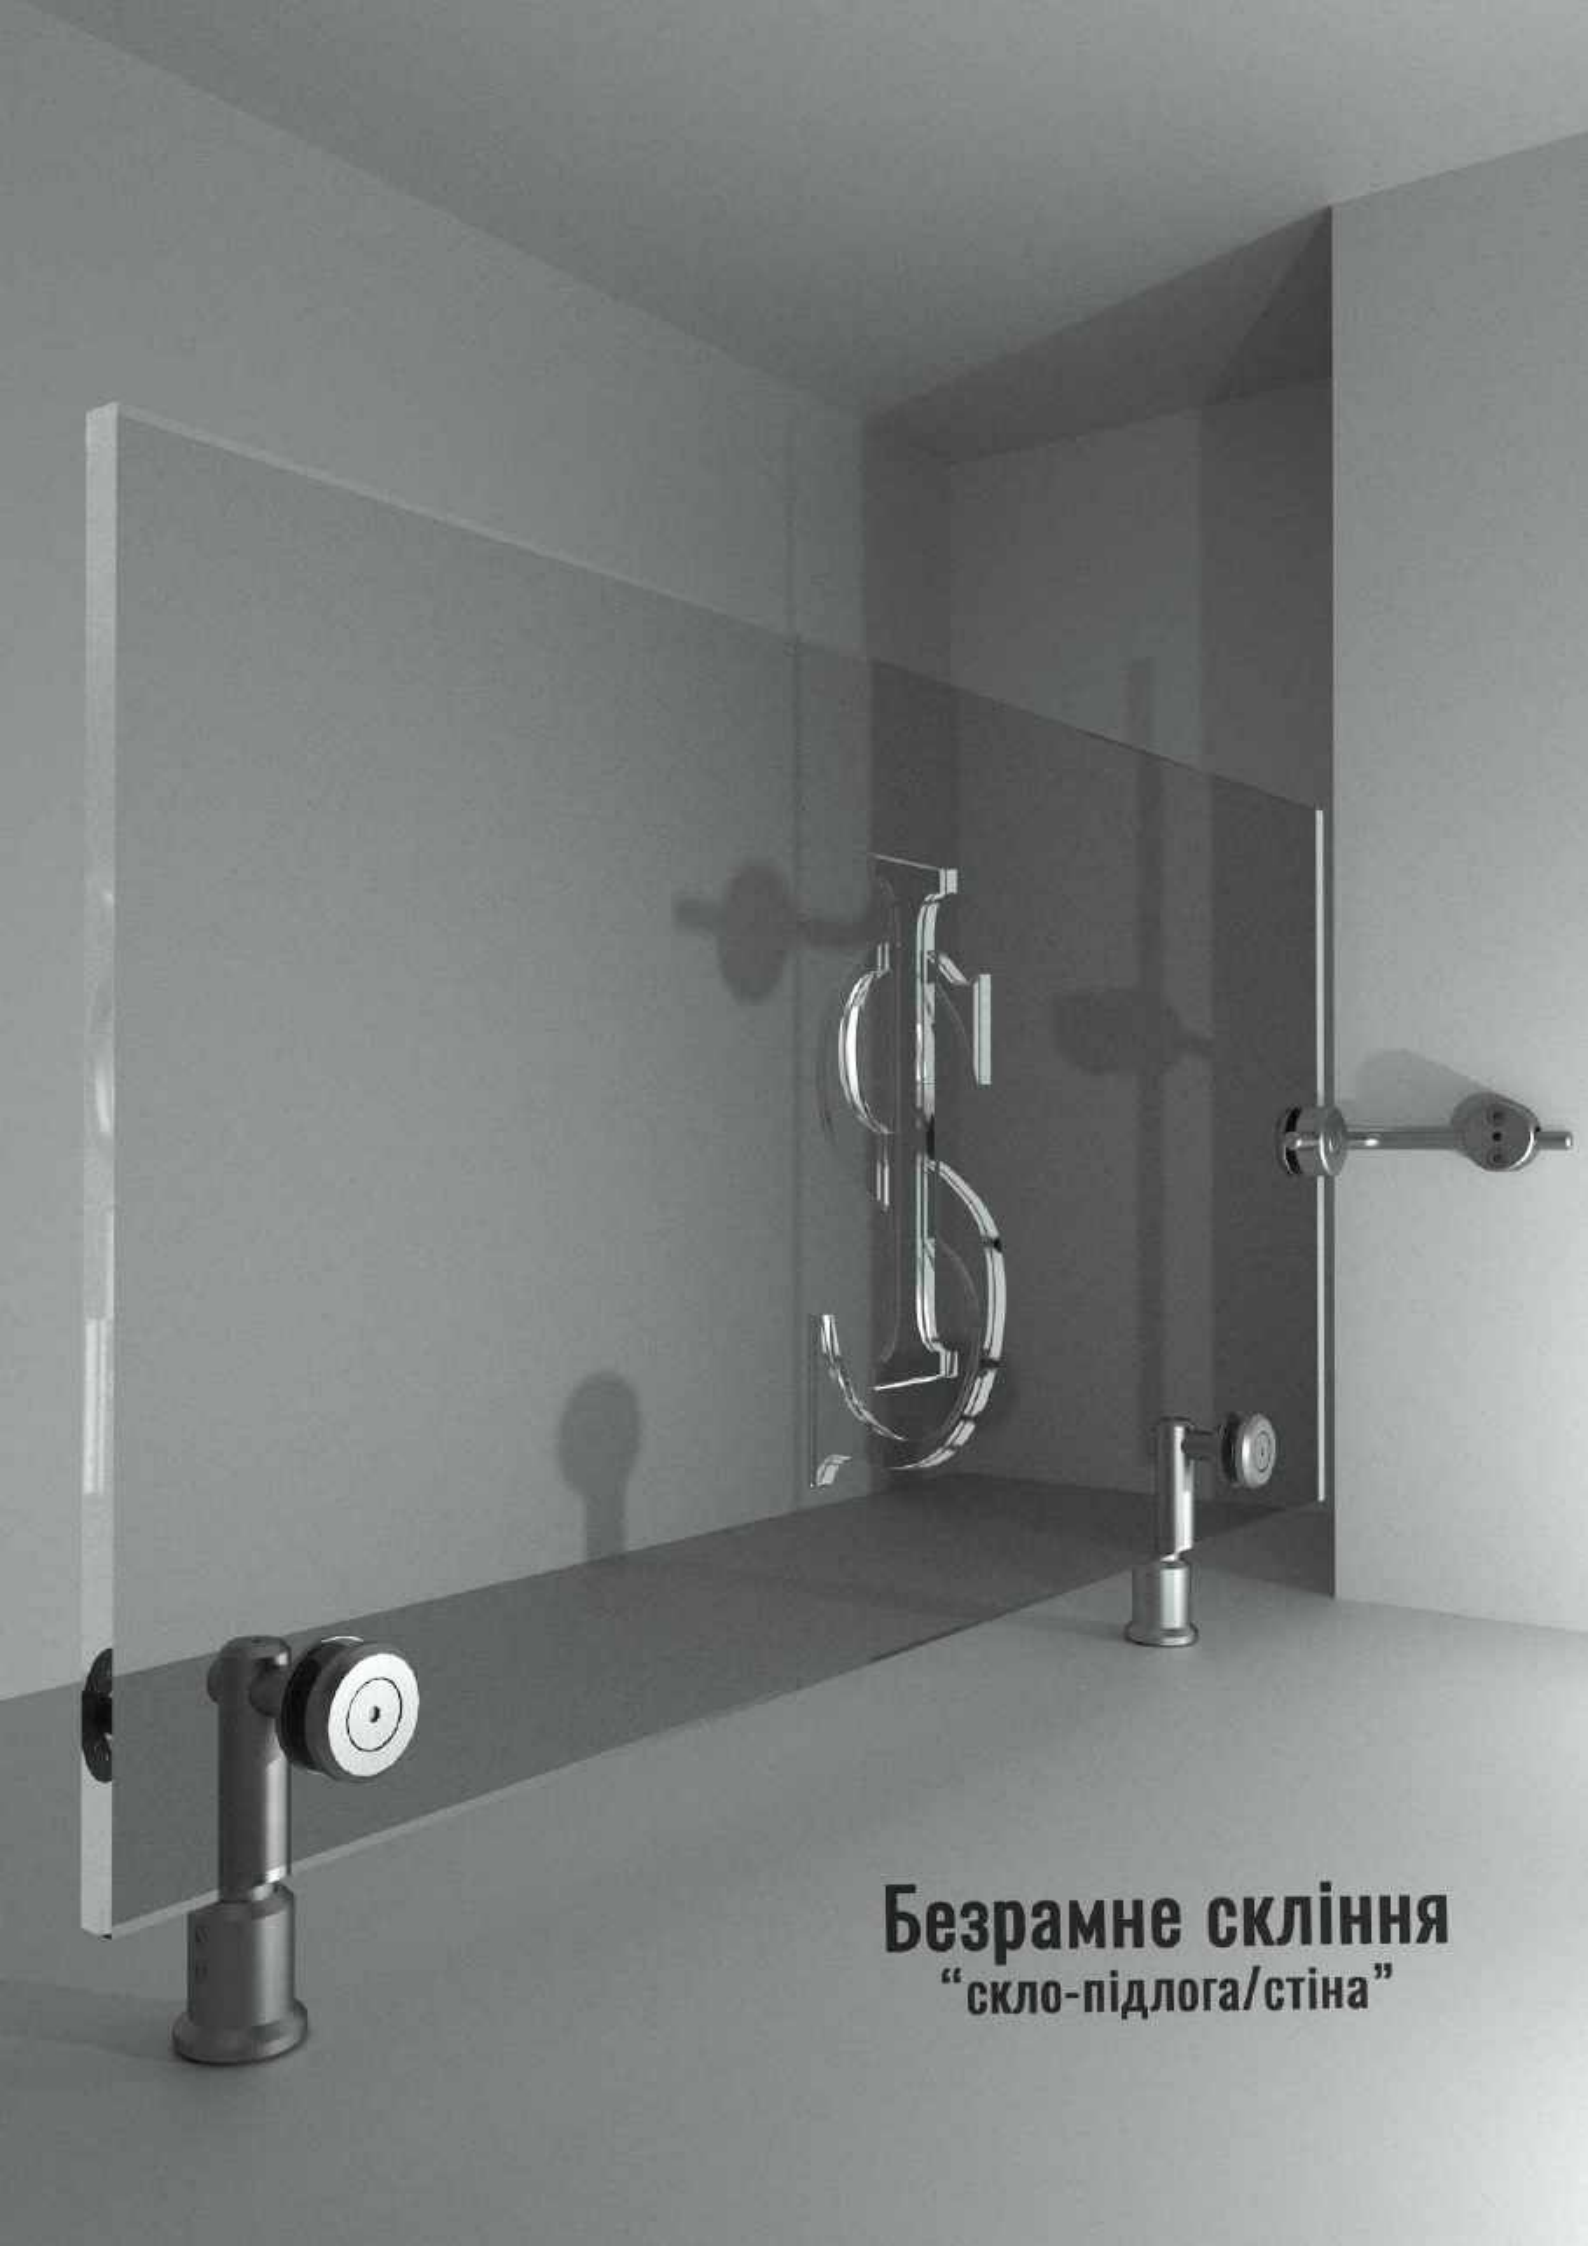

Безрамне скління
“скло-підлога/стіна”



SP30H

“скло-підлога/стіна”

Регулювання:





Горизонтальне 19-29 мм.

Вертикальне 62-72 мм.

Отвір в склі 12 мм.

Товщина скла 8-12 мм.

Сталь нерж. 304.

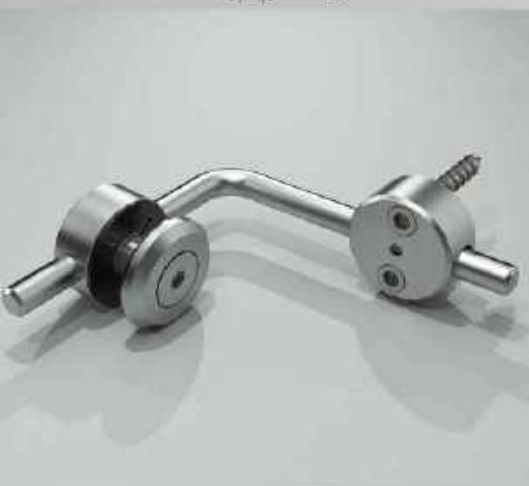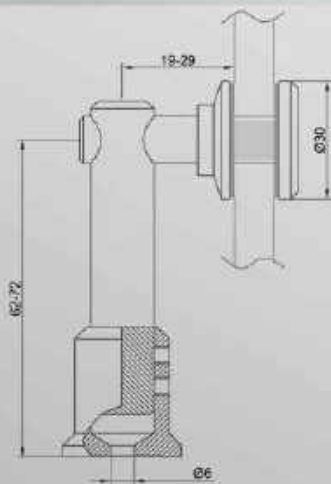

SS30T

“скло-стіна”





Під шестигранник

3 регулюванням 30-60 мм.

Отвір в склі Ø16-18 мм.

Товщина скла 8-12 мм.

Сталь нерж. 304.

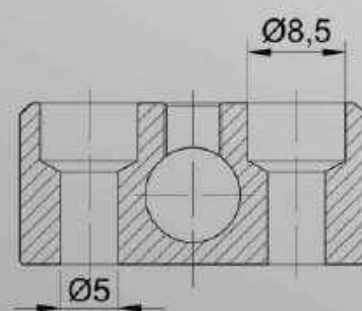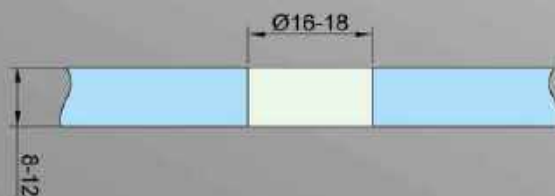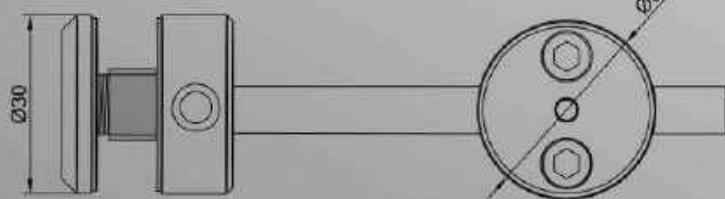



Кріплення для скляних дашків



ДАШОК стандарт

виступ скла до 1200 мм.




IDELSTAL



ДАШОК з підсиленням

виступ скла від 1200 мм.

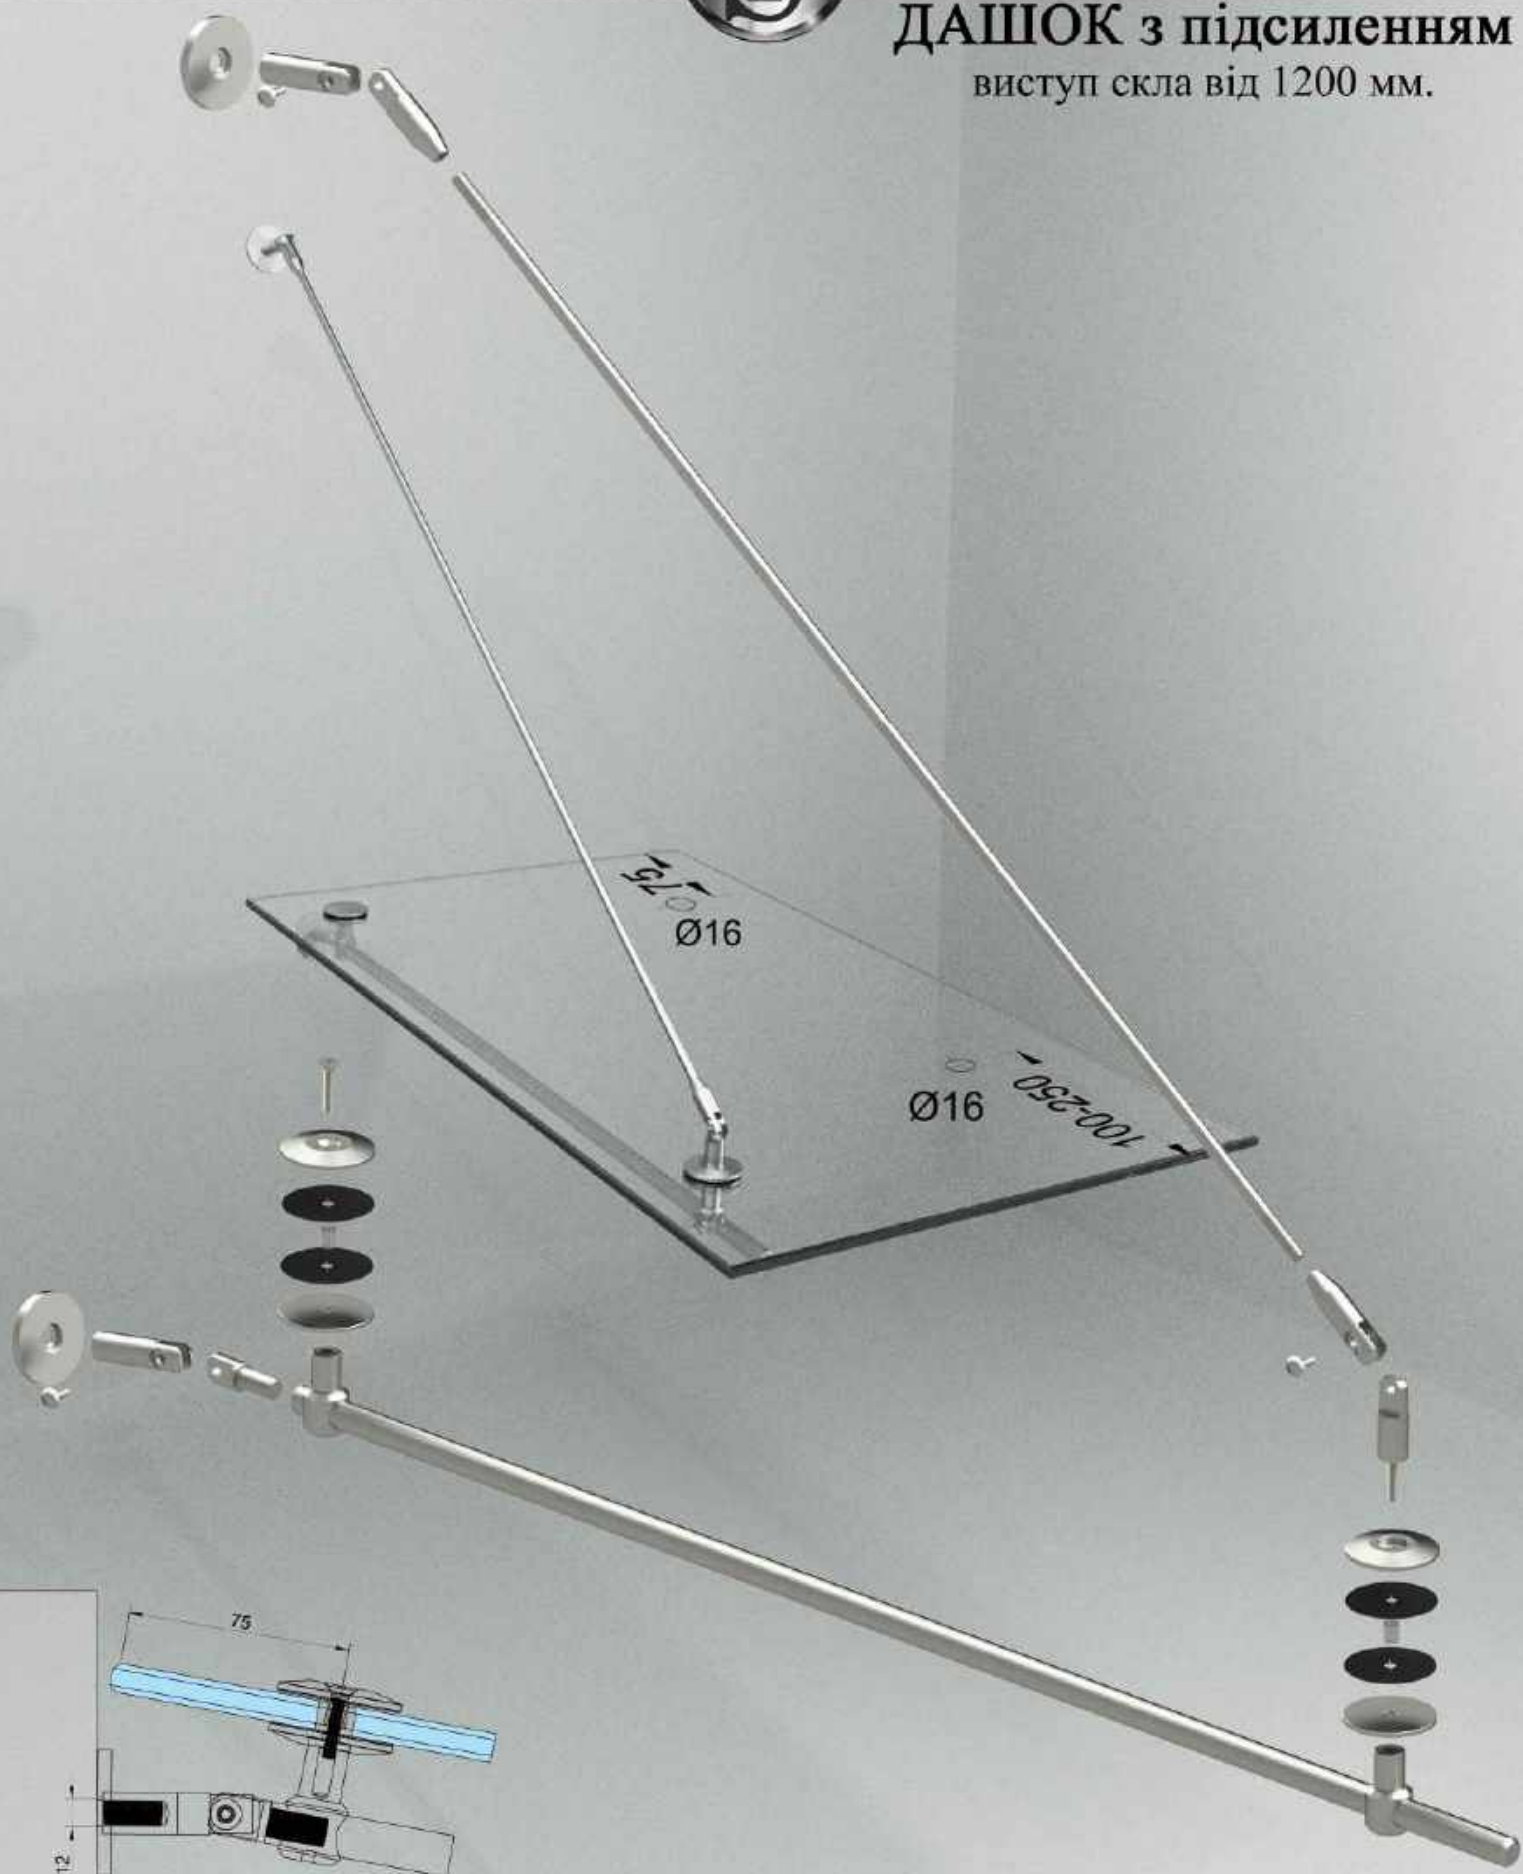

IDELSTAL




KD-SS

Кріплення "стіна-скло"

Отвір в склі Ø14-20 .

Сталь нерж 304.

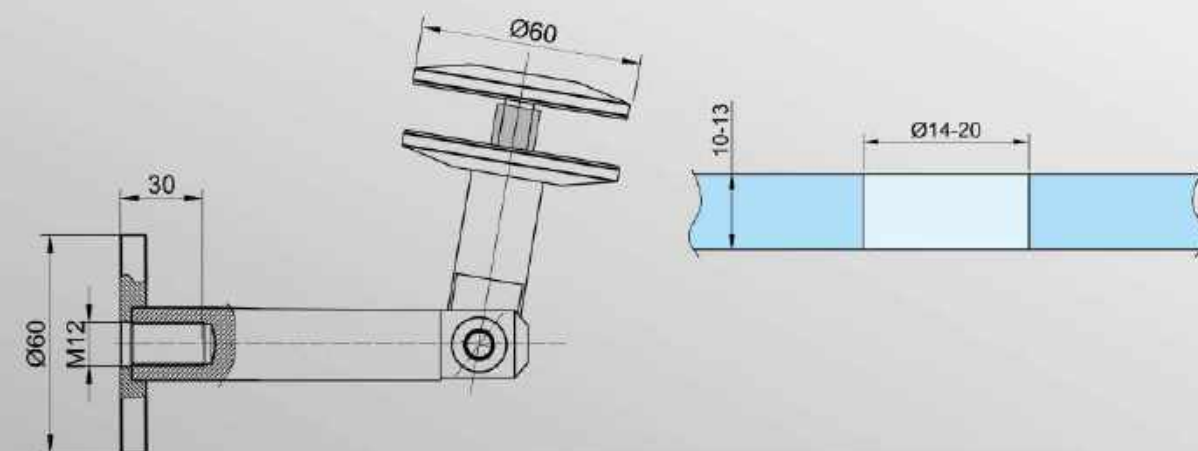


KD-SSP

Кріплення "стіна-скло з підсиленням"

Отвір в склі Ø14-20 мм.


Сталь нерж 304 .

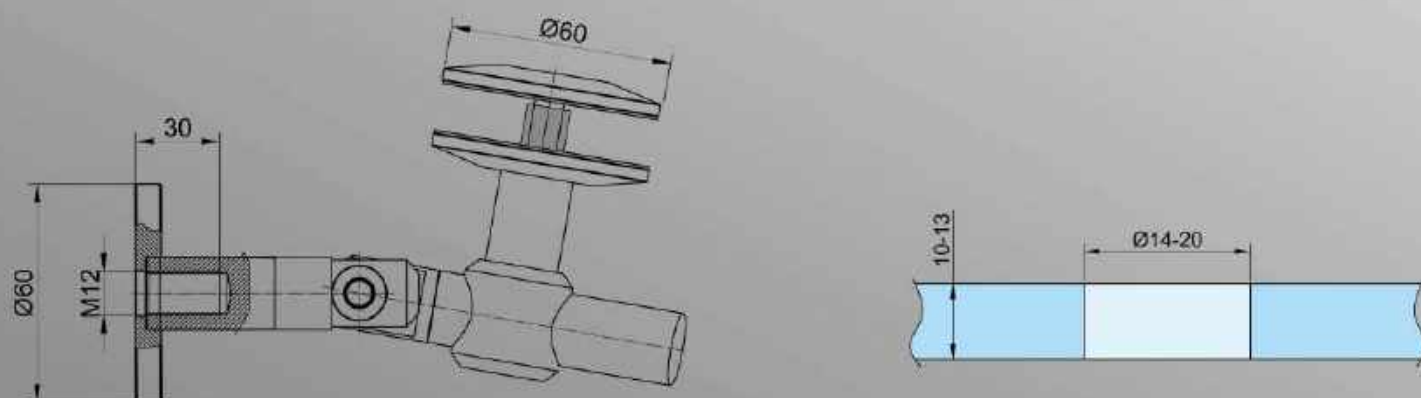





KD-SV


Кріплення "скло-ванта"
Отвір в склі Ø14-20 мм.
Сталь нерж 304 .

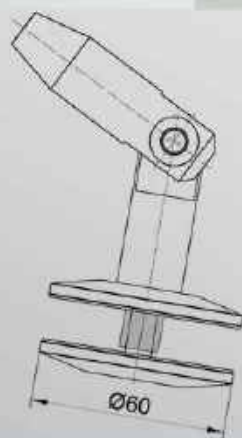

KD-SVP

Кріплення "скло-ванта з
підсиленням"
Отвір в склі Ø14-20 мм.
Сталь нерж 304 .

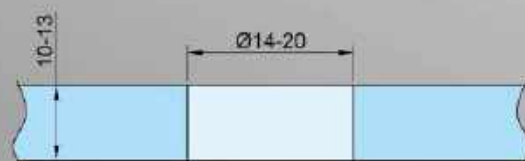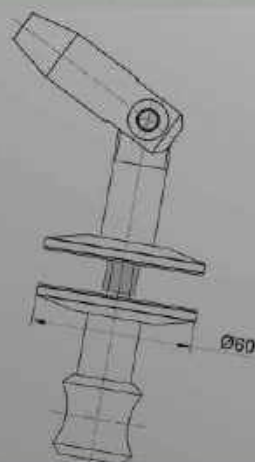

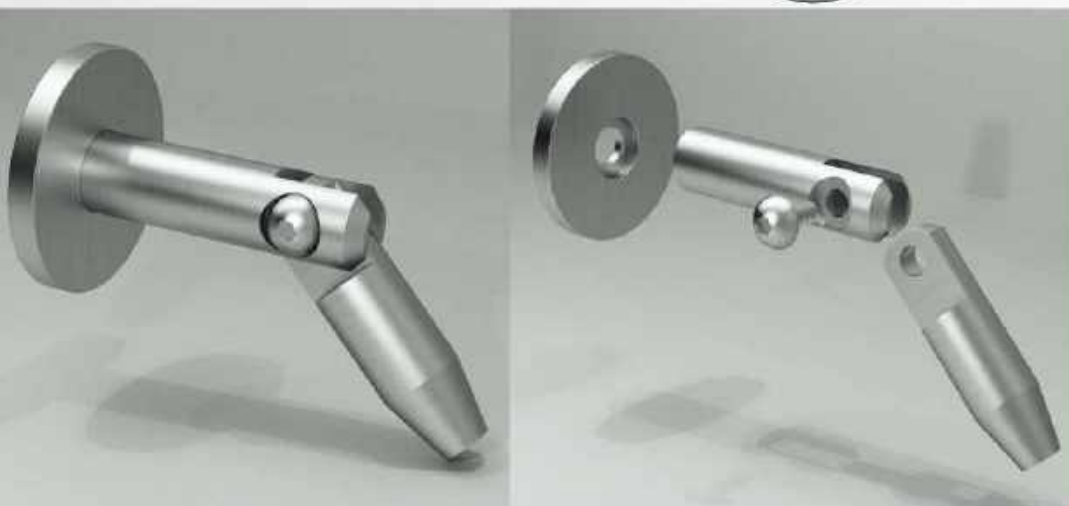


KD-ST

Кріплення

“стіна-ванта”

Отвір в склі Ø14-20 .

Сталь нерж 304.

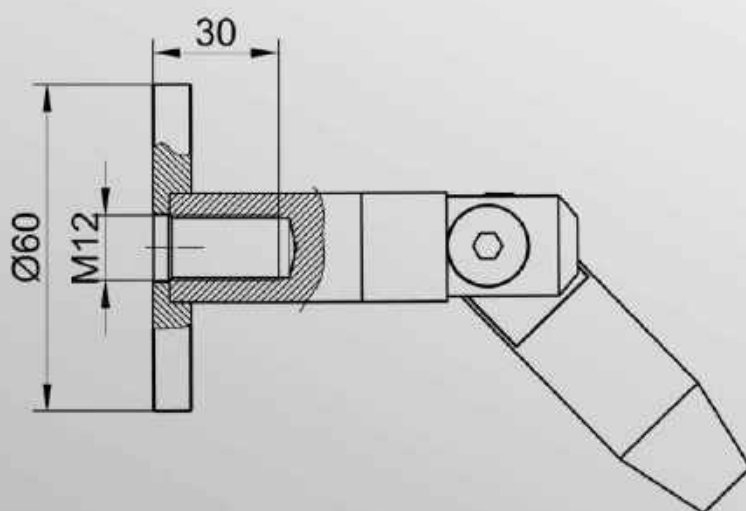

KD-V

Кріплення “ванта”

Сталь нерж 304.









Стійки для скла







ST-450P

Столпчик прямоугольный
Висота 450 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

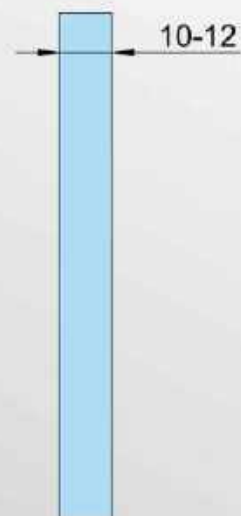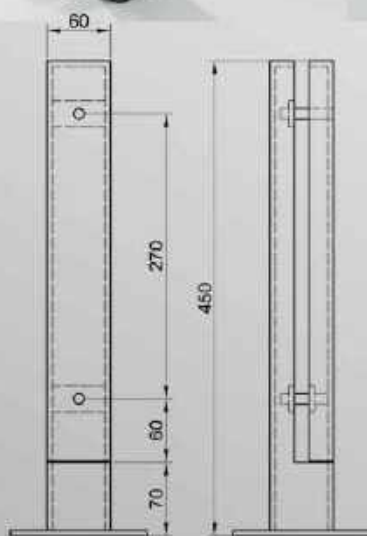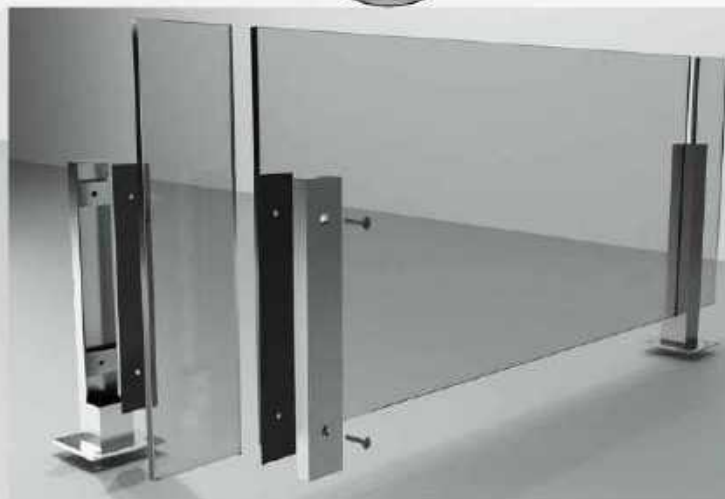

ST-450K

Столпчик круглый
Висота 450 мм.
Товщина скла 10-12 мм.
Сталь нерж. 304.

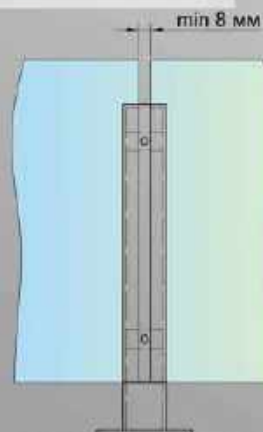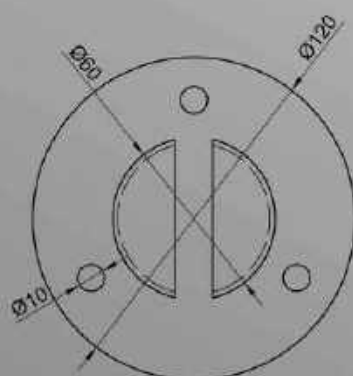

IDELSTAL

КОМПАНІЯ IDELSTAL

Виготовлення фурнітури для скляних конструкцій
від виробника

Підприємство має високоякісне сучасне обладнання
та професійний кваліфікований персонал.

Співпрацюючи з нами Ви отримаєте кращу ціну на ринку
України, індивідуальний підхід та виготовлення виробів під
замовлення.

Великі «оптові» замовлення розглядаємо на особливих умовах
та кожен з таких випадків обговорюється окремо.

Ми відкриті для будь-якої співпраці та готові
розглянути кожен Вашу пропозицію . . .

УКРАЇНА
місто-ЛЬВІВ



ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ ВИ МОЖЕТЕ:



(032) 290-32-81



(068) 6-2222-81



(093) 6-2222-81



6222281@gmail.com

З повагою, компанія

IdelStal