План мурування стін 1-го поверху /М 1:100/

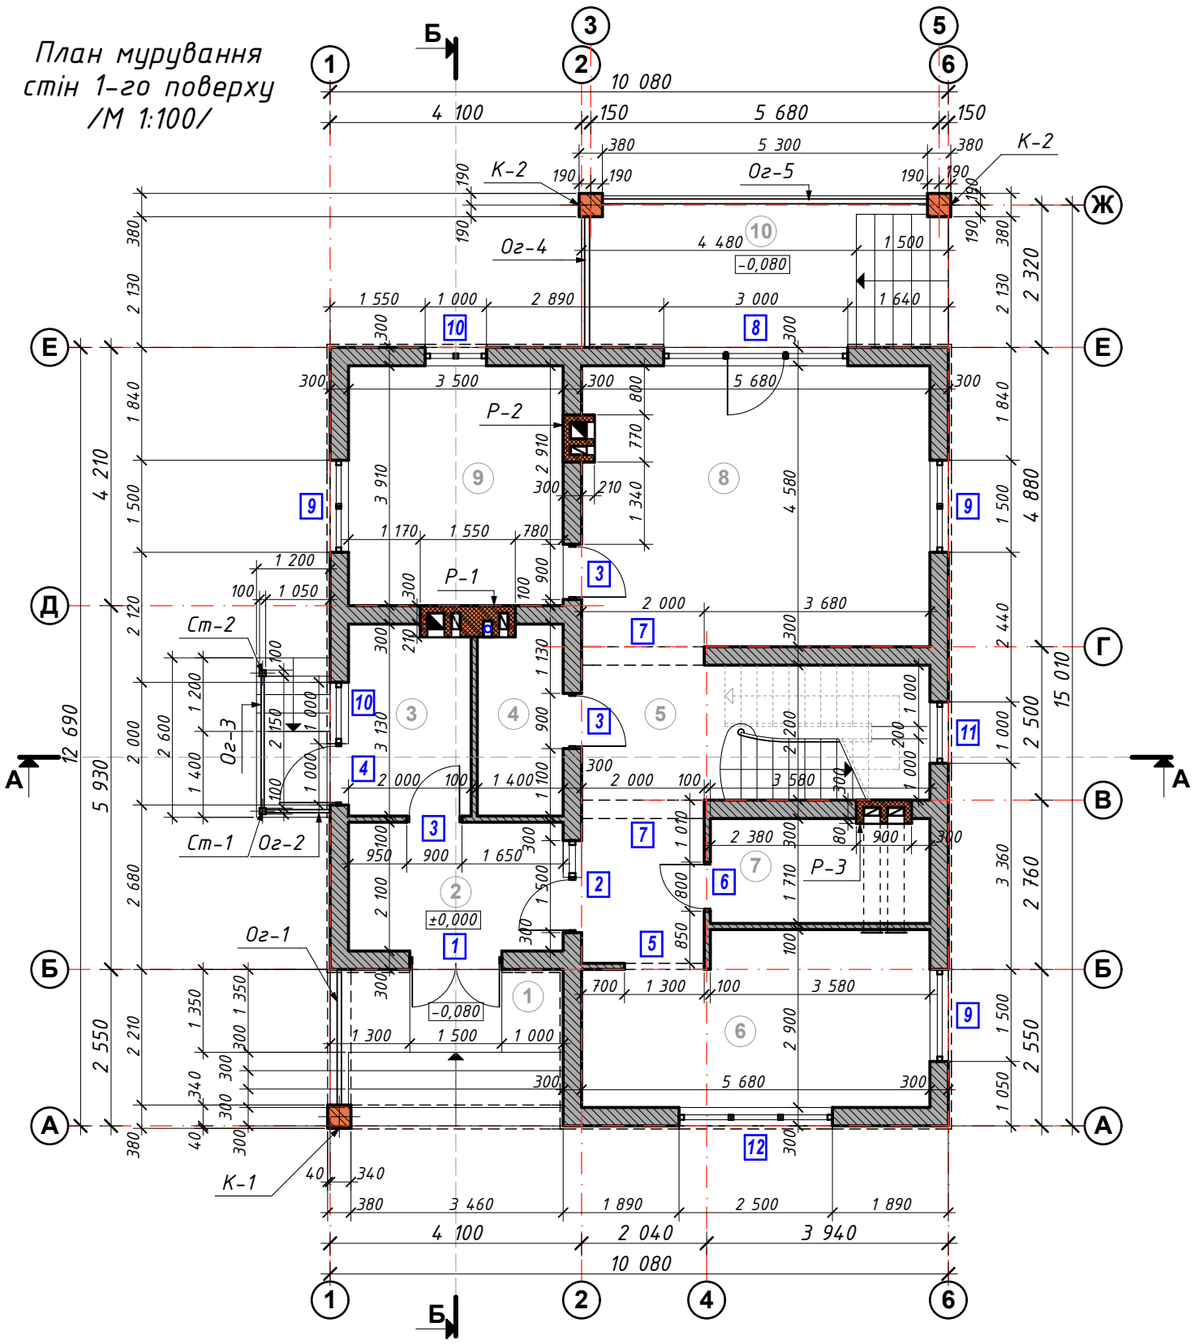

ВІДОМІСТЬ ПРОРІЗІВ СТІН 1-ГО ПОВЕРХУ

Поз.	Розміри (b×h), мм	Відмітка низу прорізу від рівня відмітки 0,000
1	1 500 х 2 370	±0,000
2	1 500 х 2 120	±0,000
3	900 х 2 120	±0,000
4	1 000 х 2 370	±0,000
5	1 300 х 2 120	±0,000
6	800 х 2 120	±0,000
7	2 000 х 2 370	±0,000
8	3 000 х 2 370	±0,000
9	1 500 х 1 500	+0,870
10	1 000 х 1 500	+0,870
11	1 000 х 3 750	+1,620
12	2 500 х 1 500	+0,870

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- – проектована кладка вентиляційних каналів з повнотілої керамічної цегли марки М100;
- – цегляна колона січ.380х380мм;
- – проектовані стіни з газобетонних блоків марки D400 товщ. 300мм;
- – проектовані перегородки з газобетонних блоків марки D400 товщ.100мм;
- – утеплення мінеральною ватою товщ.50мм;
- 1 – маркування прорізів;
- Р-1 – маркування розгорток димо-вент-каналів;
- Ог-1 – маркування огородження;
- К-1 – маркування колон;
- Ст-1 – маркування дерев'яних стійок;
- (1) – номер приміщення;

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТІЙОК

Поз.	Найменування	Січення b×h, мм	Фактична довжина елементу, мм	Кіль., шт	Довжина пиломатеріалу, м	Загальна довжина, м.п.	Об'єм, м3	Примітки
Ст-1	Дерев'яна стійка	100х100	2600	1	3,0	3,0	0,030	
Ст-2	Дерев'яна стійка	100х100	3350	1	4,0	4,0	0,040	
	Всього:	100х100	3,0-1шт; 4,0-1шт;			7,0	0,070	

Примітки:
1.Цокольну частину будівлі утеплити екструдованим пінополістиролом товщ.50мм з заведенням на 0,5м в землю. Площа утеплення становить 66,0м².
2. Цоколь та частини будівлі по фасаду оздобити природнім каменем. Площа – 80,0м².
3. Утеплення стін по всій будівлі мінераловатними плитами товщ. 50мм. Площа –220,0м².
Вказівки:
1. За умовну відмітку нуля (±0,000) прийнято рівень чистої підлоги І-го поверху.
2. Кладку несучих та огороджуючих конструкцій стін будівлі передбачено із газобетонних блоків «AEROC Eco Term (D400/B2,5/F100)». Для заподігання утворення «містків холоду» в місцях стику блоків, кладку здійснювати виключно на клеєвому розчині «Аегос». Використання газобетонних блоків та розчину допускається тільки за умови наявності сертифікатів відповідності продукції.
Проведення робіт по укладанні газобетонних блоків AEROC рекомендовано проводити при температурі зовнішнього повітря в діапазоні від (+5ºС ... +25 ºС). При умові виконання робіт за температури вище або у верхніх межах вказаного діапазону, поверхню газобетонних блоків необхідно зволожувати водою. Влаштування кладки стін із газобетонних блоків за температури, нижчої від вказаного діапазону, допускається за умови використання клею Аегос з проти морозними добавками. При цьому проведення робіт проводити за температури зовнішнього повітря не нижче (-8 ºС).
Армування кладки прийнято арматурою діам. 8мм по одному горизонтальному стержневі по середині, через кожних чотири ряди блоків. Для укладання арматури в блоках прорізаються пази, які заповнюються блоковим клеєм перед укладанням арматурних стрижнів. Після цього арматурні стрижні вдавлюються в заповнені клеєм пази так, щоб вони були повністю покриті клеєм.
3. Корінники вентиляційних каналів виконуються з повнотілої керамічної цегли марки М100 на цементно-піщаному розчині М50 з армуванням кладочною сіткою через кожних 5-ть рядів. Вентиляційні канали виконуються з повним заповненням розчином швів та ретельним затиранням внутрішньої поверхні каналів. Від рівня даху всі корінники виконувати з повнотілої керамічної цегли. Кладку виконувати згідно відповідних креслень розгорток даних каналів (див. арк. АБ-51,52,53).
4. Даний аркуш обовязково дивитися разом з аркушами фасадів та розрізів.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТІН

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість, шт./ м³	Примітка
1	ДСТУ Б В.2.7-137:2008	Блок AEROC Eco Term D400/B2.5/F100 300х250х600	890,0шт./40,0 м³	несучі стіни (S=123,7м²)
2	ДСТУ Б В.2.7-137:2008	Блок AEROC Eco Term D400/B2.5/F50 100х250х600	240,0шт./3,6 м³	перегородки (S=33,7м²)
3		Клейова суміш	1090,0кг	25кг/1м³
4	ДСТУ Б В.2.7-61-97	Цегла КРПВ 1/100/1350/25	3911,0шт./ 9,92м³	корінники
5		цементно-піщаний розчин	2,611 м³	
		Цегла КРПВ 1/100/1350/25	413,0шт./ 1,044м³	колони

Блок AEROC Eco Term D400/B2.5/F100 300х250х600

ПОГОДЖЕНО:

Зам. інв №

Підпис і дата

Інв. № оригі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	АБ		
						Забудова земельної ділянки		
ГАП						Будівництво індивідуального житлового будинку	Стадія: РП	Аркуш: 23	Аркушів:
Виконав								
Н. контр.						План мурування стін 1-го поверху /М 1:100/		