

2018

МИНИ-КАТАЛОГ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ



Насосы
ПЛАС. ОБОРУДОВАНИЕ

Sprut

rudes

VARNA

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		
<i>Насосы</i> плюс оборудование	электронасосы вихревые	8
	электронасосы вихревые самовсасывающие	8
	электронасосы самовсасывающие	8-9
	электронасосы центробежные многоступенчатые	10
	электронасосы центробежные с выносным эжектором	10
	электронасосы центробежные	10-11
<i>Sprut</i>	электронасосы вихревые	12
	электронасосы самовсасывающие	12
	электронасосы центробежные многоступенчатые	12-13
	электронасосы центробежные	13
<i>ruides</i>	электронасосы вихревые	14
	электронасосы самовсасывающие	14
	электронасосы центробежные	14
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЫШАЮЩИЕ		
<i>Насосы</i> плюс оборудование	электронасосы вихревые повышающие	15
<i>Sprut</i>	электронасосы повышающие с "мокрым" ротором	15
<i>ruides</i>	электронасосы вихревые повышающие	15
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ		
<i>Насосы</i> плюс оборудование	электронасосы трехфазные центробежные	16
<i>Sprut</i>	электронасосы трехфазные центробежные многоступенчатые вертикальные	16

VARNA®	электронасосы центробежные многоступенчатые вертикальные	16-18
	электронасосы вихревые самовсасывающие (газо-жидкостные)	19
	электронасосы центробежные многоступенчатые горизонтальные	19-21
	электронасосы центробежные	22
	электронасосы центробежные консольные	23
	электронасосы центробежные консольные (насосная часть)	23-24
	электронасосы центробежные с проточной частью из фторопласта (химические)	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

Насосы плюс оборудование	электронасосы центробежные многоступенчатые скважинные	25-26
	электронасосы бытовые центробежные погружные (скважинные)	27
	электронасосы центробежные многоступенчатые скважинные для перекачки воды с повышенным содержанием песка	28
Sprut	электронасосы шнековые скважинные	29-30
	электронасосы вихревые скважинные	30
	электронасосы центробежные многоступенчатые скважинные	30
rudee	электронасосы вихревые скважинные	31
	электронасосы шнековые скважинные	31
	длины кабелей погружных электронасосов	31

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Sprut	электронасосы центробежные трехфазные многоступенчатые скважинные	32-33
VARNA®	электронасосы центробежные многоступенчатые скважинные	34-38
	электронасосы центробежные погружные	38

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Насосы®
ПЛЮС оборудование



PKm60



QB, QB(P)



TPS



JET



JET 100X



JS

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P ₁ , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
PKm 60	4823072200019	электронасос вихревой	25-5	13-34	40	370	24
QB 60P	4823072205632	электронасос вихревой	25-5	13-34	40	370	24
QB 70	4823072204031	электронасос вихревой	40-7,5	18,5-56	65	750	24
TPS 60	4823072200040	электронасос вихревой самовсасывающий	25-5	11-30	36	370	24
TPS 70	4823072200057	электронасос вихревой самовсасывающий	40-7,5	10-58	70	750	24
JET 40	4823072200583	электронасос самовсасывающий	40-5	8-33	38	600	24
JET 80B	4823072200156	электронасос самовсасывающий	47-5	10-40	46	750	24
JET 110B	4823072200163	электронасос самовсасывающий	48-5	12-53	57	1100	24
JET 100X	4823072206424	электронасос самовсасывающий	47-5	12-48	53	920	24
JS 60	4823072200118	электронасос самовсасывающий	41-7	6-31	37	600	24
JS 80	4823072200125	электронасос самовсасывающий	47-7	10-42	45	800	24
JS110X	4823072206431	электронасос самовсасывающий	53-7	5-45	48	950	24
JS 110	4823072200132	электронасос самовсасывающий	53-7	13-46	48	950	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ



JS 130



JSWm



GARDEN-JP



GARDEN-JP



GARDEN-JS



GARDEN-JLUX 1,5

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_1 , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
JS 130	4823072205076	электронасос самовсасывающий	70-7	16-48	52	1300	24
JSWm 1B	4823072200705	электронасос самовсасывающий	40-8	14-32	40	610	24
JSWm 10M	4823072200293	электронасос самовсасывающий	60-11,7	16-41	44	1000	24
JSWm 10MX	4823072204062	электронасос самовсасывающий	60-11,7	16-41	44	1000	24
JSWm 15M	4823072200309	электронасос самовсасывающий	62-15	18-48	54	1200	24
JSWm 15MX	4823072204055	электронасос самовсасывающий	62-15	18-48	54	1200	24
Garden-JP 1,2-25/0,6	4823072205038	электронасос самовсасывающий	43-9	8-30	35	600	24
Garden-JP 1,5-25/0,8	4823072205045	электронасос самовсасывающий	45-9	10-34	39	800	24
Garden-JP 2,4-30/1,1	4823072205052	электронасос самовсасывающий	65-9	14-43	47	1100	24
Garden-JP 2,4-35/1,3	4823072205069	электронасос самовсасывающий	70-9	15-48	51	1300	24
Garden-JS 1,2-25/0,6	4823072205014	электронасос самовсасывающий	43-9	8-30	35	600	24
Garden-JS 1,5-25/0,8	4823072205021	электронасос самовсасывающий	45-9	10-34	39	800	24
Garden-JLUX 1,5-25/0,65	4823072204970	электронасос самовсасывающий	41-9	10-30	35	650	24
Garden-JLUX 1,5-30/0,8	4823072204987	электронасос самовсасывающий	45-9	10-34	38	800	24
Garden-JLUX 2,4-30/1,1	4823072204994	электронасос самовсасывающий	60-9	15-42	45	1100	24
Garden-JLUX 2,4-35/1,3	4823072205007	электронасос самовсасывающий	67-9	15-43	49	1300	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ



2CPm



CPh



2DK20



DTm



NF

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P ₁ , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
CPm 190/AISI316	4823072204314	электронасос центробежный	110-10	17-38	40	1720	24
2CPm 60	4823072200200	электронасос центробежный	125-25	16-51	54	1920	24
2CPm 60/AISI316	4823072204253	электронасос центробежный	125-25	16-51	54	1920	24
2CPm 60 H	4823072204260	электронасос центробежный	145-25	18-56	60	2400	24
2CPm 60 Q	4823072200385	электронасос центробежный	200-25	20-53	54	3200	24
CPh160A	4823072205854	электронасос центробежный	216-50	14-31	34	1850	24
CPh160B	4823072205861	электронасос центробежный	200-50	12-30	32	1450	24
НОВИНКА 2DK17	4823072206851	электронасос центробежный	450-100	7,8-16,2	17	1320	24
2DK20	4823072200101	электронасос центробежный	450-100	9-19	20	1660	24
DTm 18	4823072200354	электронасос центробежный	360-32	11-17,5	19	1150	24
DTm 20	4823072200361	электронасос центробежный	405-33	11-20,5	21	1600	24
DTm 30	4823072200378	электронасос центробежный	415-33	18-31	33	2100	24
NF 130A	4823072200286	электронасос центробежный	816-200	5,5-14	15,6	2050	24
NF 130B	4823072200279	электронасос центробежный	770-200	6-13	14,2	1820	24
NF 130C	4823072200262	электронасос центробежный	677-200	4,9-11	11,7	1400	24



QB

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P ₁ , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			

QB 60	4823072200453	электронасос вихревой	25-5	13-34	40	370	24
QB 70	4823072200431	электронасос вихревой	40-7,5	18,5-56	65	750	24



JSP

JSP 100A	4823072205564	электронасос самовсасывающий	40-10	11-32	40	610	24
JSP 255A	4823072205571	электронасос самовсасывающий	60-12	15-40	44	1000	24



JSS

JSP 355A	4823072200390	электронасос самовсасывающий	62-12	15-49	54	1200	24
JSP 505A	4823072200514	электронасос самовсасывающий	72-12	17-49	53	1500	24
JSS 750	4823072200569	электронасос самовсасывающий	48-7	10-42	45	800	24
JSS 1100	4823072200576	электронасос самовсасывающий	53-7	13-46	48	950	24



JA

JA 150	4823072200545	электронасос самовсасывающий	122-40	26-48	56	1900	24
JA 300	4823072200552	электронасос самовсасывающий	150-40	26-53	62	2400	24



MRS

JSPD 1200F	2201000029413	электронасос самовсасывающий	45-10	16-42	50	1200	24
MRS 3	4823072200415	электронасос центробежный многоступенчатый	80-10	7-33,5	35	750	24
MRS-S3	4823072202976	электронасос центробежный многоступенчатый	80-10	6-29	30	750	24
MRS 3/ AISI316	4823072204321	электронасос центробежный многоступенчатый	80-10	7-33,5	35	750	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОВЫШАЮЩИЕ

Насосы®
плюс оборудование



15WBX

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_v , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
15WBX-9	4823072204406	электронасос вихревой повышающий	15-2,5	1,3-7,5	9	90	24

15WBX-12	4823072204413	электронасос вихревой повышающий	22,5-5	1,7-10,2	12	145	24
----------	---------------	----------------------------------	--------	----------	----	-----	----

Sprut®



GPD-A

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_v , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
GPD 15-9A	4823072200859	электронасос повышающий с "мокрым" ротором	20-5	3,5-8,5	9	105	24

GPD 15-12A	4823072204420	электронасос повышающий с "мокрым" ротором	45-10	5-12,2	13	270	24
------------	---------------	--	-------	--------	----	-----	----

rudes®



15WBX-15

Модель	Характеристика	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_v , Вт	Срок гарантии, мес.
15WBX-15	электронасос вихревой повышающий	25	15	170	12

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Насосы®
плюс оборудование



CP



CP65

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
CP-32-5,5	2201000025675	электронасос трехфазный центробежный	24-10	43-54	57	5,5	24
CP-32-7,5	2201000025668	электронасос трехфазный центробежный	22-10	49-57	64	7,5	24
новинка CP65-40/3,0	4823072206905	электронасос трехфазный центробежный	10-35	24,5-10,5	25	2,2	24
новинка CP65-40/4,0	4823072206912	электронасос трехфазный центробежный	10-38	29-14	30	3,0	24
новинка CP65-40/5,0	4823072206929	электронасос трехфазный центробежный	10-44	35-13	36	4,0	24
новинка CP65-50/5,0	4823072206936	электронасос трехфазный центробежный	20-70	22-10	23	4,0	24
новинка CP65-50/7,0	4823072206943	электронасос трехфазный центробежный	20-74	32-15	33	5,5	24
новинка CP65-50/7,5	4823072206999	электронасос трехфазный центробежный	20-84	38-15	39	7,0	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

Sprut®



TTDF

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
TTDF 40-72	4823072200682	электронасос трехфазный центробежный многоступенчатый вертикальный	583-333	48,5-68	79	7,5	12
TTDF 55-71	4823072200699	электронасос трехфазный центробежный многоступенчатый вертикальный	833-500	53-69	78	11	12

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

VARVA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электро-сети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
CDLF1-23FSWSR	138	2,0-0,4	82-137	1,1	24	3Ф, 380В, 50 Hz
CDLF1-25FSWSR	153	2,0-0,4	89-149	1,5	24	3Ф, 380В, 50 Hz
CDLF2-15FSWSR	145	3,5-1	60-134	1,5	24	3Ф, 380В, 50 Hz
CDLF2-18FSWSR	175	3,5-1	76-161	2,2	24	3Ф, 380В, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®



CDL/CDLF

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P ₂ , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
CDLF8-14FSWSR	153	12-5	92-145	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF8-16FSWSR	174	12-5	106-166	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF12-7FSWSR	88	16-7	49-83,5	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF16-4FSWSR	57	22-8	34-54	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF16-7FSWSR	101	22-8	61-96	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF16-12FSWSR	172	22-8	105-166	11	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF20-4FSWSR	58	28-10	33-54	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF20-7FSWSR	98	28-10	58-95	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF20-13FSWSR	192	28-10	110-178	15	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDL20-17FSWPR	242	28-10	145-234	18,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF32-30FSWSR	57	40-16	27-54	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF32-60FSWSR	118	40-16	57-108	11,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF42-40FSWSR	100	55-25	62-95	15	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF42-50FSWSR	128	55-25	78-119	18,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
CDLF65-40FSWSR	109	80-30	61-107	22	24	3Ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ (ГАЗО-ЖИДКОСТНЫЕ)



QY(B)/QYL(B)

Модель	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P_d , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
	Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
20QY-1 SS	2,8-0,4	10-50	0,55	24	3F, 380V, 50 Hz
20QYB-1 SS	2,8-0,4	10-50	0,55	24	3F, 380V, 50 Hz
25QY-2 SS	3,5-1,0	10-60	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
25QYB-2 SS	3,5-1,0	10-60	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
40QY-6 SS	8,0-3,5	10-70	3,0	24	3F, 380V, 50 Hz
50QY-12 SS	18-7,5	10-70	5,5	24	3F, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



CHL/CHLFT

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P_d , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
CHLFT2-40LDWPR	38	3,5-0,5	17-36	0,55	24	1F, 220V, 50 Hz
CHL2-50LSWSR	48	3,5-0,5	22-46	0,55	24	3F, 380V, 50 Hz
CHLFT2-50LDWPR	29	3,5-0,5	22-46	0,55	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT2-60LDWPR	20	3,5-0,5	25-54	0,75	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT4-40LDWPR	38	7-1	14-38	0,75	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT4-40LSWPR	38	7-1	14-38	0,75	24	3F, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®



■ CHL

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P ₂ , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
CHLFT4-50LDWPR	47	7-1	20-46	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT4-50LSWPR	47	7-1	20-46	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
CHLFT4-60LDWPR	56	7-1	26-55	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT4-60LSWPR	56	7-1	26-55	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
CHLFT8-20LSWPR	22	11-5	11-19	0,75	24	3F, 380V, 50 Hz
CHL8-30LDWSR	29	11-5	17,5-29	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT8-30LDWPR	32	11-5	17,5-29	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT8-40LDWPR	42	11-5	22,5-39	1,5	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT8-40LSWPR	42	11-5	22,5-39	1,5	24	3F, 380V, 50 Hz
CHL8-50LSWSR	49	11-5	28-49	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
CHLFT8-50LDWPR	54	11-5	28-49	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
CHLFT8-50LSWPR	54	11-5	28-49	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
CHLFT12-30LDWPR	38	16-7	20-35	1,8	24	1F, 220V, 50 Hz



■ CHLFT

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ



ZS

Модель	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P_2 , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
	Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
ZS 50-32-160/2.2SSC	18-3,0	22,5-18	2,2	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 50-32-200/4.0SSC	20-3,0	29-39,5	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 50-32-200/5.5SSC	20-3,0	48,5-58,5	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-40-200/5.5SSC	40-5,0	33,5-37,5	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-40-200/7.5SSC	40-5,0	43,0-48	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-40-200/11.0SSC	40-5,0	59-64	11,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-50-200/7.5SSC	60-5,0	29,5-36	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-50-200/9.2SSC	60-5,0	37,5-43,5	9,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-50-200/11.0SSC	60-5,0	45,6-51,5	11,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 65-50-200/15.0SSC	70-5,0	53-60	15,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 80-65-160/15.0SSC	130-40	31-42	15,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 80-65-200/18.5SSC	130-40	40-51	18,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 80-65-200/22.0SSC	130-40	48-58	22	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 100-80-200/30.0SSC	200-60	37,5-55,5	30	24	3Ф, 380V, 50 Hz
ZS 100-80-200/37.0SSC	200-60	47,1-64,1	37	24	3Ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ



MS

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P ₂ , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			

MS 250/2.2SSC

29

18-3

23-29

2,2

24

3Ф, 380V, 50 Hz

MS 250/2.2DSC

29

18-3

23-29

2,2

24

1Ф, 220V, 50 Hz

NISO65-50-160/5.5SWH

38,0

36-11,5

33,5-37,5

5,5

24

3Ф, 380V, 50 Hz

NISO65-50-160/7.5SWH

43,3

42-15

37-43

7,5

24

3Ф, 380V, 50 Hz

NISO80-50-200/11SWH

46,3

75,5-21

39-46

11,0

24

3Ф, 380V, 50 Hz

NISO80-50-200/15 SWH

58

81-22,5

50-58

15

24

3Ф, 380V, 50 Hz

NISO100-65-200/37SWH

68

162-54

57-68

37

24

3Ф, 380V, 50 Hz

NISO100-80-160/15 SWH

31,8

151-45

25,5-32

15

24

3Ф, 380V, 50 Hz

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P ₂ , кВт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м		
NISO50-32-200/11BWH	73	34-10	66-73	11	24

NISO65-40-200/7.5BWH
(+муфта)

49,5

40,5-7,5

43-49

7,5

24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ
(НАСОСНАЯ ЧАСТЬ)

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®



NISO

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м		
NISO65-40-200/15BWH (+муфта)	72	50,5-10	66-72	15	24
NISO65-50-160/7.5BWH (+муфта)	43,3	41,8-15,0	37-43	7,5	24
NISO80-50-250/37BWH	105	100,8-14,4	80-105	37	24
NISO80-50-315/75BWH	165	99-21,5	130-164	75	24
NISO80-50-200/15BWH (+муфта)	58	81-22,5	50-58	15	24
NISO80-65-160/7.5BWH (+муфта)	33	81-9	23-32	7,5	24
NISO100-65-200/37BWH (+муфта)	68	162-54	57-68	37	24
NISO100-65-250/45BWH (+муфта)	83	169-45	68-83	45	24
NISO100-80-160/15BWH (+муфта)	32	151-45	25,5-32	15	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ПРОТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ФТОРОПЛАСТА (ХИМИЧЕСКИЕ)



SZ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электропитания
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SZ25-25-125/1.1	24	4-2,0	19-21,5	1,1	24	3ф, 380V, 50 Hz
SZ40-25-125/1.5	22	7,5-4,5	18,5-21	1,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
SZ50-32-125/3	26,5	15-9	17,5-23	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
SZ65-50-125/4	23	30-17,5	17-22,5	4,0	24	3ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОУСТУПЕНЧАТЫЙ СКВАЖИННЫЙ



75QJD



75SWS

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
75QJD 110-0.25	4823072201245	2,0-1,0	20-33	38	460	18
75QJD 115-0.37	4823072201252	2,0-1,0	29-50	55	615	18
75QJD 122-0.55	4823072201269	2,0-1,0	42-72	79	880	18
75QJD 130-0.75	4823072201276	2,0-1,0	57-93	108	1200	18
75QJD 140-1.1	4823072201283	2,0-1,0	60-120	144	1750	18
4SP 223-1.1	4823072201238	2,4-1,5	61-109	141	1400	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-32-0,25	4823072206622	0,6-1,8	35-25	36	500	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-45-0,37	4823072206639	0,6-1,8	52-35	54	700	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-60-0,45	4823072206646	0,6-1,8	67-48	69	760	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-75-0,55	4823072206653	0,6-1,8	83-59	86	960	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-90-0,75	4823072206660	0,6-1,8	98-72	102	1170	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-110-1,1	4823072206677	0,6-1,8	125-87	135	1420	18
75SWS 1,2-32-0,25 + кабель	2200000015167	0,6-1,8	35-25	36	500	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-45-0,37+ кабель	2200000015174	0,6-1,8	52-35	54	700	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-60-0,45+ кабель	2200000015181	0,6-1,8	67-48	69	760	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-75-0,55+ кабель	2200000015198	0,6-1,8	83-59	86	960	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-90-0,75+ кабель	2200000015204	0,6-1,8	98-72	102	1170	18
НОВИНКА 75SWS 1,2-110-1,1+ кабель	2200000015150	0,6-1,8	125-87	135	1420	18

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОС БЫТОВОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОГРУЖНОЙ (СКВАЖИННЫЙ)



БЦП 1,8
укомплектованы стальным
тросом подвеса

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_1 , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м ³ /ч	Напор, м			
НОВИНКА 100SWS 6-63-1,5	4823072206783	3,0-8,0	84-31	90	2350	18
НОВИНКА 100SWS 6-85-2,2	4823072206790	3,0-8,0	119-43	128	3320	18
НОВИНКА 100SWS 8-28-0,75	4823072206813	4,8-11,2	35-16	39	1500	18
НОВИНКА 100SWS 8-35-1,1	4823072206820	4,8-11,2	44-22	50	1850	18
НОВИНКА 100SWS 8-45-1,5	4823072206837	4,8-11,2	54-29	62	2220	18
НОВИНКА 100SWS 8-58-2,2	4823072206844	4,8-11,2	70-37	78	2880	18
НОВИНКА 100SWS 8-65-2,2	4823072206806	4,8-11,2	80-45	90	3050	18
БЦП 2,4-16У*	4823072205397	3,5-0,7	7,5-22,5	24	340	18
БЦП 2,4-25У*	4823072205403	3,5-0,7	10-33,5	35	470	18
БЦП 2,4-32У*	4823072205410	3,5-0,7	13-44,5	47	580	18
БЦП 1,8-42У*	4823072206448	3,0-0,8	27-50	54	710	18
БЦП 1,8-50У*	4823072206455	3,0-0,8	32-58	60	820	18
БЦП 1,8-60У*	4823072206462	3,0-0,8	39-69	72	1000	18
БЦП 1,8-75У*	4823072206479	3,0-0,8	50-86	92	1150	18
БЦП 1,8-90У*	4823072206486	3,0-0,8	63-112	122	1450	18

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

Насосы®
плюс оборудование

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ
СКВАЖИННЫЕ ДЛЯ
ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ
С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ПЕСКА



■ KGB QJD

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
KGB 100QJD2-32/8-0.37D	4823072205779	42-18	22-46	50	700	24
KGB 100QJD6-30/8-0.75D	4823072205786	133,3-50	18-42	50	1250	24
KGB 100QJD6-45/12-1.1D	4823072205793	133,3-50	25-60	71	1800	24
KGB 100QJD6-60/15-1.5D	4823072205809	133,3-50	38-78	90	2300	24
KGB 100QJD6-75/20-2.2D	4823072205816	133,3-50	50-105	120	3100	24
KGB 100QJD8-35/8-1.1D	4823072205823	175-75	24-44	50	1900	24
KGB 100QJD8-45/10-1.5D	4823072205830	175-75	26-54	62	2500	24
KGB 100QJD8-63/15-2.2D	4823072205847	175-75	46-80	92	3500	24
KGB 90QJD2-25/6-0.25D	4823072206325	46,7-20	20-28,5	32	590	24
KGB 90QJD2-35/8-0.37D	4823072206271	46,7-20	28-37	42	710	24
KGB 90QJD2-42/10-0.55D	4823072205762	46,7-20	35-47	52	1000	24
KGB 90QJD2-52/12-0.75D	4823072206288	46,7-20	43-56	63	1200	24
KGB 90QJD2-75/18-1,1D	4823072206295	46,7-20	63-85	92	1500	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ШНЕКОВЫЕ СКВАЖИННЫЕ



■ 3SQGD



■ 2SQGD0,5-25-0,37 «IGLA»



■ 4SQGD

■ QGDa



■ QGDa 0,8-40-0,28

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, м ³ /ч	Напор, м			
2S QGD 0.5-25-0.37 "IGLA"	4823072206066	11,5-5,0	15-36,5	55	420	18
3S QGD 1-30-0,37	4823072206103	23,3-10	15-44	66	450	18
3S QGD 1-40-0,55	4823072206110	23,3-10	22-56,5	90	500	18
3S QGD 1-65-0,75	4823072206127	23,3-10	41-85,5	110	750	18
НОВИНКА 4SQGD 1,2-45-0,28	4823072206615	25-15	27-56	91	560	18
4SQGD 1,2- 50-0.37	4823072201870	25-15	32-60	93	580	18
4SQGD 1,8 -50-0.5	4823072201887	30-18	30-62	96	720	18
4SQGD 2.5-60-0.75	4823072201894	35-15	34-77	102	870	18
4SQGD 1,8-100-0.75	4823072201900	30-15	63-116	160	1300	18
4SQGD 2,5-140-1.1	4823072201917	34-15	77-126	165	1550	18
QGDa 0,8-40-0.28	4823072201801	24,8-7,5	15-58	80	550	18
QGDa 1,8- 50-0.5	4823072201818	12,5-37,5	64-15	90	750	18
QGDa 2,5-60-0.75	4823072201825	10-37,5	90-15	120	1000	18
QGDa 1,2-100-0.75	4823072201832	8,3-22,5	111-52	140	1000	18

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

rudes®



45Km100

Модель	Характеристика	Максимальная объемная по- дача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность Р _н , Вт	Срок гарантии, мес.
45Km 100	электронасос вихревой скважинный	63	60	1000	12
новинка 45 1-40-0,37	электронасос шнековый скважинный	23,3	92	430	12
новинка 45 1,1-50-0,5	электронасос шнековый скважинный	31,6	98	570	12

ДЛИНЫ КАБЕЛЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

TM	Наименование	Длина, м
	75QJD110-0,25	10
	75QJD115-0,37	10
	75QJD122-0,55	10
	75QJD130-0,75	10
	75QJD140-1,1	10
	45P223-0,75	10
	75SWS 1,2-32-0,25	2
	75SWS 1,2-45-0,37	2
	75SWS 1,2-60-0,45	2
	75SWS 1,2-75-0,55	2
	75SWS 1,2-90-0,75	2
	75SWS 1,2-110-1,1	2
	75SWS 1,2-32-0,25 + кабель	30
	75SWS 1,2-45-0,37 + кабель	40
	75SWS 1,2-60-0,45 + кабель	50
	75SWS 1,2-75-0,55 + кабель	50
	75SWS 1,2-90-0,75 + кабель	50
	75SWS 1,2-110-1,1 + кабель	50
	100SWS2-45-0,37	2
	100SWS2-55-0,45	2
	100SWS2-63-0,55	2
	100SWS2-80-0,75	2
	100SWS2-105-1,1	2
	100SWS2-140-1,5	2
	100SWS2-170-2,2	2
	100SWS 4-32-0,45	2
	100SWS 4-40-0,55	2
	100SWS 4-50-0,75	2
	100SWS 4-70-1,1	2
	100SWS 4-95-1,5	2
	100SWS 6-32-0,75	2
	100SWS 6-50-1,1	2
	100SWS 6-63-1,5	2
	100SWS 6-85-2,2	2
	100SWS 8-28-0,75	2
	100SWS 8-35-1,1	2
	100SWS 8-45-1,5	2
	100SWS 8-58-2,2	2
	100SWS 8-65-2,2	2

Насосы
типа *«авария»*

TM	Наименование	Длина, м
	БЦП 2,4-16У*	16
	БЦП 2,4-25У*	25
	БЦП 2,4-32У*	32
	БЦП1,8-18У*	18
	БЦП1,8-28У*	28
	БЦП1,8-35У*	35
	БЦП1,8-42У*	42
	БЦП1,8-50У*	50
	БЦП1,8-60У*	60
	БЦП1,8-75У*	60
	БЦП1,8-90У*	60
	КGB 90QJD2-25/6-0,25D	25
	КGB 90QJD2-35/8-0,37D	30
	КGB 90QJD2-42/10-0,55D	40
	КGB 90QJD2-52/12-0,75D	50
	КGB 90QJD2-75/18-1,1D	60
	КGB 90QJD2-110/20-1,5D	60
	КGB 100QJD6-30/8-0,75D	10
	КGB 100QJD6-45/12-1,1D	10
	КGB 100QJD6-60/15-1,5D	10
	КGB 100QJD6-75/20-2,2D	10
	КGB 100QJD8-35/8-1,1D	10
	КGB 100QJD8-45/10-1,5D	10
	КGB 100QJD8-63/15-2,2D	10
	25 QGD0,5-25-0,37 «IGLA»	15
	35 QGD1-30-0,37	10
	35 QGD1-40-0,55	10
	35 QGD1-65-0,75	10
	45QGD1,2-50-0,37	10
	45QGD1,8-50-0,5	10
	45QGD2,5-60-0,75	10
	45QGD1,8-100-0,75	10
	45QGD2,5-140-1,1	10
	QGDa 0,8-40-0,28	10
	QGDa1,8-50-0,5	10
	QGDa2,5-60-0,75	10
	QGDa1,2-100-0,75	10
	QGDa1,5-120-1,1	10
	35Km100	10

Насосы
типа *«авария»*

Sprint®

TM	Наименование	Длина, м
	45Km100	20
	45Km150	20
	45Km250	20
	45CM40	22
	45CM50	22
	100QJD208-0,55	10
	100QJD210-0,75	10
	100QJD214-1,1	10
	100QJD220-1,5	10
	100QJD228-1,5	10
	100QJD230-2,2	10
	100QJD505-0,75	10
	100QJD805-1,1	10
	45PW8-112-5,5	4
	45PW8-145-7,5	4
	45PW10-110-5,5	4
	45PW10-140-7,5	4
	65PW12-105-5,5	4
	65PW12-140-7,5	4
	65PW12-175-9,2	4
	65PW12-200-11	4
	65PW12-235-13	4
	65PW18-95-7,5	4
	65PW18-112-9,2	4
	65PW18-135-11	4
	65PW18-155-13	4
	65PW18-180-15	4
	65PW27-80-9,2	4
	65PW27-95-11	4
	65PW27-105-13	4
	65PW27-120-15	4
	65PW27-152-18,5	4
	45QGD 1,2-45-0,28	10
	SCM3	10
	SCM6	10
	45 1-40-0,37	10
	45 1,1-50-0,5	10
	45Km100	15

Sprint®

rudes®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

Sprut®

Sprut®



6SP



4SPW

Модель	Штрихкод	Характеристика	Максимальная объемная по- дача, л/мин	Макси- мальный напор, м	Мощность электродвига- теля P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
6SP17-20	4823072202051	электронасос центробежный трехфаз- ный многоступенчатый скважинный	400	211	11	24
6SP17-26	4823072202068	электронасос центробежный трехфаз- ный многоступенчатый скважинный	400	274	15	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Макси- мальный напор, м	Мощность электродвига- теля P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
НОВИНКА 4SPW8- 112-5,5	4823072207070	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	6-11	130-76	157	5,5	24
НОВИНКА 4SPW8- 145-7,5	4823072207087	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	6-11	165-96	202	7,5	24
НОВИНКА 4SPW10- 110-5,5	4823072207094	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	7,5-13	132-76	168	5,5	24
НОВИНКА 4SPW10- 140-7,5	4823072207100	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	7,5-13	166-96	216	7,5	24
НОВИНКА 6SPW12- 105-5,5	4823072207063	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	9-17,5	118-69	140	5,5	24
НОВИНКА 6SPW12- 140-7,5	4823072207117	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	9-17,5	160-93	187	7,5	24
НОВИНКА 6SPW12- 175-9,2	4823072207124	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	9-17,5	192-118	234	9,2	24
НОВИНКА 6SPW12- 200-11	4823072207131	электронасос центробеж- ный трехфазный много- ступенчатый скважинный	9-17,5	230-136	265	11,0	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ



6SPW

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Мощность электродвигателя P_2 , кВт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
НОВИНКА 6SPW12-235-13	4823072207148	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	9-17,5	256-162	312	13,0	24
НОВИНКА 6SPW18-95-7,5	4823072207155	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	15-24,5	109-63	127	7,5	24
НОВИНКА 6SPW18-112-9,2	4823072207162	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	15-24,5	129-76	155	9,2	24
НОВИНКА 6SPW18-135-11	4823072207179	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	15-24,5	153-92	184	11,0	24
НОВИНКА 6SPW18-155-13	4823072207186	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	15-24,5	175-107	212	13,0	24
НОВИНКА 6SPW18-180-15	4823072207193	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	15-24,5	205-124	254	15,0	24
НОВИНКА 6SPW27-80-9,2	4823072207209	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	20-32	110-52	148	9,2	24
НОВИНКА 6SPW27-95-11	4823072207216	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	20-32	130-63	177	11,0	24
НОВИНКА 6SPW27-105-13	4823072207223	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	20-32	143-69	192	13,0	24
НОВИНКА 6SPW27-120-15	4823072207230	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	20-32	162-80	222	15,0	24
НОВИНКА 6SPW27-152-18,5	4823072207247	электронасос центробежный трехфазный многоступенчатый скважинный	20-32	205-103	281	18,5	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ
СКВАЖИННЫЕ



SJ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SJ3-9DWSF 4Y	54	4,0-0,8	20-53	0,55	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-12DWSF 4Y	71	4,0-0,8	27-70	0,75	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-15DWSF 4Y	89	4,0-0,8	34-87	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-15SWSF 4Y	89	4,0-0,8	34-87	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ3-18DWSF 4Y	107	4,0-0,8	42-105	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-18SWSF 4Y	107	4,0-0,8	42-105	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ3-22DWSF 4Y	132	4,0-0,8	53-130	1,5	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-22SWSF 4Y	132	4,0-0,8	53-130	1,5	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ3-27DWSF 4Y	163	4,0-0,8	66-159	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ3-27SWSF 4Y	163	4,0-0,8	66-159	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ5-8DWSF 4Y	44	6,5-1,0	15-43	0,75	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ5-12DWSF 4Y	68	6,5-1,0	23-66	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ СКВАЖИННЫЕ



SJ

Модель	Максималь- ный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электропривода P _э , кВт	Срок гаран- тии, мес.	Параметры электросети
		Объемная по- дача, м ³ /ч	Напор, м			
SJ5-17DWSF 4Y	97	6,5-1,0	32-95	1,5	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ5-17SWSF 4Y	97	6,5-1,0	32-95	1,5	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ5-21DWSF 4Y	119	6,5-1,0	39-117	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ5-21SWSF 4Y	119	6,5-1,0	39-117	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ5-25DWSF 4Y	142	6,5-1,0	47-139	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ5-25SWSF 4Y	142	6,5-1,0	47-139	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ5-29SWSF 4Y	165	6,5-1,0	55-161	3,0	24	3F, 380V, 50 Hz
SJ8-10DWSF 4Y	56	11-2	21-54	1,5	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ8-12DWSF 4Y	70	11-2	26-65	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ8-12SWSF 4Y	70	11-2	26-65	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ8-15DWSF 4Y	87	11-2	33-81	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
SJ8-15SWSF 4Y	87	11-2	33-81	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ СКВАЖИННЫЕ



SJ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SJ8-18SWSF 4Y	103	11-2	40-95	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ8-25SWSF 4Y	148	11-2	56-135	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ8-37SWSF 4Y	218	11-2	82-201	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ12-5DWSF 4Y	35	18-3	13-34	1,5	24	1Ф, 220V, 50 Hz
SJ12-10SWSF 4Y	68	18-3	27-67	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ12-13SWSF 4Y	98	18-3	36-88	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ12-18SWSF 4Y	121	18-3	50-120	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ12-25SWSF 4Y	168	18-3	69-166	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ17-5SWSF 4Y	53	22-4	23-52	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ17-7SWSF 4Y	74	22-4	31-73	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ17-10SWSF 4Y	104	22-4	45-103	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
SJ17-13SWSF 4Y	136	22-4	60-133	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ СКВАЖИННЫЕ



SJ

Модель	Максималь- ный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигате- ля P _э , кВт	Срок гаран- тии, мес.	Параметры электросети
		Объемная по- дача, м ³ /ч	Напор, м			
SJ17-18SWSP 6S	189	22-4	84-184	11	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ17-24SWSP 6S	250	22-4	113-245	13	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-6SWSF 4Y	68	38-5	27-67	5,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-8SWSF 4Y	91	38-5	36-89	7,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-13SWSP 6S	148	38-5	59-145	11	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-17SWSP 6S	193	38-5	77-190	15	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-21SWSP 6S	238	38-5	95-235	18,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ30-25SWSP 6S	285	38-5	113-281	22	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ42-7SWSF 6Y	93	60-5	93-32	11	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ42-9SWSF 6Y	119	60-5	40-118	15	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ42-13SWSP 6S	171	60-5	58-170	22	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ42-17SWSP 6S	224	60-5	77-222	25	24	3ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ СКВАЖИННЫЕ



SJ

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SJ42-20SWSP 6S	262	60-5	90-261	30	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ60-15SWSP 6S	209	75-10	68-207	25	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ60-18SWSP 6S	253	75-10	84-251	30	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ60-21SWSP 6S	294	75-10	98-291	37	24	3ф, 380V, 50 Hz
SJ75-8SWSP 6S	154	100-30	65-148	30	24	3ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ



QYK

QYK 65-7-2,2	9,5	90-10	4,0-9,4	2,2	24	3ф, 380V, 50 Hz
QYK 65-10-3	16	90-10	6,0-15,5	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
QYK 65-14-4	20	84-10	7,5-19	4,0	24	3ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ КОЛОДЕЗНЫЕ

Насосы®
плюс оборудование



■ DSP 800-3H



■ DSP 1000-4H

Модель	Штрихкод	Характери- стика	Зона нормальной работы		Макси- мальный напор, м	Потребляемая мощность P_n , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
DSP 800-3H	4823072201573	электронасос центробежный многоступенча- тый погружной колодезный	76-10	5,0-26,5	30	800	12

DSP 1000-4H	4823072204192	электронасос центробежный многоступенча- тый погружной колодезный	82-10	10-44	45	1000	12
-------------	---------------	---	-------	-------	----	------	----

Sprut®



■ SCM 3



■ SCM 6

Модель	Штрихкод	Характери- стика	Зона нормальной работы		Макси- мальный напор, м	Потребляемая мощность P_n , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
SCM 3	4823072201856	электронасос центробежный многоступенча- тый погружной колодезный	114-15	9,6-31	31,5	900	12

SCM 6	4823072201863	электронасос центробежный многоступенча- тый погружной колодезный	126-15	16,8-62	63	1500	12
-------	---------------	---	--------	---------	----	------	----

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Насосы®
плюс оборудование

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
С «МОКРЫМ»
РОТОРОМ И
АВТОМАТИЧЕСКИМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ



BPS-ESA

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
С «МОКРЫМ»
РОТОРОМ



BPS Solar

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
С «МОКРЫМ»
РОТОРОМ И ТЕРМО-
РЕГУЛИРОВАНИЕМ



BPS-G

серия BPS укомплектована кабелем
питания и гайками соединительными

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, м³/ч	Максималь- ный напор, м	Потребляе- мая мощность Р _н , Вт	Монтажная длина, мм	Срок гарантии, мес.
BPS 25-4ESA-130	4823072204109	2,7	5,1	22	130	60
BPS 25-4ESA-180	4823072204086	2,7	5,1	22	180	60
BPS 25-6ESA-130	4823072204116	3,3	6,8	45	130	60
BPS 25-6ESA-180	4823072204093	3,3	6,8	45	130	60
BPS25-4S-180 Solar	4823072207407	3	5,1	68	180	36
BPS25-6S-180 Solar	4823072207414	3,6	6,1	100	180	36
BPS25-8S-180 Solar	4823072207421	8	8,5	182	180	36
BPS32-8S-180 Solar	4823072207438	10,5	8,6	280	180	36
BPS 25-4G-180	4823072204123	2,8	5,4	70	180	36
BPS 25-6G-180	4823072204130	3,6	6,8	90	180	36
BPS 20-2G-130/B	4823072204147	1,6	3	52	130	36
BPS 20-4G-130/B	4823072204154	2	5,3	65	130	36

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ



■ BPS 25-S



■ BPS 32-S



■ BPS 20-12S



■ BPS 32-12

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, м³/ч	Максималь- ный напор, м	Потребляе- мая мощность P _н , Вт	Монтажная длина, мм	Срок гарантии, мес.
BPS 20-4S-130	4823072200729	2,5	4,9	62	130	36
BPS 20-6S-130	4823072206394	2,7	6,4	95	130	36
BPS 25-4S-130	4823072203768	2,5	5,1	62	130	36
BPS 25-4S-180	4823072200736	2,5	5,1	62	180	36
BPS 25-6S-180	4823072200743	3	6,1	100	180	36
BPS 25-6S-130	4823072203775	3	6,1	100	130	36
BPS 25-8S-180	4823072200750	5,5	8,5	182	180	36
BPS 32-4S-180	4823072205748	3,0	5,0	72	180	36
BPS 32-6S-180	4823072205731	3,5	6,4	92	180	36
BPS 32-8S-180	4823072200767	10,5	8,6	280	180	36
BPS 40-8SF-200	4823072200781	10,5	8,1	280	200	36
BPS 20-12S	4823072200712	2,1	12,0	165	180	36
BPS 32-12-220	4823072200774	7	12,4	270	220	36

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Sprut[®]

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ



■ GPD 20-4S



■ GPD 25-S



■ GPD 32-8S

Серия GPD укомплектована гайками
соединительными



■ LRS 15-S

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, м ³ /ч	Максималь- ный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Мон- тажная длина, мм	Срок гарантии, мес.
GPD 20-4S-130	4823072200798	2,5	4,9	62	130	24
GPD 25-4S-180	4823072200804	2,5	5,1	62	180	24
GPD 25-6S-180	4823072200811	3,0	6,1	100	180	24
GPD 25-8S-180	4823072200828	5,5	8,5	182	180	24
GPD 32-8S-180	4823072200835	10,5	8,6	280	180	24
GPD 32-12-220	4823072200842	7	12,4	270	220	24
GPD 32-14-220	4823072204437	13	14	550	220	24
LRS 15-4S-130	4823072200866	2,7	4,4	63	130	12
LRS 15-6S-130	4823072200880	2,7	6,0	100	130	12
LRS 25-4S-130	4823072202921	3,3	4,7	65	130	12
LRS 25-6S-130	4823072202914	3,5	6,1	100	130	12
LRS 25-4S-180	4823072200873	3,3	4,7	65	180	12

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ



LRS 25-S



LRS 25-S

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
С «МОКРЫМ»
РОТОРОМ
ФЛАНЦЕВЫЕ



GPD 8-12-600



GPD 13-40-1000

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, м³/ч	Максималь- ный напор, м	Потребляемая мощность Р, Вт	Мон- тажная длина, мм	Срок гарантии, мес.
LRS 25-6S-180	4823072200897	3,5	6,1	100	180	12
LRS 25-7S-180	4823072204161	4,5	7,3	135	180	12
LRS 25-8S-180	4823072200903	5,0	8,0	165	180	12
НОВИНКА						
GPD 8-8-400 DN40 с ответными фланцами	4823072200941	12,5	14,0	650	250	24
НОВИНКА						
GPD 8-12,5-600 DN40 с ответными фланцами	4823072200958	16,0	17,5	800	250	24
НОВИНКА						
GPD 12,5-8-600 DN40/DN50 с ответными фланцами	4823072200965	26,0	12,5	800	280	24
GPD 13-14-550	4823072200972	13	14	550	225	24
GPD 16-17-750	4823072200989	17	17	950	250	24
GPD 9-35-600	4823072204949	34	8,2	600	280	24
GPD 11-35-750	4823072204956	36	11	820	300	24
GPD 13-40-1000	4823072204963	40	13	1200	300	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Sprut®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РЯДНЫЕ



1VP

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максималь- ный напор, м	Потребляемая мощность P_2 , кВт	Монтажная длина, мм	Срок гарантии, мес
1VP-DN32	4823072200996	102	15,0	0,65	250	24
1VP-DN40	4823072201009	258	16,0	1,0	281	24
1VP-DN50	4823072201016	348	17,0	1,5	297	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220В, 50Гц

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РЯДНЫЕ



3VP

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, л/мин	Максималь- ный напор, м	Мощность электродвига- теля P_2 , кВт	Монтажная длина, мм	Срок гарантии, мес
3VP-DN32	4823072201023	102	15,0	0,37	250	24
3VP-DN40	4823072201030	258	16,0	0,75	281	24
3VP-DN50	4823072201047	348	17	1,5	297	24
3VP-DN100L	4823072204017	1450	24	7,5	390	24
3VP-DN40H	4823072203966	483	25	3,0	340	24
3VP-DN50H	4823072203973	550	29	4,0	340	24
3VP-DN65H	4823072203980	1250	40	7,5	380	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ



RH 20-4



RH 25-4



RS 25-6



UPS 25-6

Модель	Максимальная объемная по- дача, м³/ч	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Монтажная длина, мм	Срок гарантии, мес.
RH 25-4-180	2,5	4,7	68	180	12
RH 25-6-180	3	6,1	95	180	12
RH 25-8-180	5,5	8	170	180	12
RH 20-4-130	2,7	4,7	68	130	12
RH 20-6-130	2,7	6,1	95	130	12
RH 32-8-180	6,0	8,2	200	180	12
НОВИНКА RS 25-4-180	2,7	4	70	180	12
НОВИНКА RS 25-6-180	3,3	6	100	180	12
НОВИНКА UPS 25-4-180	2,7	4,2	70	180	12
НОВИНКА UPS 25-6-180	3,3	6	100	180	12

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ РЯДНЫЕ



TD

Модель	Максималь- ный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигате- ля P _э , кВт	Срок гаран- тии, мес.	Параметры электро- сети
		Объемная по- дача, м³/ч	Напор, м			
TD32-18/2DWHC	19,5	12,5-4	16-19	1,1	24	1F, 220V, 50 Hz
TD32-21/2DWHC	24,5	16-4	18-24	1,5	24	1F, 220V, 50 Hz
TD32-21/2SWHC	24,5	16-4	18-24	1,5	24	3F, 380V, 50 Hz
TD32-25/2DWHC	29,5	16-4	23-29	2,2	24	1F, 220V, 50 Hz
TD32-25/2SWHC	29,5	16-4	23-29	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
TD40-16/2SWHC	22	16-4	11-22	1,1	24	3F, 380V, 50 Hz
TD40-18/2SWHC	26	25-4	17-24	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
TD40-25/2SWHC	30	25-4	24-30	3,0	24	3F, 380V, 50 Hz
TD50-15/2SWHC	22	25-5	13-20	1,5	24	3F, 380V, 50 Hz
TD50-18/2SWHC	25	30-5	15-24	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
TD50-28/2SWHC	35	35-5	24-35	4,0	24	3F, 380V, 50 Hz
TD65-15/2SWHC	12,5	40-5	12-18,5	2,2	24	3F, 380V, 50 Hz
TD65-22/2SWHC	25,5	50-5	17-25,5	4,0	24	3F, 380V, 50 Hz
TD65-34/2SWHC	39	60-5	31-39	7,5	24	3F, 380V, 50 Hz
TD80-13/2SWHC	17,5	60-5	12-17,5	3,0	24	3F, 380V, 50 Hz
TD80-18/2SWHC	22,5	70-5	16-22,5	4,0	24	3F, 380V, 50 Hz
TD100-17/2SWHC	21	110-10	10-21	5,5	24	3F, 380V, 50 Hz
TD100-22/2SWHC	25	110-10	17-25	7,5	24	3F, 380V, 50 Hz



Garden-DSP P



GARDEN-DSP PD



DSP PD



DSP550 RA



DSP550 S

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
Garden-DSP3-4/0.25P	4823072205649	106-20	1,5-5,6	6,1	250	18
Garden-DSP6-3,5/0.4PD	4823072205656	140-20	1,8-4,9	5,2	400	18
Garden-DSP9-5,5/0.75PD	4823072205663	243-30	2,0-7,8	8,1	750	18
DSP 550P	4823072201559	115-20	1,5-7,0	8,0	550	18
DSP 750P	4823072201566	160-20	1,5-7,7	8,5	750	18
DSP 550PD	4823072201290	180-25	1,5-7,0	7,5	550	18
DSP 750PD	4823072201320	225-20	1,5-8,8	9,0	750	18
DSP 550S	4823072201306	140-20	1,5-6,5	7,2	550	18
DSP 550SD	4823072201313	136-20	1,6-6,6	7,0	550	18

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ

Насосы
ПЛЮС оборудование



■ DSP 12-9/1,3

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
DSP 750SD	4823072201337	164-20	1,5-8,3	9,0	750	18
DSP 12-9/1,3	4823072205083	370-50	3,0-11,3	12	1300	18

Sprut



■ QDX

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
QDX 1,5-16-0,37	4823072206141	110-25	8,0-15,5	16,5	550	18
QDX 1,5-32-0,75	4823072206134	136-50	14-20	21	820	18
QDX 3-20-0,55	4823072206158	133-25	14-31	33	1400	18

rudes



■ DRP5



■ DRP30

Модель	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
DRP 5-550	100	7,5	550	12
DRP 30-550	133	6,0	550	12
DRP 30-750	150	8,0	750	12

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДРЕНАЖНО- ФЕКАЛЬНЫЕ



VS

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
VS550F	4823072206547	258-42	3-10	10,5	750	24

VS750F	4823072206554	317-42	3-12	12,5	950	24
--------	---------------	--------	------	------	-----	----

VS1100F	4823072206561	342-42	3-14,5	15,5	1100	24
---------	---------------	--------	--------	------	------	----



WQD(F)

WQD 10-8-0,55F	4823072205601	250-40	7,2-11,5	12,4	725	24
----------------	---------------	--------	----------	------	-----	----

WQD 10-8-0,55	4823072201344	250-40	7,2-11,5	12,4	725	24
---------------	---------------	--------	----------	------	-----	----

WQD 8-16-1,1F	4823072205618	310-60	11-17	18,0	1285	24
---------------	---------------	--------	-------	------	------	----

WQD 8-16-1,1	4823072201351	310-60	11-17	18,0	1285	24
--------------	---------------	--------	-------	------	------	----

WQD 15-15-1,5 F	4823072205625	375-80	13,5-19,5	20,5	1600	24
-----------------	---------------	--------	-----------	------	------	----

WQD 15-15-1,5	4823072201368	375-80	13,5-19,5	20,5	1600	24
---------------	---------------	--------	-----------	------	------	----



WQD

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДРЕНАЖНО- ФЕКАЛЬНЫЕ

Sprut®



V750F
V1300D/V1800C-оснащены режущим механизмом



CUT
CUT(TA) укомплектованы пультом управления с поплавковым выключателем, оснащены режущим механизмом

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_v , Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
V180F	4823072201108	141-40	3,2-7	7,7	350	24
V250F	4823072201115	160-40	2,9-7	8,0	400	24
V750F	4823072201122	333,3-100	4,6-9,6	11,2	1100	24
V1100	4823072201139	358,3-116	5,0-10	12,0	1200	24
V1300D	4823072201146	317-100	3,3-11,2	13,0	1550	24
V1800C	4823072203751	320-87	8,1-21,5	25	1900	24

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Мощность электродвигателя P_v , кВт	Срок гарантии, мес.
CUT 2,6-7-28 TA	4823072204208	420	32	2,6	24
CUT 3,1-8-31 TA	4823072204215	380	40	3,1	24
CUT 3-15-24 TA	4823072204239	515	30	3	24
CUT 4-10-38 TA	4823072204222	340	45	4	24
CUT 4-30-24 TA	4823072204246	835	32	4	24

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3Ф, 380В, 50Гц

rudes®



DRF750F

Модель	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_v , Вт	Срок гарантии, мес.
DRF 750 НОВИНКА	233	12	750	12
DRF 1100 НОВИНКА	333	14	1100	12
DRF 750F НОВИНКА	233	12	750	12
DRF 1100F НОВИНКА	333	14	1100	12
DRQ 370F НОВИНКА	133	7	400	12
DRQ 450F НОВИНКА	167	9	520	12

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ НЕЗАСОРЕЯЕМЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



SP

Модель	Зона нормальной работы		Максимальная частота вращения, об/мин	Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.
	Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SP-2MQHRR (насосная часть)	(45-15)*	(25,3-35,6)*	2900	1,1...9,2*	24
SP-3MQHRR (насосная часть)	(100-30)*	(21,7-32,1)*	2150	0,75...18,5*	24
SP-4MQHRR (насосная часть)	(160-48)*	(21,7-34,5)*	1950	1,5...30,0*	24
SP-6MQHRR (насосная часть)	(300-120)*	(16,5-28,0)*	1550	3,0-37,0*	24

* - для максимальной частоты вращения

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД



WQ

Модель	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
	Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
SW 3700	54-12	10-15	3,7	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQ15-15-2.2	21-8,0	6,0-21	2,2	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQ15-30-3	21-7,0	20,5-35,5	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQ15-35-4	21-7,0	26-40,5	4,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQ20-25-3.0	31-6,0	16-29	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQ20-40-7.5	31-6,0	31-44	7,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
50WQAS25-10-2.2	36-11	3,0-14,5	2,2	24	3Ф, 380V, 50 Hz
80WQ40-12-3	52-20	5,0-20	3,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz
80WQ40-22-5.5	52-20	15-30	5,5	24	3Ф, 380V, 50 Hz
80WQ40-45-11	52-20	38-53	11,0	24	3Ф, 380V, 50 Hz

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДРЕНАЖНО- ФЕКАЛЬНЫЕ

VARNA®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД



WQ



CUT

оснащены режущим механизмом

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД



Модель	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
	Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
100WQ60-9-3	87-27	1,5-14,5	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ60-9-3 насос с сенсорным датчиком	87-27	1,5-14,5	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ60-9-3 (датчик защиты + шкаф управления)	87-27	1,5-14,5	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ65-15-5.5	96-33	7,0-20,5	5,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ65-20-7.5	96-33	12-25,5	7,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ100-10-5.5	129-71	4,5-13	5,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ100-15-7.5	129-71	9,5-17,5	7,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
100WQ100-25-11	129-71	20-28	11,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
150WQ180-15-15	240-110	6-19,5	15,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
CUT 26-7-1.5 CS	37-3,0	3,0-13	1,5	24	3ф, 380V, 50 Hz
CUT 30-7-2.2 CS	45-3,0	3,5-16	1,5	24	3ф, 380V, 50 Hz

	Применяется совместно с электронасосами серии	Комплектность	Условный проход	Максимальное рабочее давление, бар
Муфта автоматическая соединительная 150WQ180-15-15	150WQ	муфта соединительная - 1 шт фланец присоединительный - 1 шт штанга направляющая - 2 шт комплект болтов крепежных - 1 шт	DN150	6

Модель	Максимальный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвигателя P _э , кВт	Срок гарантии, мес.	Параметры электросети
		Объемная подача, м³/ч	Напор, м			
65Vortex 25-10-2,2	16	35-10,0	8 - 14	2,2	24	3ф, 380V, 50 Hz
65Vortex 25-15-3	20	42-11	10-17,0	3,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
80Vortex 40-12-4	22	60,5-20	6,0-17,5	4,0	24	3ф, 380V, 50 Hz
80 Vortex 40-16-5,5	24	65,0-20	8,0-20	5,5	24	3ф, 380V, 50 Hz

Sprut®

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ



WCLift 250/2



WCLift 400/3



WCLift 400/3F Compact



WCLift 560/3F



WCLift 600/2F Hot



WCLift 800/4F

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Мощность электро- двигателя P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
WCLift 250/2	4823072205724	90	5	250	18

WCLift 400/3	4823072205700	90	6	400	18
--------------	---------------	----	---	-----	----

WCLift 400/3F Compact	4823072207476	145	6,5	400	18
--------------------------	---------------	-----	-----	-----	----

WCLift 560/3F	4823072205717	90	6,5	560	18
---------------	---------------	----	-----	-----	----

WCLift 600/2F Hot	4823072206387	150	10	600	18
-------------------	---------------	-----	----	-----	----

WCLift 800/4F	4823072207483	150	9	800	18
---------------	---------------	-----	---	-----	----

Ограничения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости:
 - +50°C для моделей WCLift 250/2, WCLift 400/3, WCLift 400/3F Compact, WCLift 560/3F и WCLift 800/4F;
 - +90°C для модели WCLift 600/2FHot.

Конструктивные особенности

- Сетчатый фильтр и режущий механизм (в моделях WCLift 400/3, WCLift 400/3F Compact, WCLift 560/3F, WCLift 600/2FHot и WCLift 800/4F)

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И ФОНТАНОВ

Sprut[®]

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



FCP

Модель	Штрихкод	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность $P_{\text{н}}$, Вт	Срок гарантии, мес.
		Объемная подача, л/мин	Напор, м			
FCP 550	4823072201986	133-33	3,0-9,6	10,6	600	24
FCP 750	4823072201993	183-33	6,0-12,6	13	750	24
FCP 1100	4823072202006	333,3-83,3	7,5-15,8	16	1400	24

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ФОНТАНОВ



FSP 4503



FST 38

FST 85

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность $P_{\text{н}}$, Вт	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА FSP 1125A	4823072207353	16,7	1,8	25	12
FSP 1143	4823072201924	16,7	1,6	22	12
FSP 1843	4823072201931	30	2,5	40	12
FSP 3503	4823072201948	50	3,5	85	12
FSP 4503	4823072201955	46,7	4,5	120	12
FST 55	4823072201962	38,3	2,3	55	12
FST 110	4823072201979	60	3,7	110	12
FST 38	4823072202013	23,3	1,9	38	12
FST 85	4823072202020	50	3,2	85	12

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

МОТОПОМПЫ

Насосы
плюс оборудование

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Garden CW 7/1,8

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ



Garden Spray 8S

МОТОПОМПЫ



Garden MP30-32

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность Р, Вт	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА Garden CW 7/1,8	4823072206882	7,0	140	1800	18

НОВИНКА Garden CW 7,5/2,2	4823072206875	7,5	160	2200	18
-------------------------------------	---------------	-----	-----	------	----

Модель	Штрихкод	Тип насоса	Рабочее давление, бар	Объем бака, л	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА Garden Spray 8R	4823072206998	поршневой	2-4	8	12

НОВИНКА Garden Spray 10R	4823072207001	поршневой	2-4	10	12
------------------------------------	---------------	-----------	-----	----	----

НОВИНКА Garden Spray 12S	4823072207018	поршневой	2-4	12	12
------------------------------------	---------------	-----------	-----	----	----

НОВИНКА Garden Spray 16S	4823072207025	поршневой	2-4	16	12
------------------------------------	---------------	-----------	-----	----	----

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, м³/ч	Максимальный напор, м	Максимальная мощность, кВт (л.с.)	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА Garden MP30-32	4823072207032	32	30	4,0 (5,5)	12

НОВИНКА Garden MP28-60	4823072207049	60	28	4,7 (6,5)	12
----------------------------------	---------------	----	----	-----------	----

НОВИНКА Garden MP30-90	4823072207056	90	30	9,5 (13,0)	12
----------------------------------	---------------	----	----	------------	----

Garden MP 25-8 mini НОВИНКА	4823072207445	8	25	1,25 (1,66)	12
------------------------------------	---------------	---	----	-------------	----

Sprut

МОТОПОМПЫ



MGP

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, м³/ч	Максимальный напор, м	Максимальная мощность, кВт (л.с.)	Срок гарантии, мес.
MGP 80-40	4823072204451	40	80	9,5 (13,0)	12

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВА

Sprut®



R5d-36

Модель	Штрихкод	Характеристика	Объемная подача, л/мин	Напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
R5d-36	4823072202518	станция заправочная полевая	26-5,7	10-30	600	12

Насосы
плюс оборудование



DS

Модель	Штрихкод	Характеристика	Зона нормальной работы		Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
			Объемная подача, л/мин	Напор, м			
НОВИНКА DS 12V	4823072206691	электронасос для дизельного топлива	12-48	16,5-9,0	18	150	12

НОВИНКА DS 24V	4823072206707	электронасос для дизельного топлива	12-48	16,5-9,0	18	150	12
--------------------------	---------------	-------------------------------------	-------	----------	----	-----	----



BEM30

BEM30	4823072206400	электронасос для дизельного топлива	65-15	4-10	12	620	18
-------	---------------	-------------------------------------	-------	------	----	-----	----



DB

DB12Vmini	4823072206516	электронасос погружной для дизельного топлива	27,6-1,2	0,35-3,85	4,0	65	12
DB24Vmini	4823072206523	электронасос погружной для дизельного топлива	27,6-1,2	0,35-3,85	4,0	65	12

ОБЩЕПРОМЫШЛЕН- НЫЕ ЭЛЕКТРО- ДВИГАТЕЛИ**



Y3 (F)



Y3

Модель	Штрихкод	Мощность электродвигателя P_2 , кВт	Номинальный ток, А	КПД, %	$\cos \varphi$	Частота вращения, об/мин	Срок гарантии, мес.
Y3 - 90S-2-1,5	2201000019872	1,5	3,46	78,5	0,84	2850	12
Y3 - 90L-2-2,2	2201000019865	2,2	4,85	81	0,85	2855	12
Y3 - 100L-2-3	2201000019940	3,0	6,34	82,6	0,87	2860	12
Y3 - 112M-2-4	2201000019964	4,0	8,2	84,2	0,88	2880	12
Y3 - 132S1-2-5,5	2201000019995	5,5	11,1	85,7	0,88	2900	12
Y3 - 132S2-2-7,5	2201000020007	7,5	14,9	87	0,88	2900	12
Y3 - 132S-4-5,5	2201000020014	5,5	11,7	85,7	0,83	1450	12
Y3 - 90L-6-1,1F	2201000019933	1,1	3,18	72	0,73	905	12
Y3 - 112M-6-2,2	2201000019971	2,2	5,6	79	0,76	935	12

**НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 3F, 380В, 50Гц

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ

Насосы®
плюс оборудование



■ ZETTA 125

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность Р _н , Вт	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА ZETTA 125	4823072206868	23	21	180	24



■ ZETTA 370

ZETTA 370	4823072202525	36,7	36	370	24
ZETTA 550	4823072202532	58,3	35	550	24



■ AUTPS60/1L mini

ZETTA 750	4823072202549	61,7	43	750	24
ZETTA 1100	4823072202556	66,7	50	1100	24

AUTPS60/1L mini
(UA)

4823072205922	35	36	370	24
---------------	----	----	-----	----



■ AUQB

AUQB 60/24L (UA)	4823072204574	35	40	370	24
------------------	---------------	----	----	-----	----

AUQB 70/24L (UA)	4823072204581	55	65	750	24
------------------	---------------	----	----	-----	----



■ AUJET

AUJET 40/24L (UA)	4823072204512	41	38	600	24
AUJET 80B/24L (UA)	4823072204529	50	46	750	24
AUJET 110B/24L (UA)	4823072204536	50	57	1100	24

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ



AUJS 80/24LSS



AUJS 110/50L



AUJSWm



AUDP

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность Р _н , Вт	Срок гарантии, мес.
AUJS 60/24L (UA)	4823072204864	41	37	600	24
AUJS 60/24LSS (UA)	4823072204871	41	37	600	24
AUJS 80/24L (UA)	4823072204888	47	45	800	24
AUJS 80/24LSS (UA)	4823072204895	47	45	800	24
AUJS 110/24L (UA)	4823072204901	54	48	950	24
AUJS 110/24LSS (UA)	4823072204918	54	48	950	24
AUJS 110/50L (UA)	4823072204604	54	48	950	24
AUJSWm 1B/24L (UA)	4823072204543	45	40	610	24
AUJSWm 10M/24L (UA)	4823072204550	63	44	1000	24
AUJSWm 15M/24L (UA)	4823072204567	67	54	1200	24
AUDP 750A/24L (UA)	4823072204505	35	65	830	24
AUJET 40/24L (UA) (без пьезоринка)	2200000015280	41	38	600	24
AUJET 110B/24L (UA) (без пьезоринка)	2200000008480	50	57	1100	24
AUJS 110/24L (UA) (без пьезоринка)	2200000008497	54	48	950	24

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ

Sprut[®]



AUPSP 125



AUQB



AUJSP 505A/50L



AUMRS 4 Aqua



AUMRS

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность Р _н , Вт	Срок гарантии, мес.
AUPSP 125	4823072202358	30	25	300	24
AUQB 60/24L (UA)	4823072204611	35	40	370	24
AUQB 70/24L (UA)	4823072204628	55	65	750	24
AUJSP 100A/24L (UA)	4823072204642	45	40	610	24
AUJSP 255A/24L (UA)	4823072204659	63	44	1000	24
AUJSP 355A/24L (UA)	4823072204666	67	54	1200	24
AUJSP 505A/50L (UA)	4823072204673	80	53	1500	24
AUJS 110/24L (UA)	4823072204932	54	48	950	24
AUJS 110/24LSS (UA)	4823072204925	54	48	950	24
AUMRS 3 Aqua		83	35	750	12
AUMRS 4 Aqua		90	45	950	12
AUMRS 5 Aqua		100	55	1150	12
AUMRS 3/24L (UA)	4823072204680	83	35	750	24
AUMRS 4/24L (UA)	4823072204697	90	75	950	24
AUMRS 5/24L (UA)	4823072204703	100	55	1150	24

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ

rudes®



AUJET110/24L



AUSTEP1 370

Модель	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
AUQB 60/24L	36,7	35	370	12
AUJS110/24L	56,7	50	1050	12
AUJET110/24L	55	51	1050	12
AUSTEP 1 370	36,7	35	370	12
Ст. в комплекте QB 60	36,7	35	370	12
Ст. в комплекте JS110	56,7	50	1050	12
Ст. в комплекте JET 100	53	42	1100	12
Ст. в комплекте JET 110	55	51	1050	12
Ст. в комплекте JS 100	53	42	1050	12

Насосы
плюс оборудование



AUQB 60/E2



AUJSWm1B/E3

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная подача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P _н , Вт	Срок гарантии, мес.
AUQB 60/E2 (UA)	4823072205113	35	40	370	24
AUJET 40/E1(A) (UA)	4823072205250	41	38	600	24
AUJET 80B/E1(A) (UA)	4823072205267	50	46	750	24
AUJET 80B/E2 (UA)	4823072205588	50	46	750	24
AUJET 110B/E2 (UA)	4823072205168	50	57	1100	24
AUJSWm 1B/E3 (A)(UA)	4823072205274	45	40	610	24

СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ

Насосы®
плюс оборудование



■ AUJSWm 15M/E1(A)

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_1 , Вт	Срок гарантии, мес.
AUJSWm 10M/E1(A) (UA)	4823072205281	63	44	1000	24
AUJSWm 15M/E1(A) (UA)	4823072205298	67	54	1200	24
AUJEX 500/E1(A) (UA)	4823072205304	70	38	670	24
AUJEX 750/E1(A) (UA)	4823072205311	73	46	780	24

Sprut®



■ AUQB 60/E1(A)



■ AUMRS-H5/E4 (A)

Модель	Штрихкод	Максимальная объемная по- дача, л/мин	Максимальный напор, м	Потребляемая мощность P_1 , Вт	Срок гарантии, мес.
AUQB 60/E1(A) (UA)	4823072205328	35	40	370	24
AUMRS 3/E1 (A)(UA)	4823072205335	83	35	750	24
AUMRS 4/E1(A) (UA)	4823072205342	90	75	950	24
AUMRS-H5/E4 (A)(UA)	4823072205359	140	58	1600	24

VARVA®

СТАНЦИИ ПОВЫШЕ-
НИЯ ДАВЛЕНИЯ

Модель	Максималь- ный напор, м	Зона нормальной работы		Мощность электродвига- теля P_2 , кВт	Срок гаран- тии, мес.	Параметры электро- сети
		Объемная по- дача, м³/ч	Напор, м			
CH2CDLF8-6/E11	65	24-5,0	39-62	2x2,2	24	3f, 380V, 50 Hz



■ Sprut VT1



■ Sprut VT24



■ Sprut VT50



■ Sprut FT6 Ø324



■ Sprut FT12 Ø324

Модель	Штрихкод	Объем, л	Исполнение	Высота бака, мм	Диаметр бака, мм	Резьба присоединительного патрубка	Максимальное рабочее давление, МПа (бар)	Срок гарантии, мес.
VT 1	4823072202389	1	вертикальное	195	117	G½-B	0,3 (3,0)	18
VT 4	4823072202396	4		245	170	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 5	4823072202402	5		245	170	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 8	4823072202198	6		330	200	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 12	4823072202204	12		350	270	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 18	4823072202211	18		410	270	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 24	4823072203904	24	горизонтальное	440	270	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 36	4823072202228	36		560	360	G¾-B	0,6 (6,0)	18
VT 50	4823072206417	50		680	360	G¾-B	0,6 (6,0)	18
FT 6D.324	4823072202075	6		100	324	G¾-B	0,4 (4,0)	18
FT 8D.324	4823072202082	8	горизонтальное	130	324	G¾-B	0,4 (4,0)	18
FT 10D.324	4823072202099	10		145	324	G¾-B	0,4 (4,0)	18
FT 12D.324	4823072202105	12		165	324	G¾-B	0,4 (4,0)	18

корпус выполнен из углеродистой стали

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Насосы
ПЛЮС оборудование

Модель	Штрихкод	Присоединительная резьба	Высота, мм	Срок гарантии, мес.
Комплект автоматики 80мм	2201000029888	G1M/G1F/G1F/G¼M/G¼F	80	6
Комплект автоматики 110мм	2201000010923	G1M/G1F/G1F/G¼M/G¼F	110	6

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



■ PS-II-15G



■ PS-16B



■ DPS-15A

Модель	Штрихкод	Максимальный коммутируемый ток, А	Диапазон давления, бар	Мин. разн. по давлению, бар	Макс. разн. по давлению, бар	Заводские установки, бар	Защита от сухого хода	Срок гарантии, мес.
KPS-II-15	4823072202709	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	24
PS-II-15	4823072202624	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	24
PS-II-15G	4823072202693	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	24
PS-15A	4823072202631	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	24
LP3	4823072202655	16	0,1-2,0	0,3	0,85	0,1-0,4	+	24
PS-16A	4823072202723	5	0,5-3,0	0,5	1,5	1,4-2,2	-	24
PS-16B	4823072202716	5	0,5-3,0	0,5	1,5	1,4-2,2	-	24
PS-10**	4823072203294	16	1,4-12,0	0,6	2,5	2,8-4,5	-	24
PS-20 ***	4823072203777	20	1,2-6,0	1,8	2,8	2,2-4,0	-	24
DPS-15A	4823072205908	10	0,0-9,9	0,1	9,9	1,5-2,9	+	24

** применяется для компрессорных станций, а также для гидравлических и пневмотических систем

*** применяется для одно- и трёхфазных сетей

rudes

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



■ PS-II-15B

Модель	Максимальный коммутируемый ток, А	Диапазон давления, бар	Мин. разн. по давлению, бар	Макс. разн. по давлению, бар	Заводские установки, бар	Защита от сухого хода	Срок гарантии, мес.
PS-II-15A	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	12
PS-II-15B	10	1,0-5,5	0,6	2,5	1,4-2,8	-	12

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Насосы
плюс оборудование

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОПЛАВКОВЫЙ



PN-X

МАНОМЕТРЫ



PG-P50B

Модель	Штрихкод	Максимальный ток, А	Сечение провода, мм ²	Тип кабеля	Длина кабеля, м	Функция по назначению	Срок гарантии, мес.
FLO-2 (10A)	4823072203195	10	3x0,75	H07 RN-F	5,0	осушение/наполнение	24
FLO-2 (16A)	4823072203201	16	3x1,0	H07 RN-F	5,0	осушение/наполнение	24
PN-X (10A)	4823072203218	10	3x0,75	H07 RN-F	5,0	осушение/наполнение	24
PN-X (16A)	4823072203225	16	3x1,0	H07 RN-F	5,0	осушение/наполнение	24

Модель	Штрихкод	Присоединительная резьба	Тип соединения	Диаметр, мм	Давление, бар	Срок гарантии, мес.
PG-P40B	4823072202822	G1/4-B	радиальный	40	6,0	6
PG-P50A	4823072206493	G1/4-B	осевой	50	10	6
PG-P50B	4823072206509	G1/4-B	радиальный	50	10	6

rudes

Модель	Присоединительная резьба	Тип соединения	Диаметр, мм	Давление, бар	Срок гарантии, мес.
PG-P40AM.6 bar	G1/4-B	радиальный	40	6,0	6

Насосы
плюс оборудование



Реле протока 3/4"

Модель	Штрихкод	Максимальный ток, А	Максимальное давление, бар	Степень защиты	Присоединительная резьба	Срок гарантии, мес.
Реле протока 3/4"	4823072203515	3,0	4,0	IP42	G3/4-B	24



Пульт управления

Модель	Штрихкод	Мощность подключаемого электродвигателя P _н , кВт	Емкость конденсатора, мкФ	Ток срабатывания защитного реле, А	Тип защитного реле	Срок гарантии, мес.
Пульт управления 0,25 кВт	4823072204826	0,25	12	3	без самовозврата	6
Пульт управления 0,37 кВт	4823072203133	0,37	16	6		6
Пульт управления 0,55 кВт	4823072203140	0,55	20	8		6
Пульт управления 0,75 кВт	4823072203157	0,75	30	10		6
Пульт управления 1,1 кВт	4823072203164	1,1	35	12		6
Пульт управления 1,5 кВт	4823072203171	1,5	45	20		6
Пульт управления 2,2 кВт	4823072203188	2,2	65	20		6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

VARNA®

Модель	Диаметр условного прохода, мм	Максимальное рабочее давление, МПа	Материал	Комплектность	Срок гарантии, мес
Фланец CDLF DN25 (комплект)	25	2,5	Сталь с покрытием	Фланец - 2 шт	24
Фланец CDLF DN25 (нерж 304) (комплект)	25	2,5	Сталь нержавеющая	Фланец - 2 шт	24
Фланец CDLF DN32 (комплект)	32	2,5	Сталь с покрытием	Фланец - 2 шт	24
Фланец CDLF DN40 (комплект)	40	2,5	Сталь с покрытием	Фланец - 2 шт	24

Насосы
плюс оборудование



Модель	Штрихкод	Материал	Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Максимально допустимое давление, бар	Максимально допустимая температура жидкости, °C	Срок гарантии, мес.
НОВИНКА Шланг GARDEN 3/4, 20 м	4823072207254	ПВХ / нить армирующая / ПВХ	20	20	6	+60	12
НОВИНКА Шланг GARDEN 3/4, 50 м	4823072207261	ПВХ / нить армирующая / ПВХ	20	50	6	+60	12

Sprut®

ШЛАНГИ



ПВХ 25 мм



ПВХ/ПЭТ 50 мм

Модель	Штрихкод	Материал	Диаметр, мм	Максимально допустимое давление, бар	Длина, м	Срок гарантии, мес.
ПВХ 50 мм, 2 бар, 100м	4823072206356	ПВХ	50	2	100	6
ПВХ 50 мм, 2 бар, 50м	4823072206363	ПВХ	50	2	50	6
ПВХ 25 мм, 2 бар, 100м	4823072206349	ПВХ	25	2	100	6
ПВХ 25 мм, 2 бар, 50м	4823072206332	ПВХ	25	2	50	6
ПВХ/ПЭТ 50 мм, 6 бар, 20м	4823072206370	ПВХ	50	6	20	6

Насосы
плюс оборудование

ГИБКИЕ ШЛАНГИ



FLEXIBLE 1"М/Ф

Модель	Штрихкод	Присоединительная резьба	Внутренний диаметр шланга, дюйм	Длина, мм	Конструкция присоединительного штуцера	Срок гарантии, мес.
FLEXIBLE 1"М/Ф x 50 см 3/4" x 90	4823072203805	G1M/G1F	3/4	500	прямой / угловой (90°)	6
FLEXIBLE 1"М/Ф x 60 см 1" x 90	4823072203812	G1M/G1F	1	600	прямой / угловой (90°)	6
FLEXIBLE 1"М/Ф x 80 см 3/4"	4823072203829	G1M/G1F	3/4	800	прямой / прямой	6
FLEXIBLE 1"М/Ф x 80 см 1"	4823072203836	G1M/G1F	1	800	прямой / прямой	6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Насосы
плюс оборудование

Sprut®

ГАЙКИ



Комплект гаек 20 D
(латунь)

2201000011722

латунь

G1¼-B

"Тайка - 2 шт
Штуцер - 2 шт
Уплотнение - 2 шт"

6

Комплект гаек 25 D

4823072203607

сталь

G1½-B

"Тайка - 2 шт
Штуцер - 2 шт
Уплотнение - 2 шт"

6

Комплект гаек 32 D

4823072203614

сталь

G2-B

"Тайка - 2 шт
Штуцер - 2 шт
Уплотнение - 2 шт"

6

Насосы
плюс оборудование

Sprut®

Герметик 50 мл

4823072206578

герметизация
и фиксации
резьбовых
соединений

50

красный

18



■ Герметик 50 мл

Sprut®



Фильтр грубой очистки
1" (300 г)

4823072206073

Материал корпуса / штока / уплотнения

латунь / - / NBR

Материал сетчатого фильтра

нержавеющая сталь

Резьба

G1-B

Допустимое давление, МПа

1,6

Срок гарантии, мес.

6

Насосы
плюс оборудование

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Клапан обратный 1"
(латунь)

4823072206097

латунь / латунь
/ NBR

-

G1-B

1,6

6

Клапан обратный
"донный" 1" (латунь)

4823072206080

латунь / латунь
/ NBR

-

G1-B

1,6

6

Клапан обратный 1"
(пластик)

4823072207469

латунь / пластик
/ NBR

нержавеющая
сталь

G1-B

1,6

6

Клапан обратный
"донный" 1" (пластик)

2200000000064

латунь / пластик
/ NBR

нержавеющая
сталь

G1-B

1,6

6

КОМПЛЕКТЫ РЕМОННЫЕ

Насосы®
ПЛЮС оборудование



Комплект ремонтный JS 110

4823072206219

Диффузор с трубкой Вентури

1

Кольцо уплотнительное 010×014×25

2

Кольцо уплотнительное 160×165×36

1

Колесо рабочее

1

Подшипник 6202 2RS

2

Уплотнение торцовое

1

6



Комплект ремонтный CPm158

4823072206196

Кольцо уплотнительное 010×014×25

2

Кольцо уплотнительное 160×165×36

1

Колесо рабочее

1

Подшипник 6202 2RS

2

Уплотнение торцовое

1

6



Комплект ремонтный
JSWm 10MX

4823072206226

Диффузор с трубкой Вентури

1

Кольцо уплотнительное 010×014×25

2

Кольцо уплотнительное 160×165×36

1

Колесо рабочее

1

Подшипник 6202 2RS

1

Подшипник 6203 2RS

1

Уплотнение торцовое

1

6

КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ



Комплект ремонтный
JSWm 15M



Комплект ремонтный
WQD10-8-0,55F



Комплект ремонтный JET110B

Модель	Штрихкод	Комплектность	Количество, шт	Срок гарантии, мес.
Комплект ремонтный JSWm 15M	4823072206233	Диффузор с трубкой Вентури	1	6
		Кольцо уплотнительное 010×014×25	2	
		Кольцо уплотнительное 160×165×36	1	
		Подшипник 6202 2RS	1	
		Подшипник 6203 2RS	1	
		Уплотнение торцовое	1	
Комплект ремонтный WQD10-8-0,55F	4823072206264	кольцо уплотнительное 007×011×25	2	6
		кольцо уплотнительное 080×085×30	1	
		кольцо уплотнительное 125×130×30	1	
		колесо рабочее	1	
		Подшипник 6202 2RS	1	
		Подшипник 6203 2RS	1	
Комплект ремонтный JET110B	4823072206202	Диффузор с трубкой Вентури	1	6
		Кольцо уплотнительное 010×014×25	2	
		Кольцо уплотнительное 160×165×36	1	
		Колесо рабочее	1	
		Подшипник 6202 2RS	2	
		Уплотнение торцовое	1	

КОМПЛЕКТЫ РЕМОННЫЕ

Sprut®



Комплект ремонтный QB60**

Модель	Штрихкод	Комплектность	Количество, шт	Срок гарантии, мес.
Комплект ремонтный QB60**	4823072206240	кольцо уплотнительное 007×011×25	1	6
		кольцо уплотнительное 056×060×25	1	
		колесо рабочее	1	
		Подшипник 6201 2RS	2	
		Уплотнение торцовое	1	
Комплект ремонтный 3SKm100	4823072206165	кольцо уплотнительное 007×011×25	1	6
		кольцо уплотнительное 014×019×30	3	
		кольцо уплотнительное 065×070×30	1	
		колесо рабочее	3	
		Манжета (16×28×7)	1	
		Подшипник 6003	1	
		Подшипник 6202	1	
Комплект ремонтный 4SKm100	4823072206172	кольцо уплотнительное 007×011×25	1	6
		кольцо уплотнительное 084×090×36	1	
		колесо рабочее	1	
		Манжета (16×28×7)	1	
		Подшипник 51202	1	
		Подшипник 6203	2	
		Уплотнение торцовое (Ø16)	1	
		Уплотнение торцовое (Ø14)	1	



Комплект ремонтный 3SKm100



Комплект ремонтный 4SKm100

**применяется для ремонта электронасосов QB60 ТМ "Sprut"; QB60P, PKm60 ТМ "Насосы плюс оборудование"

КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ



Комплект ремонтный
QGDa 0.8-40-0.28



Комплект ремонтный
4SQGD 1.2-50-0.37

Модель	Штрихкод	Комплектность	Количество, шт	Срок гарантии, мес.
Комплект ремонтный QGDa 0.8-40-0.28	4823072206257	кольцо уплотнительное 007×011×25	2	6
		кольцо уплотнительное 070×075×30	3	
		Подшипник 6201 2RS	1	
		Подшипник 6202 2RS	1	
		Уплотнение торцовое	1	
		Узел шнековый	1	
		кольцо уплотнительное пробки резьбовой (нижн)	1	
Комплект ремонтный 4SQGD 1.2-50-0.37	4823072206189	кольцо уплотнительное 007×011×25	1	6
		кольцо уплотнительное 084×090×36	1	
		Манжета (16×28×7)	1	
		Подшипник 6203	1	
		Подшипник 7203	1	
		Уплотнение торцовое	1	
		Узел шнековый	1	

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПРОДУКЦИИ (продажа)

Насосы
плюс оборудование

Sprut



■ Уплотнение торцовое
208-16 (WQD)



■ Плата электронная
EPS-15 (A05/013)



■ Мембрана EPS 16(A05/013)

Модель	Штрихкод	Материал	Устанавливается на модель	Срок гарантии, мес.
Уплотнение торцовое 301-13	2201000018233	графит / керамика / NBR / AISI 304	JEX 500, JEX 750 TM "Насосы плюс оборудование"	6
Уплотнение торцовое 301-14	2201000005363	графит / керамика / NBR / AISI 304	CPm146, CPm158, Garden-ILUX2, 4-30/1,1, Garden-ILUX2, 4-35/1,3, Garden-JP2, 4-30/1,1, Garden-JP2, 4-35/1,3, JET 808, JET 1108, JS 110, JS 130, JSWm 10M, JSWm 10MX, JSWm 15M, JSWm 15MX, ZETTA550, ZETTA750, ZETTA1100 TM "Насосы плюс оборудование"; JSP255A TM "Sprut"	6
Уплотнение торцовое 208-16 ("Насосы+" WQD)	2201000003772	графит / керамика / NBR / AISI 304	45QGD1,2-50-0,37 (A07); 45QGD1,8-50-0,5 (A07); 45QGD1,8-100-0,75(A07); 45QGD2,5-140-1,1 (A07)	6
Колесо рабочее ("Sprut" 3SKm100 (латунь) (A08)	2201000010473	латунь	3SKm100 TM "Sprut"	6
Плата электронная ("Насосы+" EPS-15 (A05/013)	2201000004076	-	EPS-15 (A05/013)	6
Плата электронная ("Насосы+" EPS-16 (A05/013)	2201000029734	-	EPS-16 (A05/013)	6
Плата электронная ("Насосы" EPS-II-12 (A05/013)	2201000029765	-	EPS-II-12 (A05/013)	6
Мембрана ("Насосы+" EPS-16 (A05/013)	2201000036787	EPDM	EPS-16 (A05/013)	6
Мембрана ("Насосы+" EPS-II-12/EPS-II-12A (EPDM) (A05/013)	2201000020441	EPDM	EPS-II-12; EPS-II-12A (A05/013)	6

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ



CAC-ZO-5P



CAC-ZO-5P/DD



CAC-ZO-6P/M



CAC-ZO-5Q2

МЕМБРАНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА



GPD

Модель	Штрихкод	Количество ступеней очистки	Объем гидроаккумулятора, л	Максимальная производительность, л/ч	Наличие насоса	Давление на входе, бар	Максимальное допустимое давление, бар	Срок гарантии, мес.
CAC-ZO-5 (без насоса)	4823072202730	5	15	7,8	-	4-7	7	12
CAC-ZO-5P/DD (с насосом и контроллером)	4823072202815	5	15	7,8	+	1-4	7	12
CAC-ZO-6/M (без насоса с минерализатором)	4823072202747	6	15	7,8	-	4-7	7	12
CAC-ZO-6P/M (с насосом и минерализатором)	4823072202792	6	15	7,8	+	1-4	7	12
CAC-ZO-6G/M	4823072206042	6	15	7,8	-	4-7	7	12
CAC-ZO-6P/G/M	4823072206059	6	15	7,8	+	1-4	7	12
CAC-ZO-5/Q2 (с насосом и мембраной 200GPD, без бака)	4823072202778	5	-	31,5	+	1-4	7	12

Модель	Штрихкод	Пропускная способность, л/ч	Наружный диаметр, мм	Срок гарантии, мес.
75 GPD (D)	2201000007657	11,8	45	12
100 GPD	4823072203454	15,8	45	12
200 GPD	4823072203461	31,5	70	12
300 GPD	4823072203478	43,7	70	12

40QY L(B)–6 SSC

40	QY	L	(B)	–	6	SSC	
							Температура воды (C) — от -15°C до +70°C
							Температура воды (R) — от -15°C до +120°C
							Проточная часть (S) из нержавеющей стали 304
							Проточная часть (L) из нержавеющей стали 316
							Трехфазный (S)
							Однофазный (D)
							Насосная часть без двигателя (B)
							Номинальная подача, м ³ /ч
							Взрывозащищенное исполнение
							Консольное исполнение электронасоса (без индекса — моноблочный)
							Газо-жидкостный самовсасывающий электронасос-смеситель
							Диаметр входного патрубка, мм


SJ60–9–2 SWSF4S

SJ	60	–	9	–	2	S	W	S	F	4	S	
												Двигатель водонаполненный (S)
												Двигатель маслонаполненный (Y)
												Двигатель (4")
												Двигатель (6")
												Двигатель (8")
												Двигатель из нержавеющей стали (F)
												Стандартный двигатель (P)
												Рабочие колеса из стали AISI304 (S)
												Рабочие колеса из стали AISI316 (L)
												50 Гц (W), 60 Гц (L)
												Трехфазное исполнение, 380 В
												Однофазное исполнение, 220 В
												Количество уменьшенных колес
												Количество ступеней
												Номинальная подача, т
												Электронасос центробежный скважинный из нержавеющей стали

SZ50–32–160 SSC

SZ	50	–	32	–	160	SSC	
							Температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +70°C, от -15°C до +120°C
							Материал входного и выходного патрубков
							Однофазный (D), Трехфазный (S)
							Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
							Диаметр выходного патрубка, мм
							Диаметр входного патрубка, мм
							Химический центробежный электронасос с фторо-пластовой насосной частью

TD50-24/2 XXXX:



Расшифровка дополнительного буквенного кода:


1-я буква — D — однофазный электродвигатель, S — трехфазный электродвигатель;

2-я буква — частота электросети: W — 50 Гц, L — 60 Гц;

3-я буква — материал насосной камеры: H — чугун, S — нержавеющая сталь AISI 304

4-я буква — температура перекачиваемой жидкости: C от -15°C до +110°C

80(JY)WQ65-15-5,5B:

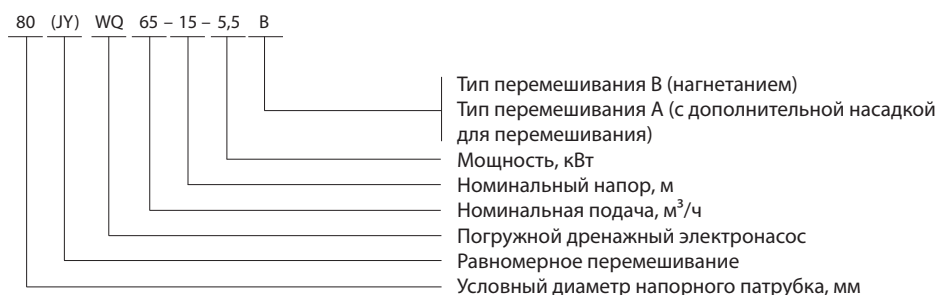

ZS 65-40-200/7.5 SSC:



МИНИ-КАТАЛОГ 2018