


1. Позначка +18.550 відповідають рівню чистої підлоги.
2. Даний аркуш розглядати разом арк. 108, 129, 137 - 152.
3. Схему розташування отворів дивись арк. 150.
4. Роботи з влаштування монолітних залізобетонних конструкцій повинні виконуватись за вказівками діючих ДБНів, технічних умов ГОСТів та інших нормативних документів.
5. Зведення будівлі слід проводити згідно проекту виробництва робіт, забезпечуючи дотримання вимог діючих будівельних норм, нормативно-технічної документації та цих рекомендацій.
6. Вироби і матеріали, що надходять на об'єкт повинні відповідати стандартам і технічним умовам.
7. Бетонні суміші повинні забезпечувати якісне виготовлення монолітних конструкцій, в тому числі, в місцях з густионасиченою арматурою.
8. Виробництво робіт вести відповідно до вказівок СНиП 3.03.01-87 "Несучие и ограждающие конструкции" (розділ 2), а також інших чинних документів.
9. Застосовувани будівельні матеріали, конструкції і вироби повинні задовольняти вимогам ДБН В.1.4-2.01-97 "Радіаційний контроль будівельних матеріалів та про ектів будівництвом".
10. Робочі креслення розроблені з умови виробництва робіт при температурі зовнішнього повітря не нижче 0°C. Вимоги до провадження робіт при негативних температурах повинні бути викладені в Проекті виробництва робіт (ПВР).
11. Порядок монтажу опалубки, укладання бетону, розпалубка та догляду за бетоном монолітних конструкцій встановлюється ПВР відповідно до вимог СНиП 3.03.01-87 та рекомендаціями, наведеними нижче.
12. Укладання і вібрація бетонної суміші елементів каркасу робити пошарово на всю висоту поверху, не допускаючи перерв у бетонванні. При ущільненні бетонної суміші глибинними вібраторами не слід торкатися ними арматури і палуби щитів опалубки.
13. В одному перерізі бетонних елементів дозволяється стикування не більше ніж 50% відсотків арматури. Гнуптя арматурних стрижнів виконувати "холодним" способом, не припускаючи нагріву арматури.
14. Виробництво будівельно-монтажних робіт повинно виконуватися відповідно до вказівок ДБН А.3.2-2-2009 "ССБП. Промислова безпека у будівництві".
14. Опалубку з вертикальних елементів знімати при набутті бетоном 60% проектної міцності
15. Опалубку з плит знімати при набутті бетоном 80% проектної міцності
16. До початку бетонуння виконати трюбну розводку для розділу ЕО, шифр проекту КІКВ-2504-2014-ЕТР1.1.

Відомість витрат матеріалів на вертикальні елементи

Марка елемента	Вироби арматурні, кг							Всього	Бетон кл.С30/35 м³	Примітки
	Арматура класу									
	A240C			A500C						
	Ф8	Ф10	Всього	Ф10	Ф12	Ф16	Ф22			
1-1	51.5	-	51.50	-	949.7	1344.6	-	2294.30	2345.80	9.5
2-2	30	-	30.00	-	34.2	629.6	14.9	1119.80	1149.80	6
3-3	34	-	34.00	-	1932.7	187.7	2120.40	2154.40	6.9	
4-4	35	-	35.00	-	494.3	799.3	893.9	2187.50	2222.50	6.3
5-5	39.2	-	39.20	-	738	1025.5	-	1763.50	1802.70	7.4
6-6	24	-	24.00	-	291.7	584.7	119.2	995.60	1019.60	5
7-7	30.8	-	30.80	-	735.6	-	-	735.60	766.40	4.6
8-8	39.5	-	39.50	-	362.8	1181.5	381.4	1925.70	1965.20	21.4
10-10	22.4	-	22.40	-	1193.5	113.2	1306.70	1329.10	7.5	
11-11	52.1	-	52.10	-	1222.7	1116.3	2339.00	2391.10	9.6	
12-12	70.2	-	70.20	-	1482.7	143.0	1625.72	1695.92	7.0	
13-13	70.2	-	70.20	-	269.0	644.6	143.0	1056.72	1126.92	7.0
14-14	24.7	-	24.70	-	68.4	381.1	82.3	531.80	556.50	2.6
15-15	35.1	-	35.10	-	665.5	321.8	987.30	1022.40	3.5	
16-16	-	3.4	3.40	-	-	44.2	-	44.20	47.60	-
Ф1	50.56	-	50.56	418.95	754.01	-	-	1172.96	1223.52	14.5
Ф2	85.44	-	85.44	893.19	1026.39	-	-	1919.58	2005.02	17.8
ІТОГО	694.70	3.40	698.10	1312.14	6031.14	13132.22	3650.88	24126.38	24824.48	136.68

Специфікація

Марка	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса	Прим.
1-1	Аркуш 137	Розріз 1-1	1		
2-2	Аркуш 138	Розріз 2-2	1		
3-3	Аркуш 139	Розріз 3-3	1		
4-4	Аркуш 140	Розріз 4-4	1		
5-5	Аркуш 141	Розріз 5-5	1		
6-6	Аркуш 142	Розріз 6-6	1		
7-7	Аркуш 143	Розріз 7-7	1		
8-8	Аркуш 144	Розріз 8-8	1		
9-9	Аркуш 144	Розріз 9-9	1		
10-10	Аркуш 143	Розріз 10-10	1		
11-11	Аркуш 145	Розріз 11-11	1		
12-12	Аркуш 146	Розріз 12-12	2		
13-13	Аркуш 147	Розріз 13-13	2		
14-14	Аркуш 148	Розріз 14-14	1		
15-15	Аркуш 149	Розріз 15-15	1		
16-16	Аркуш 142	Розріз 16-16	1		
Ф1	Аркуш 151	Фрагмент Ф1	1		
Ф2	Аркуш 152	Фрагмент Ф2	1		

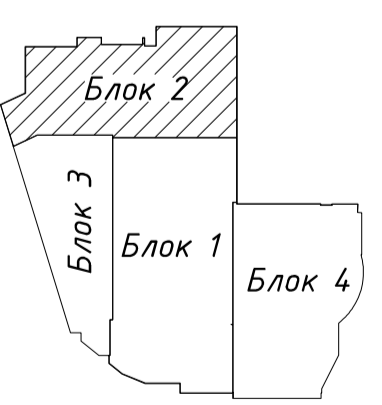

Логовічно
Зам. інв. №
Підп. і дата
Лист. № аркуш