


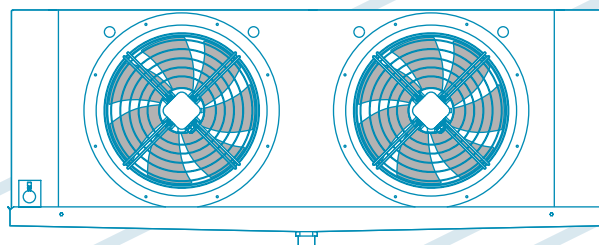




ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2020

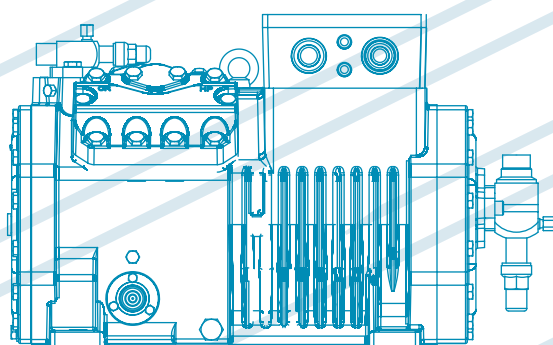

**ООО "КОМПРЕССОР",
ИНН 7725420559,
т. +7(495)018-85-45,
сайт FROSTLTD.RU**

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ BITZER NEW ECOLINE	4
КОМПРЕССОРЫ 2-Х СТУПЕНЧАТЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ BITZER NEW ECOLINE	6
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМ ПОРШНЕВЫМ BITZER NEW ECOLINE	7
КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ BITZER	9
КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ BITZER	10
КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ DANFOSS (MANEUROP)	11
КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ DANFOSS (PERFORMER)	12
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРЫЕ ОРТУМА DANFOSS	15
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРЫЕ ОРТУМА DANFOSS SLIM PACK	16
АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ DANFOSS	18

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ	20
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ	24
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ	27
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ	28
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ	32
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КУВА КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ	34
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУВА	36
КОНДЕНСАТОРЫ КОЖУХОТРУБНЫЕ BITZER	39
ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA	40
ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ PRIMA	52
ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ WTK	58
ВЕНТИЛЯТОРЫ EBM PAPST	60
БЛОКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ LLOYD COILS	61
ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПАЯНЫЕ DANFOSS	62
ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПАЯНЫЕ МИКРОКАНАЛЬНЫЕ DANFOSS	63

ЛИНЕЙНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ T/TE 2 DANFOSS	64
ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TE5-55 DANFOSS	67
ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ AKV DANFOSS	70
ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ETS DANFOSS	71
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ EVR DANFOSS	72
КАТУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ	73
ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ GBC DANFOSS	74
ВЕНТИЛИ МЕМБРАННЫЕ BML DANFOSS	74
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ SVA-S DANFOSS	75
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ SVA-L DANFOSS	77
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ NRV / NRVH DANFOSS	78
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ SFA DANFOSS	79
ДВОЙНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ DSV DANFOSS	79
ДАТЧИКИ ГАЗОАНАЛИЗАЦИИ GDHF / GDHC DANFOSS	80
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ KP DANFOSS	81
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ DANFOSS	82
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА XGE DANFOSS	83
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ORV DANFOSS	84
РЕЛЕ ПРОТОКА FQS DANFOSS	84
ВЕНТИЛИ СЕРВОПРИВОДНЫЕ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ICS DANFOSS	85

ЛИНЕЙНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ВЕНТИЛИ ПИЛОТНЫЕ CVP DANFOSS	85
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА SGN DANFOSS	86
ФИЛЬТРЫ НЕРАЗБОРНЫЕ DCL DANFOSS	87
НЕРАЗБОРНЫЕ АНТИКИСЛОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ DAS DANFOSS	89
ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ DCR DANFOSS	90
ФИЛЬТРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ FIA DANFOSS	91
ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА OS ESK SCHULTZE	92
ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА С МАСЛОСБОРНИКОМ BOS2 ESK SCHULTZE	93
ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА С МАСЛОСБОРНИКОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ OSR ESK SCHULTZE	93
ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА FRIGOPOINT	94
ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА BITZER	95
ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ROTALOCK FRIGOPOINT	96
ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ FRIGOPOINT	97
ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ FA ESK SCHULTZE	98
ШУМОГЛУШИТЕЛИ GD ESK SCHULTZE	99
ШУМОГЛУШИТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ GDX ESK SCHULTZE	99
МАСЛОСБОРНИКИ OSA ESK SCHULTZE	100
МАСЛОСБОРНИКИ FRIGOPOINT	101
КЛАПАНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ RV ESK SCHULTZE	102
ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ ESK SCHULTZE	102
АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЛИНИИ УРАВНИВАНИЯ МАСЛА ESK SCHULTZE	103
МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ESK SCHULTZE	103
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ESK SCHULTZE	103
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕКЛАВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ	104
ВИБРОГАСИТЕЛИ COOLMATE	105
ВИБРОГАСИТЕЛИ FRIGOPOINT	105
РЕСИВЕРЫ BITZER	106
РЕСИВЕРЫ FRIGOPOINT	107

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УГЛЫ МЕДНЫЕ SANHA	108
МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANHA	109
МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANHA	110
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANHA	111
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANHA	112
ФИТИНГИ МЕДНЫЕ SANHA	113
ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX ACE	114
ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX ACE	115
ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ ARMAFLEX ACE	116
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ ARMAFLEX ACE	116
АКСЕССУАРЫ ARMAFLEX	117
МАСЛА BITZER	118
МАСЛА DANFOSS	118

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	119
-----------------------	-----



КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ BITZER NEW ECOLINE



Модель компрессора	Объемная подача при частоте вращения 1450 мин ⁻¹ , м³/ч	Цена, €				
		Компрессор	Опции			
			ТЭН	Эфирное ма-сло для HFC хладагентов (Y)	1x Регулятор производит (CRII)	Доп. Вентиль-тор
Одиночные компрессоры						
2KES-05Y	4,06	1 333	58	В базовой комплектации	-	285
2JES-07Y	5,21	1 348	58		-	285
2HES-1Y	6,51	1 362	58		-	285
2HES-2Y	6,51	1 390	58		-	285
2GES-2Y	7,58	1 390	58		-	285
2FES-2Y	9,54	1 450	58		-	285
2FES-3Y	9,54	1 523	58		-	285
2EES-2Y	11,4	2 035	70		350	337
2EES-3Y	11,4	2 200	70		350	337
2DES-2Y	13,4	2 119	70		350	337
2DES-3Y	13,4	2 210	70		350	337
2CES-3Y	16,2	2 200	70		350	337
2CES-4Y	16,2	2 298	70		350	337
4FES-3Y	18,1	2 391	70		350	337
4FES-5Y	18,1	2 648	70		350	337
4EES-4Y	22,7	2 451	70		350	337
4EES-6Y	22,7	2 819	70		350	337
4DES-5Y	26,8	3 097	70		350	337
4DES-7Y	26,8	3 259	70		350	337
4CES-6Y	32,5	3 409	70		350	337
4CES-9Y	32,5	3 544	70		350	337
Тандем - компрессоры						
22EES-4Y	22,7	4 152	140	В базовой комплектации	350	674
22EES-6Y	22,7	4 488	140		350	674
22DES-4Y	26,8	4 322	140		350	674
22DES-6Y	26,8	4 514	140		350	674
22CES-6Y	32,5	4 488	140		350	674
22CES-8Y	32,5	4 690	140		350	674
44FES-6Y	36,1	4 880	140		350	674
44FES-10Y	36,1	5 408	140		350	674
44EES-8Y	45,4	5 002	140		350	674
44EES-12Y	45,4	5 751	140		350	674
44DES-10Y	53,7	6 317	140		350	674
44DES-14Y	53,7	6 644	140		350	674
44CES-12Y	65,0	6 952	140		350	674
44CES-18Y	65,0	7 228	140		350	674



КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ BITZER NEW ECOLINE

Модель компрессора	Объемная подача при частоте вращения 1450 мин ⁻¹ , м³/ч	Цена, €						
		Компрессор	Опции					
			Реле давления масла MP54 / ΔPII	ТЭН	Разгрузка при старте	Эфирное масло для HFC хладагентов (Y)	Регулятор производит. (CRII)	Доп. Вентильатор
Одиночные компрессоры								
4VES-7Y	34,7	4 462	-	70	533	В базовой комплектации	350	337
4VES-10Y	34,7	4 645	-	70	533		350	337
4TES-9Y	41,3	4 582	-	70	533		350	337
4TES-12Y	41,3	4 786	-	70	533		350	337
4PES-12Y	48,5	4 977	-	70	533		350	337
4PES-15Y	48,5	5 196	-	70	533		350	337
4NES-14Y	56,2	5 613	-	70	533		350	337
4NES-20Y	56,2	5 961	-	70	533		350	337
4JE-15Y	63,5	7 377	245/221	79	533		403	433
4JE-22Y	63,5	7 761	245/221	79	533		403	433
4HE-18Y	73,7	7 394	245/221	79	533		403	433
4HE-25Y	73,7	7 782	245/221	79	533		403	433
4GE-23Y	84,6	8 306	245/221	79	533		403	433
4GE-30Y	84,6	8 655	245/221	79	533		403	433
4FE-28Y	101,8	8 616	245/221	79	533		403	433
4FE-35Y	101,8	8 977	245/221	79	533		403	433
6JE-25Y	95,3	9 132	245/221	79	533		403	433
6JE-33Y	95,3	10 505	245/221	79	533		403	433
6HE-28Y	110,5	9 414	245/221	79	533		403	433
6HE-35Y	110,5	10 808	245/221	79	533		403	433
6GE-34Y	126,8	10 808	245/221	79	533		403	433
6GE-40Y	126,8	11 550	245/221	79	533		403	433
6FE-44Y	151,6	13 114	245/221	79	533		403	433
6FE-50Y	151,6	13 470	245/221	79	533		403	433
8GE-50Y	185,0	16 121	245/221	79	-		403	-



КОМПРЕССОРЫ 2-Х СТУПЕНЧАТЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ BITZER NEW ECOLINE

Модель компрессора	Объемная подача при частоте вращения 1450 мин ⁻¹ , м ³ /ч	Цена, €						
		Компрессор	Опции					
			Реле давления масла MP54 / ΔP11	ТЭН	Эфирное масло для HFC хладагентов (Y)	Переохладитель жидкости (не смонтирован)	INT 389	Датчик температуры нагнетаемого газа
Двухступенчатые одиночные компрессоры								
S4T-5.2Y	19,7	6 047	245/221	75	В базовой комплектации	645	В базовой комплектации	142
S4N-8.2Y	28,0	6 668	245/221	75		645		142
S4G-12.2Y	42,3	9 239	245/221	79		645		142
S6J-16.2 Y	63,5	11 501	245/221	79		755		142
S6H-20.2Y	73,6	11 795	245/221	79		755		142
S6G-25.2Y	84,5	13 213	245/221	79		755		142
S6F-30.2Y	101,1	15 561	245/221	79		755		142
Двухступенчатые тандем-компрессоры								
S66J-32.2Y	127,0	23 650	490 / 442	158	В базовой комплектации	1 510	В базовой комплектации	284
S66H-40.2Y	147,2	24 956	490 / 442	158		1 510		284
S66G-50.2Y	169,0	27 790	490 / 442	158		1 510		284
S66F-60.2Y	202,2	32 494	490 / 442	158		1 510		284



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМ ПОРШНЕВЫМ BITZER NEW ECOLINE

Модель	Комплект прокладок Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Шатунно-поршневая группа. Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Эл. Мотор Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Доска клапанная Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €
2KES-05Y	372 834 01	80,08	302 297 93	106,26	346 004 12	366,52	304 055 04	101,64
2JES-07Y	372 834 02	80,08	302 297 94	106,26	346 002 12	286,44	304 055 05	101,64
2HES-1Y	372 830 01	80,08	302 297 90	106,26	346 010 12	398,86	304 055 01	92,4
2HES-2Y	372 830 01	80,08	302 297 90	106,26	346 019 12	414,26	304 055 01	92,4
2GES-2Y	372 830 02	80,08	302 298 70	106,26	346 019 12	414,26	304 055 02	92,4
2FES-2Y	372 830 03	80,08	302 298 71	106,26	346 019 12	414,26	304 055 03	92,4
2FES-3Y	372 830 03	80,08	302 298 71	106,26	346 022 12	414,26	304 055 03	92,4
2EES-2Y	372 835 01	66,22	302 298 73	106,26	346 132 12	446,6	304 059 10	92,4
2EES-3Y	372 835 01	66,22	302 298 73	106,26	346 147 12	446,6	304 059 10	92,4
2DES-2Y	372 835 02	66,22	302 298 74	106,26	346 140 12	446,6	304 059 11	92,4
2DES-3Y	372 835 02	66,22	302 298 74	106,26	346 147 12	446,6	304 059 11	92,4
2CES-3Y	372 835 03	66,22	302 298 75	106,26	346 147 12	446,6	304 059 12	92,4
2CES-4Y	372 835 03	66,22	302 298 75	106,26	346 153 12	477,4	304 059 12	92,4
4FES-3Y	372 835 04	80,08	302 298 72	106,26	346 099 12	446,6	304 059 09	92,4
4FES-5Y	372 835 04	80,08	302 298 72	106,26	346 162 12	542,08	304 059 09	92,4
4EES-4Y	372 835 05	80,08	302 298 73	106,26	346 158 12	509,74	304 059 10	92,4
4EES-6Y	372 835 05	80,08	302 298 73	106,26	346 162 12	542,08	304 059 10	92,4
4DES-5Y	372 835 06	80,08	302 298 74	106,26	346 162 12	542,08	304 059 11	92,4
4DES-7Y	372 835 06	80,08	302 298 74	106,26	346 168 12	542,08	304 059 11	92,4
4CES-6Y	372 835 07	80,08	302 298 75	106,26	346 168 12	542,08	304 059 12	92,4
4CES-9Y	372 835 07	80,08	302 298 75	106,26	346 199 12	605,22	304 059 12	92,4
4VES-6Y	372 841 04	106,26	302 298 46	132,44	346 254 46	542,08	304 063 28	132,44
4VES-7Y	372 841 04	106,26	302 298 46	132,44	346 399 14	709,94	304 063 28	132,44
4VES-10Y	372 841 04	106,26	302 298 46	132,44	346 265 46	637,56	304 063 28	132,44
4TES-8Y	372 841 03	106,26	302 298 47	132,44	346 260 46	542,08	304 063 29	132,44
4TIS-9Y	372 841 03	106,26	302 298 47	132,44	346 399 13	717,64	304 063 29	132,44
4TES-12Y	372 841 03	106,26	302 298 47	132,44	346 266 46	717,64	304 063 29	132,44
4PES-10Y	372 841 02	106,26	302 298 48	132,44	346 265 46	637,56	304 063 30	132,44
4PES-12Y	372 841 02	106,26	302 298 48	132,44	346 399 12	1 361,36	304 063 30	132,44
4PES-15Y	372 841 02	106,26	302 298 48	132,44	346 277 46	796,18	304 063 30	132,44
4NES-12Y	372 841 01	106,26	302 298 49	132,44	346 266 46	717,64	304 063 31	132,44
4NES-14Y	372 841 01	106,26	302 298 49	132,44	346 399 11	1 506,12	304 063 31	132,44
4NES-20Y	372 841 01	106,26	302 298 49	132,44	346 294 46	987,14	304 063 31	132,44

* В комплект входит левая и правая шатунно-поршневая группа



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМ ПОРШНЕВЫМ BITZER NEW ECOLINE

Модель	Комплект прокладок Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Шатунно-поршневая группа. Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Эл. Мотор Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €	Доска клапанная Код по каталогу з/ч Bitzer	Цена, €
4JE-13Y	372 811 02	158,62	302 298 66	186,34	346 277 46	796,18	304 063 32	292,6
4JE-15Y	372 811 02	158,62	302 298 66	186,34	346 294 46	987,14	304 063 32	292,6
4JE-22Y	372 811 02	158,62	302 298 66	186,34	346 399 16	1 287,44	304 063 32	292,6
4HE-15Y	372 811 03	158,62	302 298 67	186,34	346 277 46	796,18	304 063 33	292,6
4HE-18Y	372 811 03	158,62	302 298 67	186,34	346 294 46	987,14	304 063 33	292,6
4HE-25Y	372 811 06	172,48	302 298 67	186,34	346 306 46	1 179,64	304 063 33	292,6
4GE-20Y	372 811 04	172,48	302 298 68	186,34	346 294 46	987,14	304 063 34	292,6
4GE-23Y	372 811 04	172,48	302 298 68	186,34	346 399 16	1 287,44	304 063 34	292,6
4GE-30Y	372 811 04	172,48	302 298 68	186,34	346 318 46	1 267,42	304 063 34	292,6
4FE-25Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 306 46	1 179,64	304 063 35	292,6
4FE-28Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 318 46	1 267,42	304 063 35	292,6
4FE-35Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 399 15	1 407,56	304 063 35	292,6
6JE-22Y	372 811 05	186,34	302 298 66	186,34	346 306 46	1 179,64	304 063 32	292,6
6JE-25Y	372 811 05	186,34	302 298 66	186,34	346 318 46	1 267,42	304 063 32	292,6
6JE-33Y	372 811 05	186,34	302 298 66	186,34	346 332 46	1 301,3	304 063 32	292,6
6HE-25Y	372 811 07	190,96	302 298 67	186,34	346 306 46	1 179,64	304 063 33	292,6
6HE-28Y	372 811 07	190,96	302 298 67	186,34	346 318 46	1 267,42	304 063 33	292,6
6HE-35Y	372 811 07	190,96	302 298 67	186,34	346 332 46	1 301,3	304 063 33	292,6
6GE-30Y	372 811 08	190,96	302 298 68	186,34	346 318 46	1 267,42	304 063 34	292,6
6GE-34Y	372 811 08	190,96	302 298 68	186,34	346 399 15	1 407,56	304 063 34	292,6
6GE-40Y	372 811 08	190,96	302 298 68	186,34	346 330 46	1 433,74	304 063 34	292,6
6FE-40Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 330 46	1 433,74	304 063 35	292,6
6FE-44Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 399 17	1 566,18	304 063 35	292,6
6FE-50Y	372 811 09	190,96	302 298 69	186,34	346 331 51	1 592,36	304 063 35	292,6
8GE-50Y	372 839 01	226,38	302 280 01	132,44	346 574 46	2 661,12	304 060 01 центр.	264,88
							304 060 02 боков.	264,88
8GE-60Y	372 839 01	226,38	302 280 01	132,44	346 550 46	2 123,66	304 060 01 центр.	264,88
							304 060 02 боков.	264,88
8GC-50.2	372 839 01	226,38	302 280 01	132,44	346 574 46	2 661,12	304 060 01 центр.	264,88
							304 060 02 боков.	264,88
8GC-60.2	372 839 01	226,38	302 280 01	132,44	346 550 46	2 123,66	304 060 01 центр.	264,88
							304 060 02 боков.	264,88
8FE-60Y	372 839 02	226,38	302 280 02	132,44	346 550 46	2 123,66	304 060 05 центр.	264,88
							304 060 06 боков.	264,88
8FE-70Y	372 839 02	226,38	302 280 02	132,44	346 562 46	2 654,96	304 060 05 центр.	264,88
							304 060 06 боков.	264,88
8FE-60.2	372 839 02	226,38	302 280 02	132,44	346 550 46	2 123,66	304 060 05 центр.	264,88
							304 060 06 боков.	264,88
8FE-70.2	372 839 02	226,38	302 280 02	132,44	346 562 46	2 654,96	304 060 05 центр.	264,88
							304 060 06 боков.	264,88




КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ BITZER

Модель ком- прессора	Цена, €							
	Компрес- сор	Электронное за- щитное устройство SE-E2	Опции					
			Запорный вентиль на всасывании	Запорный вентиль на нагнетании	Контроль уровня масла	Эфирное масло для HFC хлада- ген- тов (Y)	Адаптер для присоедине- ния экономай- ера	Вибропоры
CSH6553-35Y	13 532	190	146	89	284	в базов. компл.	228	70
CSH6553-50(Y)	13 638	190	146	89	284	294	228	70
CSH6563-40Y	14 333	190	146	89	284	в базов. компл.	228	70
CSH6563-60(Y)	14 577	190	146	89	284	294	228	70
CSH6583-50Y	14 900	190	146	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH6593-60Y	15 342	190	146	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH7553-50Y	15 497	190	350	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH7553-70(Y)	16 030	190	350	146	284	370	228	70
CSH7563-60Y	16 183	190	350	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH7563-80(Y)	16 880	190	350	146	284	370	228	70
CSH7573-70Y	18 427	190	350	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH7573-90(Y)	19 232	190	350	146	284	370	228	70
CSH7583-80Y	19 276	190	350	146	284	в базов. компл.	228	70
CSH7583-100(Y)	20 052	190	350	146	284	370	228	70
CSH7593-90Y	20 150	190	877	350	284	в базов. компл.	228	70
CSH7593-110(Y)	21 034	190	877	350	284	370	228	70
CSH8553-80Y	23 601	190	877	350	284	в базов. компл.	234	159
CSH8553-110(Y)	24 028	190	877	350	284	543	234	159
CSH8563-90Y	24 965	190	877	350	284	в базов. компл.	234	159
CSH8563-125(Y)	25 283	190	877	350	284	543	234	159
CSH8573-110Y	27 126	190	877	350	284	в базов. компл.	234	159
CSH8573-140(Y)	27 413	190	877	350	284	543	234	159
CSH8583-125Y	27 847	190	877	350	284	в базов. компл.	234	159
CSH8583-160(Y)	28 367	190	877	350	284	543	234	159
CSH8593-140Y	28 802	190	877	350	284	в базов. компл.	234	159
CSH8593-180(Y)	29 641	190	877	350	284	543	234	159
CSH9553-180(Y)	36 603	190	877	350	284	787	269	210
CSH9563-160Y	36 429	190	877	350	284	в базов. компл.	269	210
CSH9563-210(Y)	39 962	190	877	350	284	787	269	210
CSH9573-180Y	40 326	190	877	350	284	в базов. компл.	269	210
CSH9573-240(Y)	43 207	190	877	350	284	787	269	210
CSH9583-210Y	43 667	190	877	877	284	в базов. компл.	269	210
CSH9583-280(Y)	46 705	190	877	877	284	787	269	210
CSH9593-240Y	45 409	190	1 534	877	284	в базов. компл.	269	210
CSH9593-300(Y)	48 968	190	1 534	877	284	787	269	210
CSH95103-280Y	49 600	190	1 534	877	284	в базов. компл.	269	210
CSH95103-320(Y)	51 832	190	1 534	877	284	839	269	210
CSH95113-320Y	51 999	190	1 534	877	284	в базов. компл.	269	210



КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ BITZER

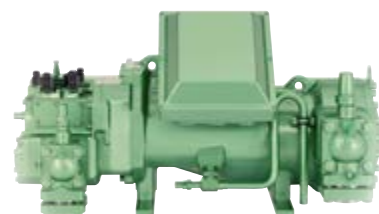

Модель компрессора		Объемная подача при частоте вращения 1450 мин ⁻¹ , м ³ /ч	Цена, €						
			Компрессор	Опции					
				Реле протока масла OFC	Запорный вентиль на нагнетании	Запорный вентиль на всасывании	Адаптер для присоединения экономайзера	Электронное защитное устройство SE-E2	Виброопоры
Двухступенчатые одиночные компрессоры									
HSK5343-30	84	9 048	195	89	В базовой комплектации	228	190	В базовой комплектации	
HSN5343-20	84	8 802	195	89		228	190		
HSK5353-35	100	9 048	195	89		228	190		
HSN5353-25	100	8 802	195	89		228	190		
HSK5363-40	118	9 580	195	89		228	190		
HSN5363-30	118	9 322	195	89		228	190		
HSK6451-50	140	13 008	-	89		228	190		
HSN6451-40	140	12 650	-	89		228	190		
HSK6461-60	165	13 968	-	89		228	190		
HSN6461-50	165	13 610	-	89		228	190		
HSK7451-70	192	14 905	-	146		228	190		
HSN7451-60	192	14 188	-	146		228	190		
HSK7461-80	220	15 774		146		228	190		
HSN7461-70	220	14 905	-	146		228	190		
HSK7471-90	250	18 174	-	146		228	190		
HSN7471-75	250	17 179	-	146		228	190		
HSK8551-110	315	22 590	-	350	877	330	190	159	
HSK8561-125	359	23 810	-	350	877	330	190	159	
HSK8581-125	470	26 138	-	350	877	330	190	159	
HSK8581-160	470	27 106	-	350	877	330	190	159	
HSK8591-140	535	27 384	-	350	877	330	190	159	
HSK8591-180	535	28 650	-	350	877	330	190	159	
HSK8571-140	410	26 707	-	350	877	330	190	159	
HSN8571-125	410	25 315	-	350	877	330	190	159	
HSN8591-160	535	27 601	-	350	877	330	190	159	



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ DANFOSS (MANEUROP)

Код заказа	Объемная подача при частоте враще- ния 1290 мин ⁻¹ , м³/ч	Холодопроизводительность, при температуре кипения, кВт		Кол-во в упаковке I/M*, шт	Цена с НДС в инд. упаковке I*, €	Цена за 1 шт с НДС в пром. упаковке M*, €
		-10 °C	0 °C			
Среднетемпературные компрессоры серия MT на R22						
MT18-4V I/M	4,2	1,8	3,2	1/12	544,03	505,78
MT22-4V I/M	6,6	2,7	4,6	1/12	563,94	524,32
MT28-4V I/M	8,4	4,0	6,3	1/12	656,00	556,85
MT32-4V I/M	9,4	4,2	3,8	1/12	617,06	573,69
MT36-4V I/M	10,5	5,2	8,0	1/12	661,65	615,14
MT40-4V I/M	11,8	5,6	8,78	1/12	756,46	642,14
MT50-4V I/M	14,9	6,2	10,2	1/6	933,09	867,50
MT64-4V I/M	18,7	8,2	13,3	1/6	1131,02	960,09
MT72-4V I/M	21,1	9,1	14,6	1/6	1125,22	1046,12
MT80-4V I/M	23,6	10,4	16,6	1/6	1334,50	1132,81
MT100-4V I/M	29,8	12,1	19,9	1/6	1694,49	1575,40
MT125-4V I/M	37,8	16,4	26,1	1/6	2007,82	1866,68
MT144-4V I/M	42,1	18,5	29,6	1/6	2073,81	1928,03
MT160-4V I/M	47,2	20,6	32,8	1/6	2492,26	2115,58
Среднетемпературные компрессоры серия MTZ на R404A, R507, R134a и R407C						
MTZ18-4V I/M	4,2	1,9	3,6	1/12	504,51	480,49
MTZ22-4V I/M	6,6	2,5	4,3	1/12	523,00	498,10
MTZ28-4V I/M	8,4	3,1	5,5	1/12	555,47	529,02
MTZ32-4V I/M	9,4	3,7	6,3	1/12	572,26	545,00
MTZ36-4V I/M	10,5	4,4	7,2	1/12	613,59	584,37
MTZ40-4V I/M	11,8	5,2	8,3	1/12	640,53	610,02
MTZ44-4V I	13,2	4,8	8,4	1	800,36	
MTZ50-4V I/M	14,9	5,5	9,6	1/6	865,34	824,13
MTZ56-4V I		6,7	12,3	1	925,92	
MTZ64-4V I/M	18,7	7,1	12,4	1/6	957,69	912,08
MTZ72-4V I/M	21,1	8,1	13,9	1/6	1043,51	993,81
MTZ80-4V I/M	23,6	9,4	15,8	1/6	1129,98	1076,16
MTZ100-4V I/M	29,8	11,1	19,3	1/6	1571,44	1496,62
MTZ125-4V I/M	37,5	15,5	25,6	1/6	1862,03	1773,37
MTZ144-4V I/M	42,1	17,1	28,2	1/6	1923,20	1831,63
MTZ160-4V I/M	47,2	20,2	32,5	1/6	2110,29	2009,80

Расчет холодопроизводительности при T конденсации = +45C

*I - Индивидуальная упаковка

M - Промышленная упаковка (паллеты)



КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ DANFOSS (PERFORMER)



Тип	Код (инд. Упаковка)	Код (пром. упаковка)	Рабочий объем, см3/об	Холодопроизво- ди- тельность, при темпе- ратуре кипения, кВт		Вес, кг	Цена с НДС в инд. упа- ковке, €	Цена за 1 шт с НДС в пром. упаковке (12 шт), €
				-10 °С	0 °С			
Среднетемпературные компрессоры серия MLZ на R404A, R507, R134a и R22								
MLZ015T4LP9	121U8002	121U8001	33,77	3,08	5,01	30,84	816,27	775,52
MLZ015T4LT9	121U8529	121U8528	33,77	3,08	5,01	30,84	816,27	775,52
MLZ019T4LP9	121U8004	121U8003	43,51	4,15	6,71	30,84	843,43	801,45
MLZ019T4LT9	121U8531	121U8530	43,51	4,15	6,71	30,84	843,43	801,45
MLZ021T4LP9	121U8006	121U8005	46,21	4,41	7,13	30,84	861,96	818,74
MLZ021T4LT9	121U8533	121U8532	46,21	4,41	7,13	30,84	861,96	818,74
MLZ026T4LP9	121U8008	121U8007	57,11	5,50	8,92	30,84	922,47	876,77
MLZ026T4LT9	121U8535	121U8534	57,11	5,50	8,92	30,84	922,47	876,77
MLZ030T4LP9	121U8010	121U8009	68,79	6,62	10,74	37,20	1026,20	974,33
MLZ030T4LQ9	121U8573	121U8572	68,79	6,62	10,74	37,20	1026,20	974,33
MLZ038T4LC9	121U8012	121U8011	80,95	7,89	12,80	37,20	1136,11	1079,30
MLZ038T4LQ9	121U8575	121U8574	80,95	7,89	12,80	37,20	1136,11	1079,30
MLZ045T4LC9	121U8014	121U8013	98,57	9,48	15,42	37,20	1268,24	1204,03
MLZ045T4LQ9	121U8577	121U8576	98,57	9,48	15,42	37,20	1268,24	1204,03
MLZ048T4LC9	121U8016	121U8015	107,48	10,35	16,79	37,20	1368,27	1300,35
MLZ048T4LQ9	121U8579	121U8578	107,48	10,35	16,79	37,20	1368,27	1300,35
MLZ058T4LC9	121U8018	121U8017	125,95	11,98	19,93	44,00	1759,73	1672,05
MLZ058T4LQ9	121U8609	121U8608	125,95	11,98	19,93	44,00	1759,73	1672,05
MLZ066T4LC9	121U8020	121U8019	148,80	14,17	22,85	45,18	1947,44	1849,88
MLZ066T4LQ9	121U8605	121U8604	148,80	14,17	22,85	45,18	1947,44	1849,88
MLZ076T4LC9	121U8022	121U8021	162,43	16,16	25,40	45,18	2167,25	2059,08
MLZ076T4LQ9	121U8607	121U8606	162,43	16,16	25,40	45,18	2167,25	2059,08
Низкотемпературные компрессоры серия LLZ на R404A, R507								
LLZ013T4LQ9	121L9517	121L9516	67,4	2,42	4,04	42	1291,09	1226,53
LLZ015T4LQ9	121L9513	121L9512	83,5	2,94	4,84	42	1425,39	1354,12
LLZ018T4LQ9	121L9509	121L9508	97,6	3,45	5,77	43	1532,03	1455,42
LLZ024T4LQ9	121L9505	121L9504	120,2	4,41	7,24	46	2208,28	2097,86



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ DANFOSS (PERFORMER)

Тип	Код (инд. Упаковка)	Код (пром. упаковка)	Рабочий объем, см ³ /об	Мощность при 50 Гц, АС ARI 540	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Цена с НДС в инд. упаковке, €	Цена за 1 шт с НДС в пром. упаковке, €
Среднетемпературные компрессоры серия SM, SY на R22								
SM084S4VC	SM084-4VI	SM084-4VM	114,5	20,39	64	1/8	1452,24	1351,25
SM090S4VC	SM090-4VI	SM090-4VM	120,5	21,80	65	1/8	1396,14	1326,33
SM115S4RC	SM115-4RI		155	28,00	78		1853,85	
SM120S4VC	SM120-4VI	SM120-4VM	166,6	30,13	73	1/8	1934,20	1799,69
SM125S4RC	SM125-4RI	SM125-4RM	166,6	30,13	78	6	2149,11	2041,65
SM125S4CC	SM125-4CAI		166,6	30,13	78		2149,11	
SM148T4VC	SM148-4VAI		199	36,10	88		2335,99	
SM160T4CC	SM160-4CBI	SM160-4CBM	216,6	39,10	90	1/6	2539,11	2362,54
SM160T4RC	SM160-4RAI	SM160-4RAM	216,6	39,10	90	1/6	2539,11	2412,15
SM161T4VC	SM161-4VAI	SM161-4VAM	216,6	39,04	88	1/6	2539,11	2412,15
SM175S4RC	SM175-4RI		233	42,02	100		2617,78	
SM185S4CC	SM185-4CAI	SM185-4CAM	249,9	45,52	100	1/6	2969,72	2763,21
SM185S4RC	SM185-4RI	SM185-4RM	249,9	45,52	100	1/6	2969,72	2821,24
SY240A4CBE	SY240A4CBI		347,8	61,21	150		3761,17	
SY240A4PBE	SY240A4PBI	SY240A4PBM	347,8	61,21	150	1/4	3761,17	3324,64
SY300A4CBE	SY300A4CBI	SY300A4CBM	437,5	78,30	157	1/4	4185,96	3894,86
SY300A4PBE	SY300A4PBI	SY300A4PBM	437,5	78,30	157	1/4	4099,85	3894,86
SY380A4CBE	SY380A4CBI	SY380A4CBM	531,2	94,56	158	1/4	4963,85	4618,67
Среднетемпературные компрессоры серия SZ на R407C, R134a								
SZ084S4VC	SZ084-4VI	SZ084-4VM	114,5	19,33	64	1/8	1379,63	1283,69
SZ090S4VC	SZ090-4VI		120,5	20,40	65	1/8	1326,33	
SZ100S4VC	SZ100-4VI		127,2	21,59	65	1/8	1473,70	
SZ110S4VC	SZ110-4VI		144,2	24,61	73	1/8	1708,23	
SZ115S4RC	SZ115-4RI		155	26,85	78	1	1761,15	
SZ120S4VC	SZ120-4VI	SZ120-4VM	166,6	28,57	73	1/8	1837,48	1709,71
SZ125S4RC	SZ125-4RI	SZ125-4RM	166,6	28,57	78	1/6	2041,65	1939,57
SZ125S4CC	SZ125-4CAI		166,6	28,57	78	1	2041,65	
SZ148T4VC	SZ148-4VAI		199	35,12	88	1	2173,55	
SZ160T4CC	SZ160-4CBI		216,6	38,59	90	1	2412,16	
SZ160T4RC	SZ160-4RAI	SZ160-4RAM	216,6	38,59	90	1/6	2412,15	2291,56
SZ161T4VC	SZ161-4VAI	SZ161-4VAM	216,6	38,01	88	1/6	2412,15	2244,42
SZ175S4RC	SZ175-4RI		233	40,31	100	1	2539,11	
SZ185S4CC	SZ185-4CAI	SZ185-4CAM	249,9	43,11	100	1/6	2821,24	2680,18
SZ185S4RC	SZ185-4RI	SZ185-4RM	249,9	43,11	100	1/6	2821,24	2680,18
SZ240S4CBE	SZ240A4CBI	SZ240A4CBM	347,8	59,14	150	1/4	3573,11	3394,45
SZ240S4PBE	SZ240A4PBI	SZ240A4PBM	347,8	59,14	150	1/4	3573,11	3394,45
SZ300A4CBE	SZ300A4CBI	SZ300A4CBM	437,5	72,78	157	1	3976,65	3777,81
SZ300A4PBE	SZ300A4PBI	SZ300A4PBM	437,5	72,78	157	1/4	3976,65	3777,81
SZ380A4CBE	SZ380A4CBI	SZ380A4CBM	534,2	89,60	158	1	4715,67	4479,89



КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ DANFOSS (PERFORMER)



Тип	Код (инд. Упаковка)	Код (пром. упаковка)	Рабочий объем, см3/об	Мощность при 50 Гц, АС ARI 540	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Цена с НДС в инд. упаковке, €	Цена за 1 шт с НДС в пром. упаковке, €
Среднетемпературные компрессоры серия HRM, HLM, HCM на R22								
HRM034U4LP6	120U1001		46,2	8,35	30,84	1/12	897,78	
HRM040U4LP6	120U1021	120U1018	54,4	9,71	30,84	1/12	902,35	832,14
HRM047U4LP6	120U1051	120U1048	64,1	11,51	30,84	1/12	1011,27	910,15
HRM054U4LP6	120U1696		72,9	13,39	37,19	1	1073,20	
HRM060U4LP6	120U1736	120U1733	81,0	14,58	37,19	1/12	1134,07	1020,66
HLM072T4LC6		120U1748	98,7	17,84	37,20	1/12		1163,69
HLM081T4LC6	120U1776	120U1773	110,9	20,05	37,20	1/12	1452,94	1307,64
HCM094T4LC6	120U0581		126	23,06	44,00	1/12	2063,83	
HCM109T4LC6	120U0366		148,8	26,70	45,20	1	2270,22	
HCM120T4LC6	120U0391	120U0388	162,4	29,05	45,20	1/12	2476,59	2228,93
Среднетемпературные компрессоры серия SH на R410A								
SH161A4ALC		120H0024	151,7	38,82	69	1/8		2323,88
SH184A4ALC		120H0362	170,3	44,68	72	1/8		2501,98



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ OPTIMA DANFOSS

Модель	Код заказа	T _{кип} / T _{конд} Мощность, кВт		Объем ресивера, л	Присоединение, мм		Цена, €
	Вентилятор конденсатора 220В /1ф./ 50Гц	-10°С / 45°С	0°С / 45°С		Вход	Выход	
Среднетемпературное применение, R404A/507/134a/R407C							
1 вентилятор							
MCZC030MTA02E	114X5012	1,85	2,91	3	12	10	1575,99
MCZC038MTA02E	114X5013	2,74	4,06	3	12	10	1668,85
MCZC048MTA02E	114X5014	3,66	5,39	6	12	12	1778,02
MCZC054MTA02E	114X5015	4,11	5,89	6	16	12	1788,42
MCZC060MTA02E	114X5016	4,72	6,65	6	16	12	1846,34
MCZC068MTA02E	114X5017	5,45	7,63	6	16	12	1873,12
MCZC086MTA02E	114X5018	6,35	9,15	8	22	12	2126,31
MCZC096MTA02E	114X5019	6,90	10,09	8	22	12	2310,01
MCZC108MTA02E	114X5020	8,28	12,05	8	22	12	2534,10
MCZC136MTA02E	114X5022	10,66	15,11	10	35	12	2703,13
MCZC171MTA02E	114X5023	12,38	17,70	14	35	16	3538,80
2 вентилятора							
MGZC215MTA02E	114X5073	16,51	23,86	14	35	16	4243,11
MGZC242MTA02E	114X5074	18,64	26,27	14	35	16	4313,72
MGZC271MTA02E	114X5075	20,87	29,51	14	35	16	4857,94
Низкотемпературное применение, R404a/R507							
1 вентилятор							
LCHC048NTA02E	114X5037	1,19	1,78	3	16	10	1577,17
LCHC068NTA02E	114X5038	1,63	2,83	6	22	12	1799,15
LCHC096NTA02E	114X5039	2,08	3,57	6	22	12	2034,32
LCHC108NTA02E	114X5040	2,39	4,30	6	22	12	2132,26
LCHC136NTA02E	114X5041	3,22	5,44	8	22	16	2294,31
LCHC215NTA02E	114X5042	4,91	8,31	14	35	19	3181,48
LCHC271NTA02E	114X5043	6,73	11,09	14	35	19	3639,58
2 вентилятора							
LGHC068NTA02E	114X5090	1,60	2,77	6	16	2	1805,89
LGHC096NTA02E	114X5091	2,10	3,62	6	22	16	2176,71
LGHC108NTA02E	114X5092	2,35	4,17	6	22	16	2299,22
LGHC136NTA02E	114X5093	3,42	5,68	8	22	16	2526,61
LGHC215NTA02E	114X5094	4,89	8,27	14	35	19	3404,19
LGHC271NTA02E	114X5681	6,90	11,49	14	35	19	3862,00

Комплект поставки:

Агрегаты марки Оптима

- 1) Герметичный компрессор Маневюр, заправленный маслом, со смотровым стеклом и вентилями Ротолок на патрубках всасывания и нагнетания.
- 2) Саморегулируемый подогреватель картера auto regulated PTC 27 W
- 3) Высокоэффективный конденсатор
- 4) Ресивер
- 5) Сдвоенный прессостат KP17WB
- 6) Клеммная коробка



АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ ОПТУМА DANFOSS SLIM PACK



Модель	Код заказа	Компрессор	Цена, €
OP-SMLZ015MG	114X7061	MLZ015	2855,55
OP-SMLZ015ME	114X7062	MLZ015	2809,41
OP-SMLZ021MG	114X7063	MLZ021	2947,89
OP-SMLZ021ME	114X7064	MLZ021	3003,94
OP-SMLZ026MG	114X7065	MLZ026	3221,57
OP-SMLZ026ME	114X7066	MLZ026	3274,33
OP-SMLZ030MG	114X7067	MLZ030	3520,02
OP-SMLZ030ME	114X7068	MLZ030	3947,02
OP-SMLZ038MG	114X7069	MLZ038	3670,00
OP-SMLZ038ME	114X7070	MLZ038	4115,18
OP-SMLZ045ME	114X7071	MLZ045	4270,05
OP-SMLZ048ME	114X7072	MLZ048	4359,16

Комплект поставки компрессорно-конденсаторных агрегатов Optuma™ Slim Pack:

- 1) Спиральный компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом,
- 2) Подогреватель картера компрессора,
- 3) Микроканальный конденсатор,
- 4) Защитный сдвоенный прессостат KP17,
- 5) Вентили на жидкостной линии и линии всасывания с сервисными портами,
- 6) Ресивер с запорным вентилем,
- 7) Фильтр-осушитель DCL,
- 8) Смотровое стекло SGN+,
- 9) Все необходимые электрические компоненты, установленные на DIN-рейке.



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ OPTIMA DANFOSS SLIM PACK

Тип	Код заказа	Наименование	Примечание	Количество в упаковке, шт	Цена с НДС, €
Смазочные масла					
160PZ	120Z0613	Масло POE 160PZ - канистра 1л.	Для компрессоров MTZ, NTZ, MPZ с R404A/R507-R407C-R134a	1	66,43
160PZ	120Z0607	Масло POE 160PZ - канистра 2.5л.		1	144,42
160P	120Z0615	Минеральное масло 160P - канистра 2л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	46,61
160P	120Z0614	Минеральное масло 160P - канистра 5л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	89,23
160Z	120Z0611	Масло POE 160Z - канистра 1л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	69,02
160Z	120Z0606	Масло POE 160Z - канистра 2.5л.	Для компрессоров NTZ с R404A/R507	1	149,74
160SZ	120Z0612	Масло POE 160SZ - канистра 1л.	Для компрессоров SZ с R407C/R134a/R404a/R410A	1	69,02
160SZ	120Z0609	Масло POE 160SZ - канистра 2.5л.		1	152,83
320SZ	120Z0610	Масло POE 320SZ - канистра 1л.	Для компрессоров SY с R22	1	75,80
320SZ	120Z0608	Масло POE 320SZ - канистра 2.5л.	Для компрессоров SY с R22	1	165,00
Клапаны Rotolock					
V01	8168027	Клапан V01 (Ротолок 1" - ODF 3/8")	Модели с патрубком под ротолок 1"	1	30,64
V02	8168028	Клапан V02 (Ротолок 1 3/4 - ODF 1 1/8)	Модели с патрубком под ротолок 1 3/4	1	74,65
V03	8168026	Клапан V03 (Ротолок 2 1/4 - ODF 1 5/8)	Модели с патрубком под ротолок 2 1/4	1	146,30
V04	8168029	Клапан V04 (Ротолок 1 1/4 - ODF 3/4")	Модели с патрубком под ротолок 1 1/4	1	52,87
V05	8168030	Клапан V05 (Ротолок 1 1/4 - ODF 7/8")	Модели с патрубком под ротолок 1 1/4	1	54,06
V06	8168031	Клапан V06 (Ротолок 1" - ODF 1/2")	Модели с патрубком под ротолок 1"	1	31,79
V07	8168032	Клапан V07 (Ротолок 1 3/4 - ODF 7/8")	Модели с патрубком под ротолок 1 3/4	1	62,45
V08	8168025	Клапан V08 (Ротолок 2 1/4 - ODF 1 3/8")	Модели с патрубком под ротолок 2 1/4	1	125,40
V09	8168033	Клапан V09 (Ротолок 1 1/4 - ODF 5/8")	Модели с патрубком под ротолок 1 1/4	1	35,11
V10	8168022	Клапан V10 (Ротолок 1 3/4 - ODF 1 3/8)	Модели с патрубком под ротолок 1 3/4	1	87,77
Комплекты клапанов Rotolock					
-	7703004	Комплект клапанов V06(1"-1/2")/V01(1"-3/8")	MT/MTZ 18,22,28	1	62,31
-	7703005	Комплект клапанов V09(1 1/4-5/8")/V06(1"-1/2")	MT/MTZ 32,36,40; NTZ 048, 068	1	76,33
-	7703006	Комплект клапанов V07(1 3/4-7/8")/V04(1 1/4-3/4")	MT/MTZ 44,50,56,64,72; NTZ 96, 108	1	109,41
-	7703009	Комплект клапанов V02(1 3/4-1 1/8)/V04(1 1/4-3/4")	MT/MTZ80,100,125,144,160; NTZ 136, 215, 271; SM/SZ084-125; SH090-161, SH184	1	145,93
-	7703010	Комплект клапанов V08(2 1/4-1 3/8)/V07(1 3/4-7/8")	SM/SZ 160,175,185	1	210,08
-	7703383	Комплект клапанов V03(2 1/4-1 5/8)/V02(1 3/4-1 1/8)	SM/SY/SZ160,175,185,240,300,380; SH180,240,300,380	1	241,52
Адаптеры для соединения типа Rotolock					
-	7765005	Комплект адаптеров (1 3/4-ODF1 1/8) и (1 1/4-ODF3/4")	SM/SZ 084,090,100	1	51,11
-	7765006	Комплект адаптеров (1 3/4- ODF1 3/8) и (1 1/4-ODF7/8")	SM/SZ 110, 112, 115, 120, 124, 125, 147, 148, 161; SH 105, 120, 140,161,184	1	55,20
-	7765028	Комплект адаптеров (2 1/4- ODF1 5/8) и (1 3/4-ODF7/8")	SM/SY/SZ 160, 175, 185, 240, 300 ; SH 180, 240, 300, 380	1	73,61



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ DANFOSS

Тип	Код заказа	Наименование	Примечание	Количество в упаковке, шт	Цена с НДС, €
Адаптеры для соединения типа Rotolock					
P01	8153010	Адаптер под пайку, P01 (Ротолок 1" – DF3/8")	Модели с патрубком под ротолок 1"	1	7,90
P02	8153004	Адаптер под пайку, P02 (Ротолок 1" 3/4 – ODF1" 1/8)	Модели с патрубком под ротолок 1" 3/4	1	10,85
P03	8153006	Адаптер под пайку, P03 (Ротолок 2" 1/4 – ODF1" 5/8)	Модели с патрубком под ротолок 2" 1/4	1	21,36
P04	8153008	Адаптер под пайку, P04 (Ротолок 1" 1/4 – ODF3/4")	Модели с патрубком под ротолок 1" 1/4	1	9,99
P05	8153012	Адаптер под пайку, P05 (Ротолок 1" 1/4 – ODS 7/8")	Модели с патрубком под ротолок 1" 1/4	1	20,08
P06	8153007	Адаптер под пайку, P06 (Ротолок 1" – DF1/2")	Модели с патрубком под ротолок 1"	1	8,78
P07	8153013	Адаптер под пайку, P07 (Ротолок 1" 1/4 – ODF7/8")	Модели с патрубком под ротолок 1" 1/4	1	10,18
P08	8153005	Адаптер под пайку, P08 (Ротолок 2" 1/4 – ODF1" 3/8")	Модели с патрубком под ротолок 2" 1/4	1	16,62
P09	8153011	Адаптер под пайку, P09 (ротолок 1" 1/4 – ODF5/8")	Модели с патрубком под ротолок 1" 1/4	1	9,04
Прокладки					
G01	8156130	G01 (1")	Модели с патрубком под ротолок 1"	10	0,54
G07	8156132	G07 (1" 3/4)	Модели с патрубком под ротолок "3/4	10	0,91
G08	8156133	G08 (2" 1/4)	Модели с патрубком под ротолок "1/4	10	1,28
G09	8156131	G09 (1" 1/4)	Модели с патрубком под ротолок "1/4	10	0,62
Ленточные подогреватели картера компрессора					
-	7773106	Ленточный подогреватель картера 54Вт - 230В	MT/MTZ 18-40; NTZ 048-068	1	48,88
-	7773107	Ленточный подогреватель картера 65Вт - 230В	MT/MTZ 44-81; NTZ 96-136; SM/SZ084-161; VSH 088-117	1	54,22
-	7773108	Ленточный подогреватель картера 75Вт - 230В	MT/MTZ 100-160; NTZ 215-271; SM/SZ175-185; SH 180-300; VSH170	1	67,82
-	7773122	Ленточный подогреватель картера 130Вт - 230В	SV/SZ 240-380	1	88,74
-	120Z0459	Картриджный подогреватель картера PTC 27 Вт	MT/MTZ/NTZ/VTZ	1	30,89
-	120Z0126	Переходной комплект для соединения типа Ротолок (1" 1/4 ~ ODF3/4"), (1" ~ ODF1/2")	HRM032-034-038-040-042, HRP034-038-040-042, HRH029-031-032-034-036-038	1	29,89
-	120Z0127	Переходной комплект для соединения типа Ротолок (1" 1/4 ~ ODF7/8"), (1" ~ ODF1/2")	HRM/HRP045-047-051-054-057-058-060, HLP/HLM068-072-075, HRH040-041-044-049-051-054-056, HLN061-068, HLJ072-075-083	1	36,67
-	120Z0128	Переходной комплект для соединения типа Ротолок (1" 1/4 ~ ODF7/8"), (1" 1/4 ~ ODF 3/4")	HLM078-081, HLP078-081	1	44,82
-	120Z0129	Переходной комплект для соединения типа Ротолок (1" 3/4 ~ ODF1" 1/8), (1" 1/4 ~ ODF7/8")	HCP/HCM094-109-120, HСJ090-105-120	1	47,55
Термостат на линию нагнетания					
-	7750009	Термостат на линию нагнетания	Все модели компрессоров	1	146,80
Акустический чехол					
-	120Z0471	Акустический чехол	MT/MTZ18-40; NTZ048-068; VTZ038-054	1	150,68
-	120Z0472	Акустический чехол	MT/MTZ44-81; NTZ096-136; VTZ086-121	1	183,70
-	120Z0473	Акустический чехол	MT/MTZ100-160; NTZ215-271; VTZ171-242	1	240,35



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ DANFOSS

Тип	Код заказа	Наименование	Примечание	Количество в упаковке, шт	Цена с НДС, €
Устройство пусковое					
-	7701022	Стартовый комплект для однофазных компрессоров	MT/MTZ 18,22,28 код напряжения электродвигателя 5 (220В/1Ф/50Гц)	1	72,74
-	7701023	Стартовый комплект для однофазных компрессоров	MT/MTZ32,36 код напряжения электродвигателя 5 (220В/1Ф/50Гц)	1	71,24
Устройство плавного пуска					
MCI	7705006	Комплект для плавного пуска MCI15C	Устройство плавного пуска	1	579,49
MCI	7705007	Комплект для плавного пуска MCI25C	Устройство плавного пуска	1	620,98
MCI	7705009	Комплект для плавного пуска CI150CM	Устройство плавного пуска	1	1336,90
Электронный блок защиты электродвигателя					
-	8169015	Электронный блок защиты электродвигателя, 24 В переменного тока	SY/SZ 240-380; SH 240-380	1	129,41
-	8169016	Блок защиты электродвигателя, питание 115/230В AC	SY/SZ 240-380; SH 240-380	1	132,13
Запасные части для компрессоров с частотными преобразователями CD302					
LCP	120Z0326	Локальный пульт управления	Тип LCP	1	217,52



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 3,5 мм								
GCE 251E4R	1,4	750	7,3	8	1 x 250	750	411.00	505.00
GCE 251E4	1,7	650	10,9	7	1 x 250	750	465.00	573.00
GCE 252G4	2,9	1 500	14,6	9	2 x 250	1 275	634.00	759.00
GCE 252E4	3,3	1 300	21,8	8	2 x 250	1 275	703.00	828.00
GCE 253G4	4,1	2 250	21,8	11	3 x 250	1 800	855.00	962.00
GCE 253E4	5,0	1 950	32,7	10	3 x 250	1 800	937.00	1 044.00
GCE 254G4	5,9	2 740	31,6	14	2 x 315	2 700	1 095.00	1 215.00
GCE 254E4	6,7	2 600	43,7	12	4 x 250	2 400	1 198.00	1 317.00
GCE 313F4	9,7	4 110	47,4	16	3 x 315	3 990	1 489.00	1 650.00
GCE 314F4	12,8	5 480	63,1	18	4 x 315	5 250	1 920.00	2 081.00
Расстояние между ламелями 4 мм								
GCE 351E4	4	2 320	15,3	14	1 x 350	1 750	765.00	916.00
GCE 351A4	4,8	2 090	22,9	13	1 x 350	2 250	878.00	1 028.00
GCE 352E4	8	4 630	30,5	16	2 x 350	3 150	1 310.00	1 522.00
GCE 352A4	10	4 170	45,8	15	2 x 350	4 050	1 502.00	1 714.00
GCE 353F4	13,2	6 950	45,8	18	3 x 350	4 900	2 024.00	2 252.00
GCE 353A4	15	6 260	68,7	17	3 x 350	6 300	2 168.00	2 395.00
GCE 354F4	17,2	9 270	61,1	20	4 x 350	6 300	2 568.00	2 755.00
GCE 354A4	20	8 340	91,6	19	4 x 350	8 100	2 764.00	2 952.00
GCE 355A4	24,3	10 430	114,5	21	5 x 350	9 900	3 547.00	3 860.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4 мм								
СТЕ 501Е4	10,7	6 915	35	27	1 x 500	5 040	1 995.00	2 243.00
СТЕ 501А4	13,5	6 405	53	26	1 x 500	5 040	2 343.00	2 591.00
СТЕ 501В4	15,3	6 025	71	25	1 x 500	5 040	2 721.00	2 969.00
СТЕ 502Е4	22,5ч	13 330	71	29	2 x 500	10 200	3 268.00	3 565.00
СТЕ 502А4	26,7	12 810	106	28	2 x 500	10 200	3 916.00	4 215.00
СТЕ 502В4	29,8	12 050	142	27	2 x 500	10 200	4 558.00	4 856.00
СТЕ 503Е4	32,7	20 745	106	29	3 x 500	15 000	4 645.00	5 037.00
СТЕ 503А4	41,3	19 220	159	28	3 x 500	15 000	5 622.00	6 014.00
СТЕ 503В4	46,7	13 075	212	27	3 x 500	15 000	6 543.00	6 934.00
СТЕ 504А4	49,5	25 630	212	29	4 x 500	19 800	7 220.00	7 667.00
СТЕ 504В4	57,0	24 105	283	28	4 x 500	19 300	8 504.00	8 947.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 6 мм								
GCE 251E6R	1,2	820	4	9	1 x 250	750	439.00	536.00
GCE 251E6	1,5	750	7	8	1 x 250	750	499.00	610.00
GCE 252G6	2,3	1 640	9	10	2 x 250	1 275	677.00	805.00
GCE 252E6	2,9	1 500	13	9	2 x 250	1 275	753.00	882.00
GCE 253G6	3,5	2 460	13	12	3 x 250	1 800	924.00	1 034.00
GCE 253E6	4,2	2 250	20	11	3 x 250	1 800	1 031.00	1 140.00
GCE 312F6	5,5	3 130	19	15	2 x 315	2 700	1 182.00	1 305.00
GCE 254E6	5,7	3 000	27	13	4 x 250	2 400	1 314.00	1 436.00
GCE 313F6	8,3	4 700	29	17	3 x 315	3 990	1 918.00	2 100.00
GCE 314F6	10,1	6 260	39	19	4 x 315	5 250	2 331.00	2 512.00
GCE 351E6	3,3	2 510	11	15	1 x 350	1 750	851.00	1 010.00
GCE 351A6	4,3	2 320	16	14	1 x 350	2 250	988.00	1 146.00
GCE 352E6	6,8	5 020	21	17	2 x 350	3 150	1 456.00	1 681.00
GCE 352A6	8,9	4 630	32	16	2 x 350	4 050	1 713.00	1 936.00
GCE 353F6	11,2	7 530	32	19	3 x 350	4 900	2 290.00	2 531.00
GCE 353A6	13,3	6 950	47	18	3 x 350	6 300	2 473.00	2 713.00
GCE 354F6	15,1	10 040	42	21	4 x 350	6 300	2 896.00	3 094.00
GCE 354A6	17,7	9 270	63	20	4 x 350	8 100	3 158.00	3 356.00
GCE 355A6	21,4	11 590	79	22	5 x 350	9 900	4 034.00	4 365.00
CTE 501E6	9,4	7 230	24	28	1 x 500	5 040	1 932.00	2 180.00
CTE 501A6	12,4	6 915	37	27	1 x 500	5 040	2 250.00	2 498.00
CTE 501B6	13,9	6 530	49	26	1 x 500	5 040	2 598.00	2 846.00
CTE 502E6	18,1	14 465	49	30	2 x 500	10 200	3 135.00	3 432.00
CTE 502A6	24,5	13 830	73	29	2 x 500	10 200	3 729.00	4 029.00
CTE 502B6	28,1	13 065	98	28	2 x 500	10 200	4 310.00	4 607.00
CTE 503E6	28,6	21 700	73	30	3 x 500	15 000	4 461.00	4 854.00
CTE 503A6	37,7	20 745	110	29	3 x 500	15 000	5 347.00	5 713.00
CTE 503B6	43,8	19 600	146	28	3 x 500	15 000	6 174.00	6 568.00
CTE 504A6	46,2	27 660	146	30	4 x 500	19 800	6 853.00	7 296.00
CTE 504B6	54,3	26 135	195	29	4 x 500	19 800	8 058.00	8 504.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ECO КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 8 мм								
GCE 251E8R	1,1	870	3	9	1 x 250	750	405.00	498.00
GCE 251E8	1,3	780	5	8	1 x 250	750	456.00	565.00
GCE 252G8	2,0	1 740	7	11	2 x 250	1 275	619.00	743.00
GCE 252E8	2,5	1 560	10	10	2 x 250	1 275	679.00	806.00
GCE 253G8	3,0	2 610	10	13	3 x 250	1 800	842.00	950.00
GCE 253E8	3,7	2 340	15	12	3 x 250	1 800	920.00	1 028.00
GCE 254E8	4,9	3 270	14	16	2 x 315	2 700	1 173.00	1 293.00
GCE 312F8	5,0	3 120	20	14	4 x 250	2 400	1 029.00	1 168.00
GCE 313F8	7,5	4 900	21	18	3 x 315	3 990	1 455.00	1 615.00
GCE 314F8	10,0	6 530	28	20	4 x 315	5 250	1 879.00	2 040.00
GCE 351E8	3,0	2 620	8	16	1 x 350	1 750	753.00	903.00
GCE 351A8	3,9	2 470	12	15	1 x 350	2 250	860.00	1 009.00
GCE 352E8	6,0	5 250	16	18	2 x 350	3 150	1 280.00	1 492.00
GCE 352A8	8,0	4 940	23	17	2 x 350	4 050	1 474.00	1 686.00
GCE 353F8	10,1	7 870	23	20	3 x 350	4 900	1 980.00	2 207.00
GCE 353A8	12,0	7 410	35	19	3 x 350	6 300	2 122.00	2 349.00
GCE 354F8	13,4	10 500	31	2	4 x 350	6 300	2 505.00	2 692.00
GCE 354A8	16,1	9 880	47	21	4 x 350	8 100	2 699.00	2 889.00
GCE 355A8	20,0	12 350	58	23	5 x 350	9 900	3 470.00	3 785.00
CTE 501E8	8,2	7 330	18	29	1 x 500	5 040	1 877.00	2 126.00
CTE 501A8	10,7	7 080	27	28	1 x 500	5 040	2 259.00	2 507.00
CTE 501B8	13,2	6 765	36	27	1 x 500	5 040	2 550.00	2 799.00
CTE 502E8	16,7	14 665	36	31	2 x 500	10 200	3 075.00	3 373.00
CTE 502A8	21,1	14 160	54	30	2 x 500	10 200	3 325.00	3 623.00
CTE 502B8	26,8	13 660	72	29	2 x 500	10 200	4 224.00	4 523.00
CTE 503E8	24,6	21 995	54	31	3 x 500	15 000	4 357.00	4 751.00
CTE 503A8	31,7	21 240	81	30	3 x 500	15 000	5 183.00	5 575.00
CTE 503B8	39,8	20 485	108	29	3 x 500	15 000	6 057.00	6 449.00
CTE 504A8	42,8	28 320	108	31	4 x 500	19 800	6 758.00	7 205.00
CTE 504B8	53,7	27 315	144	30	4 x 500	19 800	7 896.00	8 340.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 3,5 / 7 мм								
EVS 41	0,3	290	1,6	3	1 x 200	480	111.00	126.00
EVS 61	0,4	260	2,6	2,5	1 x 200	480	119.00	139.00
EVS 101	0,6	580	2,8	5	2 x 200	650	171.00	190.00
EVS 131	0,9	520	4,1	4,5	2 x 200	650	184.00	208.00
EVS 181	1,3	870	5,3	4,5	3 x 200	1 080	270.00	300.00
EVS 291	1,7	780	8,2	4	3 x 200	1 080	300.00	334.00
EVS 201	1,2	565	6,2	4	2 x 200	650	298.00	323.00
EVS 271	1,5	691	9,3	4	2 x 200	650	393.00	415.00
EVS 391	2,1	980	12,3	4	3 x 200	1 080	487.00	514.00
EVS 521	2,7	1 300	16,6	4	4 x 200	1 400	673.00	707.00
EP 80	0,6	470	2,7	2	1 x 230	300	180.00	206.00
EP 100	0,8	440	3,9	2	1 x 230	300	206.00	222.00
EP 200	1,6	880	7,8	2	2 x 230	600	367.00	388.00
EP 300	2,3	1 320	11,7	2	3 x 230	900	517.00	548.00
Расстояние между ламелями 4,5 / 9 мм								
MIC 80	0,6	540	2,6	2 x 3	1 x 230	800	261.00	315.00
MIC 100	0,7	460	3,9	2 x 2,5	1 x 230	800	282.00	331.00
MIC 160	1,2	1 080	5,2	2 x 3	2 x 230	1 600	389.00	463.00
MIC 200	1,3	920	7,9	2 x 2,5	2 x 230	1 600	426.00	500.00
MIC 300	2,0	1 380	11,8	2 x 2,5	3 x 230	2 400	576.00	658.00
MIC 400	2,7	1 840	15,7	2 x 2,5	4 x 230	3 000	718.00	812.00
MIC 500	3,3	2 300	19,7	2 x 2,5	5 x 230	3 600	858.00	972.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4 мм								
MTE 13H4	1,1	670	3,9	6	1 x 250	450	434.00	493.00
MTE 14H4	1,2	600	5,2	5	1 x 250	450	467.00	526.00
MTE 23H4	2,1	1 340	7,8	7	2 x 250	900	604.00	667.00
MTE 24H4	2,2	1 200	10,4	6	2 x 250	900	651.00	713.00
MTE 33H4	2,8	2 010	11,7	9	3 x 250	1 330	781.00	847.00
MTE 34H4	3,6	1 800	15,6	7	3 x 250	1 330	844.00	913.00
MTE 43H4	3,9	2 680	15,6	10	4 x 250	1 750	954.00	1 025.00
MTE 44H4	4,5	2 400	20,8	9	4 x 250	1 750	1 045.00	1 115.00
Расстояние между ламелями 7 мм								
MTE 13L7	0,8	760	2,4	7	1 x 250	675	434.00	551.00
MTE 14L7	1,0	710	3,1	6	1 x 250	675	463.00	578.00
MTE 15L7	1,1	670	3,9	6	1 x 250	675	470.00	587.00
MTE 23L7	1,6	1 520	4,7	8	2 x 250	1 350	604.00	703.00
MTE 24L7	2,0	1 420	6,3	7	2 x 250	1 350	646.00	744.00
MTE 25L7	2,3	1 340	7,8	7	2 x 250	1 350	664.00	760.00
MTE 34L7	3,0	2 130	9,4	9	3 x 250	1 995	832.00	935.00
MTE 35L7	3,3	2 010	11,7	8	3 x 250	1 995	859.00	966.00
MTE 44L7	3,9	2 840	12,5	10	4 x 250	2 625	1 009.00	1 126.00
MTE 45L7	4,5	2 680	15,7	9	4 x 250	2 625	1 075.00	1 191.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 3 мм								
STE 31АН3	2,1	950	10,7	8	1 x 315	1 200	641.00	824.00
STE 32АН3	4,3	1 900	21,4	9	2 x 315	2 250	1 031.00	1 228.00
STE 33АН3	6,6	2 850	32,2	11	3 x 315	3 300	1 449.00	1 622.00
STE 34АН3	8,8	3 800	42,9	13	4 x 315	4 350	1 827.00	2 077.00
Расстояние между ламелями 7 мм								
STE 31BL7	2,2	1 100	7,6	9	1 x 315	1 500	687.00	885.00
STE 32BL7	4,4	2 200	15,2	10	2 x 315	2 700	1 090.00	1 312.00
STE 33BL7	6,2	3 300	22,8	12	3 x 315	4 200	1 486.00	1 771.00
STE 34BL7	8,9	4 400	30,4	14	4 x 315	5 400	1 921.00	2 168.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ ЕСО КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 3,5 мм								
DFE 31EH3	3,0	1 450	14,3	2 x 8	1 x 315	1 500	751.00	892.00
DFE 32EH3	5,5	2 900	28,6	2 x 9	2 x 315	3 000	1 168.00	1 308.00
DFE 33EH3	8,5	4 350	42,9	2 x 10	3 x 315	4 500	1 622.00	1 793.00
DFE 34EH3	11,3	5 800	57,2	2 x 11	4 x 315	6 000	2 046.00	2 238.00
DFE 35EH3	14,3	7 250	71,5	2 x 13	5 x 315	7 500	2 598.00	2 816.00
DFE 36EH3	16,1	8 700	85,8	2 x 15	6 x 315	8 550	3 096.00	3 342.00
Расстояние между ламелями 7 мм								
DFE 31EL7	2,2	1 550	7,6	2 x 8	1 x 315	1 500	738.00	879.00
DFE 32EL7	4,2	3 100	15,2	2 x 9	2 x 315	3 000	1 117.00	1 266.00
DFE 33EL7	6,4	4 650	22,8	2 x 10	3 x 315	4 500	1 582.00	1 746.00
DFE 34EL7	8,5	6 200	30,4	2 x 11	4 x 315	6 000	1 986.00	2 168.00
DFE 35EL7	10,3	7 750	38	2 x 13	5 x 315	7 500	2 538.00	2 751.00
DFE 36EL7	12,5	9 300	45,6	2 x 15	6 x 315	8 550	2 989.00	3 230.00
Расстояние между ламелями 5 мм								
LFE 21EM5	2,9	1 350	23,6	2 x 4	2 x 250	2 550	947.00	1 134.00
LFE 22EM5	3,7	1 500	35,3	2 x 4	2 x 250	3 300	1 151.00	1 327.00
LFE 23EM5	4,9	1 550	47,1	2 x 4	2 x 250	4 200	1 345.00	1 538.00
LFE 34EM5	6,9	3 350	58,9	2 x 6	2 x 315	6 000	1 763.00	1 980.00
LFE 34FM5	8,4	3 150	73,6	2 x 6	2 x 315	6 000	2 103.00	2 316.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 6 мм								
ICE 41B06	10,4	4 800	43	19	1 x 450	5 040	2 395.00	2 744.00
ICE 42A06	17,8	10 200	65	23	2 x 450	10 200	3 578.00	4 008.00
ICE 42B06	21,1	9 600	86	21	2 x 450	10 200	3 964.00	4 402.00
ICE 43A06	26,9	15 300	97	25	3 x 450	15 000	4 948.00	5 492.00
ICE 43B06	31,1	14 400	129	23	3 x 450	15 000	5 573.00	6 127.00
ICE 44B06	41,3	19 200	173	25	4 x 450	19 800	6 984.00	7 704.00
ICE 51A06	16,9	9 950	53	31	1 x 560	6 750	3 373.00	3 980.00
ICE 51B06	19,9	9 550	70	30	1 x 560	6 750	3 674.00	4 284.00
ICE 52A06	33,7	19 900	105	35	2 x 560	16 050	5 537.00	6 141.00
ICE 52B06	39,7	19 100	140	34	2 x 560	16 050	5 995.00	6 552.00
ICE 52D06	49,0	17 170	209	30	2 x 560	19 260	7 767.00	8 623.00
ICE 53A06	50,7	29 850	158	37	3 x 560	24 000	8 114.00	8 918.00
ICE 53B06	59,6	28 650	209	36	3 x 560	24 000	8 757.00	9 641.00
ICE 53D06	74,0	25 750	314	32	3 x 560	28 800	10 479.00	11 611.00
ICE 54A06	67,7	39 800	211	39	4 x 560	32 250	10 446.00	11 279.00
ICE 54B06	79,7	38 200	279	38	4 x 560	32 250	10 710.00	11 831.00
ICE 54D06	98,5	34 400	419	35	4 x 560	38 700	12 861.00	14 277.00
ICE 62A06	57,7	32 340	146	53	2 x 630	17 640	7 916.00	8 483.00
ICE 62B06	60,3	30 620	195	52	2 x 630	23 520	8 973.00	9 709.00
ICE 62D06	68,4	29 480	292	51	2 x 630	35 280	11 190.00	12 135.00
ICE 63B06	90,4	45 930	292	54	3 x 630	35 520	13 290.00	14 193.00
ICE 63D06	102,1	44 220	438	52	3 x 630	53 280	16 193.00	17 350.00
ICE 64B06	121,3	61 240	390	55	4 x 630	46 800	17 358.00	18 351.00
ICE 64D06	137,4	58 960	584	53	4 x 630	70 200	21 773.00	23 160.00
ICE 65C06	161,2	76 560	614	56	5 x 630	72 450	23 317.00	24 663.00
ICE 65D06	171,3	73 700	730	54	5 x 630	82 800	25 965.00	27 620.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 8 мм								
ICE 41B08	9,5	4 900	34	20	1 x 450	5 040	2 357.00	2 701.00
ICE 42A08	15,8	10 270	51	24	2 x 450	10 200	3 502.00	3 924.00
ICE 42B08	19,2	9 800	67	22	2 x 450	10 200	3 884.00	4 312.00
ICE 43A08	23,9	15 400	76	26	3 x 450	15 000	4 876.00	5 413.00
ICE 43B08	28,3	14 700	101	24	3 x 450	15 000	5 466.00	6 010.00
ICE 44B08	37,6	19 200	135	25	4 x 450	19 800	6 867.00	7 576.00
ICE 51A08	15,4	10 400	41	32	1 x 560	6 750	3 336.00	3 957.00
ICE 51B08	18,1	10 050	54	31	1 x 560	6 750	3 641.00	4 263.00
ICE 52A08	30,7	20 800	82	36	2 x 560	16 050	5 521.00	6 163.00
ICE 52B08	36,1	20 100	109	35	2 x 560	16 050	5 841.00	6 385.00
ICE 52D08	45,6	18 000	163	31	2 x 560	19 260	7 564.00	8 393.00
ICE 53A08	46,1	31 200	122	38	3 x 560	24 000	8 020.00	8 738.00
ICE 53B08	54,2	30 150	163	37	3 x 560	24 000	8 538.00	9 401.00
ICE 53D08	68,8	27 000	245	33	3 x 560	28 800	10 262.00	11 370.00
ICE 54A08	61,6	41 600	163	40	4 x 560	32 250	10 373.00	11 206.00
ICE 54B08	72,5	40 200	218	39	4 x 560	32 250	10 445.00	11 541.00
ICE 54D08	91,6	36 000	368	36	4 x 560	38 700	12 542.00	13 925.00
ICE 62A08	47,5	33 200	115	53	2 x 630	17 640	7 924.00	8 506.00
ICE 62B08	55,2	32 340	153	52	2 x 630	23 520	8 949.00	9 702.00
ICE 62D08	65,5	31 200	229	51	2 x 630	35 280	11 207.00	12 282.00
ICE 63B08	82,8	48 510	230	54	3 x 630	35 520	13 371.00	14 308.00
ICE 63D08	98,2	46 800	344	52	3 x 630	53 280	16 188.00	17 386.00
ICE 64B08	110,1	64 680	306	55	4 x 630	46 800	17 458.00	18 479.00
ICE 64D08	131,2	62 400	458	53	4 x 630	70 200	21 777.00	23 215.00
ICE 65C08	150,3	79 430	477	56	5 x 630	72 450	23 454.00	25 064.00
ICE 65D08	164,2	78 000	573	54	5 x 630	82 800	26 049.00	27 767.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 10 мм								
ICE 41B10	8,7	5 000	23	21	1 x 450	5 040	2 322.00	2 661.00
ICE 42A10	14,4	10 350	42	25	2 x 450	10 200	3 434.00	3 848.00
ICE 42B10	17,6	10 000	55	23	2 x 450	10 200	3 807.00	4 228.00
ICE 43A10	21,6	15 450	62	27	3 x 450	15 000	4 725.00	5 246.00
ICE 43B10	26,3	15 000	83	25	3 x 450	15 000	5 297.00	5 825.00
ICE 44B10	36,7	20 000	111	27	4 x 450	19 800	6 634.00	7 320.00
ICE 51A10	14,6	10 870	34	33	1 x 560	6 750	3 286.00	3 899.00
ICE 51B10	17,2	10 560	45	32	1 x 560	6 750	3 587.00	4 201.00
ICE 52A10	29,2	21 740	65	37	2 x 560	16 050	5 386.00	6 013.00
ICE 52B10	34,4	21 000	90	36	2 x 560	16 050	5 697.00	6 230.00
ICE 52D10	41,5	18 860	134	32	2 x 560	19 260	7 379.00	8 187.00
ICE 53A10	44,1	32 610	101	39	3 x 560	24 000	7 773.00	8 470.00
ICE 53B10	51,8	31 500	134	38	3 x 560	24 000	8 273.00	9 109.00
ICE 53D10	61,3	28 290	202	34	3 x 560	28 800	9 942.00	11 019.00
ICE 54A10	58,7	43 480	135	41	4 x 560	32 250	10 022.00	10 826.00
ICE 54B10	69,0	42 000	179	40	4 x 560	32 250	10 090.00	11 149.00
ICE 54D10	83,7	38 000	269	37	4 x 560	38 700	12 120.00	13 454.00
ICE 62A10	43,8	33 780	94	54	2 x 630	17 640	7 730.00	8 298.00
ICE 62B10	51,7	32 920	125	53	2 x 630	23 520	8 732.00	9 466.00
ICE 62D10	63,1	32 060	187	52	2 x 630	35 280	10 934.00	11 982.00
ICE 63B10	77,5	49 380	187	55	3 x 630	35 520	12 920.00	13 825.00
ICE 63D10	94,6	48 090	287	53	3 x 630	53 280	15 642.00	16 799.00
ICE 64B10	103,1	65 840	250	56	4 x 630	46 800	16 870.00	17 856.00
ICE 64D10	126,2	64 120	375	54	4 x 630	70 200	21 040.00	22 430.00
ICE 65C10	144,3	82 290	394	57	5 x 630	72 450	22 550.00	24 098.00
ICE 65D10	158,02	80 150	468	55	5 x 630	82 800	25 047.00	26 699.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 12 мм								
ICE 41B12	8,0	5 100	24	22	1 x 450	5 040	2 322.00	2 661.00
ICE 42A12	13,2	10 550	36	26	2 x 450	10 200	3 434.00	3 848.00
ICE 42B12	16,2	10 200	48	24	2 x 450	10 200	3 807.00	4 228.00
ICE 43A10	19,9	15 760	54	28	3 x 450	15 000	4 725.00	5 246.00
ICE 43B12	24,2	15 300	72	26	3 x 450	15 000	5 297.00	5 825.00
ICE 44B12	33,8	20 400	96	28	4 x 450	19 800	6 634.00	7 320.00
ICE 51A12	12,8	10 980	29	34	1 x 560	6 750	3 286.00	3 899.00
ICE 51B12	15,1	10 670	39	33	1 x 560	6 750	3 587.00	4 201.00
ICE 52A12	25,7	21 960	58	38	2 x 560	16 050	5 386.00	6 013.00
ICE 52B12	30,3	21 210	78	37	2 x 560	16 050	5 697.00	6 230.00
ICE 52D12	38,6	19 300	134	33	2 x 560	19 260	7 379.00	8 187.00
ICE 53A12	38,7	32 940	87	40	3 x 560	24 000	7 773.00	8 470.00
ICE 53B12	45,6	31 810	116	39	3 x 560	24 000	8 273.00	9 109.00
ICE 53D12	57,1	29 000	175	35	3 x 560	28 800	9 942.00	11 019.00
ICE 54A12	51,7	43 910	116	42	4 x 560	32 250	10 022.00	10 826.00
ICE 54B12	60,7	42 420	155	41	4 x 560	32 250	10 090.00	11 149.00
ICE 54D12	77,8	38 950	262	38	4 x 560	38 700	12 120.00	13 454.00
ICE 62A12	39,6	34 070	82	55	2 x 630	17 640	7 730.00	8 298.00
ICE 62B12	48,2	34 040	109	54	2 x 630	23 520	8 732.00	9 466.00
ICE 62D12	59,8	32 920	163	53	2 x 630	35 280	10 934.00	11 982.00
ICE 63B12	72,2	51 105	164	56	3 x 630	35 520	12 920.00	13 825.00
ICE 63D12	90,2	49 380	245	54	3 x 630	53 280	15 642.00	16 799.00
ICE 64B12	96,3	68 140	218	57	4 x 630	46 800	16 870.00	17 856.00
ICE 64D12	120,1	65 840	326	55	4 x 630	70 200	21 040.00	22 430.00
ICE 65C12	134,3	83 730	340	58	5 x 630	72 450	22 550.00	24 098.00
ICE 65D12	149,2	82 300	408	56	5 x 630	82 800	25 047.00	26 699.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4,5 мм								
IDE 41A04	8,3	4 000	42	2 x 11	1 x 450	5 040	2 521.00	2 810.00
IDE 41B04	9,6	3 800	56	2 x 10	1 x 450	5 040	2 710.00	3 070.00
IDE 42A04	16,8	8 000	84	2 x 12	2 x 450	10 200	4 019.00	4 463.00
IDE 42B04	18,5	7 600	112	2 x 11	2 x 450	10 200	4 259.00	4 705.00
IDE 43A04	25,4	12 000	126	2 x 13	3 x 450	15 000	5 726.00	6 299.00
IDE 43B04	28,6	11 400	168	2 x 12	3 x 450	15 000	6 212.00	6 770.00
IDE 52A04	34,7	15 900	163	2 x 15	2 x 560	16 050	6 362.00	7 057.00
IDE 52B04	36,2	15 400	218	2 x 14	2 x 560	19 260	7 001.00	7 775.00
IDE 53A04	50,6	23 850	245	2 x 16	3 x 560	24 000	8 710.00	9 641.00
IDE 53B04	57,7	23 100	326	2 x 15	3 x 560	28 800	9 927.00	10 991.00
IDE 54A04	69,8	31 800	326	2 x 17	4 x 560	32 250	11 691.00	12 859.00
IDE 54B04	77,0	30 800	435	2 x 16	4 x 560	38 700	12 881.00	14 243.00
Расстояние между ламелями 7 мм								
IDE 41A07	7,4	4 200	28	2 x 12	1 x 450	5 040	2 521.00	2 810.00
IDE 41B07	8,7	4 000	38	2 x 11	1 x 450	5 040	2 710.00	3 070.00
IDE 42A07	14,9	8 400	57	2 x 13	2 x 450	10 200	4 019.00	4 463.00
IDE 42B07	16,9	8 000	75	2 x 12	2 x 450	10 200	4 259.00	4 705.00
IDE 43A07	22,5	12 600	85	2 x 14	3 x 450	15 000	5 726.00	6 299.00
IDE 43B07	26,1	12 000	113	2 x 13	3 x 450	15 000	6 212.00	6 770.00
IDE 52A07	30,3	16 590	110	2 x 16	2 x 560	16 050	6 362.00	7 057.00
IDE 52B07	33,3	16 200	146	2 x 15	2 x 560	19 260	7 001.00	7 775.00
IDE 53A07	44,5	24 885	164	2 x 17	3 x 560	24 000	8 710.00	9 641.00
IDE 53B07	52,5	24 300	219	2 x 16	3 x 560	28 800	9 927.00	10 991.00
IDE 54A07	60,8	33 180	219	2 x 18	4 x 560	32 250	11 691.00	12 859.00
IDE 54B07	69,6	32 400	292	2 x 17	4 x 560	38 700	12 881.00	14 243.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ ЕСО ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные						Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Расход воздуха, м³/ч	Площадь поверхн., м²	Длина струи, м	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 10 мм								
IDE 41A10	6,5	4 450	21	2 x 13	1 x 450	5 040	2 484.00	2 771.00
IDE 41B10	7,7	4 100	28	2 x 12	1 x 450	5 040	2 672.00	3 023.00
IDE 42A10	13,2	8 900	42	2 x 14	2 x 450	10 200	3 959.00	4 395.00
IDE 42B10	15,0	8 200	56	2 x 13	2 x 450	10 200	4 174.00	4 611.00
IDE 43A10	19,9	13 350	62	2 x 15	3 x 450	15 000	5 613.00	6 174.00
IDE 43B10	23,0	12 300	83	2 x 14	3 x 450	15 000	6 087.00	6 636.00
IDE 52A10	25,6	16 650	81	2 x 17	2 x 560	16 050	6 233.00	6 913.00
IDE 52B10	29,0	16 050	108	2 x 16	2 x 560	19 260	6 847.00	7 601.00
IDE 53A10	37,9	24 975	121	2 x 18	3 x 560	24 000	8 491.00	9 401.00
IDE 53B10	45,3	24 075	161	2 x 17	3 x 560	28 800	9 677.00	10 713.00
IDE 54A10	51,4	33 300	161	2 x 19	4 x 560	32 250	11 341.00	12 476.00
IDE 54B10	59,8	32 100	215	2 x 18	4 x 560	38 700	12 495.00	13 813.00



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КУВА КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ



Модель	Технические данные					Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Площадь поверхности, м²	Расход воздуха, м3/ч	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4 мм							
SPA 23-F21	1,3	4,7	900	1 x 230	0,9	610	671
SPA 23-F31	1,6	6,9	870	1 x 230	0,9	640	701
SPA 30-F21	2,1	7,8	1540	1 x 300	1,2	702	769
SPA 30-F31	2,6	11,5	1410	1 x 300	1,2	738	873
SPA 35-F21	3,5	11	2860	1 x 350	1,5	912	1 003
SPA 35-F31	4,3	16,3	2630	1 x 350	2,1	1 014	1 115
SPA 35-F41	5	21,6	2460	1 x 350	2,1	1 148	1 263
SPA 45-F31	7,6	28	4650	1 x 450	2,6	1 409	1 551
SPA 45-F41	8,7	37	4420	1 x 450	3,5	1 527	1 680
SPA 23-F32	3,2	14	1740	2 x 230	1,6	901	991
SPA 30-F22	4,2	15,5	3080	2 x 300	2,1	1 112	1 224
SPA 30-F32	5,2	22,9	2820	2 x 300	2,1	1 161	1 277
SPA 35-F22	7	22,1	5720	2 x 350	2,6	1 507	1 657
SPA 35-F32	8,9	32,6	5260	2 x 350	3,9	1 741	1 916
SPA 35-F42	10	43,2	4920	2 x 350	3,7	1 937	2 131
SPA 45-F32	15,3	55,9	9300	2 x 450	4,8	2 350	2 585
SPA 45-F42	17,4	74	8840	2 x 450	6,1	2 556	2 812
SPA 23-F33	4,8	21	2610	3 x 230	2,3	1 420	1 562
SPA 30-F23	6,4	23,3	4620	3 x 300	3,0	1 558	1 714
SPA 30-F33	7,9	34,4	4230	3 x 500	3,0	1 669	1 835
SPA 35-F23	10,2	33,1	8580	3 x 500	3,6	2 214	2 435
SPA 35-F33	13	48,9	7890	3 x 250	5,4	2 429	2 672
SPA 35-F43	14,9	64,8	7380	3 x 300	5,2	2 675	2 943
SPA 45-F33	22,9	83,9	13950	3 x 400	6,5	3 536	3 890
SPA 45-F43	26,6	111	13260	3 x 500	8,7	3 844	4 228
SPA 23-F34	6,3	28	3480	4 x 500	3,0	1 669	1 835
SPA 30-F24	8,5	31	6160	4 x 400	3,9	2 040	2 223
SPA 30-F34	10,3	45,8	5640	4 x 300	3,9	2 146	2 361
SPA 35-F24	13,7	44,1	11440	4 x 350	4,5	2 798	3 078
SPA 35-F34	17,5	65,2	10520	4 x 350	6,8	3 280	3 608
SPA 35-F44	20	86,4	9840	4 x 350	6,6	3 434	3 726
SPA 45-F34	30	111,9	18600	4 x 450	7,9	4 490	4 938
SPA 45-F44	34,9	148	17680	4 x 450	9,3	4 900	5 389
SPA 35-F45	24,7	107,9	12300	5 x 350	6,5	5 026	5 528



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КУБА КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Модель	Технические данные					Цена без электротройки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Площадь поверхности, м²	Расход воздуха, м3/ч	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 7 мм							
SPB 23-F21	0,9	2,8	980	1 x 230	0,9	576	662
SPB 23-F31	1,2	4,2	890	1 x 230	0,9	600	679
SPB 30-F21	1,5	4,3	1 660	1 x 300	1,2	648	752
SPB 30-F31	2	6,4	1 590	1 x 300	1,2	697	836
SPB 35-F21	2,4	6,6	3 040	1 x 350	1,5	769	854
SPB 35-F31	3,3	9,8	2 940	1 x 350	2,1	921	1 032
SPB 35-F41	4	12,9	2 820	1 x 350	2,1	1 005	1 125
SPB 45-F31	5,6	16,7	5 010	1 x 450	2,6	1 225	1 359
SPB 45-F41	6,8	22,1	4 870	1 x 450	3,5	1 461	1 622
SPB 23-F32	2,3	8,4	1 780	2 x 230	1,6	802	890
SPB 30-F22	3	8,6	3 320	2 x 300	2,1	964	1 069
SPB 30-F32	4	12,8	3 180	2 x 300	2,1	1 087	1 195
SPB 35-F22	4,9	13,2	6 080	2 x 350	2,6	1 266	1 393
SPB 35-F32	6,6	19,5	5 880	2 x 350	3,9	1 507	1 657
SPB 35-F42	8	25,8	5 640	2 x 350	3,7	1 722	1 929
SPB 45-F32	11,3	33,4	10 020	2 x 450	4,8	2 197	2 362
SPB 45-F42	13,6	44,3	9 740	2 x 450	6,1	2 419	2 661
SPB 23-F33	3,5	12,5	2 670	3 x 230	2,3	1 133	1 347
SPB 30-F23	4,5	13	4 980	3 x 300	3,0	1 403	1 543
SPB 30-F33	6	19,2	4 770	3 x 300	3,0	1 476	1 624
SPB 35-F23	7,2	19,8	9 120	3 x 350	3,6	1 710	1 881
SPB 35-F33	9,8	29,3	8 820	3 x 350	5,4	1 881	2 069
SPB 35-F43	11,9	38,7	8 460	3 x 350	5,2	2 235	2 458
SPB 45-F33	16,9	50,2	15 030	3 x 450	6,5	3 019	3 230
SPB 45-F43	20,6	66,4	14 610	3 x 450	8,7	3 172	3 458
SPB 23-F34	4,6	16,7	3 560	4 x 230	3,0	1 322	1 441
SPB 30-F24	6	17,3	6 640	4 x 300	3,9	1 650	1 815
SPB 30-F34	7,9	25,5	6 360	4 x 300	3,9	1 794	1 973
SPB 35-F24	9,7	26,4	12 160	4 x 350	4,5	2 132	2 345
SPB 35-F34	13,2	39	11 760	4 x 350	6,8	2 573	2 881
SPB 35-F44	16	51,7	11 280	4 x 350	6,6	2 962	3 229
SPB 45-F34	22,3	66,9	20 040	4 x 450	7,9	3 705	4 039
SPB 45-F44	27,2	88,6	19 480	4 x 450	9,3	4 203	4 581
SPB 35-F45	19,8	64,6	14 100	5 x 350	6,5	4 356	4 705



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУВА



Модель	Технические данные					Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Площадь поверхности, м²	Расход воздуха, м3/ч	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4,5 мм							
DFA 011E	0,5	2,1	250	1 x 200	0,35	244	258
DFA 021E	0,6	2,8	290	1 x 200	0,42	272	294
DFA 031E	0,7	4,1	260	1 x 200	0,42	317	341
DFA 022E	1,1	5,6	580	2 x 200	0,73	441	473
DFA 032E	1,3	8,2	520	2 x 200	0,73	492	535
DFA 023E	1,7	8,4	870	3 x 200	1,04	628	642
DFA 033E	2,1	12,3	780	3 x 200	1,04	753	841
DFA 051D	1,7	10,2	6 30	1 x 254	1,07	556	601
DFA 061D	2,1	8,2	1 100	1 x 300	1,15	615	726
DFA 071D	2,5	12,2	1 035	1 x 300	1,15	735	860
DFA 052D	3,3	20,4	1 260	2 x 254	1,76	878	955
DFA 062D	4,3	16,4	2 200	2 x 300	2,07	1 034	1 120
DFA 072D	5,1	24,4	2 070	2 x 300	2,07	1 234	1 412
DFA 063D	6,4	24,6	3 300	3 x 300	2,98	1 555	1 664
DFA 073D	7,6	36,6	3 105	3 x 300	2,98	1 766	1 910
DFA 064D	8,6	32,8	4 400	4 x 300	3,92	1 952	2 292
DFA 074D	10,1	48,8	4 140	4 x 300	3,92	2 421	2 487



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУБА

Модель	Технические данные					Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Площадь поверхности, м²	Расход воздуха, м3/ч	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 7 мм							
DFB 011E	0,4	1,4	280	1 x 200	0,35	272	302
DFB 021E	0,5	1,8	320	1 x 200	0,42	302	331
DFB 031E	0,6	2,7	290	1 x 200	0,42	341	362
DFB 022E	0,9	3,6	640	2 x 200	0,73	457	476
DFB 032E	1,2	5,4	580	2 x 200	0,73	520	566
DFB 023E	1,4	5,4	960	3 x 200	1,04	616	646
DFB 033E	1,8	8,1	870	3 x 200	1,04	745	838
DFB 051D	1,5	6,8	730	1 x 254	1,07	578	629
DFB 061D	1,8	5,5	1 300	1 x 300	1,15	693	811
DFB 071D	2,2	8,2	1 130	1 x 300	1,15	802	889
DFB 052D	3,1	13,6	1 460	2 x 254	1,76	929	1 034
DFB 062D	3,6	11,0	2 600	2 x 300	2,07	1 034	1 139
DFB 072D	4,4	16,4	2 260	2 x 300	2,07	1 243	1 412
DFB 063D	5,4	16,5	3 900	3 x 300	2,98	1 465	1 609
DFB 073D	6,6	24,6	3 390	3 x 300	2,98	1 662	1 952
DFB 064D	7,2	22,0	5 200	4 x 300	3,92	1 897	2 094
DFB 074D	8,7	32,8	4 520	4 x 300	3,92	2 223	2 487



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУВА



Модель	Технические данные					Цена без электрооттайки, €	Цена с электрооттайкой, €
	Производительность, ΔT=8K, R404, кВт	Площадь поверхности, м²	Расход воздуха, м3/ч	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	ТЭНы, Вт		
Расстояние между ламелями 4,5 мм							
DPA 031C	3,7	16,3	1 720	1 x 350	2,3	1 262	1 451
DPA 041C	4,3	24,3	1 620	1 x 350	2,3	1 397	1 562
DPA 032C	7,4	32,6	3 440	2 x 350	4,1	1 889	2 123
DPA 042C	8,5	48,6	3 240	2 x 350	4,1	2 021	2 334
DPA 033C	11,1	48,9	5 160	3 x 350	5,9	2 582	2 894
DPA 043C	12,8	72,9	4 860	3 x 350	5,9	2 787	3 094
DPA 034C	14,8	65,2	6 880	4 x 350	7,8	3 359	3 762
DPA 044C	17,0	97,2	6 480	4 x 350	7,8	3 629	4 023
Расстояние между ламелями 7 мм							
DPB 031C	3,0	11,0	1 850	1 x 350	2,3	1 548	1 548
DPB 041C	3,7	16,4	1 770	1 x 350	2,3	1 731	1 731
DPB 032C	5,9	22,0	3 700	2 x 350	4,1	2 254	2 254
DPB 042C	7,4	32,8	3 540	2 x 350	4,1	2 337	2 337
DPB 033C	8,9	33,0	5 550	3 x 350	5,9	3 057	3 057
DPB 043C	11,2	49,2	5 310	3 x 350	5,9	3 387	3 387
DPB 034C	11,9	44,0	7 400	4 x 350	7,8	3 797	3 797
DPB 044C	14,9	65,6	7 080	4 x 350	7,8	4 255	4 255



КОНДЕНСАТОРЫ КОЖУХОТРУБНЫЕ BITZER

Модель	Мощность, ΔT=15K, R22, кВт		Цена, €		
	2 хода	4 хода	Конденсатор	Адаптер для предохранительного клапана	
				Наружная резьба	Внутренняя резьба
Для пресной воды					
K033N	8,0	6,9	566	52	52
K073N	15,3	13,2	702	52	52
K123N	21,4	17,2	814	52	52
K203N	36,1	30,8	1 231	52	52
K283N	51,1	43,6	1 456	52	52
K373N	77,7	63,5	1 664	52	52
K573N	124,8	100,2	2 646	52	52
K813N	157,1	131,1	2 819	52	52
K1053N	204,6	161,3	3 790	52	52
K1353T	262,2	206,9	4 544	52	52
K1973T	377,4	298,3	7 082	52	52
K2923T	540,8	426,8	9 076	52	52
K3803T	713,4	562,9	13 246	52	52
K4803T	913,2	720,5	15 441	52	52
Для морской воды					
K033NB	6,6	5,7	803	52	52
K073NB	13,2	11,5	1 054	52	52
K123NB	18,6	15,0	1 206	52	52
K203NB	31,4	27,1	1 802	52	52
K283NB	44,7	37,9	2 183	52	52
K373NB	67,1	55,0	2 466	52	52
K573NB	107,3	86,2	3 792	52	52
K813NB	130,7	110,1	4 601	52	52
K1053NB	176,0	136,8	5 480	52	52
K1353TB	221,0	175,5	6 649	52	52
K1973TB	321,7	255,0	10 234	52	52
K2923TB	452,4	361,0	13 524	52	52
K3803TB	596,0	484,0	18 634	52	52
K4803TB	780,0	621,0	22 068	52	52



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__11.AB.22ALB	60,9	Δ	31,6	14 700	45	1 379	27,3	11 400	42	1 210
		Υ	25,9	10 500	40		21,7	7 900	37	
NCA.H.063__11.AC.22ALB	81,2	Δ	36,8	13 600	45	1 552	31,8	10 800	42	1 383
		Υ	29,5	9 700	40		24,6	7 400	37	
NCA.H.063__11.AD.22ALB	101,4	Δ	39,0	12 600	45	1 725	33,8	10 300	42	1 556
		Υ	30,7	9 000	40		25,5	7 000	37	
NCA.H.063__11.BB.22ALB	77,00	Δ	37,8	16 000	45	1 542	32,0	12 100	42	1 373
		Υ	30,9	11 400	40		25,4	8 500	37	
NCA.H.063__11.BC.22ALB	102,6	Δ	43,8	15 000	45	1 756	37,0	11 600	42	1 587
		Υ	35,0	10 700	40		28,6	8 100	37	
NCA.H.063__11.BD.22ALB	128,00	Δ	47,0	14 200	45	1 970	39,5	11 200	42	1 801
		Υ	36,8	10 200	40		29,9	7 700	37	
NCA.H.063__11.CB.22ALB	93,00	Δ	42,6	16 900	45	1 701	35,5	12 500	42	1 532
		Υ	34,8	12 100	40		28,1	8 800	37	
NCA.H.063__11.CC.22ALB	124,00	Δ	49,1	16 100	45	1 956	40,8	12 200	42	1 787
		Υ	39,3	11 500	40		31,5	8 500	37	
NCA.H.063__11.CD.22ALB	154,7	Δ	53,1	15 400	45	2 211	43,8	11 800	42	2 042
		Υ	41,5	11 000	40		33,1	8 200	37	
NCA.H.063__12.AB.22ALB	124,7	Δ	65,9	29 600	48	2 569	57,1	22 900	45	2 231
		Υ	54,3	21 100	43		45,7	16 000	40	
NCA.H.063__12.AC.22ALB	166,7	Δ	76,7	27 400	48	2 906	66,1	21 700	45	2 569
		Υ	61,6	19 500	43		51,2	15 000	40	
NCA.H.063__12.AD.22ALB	208,00	Δ	82,6	25 600	48	3 244	71,3	20 700	45	2 906
		Υ	64,9	18 200	43		53,8	14 200	40	
NCA.H.063__12.BB.22ALB	156,6	Δ	76,1	32 100	48	2 891	65	24 300	45	2 553
		Υ	62,9	23 000	43		51,9	17 000	40	
NCA.H.063__12.BC.22ALB	209,5	Δ	89,2	30 200	48	3 310	75,5	23 300	45	2 973
		Υ	71,7	21 600	43		58,6	16 300	40	
NCA.H.063__12.BD.22ALB	261,4	Δ	96,6	28 700	48	3 730	81,3	22 400	45	3 392
		Υ	76,0	20 400	43		61,7	15 600	40	
NCA.H.063__12.CB.22ALB	189,2	Δ	86,3	33 900	48	3 210	72	25 100	45	2 872
		Υ	70,7	24 300	43		57,1	17 700	40	
NCA.H.063__12.CC.22ALB	252,2	Δ	99,7	32 300	48	3 711	82,6	24 400	45	3 373
		Υ	79,6	23 100	43		63,7	17 000	40	
NCA.H.063__12.CD.22ALB	315,3	Δ	108,3	30 900	48	4 213	89,3	23 600	45	3 875
		Υ	84,7	22 000	43		67,4	16 500	40	
NCA.H.063__13.AB.22ALB	189,2	Δ	100,2	44 500	50	3 759	87,2	34 500	47	3 253
		Υ	83,1	31 700	45		70,1	24 000	42	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15K, T воз.=25°C

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__13.AC.22ALB	252,2	Δ	116,1	41 300	50	4 261	100,4	32 600	47	3 754
		Υ	93,8	29 400	45		78,2	22 500	42	
NCA.H.063__13.AD.22ALB	315,3	Δ	126,0	38 500	50	4 763	109	31 100	47	4 256
		Υ	99,5	27 400	45		82,4	21 300	42	
NCA.H.063__13.BB.22ALB	237,00	Δ	116,0	48 200	50	4 241	98,7	36 400	47	3 734
		Υ	95,6	34 500	45		78,7	25 500	42	
NCA.H.063__13.BC.22ALB	316,4	Δ	134,7	45 500	50	4 865	113,8	35 000	47	4 359
		Υ	108,1	32 500	45		88,3	24 400	42	
NCA.H.063__13.BD.22ALB	394,7	Δ	145,8	43 100	50	5 490	122,6	33 700	47	4 984
		Υ	114,6	30 700	45		93,0	23 400	42	
NCA.H.063__13.CB.22ALB	285,1	Δ	127,5	50 800	50	4 715	107	37 600	47	4 208
		Υ	105,1	36 500	45		85,4	26 500	42	
NCA.H.063__13.CC.22ALB	380,5	Δ	148,5	48 500	50	5 463	123,5	36 500	47	4 956
		Υ	119,2	34 700	45		95,6	25 600	42	
NCA.H.063__13.CD.22ALB	474,8	Δ	161,0	46 300	50	6 211	133,2	35 500	47	5 704
		Υ	126,5	33 100	45		101,0	24 800	42	
NCA.H.063__14.AB.22ALB	253,00	Δ	132,7	59 400	51	4 971	115,5	46 000	48	4 295
		Υ	110,2	42 400	46		92,9	32 000	43	
NCA.H.063__14.AC.22ALB	337,7	Δ	154,4	55 100	51	5 637	133,6	43 600	48	4 961
		Υ	124,8	39 200	46		104,0	30 100	43	
NCA.H.063__14.AD.22ALB	421,4	Δ	166,7	51 500	51	6 303	144,3	41 500	48	5 627
		Υ	131,8	36 600	46		109,3	28 400	43	
NCA.H.063__14.BB.22ALB	317,4	Δ	155,2	64 400	51	5 612	131,7	48 600	48	4 936
		Υ	127,4	46 100	46		104,7	34 000	43	
NCA.H.063__14.BC.22ALB	423,2	Δ	179,2	60 700	51	6 442	151,1	46 700	48	5 766
		Υ	143,5	43 300	46		117,0	32 600	43	
NCA.H.063__14.BD.22ALB	529,00	Δ	194,7	57 500	51	7 272	163,4	44 900	48	6 596
		Υ	152,7	41 000	46		123,6	31 200	43	
NCA.H.063__14.CB.22ALB	381,5	Δ	171,3	67 800	51	6 245	143,5	50 100	48	5 569
		Υ	141,0	48 700	46		114,4	35 300	43	
NCA.H.063__14.CC.22ALB	508,7	Δ	198,6	64 600	51	7 239	165	48 700	48	6 564
		Υ	159,3	46 300	46		127,7	34 100	43	
NCA.H.063__14.CD.22ALB	635,9	Δ	216,4	61 800	51	8 234	178,7	47 400	48	7 558
		Υ	169,7	44 200	46		135,2	33 000	43	
NCA.H.063__15.AB.22ALB	317,4	Δ	167,8	74 300	52	6 179	145,5	57 500	49	5 335
		Υ	138,7	53 000	47		116,6	40 100	44	
NCA.H.063__15.AC.22ALB	423,2	Δ	194,0	69 000	52	7 009	167,4	54 500	49	6 165
		Υ	156,2	49 100	47		129,9	37 600	44	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__15.AD.22ALB	529,00	Δ	210,2	64 400	52	7 840	181,4	52 000	49	6 995
		Y	165,6	45 800	47		137,0	35 600	44	
NCA.H.063__15.BB.22ALB	397,6	Δ	190,4	80 500	52	6 979	163,2	60 800	49	6 134
		Y	158,2	57 600	47		131,0	42 500	44	
NCA.H.063__15.BC.22ALB	530,1	Δ	221,6	75 900	52	8 015	188,3	58 400	49	7 170
		Y	179,3	54 200	47		147,0	40 700	44	
NCA.H.063__15.BD.22ALB	662,6	Δ	242,2	72 000	52	9 050	204,5	56 200	49	8 206
		Y	191,5	51 300	47		155,6	39 000	44	
NCA.H.063__15.CB.22ALB	477,3	Δ	216,0	84 800	52	7 775	179,6	62 700	49	6 931
		Y	176,4	60 900	47		142,2	44 200	44	
NCA.H.063__15.CC.22ALB	637,00	Δ	249,8	80 800	52	9 016	206,3	60 900	49	8 171
		Y	198,9	57 900	47		158,9	42 600	44	
NCA.H.063__15.CD.22ALB	795,8	Δ	270,8	77 300	52	10 257	222,7	59 200	49	9 412
		Y	211,3	55 300	47		168,0	41 300	44	
NCA.H.063TD.16.AB.22ALB	381,5	Δ	197,9	89 200	53	7 370	173	69 000	50	6 356
		Y	165,3	63 600	48		139,9	48 100	45	
NCA.H.063__16.AC.22ALB	508,7	Δ	230,4	82 900	53	8 364	200,1	65 400	50	7 350
		Y	187,2	59 000	48		156,5	45 200	45	
NCA.H.063__16.AD.22ALB	635,9	Δ	251,0	77 300	53	9 359	217,6	62 400	50	8 345
		Y	199,2	55 000	48		165,4	42 700	45	
NCA.H.063__16.BB.22ALB	477,3	Δ	232,7	96 600	53	8 329	197,4	72 900	50	7 315
		Y	191,1	69 200	48		157,0	51 000	45	
NCA.H.063__16.BC.22ALB	637,00	Δ	269,7	91 100	53	9 569	227,2	70 100	50	8 556
		Y	215,8	65 000	48		175,9	48 900	45	
NCA.H.063__16.BD.22ALB	795,8	Δ	292,5	86 400	53	10 810	245,4	67 500	50	9 797
		Y	229,4	61 600	48		185,7	46 800	45	
NCA.H.063__17.AB.22ALB	445,2	Δ	235,1	104 100	53	8 560	203,5	80 600	50	7 377
		Y	193,9	74 300	48		162,7	56 100	46	
NCA.H.063__17.AC.22ALB	594,2	Δ	272,3	96 700	53	9 718	234,4	76 400	50	8 536
		Y	218,7	68 800	48		181,7	52 700	46	
NCA.H.063__17.AD.22ALB	742,4	Δ	294,1	90 300	53	10 877	253,4	72 800	50	9 695
		Y	231,3	64 100	48		191,3	49 800	46	
NCA.H.063__21.AB.22ALB	121,8	Δ	63,1	29 300	48	2 614	54,6	22 800	45	2 276
		Y	51,8	20 900	43		43,5	15 800	40	
NCA.H.063__21.AC.22ALB	162,5	Δ	73,6	27 100	48	2 960	63,6	21 500	45	2 622
		Y	59,0	19 300	43		49,2	14 800	40	
NCA.H.063__21.AD.22ALB	202,7	Δ	78,1	25 200	48	3 306	67,6	20 500	45	2 968
		Y	61,4	17 900	43		51,0	14 000	40	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15K, T воз.=25°C

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__21.BB.22ALB	153,9	Δ	75,6	31 900	48	2 914	64	24 200	45	2 576
		Y	61,7	22 800	43		50,7	16 900	40	
NCA.H.063__21.BC.22ALB	205,2	Δ	87,6	30 000	48	3 342	73,9	23 200	45	3 005
		Y	70,0	21 400	43		57,3	16 200	40	
NCA.H.063__21.BD.22ALB	256,00	Δ	94,0	28 400	48	3 771	79	22 300	45	3 433
		Y	73,6	20 300	43		59,8	15 400	40	
NCA.H.063__21.CB.22ALB	186,00	Δ	85,2	33 700	48	3 215	71	25 000	45	2 877
		Y	69,6	24 200	43		56,3	17 600	40	
NCA.H.063__21.CC.22ALB	248,00	Δ	98,2	32 100	48	3 725	81,6	24 300	45	3 387
		Y	78,5	23 000	43		63,0	17 000	40	
NCA.H.063__21.CD.22ALB	309,4	Δ	106,2	30 700	48	4 236	87,7	23 500	45	3 898
		Y	83,0	21 900	43		66,2	16 400	40	
NCA.H.063__22.AB.22ALB	249,4	Δ	131,9	59 100	51	4 904	114,2	45 800	48	4 228
		Y	108,7	42 100	46		91,3	31 900	43	
NCA.H.063__22.AC.22ALB	333,5	Δ	153,5	54 800	51	5 579	132,3	43 400	48	4 903
		Y	123,1	39 000	46		102,4	29 900	43	
NCA.H.063__22.AD.22ALB	416,1	Δ	165,2	51 100	51	6 254	142,6	41 300	48	5 578
		Y	129,9	36 300	46		107,6	28 300	43	
NCA.H.063__22.BB.22ALB	313,3	Δ	152,2	64 200	51	5 509	129,9	48 500	48	4 833
		Y	125,8	45 900	46		103,9	33 900	43	
NCA.H.063__22.BC.22ALB	419,00	Δ	178,4	60 400	51	6 348	150,9	46 600	48	5 672
		Y	143,3	43 100	46		117,2	32 500	43	
NCA.H.063__22.BD.22ALB	522,8	Δ	193,2	57 300	51	7 187	162,7	44 800	48	6 511
		Y	152,0	40 800	46		123,4	31 100	43	
NCA.H.063__22.CB.22ALB	378,3	Δ	172,6	67 700	51	6 109	144	50 100	48	5 434
		Y	141,3	48 600	46		114,3	35 300	43	
NCA.H.063__22.CC.22ALB	504,5	Δ	199,4	64 500	51	7 113	165,1	48 700	48	6 437
		Y	159,2	46 200	46		127,4	34 000	43	
NCA.H.063__22.CD.22ALB	630,6	Δ	216,6	61 700	51	8 116	178,6	47 200	48	7 440
		Y	169,3	44 000	46		134,8	32 900	43	
NCA.H.063TD.23.AB.22ALB	378,3	Δ	200,3	88 900	53	7 195	174,3	68 900	50	6 181
		Y	166,2	63 400	48		140,1	48 000	45	
NCA.H.063__23.AC.22ALB	504,5	Δ	232,1	82 500	53	8 198	200,9	65 200	50	7 184
		Y	187,5	58 700	48		156,3	45 000	45	
NCA.H.063__23.AD.22ALB	630,6	Δ	251,9	77 000	53	9 201	217,9	62 200	50	8 188
		Y	198,9	54 700	48		164,9	42 500	45	
NCA.H.063__23.BB.22ALB	474,1	Δ	231,9	96 400	53	8 099	197,5	72 800	50	7 086
		Y	191,2	69 000	48		157,5	50 900	45	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**_Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__23.BC.22ALB	632,7	Δ	269,4	90 900	53	9 349	227,6	70 000	50	8 336
		Y	216,2	64 900	48		176,6	48 800	45	
NCA.H.063__23.BD.22ALB	789,5	Δ	291,6	86 200	53	10 599	245,3	67 300	50	9 585
		Y	229,3	61 400	48		185,9	46 700	45	
NCA.H.063__23.CB.22ALB	570,2	Δ	255,1	101 600	53	9 001	214	75 100	50	7 987
		Y	210,3	73 000	48		170,8	52 900	45	
NCA.H.063__23.CC.22ALB	761,00	Δ	297,0	96 900	53	10 497	247	73 000	50	9 483
		Y	238,3	69 400	48		191,2	51 100	45	
NCA.H.063__23.CD.22ALB	949,5	Δ	321,9	92 600	53	11 993	266,4	71 000	50	10 980
		Y	253,0	66 200	48		201,9	49 500	45	
NCA.H.063__24.AB.22ALB	506,1	Δ	265,4	118 700	54	9 507	231	91 900	51	8 155
		Y	220,3	84 700	49		185,8	64 000	46	
NCA.H.063__24.AC.22ALB	675,5	Δ	308,9	110 200	54	10 838	267,2	87 100	51	9 487
		Y	249,5	78 400	49		207,9	60 100	46	
NCA.H.063__24.AD.22ALB	842,8	Δ	333,4	102 900	54	12 170	288,5	83 000	51	10 819
		Y	263,6	73 100	49		218,7	56 800	46	
NCA.H.063__24.BB.22ALB	634,8	Δ	310,4	128 700	54	10 712	263,3	97 200	51	9 360
		Y	254,8	92 100	49		209,3	68 000	46	
NCA.H.063__24.BC.22ALB	846,5	Δ	358,4	121 300	54	12 372	302,2	93 400	51	11 021
		Y	287,0	86 600	49		234,0	65 100	46	
NCA.H.063__24.BD.22ALB	1058,1	Δ	389,5	115 000	54	14 033	326,8	89 800	51	12 681
		Y	305,4	82 000	49		247,3	62 300	46	
NCA.H.063__24.CB.22ALB	763,1	Δ	342,6	135 600	54	11 917	287,1	100 200	51	10 566
		Y	282,0	97 400	49		228,7	70 600	46	
NCA.H.063__24.CC.22ALB	1017,5	Δ	397,1	129 200	54	13 906	330	97 400	51	12 555
		Y	318,5	92 500	49		255,4	68 200	46	
NCA.H.063__24.CD.22ALB	1271,8	Δ	432,7	123 600	54	15 895	357,5	94 700	51	14 544
		Y	339,4	88 300	49		270,5	66 000	46	
NCA.H.063__25.AB.22ALB	634,8	Δ	335,6	148 500	55	11 819	291	115 000	52	10 129
		Y	277,4	105 900	50		233,2	80 100	47	
NCA.H.063__25.AC.22ALB	846,5	Δ	388,0	138 000	55	13 479	334,7	109 000	52	11 790
		Y	312,5	98 100	50		259,9	75 200	47	
NCA.H.063__25.AD.22ALB	1058,1	Δ	420,4	128 800	55	15 139	362,7	103 900	52	13 450
		Y	331,1	91 500	50		274,1	71 100	47	
NCA.H.063__25.BB.22ALB	795,2	Δ	380,7	161 000	55	13 328	326,3	121 500	52	11 639
		Y	316,4	115 200	50		262,1	85 000	47	
NCA.H.063__25.BC.22ALB	1060,2	Δ	443,2	151 700	55	15 399	376,7	116 800	52	13 710
		Y	358,5	108 300	50		294,1	81 400	47	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15к, T воз.=25°c

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Горизонтальное исполнение										
NCA.H.063__25.BD.22ALB	1325,3	Δ	484,4	143 900	55	17 470	409	112 300	52	15 781
		Y	382,9	102 500	50		311,3	77 900	47	
NCA.H.063__25.CB.22ALB	954,5	Δ	432,0	169 500	55	14 830	359,2	125 300	52	13 141
		Y	352,7	121 800	50		284,5	88 300	47	
NCA.H.063__25.CC.22ALB	1274,00	Δ	499,6	161 600	55	17 312	412,5	121 800	52	15 623
		Y	397,9	115 700	50		317,7	85 200	47	
NCA.H.063__25.CD.22ALB	1591,5	Δ	541,5	154 600	55	19 794	445,4	118 400	52	18 105
		Y	422,7	110 500	50		335,9	82 500	47	
NCA.H.063__26.AB.22ALB	763,1	Δ	395,7	178 300	56	14 109	346	138 000	53	12 082
		Y	330,6	127 200	51		279,8	96 100	48	
NCA.H.063__26.AC.22ALB	1017,5	Δ	460,8	165 700	56	16 098	400,1	130 800	53	14 071
		Y	374,5	117 900	51		313,0	90 300	48	
NCA.H.063__26.AD.22ALB	1271,8	Δ	502,0	154 600	56	18 087	435,3	124 700	53	16 060
		Y	398,4	109 900	51		330,7	85 400	48	
NCA.H.063__26.BB.22ALB	954,5	Δ	465,4	193 200	56	15 919	394,9	145 800	53	13 892
		Y	382,2	138 300	51		314,0	102 000	48	
NCA.H.063__26.BC.22ALB	1274,00	Δ	539,3	182 100	56	18 401	454,4	140 100	53	16 373
		Y	431,7	130 000	51		351,9	97 700	48	
NCA.H.063__26.BD.22ALB	1591,5	Δ	585,1	172 800	56	20 883	490,8	134 900	53	18 855
		Y	458,8	123 100	51		371,4	93 600	48	
NCA.H.063__27.AB.22ALB	890,5	Δ	470,3	208 100	56	16 399	407	161 100	53	14 034
		Y	387,7	148 500	51		325,4	112 200	49	
NCA.H.063__27.AC.22ALB	1188,5	Δ	544,5	193 400	56	18 717	468,8	152 700	53	16 352
		Y	437,4	137 600	51		363,3	105 300	49	
NCA.H.063__27.AD.22ALB	1484,7	Δ	588,2	180 500	56	21 034	506,9	145 500	53	18 669
		Y	462,7	128 200	51		382,6	99 600	49	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063__11.AB.22ALB	60,9	Δ	31,6	14 700	45	1 300	27,3	11 400	42	1 131
		Y	25,9	10 500	40		21,7	7 900	37	
NCA.V.063__11.AC.22ALB	81,2	Δ	36,8	13 600	45	1 473	31,8	10 800	42	1 304
		Y	29,5	9 700	40		24,6	7 400	37	
NCA.V.063__11.AD.22ALB	101,4	Δ	39,0	12 600	45	1 646	33,8	10 300	42	1 477
		Y	30,7	9 000	40		25,5	7 000	37	
NCA.V.063__11.BB.22ALB	77	Δ	37,8	16 000	45	1 455	32,0	12 100	42	1 286
		Y	30,9	11 400	40		25,4	8 500	37	
NCA.V.063__11.BC.22ALB	102,6	Δ	43,8	15 000	45	1 669	37,0	11 600	42	1 500
		Y	35,0	10 700	40		28,6	8 100	37	
NCA.V.063__11.BD.22ALB	128	Δ	47,0	14 200	45	1 884	39,5	11 200	42	1 715
		Y	36,8	10 200	40		29,9	7 700	37	
NCA.V.063__11.CB.22ALB	93	Δ	42,6	16 900	45	1 611	35,5	12 500	42	1 442
		Y	34,8	12 100	40		28,1	8 800	37	
NCA.V.063__11.CC.22ALB	124	Δ	49,1	16 100	45	1 866	40,8	12 200	42	1 697
		Y	39,3	11 500	40		31,5	8 500	37	
NCA.V.063__11.CD.22ALB	154,7	Δ	53,1	15 400	45	2 121	43,8	11 800	42	1 952
		Y	41,5	11 000	40		33,1	8 200	37	
NCA.V.063__12.AB.22ALB	124,7	Δ	65,9	29 600	48	2 454	57,1	22 900	45	2 116
		Y	54,3	21 100	43		45,7	16 000	40	
NCA.V.063__12.AC.22ALB	166,7	Δ	76,7	27 400	48	2 791	66,1	21 700	45	2 453
		Y	61,6	19 500	43		51,2	15 000	40	
NCA.V.063__12.AD.22ALB	208	Δ	82,6	25 600	48	3 129	71,3	20 700	45	2 791
		Y	64,9	18 200	43		53,8	14 200	40	
NCA.V.063__12.BB.22ALB	156,6	Δ	76,1	32 100	48	2 761	65	24 300	45	2 424
		Y	62,9	23 000	43		51,9	17 000	40	
NCA.V.063__12.BC.22ALB	209,5	Δ	89,2	30 200	48	3 181	75,5	23 300	45	2 843
		Y	71,7	21 600	43		58,6	16 300	40	
NCA.V.063__12.BD.22ALB	261,4	Δ	96,6	28 700	48	3 600	81,3	22 400	45	3 263
		Y	76,0	20 400	43		61,7	15 600	40	
NCA.V.063__12.CB.22ALB	189,2	Δ	86,3	33 900	48	3 073	72	25 100	45	2 735
		Y	70,7	24 300	43		57,1	17 700	40	
NCA.V.063__12.CC.22ALB	252,2	Δ	99,7	32 300	48	3 574	82,6	24 400	45	3 236
		Y	79,6	23 100	43		63,7	17 000	40	
NCA.V.063__12.CD.22ALB	315,3	Δ	108,3	30 900	48	4 076	89,3	23 600	45	3 738
		Y	84,7	22 000	43		67,4	16 500	40	
NCA.V.063__13.AB.22ALB	189,2	Δ	100,2	44 500	50	3 604	87,2	34 500	47	3 098
		Y	83,1	31 700	45		70,1	24 000	42	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15K, T воз.=25°C

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063__13.AC.22ALB	252,2	Δ	116,1	41 300	50	4 106	100,4	32 600	47	3 599
		Y	93,8	29 400	45		78,2	22 500	42	
NCA.V.063__13.AD.22ALB	315,3	Δ	126,0	38 500	50	4 608	109	31 100	47	4 101
		Y	99,5	27 400	45		82,4	21 300	42	
NCA.V.063__13.BB.22ALB	237	Δ	116,0	48 200	50	4 071	98,7	36 400	47	3 565
		Y	95,6	34 500	45		78,7	25 500	42	
NCA.V.063__13.BC.22ALB	316,4	Δ	134,7	45 500	50	4 696	113,8	35 000	47	4 189
		Y	108,1	32 500	45		88,3	24 400	42	
NCA.V.063__13.BD.22ALB	394,7	Δ	145,8	43 100	50	5 321	122,6	33 700	47	4 814
		Y	114,6	30 700	45		93,0	23 400	42	
NCA.V.063__13.CB.22ALB	285,1	Δ	127,5	50 800	50	4 538	107	37 600	47	4 031
		Y	105,1	36 500	45		85,4	26 500	42	
NCA.V.063__13.CC.22ALB	380,5	Δ	148,5	48 500	50	5 286	123,5	36 500	47	4 779
		Y	119,2	34 700	45		95,6	25 600	42	
NCA.V.063__13.CD.22ALB	474,8	Δ	161,0	46 300	50	6 034	133,2	35 500	47	5 528
		Y	126,5	33 100	45		101,0	24 800	42	
NCA.V.063__14.AB.22ALB	253	Δ	132,7	59 400	51	4 766	115,5	46 000	48	4 090
		Y	110,2	42 400	46		92,9	32 000	43	
NCA.V.063__14.AC.22ALB	337,7	Δ	154,4	55 100	51	5 432	133,6	43 600	48	4 756
		Y	124,8	39 200	46		104,0	30 100	43	
NCA.V.063__14.AD.22ALB	421,4	Δ	166,7	51 500	51	6 098	144,3	41 500	48	5 422
		Y	131,8	36 600	46		109,3	28 400	43	
NCA.V.063__14.BB.22ALB	317,4	Δ	155,2	64 400	51	5 385	131,7	48 600	48	4 709
		Y	127,4	46 100	46		104,7	34 000	43	
NCA.V.063__14.BC.22ALB	423,2	Δ	179,2	60 700	51	6 215	151,1	46 700	48	5 539
		Y	143,5	43 300	46		117,0	32 600	43	
NCA.V.063__14.BD.22ALB	529	Δ	194,7	57 500	51	7 045	163,4	44 900	48	6 369
		Y	152,7	41 000	46		123,6	31 200	43	
NCA.V.063__14.CB.22ALB	381,5	Δ	171,3	67 800	51	6 007	143,5	50 100	48	5 332
		Y	141,0	48 700	46		114,4	35 300	43	
NCA.V.063__14.CC.22ALB	508,7	Δ	198,6	64 600	51	7 002	165	48 700	48	6 326
		Y	159,3	46 300	46		127,7	34 100	43	
NCA.V.063__14.CD.22ALB	635,9	Δ	216,4	61 800	51	7 996	178,7	47 400	48	7 321
		Y	169,7	44 200	46		135,2	33 000	43	
NCA.V.063__15.AB.22ALB	317,4	Δ	167,8	74 300	52	5 924	145,5	57 500	49	5 079
		Y	138,7	53 000	47		116,6	40 100	44	
NCA.V.063__15.AC.22ALB	423,2	Δ	194,0	69 000	52	6 754	167,4	54 500	49	5 909
		Y	156,2	49 100	47		129,9	37 600	44	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063___.15.AD.22ALB	529	Δ	210,2	64 400	52	7 584	181,4	52 000	49	6 739
		Y	165,6	45 800	47		137,0	35 600	44	
NCA.V.063___.15.BB.22ALB	397,6	Δ	190,4	80 500	52	6 698	163,2	60 800	49	5 854
		Y	158,2	57 600	47		131,0	42 500	44	
NCA.V.063___.15.BC.22ALB	530,1	Δ	221,6	75 900	52	7 734	188,3	58 400	49	6 889
		Y	179,3	54 200	47		147,0	40 700	44	
NCA.V.063___.15.BD.22ALB	662,6	Δ	242,2	72 000	52	8 769	204,5	56 200	49	7 925
		Y	191,5	51 300	47		155,6	39 000	44	
NCA.V.063___.15.CB.22ALB	477,3	Δ	216,0	84 800	52	7 476	179,6	62 700	49	6 632
		Y	176,4	60 900	47		142,2	44 200	44	
NCA.V.063___.15.CC.22ALB	637	Δ	249,8	80 800	52	8 717	206,3	60 900	49	7 872
		Y	198,9	57 900	47		158,9	42 600	44	
NCA.V.063___.15.CD.22ALB	795,8	Δ	270,8	77 300	52	9 958	222,7	59 200	49	9 113
		Y	211,3	55 300	47		168,0	41 300	44	
NCA.V.063TD.16.AB.22ALB	381,5	Δ	197,9	89 200	53	7 074	173	69 000	50	6 061
		Y	165,3	63 600	48		139,9	48 100	45	
NCA.V.063___.16.AC.22ALB	508,7	Δ	230,4	82 900	53	8 069	200,1	65 400	50	7 055
		Y	187,2	59 000	48		156,5	45 200	45	
NCA.V.063___.16.AD.22ALB	635,9	Δ	251,0	77 300	53	9 063	217,6	62 400	50	8 050
		Y	199,2	55 000	48		165,4	42 700	45	
NCA.V.063___.16.BB.22ALB	477,3	Δ	232,7	96 600	53	8 008	197,4	72 900	50	6 994
		Y	191,1	69 200	48		157,0	51 000	45	
NCA.V.063___.16.BC.22ALB	637	Δ	269,7	91 100	53	9 249	227,2	70 100	50	8 235
		Y	215,8	65 000	48		175,9	48 900	45	
NCA.V.063___.16.BD.22ALB	795,8	Δ	292,5	86 400	53	10 490	245,4	67 500	50	9 476
		Y	229,4	61 600	48		185,7	46 800	45	
NCA.V.063___.17.AB.22ALB	445,2	Δ	235,1	104 100	53	8 229	203,5	80 600	50	7 046
		Y	193,9	74 300	48		162,7	56 100	46	
NCA.V.063___.17.AC.22ALB	594,2	Δ	272,3	96 700	53	9 387	234,4	76 400	50	8 205
		Y	218,7	68 800	48		181,7	52 700	46	
NCA.V.063___.17.AD.22ALB	742,4	Δ	294,1	90 300	53	10 546	253,4	72 800	50	9 364
		Y	231,3	64 100	48		191,3	49 800	46	
NCA.V.063___.21.AB.22ALB	121,8	Δ	63,1	29 300	48	2 542	54,6	22 800	45	2 204
		Y	51,8	20 900	43		43,5	15 800	40	
NCA.V.063___.21.AC.22ALB	162,5	Δ	73,6	27 100	48	2 888	63,6	21 500	45	2 550
		Y	59,0	19 300	43		49,2	14 800	40	
NCA.V.063___.21.AD.22ALB	202,7	Δ	78,1	25 200	48	3 234	67,6	20 500	45	2 896
		Y	61,4	17 900	43		51,0	14 000	40	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15K, T воз.=25°C

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063__21.BB.22ALB	153,9	Δ	75,6	31 900	48	2 839	64	24 200	45	2 501
		Y	61,7	22 800	43		50,7	16 900	40	
NCA.V.063__21.BC.22ALB	205,2	Δ	87,6	30 000	48	3 267	73,9	23 200	45	2 929
		Y	70,0	21 400	43		57,3	16 200	40	
NCA.V.063__21.BD.22ALB	256	Δ	94,0	28 400	48	3 695	79	22 300	45	3 357
		Y	73,6	20 300	43		59,8	15 400	40	
NCA.V.063__21.CB.22ALB	186	Δ	85,2	33 700	48	3 135	71	25 000	45	2 798
		Y	69,6	24 200	43		56,3	17 600	40	
NCA.V.063__21.CC.22ALB	248	Δ	98,2	32 100	48	3 646	81,6	24 300	45	3 308
		Y	78,5	23 000	43		63,0	17 000	40	
NCA.V.063__21.CD.22ALB	309,4	Δ	106,2	30 700	48	4 156	87,7	23 500	45	3 818
		Y	83,0	21 900	43		66,2	16 400	40	
NCA.V.063__22.AB.22ALB	249,4	Δ	131,9	59 100	51	4 785	114,2	45 800	48	4 110
		Y	108,7	42 100	46		91,3	31 900	43	
NCA.V.063__22.AC.22ALB	333,5	Δ	153,5	54 800	51	5 460	132,3	43 400	48	4 784
		Y	123,1	39 000	46		102,4	29 900	43	
NCA.V.063__22.AD.22ALB	416,1	Δ	165,2	51 100	51	6 135	142,6	41 300	48	5 459
		Y	129,9	36 300	46		107,6	28 300	43	
NCA.V.063__22.BB.22ALB	313,3	Δ	152,2	64 200	51	5 379	129,9	48 500	48	4 703
		Y	125,8	45 900	46		103,9	33 900	43	
NCA.V.063__22.BC.22ALB	419	Δ	178,4	60 400	51	6 218	150,9	46 600	48	5 542
		Y	143,3	43 100	46		117,2	32 500	43	
NCA.V.063__22.BD.22ALB	522,8	Δ	193,2	57 300	51	7 057	162,7	44 800	48	6 381
		Y	152,0	40 800	46		123,4	31 100	43	
NCA.V.063__22.CB.22ALB	378,3	Δ	172,6	67 700	51	5 973	144	50 100	48	5 297
		Y	141,3	48 600	46		114,3	35 300	43	
NCA.V.063__22.CC.22ALB	504,5	Δ	199,4	64 500	51	6 976	165,1	48 700	48	6 300
		Y	159,2	46 200	46		127,4	34 000	43	
NCA.V.063__22.CD.22ALB	630,6	Δ	216,6	61 700	51	7 979	178,6	47 200	48	7 304
		Y	169,3	44 000	46		134,8	32 900	43	
NCA.V.063TD.23.AB.22ALB	378,3	Δ	200,3	88 900	53	7 029	174,3	68 900	50	6 015
		Y	166,2	63 400	48		140,1	48 000	45	
NCA.V.063__23.AC.22ALB	504,5	Δ	232,1	82 500	53	8 032	200,9	65 200	50	7 019
		Y	187,5	58 700	48		156,3	45 000	45	
NCA.V.063__23.AD.22ALB	630,6	Δ	251,9	77 000	53	9 035	217,9	62 200	50	8 022
		Y	198,9	54 700	48		164,9	42 500	45	
NCA.V.063__23.BB.22ALB	474,1	Δ	231,9	96 400	53	7 919	197,5	72 800	50	6 906
		Y	191,2	69 000	48		157,5	50 900	45	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA



Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063___.23.BC.22ALB	632,7	Δ	269,4	90 900	53	9 169	227,6	70 000	50	8 156
		Y	216,2	64 900	48		176,6	48 800	45	
NCA.V.063___.23.BD.22ALB	789,5	Δ	291,6	86 200	53	10 419	245,3	67 300	50	9 405
		Y	229,3	61 400	48		185,9	46 700	45	
NCA.V.063___.23.CB.22ALB	570,2	Δ	255,1	101 600	53	8 810	214	75 100	50	7 796
		Y	210,3	73 000	48		170,8	52 900	45	
NCA.V.063___.23.CC.22ALB	761	Δ	297,0	96 900	53	10 306	247	73 000	50	9 292
		Y	238,3	69 400	48		191,2	51 100	45	
NCA.V.063___.23.CD.22ALB	949,5	Δ	321,9	92 600	53	11 802	266,4	71 000	50	10 789
		Y	253,0	66 200	48		201,9	49 500	45	
NCA.V.063___.24.AB.22ALB	506,1	Δ	265,4	118 700	54	9 294	231	91 900	51	7 943
		Y	220,3	84 700	49		185,8	64 000	46	
NCA.V.063___.24.AC.22ALB	675,5	Δ	308,9	110 200	54	10 626	267,2	87 100	51	9 275
		Y	249,5	78 400	49		207,9	60 100	46	
NCA.V.063___.24.AD.22ALB	842,8	Δ	333,4	102 900	54	11 958	288,5	83 000	51	10 606
		Y	263,6	73 100	49		218,7	56 800	46	
NCA.V.063___.24.BB.22ALB	634,8	Δ	310,4	128 700	54	10 481	263,3	97 200	51	9 130
		Y	254,8	92 100	49		209,3	68 000	46	
NCA.V.063___.24.BC.22ALB	846,5	Δ	358,4	121 300	54	12 142	302,2	93 400	51	10 790
		Y	287,0	86 600	49		234,0	65 100	46	
NCA.V.063___.24.BD.22ALB	1058,1	Δ	389,5	115 000	54	13 802	326,8	89 800	51	12 451
		Y	305,4	82 000	49		247,3	62 300	46	
NCA.V.063___.24.CB.22ALB	763,1	Δ	342,6	135 600	54	11 669	287,1	100 200	51	10 317
		Y	282,0	97 400	49		228,7	70 600	46	
NCA.V.063___.24.CC.22ALB	1017,5	Δ	397,1	129 200	54	13 658	330	97 400	51	12 306
		Y	318,5	92 500	49		255,4	68 200	46	
NCA.V.063___.24.CD.22ALB	1271,8	Δ	432,7	123 600	54	15 647	357,5	94 700	51	14 295
		Y	339,4	88 300	49		270,5	66 000	46	
NCA.V.063___.25.AB.22ALB	634,8	Δ	335,6	148 500	55	11 556	291	115 000	52	9 866
		Y	277,4	105 900	50		233,2	80 100	47	
NCA.V.063___.25.AC.22ALB	846,5	Δ	388,0	138 000	55	13 216	334,7	109 000	52	11 527
		Y	312,5	98 100	50		259,9	75 200	47	
NCA.V.063___.25.AD.22ALB	1058,1	Δ	420,4	128 800	55	14 877	362,7	103 900	52	13 187
		Y	331,1	91 500	50		274,1	71 100	47	
NCA.V.063___.25.BB.22ALB	795,2	Δ	380,7	161 000	55	13 044	326,3	121 500	52	11 354
		Y	316,4	115 200	50		262,1	85 000	47	
NCA.V.063___.25.BC.22ALB	1060,2	Δ	443,2	151 700	55	15 115	376,7	116 800	52	13 425
		Y	358,5	108 300	50		294,1	81 400	47	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15к, T воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ NORMA

Модель	Площадь, м²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Вертикальное исполнение										
NCA.V.063__25.BD.22ALB	1325,3	Δ	484,4	143 900	55	17 186	409	112 300	52	15 497
		Υ	382,9	102 500	50		311,3	77 900	47	
NCA.V.063__25.CB.22ALB	954,5	Δ	432,0	169 500	55	14 528	359,2	125 300	52	12 838
		Υ	352,7	121 800	50		284,5	88 300	47	
NCA.V.063__25.CC.22ALB	1274	Δ	499,6	161 600	55	17 010	412,5	121 800	52	15 320
		Υ	397,9	115 700	50		317,7	85 200	47	
NCA.V.063__25.CD.22ALB	1591,5	Δ	541,5	154 600	55	19 491	445,4	118 400	52	17 802
		Υ	422,7	110 500	50		335,9	82 500	47	
NCA.V.063__26.AB.22ALB	763,1	Δ	395,7	178 300	56	13 803	346	138 000	53	11 776
		Υ	330,6	127 200	51		279,8	96 100	48	
NCA.V.063__26.AC.22ALB	1017,5	Δ	460,8	165 700	56	15 792	400,1	130 800	53	13 765
		Υ	374,5	117 900	51		313,0	90 300	48	
NCA.V.063__26.AD.22ALB	1271,8	Δ	502,0	154 600	56	17 781	435,3	124 700	53	15 754
		Υ	398,4	109 900	51		330,7	85 400	48	
NCA.V.063__26.BB.22ALB	954,5	Δ	465,4	193 200	56	15 584	394,9	145 800	53	13 557
		Υ	382,2	138 300	51		314,0	102 000	48	
NCA.V.063__26.BC.22ALB	1274	Δ	539,3	182 100	56	18 066	454,4	140 100	53	16 039
		Υ	431,7	130 000	51		351,9	97 700	48	
NCA.V.063__26.BD.22ALB	1591,5	Δ	585,1	172 800	56	20 548	490,8	134 900	53	18 521
		Υ	458,8	123 100	51		371,4	93 600	48	
NCA.V.063__27.AB.22ALB	890,5	Δ	470,3	208 100	56	16 047	407	161 100	53	13 681
		Υ	387,7	148 500	51		325,4	112 200	49	
NCA.V.063__27.AC.22ALB	1188,5	Δ	544,5	193 400	56	18 364	468,8	152 700	53	15 999
		Υ	437,4	137 600	51		363,3	105 300	49	
NCA.V.063__27.AD.22ALB	1484,7	Δ	588,2	180 500	56	20 682	506,9	145 500	53	18 317
		Υ	462,7	128 200	51		382,6	99 600	49	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15k, T воз.=25°c

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИЯ PRIMA




Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 630 мм										
PCA.063___.11.AB.22ALB	65,7	Δ	33,7	15 100	45	1 283	28,9	11 700	42	1 114
	65,7	Y	27,6	10 800	40		23,0	8 100	37	
PCA.063___.11.AC.22ALB	87,6	Δ	39,2	14 100	45	1 468	33,6	11 100	42	1 299
	87,6	Y	31,4	10 000	40		26,0	7 700	37	
PCA.063___.11.AD.22ALB	109,4	Δ	41,7	13 200	45	1 653	35,8	10 600	42	1 485
	109,4	Y	32,7	9 400	40		27,0	7 300	37	
PCA.063___.11.BB.22ALB	77,8	Δ	38,1	16 000	45	1 389	32,3	12 100	42	1 220
	77,8	Y	31,1	11 500	40		25,6	8 500	37	
PCA.063___.11.BC.22ALB	103,7	Δ	44,1	15 100	45	1 606	37,2	11 600	42	1 437
	103,7	Y	35,3	10 800	40		28,8	8 100	37	
PCA.063___.11.BD.22ALB	129,4	Δ	47,4	14 300	45	1 822	39,8	11 200	42	1 653
	129,4	Y	37,1	10 200	40		30,1	7 800	37	
PCA.063___.11.CB.22ALB	93,8	Δ	42,8	16 900	45	1 530	35,7	12 500	42	1 362
	93,8	Y	35,0	12 200	40		28,3	8 800	37	
PCA.063___.11.CC.22ALB	125	Δ	49,4	16 100	45	1 788	41,0	12 200	42	1 619
	125	Y	39,5	11 500	40		31,7	8 500	37	
PCA.063___.11.CD.22ALB	156	Δ	53,4	15 400	45	2 045	44,1	11 800	42	1 876
	156	Y	41,8	11 000	40		33,3	8 300	37	
PCA.063___.12.AB.22ALB	133,9	Δ	69,3	30 400	48	2 417	59,5	23 400	45	2 079
	133,9	Y	56,8	21 700	43		47,3	16 300	40	
PCA.063___.12.AC.22ALB	178,5	Δ	80,7	28 300	48	2 777	69,1	22 200	45	2 439
	178,5	Y	64,8	20 200	43		53,5	15 400	40	
PCA.063___.12.AD.22ALB	222,7	Δ	86,9	26 500	48	3 137	74,5	21 200	45	2 799
	222,7	Y	68,4	18 900	43		56,3	14 600	40	
PCA.063___.12.BB.22ALB	157,9	Δ	77,7	32 200	48	2 634	65,8	24 300	45	2 297
	157,9	Y	63,6	23 000	43		52,2	17 000	40	
PCA.063___.12.BC.22ALB	210,5	Δ	89,6	30 300	48	3 056	75,4	23 300	45	2 718
	210,5	Y	71,5	21 600	43		58,3	16 300	40	
PCA.063___.12.BD.22ALB	263,2	Δ	97,2	28 700	48	3 477	81,5	22 500	45	3 140
	263,2	Y	76,0	20 500	43		61,5	15 600	40	
PCA.063___.12.CB.22ALB	190	Δ	86,5	33 900	48	2 917	72,2	25 100	45	2 579
	190	Y	70,9	24 400	43		57,3	17 700	40	
PCA.063___.12.CC.22ALB	253,3	Δ	99,9	32 300	48	3 421	82,8	24 400	45	3 083
	253,3	Y	79,8	23 100	43		63,9	17 100	40	
PCA.063___.12.CD.22ALB	316,6	Δ	108,6	30 900	48	3 924	89,5	23 700	45	3 586
	316,6	Y	84,9	22 100	43		67,6	16 500	40	
PCA.063___.13.AB.22ALB	201,8	Δ	105,2	45 600	50	3 566	90,5	35 100	47	3 059
	201,8	Y	86,6	32 600	45		72,2	24 500	42	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15к, T воз.=25°c

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg

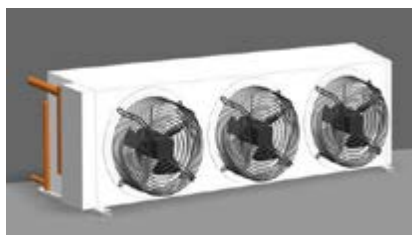

ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИИ PRIMA

Модель	Площадь, м ²	Соединение	Т - вентилятор (турбо)				S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 630 мм										
PCA.063___.13.AC.22ALB	269,3	Δ	121,8	42 600	50	4 101	104,2	33 400	47	3 594
	269,3	Y	97,7	30 300	45		80,7	23 100	42	
PCA.063___.13.AD.22ALB	336,1	Δ	131,2	39 900	50	4 635	112,3	31 900	47	4 128
	336,1	Y	103,1	28 400	45		84,8	21 900	42	
PCA.063___.13.BB.22ALB	237,8	Δ	116,2	48 300	50	3 890	98,9	36 500	47	3 383
	237,8	Y	95,8	34 600	45		78,9	25 500	42	
PCA.063___.13.BC.22ALB	317,4	Δ	135,0	45 500	50	4 517	114,1	35 000	47	4 010
	317,4	Y	108,4	32 500	45		88,5	24 400	42	
PCA.063___.13.BD.22ALB	396,1	Δ	146,1	43 200	50	5 144	122,9	33 700	47	4 637
	396,1	Y	114,9	30 800	45		93,2	23 400	42	
PCA.063___.13.CB.22ALB	286,2	Δ	129,5	50 900	50	4 317	107,3	37 600	47	3 811
	286,2	Y	105,4	36 500	45		84,8	26 500	42	
PCA.063___.13.CC.22ALB	381,5	Δ	149,0	48 500	50	5 068	122,9	36 600	47	4 561
	381,5	Y	118,5	34 700	45		94,5	25 600	42	
PCA.063___.13.CD.22ALB	476,9	Δ	161,6	46 400	50	5 818	132,8	24 800	42	5 311
	476,9	Y	125,9	33 200	45		100,1	35 500	47	
PCA.063___.14.AB.22ALB	270,1	Δ	139,7	60 900	51	4 701	119,9	46 800	48	4 025
	270,1	Y	114,6	43 500	46		95,5	32 600	43	
PCA.063___.14.AC.22ALB	360,2	Δ	161,0	56 800	51	5 410	137,5	44 500	48	4 734
	360,2	Y	129,0	40 500	46		106,5	30 800	43	
PCA.063___.14.AD.22ALB	450,2	Δ	174,2	53 300	51	6 119	148,8	42 500	48	5 443
	450,2	Y	136,6	37 900	46		112,2	29 200	43	
PCA.063___.14.BB.22ALB	318,2	Δ	155,5	64 400	51	5 128	131,9	48 600	48	4 452
	318,2	Y	127,6	46 100	46		104,8	34 000	43	
PCA.063___.14.BC.22ALB	424,3	Δ	179,5	60 700	51	5 960	151,3	46 700	48	5 284
	424,3	Y	143,8	43 400	46		117,2	32 600	43	
PCA.063___.14.BD.22ALB	530,4	Δ	195,1	57 600	51	6 793	163,7	45 000	48	6 117
	530,4	Y	153,0	41 100	46		123,8	31 200	43	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИИ PRIMA




Модель	Площадь, м ²	Соединение	L - вентилятор (малошумный)				Q - вентилятор (тихий)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³/час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 630 мм										
PCA.063___.11.AB.22ALB	65,7	Δ	25,2	9 300	33	1 091	19,7	6 500	26	1 085
	65,7	Y	18,1	5 700	26		15,9	4 800	21	
PCA.063___.11.AC.22ALB	87,6	Δ	28,3	8 600	33	1 277	21,8	6 000	26	1 271
	87,6	Y	19,6	5 300	26		17,2	4 500	21	
PCA.063___.11.AD.22ALB	109,4	Δ	29,2	8 000	33	1 462	22,3	5 700	26	1 456
	109,4	Y	19,8	4 900	26		17,2	4 200	21	
PCA.063___.11.BB.22ALB	77,8	Δ	28,5	10 000	33	1 198	22	6 800	26	1 192
	77,8	Y	20,3	6 100	26		17,8	5 100	21	
PCA.063___.11.BC.22ALB	103,7	Δ	31,9	9 300	33	1 415	24,3	6 500	26	1 408
	103,7	Y	22	5 700	26		19,2	4 800	21	
PCA.063___.11.BD.22ALB	129,4	Δ	33,2	8 800	33	1 631	24,9	6 100	26	1 625
	129,4	Y	22,3	5 400	26		19,3	4 600	21	
PCA.063___.11.CB.22ALB	93,8	Δ	32	10 600	33	1 339	24,4	7 200	26	1 333
	93,8	Y	22,7	6 500	26		19,9	5 500	21	
PCA.063___.11.CC.22ALB	125	Δ	35,7	10 000	33	1 597	26,8	6 900	26	1 591
	125	Y	24,6	6 200	26		21,3	5 200	21	
PCA.063___.11.CD.22ALB	156	Δ	37,4	9 600	33	1 854	27,7	6 600	26	1 848
	156	Y	25	5 900	26		21,5	4 900	21	
PCA.063___.12.AB.22ALB	133,9	Δ	51,9	18 800	36	2 035	40,5	13 000	29	2 023
	133,9	Y	37,2	11 500	29		32,8	9 700	24	
PCA.063___.12.AC.22ALB	178,5	Δ	58,4	17 400	36	2 395	44,8	12 100	29	2 383
	178,5	Y	40,5	10 600	29		35,5	9 000	24	
PCA.063___.12.AD.22ALB	222,7	Δ	61	16 200	36	2 755	46,4	11 400	29	2 743
	222,7	Y	41,2	9 900	29		35,8	8 400	24	
PCA.063___.12.BB.22ALB	157,9	Δ	58,2	20 000	36	2 252	44,9	13 700	29	2 240
	157,9	Y	41,5	12 300	29		36,4	10 300	24	
PCA.063___.12.BC.22ALB	210,5	Δ	64,6	18 700	36	2 674	49,1	13 000	29	2 661
	210,5	Y	44,6	11 500	29		38,8	9 700	24	
PCA.063___.12.BD.22ALB	263,2	Δ	67,9	17 700	36	3 095	50,8	12 300	29	3 083
	263,2	Y	45,5	10 800	29		39,5	9 100	24	
PCA.063___.12.CB.22ALB	190	Δ	64,8	21 200	36	2 535	49,5	14 400	29	2 522
	190	Y	46	13 000	29		40,3	10 900	24	
PCA.063___.12.CC.22ALB	253,3	Δ	72,2	20 100	36	3 039	54	13 700	29	3 026
	253,3	Y	49,6	12 400	29		42,9	10 400	24	
PCA.063___.12.CD.22ALB	316,6	Δ	76	19 200	36	3 542	56,2	13 200	29	3 530
	316,6	Y	50,8	11 700	29		43,7	9 900	24	
PCA.063___.13.AB.22ALB	201,8	Δ	79,2	28 200	38	2 993	62	19 500	31	2 974
	201,8	Y	56,9	17 300	31		50,2	14 500	26	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15к, T воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abegg

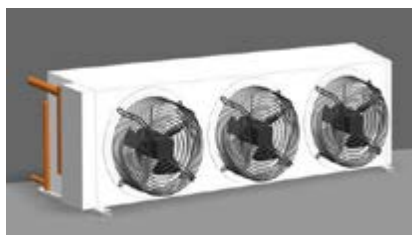

ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИИ PRIMA

Модель	Площадь, м ²	Соединение	L - вентилятор (малошумный)				Q - вентилятор (тихий)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €	Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 630 мм										
PCA.063___.13.AC.22ALB	269,3	Δ	88,1	26 100	38	3 528	67,6	18 200	31	3 509
	269,3	Y	61	16 000	31		53,4	13 500	26	
PCA.063___.13.AD.22ALB	336,1	Δ	92	24 400	38	4 062	69,9	17 200	31	4 044
	336,1	Y	62,1	14 900	31		53,9	12 600	26	
PCA.063___.13.BB.22ALB	237,8	Δ	87,8	30 100	38	3 317	68	20 500	31	3 299
	237,8	Y	63	18 400	31		55,3	15 500	26	
PCA.063___.13.BC.22ALB	317,4	Δ	98,1	28 200	38	3 944	74,6	19 500	31	3 925
	317,4	Y	67,8	17 200	31		59	14 500	26	
PCA.063___.13.BD.22ALB	396,1	Δ	102,8	26 500	38	4 571	77	18 500	31	4 552
	396,1	Y	69,1	16 200	31		59,9	13 700	26	
PCA.063___.13.CB.22ALB	286,2	Δ	96,1	31 800	38	3 744	73,2	21 600	31	3 726
	286,2	Y	68	19 500	31		59,5	16 400	26	
PCA.063___.13.CC.22ALB	381,5	Δ	107	30 200	38	4 495	79,9	20 600	31	4 476
	381,5	Y	73,3	18 500	31		63,5	15 500	26	
PCA.063___.13.CD.22ALB	476,9	Δ	112,7	28 800	38	5 245	83,2	19 800	31	5 226
	476,9	Y	75,3	17 600	31		64,8	14 800	26	
PCA.063___.14.AB.22ALB	270,1	Δ	104,8	37 700	39	3 937	81,9	26 100	32	3 912
	270,1	Y	75,2	23 100	32		66,3	19 400	27	
PCA.063___.14.AC.22ALB	360,2	Δ	116,2	34 900	39	4 646	89,2	24 300	32	4 621
	360,2	Y	80,5	21 300	32		70,5	18 000	27	
PCA.063___.14.AD.22ALB	450,2	Δ	121,9	32 500	39	5 355	92,5	22 900	32	5 330
	450,2	Y	82,2	19 900	32		71,4	16 800	27	
PCA.063___.14.BB.22ALB	318,2	Δ	116,8	40 100	39	4 364	90,3	27 400	32	4 339
	318,2	Y	83,6	24 600	32		73,3	20 600	27	
PCA.063___.14.BC.22ALB	424,3	Δ	130	37 600	39	5 196	98,8	26 000	32	5 171
	424,3	Y	89,8	23 000	32		78,1	19 300	27	
PCA.063___.14.BD.22ALB	530,4	Δ	136,7	35 400	39	6 028	102,3	24 600	32	6 004
	530,4	Y	91,7	21 600	32		79,5	18 300	27	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИИ PRIMA




Модель	Площадь, м ²	Соединение	S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 450 мм						
PCA.045_D.11.AB.22ALB	32,2	Δ	13,3	5 500	35	657
		Υ	11,1	4 200	31	
PCA.045_D.11.AC.22ALB	43	Δ	15,0	5 100	35	750
		Υ	12,5	3 900	31	
PCA.045_D.11.AD.22ALB	53,7	Δ	16,0	4 800	35	842
		Υ	13,1	3 700	31	
PCA.045_D.11.BB.22ALB	46,7	Δ	17,3	6 100	35	793
		Υ	14,0	4 500	31	
PCA.045_D.11.BC.22ALB	62,2	Δ	19,5	5 900	35	923
		Υ	15,6	4 300	31	
PCA.045_D.11.BD.22ALB	77,8	Δ	20,9	5 600	35	1 052
		Υ	16,6	4 200	31	
PCA.045_D.12.AB.22ALB	65,9	Δ	28,6	11 000	38	1 215
		Υ	24,1	8 300	34	
PCA.045_D.12.AC.22ALB	87,9	Δ	32,4	10 200	38	1 394
		Υ	27,1	7 900	34	
PCA.045_D.12.AD.22ALB	109,8	Δ	34,6	9 600	38	1 573
		Υ	28,5	7 400	34	
PCA.045_D.12.BB.22ALB	94,7	Δ	35,0	12 200	38	1 483
		Υ	28,2	8 900	34	
PCA.045_D.12.BC.22ALB	126,3	Δ	39,0	11 700	38	1 736
		Υ	31,2	8 600	34	
PCA.045_D.12.BD.22ALB	157,8	Δ	41,6	11 200	38	1 989
		Υ	33,1	8 400	34	

*-Производительность указана на R=404а, при ΔТконд.=15к, Т воз.=25°с

** -Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ TERMA СЕРИИ PRIMA

Модель	Площадь, м ²	Соединение	S - вентилятор (стандартный)			
			Мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Уровень шума 10 м, дБ(А)	Стоимость, €
Диаметр вентилятора 450 мм						
PCA.045_D.13.AB.22ALB	99,6	Δ	43,3	16 500	40	1 783
		Υ	36,1	12 400	35	
PCA.045_D.13.AC.22ALB	132,7	Δ	48,2	15 400	40	2 049
		Υ	40,0	11 800	35	
PCA.045_D.13.AD.22ALB	165,8	Δ	51,1	14 400	40	2 314
		Υ	42,0	11 100	35	
PCA.045_D.13.BB.22ALB	142,8	Δ	53,1	18 300	40	2 181
		Υ	43,2	13 400	35	
PCA.045_D.13.BC.22ALB	190,5	Δ	60,4	17 600	40	2 557
		Υ	48,4	13 000	35	
PCA.045_D.13.BD.22ALB	237,8	Δ	64,5	16 900	40	2 933
		Υ	51,3	12 600	35	
PCA.045_D.14.AB.22ALB	133,2	Δ	57,9	22 100	41	2 342
		Υ	48,7	16 600	37	
PCA.045_D.14.AC.22ALB	177,6	Δ	65,7	20 500	41	2 693
		Υ	54,7	15 700	37	
PCA.045_D.14.AD.22ALB	221,8	Δ	69,8	19 200	41	3 044
		Υ	57,3	14 800	37	
PCA.045_D.14.BB.22ALB	190,9	Δ	70,8	24 400	41	2 879
		Υ	57,2	17 800	37	
PCA.045_D.14.BC.22ALB	254,6	Δ	80,1	23 400	41	3 378
		Υ	64,0	17 300	37	
PCA.045_D.14.BD.22ALB	318,2	Δ	85,6	22 500	41	3 877
		Υ	68,1	16 800	37	

*-Производительность указана на R=404a, при ΔTконд.=15к, T воз.=25°с

**-Данные в таблице приведены для 2-х и 4-х полюсных вентиляторов

***- Применение вентиляторов производства «EBM» и Ziehl-Abbeg



ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ WTK



Модель	Мощность, кВт	Номинальный расход воды, м ³ /ч	Потеря давления, кПа	Максимальный расход воды, м ³ /ч	Приварные опоры, €	Комплект фланцев, €	Цена, €
Один контур							
SCE 23	22	3,8	14	6,5	91	-	1 208
SCE 33	30	5,1	19	8,6	91	-	1 268
SCE 43	43	7,4	30	9,7	91	-	1 347
SCE 53	53	9,1	41	11,1	91	-	1 399
SCE 63	60	10,3	36	12,9	91	135	1 738
SCE 73	73	12,5	52	15,2	91	135	1 770
SCE 83	85	14,6	51	17,5	91	135	1 858
SCE 103	102	17,5	58	21,4	91	135	1 933
SCE 133	134	23	72	26,8	103	176	2 288
SCE 143	141	24,2	44	28,7	103	176	2 406
SCE 163	161	27,6	46	33,2	103	176	2 497
SCE 203	203	34,8	41	42,7	120	185	3 299
SCE 243	241	41,4	44	42,2	120	185	3 383
SCE 293	291	49,9	29	61,4	151	233	4 877
SCE 343	342	58,7	37	70,5	151	233	5 165
SCE 393	392	67,3	50	79,5	151	233	5 665
SCE 453	450	77,2	33	102	151	282	7 255
SCE 513	514	88,2	42	107	151	282	7 532
SCE 583	586	100,5	58	121	151	282	8 256
SCE 673	673	115,5	57	15	218	378	9 855
SCE 783	783	134,3	75	160	218	378	10 799



ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ
WTK

Модель	Мощность, кВт	Номинальный расход воды, м ³ /ч	Потеря давления, кПа	Максимальный расход воды, м ³ /ч	Приварные опоры, €	Комплект фланцев, €	Цена, €
Два контура							
DCE 43	43	7,4	30	93,7	91	-	1 438
DCE 53	53	9,1	41	13,2	91	-	1 489
DCE 63	60	10,3	36	12,9	91	135	1 848
DCE 73	73	12,5	52	15,2	91	135	1 883
DCE 83	85	14,6	51	17,5	91	135	1 966
DCE 103	102	17,5	58	21,4	91	135	2 043
DCE 133	134	23	72	26,8	103	176	2 350
DCE 143	141	24,2	44	28,7	103	176	2 464
DCE 163	161	27,6	46	33,2	103	176	2 587
DCE 203	203	34,8	41	42,7	120	185	3 410
DCE 243	241	41,4	44	45,1	120	185	3 492
DCE 293	291	49,9	29	61,4	151	233	4 986
DCE 343	342	58,7	37	70,5	151	233	5 277
DCE 393	392	67,3	50	79,5	151	233	5 798
DCE 453	450	77,2	33	107	151	282	7 306
DCE 513	514	88,2	42	110	151	282	7 528
DCE 583	586	100,5	58	121	151	282	8 368
DCE 673	673	115,5	57	135	218	378	10 519
DCE 783	783	134,3	75	160	218	378	11 223
DCE 923	924	158,5	59	190	218	378	12 528
DCE 1053	1056	181,2	53	217	218	378	14 633
DCE 1133	1161	199,2	42	232	227	378	18 090
DCE 1223	1243	213,2	47	255	227	378	19 545
DCE 1373	1374	235,8	58	282	245	378	21 044
DCE 1533	1534	263,2	80	317	245	378	22 933
DCE 1583	1584	271,7	88	320	245	378	23 613



ВЕНТИЛЯТОРЫ EBM PAPST

Модели	Диаметр, мм	Напряже- ние, В	Комментарий	Цена, €
4 полюса				
S4E350-AN0243	350	220	для блоков SPR 08	145
S4E450-AP0106	450	220	для блоков TGR 0157, TGR 0181, TGR 0230, TGR 0305, TGR 0352	219
S4E450-AV0124	450	220	для блоков TGR 0157, TGR 0181, TGR 0230, TGR 0305, TGR 0352	252
S4E500-AD0301	500	220	для блоков SPR 60, TGR 0188, TGR 0230, TGR 0241, TGR 0505	280
S4D500-AD0301	500	380	для блоков SPR 60, TGR 0188, TGR 0230, TGR 0241, TGR 0505	269
S4D630-AD0101	630	380	для блоков SPR 75, SPR 90, TGR 1250m, TGR 1500m	512
6 полюсов				
S6E450-AP0206	450	220	для блоков TGR 0157, TGR 0181, TGR 0230, TGR 0305, TGR 0352	220
S6D630-AD0101	630	380	для блоков SPR 75, SPR 90, TGR 1250m, TGR 1500m	348
8 полюсов				
S8D500-AJ0301	500	380	для блоков SPR 60, TGR 0188, TGR 0230, TGR 0241, TGR 0505	251
S8D630-AM0101	630	380	для блоков SPR 75, SPR 90, TGR 1250m, TGR 1500m	307



БЛОКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ LLOYD COILS

Модель	Технические данные					Цена, €
	Производи- тельность, ΔT=15K, R404, кВт	Площадь те- плообменной поверхности, м ²	Присоедине- ния, вход – выход, дюйм	Вентиляторы, кол-во x Ø, мм	Габаритные размеры, мм	
SPR08 / C3S2	7,5	14,45	1/2 – 3/8	1 x 350	810 x 205 x 462	293
SPR60 / CSS2	64,3	119,93	1 1/8 – 7/8	3 x 500	2000 x 300 x 924	1 650
SPR75 / C3S2	81,6	131,85	1 1/8 – 7/8	2 x 630	2155 x 320 x 1204	1 775
SPR75n / C3S2	81,6	131,85	1 1/8 – 7/8	2 x 630	2155 x 322 x 1180	1 830
SPR90 / C3P9	101,9	179,75	1 3/8 – 7/8	2 x 630	2102 x 350 x 1195	2 152
SPR90n / C3S9	101,9	179,75	1 3/8 – 7/8	2 x 630	2190 x 356 x 1180	2 205
TGR0157 / C2S9	15,7	22,9	5/8 – 1/2	1 x 450	910 x 280 x 615	392
TGR0181 / C2S9	18,1	33,1	5/8 – 1/2	1 x 450	910 x 280 x 615	461
TGR0188 / C2S9	18,8	25,9	7/8 – 1/2	1 x 500	1130 x 303 x 766	467
TGR0230 / C2S9	22,8	26,5	7/8 – 1/2	2 x 450	1390 x 277 x 515	458
TGR0241 / C2S9	24,1	38,8	7/8 – 5/8	1 x 500	1130 x 303 x 766	554
TGR0305 / C2S9	30,5	42,9	7/8 – 5/8	2 x 450	1610 x 277 x 614	641
TGR0352 / C2S9	35,2	62,1	7/8 – 5/8	2 x 450	1610 x 277 x 614	742
TGR0505 / C2S9	50,2	87,9	1 1/8 – 7/8	2 x 500	1817 x 303 x 766	1 024
TGR1250m / C3S2	125,0	196,5	1 5/8 – 1 1/8	3 x 630	2771 x 360 x 1172	2 839
TGR1500m / C3S2	151,0	285,2	1 5/8 – 1 1/8	3 x 630	2840 x 360 x 1330	3 298
TGR1500n / C3S2	151,0	285,2	1 5/8 – 7/8	3 x 630	3190 x 360 x 1160	3 351



ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПАЯНЫЕ DANFOSS

Модель	Код заказа	Технические данные		Цена, €
		Кол-во пластин	Площадь поверхно- сти, м2	
Теплообменник с распределителем				
B3-052-20-3,0-HQ	021B4540	20	0,9	405,21
B3-052-30-3,0-HQ	021B4541	30	1,4	551,23
B3-052-34-3,0-HQ	021B4542	34	1,6	602,47
B3-052-40-3,0-HQ	021B4543	40	1,9	613,93
B3-052-46-3,0-HQ	021B4544	46	2,2	682,94
B3-052-50-3,0-HQ	021B4545	50	2,4	732,08
B3-052-60-3,0-HQ	021B4546	60	2,9	846,57
B3-052-80-3,0-HQ	021B4547	80	3,9	1075,11
B3-095-28-3,0-HQ	021B6902	28	2,4	1014,39
B3-095-34-3,0-HQ	021B6903	34	3,0	1171,00
B3-095-40-3,0-HQ	021B6904	40	3,6	1199,26
B3-095-50-3,0-HQ	021B6897	50	4,5	1604,61
B3-095-60-3,0-HQ	021B6898	60	5,5	1693,17
B3-095-70-3,0-HQ	021B6899	70	6,4	1930,41
B3-095-90-3,0-HQ	021B6900	90	8,3	2405,01
B3-095-110-3,0-HQ	021B6901	110	10,2	2879,54
Теплообменник без распределителя				
B3-027-20-3,0-H	021B8724	20	0,4	256,86
B3-027-22-3,0-H	021B8725	22	0,5	274,18
B3-027-24-3,0-H	021B8726	24	0,5	289,24
B3-027-26-3,0-H	021B8727	26	0,6	280,10
B3-027-30-3,0-H	021B8728	30	0,7	311,51
B3-027-32-3,0-H	021B8729	32	0,7	358,08
B3-027-34-3,0-H	021B8730	34	0,8	342,93
B3-027-40-3,0-H	021B8731	40	0,9	386,44
B3-027-50-3,0-H	021B8732	50	1,2	464,21
B3-027-60-3,0-H	021B8733	60	1,5	589,41
B3-027-70-3,0-H	021B8734	70	1,7	668,55
B3-052-20-3,0-H	021B4628	20	0,9	332,83
B3-052-30-3,0-H	021B4629	30	1,4	470,02
B3-052-40-3,0-H	021B4630	40	1,9	577,26
B3-052-50-3,0-H	021B4631	50	2,4	780,64
B3-052-60-3,0-H	021B4632	60	2,9	810,26
B3-095B-30-3,0-H	021B7261	30	2,6	939,86
B3-095B-40-3,0-H	021B7262	40	3,6	1194,29
B3-095B-50-3,0-H	021B7263	50	4,5	1576,40
B3-095B-60-3,0-H	021B7264	60	5,5	1828,30
B3-095B-70-3,0-H	021B7265	70	6,4	2075,81
B3-095B-80-3,0-H	021B7266	80	7,4	2332,77



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПАЯНЫЕ МИКРОКАНАЛЬНЫЕ DANFOSS

Модель	Код заказа	Технические данные		Цена, €
		Кол-во пластин	Произ-сть, кВт	
Теплообменник без испарителя				
D22	021H1296	10	2	151,90
D22	021H1297	16	3	184,09
D22	021H1298	20	4	197,14
D22	021H1299	26	6	230,83
D22	021H1300	30	7	242,40
D22	021H4801	36	8	277,57
D22	021H4802	40	9	287,65
D22	021H4803	50	12	332,89
D22	021H4804	60	14	389,73
D62	021H0885	16	8	391,05
D62	021H0886	20	10	382,21
D62	021H0887	26	14	488,08
D62	021H0888	30	16	469,96
D62	021H0889	36	19	585,13
D62	021H0890	40	22	557,72
D62	021H0891	46	25	682,16
D62	021H0892	50	27	645,45
D62	021H0893	60	33	733,20
D62	021H0894	70	39	915,04
D62	021H0895	80	44	1 012,09
D62	021H0896	90	50	1 109,12
D62	021H0897	100	56	1 206,15
D62	021H0898	110	62	1 303,19
D62	021H0899	120	67	1 400,22
Теплообменник с испарителем				
D62-E	021H0870	16	7	391,05
D62-E	021H0871	20	9	382,21
D62-E	021H0872	26	12	488,08
D62-E	021H0873	30	14	469,96
D62-E	021H0874	36	17	585,13
D62-E	021H0875	40	19	557,72
D62-E	021H0876	46	22	682,16
D62-E	021H0877	50	24	645,45
D62-E	021H0878	60	29	733,20
D62-E	021H0879	70	34	915,04
D62-E	021H0880	80	39	1 012,09
D62-E	021H0881	90	44	1 109,12
D62-E	021H0882	100	49	1 206,15
D62-E	021H0883	110	54	1 303,19
D62-E	021H0884	120	59	1 400,22



ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ Т/ТЕ 2 DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Технические данные					Цена, €
		Диапазон температур, °C	Точка МОР, °C	Входной штуцер, размер	Выходной штуцер, размер	Кол-во в упаковке	
Корпус клапана с термочувствительным элементом в исполнении под отбортовку							
Хладагент R407C							
TZ 2	068Z3496	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	48,43
TEZ 2	068Z3501	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	55,31
Хладагент R134a							
TN 2	068Z3346	-40 ... 10		3/8 "	1/2 "	20	48,50
TEN 2	068Z3348	-40 ... 10		3/8 "	1/2 "	20	55,31
Хладагент R 404A / R 507							
TS 2	068Z3400	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	43,65
TES 2	068Z3403	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	55,31
TES 2	068Z3405	-40 ... 10	15 (МОР 120)	3/8 "	1/2 "	20	55,31
TES 2	068Z3409	-40 ... -15	10 (МОР 50)	3/8 "	1/2 "	20	55,31
TES 2	068Z3407	-40 ... -5	0 (МОР 75)	3/8 "	1/2 "	20	55,31
TES 2	068Z3404	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	56,14
TES 2	068Z3411	-60 ... -25	20 (МОР 30)	3/8 "	1/2 "	20	56,14
Хладагент R 22							
TX 2	068Z3206	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	43,65
TEX 2	068Z3209	-40 ... 10	-	3/8 "	1/2 "	20	55,31
TEX 2	068Z3211	-40 ... 10	15 (МОР 100)	3/8 "	1/2 "	20	55,31
Хладагент R23							
TEB 2	068Z7009	-80 ... -50		3/8 "	1/2 "	20	126,62

Корпус клапана угловой со штуцерами под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с дюймовыми штуцерами) или 6 мм (исполнение с метрическими штуцерами). Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар.

Корпус клапана с термочувствительным элементом в исполнении под пайку							
Хладагент R407C							
TES 2	068Z3415	-40 - 10 °C	-	3/8 "	1/2 "	20	58,52
TES 2	068Z3422	-40 - 10 °C	-	3/8 "	12 мм	20	58,52

Корпус клапана угловой со штуцерами под пайку (кроме входного). Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4" (исполнение с дюймовыми штуцерами) или 6 мм (исполнение с метрическими штуцерами). Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 34,0 бар.



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ Т/ТЕ 2 DANFOSS

Кодовый № клапанного узла	Номер клапан- ного узла	Только для пе- реходника под пайку	Номинальная холодопроизводительность, кВт						Кол-во в упа- ковке, шт	Цена, €
			Диапазон N (-40... 10°C)				Диапазон В (-60... -25°C)			
			R22	R407C	R134a	R404A/ R507	R22	R404A/ R507		
Клапанные узлы в сборе с фильтром										
068-2002	0X	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	25	12,39
068-2003	00	-	1,0	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	25	12,39
068-2010	01	-	2,5	2,7	1,8	1,6	1,0	1,6	25	12,39
068-2015	02	-	3,5	3,8	2,6	2,1	2,1	2,1	25	12,39
068-2006	03	-	5,2	5,6	4,6	4,2	2,8	3,5	25	12,39
068-2007	04	-	8,0	8,6	6,7	6,0	4,2	4,9	25	12,39
068-2008	05	-	10,5	11,3	8,6	7,7	5,2	6,0	25	12,39
068-2009	06	-	15,5	16,7	10,5	9,1	7,0	6,6	25	12,39
068-2091	01	Да	2,5	2,7	1,8	1,6	1,0	1,6	25	13,63
068-2092	02	Да	3,5	3,8	2,6	2,1	2,1	2,1	25	13,63
068-2093	03	Да	5,2	5,6	4,6	4,2	2,8	3,5	25	13,63
068-2094	04	Да	8,0	8,6	6,7	6,0	4,2	4,9	25	13,63
068-2095	05	Да	10,5	11,3	8,6	7,7	5,2	6,0	25	13,63

Клапанные узлы в комплекте с фильтрами для клапанов под отбортовку и для клапанов с переходником под пайку. Номинальная производительность указана при следующих условиях: Температура кипения $t_e = +5^\circ\text{C}$ для диапазона N (-40 ... 10°C) и $t_e = -30^\circ\text{C}$ для диапазона В (-60 ... -20°C) Температура конденсации $t_c = +32^\circ\text{C}$ Температура жидкого хладагента перед клапаном $t_l = +28^\circ\text{C}$

Кодовый номер пе- реходника	Диаметр выхода под пайку, ODF		Кол-во в упаковке	Цена, €
	метрические	дюймовые		
Переходники под пайку				
068-206166	10 мм	-	116	8,64
068-206066	-	3/8 "	116	8,64

Для входного штуцера терморегулирующих клапанов в исполнении под пайку. Применяются вместе с клапанными узлами для переходников под пайку. Правильная установка переходника позволяет выполнить требования стандарта DIN 8964.



ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TE5-55 DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Диапазон температур, °C	Точка МОР, °C	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
Термочувствительные элементы с хомутом крепления термобаллона со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку					
Хладагент R407C					
TEZ 5	067B3278	-40 ... 10	-	12	99,57
TEZ 12	067B3366	-40 ... 10	-	9	153,02
Хладагент R134a					
TEN 5	067B3297	-40 ... 10	-	12	90,46
TEN 12	067B3232	-40 ... 10	-	9	121,49
Хладагент R 404A / R 507					
TES 5	067B3342	-40 ... 10	-	12	90,46
TES 5	067B3358	-40 ... -15	-10 (МОР 45)	12	100,51
TES 5	067B3357	-40 ... -5	0 (МОР 75)	12	90,46
TES 5	067B3343	-60 ... -25	-20 (МОР 30)	12	153,51
TES 12	067B3347	-40 ... 10	-	9	115,77
TES 12	067B3348	-40 ... -15	-10 (МОР 45)	9	128,66
TES 12	067B3349	-60 ... -25	-20 (МОР 30)	9	273,83
TES 20	067B3352	-40 ... 10	-	9	322,81
TES 55	067G3302	-40 ... 10	-	9	409,66
Хладагент R 22					
TEX 5	067B3250	-40 ... 10	-	12	90,46
TEX 5	067B3267	-40 ... 10	15 (МОР 100)	12	90,46
TEX 12	067B3210	-40 ... 10	-	9	109,34
TEX 20	067B3274	-40 ... 10	-	9	304,89
TEX 55	067G3205	-40 ... 10	-	9	409,66

Термочувствительный элемент со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 3,0 м. Максимальное рабочее давление 28,0 бар.



ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TE5-55 DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Диаметр присоединительных шту- церов		Кол-во в упаков- ке, шт	Цена, €
		Вход	Выход		
Корпусы клапанов со штуцерами под пайку					
Корпусы в угловом исполнении					
TE 5	067B4009	1/2"	5/8"	32	37,81
TE 5	067B4010	1/2"	7/8"	32	42,00
TE 5	067B4011	5/8"	7/8"	32	37,81
TE 5	067B4004	12,00 мм	16,00 мм	32	42,00
TE 5	067B4005	12,00 мм	22,00 мм	32	42,00
TE 5	067B4012	16,00 мм	22,00 мм	32	42,00,
TE 12 / TE 20	067B4023	7/8"	1 1/8"	32	47,45
TE 12 / TE 20	067B4017	22,00 мм	28,00 мм	32	47,45
TE 12	067B4022	5/8"	7/8"	32	47,45
TE 55	067G4002	28,00 мм	35,00 мм	20	77,92
TE 55	067G4004	1 1/8"	1 3/8"	20	77,92
Корпусы в прямоточном исполнении					
TE 5	067B4007	1/2"	5/8"	32	37,81
TE 5	067B4008	1/2"	7/8"	32	42,00
TE 5	067B4032	5/8"	7/8"	32	41,18
TE 5	067B4002	12,00 мм	16,00 мм	32	42,00
TE 5	067B4036	22,00 мм	28,00 мм	32	41,18
TE 5	067B4037	22,00 мм	28,00 мм	32	41,18
TE 12 / TE 20	067B4021	7/8"	1 1/8"	32	47,45
TE 12 / TE 20	067B4016	22,00 мм	28,00 мм	32	47,45
TE 12	067B4020	5/8"	7/8"	32	47,45
TE 55	067G4001	28,00 мм	35,00 мм	20	77,92

Корпусы для клапанов TE 5 - 55 поставляются как в угловом, так и в прямоточном исполнении. Корпус допустимо использовать только с термочувствительным элементом и клапанным узлом того же типоразмера. Тип присоединительных штуцеров: входной - под пайку, выходной - под пайку. Корпусы для терморегулирующих клапанов TE 12 доступны также в исполнении со штуцерами под пайку с фланцами.



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ TE5-55 DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Номер клапан-ного узла	Номинальная холодопроизводительность, кВт						Кол-во в упа-ковке, шт	Цена, €
			Диапазон N (-40... 10°C)				Диапазон В (-60... -25°C)			
			R22	R407C	R134a	R404A/ R507	R22	R404A/ R507		
Клапанные узлы для TE5 - TE55 в сборе										
TE5	067B2788	0,5	10,4	10,7	6,7	8,2	6,5	4,2	8	41,25
TE5	067B2789	01	19,1	19,6	12,2	14,9	11,9	7,7	8	41,25
TE5	067B2790	02	26,3	27,2	17,0	20,5	16,7	10,9	8	41,25
TE5	067B2791	03	33,8	34,8	21,8	26,3	21,0	13,6	8	41,25
TE5	067B2792	04	46,0	47,4	29,7	35,7	28,2	18,3	8	41,25
TE12	067B2708	05	57,2	55,8	37,7	50,7	28,8	23,0	8	65,06
TE12	067B2709	06	76,3	73,9	50,1	64,0	38,0	27,9	8	65,06
TE12	067B2710	07	97,8	94,3	65,7	81,3	48,5	34,0	8	65,06
TE20	067B2771	08	128,0	118,0	77,8	87,1	67,2	40,4	8	102,75
TE20	067B2773	09	150,0	136,0	92,3	102,0	73,2	43,5	8	102,75
TE55	067G2701	10	169,0	111,0	161,0	128,0	81,0	52,1	8	131,81
TE55	067G2704	11	184,0	122,0	175,0	138,0	89,0	56,7	8	131,81
TE55	067G2707	12	202,0	134,0	191,0	152,0	95,8	60,4	8	131,81

Клапанные узлы допустимо использовать только с термочувствительным элементом и корпусом того же типоразмера. Номинальная холодопроизводительность клапанов указана при следующих условиях: Температура кипения для диапазона N (-40...+10°C) $T_e = +5^\circ\text{C}$; для диапазона В (-60...-25°C) $T_e = -30^\circ\text{C}$ Температура конденсации $T_c = +32^\circ\text{C}$ Температура жидкого хладагента перед клапаном $t_l = +28^\circ\text{C}$



ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ AKV DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Пропускная способность, м ³ /ч	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Присоединения Пайка ODF		Цена, €
			R22	R134a	R404A/ R507	R407C	Вход x Выход, дюйм	Вход x Выход, мм	
AKV10-7	068F1180	0,21	16,3	13,5	12,5	17,0		12 x 16	133,80
AKV15-1	068F5000	0,25	25,5	21,2	19,6	25,2	3/4 x 3/4		375,57
AKV15-1	068F5001	0,25	25,5	21,2	19,6	25,2		18 x 18	375,57
AKV15-2	068F5005	0,40	40,8	33,8	31,4	40,4	3/4 x 3/4		375,57
AKV15-2	068F5006	0,40	40,8	33,8	31,4	40,4		18 x 18	375,57
AKV15-3	068F5010	0,63	64,3	53,3	49,4	63,7	7/8 x 7/8		375,57
AKV15-4	068F5015	1,00	102,0	84,6	78,3	101,0	1 1/8 x 1 1/8		375,57
AKV15-4	068F5016	1,00	102,0	84,6	78,3	101,0		28 x 28	375,57

Номинальная производительность вентиля – это производительность при температуре конденсации $t_c = 32^\circ\text{C}$, температуре жидкостности $t_l = 28^\circ\text{C}$ и температуре кипения $t_e = 5^\circ\text{C}$



ВЕНТИЛИ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ETS DANFOSS

Тип	Номинальная холодопроизводительность, кВт					Присоединения Пайка ODF		Направление		Цена, €
	R410A	R407C	R22	R134a	R404A	Вход x Выход, дюйм	Вход x Выход, мм	Прямой	Угловой	
ETS 12 1/2	70,0	63,0	57,0	45,0	43,0	1/2 x 1/2	-	34G4209	034G4213	166,29
ETS 12 1/2	70,0	63,0	57,0	45,0	43,0		22 x 22	034G4211	034G4215	166,29
ETS 25	144,0	129,0	117,0	93,0	88,0		22 x 22	034G4203	034G4207	204,61
ETS 25B	131,2	120,3	107,5	85,0	80,8	7/8 x 7/8	22 x 22	034G1721	-	324,97
ETS 50	262,3	240,5	215	170	161,4	7/8	1 1/8	034G1705	-	270,81
ETS 50	262,3	240,5	215	170	161,4	1 1/8	1 1/8	034G1706	-	270,81
ETS 50	262,3	240,5	215	170	161,4	7/8	7/8	034G1708	-	270,81
ETS 100	488,4	447,8	400,4	316,5	300,5	1 5/8 x 1 5/8		034G0505	-	303,31
ETS 100	488,4	447,8	400,4	316,5	300,5	1 1/8 x 1 1/8		034G0507	-	303,31
ETS 100	488,4	447,8	400,4	316,5	300,5	1 3/8 x 1 3/8		034G0508	-	303,31
ETS 250	-	1212,0	1106,0	874,0	828,0	1 1/8 x 1 1/8	28 x 28	034G2600	-	601,80
ETS 250	-	1212,0	1106,0	874,0	828,0	1 5/8 x 1 5/8	-	034G2602	-	601,80
ETS 400	-	1933,0	1764,0	1394,0	1320,0		54 x 54	034G3501	-	809,43

Номинальная производительность вентиля – это производительность при температуре конденсации $t_c = 32^\circ\text{C}$ температуре жидкости $t_l = 28^\circ\text{C}$ и температуре кипения $t_e = 5^\circ\text{C}$.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ EVR DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия, мм	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление, bar	Коэф-т K _v , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
			мм	дюймы	мм	дюймы				
Нормально закрытые (NC) электромагнитные клапаны										
Корпус электромагнитного клапана в исполнении под пайку (штуцеры под пайку ODF x ODF)										
EVR 2	032F1201	2,30	-	1/4"	-	1/4"	45,2	0,16	24	29,63
EVR 2	032F1202	2,30	6	-	6	-	45,2	0,16	24	29,63
EVR 3	032F1204	3,30	-	3/8"	-	3/8"	45,2	0,27	24	30,92
EVR 3	032F1206	3,30	-	1/4"	-	1/4"	45,2	0,27	24	30,92
EVR 3	032F1207	3,30	6	-	6	-	45,2	0,27	24	30,92
EVR 3	032F1208	3,30	10	-	10	-	45,2	0,27	24	30,92
EVR 6	032F1209	6,00	-	1/2"	-	1/2"	45,2	0,8	12	52,91
EVR 6	032F1212	6,00	-	3/8"	-	3/8"	45,2	0,8	12	52,91
EVR 6	032F1213	6,00	10	-	10	-	45,2	0,8	12	52,91
EVR 6	032F1236	6,00	12	-	12	-	45,2	0,8	12	52,91
EVR 10	032F1214	10,00	16	-	16	-	35	1,9	12	62,74
EVR 10	032F1217	10,00	-	1/2"	-	1/2"	35	1,9	12	62,74
EVR 10	032F1218	10,00	12	-	12	-	35	1,9	12	62,74
EVR 15	032F1225	14,00	-	7/8"	-	7/8"	32	2,6	9	110,71
EVR 15	032F1228	14,00	16	-	16	-	32	2,6	9	110,71
EVR 20	032F1240	22,00	-	7/8"	-	7/8"	32	5	6	142,69
EVR 20	032F1244	22,00	-	1 1/8"	-	1 1/8"	32	5	6	142,69
EVR 20	032F1245	22,00	28	-	28	-	32	5	6	142,69
EVR 22	032F3267	24,00	-	1 3/8"	-	1 3/8"	32	6	4	158,56
EVR 25	032F2201	25,00	-	1 1/8"	-	1 1/8"	32	10	1	286,76
EVR 25	032F2206	25,00	28	-	28	-	32	10	1	286,76
EVR 25	032F2208	25,00	-	1 3/8"	-	1 3/8"	32	10	1	286,76
EVR 32	042H1104	22,23	-	1 5/8"	-	1 5/8"	32	16	1	399,93
EVR 32	042H1106	22,23	35	-	35	-	32	16	1	399,93
EVR 40	042H1111	25,40	-	2 1/8"	-	2 1/8"	32	25	1	493,90
EVR 40	042H1112	25,40	-	2 1/8"	-	2 1/8"	32	25	1	446,31
EVR 40	042H1114	25,40	42	-	42	-	32	25	1	446,31

Корпус клапана прямоточный со штуцерами под пайку ODF. Поставляется без катушки. Электромагнитные клапаны начиная с модели EVR15 могут поставляться в исполнении с ручным открытием. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-22); 0,20 бар (EVR 25-40). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Корпус электромагнитного клапана в исполнении под отбортовку (штуцеры под отбортовку)										
EVR 3	032F8107	3,30	6	1/4"	6	1/4"	45,2	0,27	24	30,92
EVR 3	032F8116	3,30	10	3/8"	10	3/8"	45,2	0,27	24	30,92
EVR 6	032F8072	6,00	10	3/8"	10	3/8"	45,2	0,8	12	52,91
EVR 6	032F8079	6,00	12	1/2"	12	1/2"	45,2	0,8	12	52,91
EVR 10	032F8095	10,00	12	1/2"	12	1/2"	35	1,9	12	62,76
EVR 10	032F8098	10,00	16	5/8"	16	5/8"	35	1,9	12	62,76
EVR 15	032F8101	14,00	16	5/8"	16	5/8"	32	2,6	12	110,74

Корпус клапана прямоточный со штуцерами под отбортовку. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-15). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ EVR DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Ø проходн. отверстия, мм	Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Макс. рабочее давление, бар	Кэфф-т K _v , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
			мм	дюймы	мм	дюймы				
Нормально открытые (NO) электромагнитные клапаны										
Корпус электромагнитного клапана в исполнении под пайку (штуцеры под пайку ODF x ODF)										
EVR 6	032F1295	6,00	10	-	10	-	45,2	0,8	12	107,72
EVR 10	032F1291	10,00	-	1/2"	-	1/2"	35	1,9	12	123,77

Корпус клапана прямоточный со штуцерами под отбортовку. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно). Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-15). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.

Корпус электромагнитного клапана в исполнении под отбортовку (Штуцеры под пайку ODF x ODF)										
EVR 10	032F8090	10,00	12	1/2"	12	1/2"	35	1,9	12	123,78

Корпус клапана прямоточный со штуцерами под отбортовку. Поставляется без катушки (катушку необходимо заказывать отдельно). Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 2-3); 0,05 бар (EVR 6-15). Температура среды: -40...+105°C (при использовании 10Вт или 12Вт катушек). Максимальная температура во время оттайки горячим газом 130°C.



КАТУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

Тип	Кодовый номер	Напряжение питания катушки (переменный ток), В	Частота, Гц	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
Катушки переменного тока (AC) 10Вт с клеммной коробкой (IP67) для клапанов EVR					
BE024AS	018F6707	24	50	32	26,46
BE230AS	018F6707	220 - 230	50	32	21,18
BE240AS	018F6702	240	50	32	26,46
Катушки переменного тока (AC) 12Вт с клеммной коробкой (IP67) для клапанов EVR					
BG024AS	018F6807	24	50	24	25,43
BG230AS	018F6801	220 - 230	50	24	23,78
BG240AS	018F6802	240	50	24	23,78
Катушки переменного тока (AC) 12Вт с контактами DIN и защитным колпачком (IP20) для клапанов EVR					
BE230AS	018F6176	220 - 230	50	50	19,90

ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ GBC DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Макс. рабочее давление, бвр	Коефф-т K_v , м ³ /ч	Ø проходн. отверстия в запирающем шаре, мм	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
					мм	дюйм		
GBC 6s	009G7020	35	224,96	50,0	-	1/4"	25	22,67
GBC 6s	009G7030	35	245,78	50,0	6	-	25	22,67
GBC 10s	009G7021	45	222,52	50,0	-	3/8"	25	23,41
GBC 10s	009G7031	45	20,42	38,0	10	-	25	23,41
GBC 12s	009G7022	45	28,17	14,0	-	1/2"	25	23,88
GBC 12s	009G7032	45	5,68	14,0	12	-	25	23,88
GBC 16s	009G7023	45	5,68	14,0	16	5/8"	25	26,80
GBC 18s	009G7024	45	10,58	14,0	-	3/4"	25	33,82
GBC 18s	009G7035	45	10,58	14,0	18	-	25	33,82
GBC 22s	009G7025	45	1,96	14,0	22	7/8"	25	36,79
GBC 28s	009G7026	45	1,96	14,0	-	1 1/8"	5	56,64
GBC 28s	009G7033	45	51,95	19,0	10	-	5	56,64
GBC 35s	009G7027	45	51,95	19,0	35	1 3/8"	5	89,40
GBC 42s	009G7028	45	80,89	19,0	-	1 5/8"	4	111,23
GBC 42s	009G7034	45	121,07	25,5	42	-	4	111,23
GBC 54s	009G7029	45	121,07	32,0	54	2 1/8"	2	174,89
GBC 67s RP	009G7036	45	14,11	38,0	67	2 5/8"	2	246,87
GBC 79s RP	009G7037	45	20,42	25,5	79	3 1/8"	2	379,18

ВЕНТИЛИ МЕМБРАННЫЕ BML DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Температура среды, °С		Максимальное давление, бар		Коефф-т K_v , м ³ /ч	Ø присоединит. штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		Мин	Макс	Рабочее	Испыт.		мм	дюймы		
Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении со штуцерами под отбортовку										
BML 6	009G0101	-55	100	28	30,8	1,50	-	1/4"	20	30,41
BML 10	009G0127	-55	100	28	30,8	0,84	-	3/8"	20	41,56
BML 12	009G0141	-55	100	28	30,8	0,30	-	1/2"	12	48,51
Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении со штуцерами под пайку										
BML 6S	009G0102	-55	100	28	30,8	1,50	-	1/4"	20	30,41
BML 12S	009G0142	-55	100	28	30,8	2,90	-	1/2"	12	48,51
BML 22S	009G0191	-55	100	28	30,8	0,30	-	7/8"	12	108,87
Клапаны запорные мембранные прямоточные BML с маховиком в исполнении с удлиненными штуцерами под пайку										
BML 10S	009G0222	-55	100	28	30,8	2,90	-	3/8"	20	50,17
BML 12	009G0242	-55	100	28	30,8	0,84	-	1/2"	20	56,55
BML 15S	009G0262	-55	100	28	30,8	1,50	-	5/8"	12	86,31
BML 22S	009G0291	-55	100	28	30,8	2,20	-	7/8"	12	127,21



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ SVA-S DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Размер вх. соедин., мм	Наименование	Цена, €
Угловые клапаны. Маховик				
SVA-S 15	148B5200	15	Запорный клапан SVA-S 15 D ANG H-WHEEL	85,64
SVA-S 20	148B5300	20	Запорный клапан SVA-S 20 D ANG H-WHEEL	91,99
SVA-S 25	148B5400	25	Запорный клапан SVA-S 25 D ANG H-WHEEL	117,36
SVA-S 32	148B5500	32	Запорный клапан SVA-S 32 D ANG H-WHEEL	134,82
SVA-S 40	148B5600	40	Запорный клапан SVA-S 40 D ANG H-WHEEL	152,26
SVA-S 50	148B5700	50	Запорный клапан SVA-S 50 D ANG H-WHEEL	190,32
SVA-S 65	148B5800	65	Запорный клапан SVA-S 65 D ANG H-WHEEL	279,14
SVA-S 80	148B5900	80	Запорный клапан SVA-S 80 D ANG H-WHEEL	342,58
SVA-S 100	148B6000	100	Запорный клапан SVA-S 100 D ANG H-WHEEL	412,36
SVA-S 125	148B6100	125	Запорный клапан SVA-S 125 D ANG H-WHEEL	634,40
SVA-S 150	148B6200	150	Запорный клапан SVA-S 150 D ANG H-WHEEL	793,00
SVA-S 200	148B6300	200	Запорный клапан SVA-S 200 D ANG H-WHEEL	1649,44
Угловые клапаны. Крышка				
SVA-S 15	148B5201	15	Запорный клапан SVA-S 15 D ANG CAP	85,64
SVA-S 20	148B5301	20	Запорный клапан SVA-S 20 D ANG CAP	91,99
SVA-S 25	148B5401	25	Запорный клапан SVA-S 25 D ANG CAP	117,36
SVA-S 32	148B5501	32	Запорный клапан SVA-S 32 D ANG CAP	134,82
SVA-S 40	148B5601	40	Запорный клапан SVA-S 40 D ANG CAP	152,26
SVA-S 50	148B5701	50	Запорный клапан SVA-S 50 D ANG CAP	190,32
SVA-S 65	148B5801	65	Запорный клапан SVA-S 65 D ANG CAP	279,14
SVA-S 80	148B5901	80	Запорный клапан SVA-S 80 D ANG CAP	342,58
SVA-S 100	148B6001	100	Запорный клапан SVA-S 100 D ANG CAP	412,36
SVA-S 125	148B6101	125	Запорный клапан SVA-S 125 D ANG CAP	634,40
SVA-S 150	148B6201	150	Запорный клапан SVA-S 150 D ANG CAP	793,00
SVA-S 200	148B6301	200	Запорный клапан SVA-S 200 D ANG CAP	1649,44

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ SVA-S DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Размер вх. соедин., мм	Наименование	Цена, €
Прямоточные клапаны. Маховик				
SVA-S 15	148B5210	15	Запорный клапан SVA-S 15 D STR H-WHEEL	85,64
SVA-S 20	148B5310	20	Запорный клапан SVA-S 20 D STR H-WHEEL	91,99
SVA-S 25	148B5410	25	Запорный клапан SVA-S 25 D STR H-WHEEL	117,36
SVA-S 32	148B5510	32	Запорный клапан SVA-S 32 D STR H-WHEEL	134,82
SVA-S 40	148B5610	40	Запорный клапан SVA-S 40 D STR H-WHEEL	152,26
SVA-S 50	148B5710	50	Запорный клапан SVA-S 50 D STR H-WHEEL	190,32
SVA-S 65	148B5810	65	Запорный клапан SVA-S 65 D STR H-WHEEL	301,34
SVA-S 80	148B5910	80	Запорный клапан SVA-S 80 D STR H-WHEEL	374,30
SVA-S 100	148B6010	100	Запорный клапан SVA-S 100 D STR H-WHEEL	444,08
SVA-S 125	148B6110	125	Запорный клапан SVA-S 125 D STR H-WHEEL	672,46
SVA-S 150	148B6210	150	Запорный клапан SVA-S 150 D STR H-WHEEL	840,58
SVA-S 200	148B6310	200	Запорный клапан SVA-S 200 D STR H-WHEEL	1776,32
Прямоточные клапаны. Крышка				
SVA-S 15	148B5211	15	Запорный клапан SVA-S 15 D STR CAP	85,64
SVA-S 20	148B5311	20	Запорный клапан SVA-S 20 D STR CAP	91,99
SVA-S 25	148B5411	25	Запорный клапан SVA-S 25 D STR CAP	117,36
SVA-S 32	148B5511	32	Запорный клапан SVA-S 32 D STR CAP	134,82
SVA-S 40	148B5611	40	Запорный клапан SVA-S 40 D STR CAP	152,26
SVA-S 50	148B5711	50	Запорный клапан SVA-S 50 D STR CAP	190,32
SVA-S 65	148B5811	65	Запорный клапан SVA-S 65 D STR CAP	301,34
SVA-S 80	148B5911	80	Запорный клапан SVA-S 80 D STR CAP	374,30
SVA-S 100	148B6011	100	Запорный клапан SVA-S 100 D STR CAP	444,08
SVA-S 125	148B6111	125	Запорный клапан SVA-S 125 D STR CAP	672,46
SVA-S 150	148B6211	150	Запорный клапан SVA-S 150 D STR CAP	840,58
SVA-S 200	148B6311	200	Запорный клапан SVA-S 200 D STR CAP	1776,32



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ SVA-L DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Размер вх. соедин., мм	Наименование	Цена, €
Угловые клапаны. Маховик				
SVA-L 15	148B5240	15	Запорный клапан SVA-L 15 D ANG H-WHEEL	97,06
SVA-L 20	148B5340	20	Запорный клапан SVA-L 20 D ANG H-WHEEL	103,41
SVA-L 25	148B5440	25	Запорный клапан SVA-L 25 D ANG H-WHEEL	131,32
SVA-L 32	148B5540	32	Запорный клапан SVA-L 32 D ANG H-WHEEL	148,77
SVA-L 40	148B5640	40	Запорный клапан SVA-L 40 D ANG H-WHEEL	166,21
Угловые клапаны. Крышка				
SVA-L 15	148B5241	15	Запорный клапан SVA-L 15 D ANG CAP	97,06
SVA-L 20	148B5341	20	Запорный клапан SVA-L 20 D ANG CAP	103,41
SVA-L 25	148B5441	25	Запорный клапан SVA-L 25 D ANG CAP	131,32
SVA-L 32	148B5541	32	Запорный клапан SVA-L 32 D ANG CAP	148,77
SVA-L 40	148B5641	40	Запорный клапан SVA-L 40 D ANG CAP	166,21
Прямоточные клапаны. Маховик				
SVA-L 15	148B5250	15	Запорный клапан SVA-L 15 D STR H-WHEEL	97,06
SVA-L 20	148B5350	20	Запорный клапан SVA-L 20 D STR H-WHEEL	103,41
SVA-L 25	148B5450	25	Запорный клапан SVA-L 25 D STR H-WHEEL	131,32
SVA-L 32	148B5550	32	Запорный клапан SVA-L 32 D STR H-WHEEL	148,77
SVA-L 40	148B5650	40	Запорный клапан SVA-L 40 D STR H-WHEEL	166,21
Прямоточные клапаны. Крышка				
SVA-L 15	148B5251	15	Запорный клапан SVA-L 15 D STR CAP	97,06
SVA-L 20	148B5351	20	Запорный клапан SVA-L 20 D STR CAP	103,41
SVA-L 25	148B5451	25	Запорный клапан SVA-L 25 D STR CAP	131,32
SVA-L 32	148B5551	32	Запорный клапан SVA-L 32 D STR CAP	148,77
SVA-L 40	148B5651	40	Запорный клапан SVA-L 40 D STR CAP	166,21



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ NRV / NRVH DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Макс. рабочее давление, бвр	Кэфф-т K _v , м ³ /ч	Падение давления на клапане, бар	Диаметр присоединительных штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
					мм	дюйм		
Клапаны обратные прямоточные NRV в исполнении со штуцерами под пайку								
NRV 6s	020-1010	46	3,60	0,05	-	1/4"	25	23,05
NRV 10s	020-1011	46	5,50	0,05	-	3/8"	25	23,60
NRV 10s	020-1015	46	5,50	0,07	10	-	25	23,60
NRV 12s	020-1012	46	1,43	0,07	-	1/2"	24	31,65
NRV 16s	020-1018	46	2,05	0,05	16	5/8"	24	46,36
NRV 19s	020-1019	46	2,05	0,05	19	3/4"	28	53,31
NRV 19s	020-1054	46	5,50	0,05	22	7/8"	28	54,53
NRV 19s	020-1017	46	0,56	0,07	18	-	28	53,29
Клапаны обратные угловые NRV в исполнении со штуцерами под пайку								
NRV 22s	020-1020	46	29,00	0,04	22	7/8"	18	90,12
NRV 22s	020-1055	46	29,00	0,04	28	-	18	93,94
NRV 28s	020-1021	46	19,00	0,04	-	1 1/8"	6	128,62
NRV 28s	020-1025	46	8,50	0,04	28	-	6	128,62
NRV 28s	020-1056	46	19,00	0,04	35	1 3/8"	6	130,7
NRV 35s	020-1026	46	29,00	0,04	35	1 3/8"	6	179,99
NRV 35s	020-1027	46	19,00	0,04	42	-	6	189,45
NRV 35s	020-1061	46	8,50	0,04	-	1 5/8"	6	189,45
Клапаны обратные прямоточные с усиленной пружиной NRVH в исполнении со штуцерами под пайку								
NRVH 12s	020-1039	46	5,50	0,30	-	1/2"	24	33,23
NRVH 16s	020-1038	46	3,60	0,30	16	5/8"	24	48,69
NRVH 19s	020-1023	46	2,05	0,30	19	3/4"	28	55,99
Клапаны обратные угловые с усиленной пружиной NRVH в исполнении со штуцерами под пайку								
NRVH 22s	020-1032	46	29,00	0,30	22	7/8"	18	94,61
NRVH 28s	020-1029	46	29,00	0,30	-	1 1/8"	6	135,05
NRVH 28s	020-1033	46	29,00	0,30	28	-	6	135,05
NRVH 35s	020-1034	46	8,50	0,30	35	1 3/8"	6	189,01
NRVH 35s	020-1035	46	19,00	0,30	42	-	6	198,92
NRVH 35s	020-1073	46	19,00	0,30	-	1 5/8"	6	198,92



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ SFA DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Установка давления, бар	Соед. Размер, мм	Название	Цена, €
SFA 15	148F3222	22	15	Клапан предохранительный SFA15 T 222	248,94
SFA 15	148F3223	23	15	Клапан предохранительный SFA15 T 223	248,94
SFA 15	148F3224	24	15	Клапан предохранительный SFA15 T 224	248,94
SFA 15	148F3225	25	15	Клапан предохранительный SFA15 T 225	248,94
SFA 15	148F3325	25	15	Клапан предохранительный SFA15 T 225	413,44
SFA 15	148F3226	26	15	Клапан предохранительный SFA15 T 226	248,94
SFA 15	148F3227	27	15	Клапан предохранительный SFA15 T 227	248,94
SFA 15	148F3228	28	15	Клапан предохранительный SFA15 T 228	248,94
SFA 15	148F3229	29	15	Клапан предохранительный SFA15 T 229	248,94
SFA 15	148F3230	30	15	Клапан предохранительный SFA15 T 230	248,94



ДВОЙНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ DSV DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Коэфф-т k_v , м ³ /ч	Соед. Размер, мм	Название	Цена, €
DSV1	148F3005	17,50	25	Клапан запорный двойной	483,72
DSV2	148F3006	30,00	20	Клапан запорный двойной	603,70
DSV2	148F3007	30,00	25	Клапан запорный двойной	603,70
DSV2	148F3008	30,00	32	Клапан запорный двойной	603,70
DSV2	148F3009	30,00	25	Клапан запорный двойной	650,01
DSV2	148F3010	30,00	32	Клапан запорный двойной	650,01
DSV2	148F3011	30,00	32	Клапан запорный двойной	650,01



ДАТЧИКИ ГАЗОАНАЛИЗАЦИИ GDHF / GDHC DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Хладагенты	Индикация аварии по низкому давлению, ppm	Индикация аварии по высокому давлению, ppm	Диапазон хладагентов, ppm	Диапазон температур, °C	Цена, €
GDHC SC 1000	148H5100	R123, R22	5.000	9.000	0 - 10.000	0 - 50	556,39
GDHC SC 1000	148H5101	R123, R22	500	900	0 - 1.000	0 - 50	904,67
GDHC SC 1000	148H5102	R123, R22	500	900	0 - 1.000	-20 - 50	1139,96
GDHF SC 1000	148H5110	R404A/R507	500	900	0 - 1.000	-20 - 50	556,39
GDHF SC 1000	148H5111	R404A/R507	500	900	0 - 1.000	0 - 50	904,67
GDHF SC 1000	148H5112	R404A/R507	500	900	0 - 1.000	-20 - 50	1139,96
GDHF SC 1000	148H5119	R404A/R507	500	900	0 - 1.000	-40 - 50	1113,75
GDHF -R3 SC 1000	148H5120	R134a	500	900	0 - 1.000	-20 - 50	885,85
GDHF -R3 SC 1000	148H5121	R134a	500	900	0 - 1.000	0 - 50	1088,48
GDHF -R3 SC 1000	148H5125	R134a	500	900	0 - 1.000	-40 - 50	1042,17
GDHF -R3 SC 1000	148H5127	R134a	500	900	0 - 1.000		1438,76
GDHF -R3 SC 1000	148H5129	R134a	500	900	0 - 1.000	-40 - 50	1042,17
GDHC SC 1000 сенсорная панель	148H5205	R123, R22					177,66
GDHF SC 1000 сенсорная панель	148H5206	R404A/R507					177,66
GDHC SC 1000 сенсорная панель	148H5212	R123, R22					513,51
GDHF сенсорная панель	148H5213						513,51



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КР DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Штуцеры для подвода давления		Возврат	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
					Диам.	Тип				
Реле низкого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку										
KP1	060-110366	-0,9 ... 7,0	0,7	17	1/4"	Под отбортовку	Мин.	IP30	36	47,40
KP1	060-110166	-0,2 ... 7,5	0,7 ... 4	17	1/4"	Под отбортовку	Автомат.	IP44	36	41,80
Реле высокого давления КР в исполнении со штуцером под отбортовку или пайку ODF										
KP5	060-117166	8 ... 32	1,8 ... 6	35	1/4"	Под отбортовку	Автомат.	IP44	36	41,80
KP5	060-117366	8 ... 32	3	35	1/4"	Под отбортовку	Макс.	IP30	36	47,40
KP5	060-117766	8 ... 32	1,8 ... 6	35	6 мм	Под пайку	Автомат.	IP44	32	41,80

Тип	Кодовый номер	Диапазон регулирования по сторонам, бар		Дифференциал по сторонам		Возврат по сторонам		Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		Низкое	Высок.	Низкое	Высок.	Низкое	Высок.			
Реле давления сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"										
KP15	060-124166	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	75,41
KP15	060-124366	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автомат.	Макс.	IP30	24	80,56
KP15	060-126466	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автомат.	Макс.	IP30	24	83,30
KP15	060-126566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	77,80
KP15	060-124566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Мин.	Макс.	IP30	24	90,43
Реле давления отказоустойчивые (с двойным сильфоном) сдвоенные КР в исполнении со штуцером под отбортовку 1/4"										
KP17W	060-127566	-0,2 ... 7,5	8 ... 32	0,7 ... 4	4	Автомат.	Автомат.	IP44	24	77,04



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Номинальная холодопроизводительность, кВт				Диаметр присоединит. штуцеров		Макс. величина зона протечи, бар	Кэфф-т K _v , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		R22	R134a	R404A/ R507	R407C	мм	дюйм				
Регуляторы давления кипения KVP в исполнении с медными штуцерами под пайку											
KVP 12	034L0023	4,0	2,8	3,6	3,7	-	-	1,7	2,5	12	151,24
KVP 12	034L0028	4,0	2,8	3,6	3,7	12	12	1,7	2,5	12	151,24
KVP 15	034L0029	4,0	2,8	3,6	3,7	16	16	1,7	2,5	12	151,24
KVP 22	034L0025	4,0	2,8	3,6	3,7	22	22	1,7	2,5	12	246,26
KVP 28	034L0026	8,6	6,1	7,7	7,9	-	-	2,8	8,0	7	378,41
KVP 28	034L0031	8,6	6,1	7,7	7,9	28	28	2,8	8,0	7	378,41
KVP 35	034L0032	8,6	6,1	7,7	7,9	35	35	2,8	8,0	7	390,25
Регуляторы давления кипения KVR в исполнении с медными штуцерами под пайку											
KVR 12	034L0093	13,2	11,6	12,0	14,3	-	1/2"	5,0		12	166,49
KVR 12	034L0096	13,2	11,6	12,0	14,3	12	-	5,0		12	166,49
KVR 15	034L0097	13,2	11,6	12,0	14,3	16	5/8"	6,2		12	166,49
KVR 22	034L0094	13,2	11,6	12,0	14,3	22	7/8"	5,0		12	257,34
KVR 28	034L0095	34,9	30,6	34,9	37,7	-	1 1/8"	6,2		7	380,20
KVR 28	034L0099	34,9	30,6	34,9	37,7	28	-	6,2		7	380,20
KVR 35	034L0100	34,9	30,6	34,9	37,7	35	1 3/8"	6,2		7	403,34
Регуляторы давления кипения KVL в исполнении со штуцерами под отбортовку											
KVL 12	034L0041	7,1	5,3	6,3	6,4	12	1/2"	2,0	3,2	12	133,07
KVL 15	034L0042	7,1	5,3	6,3	6,5	16	5/8"	2,0	3,2	12	133,07
Регуляторы давления кипения KVL в исполнении с медными штуцерами под пайку											
KVL 12	034L0043	7,1	5,3	6,3	6,4	-	1/2"	2,0	3,2	12	133,07
KVL 15	034L0049	7,1	5,3	6,3	6,5	16	5/8"	2,0	3,2	12	133,07
KVL 22	034L0045	7,1	5,3	6,3	6,5	22	7/8"	2,0	3,2	12	214,42
KVL 28	034L0046	17,8	13,2	15,9	16,4	-	1 1/8"	1,5	8,0	7	304,74
KVL 35	034L0052	17,8	13,2	15,9	16,4	35	1 3/8"	1,5	8,0	7	317,79
Регуляторы производительности KVC в исполнении с медными штуцерами под пайку											
KVC 12	034L0143	7,6	4,8	6,9	8,4	-	1/2"	2,0	0,680	12	186,34
KVC 15	034L0147	14,9	9,4	13,6	16,4	16	5/8"	2,0	1,250	12	189,21
KVC 22	034L0144	19,1	12,0	17,4	21,0	22	7/8"	2,0	1,850	12	281,52
Регуляторы производительности CPCE в исполнении с медными штуцерами под пайку											
CPCE 12	034N0082	17,4	7,9	16,4	19,0	-	1/2"	-		8	393,66
CPCE 15	034N0083	25,6	11,6	24,2	27,9	-	5/8"	-		8	409,73



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Кэфф-т K_v , м ³ /ч	Макс. рабочее давление, бар	Открывающий перепад давлений, бар		Диаметр входного штуцера		Диаметр выходного штуцера		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
				Начало откр.	Полное откр.	мм	дюймы	мм	дюймы		
Дифференциальные регуляторы давления NRD в исполнении с медными штуцерами под пайку											
NRD 12s	020-1132	2,05	46,0	1,4	3,0	-	1/2"	-	1/2"	24	82,03
NRD 12s	020-1136	2,05	46,0	1,4	3,0	12	-	12	-	24	82,03
Регуляторы давления в ресивере KVD в исполнении с медными штуцерами под пайку											
KVD 12	034L0173	1,75	46,0			-	1/2"	-	1/2"	12	234,14
KVD 12	034L0176	1,75	46,0			12	-	12	-	12	234,14
KVD 15	034L0177	1,75	46,0			16	5/8"	16	5/8"	12	248,74



РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА XGE DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Заводская установка, бар	Хладагент	Диапазон регулир., бар	Режим	Ток электро. двигат., А	Напряжение питания, В	Штуцер под гайку, дюйм	Цена, €
XGE-4C	061H3140	19	R22, R134A, R404A, R407C	10—25	Откл. вентиляторов	0,2—3	200—240, 50—60 Гц	1/4	95,36
XGE-6C	061H3160	28	R410A	22—39	Откл. вентиляторов	0,2—3	200—240, 50—60 Гц	1/4	95,36
XGE-4M	061H3240	19	R22, R134A, R404A, R407C	10—25	Мин. скорость вращения	0,2—3	200—240, 50—60 Гц	1/4	95,36
XGE-6M	061H3260	28	R410A	22—39	Мин. скорость вращения	0,2—3	200—240, 50—60 Гц	1/4	95,36



РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ORV DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Уставка температуры, °C	Соед. Размер, мм	Название	Цена, €
ORV 25	148Н3320	43	25	Регулятор температуры масла ORV 25 D H1 43°C	718,98
ORV 25	148Н3321	60	25	Регулятор температуры масла ORV 25 D H1 60°C	718,98
ORV 25	148Н3227	49	25	Регулятор температуры масла ORV 25 D H1 49°C	718,98
ORV 25	148Н3258	54	25	Регулятор температуры масла ORV 25 D H1 54°C	718,98
ORV 25	148Н3259	66	25	Регулятор температуры масла ORV 25 D H1 66°C	718,98
ORV 40	148Н3241	49	40	Регулятор температуры масла ORV 40 D H1 49°C	827,20
ORV 40	148Н3260	66	40	Регулятор температуры масла ORV 40 D H1 66°C	827,20
ORV 40	148Н3230	49	40	Регулятор температуры масла ORV 40 D H2 49°C	936,29
ORV 40	148Н3333	54	40	Регулятор температуры масла ORV 40 D H2 54°C	936,29
ORV 40	148Н3334	60	40	Регулятор температуры масла ORV 40 D H2 60°C	936,29



РЕЛЕ ПРОТОКА FQS DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Рабочая среда	Допустимый диапазон температур среды, °C		Макс. раб. давление, бар	Материал лепестков датчика	Степень защиты	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
			Рабочей	Окруж.					
FQS-U30G	061Н4000	Вода, гликоли, неагрессивные рассолы	+5 ... +100	-25 ... +80	10	Медь	IP 20	20	88,72
FQS-W30G	061Н4005	Вода, гликоли, неагрессивные рассолы	+5 ... +100	-25 ... +80	10	Медь	IP 42	10	254,70



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ВЕНТИЛИ СЕРВОПРИВОДНЫЕ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ICS DANFOSS

Тип	Штуцеры / Код товара					Цена, €
		32D (1 1/4)	35SD (1 3/8SA)	32A (1 1/4)	32SOC (1 1/4)	
ICS 32	1 пилот	027H3020	027H3023	0237H3021	027H3022	845,70
	3 пилота	027H3030	027H3033	027H3031	027H3032	984,67
		40D (1 1/2)	42SA (1 5/8)	40SD (1 1/2)	42SA (1 1/2)	
ICS 40	1 пилот	027H4020	027H4024	027H4023	027H4022	1017,88
	3 пилота	027H4030	0237H4034	027H4033	027H4032	1206,08
		50D (2)	54SD (2 1/8SA)	50A (2)	50SOC (2)	
ICS 50	1 пилот	027H5020	027H5023	027H5021	027H5022	1256,41
	3 пилота	027H5030	027H5033	027H5031	027H5032	1377,93
		65D (2)	65A (2 1/2)	76SD (3)	65SOC (2 1/2)	
ICS 65	1 пилот	027H6020	027H6021	027H6024	027H6023	1655,39
	3 пилота	027H6030	027H6031	027H6034	027H6033	1794,71



ВЕНТИЛИ ПИЛОТНЫЕ CVP DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Хладагенты	Версия вентиля	Коэф-т k_v , м ³ /ч	Диапазон температур, °C	Диапазон давлений, бар	Цена, €
CVP-LP	027B1100	HCFC/HFC, R717	Низкое давление	0,40	-50 - 120	0,00 - 7,00	337,14
CVP-LP	027B1101	HCFC/HFC, R717	Низкое давление	0,40	-50 - 120	-0,66 - 2,00	337,14
CVP-HP	027B1160	HCFC/HFC, R717, R744	Высокое давление	0,40	-50 - 120	4,00 - 22,00	337,14
CVP-HP	027B1161	HCFC/HFC, R717, R744	Высокое давление	0,40	-50 - 120	4,00 - 28,00	337,14
CVP-HP	027B1164	HCFC/HFC, R717, R744	Высокое давление	0,40	-50 - 120	-0,66 - 7,00	337,14
CVP-HP	027B1261	HCFC/HFC, R717, R744	Высокое давление	0,40	-50 - 120	4,00 - 28,00	337,14

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА SGN DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°C			Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°C		Макс. раб. Давление, бар	Диаметр присоед. штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		Зеленый	Промежут.	Желтый	Зеленый	Желтый		мм	дюйм		
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGN в исполнении с медными штуцерами под пайку											
SGN 6s	014-0181	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1/4"	25	19,01
SGN 6s	014-0191	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	6	-	25	19,01
SGN 10s	014-0182	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	3/8"	25	19,13
SGN 10s	014-0192	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	10	-	25	19,13
SGN 12s	014-0183	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1/2"	28	21,27
SGN 12s	014-0193	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	12	-	28	21,27
SGN 16s	014-0184	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	16	5/8"	28	29,23
SGN 18s	014-0195	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	18	-	28	35,55
SGN 19s	014-0185	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	19	3/4"	28	39,92
SGN 22s	014-0186	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	22	7/8"	28	42,98
SGN 22s	014-0187	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	-	1 1/8"	28	48,48
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGN в исполнении со штуцерами под отбортовку											
SGN 6	014-0161	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	6	1/4"	25	19,01
SGN 10	014-0162	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	10	3/8"	25	19,13
SGN 12	014-0163	< 20	20 ... 70	> 70	< 30	> 120	35	12	1/2"	25	21,27
Смотровые стекла без индикатора влажности SGR в исполнении с конусной резьбой NPT для установки в посадочное седло											
SGR 1/2"	014-0002	Индикатор влажности отсутствует					35	-	1/2"	19	24,71
SGR 3/4"	014-0005	Индикатор влажности отсутствует					35	-	3/4"	19	25,09



ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

ФИЛЬТРЫ НЕРАЗБОРНЫЕ DCL DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение кислоты, гр	Макс. раб. давление, бар	Диаметр присоед. штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		R134a	R404A/R507	R407C/R410A	R22			мм	дюйм		
Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении со штуцерами под отбортовку											
DCL 032	023Z5000	7	5	7	7	0,58	46	6	1/4"	32	12,26
DCL 032	023Z5075	7	5	7	7	0,58	46	6	1/4"	32	9,80
DCL 033	023Z5001	17	13	19	19	0,58	46	10	3/8"	32	12,26
DCL 033	023Z5089	17	13	19	19	0,58	46	10	3/8"	32	9,80
DCL 052	023Z5002	7	5	8	8	0,87	46	6	1/4"	24	11,60
DCL 053	023Z5003	18	14	19	19	0,87	46	10	3/8"	24	11,60
DCL 082	023Z5004	7	5	8	8	1,36	46	6	1/4"	24	13,60
DCL 083	023Z5005	19	14	21	21	1,36	46	10	3/8"	24	13,60
DCL 084	023Z5006	26	20	29	29	1,36	46	12	1/2"	24	13,60
DCL 162	023Z5007	7	5	8	8	3,12	46	6	1/4"	12	18,19
DCL 163	023Z5008	22	16	24	24	3,12	46	10	3/8"	12	18,19
DCL 164	023Z5009	30	22	33	33	3,12	46	12	1/2"	12	18,19
DCL 165	023Z5010	43	30	47	47	3,12	46	16	5/8"	12	18,19
DCL 166	023Z5011	43	30	47	47	3,12	35	19	3/4"	12	21,08
DCL 303	023Z0012	21	15	23	23	6,4	46	10	3/8"	8	28,80
DCL 304	023Z0013	31	22	34	34	6,4	46	12	1/2"	8	28,80
DCL 305	023Z0014	45	33	49	49	6,4	46	16	5/8"	8	28,80
DCL 306	023Z0156	62	45	68	68	6,4	35	19	3/4"	8	28,80
Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении с медными штуцерами под пайку											
DCL 032S	023Z5013	7	5	7	7	0,58	46	-	1/4"	32	9,79
DCL 033S	023Z5015	17	13	19	19	0,58	46	-	3/8"	32	9,79
DCL 052S	023Z5018	7	5	8	8	0,87	46	-	1/4"	24	11,60
DCL 053S	023Z5019	18	14	19	19	0,87	46	-	3/8"	24	11,60
DCL 083S	023Z5023	19	14	21	21	1,36	46	-	3/8"	24	13,59
DCL 084S	023Z5026	26	20	29	29	1,36	46	-	1/2"	24	13,59
DCL 163S	023Z5029	22	16	24	24	3,12	46	-	3/8"	12	18,19
DCL 164S	023Z5032	30	22	33	33	3,12	46	-	1/2"	12	18,19
DCL 165S	023Z5033	43	30	47	47	3,12	35	-	5/8"	12	18,19
DCL 167S	023Z5034	43	30	47	47	3,12	35	-	7/8"	12	18,19
DCL 304S	023Z0031	31	22	34	34	6,40	46	-	1/2"	8	28,79
DCL 305S	023Z0032	45	33	49	40	6,40	46	-	5/8"	8	28,79
DCL 306S	023Z0033	62	45	68	68	6,40	35	-	3/4"	8	28,79
DCL 307S	023Z0034	62	45	68	68	6,40	35	-	7/8"	8	28,79
DCL 309S	023Z0035	62	45	68	68	6,40	30	-	1 1/8"	8	28,79
DCL 417S	023Z0106	91	65	100	100	8,90	35	-	7/8"	8	56,65
DCL 419S	023Z0107	91	65	100	100	8,90	30	-	1 1/8"	8	56,65



ФИЛЬТРЫ НЕРАЗБОРНЫЕ DCL DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглоще- ние кисло- ты, гр	Макс. раб. давление, бар	Диаметр присо- ед. штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		R134a	R404A/ R507	R407C/ R410A	R22			мм	дюйм		
Неразборные фильтры-осушители DCL Eliminator в исполнении со стальными омедненными штуцерами под пайку											
DCL 032S	023Z4500	7	5	7	7	0,58	46	6	-	32	9,79
DCL 032S	023Z4501	7	5	7	7	0,58	46	-	1/4"	32	9,79
DCL 032.5S	023Z4502	9	7	10	10	0,58	46	-	5/16"	32	9,79
DCL 033S	023Z4504	17	13	19	19	0,58	46	-	3/8 "	32	9,79
DCL 033S	023Z4503	17	13	19	19	0,58	46	10	-	32	9,79
DCL 052S	023Z4506	7	5	8	8	0,87	46	-	1/4 "	24	11,60
DCL 052.5S	023Z4507	9	7	10	10	0,87	46	-	5/16 "	24	11,60
DCL 053S	023Z4508	18	14	19	19	0,87	46	10	-	24	11,60
DCL 053S	023Z4509	18	14	19	19	0,87	46	-	3/8 "	24	11,60
DCL 082S	023Z4511	7	5	8	8	1,36	46	-	1/4 "	24	13,40
DCL 082.5S	023Z4512	10	8	11	10	1,36	46	-	5/16 "	24	13,60
DCL 083S	023Z4513	19	14	21	21	1,36	46	10	-	24	13,60
DCL 083S	023Z4514	19	14	21	21	1,36	46	-	3/8 "	24	13,60
DCL 084S	023Z4515	26	20	29	29	1,36	46	12	-	24	13,60
DCL 084S	023Z4516	26	20	29	29	1,36	46	-	1/2 "	24	13,60



НЕРАЗБОРНЫЕ АНТИКИСЛОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ DAS DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Номинальная производительность по жидкости, кВт				Поглощение скло- ты, гр	Макс. раб. давление, бар	Диаметр присо- ед. штуцеров		Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
		R134a	R404A/ R507	R407C/ R410A	R22			мм	дюйм		
Неразборные антикислотные фильтры DAS Eliminator в исполнении со штуцерами под отбортовку											
DAS 084VV	023Z1002	5,5	8,0	10,0	10,0	3,80	35	12	1/2"	24	53,36
DAS 165VV	023Z1008	9,5	13,0	15,0	15,0	8,60	35	16		7/8"	12
Неразборные антикислотные фильтры DAS Eliminator в исполнении с медными штуцерами под пайку											
DAS 083SVV	023Z1003	3,5	4,5	6	6	3,80	35	-	3/8"	24	53,36
DAS 084SVV	023Z1004	5,5	8	10	10	3,80	35	-	1/2"	24	53,36
DAS 085SVV	023Z1005	9	12,5	14,5	14,5	3,80	35	-	5/8"	24	53,36
DAS 086SVV	023Z1006	11,5	16,5	19	19	3,80	35	-	3/4"	24	53,36
DAS 164SVV	023Z1009	6	8,5	10,5	10,5	8,60	35	-	1/2"	12	56,67
DAS 165SVV	023Z1010	9,5	13	15	15	8,60	35	-	5/8"	12	56,67
DAS 166SVV	023Z1011	12	17	20	20	8,60	35	-	3/4"	12	56,67
DAS 167SVV	023Z1012	13,5	19	22	22	8,60	35	-	7/8"	12	56,67
DAS 305SVV	023Z1013	11	15	18	18	18,20	35	-	5/8"	8	70,31
DAS 306SVV	023Z1014	14	19	22	22	18,20	35	-	3/4"	8	70,31
DAS 307SVV	023Z1015	16	22	26	26	18,20	35	-	7/8"	8	70,31
DAS 309SVV	023Z1016	20	27	31	31	18,20	35	-	1 1/8"	8	70,31
DAS 419SVV	023Z1018	22	30	25	25	24,30	35	-	1 1/8"	8	93,54



ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ DCR DANFOSS



Тип	Кодовый номер	Номинальная производит. по жидкости для R404A, кВт		Реком. пр- ть системы, кВт	Поглоще- ние склоты, гр	Количество сер- дечников, шт	Макс. раб. дав- ление, бар	Диаметр присо- ед. штуцеров		Кол-во в упаков- ке, шт	Цена, €
		48-DM	48-DC	48-F	48-DA			мм	дюйм		
Корпус разборного фильтра DCR Eliminator с крышкой без сердечников в исполнении с медными штуцерами под пайку											
DCR 0485sS	023U7250	57	57	38	26,6	1	35	16	5/8 "	1	140,40
DCR 0487sS	023U7251	99	99	38	26,6		35	22	7/8 "	1	140,40
DCR 0489sS	023U7252	133	133	38	26,6		35	28	-	1	140,40
DCR 0489sS	023U7253	133	133	38	26,6		35	-	1 1/8 "	1	140,40
DCR 04811sS	023U7254	162	162	38	26,6		35	35	1 3/8 "	1	140,40
DCR 04813sS	023U7255	162	162	38	26,6		35	-	1 5/8 "	1	140,40
DCR 04813sS	023U7256	162	162	38	26,6		35	42	-	1	140,40
DCR 04817sS	023U7257	162	162	38	26,6		35	54	2 1/8 "	1	140,40
DCR 04821sS	023U7276	162	162	38	26,6		35	-	2 5/8 "	1	140,40
DCR 0969sS	023U7259	155	155	76	53,3	2	35	28	-	1	163,69
DCR 09611sS	023U7261	211	211	76	53,3		35	35	1 3/8 "	1	163,69
DCR 09613sS	023U7262	256	256	76	53,3		35	-	1 5/8 "	1	163,69
DCR 09613sS	023U7263	256	256	76	53,3		35	42	-	1	163,69
DCR 09617sS	023U7264	256	256	76	53,3		35	54	2 1/8 "	1	163,69
DCR 14417sS	023U7270	255	255	114	79,9	3	35	54	2 1/8 "	1	230,57
DCR 19217sS	023U7274	329	329	152	10,5	4	28	54	2 1/8 "	1	261,48

Тип	Кодовый номер	Описание сердечника	Наличие в комплекте поставки уплотнительной прокладки	Кол-во в упаковке, шт	Цена, €
Сменные сердечники для разборных фильтров DCR Eliminator					
48-DC	023U4381	Твердый сердечник со свойствами адсорбции влаги и кислоты. - 3А молекулярное сито полностью совместимо с R134a и R404A - Активированный оксид алюминия для адсорбции кислоты Хладагенты: R22, R134a, R404A и R507 Совместимо со смесями, содержащими R124, R125, R134a, R143a, R152a, R218, R23 и R32.	Да	8	17,19
48-DM	023U1392	Твердый сердечник 100% молекулярное сито для систем ГФУ. Хладагенты: R 134a, R 404a, R 407C, и т.д. Может быть использован с присадками в полиэфирных маслах	Да	8	17,19
48-DA	023U5381	Твердый сердечник для адсорбции кислоты после выгорания обмоток компрессора. Хладагенты: R 22, R 134a, R 404A и R 507.	Да	8	29,68
48-F	023U1921	Фильтр для удержания грязи во всасывающих и нагнетательных линиях. Хладагенты: Все фторсодержащие хладагенты. Для использования во всасывающих или жидкостных линиях. Сохраняет частицы грязи размером более 15 мкм.	Да	8	22,34



ФИЛЬТРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ FIA DANFOSS

Тип	Кодовый номер	Соед. размер, мм	Kv значение $\mu 100, \text{м}^3/\text{ч}$	Kv значение $\mu 150, \text{м}^3/\text{ч}$	Kv значение $\mu 250, \text{м}^3/\text{ч}$	Kv значение $\mu 500, \text{м}^3/\text{ч}$	Цена, €
Угловые фильтры							
FIA 15	148B5242	15	3,3	3,4	3,5	3,7	70,74
FIA 20	148B5342	20	6,9	7,1	7,3	7,7	77,08
FIA 25	148B5442	25	13,8	14,0	14,5	15,2	83,42
FIA 32	148B5543	32	23,0	23,8	24,7	25,5	100,87
FIA 40	148B5624	40	25,1	25,5	26,4	28,1	118,32
FIA 50	148B5712	50	45,1	45,9	47,6	50,2	120,54
FIA 65	148B5812	65	-	56,1	57,8	60,4	126,88
FIA 80	148B5905	80	-	104,6	108,0	113,1	152,26
FIA 100	148B6006	100	-	162,4	167,5	176,0	206,18
FIA 125	148B6105	125	-	275,4	283,9	298,4	387,62
FIA 150	148B6202	150	-	362,1	373,2	391,9	465,33
FIA 200	148B6302	200	-	572,9	590,8	620,5	901,48
Прямоточные фильтры							
FIA 15	148B5243	15	2,5	2,6	2,7	2,8	70,74
FIA 20	148B5343	20	5,3	5,4	5,6	5,9	77,08
FIA 25	148B5443	25	10,5	10,7	11,1	11,6	83,42
FIA 32	148B5544	32	17,6	18,2	18,9	19,5	100,87
FIA 40	148B5625	40	19,2	19,5	20,2	21,5	118,32
FIA 50	148B5713	50	34,5	35,1	36,4	38,4	120,54
FIA 65	148B5813	65	-	42,9	44,2	46,2	149,08
FIA 80	148B5906	80	-	80,0	82,6	86,5	183,98
FIA 100	148B6007	100	-	124,2	128,1	134,6	237,90
FIA 125	148B6106	125	-	210,6	217,1	228,2	425,68
FIA 150	148B6203	150	-	276,9	285,4	299,7	673,73
FIA 200	148B6303	200	-	438,1	451,8	474,5	1171,42



ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА OS ESK SCHULTZE



Модель	Исполнение	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
			мм	дюйм	
OS 10	Герметичный	1,2	10	3/8	125,00
OS 10-12		2,3	12	-	125,00
OS 1/2"		2,3	-	1/2	122,00
OS 16		2,3	16	5/8	125,00
OS 18		3,5	18	-	128,00
OS 3/4"		3,5	-	3/4	128,00
OS 22		3,5	22	7/8	158,00
OS 28		3,5	28	1 1/8	163,00
OS 35		3,5	35	1 3/8	172,00
OS 42		3,5	42	1 5/8	223,00
OS 22H		7,5	22	7/8	214,00
OS 28H		7,5	28	1 1/8	217,00
OS 35H		7,5	35	1 3/8	236,00
OS 42H		7,5	42	1 5/8	275,00
OS 54H		7,5	54	2 1/8	323,00
OS 22F	Разборный	3,7	22	7/8	259,00
OS 28F		3,7	28	1 1/8	263,00
OS 35F		3,7	35	1 3/8	291,00
OS 42F		3,7	42	1 5/8	310,00
OS 42FL		7,5	42	1 5/8	490,00
OS 54/42FM		9,7	42	1 5/8	793,00
OS 54FM		9,7	54	2 1/8	654,00
OS 42FH		11,0	42	1 5/8	597,00
OS 54FH		11,0	54	2 1/8	654,00
OS 42FY		18,5	42	1 5/8	765,00
OS 54FY		18,5	54	2 1/8	783,00
OS 67/64FH		18,5	64	2 1/2	959,00
OS 67FH		18,5	67	2 5/8	833,00
OS 80/54FS		21,0	54	2 1/8	1 762,00
OS 80/67FS		21,0	67	2 5/8	1 369,00
OS 80FS		21,0	80	3 1/8	1 369,00
OS 80/54FX		32,0	54	2 1/8	1 762,00
OS 80/67FX		32,0	67	2 5/8	1 369,00
OS 80FX		32,0	80	3 1/8	1 762,00
OS 80/89FX		32,0	89	3 1/2	1 877,00
OS 104FY		47,0	104	4 1/8	2 438,00



ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА С МАСЛОСБОРНИКОМ BOS2
ESK SCHULTZE

Модель	Исполнение	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
			мм	дюйм	
BOS2 22F	Фланцевое соединение	3,1	22	7/8	353,00
BOS2 35/28F		3,8	28	1 1/8	557,00
BOS2 35F		3,8	35	1 3/8	557,00
BOS2 54/42F		12,5	42	1 5/8	1 345,00
BOS2 54F		12,5	54	2 1/8	1 345,00
BOS2 80/67F		49,0	67	2 5/8	2 614,00
BOS2 80F		49,0	80	3 1/8	2 614,00



ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА С МАСЛОСБОРНИКОМ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ OSR ESK SCHULTZE

Модель	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
		мм	дюйм	
OSR 5-35/22	8,8	22	7/8	492,00
OSR 5-35/28	8,8	28	1 1/8	492,00
OSR 5-35	8,8	35	1 3/8	492,00
OSR 7-54/35	17,0	35	1 3/8	928,00
OSR 7-54/42	17,0	42	1 5/8	928,00
OSR 7-54	17,0	54	2 1/8	928,00
OSR 14-80/54	32,0	54	2 1/8	1 946,00
OSR 14-80/67	32,0	67	2 5/8	1 946,00
OSR 14-80	32,0	80	3 1/8	1 946,00



ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА FRIGOPOINT

Модель	Диаметр, мм	Высота, мм	Вход	Выход	Порт возврата масла	Порт для ПК, 1 1/4"	Объем, л	Рабочее давление, МПа	Давление испытания, МПа	Цена, €
FP-OS-2,0-012	102	326	1/2"	1/2"	+	-	2	2,8	3,5	52,22
FP-OS-2,0-058	102	326	5/8"	5/8"	+	-	2	2,8	3,5	53,66
FP-OS-3,5-078	102	526	7/8"	7/8"	+	-	3,5	2,8	3,5	61,79
FP-OS-3,5-118	102	526	1 1/8"	1 1/8"	+	-	3,5	2,8	3,5	62,3
FP-OS-5,0-118	133	443	1 1/8"	1 1/8"	+	-	5	2,8	3,5	66,33
FP-OS-5,0-138	133	443	1 3/8"	1 3/8"	+	-	5	2,8	3,5	72
FP-OS-7,0-158	159	440	1 5/8"	1 5/8"	+	-	7	2,8	3,5	94,55
FP-OS-7,0-138	159	440	1 3/8"	1 3/8"	+	-	7	2,8	3,5	97,75
FP-OS-12,0-218	190	562	2 1/8"	2 1/8"	+	+	12	2,8	3,5	128,54
FP-OS-12,0-258	190	565	2 5/8"	2 5/8"	+	+	12	2,8	3,5	177,06
FP-OS-25,0-218	240	680	2 1/8"	2 1/8"	+	+	25	2,8	3,5	289,64
FP-OS-25,0-258	240	680	2 5/8"	2 5/8"	+	+	25	2,8	3,5	383,57
FP-OS-45,0-218	325	655	2 5/8"	2 5/8"	+	+	45	2,8	3,5	414,47
FP-OS-45,0-258	325	655	2 1/8"	2 1/8"	+	+	45	2,8	3,5	435,59
FP-OS-80,0-318	325	1170	3 1/8"	3 1/8"	+	+	80	2,8	3,5	2059,9
FP-OS-200-418	450	1480	4 1/8"	4 1/8"	+	+	200	2,8	3,5	3295,9



ОТДЕЛИТЕЛИ МАСЛА BITZER

Модель	Объем, дм ³	Цена, €					
		Отделитель масла	Опции				
			Запорный вентиль на входе масла	Устройство контроля уровня масла	Запорный вентиль на нагнетании	Адаптер №1 для присоединения предохран. клапана, наруж. резьба	Адаптер №1 для присоединения предохран. клапана, внутр. резьба
OA1954	40	2 693	30	в базовой комплектации	66	40	40
OA4188	88	4 409	79		350	40	40
OA9111	228	7 365	79		877	40	40
OA14111	395	11 930	146		877	40	40
OA25112	655	19 740	350		-	40	40
OA1954A	40	2 832	в базовой комплектации	в базовой комплектации	225	-	40
OA4188A	88	4 743			434	-	40
OA9111A	228	7 627			943	-	40
OA14111A	395	12 096			943	-	40
OA25112A	655	20 036			-	-	40
OAS322	2,7	1 450	-	-	-	-	-
OAS744	7	2 122	-	-	-	-	-
OAS1055	10	2 843	-	-	-	-	-
OAS1655	16	3 195	-	-	-	-	-
OAS3088	30	5 191	-	-	-	-	-
OAC14011A	385	25 699	202	-	-	-	40
OAC25112A	655	34 493	434	-	-	-	40
ОАНС65051А	630	28 684	-	в баз. компл.	-	-	-



ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ROTALOCK FRIGOPOINT



Модель	Вход, D	Выход, d	Рабочее давление, МПа	Давление испытания, МПа	Цена, €
FP-RV-1-038	1"	3/8"	4,5	5,8	11,21
FP-RV-1-012	1"	1/2"	4,5	5,8	11,21
FP-RV-1-058	1"	5/8"	4,5	5,8	11,21
FP-RV-114-058	1 1/4"	5/8"	4,5	5,8	19,81
FP-RV-114-034	1 1/4"	3/4"	4,5	5,8	13,85
FP-RV-114-078	1 1/4"	7/8"	4,5	5,8	19,23
FP-RV-114-118	1 1/4"	1 1/8"	4,5	5,8	19,23
FP-RV-134-078	1 3/4"	7/8"	4,5	5,8	21,76
FP-RV-134-118	1 3/4"	1 1/8"	4,5	5,8	38,00
FP-RV-134-138	1 3/4"	5,8"	4,5	5,8	38,00
FP-RV-134-158	1 3/4"	1 5/8"	4,5	5,8	38,00
FP-RV-214-138	2 1/4"	1 3/8"	4,5	5,8	60,76
FP-RV-214-158	2 1/4"	1 5/8"	4,5	5,8	58,99
FP-RV-214-218	2 1/4"	2 1/8"	4,5	5,8	58,99



Модель	Диаметр, мм	Высота, мм	Вход	Выход	Порт для ПК, 1¼"	Объем, л	Рабочее давление, МПа	Давление испытания, МПа	Цена, €
FP-AS-2,0-012	102	326	1/2"	1/2"	-	2	1,7	2,5	26,99
FP-AS-2,0-058	102	326	5/8"	5/8"	-	2	1,7	2,5	27,5
FP-AS-3,5-034	102	526	3/4"	3/4"	-	3,5	1,7	2,5	30,6
FP-AS-3,5-118	102	526	1 1/8"	1 1/8"	-	3,5	1,7	2,5	42,3
FP-AS-3,5-078	102	526	7/8"	7/8"	-	3,5	1,7	2,5	32,99
FP-AS-5,0-118	133	443	1 1/8"	1 1/8"	-	5	1,7	2,5	48,8
FP-AS-5,0-138	133	443	1 3/8"	1 3/8"	-	5	1,7	2,5	49,99
FP-AS-7,0-138	159	440	1 3/8"	1 3/8"	-	7	1,7	2,5	54,7
FP-AS-7,0-158	159	440	1 5/8"	1 5/8"	-	7	1,7	2,5	57,2
FP-AS-12,0-218	190	562	2 1/8"	2 1/8"	+	12	1,7	2,5	109,99
FP-AS-12,0-258	190	565	2 5/8"	2 5/8"	+	12	1,7	2,5	109,99
FP-AS-25,0-258	240	680	2 5/8"	2 5/8"	+	25	1,7	2,5	175,5
FP-AS-25,0-218	240	680	2 1/8"	2 1/8"	+	25	1,7	2,5	159,99
FP-AS-45,0-258	325	655	2 5/8"	2 5/8"	+	45	1,7	2,5	242
FP-AS-45,0-318	325	655	3 1/8"	3 1/8"	+	45	1,7	2,5	247

ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ FA ESK SCHULTZE



Модель	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
		мм	дюйм	
Отделители жидкости с теплообменником				
FA 16W	2,3	16	5/8	128,00
FA 22W	3,5	22	7/8	152,00
FA 28W	3,5	28	1 1/8	177,00
FA 35W	7,5	35	1 3/8	221,00
FA 42W	7,5	42	1 5/8	260,00
FA 54-7W	7,5	54	2 1/8	338,00
FA 54-9W	9,5	54	2 1/8	390,00
FA 54WT	2 x 7,5	54	2 1/8	588,00
FA 67/64WT	2 x 7,5	64	2 1/2	775,00
FA 67WT	2 x 7,5	67	2 5/8	725,00
FA 67-18W	18	67	2 5/8	725,00
FA 80W	18	80	3 1/8	908,00
FA 80/89W	18	89	3 1/2	1 111,00
FA 80-32W	32	80	3 1/8	1 844,00
FA 89-32W	32	89	3 1/2	1 879,00
FA 104-32W	32	104	4 1/8	1 879,00
Отделители жидкости без теплообменника				
FA 12/15	0,3	12	1/2	62,00
FA 16-1,5	1,5	16	5/8	69,00
FA 16-2	2,0	16	5/8	71,00
FA 16	2,3	16	5/8	71,00
FA 18-2	2,0	18	-	96,00
FA 22-2	2,0	22	7/8	96,00
FA 22	3,5	22	7/8	99,00
FA 22-7	7,1	22	7/8	128,00
FA 28-2	2,0	28	1 1/8	106,00
FA 28	3,5	28	1 1/8	108,00
FA 28-7	7,5	28	1 1/8	122,00
FA 35	7,5	35	1 3/8	145,00
FA 42	7,5	42	1 5/8	198,00
FA 54-7	7,5	54	2 1/8	240,00
FA 54-9	9,5	54	2 1/8	249,00
FA 54T	2 x 7,5	54	2 1/8	463,00
FA 67/64T	2 x 7,5	64	2 1/2	560,00
FA 67T	2 x 7,5	67	2 5/8	673,00
FA 67/70T	2 x 7,5	70	2 3/4	710,00
FA 67-18	18	67	2 5/8	673,00
FA 80	18	80	3 1/8	848,00
FA 80/89	18	89	3 1/2	1 046,00
FA 80-32	32	80	3 1/8	1 581,00
FA 89-32	32	89	3 1/2	1 046,00
FA 104-32	32	104	4 1/8	1 749,00



**ШУМОГЛУШИТЕЛИ GD
ESK SCHULTZE**

Модель	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
		мм	дюйм	
GD-10	0,3	10	3/8	43,00
GD-12	0,3	12	-	43,00
GD-1/2"	0,3	-	1/2	43,00
GD-15	0,3	15	-	43,00
GD-16	0,3	16	5/8	43,00
GD-18	0,3	18	-	45,00
GD-3/4"	0,3	-	3/4	45,00
GDS-22	0,3	22	7/8	45,00
GD-22	1,1	22	7/8	64,00
GD-28	1,1	28	1 1/8	68,00
GDS-35	1,1	35	1 3/8	69,00
GD-35	2,3	35	1 3/8	83,00
GD-42	2,3	42	1 5/8	106,00
GD-54	3,6	54	2 1/8	246,00
GD-67/64	3,6	64	2 1/2	274,00
GD-67	3,6	67	2 5/8	264,00
GD-67/70	3,6	70	2 3/4	311,00
GD-80/76	3,6	76	3	311,00
GD-80	3,6	80	3 1/8	308,00



**ШУМОГЛУШИТЕЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ GDX
ESK SCHULTZE**

Модель	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
		мм	дюйм	
GDX-18/12	0,8	12	1/2	163,00
GDX-16	0,8	16	5/8	163,00
GDX-18	0,8	18	-	163,00
GDX-22	1,5	22	7/8	220,00
GDX-28	1,5	28	1 1/8	225,00
GDX-35	1,5	35	1 3/8	238,00
GDX-42	1,5	42	1 5/8	303,00
GDX-54	2,0	54	2 1/8	518,00
GDX-67/64	2,0	64	2 1/2	518,00
GDX-67	2,0	67	2 5/8	518,00
GDX-67/70	2,0	70	2 3/4	582,00
GDX-67/76	2,0	76	3 1/8	582,00
GDX-67/80	2,0	80	3 3/4	582,00



МАСЛОСБОРНИКИ OSA ESK SCHULTZE

Модель	Объём, л	Наружный диаметр				Цена, €
		Вход/выход, дюйм		Вход/выход, мм		
OSA 7,5-OV	7,5	3/8	1/2	10	12	198,00
OSA 11-OV	10,5	3/8	5/8	10	16	245,00
OSA 15-OV	15	3/8	5/8	10	16	296,00
OSA 18-OV	18	3/8	5/8	10	16	510,00
OSA 32-OV	32	7/8	7/8	22	22	843,00



МАСЛОСБОРНИКИ FRIGOPOINT

Модель	Диаметр, мм	Высота, мм	Вход	Выход	Порт смотрового стекла, 1 1/4", шт	Порт для ПК, 1 1/4"	Объем, л	Рабочее давление, МПа	Давление испытания, МПа	Цена, €
FP-OR-5,0	102	664	1"	1"	2	+	5	2,8	3,5	89,46
FP-OR-8,0	133	664	1"	1"	2	+	8	2,8	3,5	93,32
FP-OR-12,0	159	669	1"	1"	2	+	12	2,8	3,5	106,64
FP-OR-16,0	190	658	1"	1"	2	+	16	2,8	3,5	138,01
FP-OR-25,0	240	658	1"	1"	2	+	25	2,8	3,5	171,28



КЛАПАНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ RV ESK SCHULTZE



Модель	Разность давлений, бар	Применение	Цена, €
RV 10B/0,1	0,1	Маслоотделитель — Линия возврата масла	42,10
RV2 10B/1,5	1,5	Маслосборник	39,50
RV2 10B/2,5	2,5	Маслосборник	44,60

ФИЛЬТРЫ МАСЛЯНЫЕ ESK SCHULTZE



Модель	Исполнение	Объем, л.	Наружный диаметр		Цена, €
			мм	дюйм	
F 6B	Фланец	0,1	6	1/4	47,70
F 10B		0,1	10	3/8	44,60
F 12B		0,1	12	1/2	47,70
F 16B		0,1	16	5/8	50,20
F 18B		0,1	18	3/4	50,20
F 10L	Пайка	0,1	10	3/8	44,60
F 12L		0,1	12	-	47,70
F 1 1/2"L		0,1	-	1/2	47,70
F 16L		0,1	16	5/8	50,20
F 18L		0,1	18	-	64,00
F 22L		0,1	22	7/8	65,30
F 28L		0,2	28	1 1/8	121,40
F 35L		0,2	35	1 3/8	121,40
FF 10B	Фланец	0,4	10	3/8	169,10
FF-16B		0,4	16	5/8	179,50



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ЛИНИИ УРАВНИВАНИЯ МАСЛА ESK SCHULTZE

Модель	Соединение под пайку		Компрессор	Цена, €
	Вход			
	Ø OL, мм	Ø OL, дюйм		
A-3-4FL-SG-28L	28	1 1/8	Со смотровым стеклом на 3-4 болта	106,00
A-1 1/8"-SG-28L	28	1 1/8	Со смотровым стеклом на резьбе 1 1/8" - UNEF	129,00
A-3/4"NPT-SG-28L	28	1 1/8	Со смотровым стеклом на резьбе 3/4" - NPT	129,00



МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ESK SCHULTZE

Модель	Рекомендуемая рабочая разность давлений, бар	Макс. допустимая разность давлений, бар	Число смотровых стекол	Исполнение	Версия подключения	Цена, €
OR-0-BC	1,5	4,2	2	Нерегулируемый	3/4 болта	176,00
ORL-OC	1,5	4,2	1		резьба	203,00
ORL-SN	1,5	4,2	1		резьба	203,00
ORE2-0-BC	1,5	6,5	2	Регулируемый	3/4 болта	221,00
OREL-OC	1,5	6,5	1		резьба	241,00
OREL-SN	1,5	6,5	1		резьба	241,00
ORE2-0-BC-1	1,5	6,5	1		3/4 болта	210,00



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ESK SCHULTZE

Модель	Рекомендуемая рабочая разность давлений, бар	Макс. допустимая разность давлений, бар	Макс. допустимое рабочее давление, бар	Версия подключения	Цена, €
ERM4-0-BC	1,5 – 4,5	40	60	фланец, 3/4" отв.	217,00
ERM4-OC	1,5 – 4,5			резьба, 1.1/8" - 18 UNEF	227,00
ERHD4-0-BC	4,5 – 35			фланец, 3/4 отв.	268,00
ERHD4-OC	4,5 – 35			резьба, 1.1/8" - 18 UNEF	275,00

РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ МАСЛА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕКЛАВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Модель	Описание	Цена, €
Регуляторы уровня масла ТКЗ		
Регулятор уровня масла ТКЗ-20C6V0001	Комплект кабелей с сальниками (3 м.)	224,00
Регулятор уровня масла ТКЗ-KB0AV0001	Комплект кабелей с сальниками и разъемами (3 м.)	244,00
Комплектующие		
Переходник 1 1/8" - 18 UNEF		18,00
Переходник/фланец 3/4/6 отв.		33,00
Кабель силовой ТКЗ-CA230	3 м.	17,70
Кабель силовой ТКЗ-CA230	6 м.	23,40
Модуль электронный ТКЗ-S0A0V		174,00
Модуль электронный ТКЗ-S0C6V	с комплектом кабелей на клеммах (3 м.)	183,00



Регулятор уровня масла ТКЗ-20C6V0001



Регулятор уровня масла ТКЗ-KB0AV0001

Технические характеристики	
Напряжение питания	230 ± 10% @ 50 Гц
Рабочий ток	Каждый ТКЗ потребляет 20ВА (в зависимости от катушки)
Электрическое соединение	Размеры отраслевого стандарта 9,4мм / разъем EN175301-803 или аналогичные разъемы
Тип выхода	Бесконтактные реле NO и NC
Характеристики контакта выхода	До 230VAC @2A
Материал корпуса	Никелированная сталь
Класс защиты	IP 65
Температура жидкости	-40°C÷+85°C
Температура среды	-40°C÷+60°C
Максимальное рабочее давление	46 бар
Допустимое дифференциальное рабочее давление (mopd)	26 бар
Фитинг инъекции масла	7/16 – 20 UNEF папа
Тип кабеля	Кабель ПВХ (PVC) CEI 20-22. Рабочая температура: -20 ÷ +70 °C (стационарная установка)

COOLMATE



ВИБРОГАСИТЕЛИ COOLMATE

Модель	Диаметр, мм	Цена, €
VAS-06	6	8,80
VAS-10	10	9,60
VAS-12	12	10,20
VAS-16	16	11,10
VAS-18	18	14,90
VAS-22	22	15,90
VAS-28	28	20,80
VAS-35	35	29,40
VAS-42	42	38,10
VAS-54	54	55,30
VAS-64	66	110,00
VAS-76	76	193,00
VAS-89	89	226,00
VAS-108	108	264,00

FP FRIGOPPOINT



ВИБРОГАСИТЕЛИ FRIGOPPOINT

Модель	Диаметр	Рабочее давление, МПа	Цена, €
FP-VA-012	1/2"	4,5	10,71
FP-VA-034	3/4"	4,5	16,47
FP-VA-038	3/8"	4,5	10,2
FP-VA-058	5/8"	4,5	11,74
FP-VA-078	7/8"	4,5	17,41
FP-VA-118	1 1/8"	4,5	22,35
FP-VA-138	1 3/8"	4,5	30,89
FP-VA-158	1 5/8"	4	42,95
FP-VA-218	2 1/8"	3,5	58,92
FP-VA-258	2 5/8"	3,5	114,33
FP-VA-318	3 1/8"	3	178,09



РЕСИВЕРЫ BITZER

Модель	Объем, дм3	Цена, €					
		Ресивер	Запор- ный вен- тиль на входе в ресивер	Устройст- во контр- оля min уровня	Устройст- во контр- оля max уровня	Адаптер №1 для присо- единения предохран. клапана, на- руж. резьба	Адаптер №1 для присо- единения предохран. клапана, внутр. резьба
Вертикальные ресиверы							
FS36	3	149	-	-	-	-	-
FS56	6	165	-	-	-	40	40
FS76	8	195	-	-	-	40	40
FS126	13	276	-	-	-	40	40
FS102	10	387	75	-	-	40	40
FS152	15	450	75	284	284	40	40
FS202	20	538	187	284	284	40	40
FS252	25	634	187	284	284	40	40
FS302	30	662	187	284	284	40	40
FS402	39	731	187	284	284	40	40
FS562	56	1142	187	284	284	40	40
FS732	73	1282	187	284	284	40	40
FS902	89	1320	187	284	284	40	40
FS1122	112	1822	228	284	284	40	40
FS1602	160	2144	228	284	284	40	40
FS2202	228	2895	469	284	284	40	40
FS3102	320	3158	469	284	284	40	40
FS4002	395	5891	1 074	284	284	40	40
FS4752	473	6328	1 074	284	284	40	40
FS5502	550	7109	1 074	284	284	40	40
Горизонтальные ресиверы							
F062H	7	245	75	-	-	40	40
F102H	10	364	75	-	-	40	40
F152H	15	406	75	-	-	40	40
F192T	19	503	75	-	-	40	40
F202H	20	481	75	284	284	40	40
F252H	25	554	75	284	284	40	40
F302H	30	569	75	284	284	40	40
F392T	39	793	75	284	284	40	40
F402H	39	641	187	284	284	40	40
F552T	54	817	187	284	284	40	40
F562N	56	954	187	284	284	40	40
F732N	73	1058	187	284	284	40	40
F902N	89	1220	187	284	284	40	40
F1052T	105	1373	187	284	284	40	40
F1202N	112	1661	228	284	284	40	40
F1602N	160	1947	228	284	284	40	40
F2202N	228	2664	469	284	284	40	40
F3102N	320	2993	469	284	284	40	40



РЕСИВЕРЫ FRIGOPOINT

Модель	Диаметр, мм	Высота, мм	Вход	Выход	Порт смотрового стекла, 1 1/4", шт	Порт для ПК, 1 1/4"	Объем, л	Рабочее давление, МПа	Давление испытания, МПа	Цена, €
Вертикальные ресиверы										
FP-LR-1,0	102	121	3/8"	3/8"	-	-	1	2,8	3,5	24,9
FP-LR-1,6	133	139	3/8"	3/8"	-	-	1,6	2,8	3,5	29,88
FP-LR-2,5	159	170	1/2"	1"	-	-	2,5	2,8	3,5	35,54
FP-LR-4,0	159	245	1/2"	1"	-	-	4	2,8	3,5	40,14
FP-LR-6,3	159	370	1/2"	1"	-	-	6,3	2,8	3,5	43,45
FP-LR-10,0	190	430	1"	1"	-	+	10	2,8	3,2	47,99
FP-LR-12,5	190	534	1"	1"	-	+	12,5	2,8	3,5	59,6
FP-LR-16,0	190	639	1"	1"	-	+	16	2,8	3,5	73,4
FP-LR-20,0	240	551	1 1/4"	1 1/4"	-	+	20	2,8	3,5	75,18
FP-LR-24,8	240	638	1 1/4"	1 1/4"	-	+	24,8	2,8	3,5	86,98
FP-LR-25,0	240	638	1 1/4"	1 1/4"	1	+	25	2,8	3,5	109,17
FP-LR-32,5	240	847	1 1/4"	1 1/4"	1	+	32,5	2,8	3,5	127,93
FP-LR-40,0	240	964	1 1/4"	1 1/4"	2	+	40	2,8	3,5	173,14
FP-LR-50,0	325	731	1 3/4"	1 3/4"	2	+	50	2,8	3,5	215,68
FP-LR-63,0	325	876	1 3/4"	1 3/4"	2	+	63	2,8	3,5	267,29
FP-LR-80,0	325	1111	1 3/4"	1 3/4"	2	+	80	2,8	3,5	322,38
FP-LR-100,0	325	1301	1 3/4"	1 3/4"	3	+	100	2,8	3,5	381,09
FP-LR-120,0	325	1551	1 3/4"	1 3/4"	3	+	120	2,8	3,5	475,04
FP-LR-160,0	450	1140	2 1/4"	2 1/4"	3	+	160	2,8	3,5	652,4
FP-LR-200,0	450	1430	2 1/4"	2 1/4"	3	+	200	2,8	3,5	764,16
FP-LR-250,0	450	1590	2 1/4"	2 1/4"	3	+	250	2,8	3,5	892,29
Горизонтальные ресиверы										
FP-LRH-12,0	133	924	1"	1"	-	+	12	2,8	3,5	71,19
FP-LRH-16,0	159	938	1"	1"	-	+	16	2,8	3,5	96,03
FP-LRH-25,0	190	982	1 1/4"	1 1/4"	1	+	25	2,8	3,5	142,59
FP-LRH-40,0	240	976	1 1/4"	1 1/4"	1	+	40	2,8	3,5	169,02
FP-LRH-70,0	325	1011	1 3/4"	1 3/4"	1	+	70	2,8	3,5	278,09
FP-LRH-100,0	325	1310	1 3/4"	1 3/4"	2	+	100	2,8	3,5	415,3
FP-LRH-120,0	325	1560	1 3/4"	1 3/4"	2	+	120	2,8	3,5	523,65
FP-LRH-160,0	450	1165	2 1/4"	2 1/4"	2	+	160	2,8	3,5	728,31
FP-LRH-250,0	450	1615	2 1/4"	2 1/4"	2	+	250	2,8	3,5	1009,3



УГЛЫ МЕДНЫЕ SАННА



Угол 90° 5001a		Угол 90° 5002a		Угол 90° 5090		Угол 90° 5092		Угол 45° 5040		Угол 45° 5041	
Размер, мм	Цена, €	Раз- мер, мм	Цена, €	Раз- мер, мм	Цена, €	Раз- мер, мм	Цена, €	Раз- мер, мм	Цена, €	Раз- мер, мм	Цена, €
6	0,55	6	1,42	6	0,86	6	1,68	6	2,13	6	2,90
8	0,67	8	1,38	8	1,03	8	1,68	8	2,71	8	2,19
10	1,38	10	0,59	10	0,86	10	1,38	10	1,83	10	1,38
12	0,61	12	0,28	12	0,36	12	0,67	12	0,70	12	1,07
14	0,97	14	0,97	14	0,42	14	0,80	14	0,80	14	0,80
15	0,33	15	0,28	15	0,28	15	0,36	15	0,42	15	0,42
16	0,64	16	0,70	16	0,46	16	0,64	16	0,86	16	0,61
18	0,77	18	0,42	18	0,33	18	0,77	18	0,88	18	0,61
22	0,74	22	0,61	22	0,58	22	1,07	22	0,94	22	0,61
28	2,06	28	0,97	28	1,00	28	1,91	28	1,71	28	0,61
35	6,26	35	3,32	35	4,23	35	6,42	35	5,95	35	0,61
42	9,05	42	4,67	42	7,16	42	10,66	42	9,44	42	0,61
54	17,40	54	13,33	54	13,25	54	17,82	54	15,53	54	0,61
64	51,77	64	45,68	64	35,02	64	36,29	64	46,89	64	0,61
66,7	60,90	66,7	41,30	66,7	40,92	66,7		66,7	46,89	66,7	0,61
70	66,99	70	63,95	70	37,76	70		70		70	
76,1	93,18	76,1	80,84	76,1	57,86	76,1		76,1	65,47	76,1	0,61
80	91,35	80	89,20	88,9	102,01	80		80	52,26	80	0,61
88,9	127,89	88,9	106,58	108	137,03	88,9		88,9	86,48	88,9	0,61
108	167,48	108	147,60					108	152,25	108	127,89
133	365,4	133	325,82							133	365,40
		159	532,88							159	437,62



SANHA®

МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANHA

Муфта переходная 5243

Размер d1xd2, мм	Цена, €	Размер d1xd2, мм	Цена, €
18a x 15	0,33	42a x 22	8,53
15a x 12	0,42	54a x 42	10,38
08a x 06	0,49	42a x 15	12,18
14a x 10	0,64	42a x 18	12,18
16a x 12	0,67	54a x 35	12,18
14a x 12	0,73	66,7a x 54	13,04
22a x 15	0,73	70a x 54	13,21
22a x 18	0,73	54a x 28	13,70
12a x 10	0,77	66,7a x 35	15,65
15a x 10	0,77	54a x 22	16,75
18a x 16	0,77	64a x 42	21,32
16a x 10	0,80	64a x 35	22,84
16a x 14	0,80	64a x 54	24,36
16a x 15	0,86	80a x 66,7	26,85
18a x 12	0,86	70a x 64	27,41
18a x 14	0,86	76,1a x 54	27,41
15a x 14	0,91	80a x 76,1	27,41
22a x 16	0,91	76,1a x 64	30,45
22a x 14	1,07	66,7a x 42	33,50
12a x 08	1,16	76,1a x 42	33,50
28a x 22	1,16	76,1a x 66,7	33,50
10a x 08	1,22	76,1a x 35	36,54
15a x 08	1,35	88,9a x 76,1	36,54
18a x 10	1,38	80a x 64	36,71
10a x 06	1,83	80a x 54	37,44
12a x 06	1,83	108,0a x 76,1	42,98
22a x 12	2,13	76,1a x 70	43,92
28a x 15	2,19	88,9a x 54	45,68
28a x 14	2,32	88,9a x 64	45,68
28a x 18	2,35	108,0a x 88,9	54,81
22a x 10	2,74	133a x 88,9	76,13
28a x 12	3,05	108,0a x 64	78,30
28a x 16	3,05	108,0a x 54	82,22
35a x 28	3,35	133a x 108,0	115,71
35a x 15	4,42	133a x 76,1	158,34
35a x 22	4,42	159a x 108,0	188,79
35a x 18	5,48	159a x 133	204,02
42a x 35	5,48		
42a x 28	6,09		



МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANA



Муфта переходная 5240			
Размер d1xd2, мм	Цена, €	Размер d1xd2, мм	Цена, €
12x08	0,13	42x28	7,31
14x10	0,42	42x22	8,69
14x12	0,42	42x18	9,14
18x15	0,44	54x42	12,04
15x12	0,49	54x28	12,18
16x12	0,55	54x35	12,79
16x10	0,57	54x22	15,23
16x14	0,61	70x64	15,23
15x14	0,67	64x35	15,53
22x18	0,73	64x42	15,83
18x16	0,74	64x54	19,79
18x14	0,80	76,1x66,7	23,94
16x15	0,88	80x76,1	24,42
12x10	0,90	70x54	26,77
15x10	0,97	66,7x54	28,68
18x12	1,07	76,1x54	30,45
22x15	1,12	76,1x64	33,50
28x22	1,15	80x54	33,92
22x14	1,16	88,9x76,1	36,54
22x16	1,17	76,1x70	43,80
15x08	1,38	80x64	44,04
10x06	1,83	108,0x88,9	57,86
18x10	1,83	133x108,0	115,71
08x06	1,99	133x76,1	127,89
12x06	2,06	159x133	188,79
22x12	2,13	159x108,0	197,93
28x14	2,38		
28x15	2,42		
10x08	2,52		
28x18	2,60		
28x16	3,05		
28x12	3,81		
22x10	4,09		
35x28	4,57		
35x22	4,65		
35x18	5,34		
42x32	5,48		
42x35	6,39		
35x15	6,77		

**SANHA®****ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ
SANHA****Тройник переходный 5130**

Размер d1xd2xd3, мм	Цена, €	Размер d1xd2xd3, мм	Цена, €	Размер d1xd2xd3, мм	Цена, €	Размер d1xd2xd3, мм	Цена, €
18x15x18	0,90	15x15x12	2,29	15x22x15	3,81	35x15x28	12,18
08x06x08	0,91	18x16x18	2,29	16x22x16	3,81	35x28x28	12,18
08x06x08	1,22	10x10x08	2,38	28x18x28	3,81	35x35x15	12,18
16x12x16	1,26	15x18x15	2,38	18x22x15	3,84	42x15x42	13,70
18x15x15	1,28	22x15x15	2,38	22x18x14	3,90	42x28x35	13,70
12x14x12	1,44	12x12x10	2,44	22x06x22	4,02	42x35x42	13,70
14x10x14	1,46	22x15x12	2,44	28x15x15	4,12	42x28x42	13,86
18x18x16	1,46	22x15x18	2,44	06x10x06	4,15	42x22x42	16,60
14x12x14	1,46	18x16x16	2,49	28x12x28	4,26	35x35x22	16,75
15x12x12	1,52	18x18x14	2,49	28x14x28	4,26	35x35x28	16,75
18x15x12	1,52	22x14x22	2,55	06x08x06	4,34	42x18x42	16,75
18x18x15	1,52	12x18x12	2,60	15x10x12	4,42	28x16x16	18,27
22x15x22	1,58	16x06x16	2,60	18x12x12	4,42	42x35x28	18,27
12x15x12	1,58	28x15x28	2,65	08x10x08	4,57	35x42x35	18,88
18x12x18	1,68	18x14x16	2,68	28x15x22	4,57	42x28x28	21,32
14x14x12	1,68	18x14x14	2,74	28x16x28	4,57	54x42x54	25,88
14x16x12	1,71	22x18x18	2,74	28x18x18	4,57	42x42x22	27,41
22x18x22	1,71	18x22x18	2,80	28x18x22	4,57	42x42x28	27,41
16x12x12	1,77	16x18x16	2,83	18x28x18	4,73	42x35x35	30,45
14x12x12	1,83	22x14x18	2,86	28x18x15	4,76	54x35x54	30,45
16x14x12	1,89	16x18x14	2,93	28x10x28	4,87	42x42x35	33,50
16x14x16	1,89	18x14x12	2,93	15x12x10	5,18	42x54x42	33,50
18x12x15	1,89	22x16x18	2,93	10x15x10	5,34	54x28x42	33,50
18x14x18	1,99	22x22x15	2,99	18x10x18	5,34	54x28x54	33,50
18x18x12	2,02	08x06x06	3,05	28x22x22	5,34	54x22x54	39,28
16x10x16	2,02	10x12x10	3,05	15x10x10	5,48	54x35x35	42,63
15x06x15	2,04	12x10x10	3,05	15x28x15	6,09	54x42x42	42,63
16x12x14	2,07	22x10x22	3,05	22x28x15	6,09	54x54x42	42,63
16x16x12	2,07	22x12x12	3,05	22x28x22	6,09	54x15x54	45,68
18x12x14	2,07	22x12x15	3,05	28x22x15	6,09	64x54x64	51,77
18x16x14	2,07	22x16x16	3,05	28x28x15	6,09	64x42x64	60,90
28x15x18	2,07	28x22x28	3,10	28x28x16	6,09	76,1x35x76,1	76,13
12x08x12	2,09	22x22x18	3,20	28x28x18	6,09	76,1x42x76,1	85,26
12x16x12	2,13	10x08x10	3,35	28x28x22	6,09	88,9x35x88,9	85,26
16x14x14	2,13	18x06x18	3,35	35x22x35	6,39	64x35x64	94,06
16x16x14	2,13	22x18x12	3,35	15x15x10	6,55	76,1x54x76,1	94,40
22x12x22	2,13	22x22x16	3,41	35x15x35	7,77	88,9x54x88,9	97,44
14x16x14	2,18	22x14x14	3,47	35x18x35	8,69	88,9x42x88,9	104,76
14x18x14	2,19	12x06x12	3,51	35x28x22	9,14	76,1x64x76,1	106,58
22x16x22	2,25	22x22x14	3,54	35x18x28	9,60	88,9x64x88,9	121,80
12x10x12	2,25	22x18x15	3,57	35x22x28	9,74	88,9x76,1x88,9	152,25
15x08x15	2,29	22x18x16	3,71	35x28x35	9,74	108x64x108	167,48
15x10x15	2,29	10x06x10	3,81	28x35x28	12,18	108x76,1x108	176,61



ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ МЕДНЫЕ SANA



Тройник переходный 5130	
Размер, мм	Цена, €
06	1,38
08	1,51
10	1,13
12	0,59
14	0,91
15	0,39
16	0,61
18	0,88
18	0,90
22	1,41
28	2,26
35	6,29
42	14,31
54	19,89
64	56,33
66,7	42,69
70	54,20
76,1	79,17
80	63,76
88,9	124,85
108	167,48

**ФИТИНГИ МЕДНЫЕ
SANHA**



Муфта 5270		Заклушка 5301		Заклушка KB	
Размер, мм	Цена, €	Размер, мм	Цена, €	Размер, мм	Цена, €
06	0,61	08	1,58	35x1,5	6,83
08	0,61	10	1,28	42x1,5	7,37
10	0,28	12	0,73	42x2	8,23
12	0,22	14	0,49	54x2	12,99
14	0,25	15	0,36	64x2	13,88
15	0,16	16	1,22	76,1x2	16,47
16	0,30	18	0,73	80x2	18,07
18	0,17	22	1,07	88,9x2	18,66
22	0,36	28	1,74	104x2	22,98
28	0,33	35	2,90	108x2,5	26,87
35	0,52	42	4,57	133x3	47,48
42	3,81	54	9,90	219x3	90,33
54	5,67	64	27,33		
64	15,99	66,7	11,69		
66,7	14,62	76,1	36,54		
70	18,57	88,9	33,50		
76,1	20,92	108	76,13		
80	23,39				
88,9	21,91				
108	50,27				
133	60,90				
159	88,31				



ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX ACE



Труба макс внешний Ø, мм	6,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м	9,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м
	Артикул	м/коробка		Артикул	м/коробка	
Длина 2,0 м, цвет черный						
6	ACE-06X006 ●	568	28,00	ACE-09X006 ●	362	35,60
10	ACE-06X010 ●	384	29,30	ACE-09X010 ●	266	36,80
12	ACE-06X012 ●	336	30,90	ACE-09X012 ●	234	39,40
15	ACE-06X015 ●	266	33,30	ACE-09X015 ●	192	44,50
18	ACE-06X018 ●	228	35,90	ACE-09X018	166	47,00
22	ACE-06X022 ●	180	42,60	ACE-09X022	136	48,30
28	ACE-06X028 ●	128	47,20	ACE-09X028	104	60,50
35	ACE-06X035 ●	110	62,90	ACE-09X035	76	72,60
42	-	-		ACE-09X042	62	82,30
48	-	-		ACE-09X048 ●	54	90,80
54	-	-		ACE-09X054 ●	52	117,40
60	-	-		ACE-09X060 ●	40	123,40
64	-	-		ACE-09X064 ●	38	142,80
76	-	-		ACE-09X076 ●	40	165,80
89	-	-		ACE-09X089 ●	28	206,90
108	-	-		ACE-09X108 ●	26	429,60
114	-	-		ACE-09X114	24	361,80

Труба макс внешний Ø, мм	13,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м	19,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м
	Артикул	м/коробка		Артикул	м/коробка	
Длина 2,0 м, цвет черный						
10	ACE-13X010 ●	172	72,60	ACE-19X010	92	161,20
12	ACE-13X012 ●	162	75,00	ACE-19X012 ●	84	165,80
15	ACE-13X015 ●	136	63,80	ACE-19X015 ●	72	168,20
18	ACE-13X018	118	69,00	ACE-19X018 ●	60	133,10
22	ACE-13X022	92	71,50	ACE-19X022	56	135,50
28	ACE-13X028	82	85,90	ACE-19X028	48	159,70
35	ACE-13X035	60	99,20	ACE-19X035	38	196,00
42	ACE-13X042	48	115,00	ACE-19X042	32	236,00
48	ACE-13X048	42	128,30	ACE-19X048	28	262,60
54	ACE-13X054	38	154,90	ACE-19X054	24	296,50
60	ACE-13X060	32	167,00	ACE-19X060	24	320,70
64	ACE-13X064	30	182,70	ACE-19X064	20	353,30
76	ACE-13X076	28	188,80	ACE-19X076	16	407,80
89	ACE-13X089	20	234,70	ACE-19X089	16	447,70
108	ACE-13X108 ●	20	354,50	ACE-19X108 ●	16	644,90
114	ACE-13X114	20	373,90	ACE-19X114	14	669,10
125	ACE-13X125	16	576,40	ACE-19X125	10	907,50
133	ACE-13X133 ●	16	590,50	ACE-19X133 ●	10	918,40
140	ACE-13X140 ●	12	678,00	ACE-19X140 ●	10	929,30
159	ACE-13X160 ●	12	814,30	ACE-19X160 ●	10	1 009,10

Допустимое изменение длины трубной изоляции ±1,5 %. Допустимое изменение толщины: ≤ 8 мм: ±1,0 мм; 9 -18 мм: ±1,5 мм; 19 - 31 мм: ±2,5 мм; > 31 мм: ±3,0 мм

Примечание: До 10% содержимого коробок могут быть заменены трубками длиной 1м. В коробах, содержащих менее 20м трубы длиной 2м могут заменяться двумя трубками по 1м. ● Изготавливаются под заказ.



ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ARMAFLEX ACE

Труба макс внешний Ø, мм	25,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м	32,0 мм толщина изоляции		Цена, ₽ / пог.м
	Артикул	м/коробка		Артикул	м/коробка	
Длина 2,0 м, цвет черный						
22	ACE-25X022 ●	36	288,30	ACE-32X022 ●	24	433,20
28	ACE-25X028 ●	32	318,20	ACE-32X028 ●	24	470,10
35	ACE-25X035 ●	24	433,20	ACE-32X035 ●	18	574,80
42	ACE-25X042 ●	24	467,10	ACE-32X042 ●	16	635,30
48	ACE-25X048 ●	20	526,40	ACE-32X048 ●	12	735,70
54	ACE-25X054 ●	18	572,30	ACE-32X054 ●	12	744,20
60	ACE-25X060 ●	18	651,00	ACE-32X060 ●	10	906,30
64	ACE-25X064 ●	16	723,60	ACE-32X064 ●	10	962,00
76	ACE-25X076 ●	16	809,50	ACE-32X076 ●	10	1 007,90
89	ACE-25X089 ●	12	888,10	ACE-32X089 ●	10	1 116,80
102	-	-	-	ACE-32X102 ●	6	1 396,30
108	ACE-25X108 ●	8	1 266,90	ACE-32X108 ●	6	2 092,10
114	ACE-25X114 ●	8	1 344,30	ACE-32X114 ●	4	1 642,00
125	-	-	-	ACE-32X125 ●	4	2 867,70
133	-	-	-	ACE-32X133 ●	4	2 946,40
140	ACE-25X140 ●	4	2 671,70	ACE-32X140 ●	4	3 254,90
160	-	-	-	ACE-32X160 ●	2	3 411,00

Допустимое изменение длины трубной изоляции $\pm 1,5\%$. Допустимое изменение толщины: ≤ 8 мм: $\pm 1,0$ мм; 9 -18 мм: $\pm 1,5$ мм; 19 - 31 мм: $\pm 2,5$ мм; > 31 мм: $\pm 3,0$ мм

Примечание: До 10% содержимого коробок могут быть заменены трубками длиной 1м. В коробках, содержащих менее 20м трубки длиной 2м могут заменяться двумя трубками по 1м.

● Изготавливаются под заказ.

ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ ARMAFLEX ACE



Артикул	Толщина изоляции, мм	Длина рулона, м	м ² /коробка	Цена, ₽ / м ²
Ширина 1,0 м, цвет черный				
ACE-06-99/E	6	15	15	461,80
ACE-09-99/E	9	10	10	638,00
ACE-13-99/E	13	8	8	780,20
ACE-19-99/E	19	6	6	1 108,70
ACE-25-99/E	25	4	4	1 440,90
ACE-32-99/E	32	3	3	1 810,80
Ширина 1,0 м, цвет черный				
ACE-09-99/P	9	20	20	638,00
ACE-13-99/P	13	16	16	780,20
ACE-19-99/P	19	12	12	1 108,70
ACE-25-99/P	25	8	8	1 440,90
ACE-32-99/P	32	6	6	1 810,80
ACE-40-99/P	40	6	6	2 321,70
ACE-50-99/P	50	4	4	2 817,60

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В РУЛОНАХ ARMAFLEX ACE



Артикул	Толщина изоляции, мм	Длина рулона, м	м ² /коробка	Цена, ₽ / м ²
Ширина 1,0 м, цвет черный				
ACE-06-99/EA	6	15	15	838,10
ACE-09-99/EA	9	10	10	960,20
ACE-13-99/EA	13	8	8	1 108,70
ACE-19-99/EA	19	6	6	1 400,60
ACE-25-99/EA	25	4	4	1 775,60
ACE-32-99/EA	32	3	3	2 063,80
Ширина 1,0 м, цвет черный				
ACE-09-99/P-A ●	9	20	20	960,20
ACE-13-99/P-A ●	13	16	16	1 108,70
ACE-19-99/P-A ●	19	12	12	1 400,60
ACE-25-99/P-A ●	25	8	8	1 775,60
ACE-32-99/P-A ●	32	6	6	2 063,80
ACE-40-99/P-A	40	6	6	2 772,30
ACE-50-99/P-A	50	4	4	3 414,00

Допустимое изменение длины листовой изоляции: ±1,5 %

Допустимое изменение толщины листовой изоляции:

≤ 6 мм: ±1,0 мм

7 -19 мм: ±1,5 мм

>19 мм: ±2,0 мм

● Изготавливаются под заказ. Срок поставки по договоренности.



Артикул	Наименование	шт./коробка	Цена, ₽
Клей			
ADH520/0,25E	Armaflex Клей 520, 0,25 литра (кисть)	24	556,70
ADH520/0,5E	Armaflex Клей 520, 0,5 литра	12	648,20
ADH520/1,0E	Armaflex Клей 520, 1,0 литр	12	1 019,30
Инструменты			
BLADES	запасные лезвия для выдвижного ножа	60	27 834,80
CERAMIC KNIFE	нож с керамическим лезвием (10см) и пластиковой рукояткой (9 см)	1	2 499,90
CUTTING-SET	комплект ножей Armaflex (3 ножа + 1 точильный)	1	4 590,80
GLUEM-BRUSH11MM	дополнительная кисть Armaflex с колпачком (диаметр 11мм)	5x4	1 019,30
GLUEM-BRUSH17MM	дополнительная кисть Armaflex с колпачком (диаметр 17мм)	5x4	1 110,80
GLUEMASTER B	Armaflex Клеевой пистолет	12	3 834,20
SLITTER	выдвижной нож для трубной изоляции	10	2 778,30
Краска			
FINISH/GY-2,5	Защитная краска для Armaflex, серая, 2,5 литра	4	4 549,00
FINISH/WH-2,5	Защитная краска для Armaflex, белая, 2,5 литра	4	4 549,00



МАСЛА BITZER



Марка	Тип	Хладагент	Емкость, л	Цена, €
B 5.2	Полусинтетическое	R22, R502 и R13B1	1	13,60
			5	67,90
			10	96,50
			20	187,00
			205	1 564,40
BSE 32	Синтетическое	R134a, R404A, R507, R407C, R410A	1	32,20
			5	145,90
			10	281,70
			205	4 603,10
BSE 170	Синтетическое	R134a, R404A, R507, R407C, R410A	1	48,60
			5	225,90
			10	351,10
			205	6 796,00
B 320 SH	Синтетическое	R22	1	50,10
			5	203,10
			20	601,30
			208	6 118,90
B 150 SH	Синтетическое	R22	1	52,20
			5	220,20
			20	621,30
B 100	Синтетическое	R22	10	149,40
			205	2 487,50
			205	2 487,50
BSE 55	Синтетическое	R134a, R404A, R507, R407C, R410A	1	33,60
			5	150,20
			10	284,60
			205	4 619,50



МАСЛА DANFOSS

Тип	Код заказа	Наименование	Примечание	Количество в упаковке, шт	Цена, €
160PZ	120Z0613	Масло POE 160PZ - канистра 1л.	Для компрессоров MTZ, NTZ, MPZ с R404A/R507-R407C-R134a	1	66,43
160PZ	120Z0607	Масло POE 160PZ - канистра 2.5л.		1	144,42
160P	120Z0615	Минеральное масло 160P - канистра 2л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	46,61
160P	120Z0614	Минеральное масло 160P - канистра 5л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	89,23
160Z	120Z0611	Масло POE 160Z - канистра 1л.	Для компрессоров MT, SM с R22	1	69,02
160Z	120Z0606	Масло POE 160Z - канистра 2.5л.	Для компрессоров NTZ с R404A/R507	1	149,74
160SZ	120Z0612	Масло POE 160SZ - канистра 1л.	Для компрессоров SZ с R407C/R134a/R404a/R410A	1	69,02
160SZ	120Z0609	Масло POE 160SZ - канистра 2.5л.		1	152,83
320SZ	120Z0610	Масло POE 320SZ - канистра 1л.	Для компрессоров SY с R22	1	75,80
320SZ	120Z0608	Масло POE 320SZ - канистра 2.5л.	Для компрессоров SY с R22	1	165,00

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «КОМПРЕССОР»

+7(495)018-85-45

сайт FROSTLTD.RU

