

ШКАФ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 **ЭКСПЕРТ**
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ




Огнестойкость не менее 90 минут (официально утвержденный тип 90 в соответствии с ISO 834)



Спроектировано в соответствии с требованиями EN 14470-1



Шкаф для безопасного хранения до 30 литров легковоспламеняющихся жидкостей.

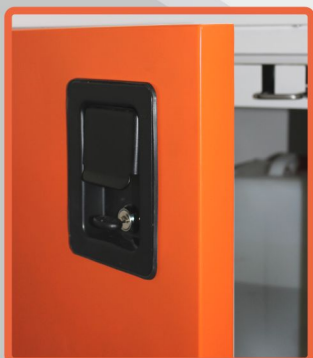

Автоматическое закрытие двери при температуре 50°C в случае пожара; шкаф оборудован эргономичным и надежным замком.



Возможность подключения приточно-вытяжной системы вентиляции. Вентиляционные каналы автоматически перекрываются при температуре воздуха более 70 °C.

ОПИСАНИЕ



Двойной поддон для безопасного сбора жидкости, в случае ее разлива.



Шкаф оборудован специальным уплотнителем герметизирующим дверь в случае пожара.

