


Експлікація приміщень 1-го поверху



⑧ - номер прорізу

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Міжповерхові сходи по кресленням КБ.
3. Покриття міжповерхових сходів див. експлікацію покриттів підлоги.
4. Між фундаментом та стіною будівлі (перегородками) влаштувати відсічну гідроізоляцію з рулонного матеріалу ТехноЕЛАСТ ЕПП попередньо поверхню фундаменту прогрунтувати праймером бітумним ТехноНІКОЛЬ №01.
5. Зазор між стінами з газобетонних блоків та низом з.б. перекриття (покриття) заробити клеєм для газобетонних блоків.
6. Специфікацію матеріалів виможення див. арк. 16.
7. Відомість прорізів та отворів див. арк. 3.

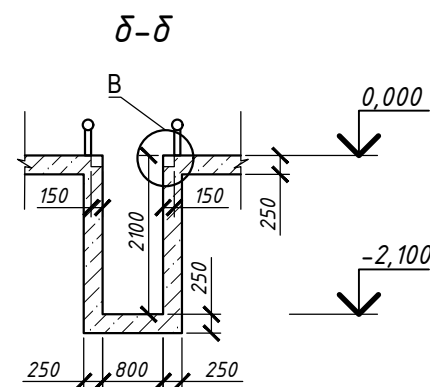


						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
ГАП						РП		2	
Розробив		Крючкова				Мурувальний план 1-го поверху			
Перевірів									
Н. контроль									

Мурувальний план 2-го поверху

Експлікація приміщень 2-го поверху

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
10	Хол зі сходами	12,7	
11	Гардеробна	13,2	
12	Кабінет	9,1	
13	Житлова кімната	21,0	
14	Житлова кімната	10,1	
15	Санвузол	13,4	
I	Лоджія	21,0	
Всього:		100,5	

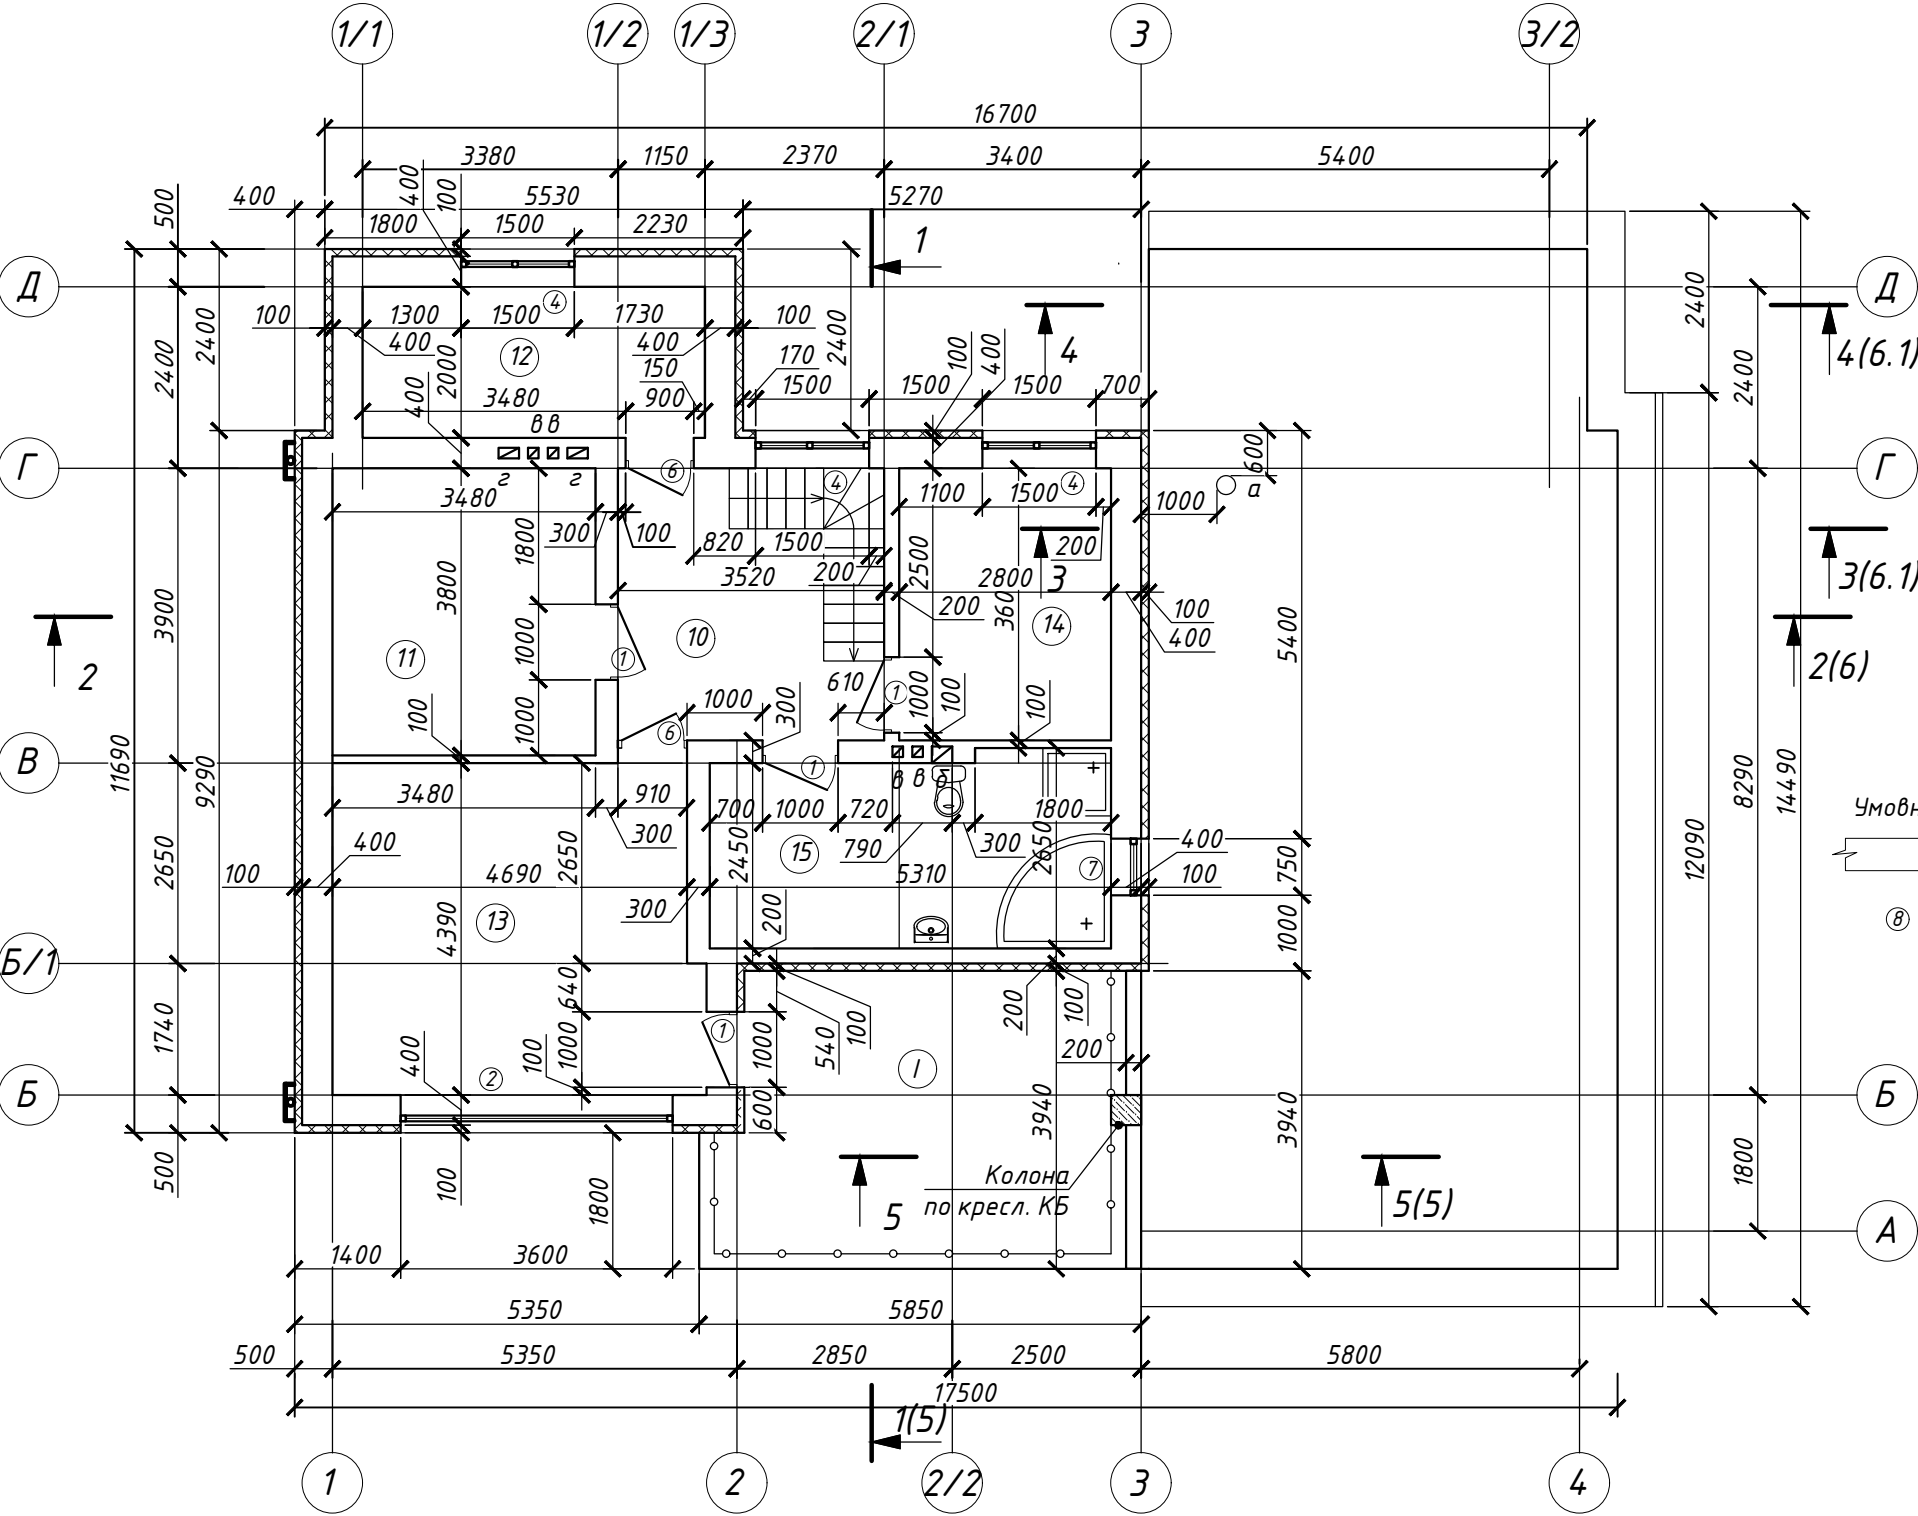

Умовні позначення:

- стіни з газобетону
⑧ — номер прорізу

Відомість отворів

Марка	Розмір отвору, мм (ширина x висота)	Примітка
а	Ø250	ОВ в площі перекриття
б	270 x 220	ОВ в площі стіни з виходом на покрівлю
в	140 x 140	ОВ в площі стіни з виходом на покрівлю
г	140 x 270	ОВ в площі стіни з виходом на покрівлю
д	140 x 270 x 400	ОВ низ отв. на 0,000
е	200 x 200	ОВ низ отв. на -1,650
ж	250 x 250h	ОВ низ отв. на -1,300
і	270 x 140(h)	ОВ низ отв. на +2,360
к	140 x 140(h)	ОВ низ отв. на +2,360

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.


Відомість прорізів

Відомість прорізів

Марка, поз.	Розмір прорізу	Марка, поз.	Розмір прорізу
①	1000x2100(h)	⑤	4800x2200(h)
②	3600x2290(h)	⑥	900x2100(h)
③	1500x2200(h)	⑦	750x1400(h)
④	1500x1400(h)	⑧	1000x600(h)

—АР					
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата
ГАП					
Розробив	Крючкова				
Перевірів					
Н.контроль					
Мурувальний план 2-го поверху				Стадія	Аркуш
				РП	3
				Аркушів	

Мурувальний план покрівлі

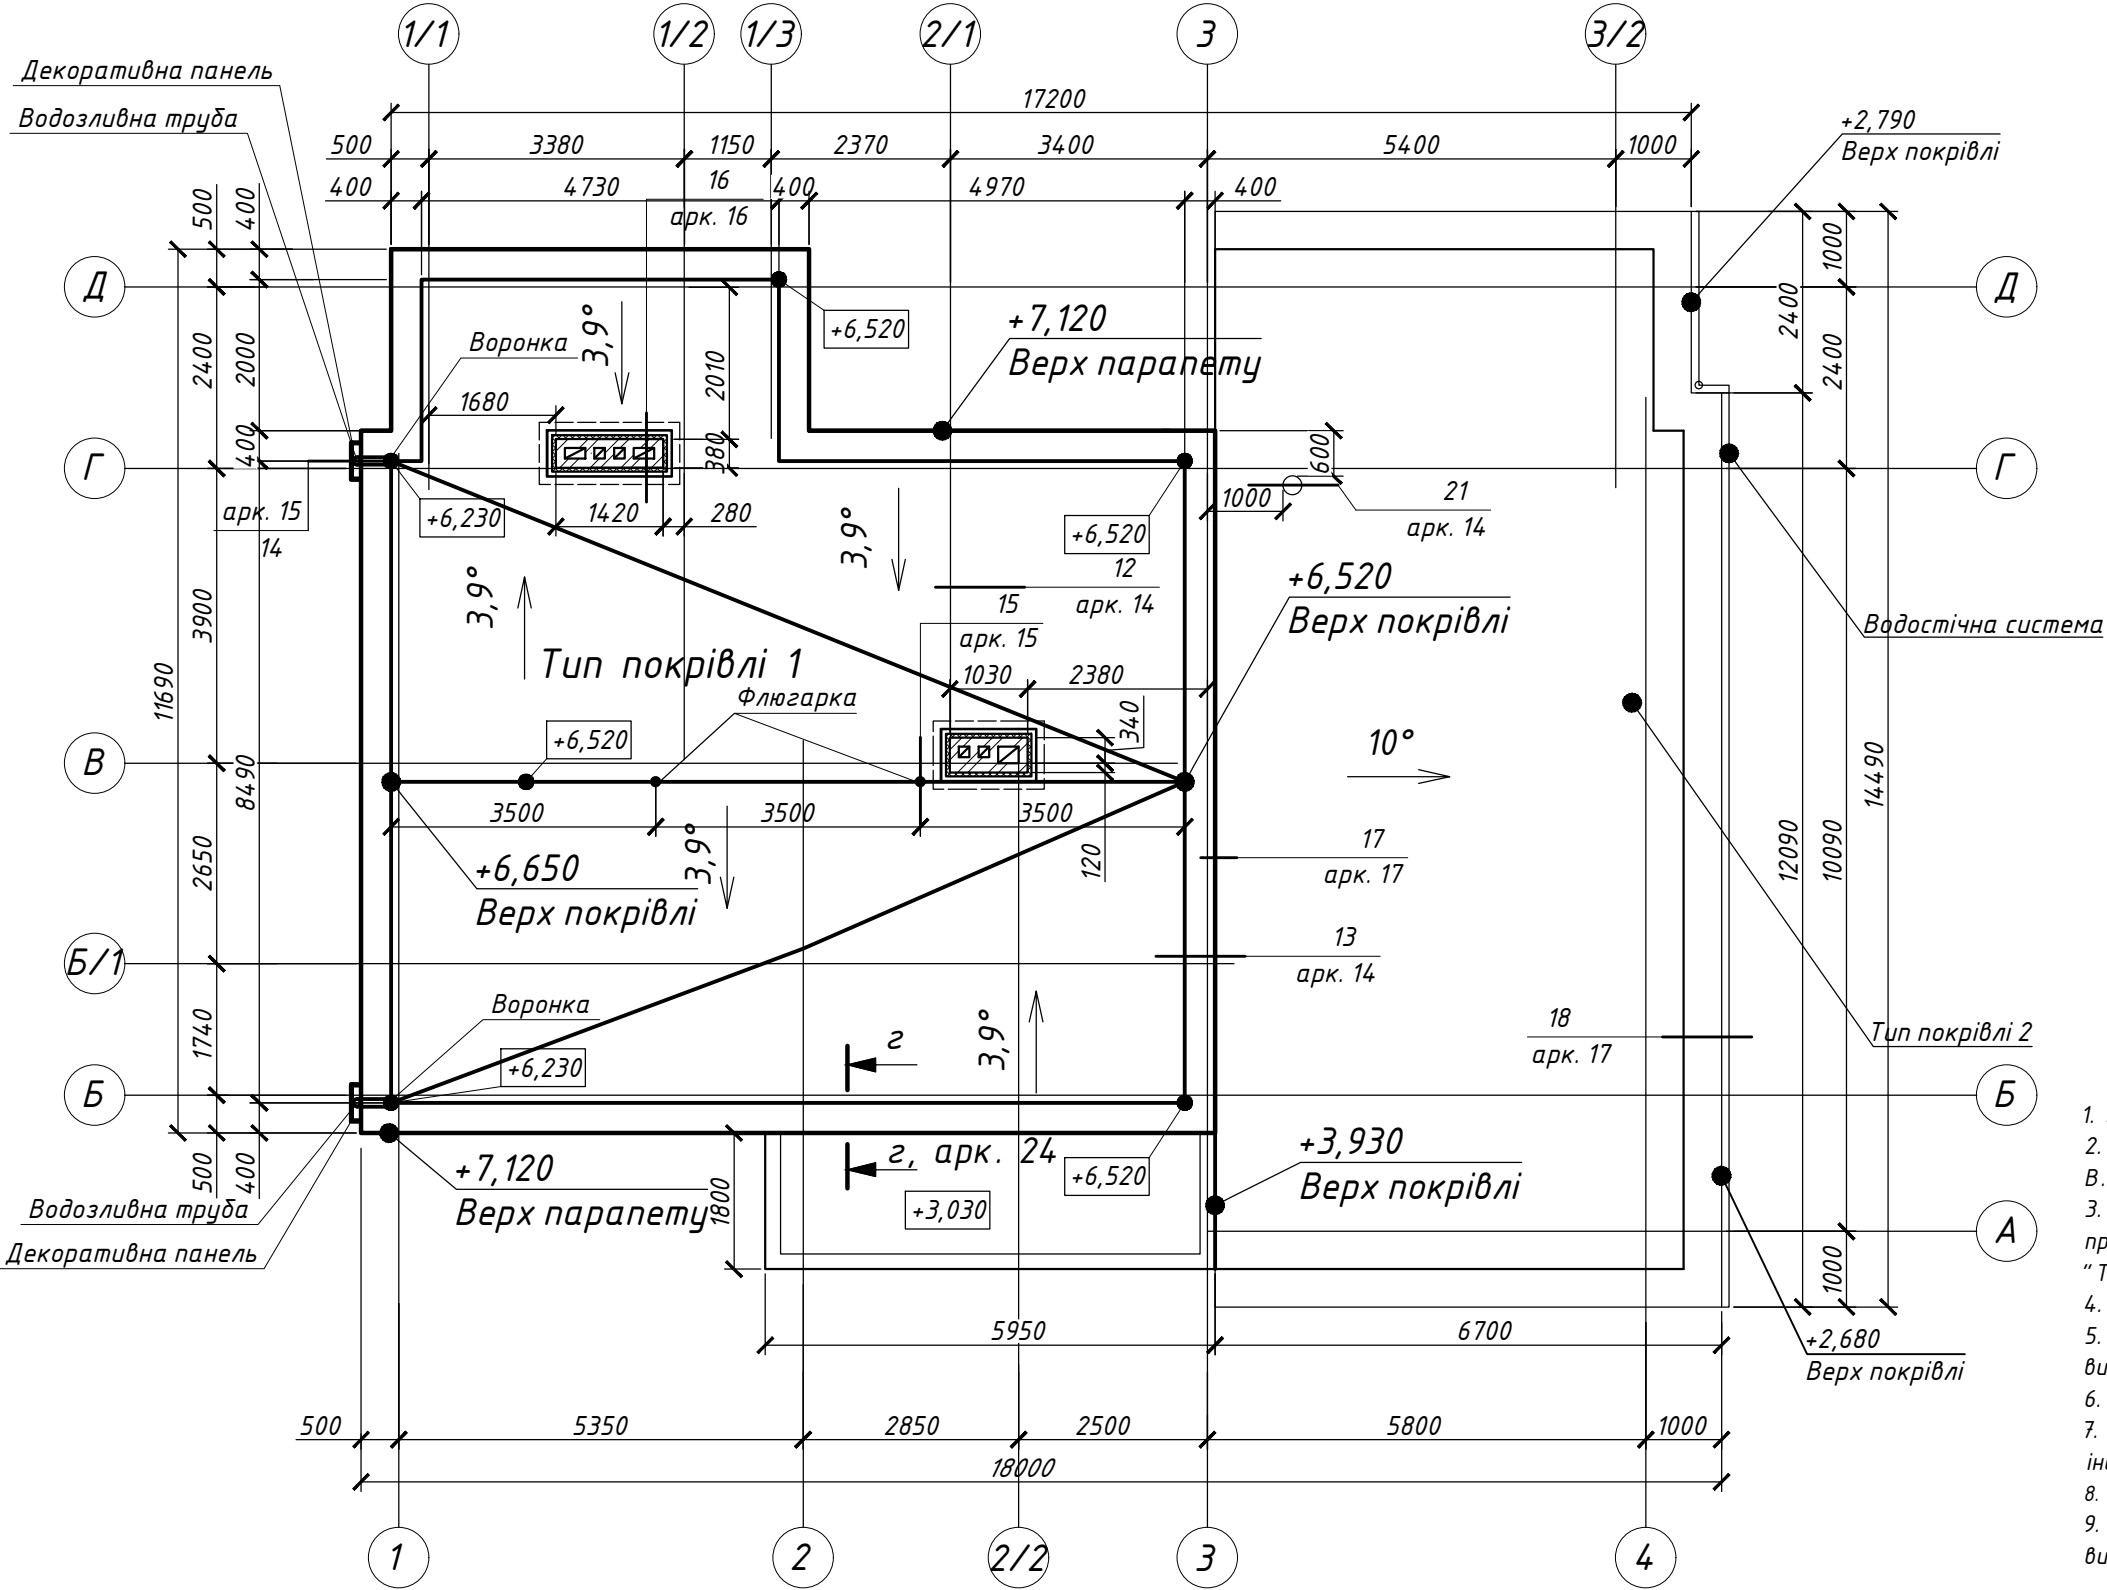

Умовні позначення:
 - перегородки (шахти) з цегли



- 1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
- 2. Покрівля запроєктована з дотриманням рекомендацій та вимог ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд".
- 3. Монтаж виконувати з дотримання рекомендації "Керівництво з проектування та влаштування покрівель з полімерних мембран" ЗАО "ТехноНІКОЛЬ", 2016 р.
- 4. Водоприймальні воронки та водозливні труби застосовані з підігрівом.
- 5. Дозволяється використовувати вироби та матеріали інших фірм виробників з подібними характеристиками.
- 6. Розміри уточнюються на місці.
- 7. Над вентиляційними шахтами встановити металеві захисні грибки індивідуального виготовлення.
- 8. Специфікацію виробів та матеріалів покрівлі див. арк. 26, 27.
- 9. Відстань від низу водозливного патрубку водозливної труби до верха вимощення - 150 мм

Погоджено					
Взам. інв. №					
Підпис та дата					
Інв. № підл.					

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	4	
Розробив	Крючкова					Мурувальний план покрівлі				
Перевірів										
Н.контроль										

Тип покрівлі 1:
ПВХ мембрана - 1,5 мм
Гідроізоляція - плівка
Ухил з керамзиту від 50 до 350мм
Утеплювач мінераловатний "ТЕХНОРУФ-60" р=180-50мм
Утеплювач мінераловатний "ТЕХНОФАС ЕФЕКТ" р=135-200мм
Пароізоляція Біполь ЕПП - 1 шар
Цем. піщана стяжка М200, товщ. 20 мм, армована сіткою Ф4мм, Вр-I,100х100
З.б. перекриття по кресл. КБ

Тип оздоблення 4:
З.б. перекриття по кресл. КБ
Адгезійний шар - бетонконтакт
Клеюча суміш для мінераловатних плит
Утеплювач Технофас Ефект Техноніколь - 100 мм (+ дюбельне кріплення)
Клей для утворення захисного шару (2 шару) + армуюча лугостійка сітка
Грунтовка
Декоративна штукатурка по сітці
Фарба фасадна за 2 рази

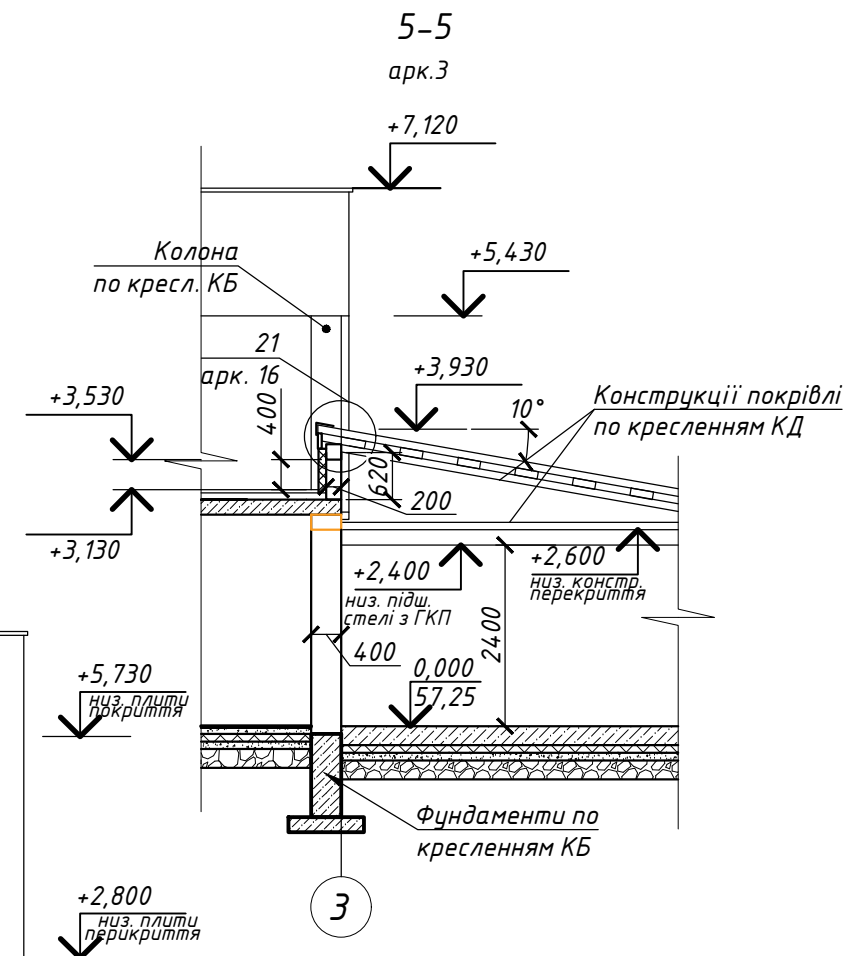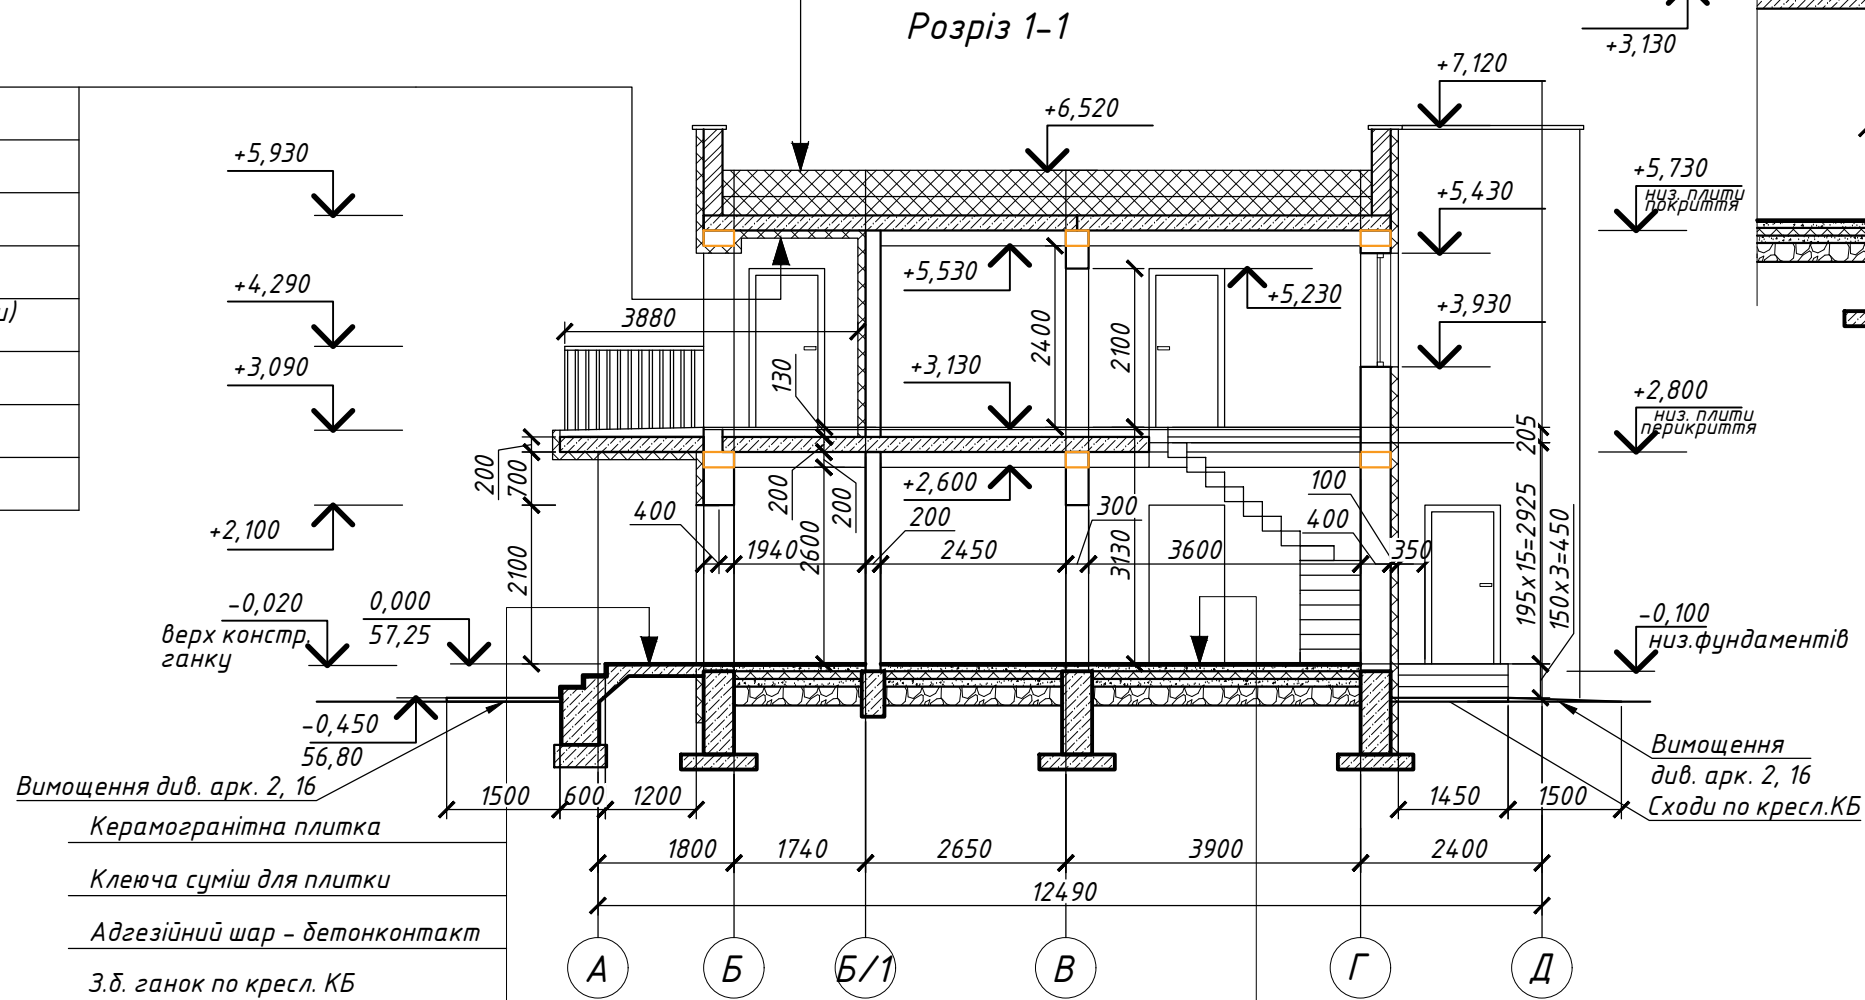

Фінішне покриття - 20 мм
Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-I Ф4мм - 80 мм
Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2
Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF - 100 мм
Гідроізоляція - Техноеласт ЕПП в 1 шар
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
Бетонна підготовка М100 - 100 мм
Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм
Ущільнений ґрунт

						-АР		
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата			
ГАП								
Розробив	Крючкова							
Перевірив								
Н. контроль								
Розріз 1-1						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	5	

Погоджено


Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

Фарба фасадна за 2 рази
Декоративна штукатурка по сітці
Грунтовка
Клей для утворення захисного шару
(2 шари) + армуюча лугостійка сітка
Утеплювач Технофас Ефект Техноніколь
- 100 мм (+ дюбельне кріплення)
Клеюча суміш для мінераловатних плит
Грунтовка глибокого проникнення
Стіна будівлі - газоблок D500, товщ 400 мм

Фінішне покриття - 20 мм
Цем. піщана стяжка M200 армована сіткою 100x100мм Вр-I ф4мм - 60 мм
Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2
Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF - 100 мм
Гідроізоляція - Техноеласт ЕПП в 1 шар
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
Бетонна підготовка M100 - 100 мм
Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм
Ущільнений ґрунт

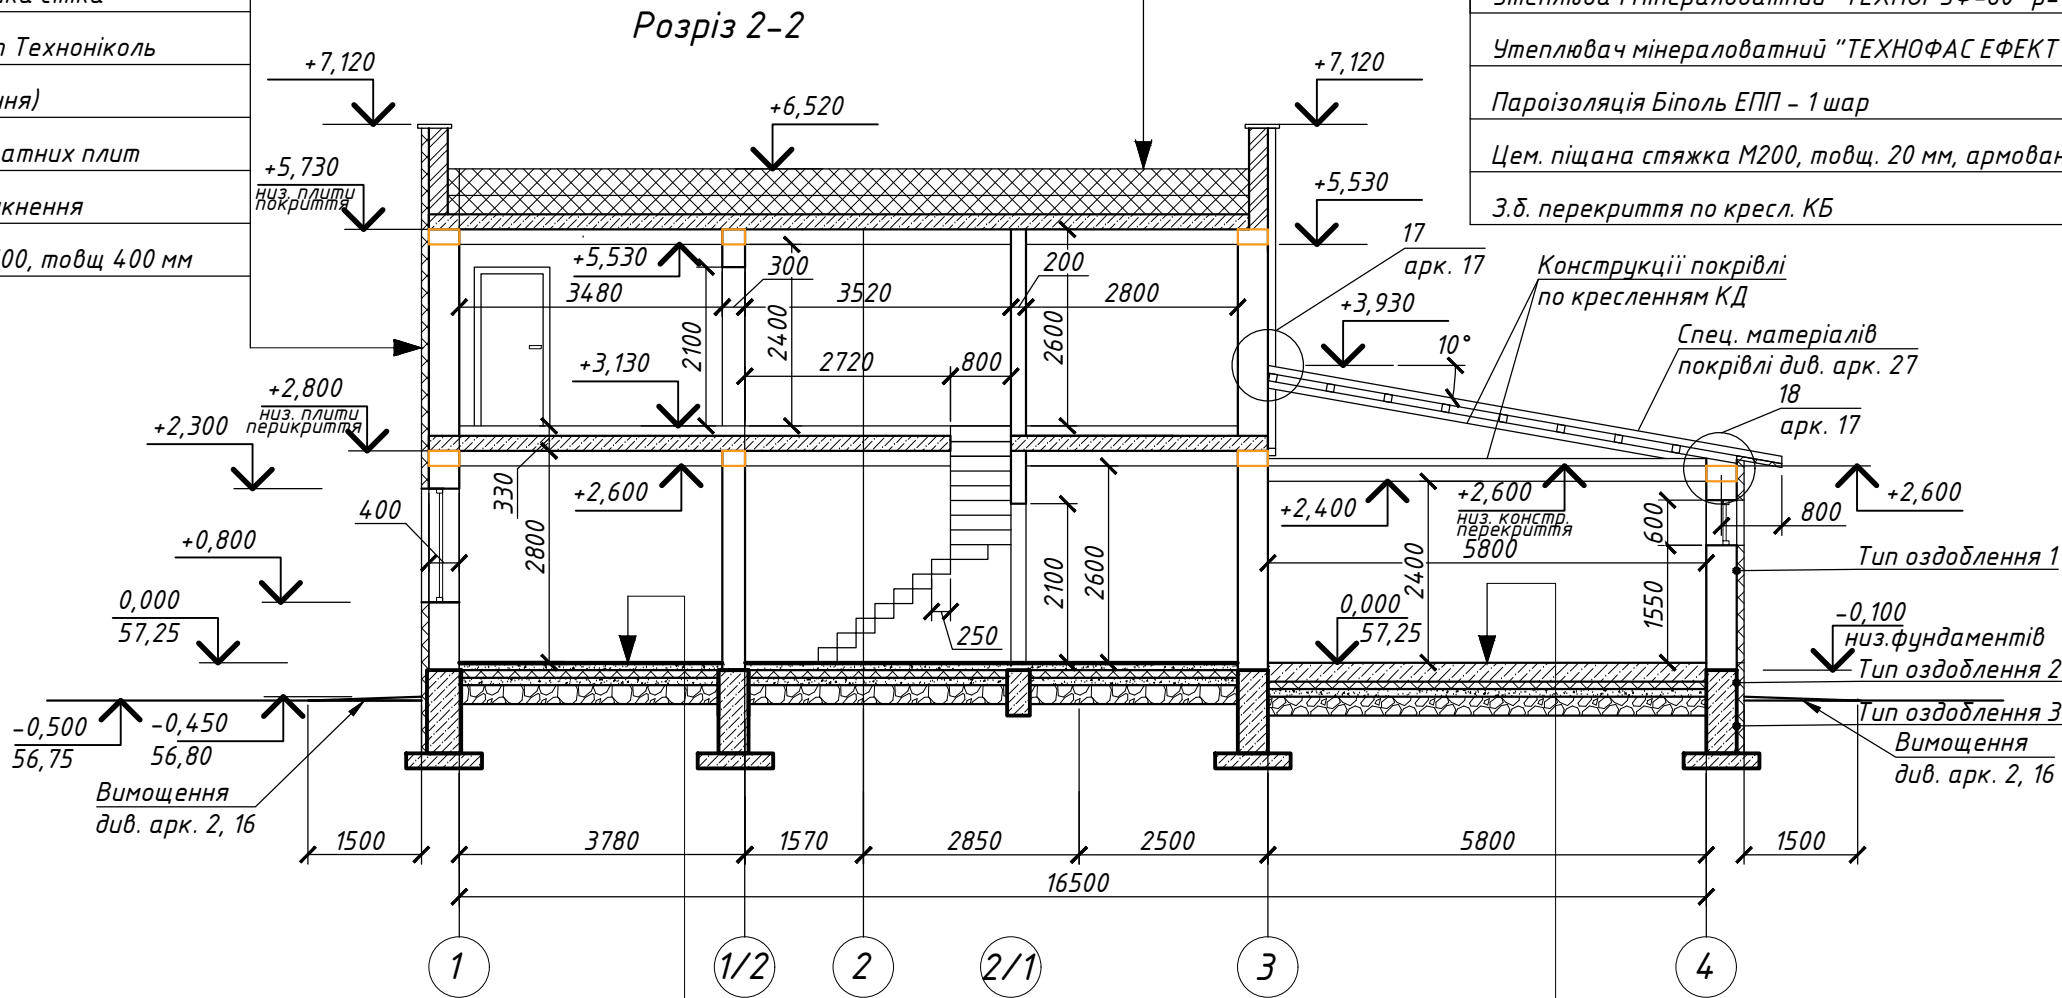

Тип покрівлі 1:
ПВХ мембрана - 1,5 мм
Гідроізоляція - плівка
Ухил з керамзиту від 50 до 350мм
Утеплювач мінераловатний "ТЕХНОРУФ-60" ρ=180-50мм
Утеплювач мінераловатний "ТЕХНОФАС ЕФЕКТ" ρ=135-200мм
Пароізоляція Біполь ЕПП - 1 шар
Цем. піщана стяжка M200, товщ. 20 мм, армована сіткою ф4мм, Вр-I, 100x100
З.б. перекриття по кресл. КБ

Полімерне покриття для бетону + ґрунтовка по бетону
З.б. плита кл. C16/20 армована сітками 200x200 мм з арматури ф12 А400С у два ряди - 200 мм
Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2
Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON SOLID 500 - 100 мм
Гідроізоляція - Техноеласт ЕПП в 1 шар
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
Бетонна підготовка M100 - 100 мм
Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм
Ущільнений ґрунт


						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП						Стадія		Аркуш	Аркушів
						РП		6	
Розробив		Крючкова				Розріз 2-2			
Перевірів									
Н. контроль									

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата


Інв.№ підп.

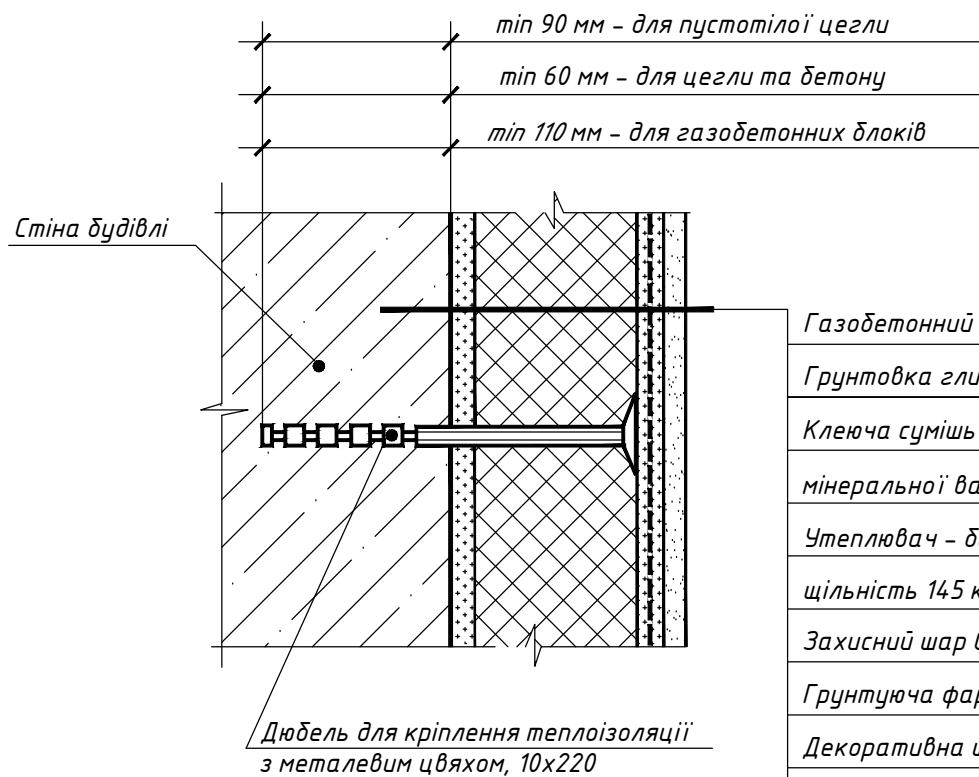

1
7


- Газобетонний блок D500 – 400 мм
- Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17
- Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит з мінеральної вати Ceresit CT190
- Утеплювач – базальтові мінераловатні плити товщ. 100 мм, щільність 145 кг/м3
- Захисний шар Ceresit CT 190 армований лугостійкою сіткою Ceresit
- Грунтуєча фарба Ceresit CT16
- Декоративна штукатурка Ceresit (база)
- Фасадна фарба у 2 шари

Утеплювач – мінераловатні плити товщ. 100 мм, щільність 145 кг/м3

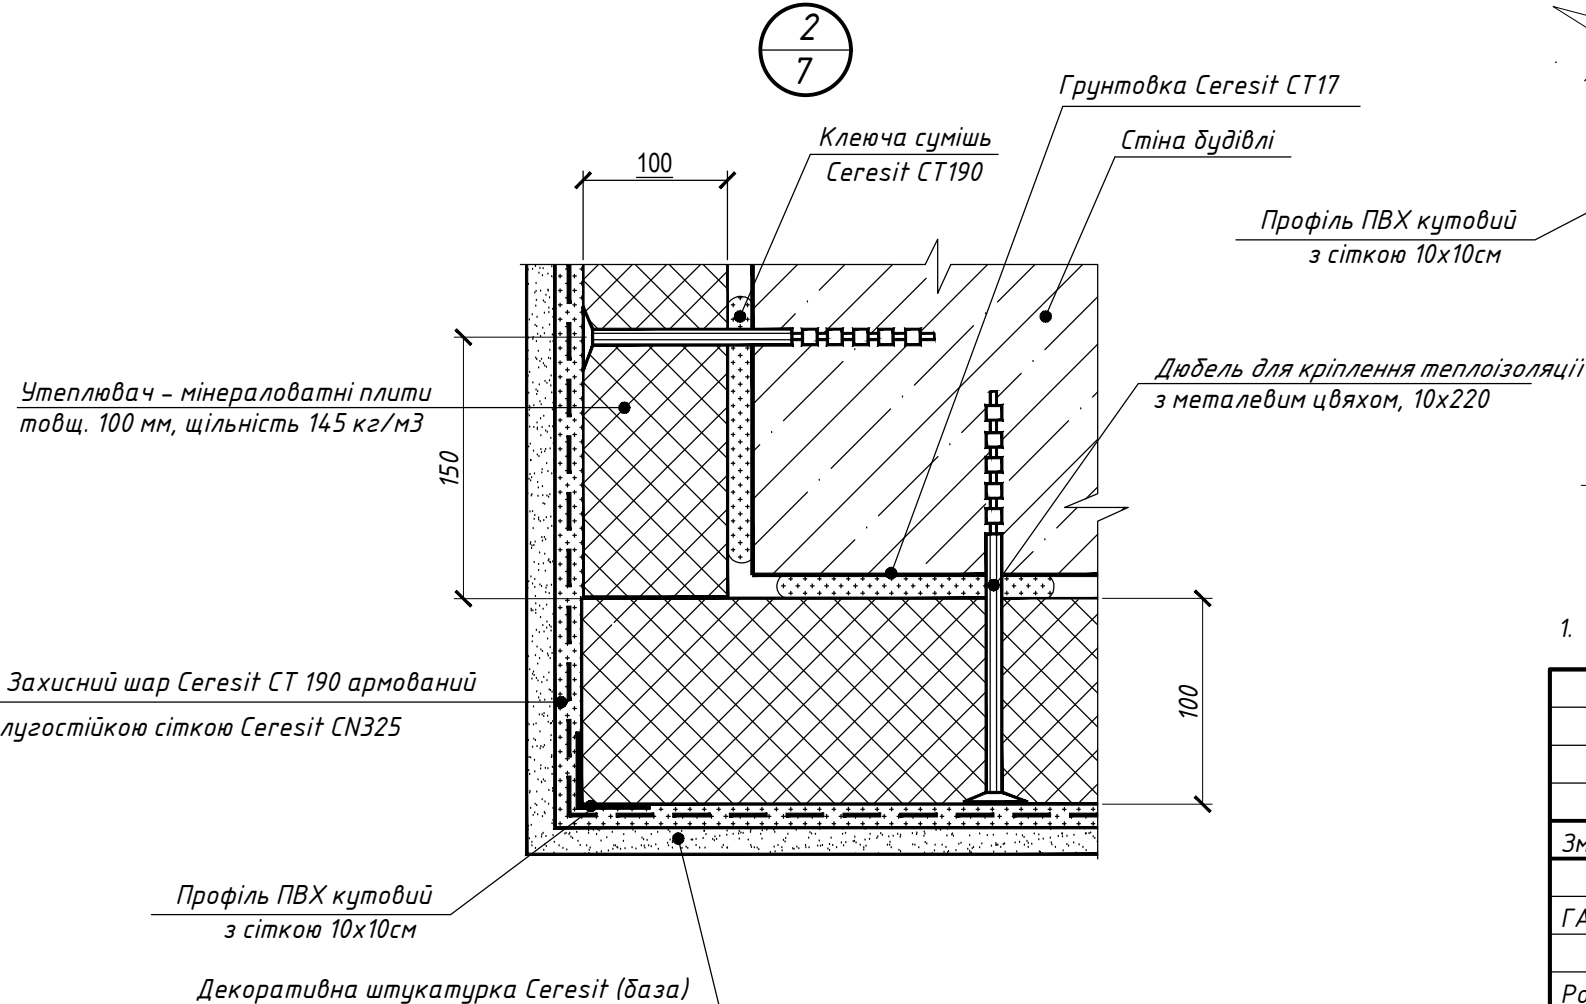

2
7

2.1
7

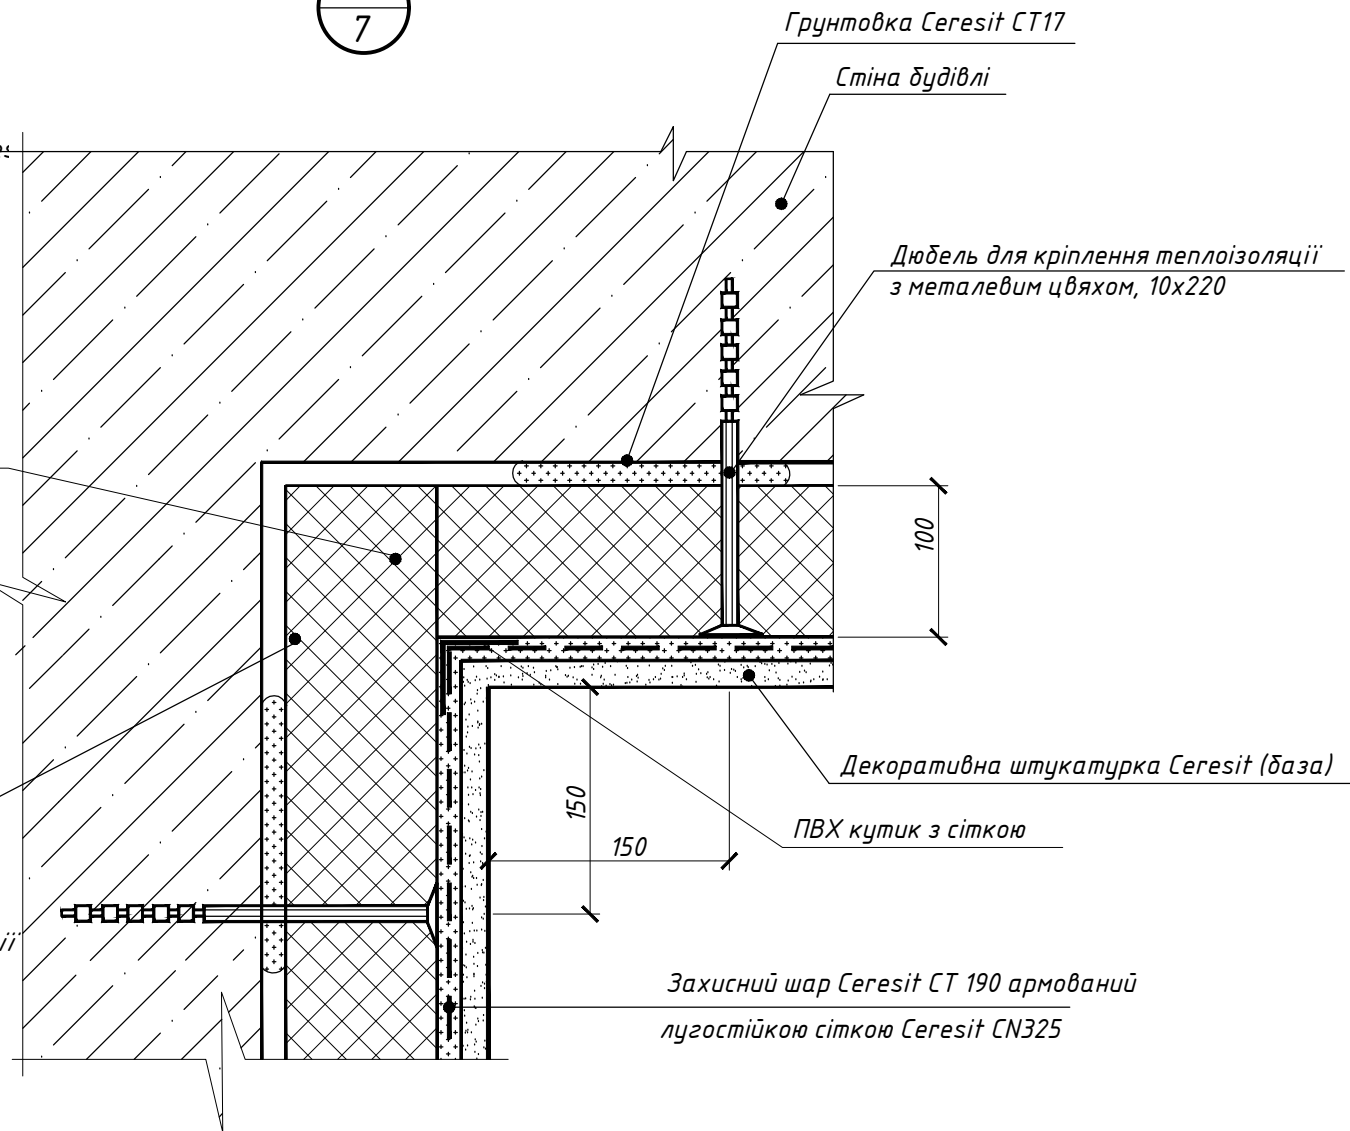

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	8	
Розробив		Крючкова				Вузол 1 до аркушу 7				
Перевірів						Вузол 2 до аркушу 7				
Н.контроль						Вузол 3 до аркушу 7				

Керамогранітна плитка - 10 мм

Клейова суміш для плитки - 5 мм

Мастична гідроізоляція Ceresit CL51 у 2 шару

Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою Вр-І ф4м

Пінополістирол екструдований XPS ТехноНІКОЛЬ С

Гідроізоляція - Техноеласт ЕПП в 1 шар

Праймер Техноніколь №01

З.б. перекриття

4
7

Огородження тераси

Профіль балконний

+3,300

Р.ч.п.

115*

Склад
див. вузол 1

200

300

+2,700

Профіль ПВХ кутовий
з сіткою

Дюбель для кріплення теплоізоляції
з металевим цвяхом, 10х360

Склад див. вузол 3

З.б. перекриття

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

-АР

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

Змін Кіл. діл. Лист № док Підпис Дата

ГАП

Розробив

Крючкова

Перевірів

Н.контроль

Стадія

Аркуш

Аркушів

РП

9

Вузол 4 до аркушу 7

Цоколь будівлі
Грунтовка Ceresit CP 41
Гідроізоляція – мастика бітумно-полімерна Ceresit CP 43 у 2 шару
Клеюча суміш для приклеювання теплоізоляційних плит з екструдованого пінополістиролу Ceresit CT 84 EXPRESS
Пінополістирол екструдований XPS ТехноКОЛЬ CARBON PROF, товщина 100 мм
Захисний шар Ceresit CT 190 армований лугостійкою сіткою Ceresit CN325
Грунтуюча фарба Ceresit CT 15
Мозаїчна штукатурка Ceresit CT 77, зерно 1,4–2,0 мм, тонювана


Силіконовий герметик УФ стійкий
(стики між зливами промазати герметиком)

Віконний злив

Дюбель для кріплення теплоізоляції
з металевим цвяхом, 10x220

Герметик
Ceresit CS 51 PU

Кріплення вікон та конструкція вікна зображена умовно

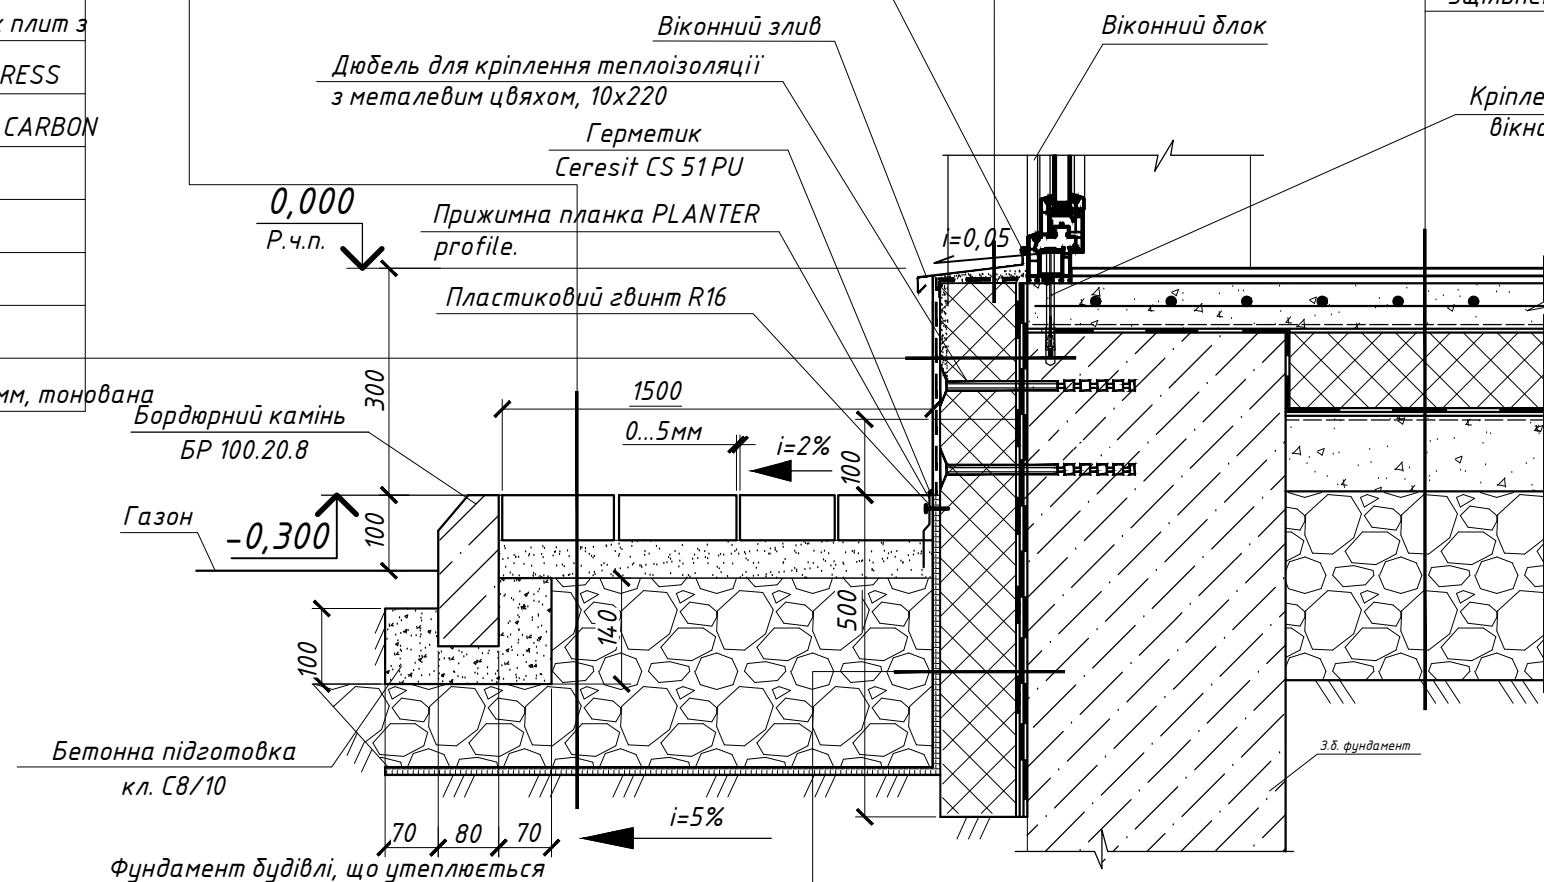


Грунтовка Ceresit CP 41	
Гідроізоляція - мастика бітумно-полімерна Ceresit CP 43 у 2 шару	
Клейова суміш теплоізоляції Ceresit CT 84 EXPRESS плит утеплювача	
Пінополістирол екструдований XPS ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF, товщина 100 мм	1
Профільована мембрана PLANTER geo	
Зворотня засипка	

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
 2. Монтаж профільованої мембрани виконувати згідно з "Інструкція з монтажу захисної-дренажної мембрани" фірми "ТЕХНОНІКОЛЬ".
 3. Нахлест профільованої мембрани між рулонами повинен складати не менше ніж 4-х виступів (100-120 мм). Додатково стики мембрани проклеїти самоклеючою стрічкою PLANTERBAND DUO, а нахлест геотекстиля заклеїти двостороннім скотчем.
 4. Верхній край профільованої мембрани у рівні вимощення слід закріпити механічно за допомогою тарільчастих дюбелів типу R16 з кроком 250...300 мм, якими слід кріпити прижимну планку PLANTER profile.
 5. Місця проходження комунікацій крізь стіни підвалу необхідно гідроізолювати згідно вузлів каталогу фірми ТехноНІКОЛЬ.
 6. Тимчасове кріплення профільованої мембрани виконувати кріпленням PLANTER Krep (витрата 4 шт/м2).
 7. У конструкції вимощення влаштувати водоприймальні лотки в місцях розташування водозливних труб організованого водостоку.

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
ГАП						РП		10	
Розробив	Крючкова					Вузол 5 до аркушу 7			
Перевірів									
Н.контроль									

Керамогранітна плитка - 10 мм
Клейова суміш для плитки - 10 мм
Адгезійний шар - бетонконтакт
З.б. ганок

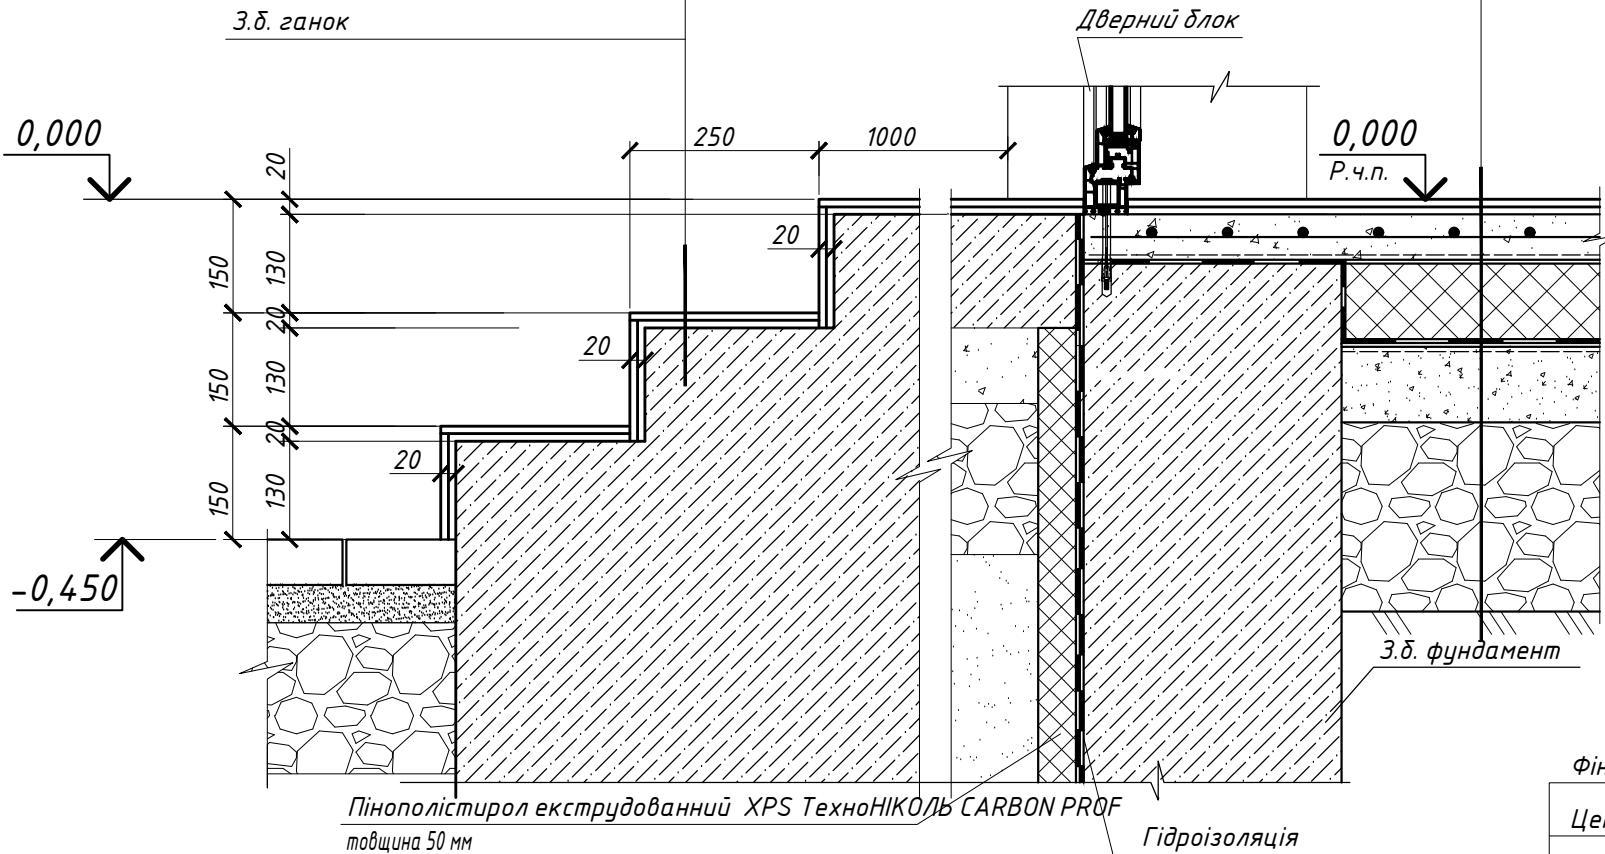


Фінішне покриття - 20 мм
Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-І Ф4мм - 60 мм
Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2
Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF - 100 мм
Гідроізоляція - Техноласт ЕПП в 1 шар
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
Бетонна підготовка М100 - 100 мм
Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм
Ущільнений ґрунт

ПВХ кут-капельник з сіткою
Дюбель М8х100
крок 300 мм

Склад
див. вузол 1

0,000
Р.ч.п.
Стартовий профіль

Керамогранітна плитка
Клейова суміш для плитки
Адгезійний шар - бетонконтакт
З.б. ганок

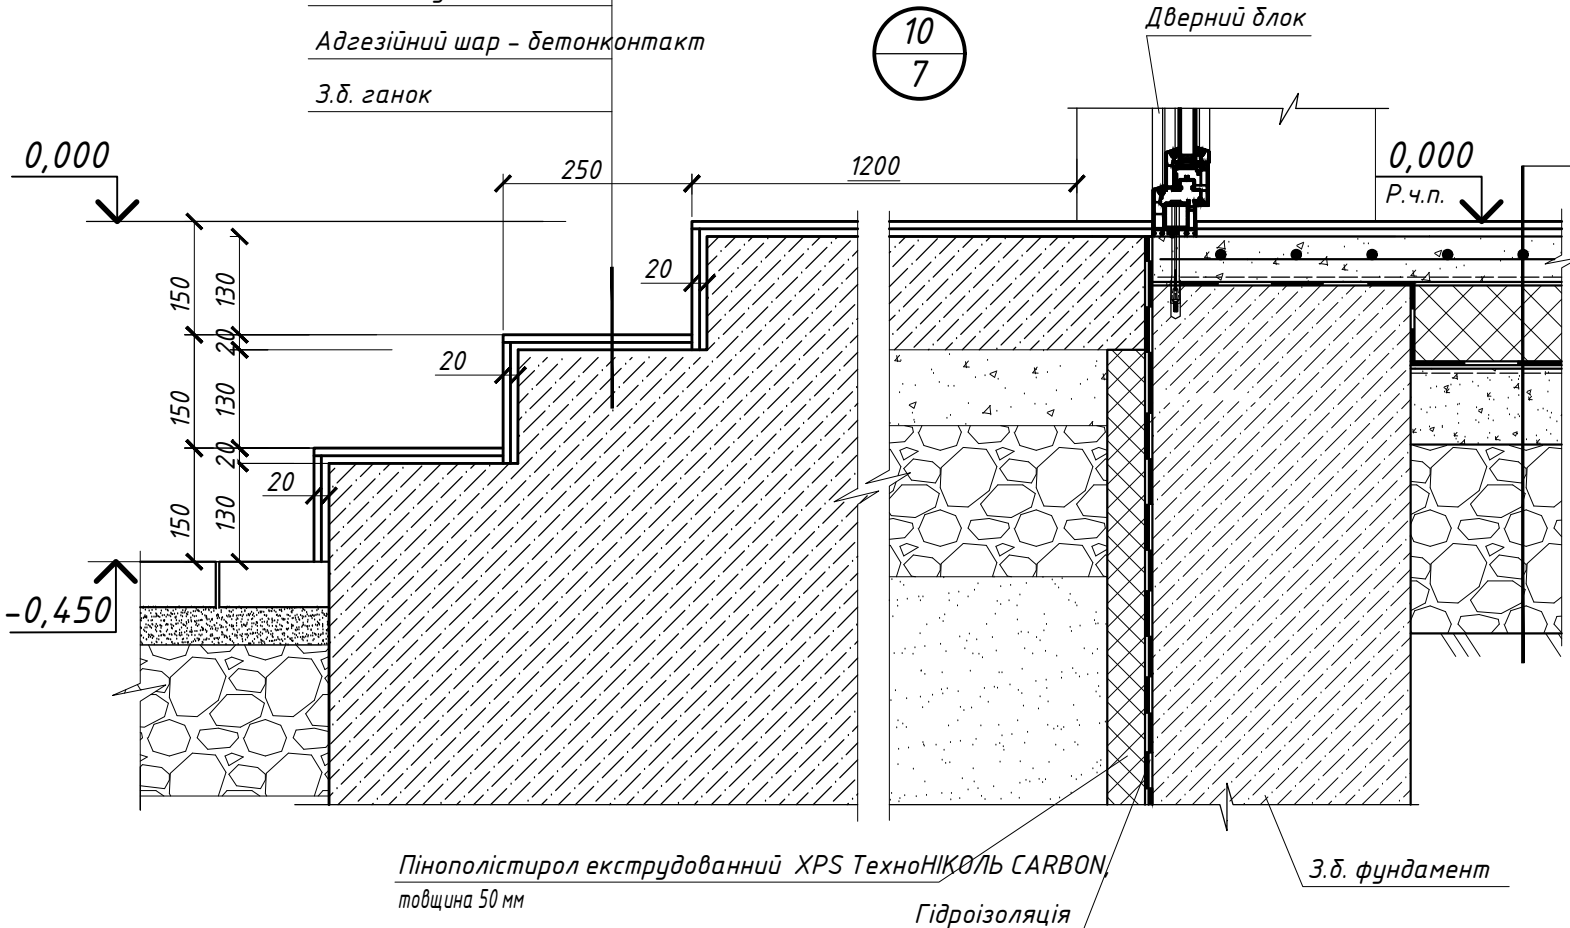


Фінішне покриття - 20 мм
Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-І
Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2
Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF
Гідроізоляція - Техноласт ЕПП в 1 шар
Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01
Бетонна підготовка М100 - 100 мм
Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм
Ущільнений ґрунт

Склад
див. вузол 5
Дюбель для кріплення теплоізоляції
з металевим цвяхом, 10х220

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП									
Розробив	Крючкова								
Перевірів									
Н.контроль									
						Вузол 9 до аркушу 8. Вузол 10 до аркушу 7. Вузол 11 до аркушу 7			
						Стадія	Аркуш	Аркушів	
						РП	12		


Схема підсилення гідрозахисного штукатурного розчину в кутах віконних та дверних прорізів

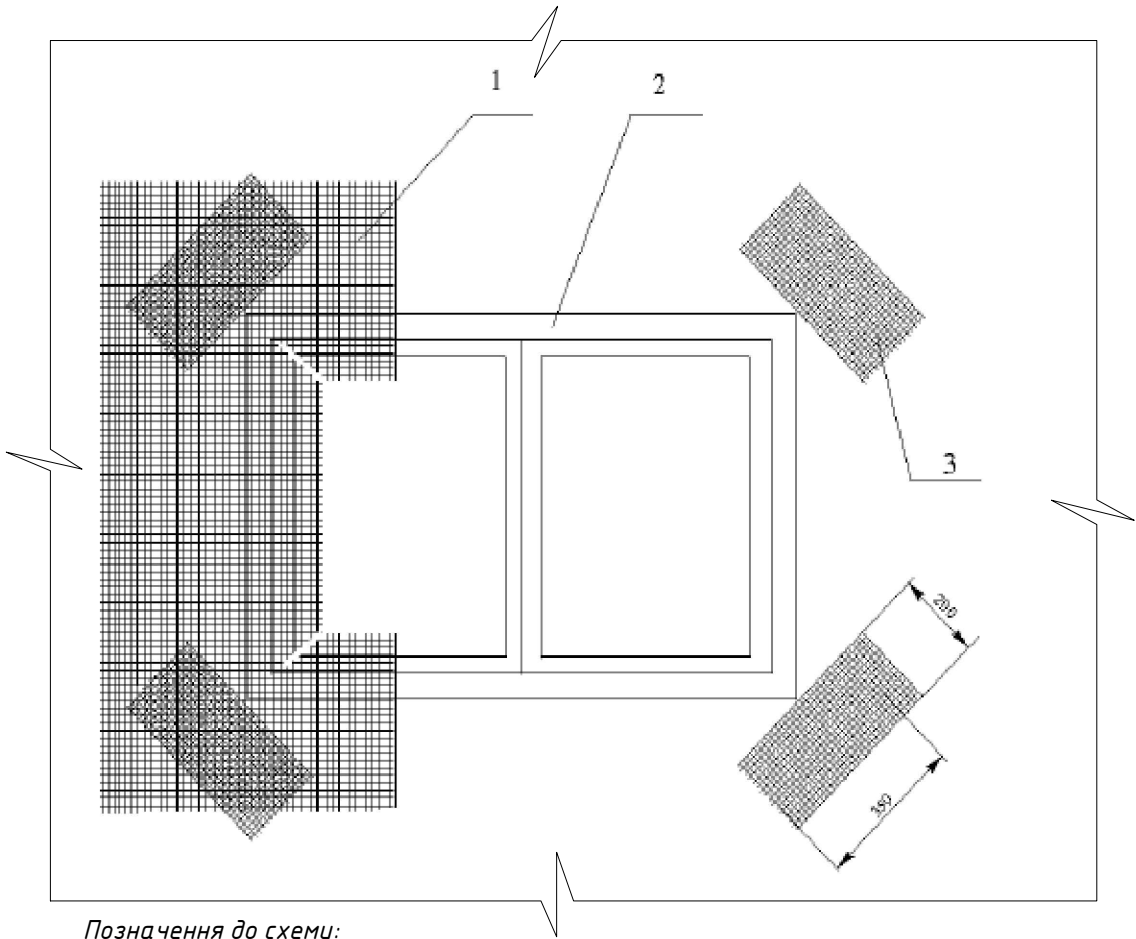

Позначення до схеми:
1 – полотно склосітки,
2 – віконний блок,
3 – елемент підсилення.

Схема кріплення теплоізоляційних плит

Тарільчастий дюбель
витрата 5 шт/м2

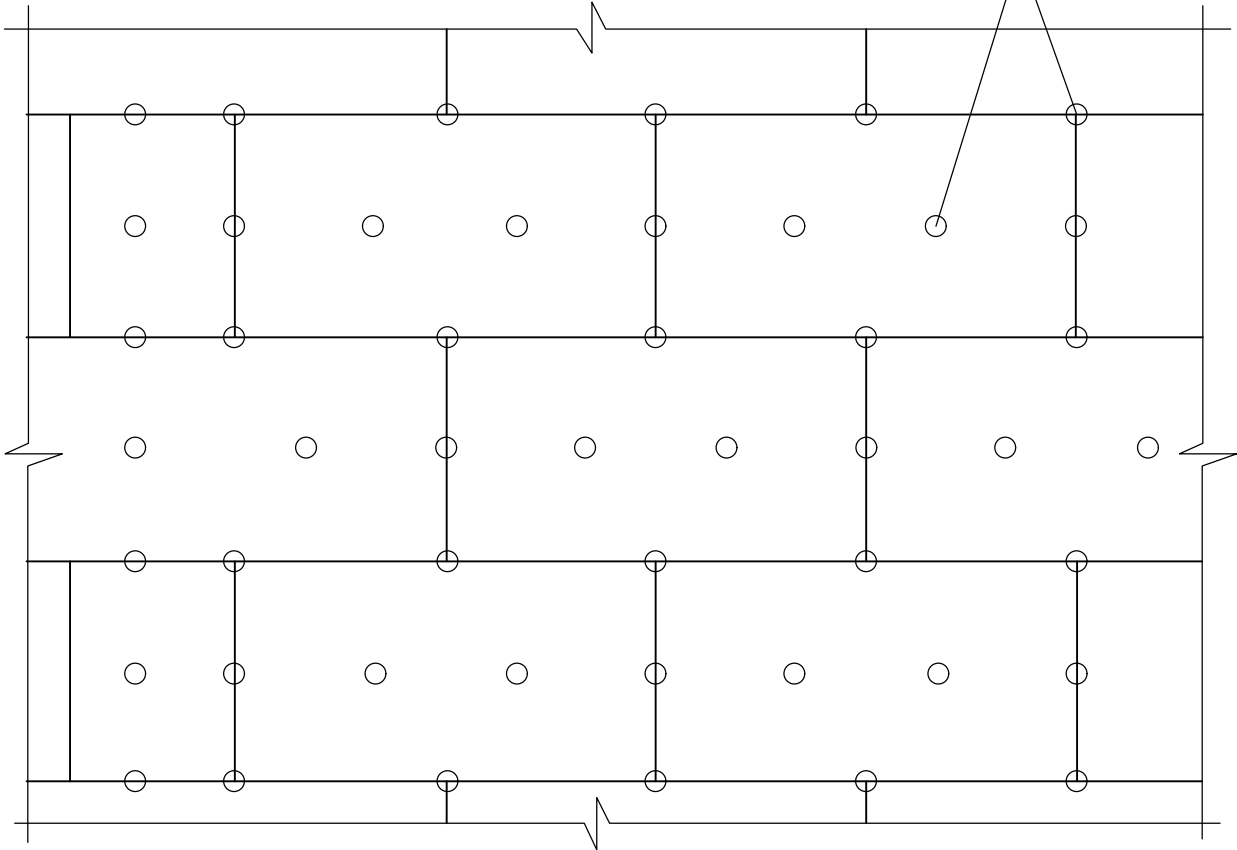

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Куты віконних та дверних прорізів підсилити косинками з фасадної сітки згідно схеми на даному аркуші.


						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш
ГАП								РП	13
Розробив		Крючкова				Схема підсилення гідрозахисного штукатурного розчину в кутах віконних та дверних прорізів. Схема кріплення теплоізоляційних плит. 02-1			
Перевірів									
Н.контроль									

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

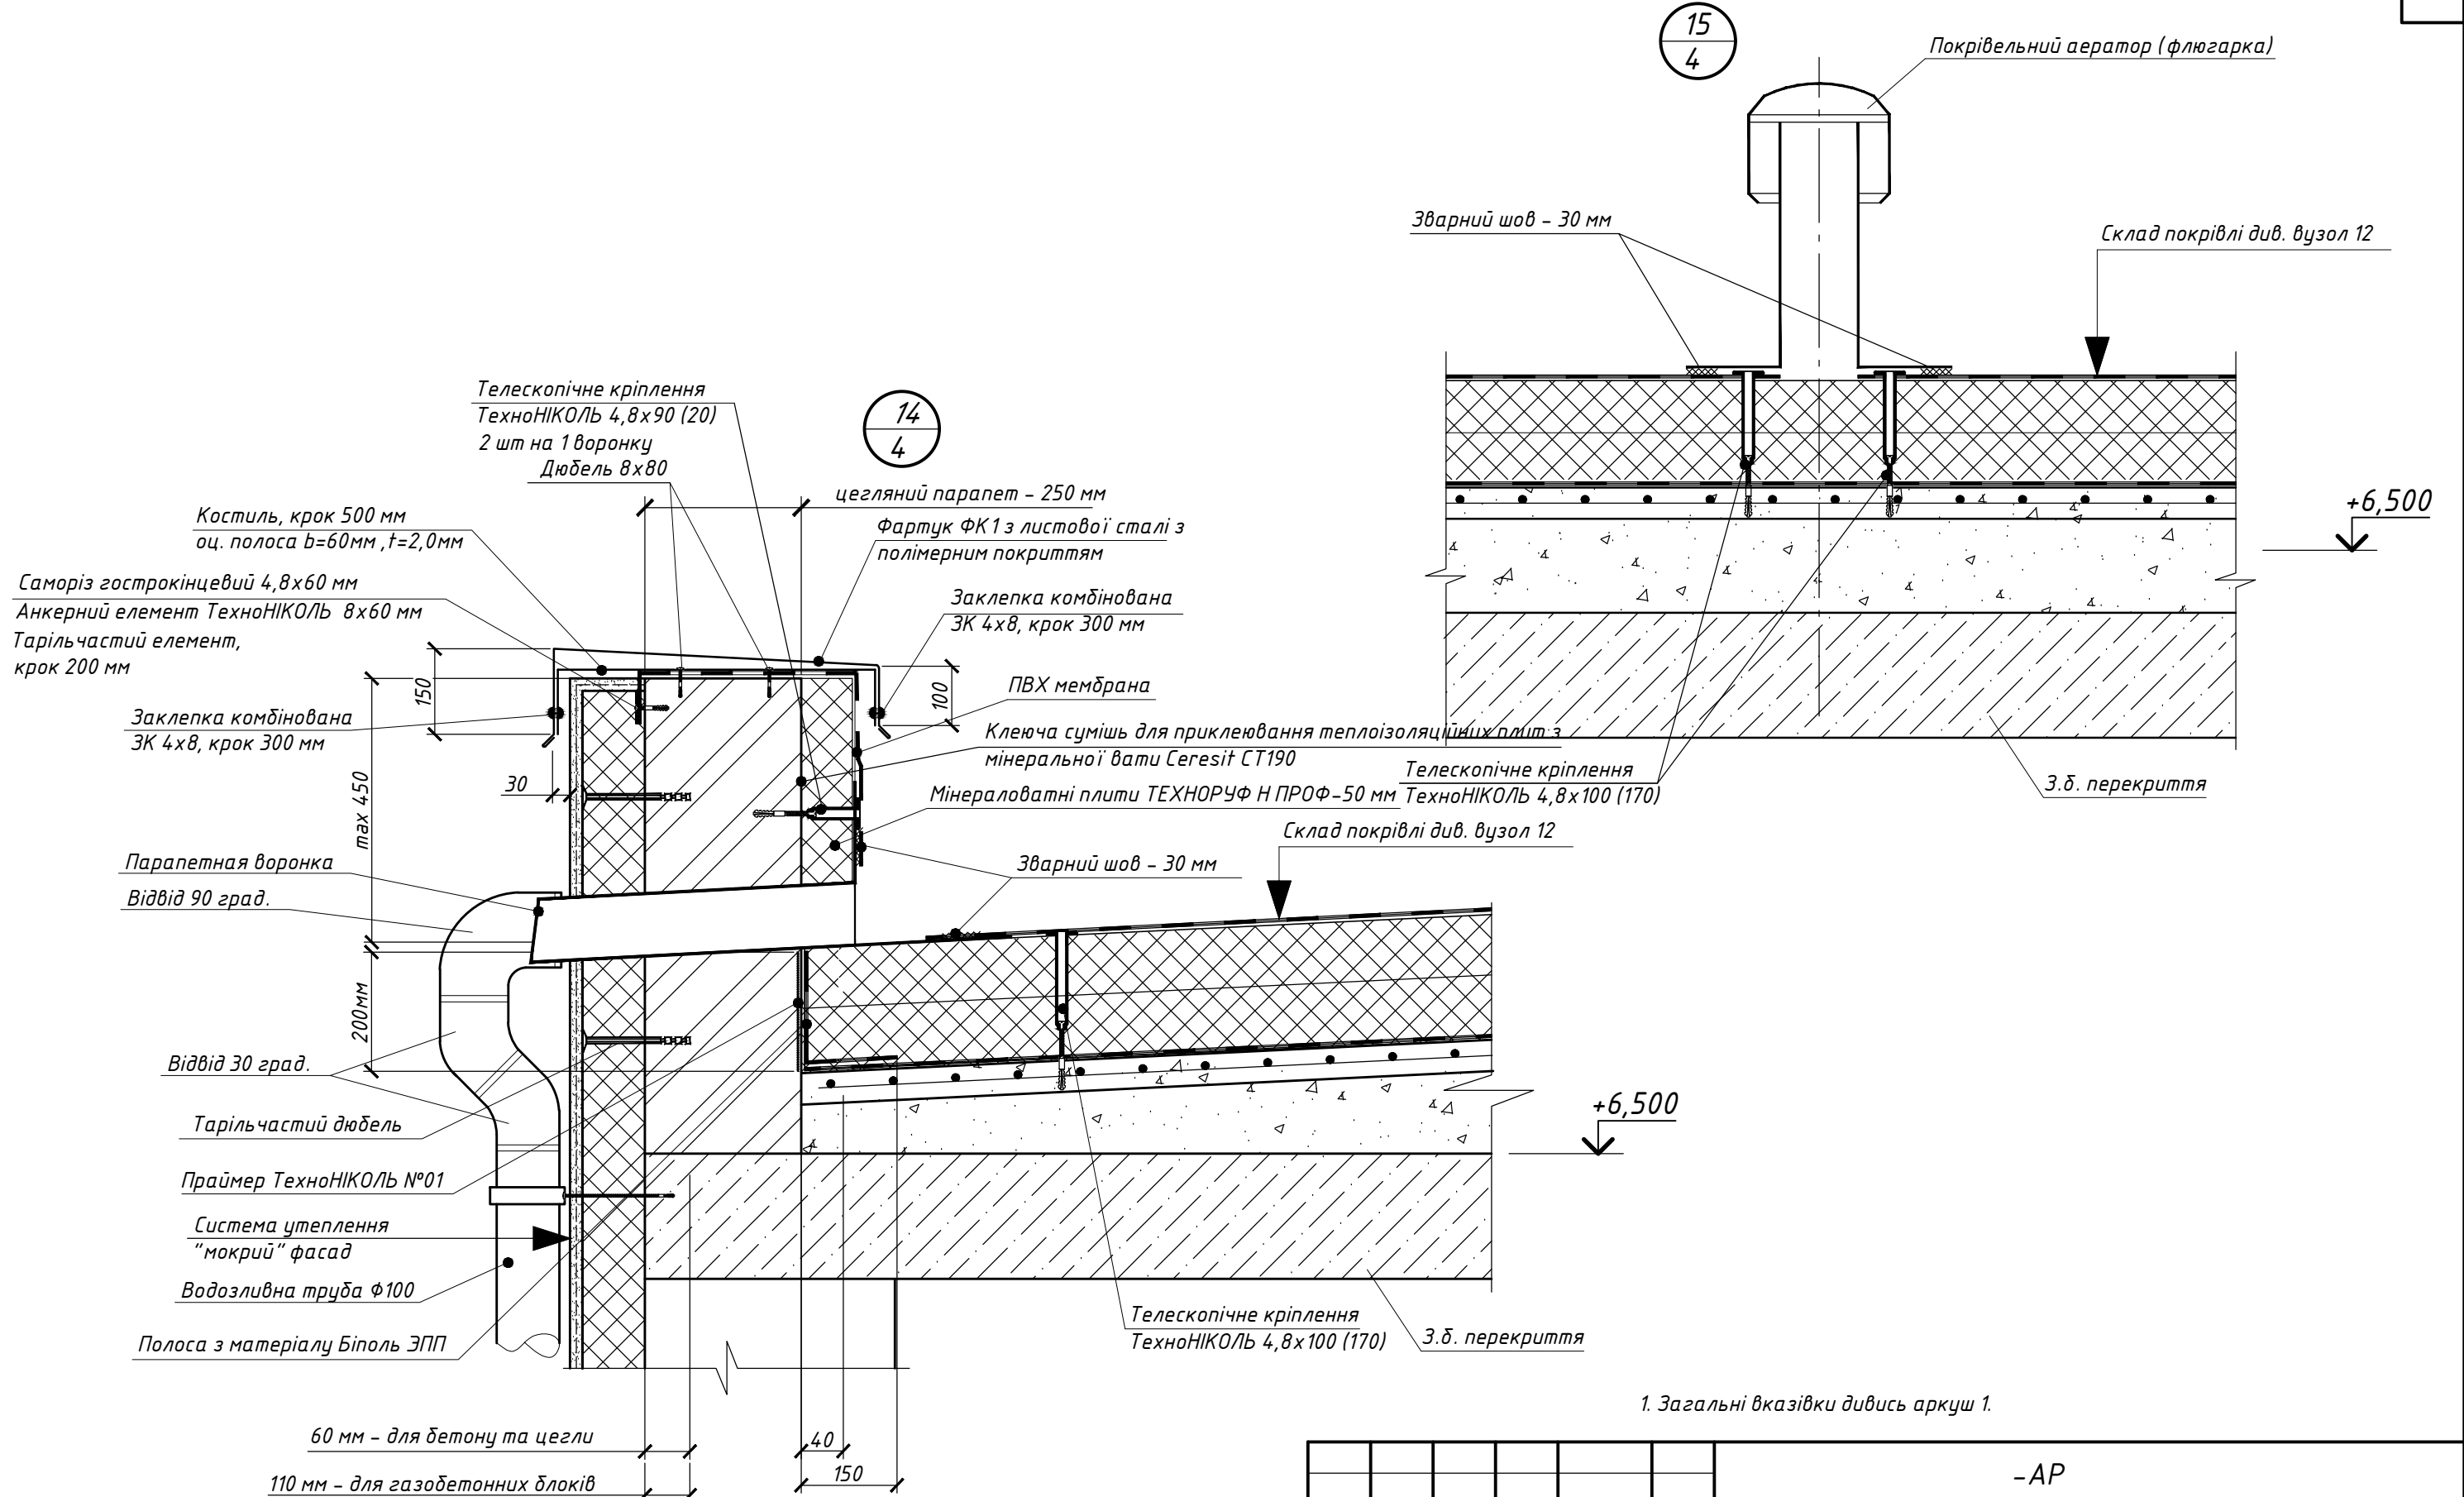

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.


						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП						Стадія		Аркуш	Аркушів
						РП		15	
Розробив	Крючкова					Вузли 14, 15 до аркушу 4			
Перевірів									
Н. контроль									

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

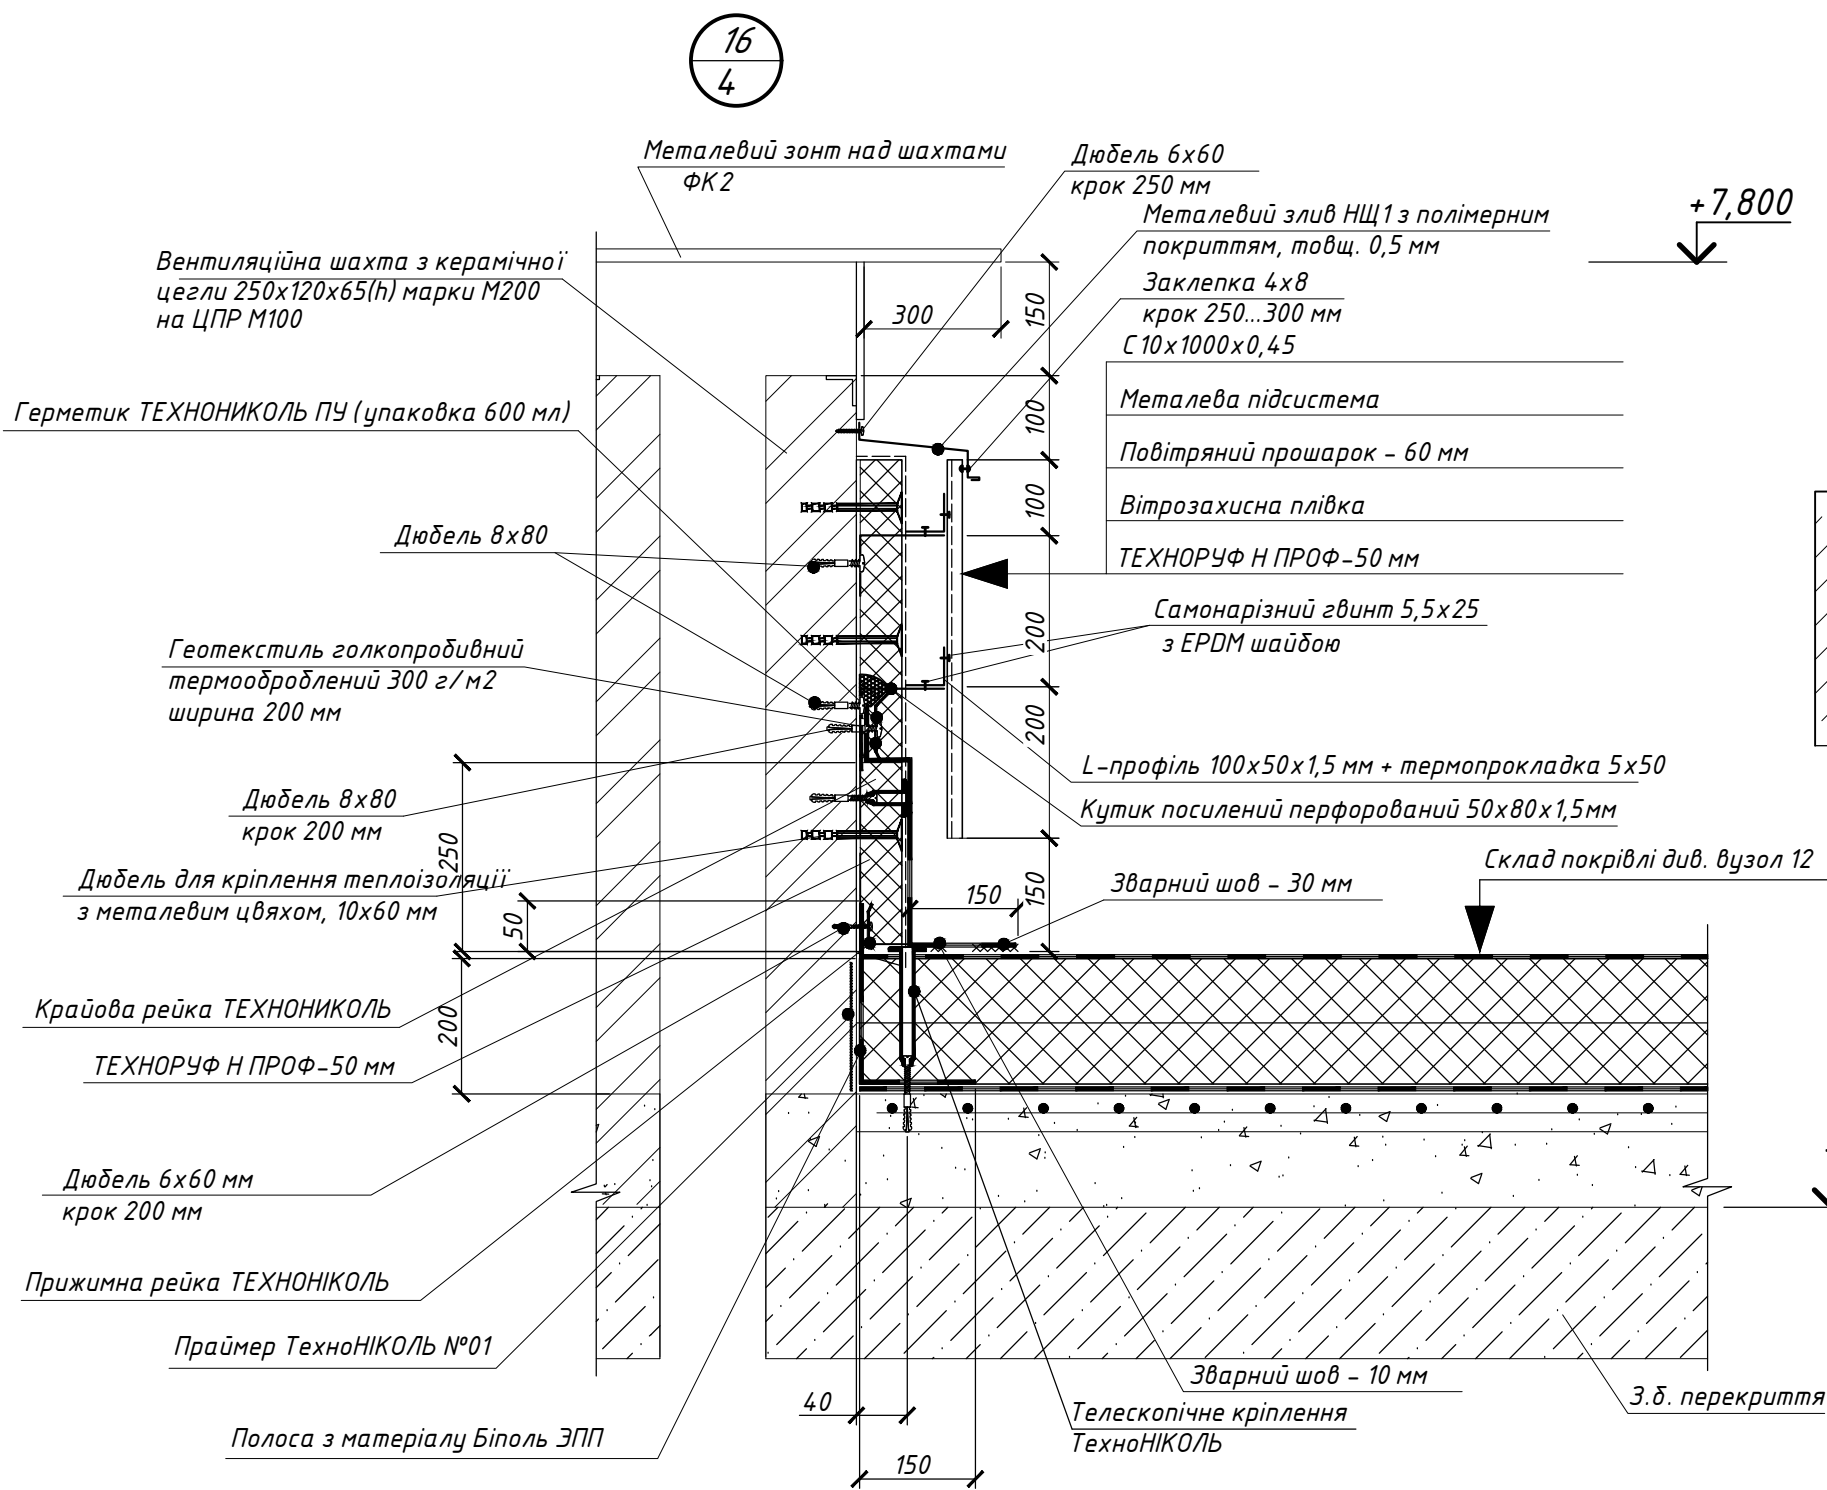

Специфікація матеріалів вимощення

Марка, поз.	Позначення	Найменування	Кіл-сть	Маса од.,кг	Приміт.
	ДСТУ Б.В.2.7-237:2010	Камінь бортовий бетонний БР100.20.8 (поребрик)	80,9		м.п
		Плівка поліетиленова чорна 150мкм	121,4		м2
		Бетон С8/10	2,4		м3
		Бетон С12/15, W4 F75	16,2		м3
	ДСТУ Б.В.2.6-173:2011	Сітка 6Вр1 чар.100х100	121,4	4,4	м2
	ДСТУ Б.В.2.7-75-98	Гранітний щебінь фр.40-60мм	12,1		м3

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	16	
Розробив	Крючкова					Вузол 16 до аркушу 4. Вузол 20 до аркушу 2. Вузол 21 до аркуша 5.				
Перевірів										
Н. контроль										

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № підл.

Система утеплення

Швелер 16У, С245
ДСТУ 3436-96
(завести на опорних ділянках на 300 мм)

+2,500

Профіль ПВХ кутовий
з сіткою 10х10см

19
7

Опорядження приміщення

Газобетонні блоки

Виконати борозди по всій довжині

Ворота ВР1

Пластина t6
250х50, крок 500 мм

17
4,6

Ендівний килим укласти на мастику

Бітумна черепиця

Підкладний килим для
бітумної черепиці
Суцільний настил

Розріджене
решетування

Профлист

Профлист

Планка примикання
(кріпити саморізами
кроком 200мм)

i=0,05

18
4,6

Гідроізоляція

Завести підкладочний
ковер на 600 мм

Кроквяна нога

Профлист

Розріджене решетування

Суцільний настил

Підкладний килим для
бітумної черепиці
Стартова смуга
Бітумна черепиця

Капельник ФК-5

Водостічний
жолоб

Підшивка звісу

Брус 50х50

Гідроізоляція

Монолітний пояс
по кресленням КБ

Верхня
одв'язка
каркасу

Схема водозливної системи
d100 з ПВХ

Воронка

Жолоб

Крюк-кронштейн

Заглушка

Відвід двохмуфтовий 45°

Відвід двохмуфтовий 45°

Труба

Кронштейн

Відвід одномуфтовий 45°
зливний поз. 6

Вимощення

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Специфікацію матеріалів покрівлі див. арк. 26,27.
3. Водозливну систему замовлено з дотриманням ДСТУ Б В.2.7-14:2007.
4. Кріплення водозливних труб до конструкції стін виконувати хомутами з самонарізними гвинтами з кроком 1,0м по довжині труби.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП									
Розробив	Крючкова								
Перевірів									
Н.контроль									
						Стадія			
						Аркуш			
						Аркушів			
						РП			
						17			
						Вузли 17, 18 до аркушу 3.			
						Вузол 19 до аркушу 7			

Експлікація покриттів підлоги (початок)

Найменування та номер приміщення за проектом	Тип підлоги за проектом	Схема підлоги та номер вузла по серії	Елементи підлоги та їх товщина	Площа підлоги м ²
Коридор Хол зі сходами Житлова кімната	1		Ламінат	33,4
			Підложка під ламінат	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-І Ф4мм (для теплої підлоги) – 60мм	
			Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2	
			Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF – 100 мм	
			Гідроізоляція – Техноеласт ЕПП в 1 шар	
			Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01	
			Бетонна підготовка М100 – 100 мм	
			Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм	
			Ущільнений ґрунт	
Тех. приміщення санвузол кухня-їдальня кладова	2		Керамогранітна плитка – 10 мм	59,0
			Клейова суміш для плитки – 10 мм	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-І Ф4мм (для теплої підлоги) – 60мм	
			Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2	
			Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF – 100 мм	
			Гідроізоляція – Техноеласт ЕПП в 1 шар	
			Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01	
			Бетонна підготовка М100 – 100 мм	
			Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм	
			Ущільнений ґрунт	
Тренажерна зала	3		Спортивний лінолеум – 3,65 мм	10,9
			Самовирівнююча суміш – 16 мм	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-І Ф4мм (для теплої підлоги) – 60мм	
			Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2	
			Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF – 100 мм	
			Гідроізоляція – Техноеласт ЕПП в 1 шар	
			Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01	
			Бетонна підготовка М100 – 100 мм	
			Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм	
			Ущільнений ґрунт	

Найменування та номер приміщення за проектом	Тип підлоги за проектом	Схема підлоги та номер вузла по серії	Елементи підлоги та їх товщина	Площа підлоги м ²
Гараж	4		Полімерне покриття для бетону	61,0
			Грунтовка по бетону	
			З.б. плита кл. С16/20 армована сітками 200х200 мм з арматури Ф12 А400С у два ряди – 200 мм	
			Плівка пароізоляційна, щільність 150 г/м2	
			Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON SOLID 500 – 100 мм	
			Гідроізоляція – Техноеласт ЕПП в 1 шар	
			Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01	
			Бетонна підготовка М100 – 100 мм	
			Щебнева основа фр. 20...40 мм, товщ. 250 мм	
			Ущільнений ґрунт	




Вказівки щодо влаштування підлог

1. Підлоги виконати з додержанням вимог СНіП 2.03.13-88 “Підлоги”.
2. Підлоги виконувати згідно з вимогами ДСТУ-Н А.3.1-23:2013 “Настанова щодо проведення робіт з влаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог та покрівель будинків та споруд”.
3. Влаштування чистих підлог виконувати тільки після прокладання усіх електротехнічних розводок, комунікацій, влаштування обладнання, опорядження стін, стелі.
4. Колір оздоблювальних матеріалів визначає Замовник.
5. Матеріали опорядження можуть бути змінені з погодженням Замовника.
6. Армувальну сітку для цем. піщаної стяжки підлоги укладати знизу, без захисного шару.
7. Водяна тепла підлога в приміщеннях влаштовується в усіх приміщеннях, окрім приміщень гаражу та кладових.
8. Систему водяного підігріву підлоги дивись розділ ОВ.
9. Площа підлоги дана без урахування прирізки.
10. Гідроізоляцію підлоги завести на стіни на висоту не менше 300 мм від рівня підлоги. Площа – 37,5 м².

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Даний аркуш розглядати разом з арк. 2.

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	18	
Розробив		Крючкова				Експлікація покриттів підлог (початок)				
Перевірів										
Н.контроль										

Експлікація покриттів підлоги (закінчення)

Найменування та номер приміщення за проектом	Тип підлоги за проектом	Схема підлоги та номер вузла по серії	Елементи підлоги та їх товщина	Площа підлоги м ²
Гардеробна Кабінет Житлові кімнати	5		Ламінат	56,0
			Підложка під ламінат	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-I ф4мм (для теплої підлоги) – 60мм	
			Шумоізоляція – Техноеласт АКУСТИК (+стрічка герметик самоклеюча)	
			Вирівнюючий шар – ЦПР М200, товщ. 20 мм	
			З.б. перекриття	
Лоджія	6		Керамогранітна плитка – 10 мм	21,0
			Клейова суміш для плитки – 5 мм	
			Мастична гідроізоляція Ceresit CL51 у 2 шару	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою 100х100мм Вр-I ф4мм (для теплої підлоги) – 60мм	
			Плити з екструдованого пінополістиролу XPS CARBON PROF – 100 мм	
			Гідроізоляція – Техноеласт ЕПП в 1 шар	
			Праймер Техноніколь №01	
Санвузол	7		Керамогранітна плитка – 10 мм	13,4
			Клейова суміш для плитки – 10 мм	
			Полімерцементна гідроізоляція Ceresit CR65 у 2 шару	
			Грунтовка глибокого проникнення	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою Вр-I ф4мм – 60мм	
			Шумоізоляція – Техноеласт АКУСТИК (+стрічка герметик самоклеюча)	
			Вирівнюючий шар – ЦПР М200, товщ. 20 мм	

Плінтус МДФ для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 1 – 31,5 м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 2 – 54,2 м.п.

Плінтус ПВХ для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 3 – 14,4 м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщення тип 4 – 25,0 м.п.



Плінтус МДФ для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 5 – 81,6 м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 6 – 7,9м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщень тип 7 – 15,0 м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщення тип 8 – 10,0 м.п.

Плінтус керамічний h=80мм для підлоги та демпферна стрічка по периметру приміщення тип 9 – 12,0 м.п.


Найменування та номер приміщення за проектом	Тип підлоги за проектом	Схема підлоги та номер вузла по серії	Елементи підлоги та їх товщина	Площа підлоги м ²
Хол зі сходами	8		Керамогранітна плитка – 10 мм	12,7
			Клейова суміш для плитки – 10 мм	
			Цем. піщана стяжка М200 армована сіткою Вр-I ф4мм – 60мм	
			Шумоізоляція – Техноеласт АКУСТИК (+стрічка герметик самоклеюча)	
			Вирівнюючий шар – ЦПР М200, товщ. 20 мм	
			З.б. перекриття	
Ганки Сходи в приміщенні 5, 10	9		Керамогранітна плитка – 10 мм	25,9
			Клейова суміш для плитки – 10 мм	
			З.б. монолітна плита	

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						– АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП								Стадія	Аркуш
								РП	19
Розробив									
Перевірів									
Н.контроль									
						Експлікація покриттів підлог (закінчення)			

Погоджено			
Взам. інв. №			
Підпис та дата			
Інв.№ підп.			

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів					
Марка	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса, од/кг	Примітка
	Двері зовнішні алюмінієві утеплені, заскленні (двокамерним склопакетом), без порога, з ущільненням в притулах, з пристроями самозачинення.				
Д31		Дверний блок одностулковий для проріза 1000х2100(н)	2		
Д32		Дверний блок двостулковий для проріза 1500х2100(н) с заскленням	2		
	Двері внутрішні алюмінієві утеплені, без порога, з ущільненням в притулах, з пристроями самозачинення				
ДВ1		Дверний блок одностулковий для проріза 1000х2100(н)	3		
	Дверні блоки внутрішні, з МДФ, без порога, з ущільненням в притулах				
Д1		Дверний блок одностулковий для проріза 1000х2100(н)	7		
Д2		Дверний блок одностулковий для проріза 900х2100(н)	4		
	Підйомні гаражні ворота по ДСТУ EN 13241:2019				
ВР1		Ворота для проріза 4800х2200(н)	1		
		Всього:	19		

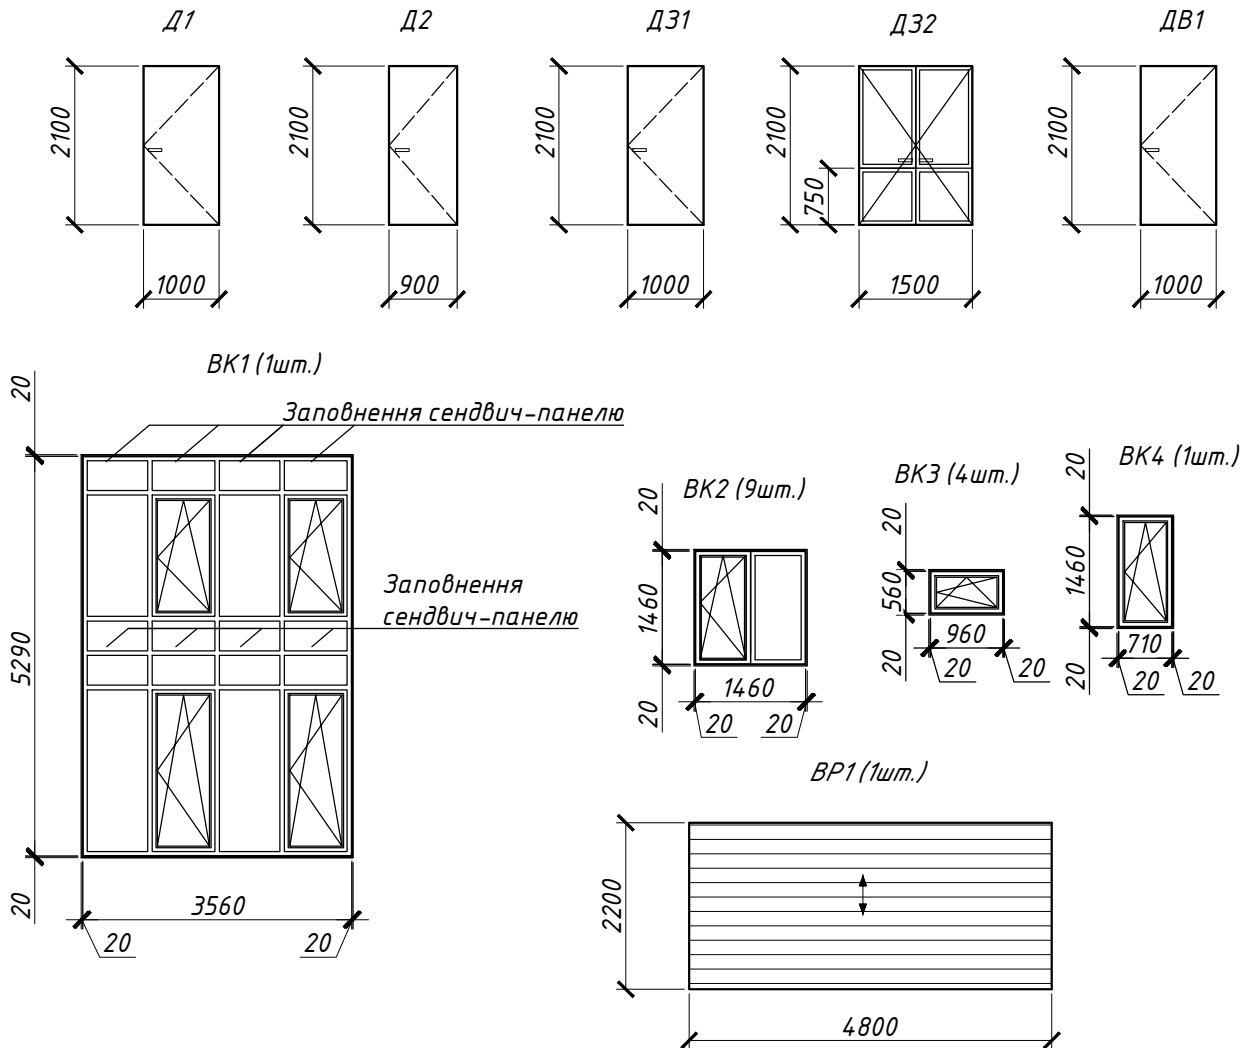

Специфікація елементів заповнення віконних прорізів					
Марка, поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса, од/кг	Примітки
		Алюмінієві зовнішні віконні блоки з двокамерним склопакетом			
ВК-1	Блоки віконні, алюмінієві з п'ятикамерного профілю з заповненням двокамерним склопакетом, з зовнішнім енергозберігаючим склом, зі стулками з відчиненням, з опором теплопередачі R=0,9 мК/Вт ДСТУ Б В.2.6-45:2008	Віконний блок 3600х5580(н) Підвіконня 300х3600 Водовідлив 200х3600	1		
ВК-2		Віконний блок 1500х1500(н) Підвіконня 300х1500 Водовідлив 200х1500	9		
ВК-3		Віконний блок 1000х600(н) Підвіконня 300х1000 Водовідлив 200х1000	4		
ВК-4		Віконний блок 750х1500(н) Підвіконня 300х750 Водовідлив 200х750	1		
		Всього:	19		

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Алюмінієві віконні та дверні блоки виконувати згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-45:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови".
4. Зовнішні двері повинні мати опір теплопередачі не менше 0,6 м²·К /Вт.
5. Дверні блоки виконувати з дотриманням вимог ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері.
6. Ворота виконувати з дотриманням вимог ДСТУ EN 13241:2019 Двері та ворота промислових, торговельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики (EN 13241:2003 + A2:2016, IDT).
7. Схеми відкриття дверей вказані на планах поверхів.
8. Замовлення та монтаж дверей виконувати після фактичних замірів виконаних дверних прорізів.
9. Сітку вікон та дверей визначається за дизайн проектом, Замовником.
10. Опір теплопередачі віконних блоків повинен бути не менше 0,75 м²·К /Вт, згідно ДБН В.2.6-31:2016.
11. Монтаж та експлуатацію вікон необхідно виконувати згідно з вимогами та вказівками ДСТУ Б В.2.6-79:2009, ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, ДСТУ Б В.2.6-45:2008.
12. Ширину підвіконних дощок прийняти по ширині віконного прорізу.
13. Габаритні розміри вікон вказані по розмірам віконних прорізів.
14. Поставка вікон повної заводської готовності, включаючи віконні зливи, підвіконні дошки та москітні сітки.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП							Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив						Крючкова	РП	20	
Перевірів									
Н.контроль									
						Специфікації заповнення віконних та дверних прорізів. Схеми вікон та дверей			

Маркувальний план
1-го поверху

Експлікація приміщень 1-го поверху

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
1	Коридор	8,6	
2	Тех. приміщення	4,9	
3	Санвузол	7,0	
4	Кухня-їдальня	35,3	
5	Хол зі сходами	12,7	
6	Житлова кімната	10,1	
7	Кладова	9,1	
8	Гараж	56,3	
9	Тренажерна зала	10,8	
Всього:		154,8	


Умовні позначення:

- стіни з газобетону
- ▽ — тип покриття підлоги

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.
2. Специфікацію матеріалів вимощення див. арк.16.
3. В трикутниках замарковані типи підлог. Підлоги виконати після прокладання всіх комунікацій. Експлікацію підлог див. арк.18, 19. В приміщеннях з мокрими процесами, де застосована гідроізоляція, завести гідроізоляцію на стіни та перегородки вище поверхні підлоги на 300мм.
- 4.Специфікацію заповнення дверних та віконних прорізів див. арк. 20.
5. Розміри прорізів див.Відомість прорізів арк.3.
6. Специфікацію перемичок див. арк. 24.
7. Щити Щ1 див. арк. 25.
8. Відбійник оглядової ями в прим. 8 див. спец. на арк. 25.

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	21	
Розробив	Крючкова					Маркувальний план 1-го поверху				
Перевірів										
Н. контроль										

Маркувальний план 2-го поверху

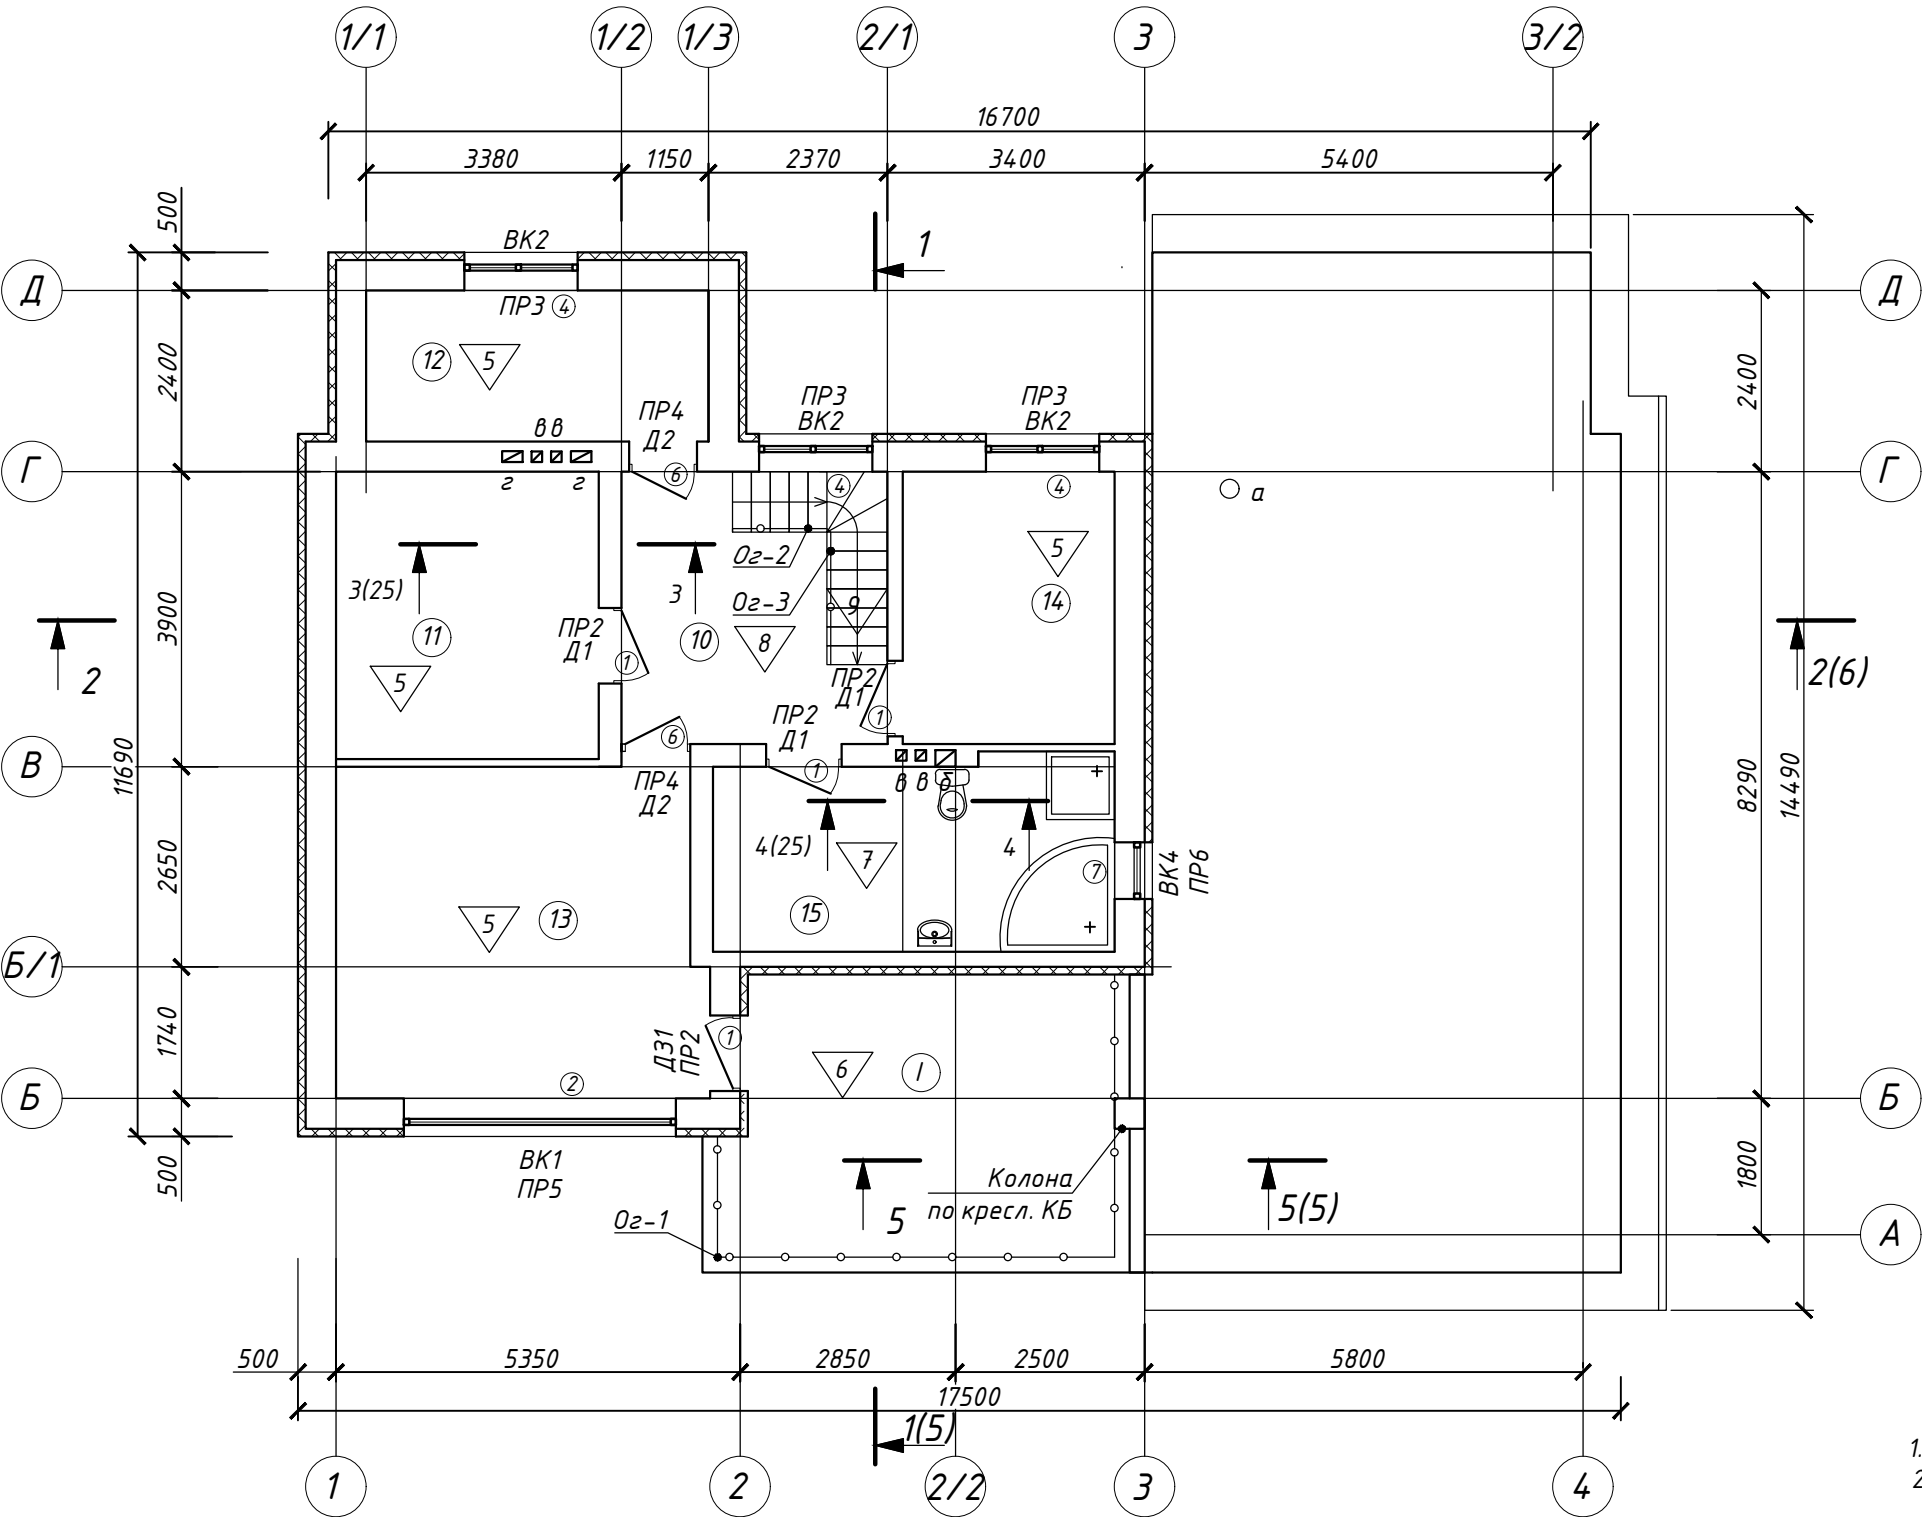

Експлікація приміщень 2-го поверху

Номер приміщення	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення
10	Хол зі сходами	12,7	
11	Гардеробна	13,2	
12	Кабінет	9,1	
13	Житлова кімната	21,0	
14	Житлова кімната	10,1	
15	Санвузол	13,4	
I	Лоджія	21,0	
	Всього:	100,5	


Умовні позначення:

- стіни з газобетону
- колони з залізобетону по кресл. КБ
- тип покриття підлоги

- Загальні вказівки дивись аркуш 21.
- Огородження лоджії Ог-1, 2, 3 див. арк.13.1.

						-АР				
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП								РП	22	
Розробив		Крючкова				Маркувальний план 2-го поверху				
Перевірів										
Н.контроль										




Маркувальний план покрівлі

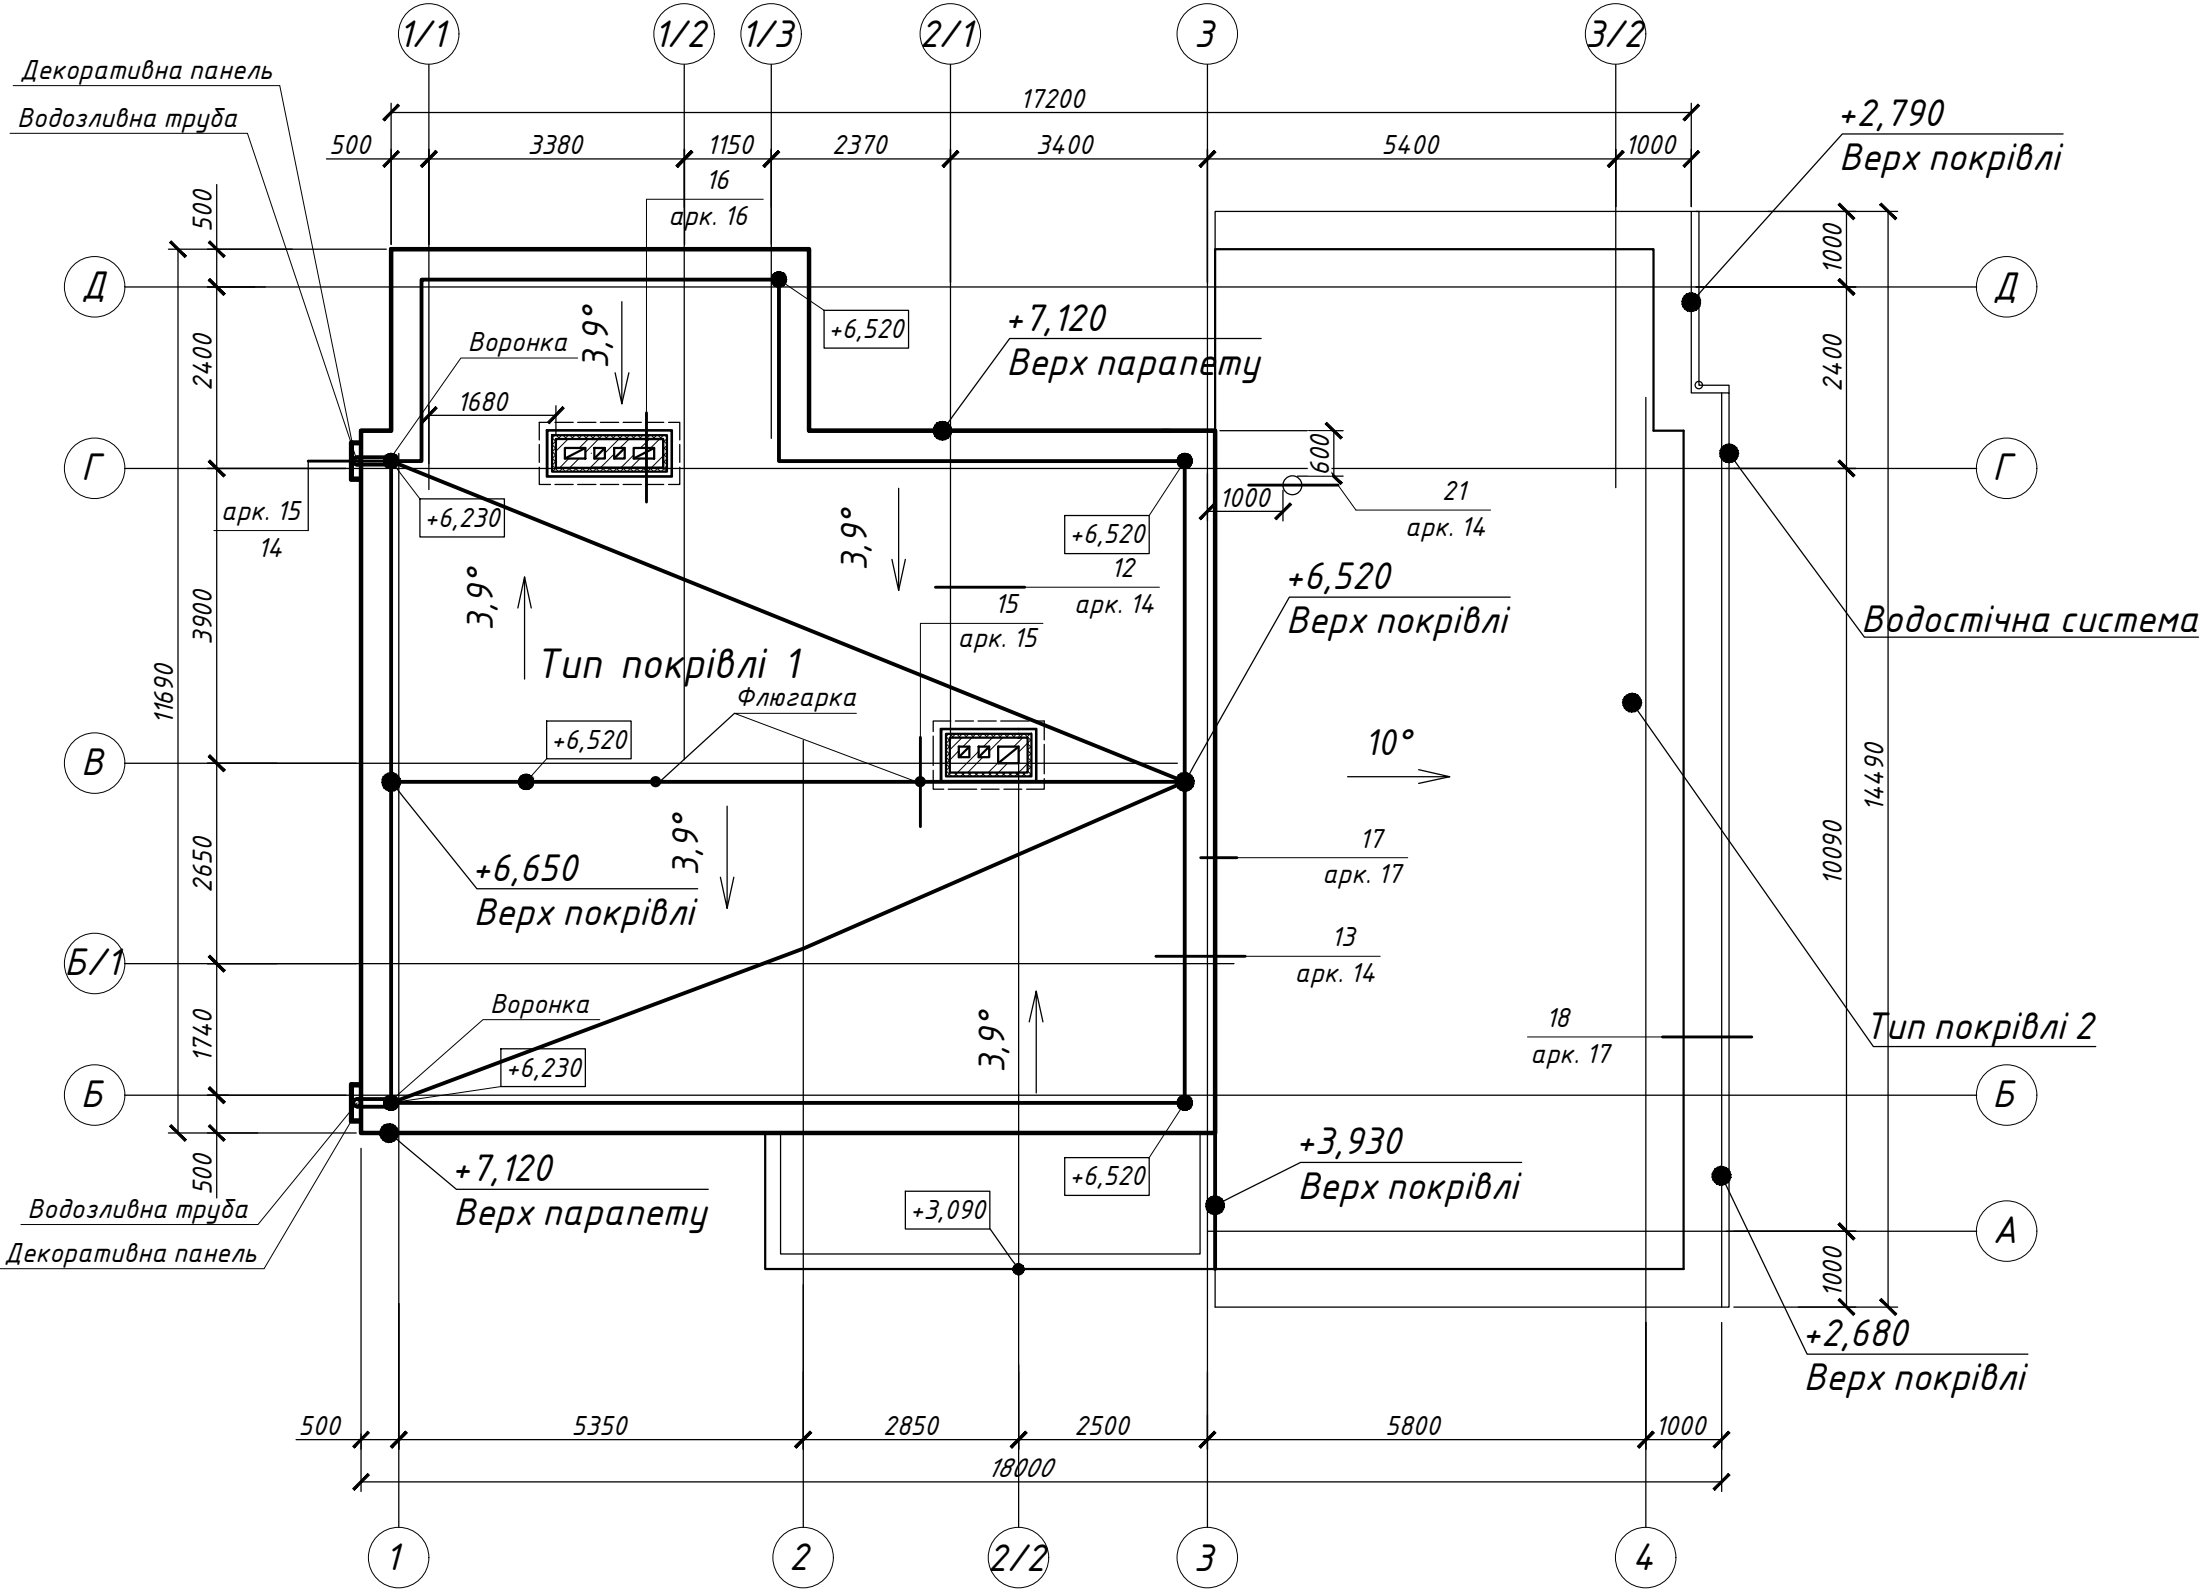

Погоджено					
Взам. інв. №					
Підпис та дата					
Інв.№ підл.					

						-АР		
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата			
ГАП								
Розробив						РП	23	
Перевірів								
Н.контроль								
Крючкова						Маркувальний план покрівлі		




Погоджено			
Взам. інв. №			
Підпис та дата			
Інв.№ підп.			

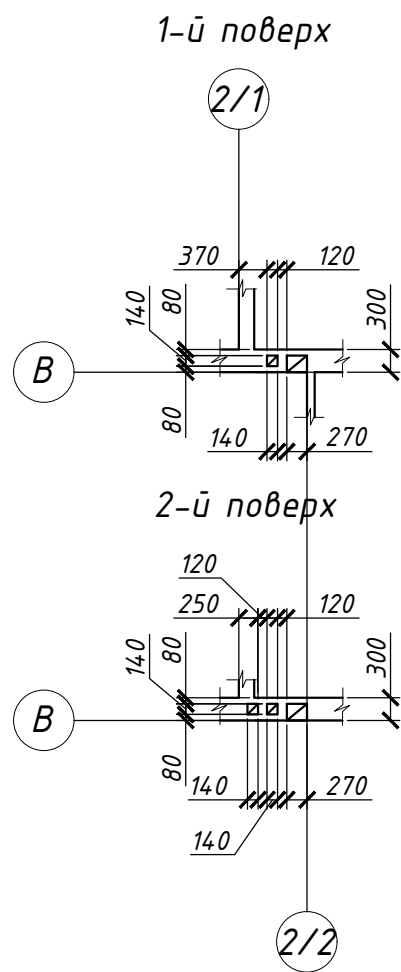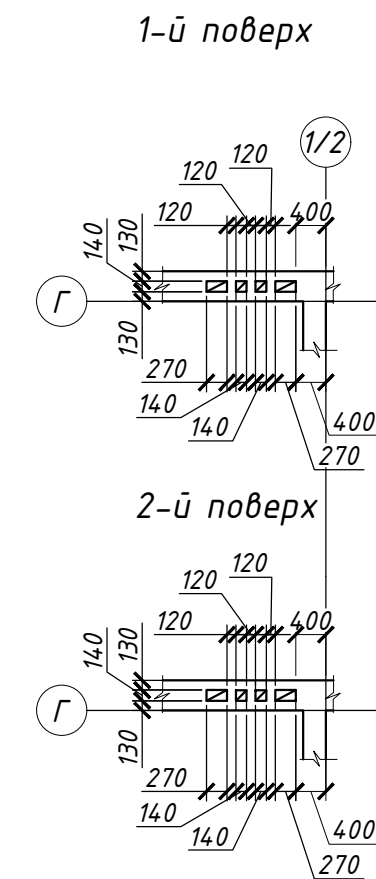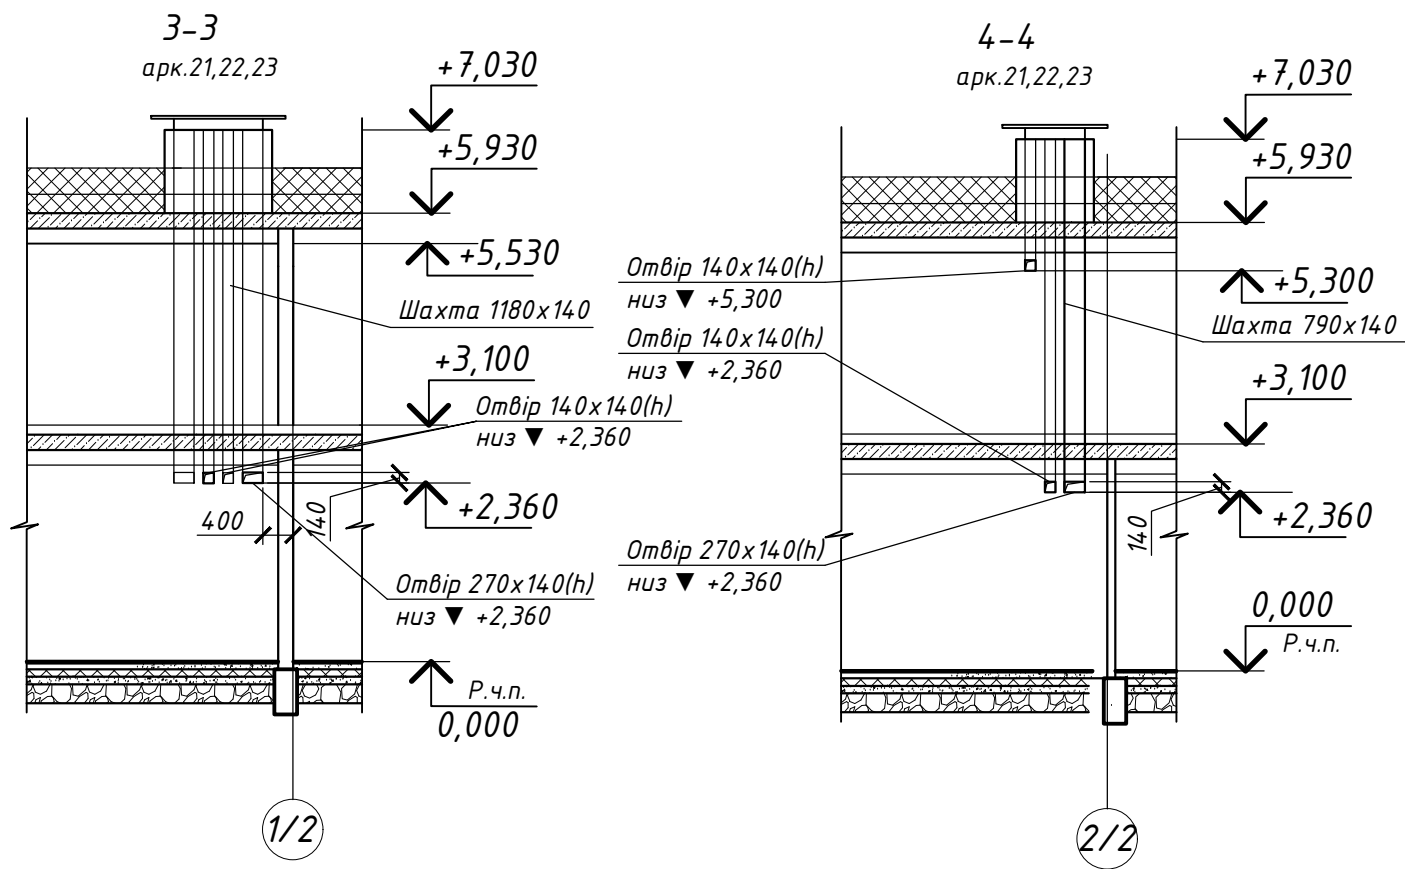

Специфікація металевих виробів та матеріалів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Масса, од.,кг	Примітка
		Щит Щ1	6	36,0	
1	ДСТУ 8783:2018	рифл.-4x800 L=1000мм	1	26,8	
2	ДСТУ 4747:2007	-6x60 L=680мм	4	2,0	
3	ДСТУ 3760:2019	10A240C L=280мм	1	1,17	
	Бар'єр SHPRO-01	Відбійники L=6000мм	2		шт.

Схема розкладки щитів

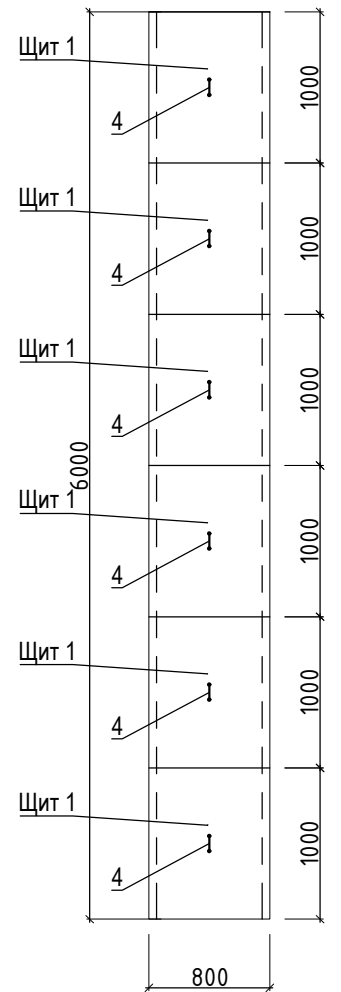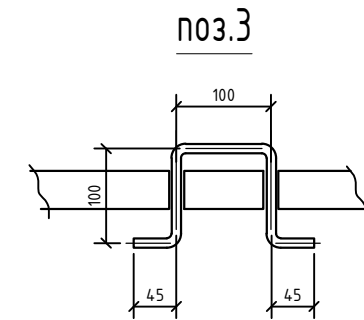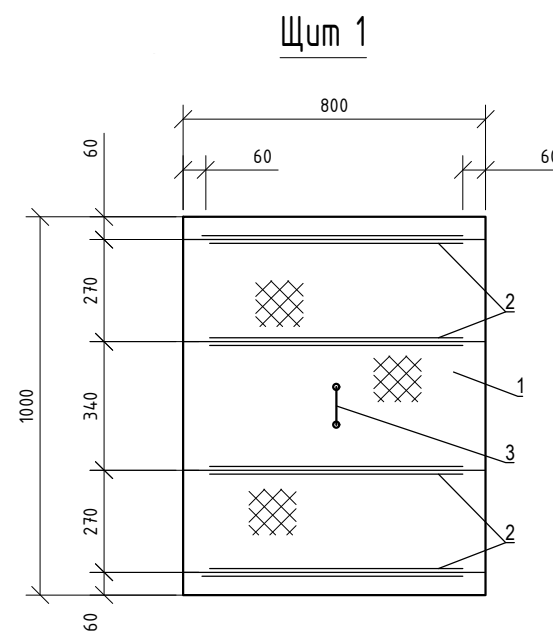

- Загальні вказівки дивись аркуш 1.
- Щити пофарбувати Siltes Beton Pro по ґрунтовці щита. Нижню поверхню щитів пофарбувати пентафталевою емаллю ПФ-115 за 2 рази по ґрунтовці ГФ 021.

						-АР		
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата			
ГАП								
Розробив	Крючкова							
Перевірів								
Н. контроль								
						Розгортки по вентиляційним шахтам	Стадія	Аркуш
							РП	25
							Аркуші	

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

Специфікація виробів та матеріалів (початок)

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг.	Примітка
		Покрівля будівлі			
		Ухилоутворюючий шар з керамзиту товщ. 50....350 мм	100,5		м2
		Цем. піщана стяжка М200, товщ.20мм армована сіткою Ф4мм, Вр-I,100х100мм	100,5		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01	100,5		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Пароізоляція Біполь ЕПП	100,5		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Екструзійний пінополістирол CARBON PROF RF 100 мм у 2 шару	100,5		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Склохолст, щільність 100 г/см2	100,5		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм	100,5		м2
		Піна монтажна Ceresit СТ 84 Express 850 мл.	21		дал.
	"ТехноНІКОЛЬ"	Телескопічне кріплення ТехноНІКОЛЬ: Саморіз 4,8х100, телескопічне кріплення L=170мм	554		шт
		Примикання до паранетів			
	"Ceresit"	Клеюча суміш для теплоізоляції з мінеральної вати Ceresit СТ180	23,0		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Мінераловатні плити ТЕХНОРУФ Н ПРОФ-50 мм	23,0		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01	17,0		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Пароізоляція Біполь ЕПП	15,0		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм	44,0		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Прижимна планка ТехноНІКОЛЬ	43,0		м
		Дюбель 6х60	145		шт
	"ТехноНІКОЛЬ"	Телескопічне кріплення ТехноНІКОЛЬ 4,8х90 (20)	86		шт
ФК1		Фартук ФК1 з листової сталі з полімерним покриттям, товщ. 0,5мм, b=790мм	46,0		м
		Костиль з листової сталі, товщ. 2,0 мм, ширина 60 мм з полімерним покриттям, L=660 мм	86		шт
		Заклепки 4х8	307		шт
		Дюбель 8х80	186		шт
		Саморіз гострокінцевий 4,8х60 мм, анкерний елемент ТехноНІКОЛЬ	231		шт
		8х60 мм, тарільчастий елемент, крок 200 мм			
	"ТехноНІКОЛЬ"	Воронка переливна ТехноНІКОЛЬ ф100х500	2		шт

Специфікація виробів та матеріалів (продовження)

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг.	Примітка
		Флюгарка			
	"ТехноНІКОЛЬ"	Покрівельний аератор (флюгарка)	2		шт.
	"ТехноНІКОЛЬ"	Телескопічне кріплення ТехноНІКОЛЬ: Саморіз 4,8х100, телескопічне кріплення L=170мм	8		шт
		Вентшахти			
	"ТехноНІКОЛЬ"	Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01	1,7		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Пароізоляція Біполь ЕПП	3,1		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм	3,8		м2
	"ТехноНІКОЛЬ"	Мінераловатні плити ТЕХНОРУФ Н ПРОФ-50 мм	5,6		м2
		Дюбель 6х60	36		шт
	"ТехноНІКОЛЬ"	Прижимна планка ТехноНІКОЛЬ	8,6		м
	"ТехноНІКОЛЬ"	Крайова рейка ТЕХНОНИКОЛЬ	8,6		м
		Геотекстиль голкопробивний термооброблений 300 г/м2 ширина 200 мм	1,73		м2
		Дюбель 8х80	46		шт.
	"ТехноНІКОЛЬ"	Тарільчастий дюбель 10х120	28		шт.
		Кутик посилений перфорований 50х80х1,5мм	46		шт.
		L-профіль 100х50х1,5 мм	8,6		м.
		Термопрокладка 5х50	8,6		м.
		Вітрозахисна плівка	5,6		м2.
		Дюбель 8х80	52		шт.
		Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ (упаковка 600 мл)	2		шт.
		Самонарізний гвинт 5х5,5 з EPDM шайбою	173		шт.

1. УВАГА!!! Кількість та крок телескопічного кріплення мембрани до основи прийняти в залежності від ширини рулону який застосовується, а також за розрахунком вітрового тиску для данного регіону будівництва за розрахунками фірми виробника ПВХ мембрани.

						- АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП								Стадія	Аркуш
								РП	26
Розробив						Специфікація виробів та матеріалів (початок)			
Перевірів						Специфікація виробів та матеріалів (продовження)			
Н.контроль									

Інв.№ підп.	Підпис та дата	Взам. інв. №				

Інв.№ підп.	Підпис та дата	Взам. інв. №				

[illegible]

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

Відомість опорядження приміщень 1-го поверху (початок)

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єрів					
	Стеля	Площа м ²	Стіни	Площа м ²	Укоси	Площа м ²
1. Коридор	ГКЛВ листи по метал. профілю	8,6	Грунтування	27,8	Грунтування	4,2
	Грунтування	8,6	Штукатурення +ПВХ сітка	27,8	Штукатурення +ПВХ сітка	4,2
	Шпаклювання	8,6	Шпаклювання	27,8	Шпаклювання	4,2
	Грунтування	8,6	Грунтування	27,8	Грунтування	4,2
	Фарбування за 2 рази	8,6	Фарбування за 2 рази	27,8	Фарбування за 2 рази	4,2
					Куттик перф.	10,4м
2. Тех. приміщення	ГКЛВ листи по метал. профілю	4,9	Грунтування	22,1	Грунтування	1,1
	Грунтування	4,9	Штукатурення +ПВХ сітка	22,1	Штукатурення +ПВХ сітка	1,1
	Шпаклювання	4,9	Грунтування	22,1	Грунтування	1,1
	Грунтування	4,9	Гідроізоляція мастична у 2 шару	22,1	Гідроізоляція мастична у 2 шару	1,1
	Фарбування за 2 рази	4,9	Клеєва суміш для плитки	22,1	Клеєва суміш для плитки	1,1
			Керамогранітна плитка	22,1	Керамогранітна плитка	1,1
3. Санвузол	ГКЛВ листи по метал. профілю	7,0	Грунтування	26,5	Грунтування	1,6
	Грунтування	7,0	Штукатурення +ПВХ сітка	26,5	Штукатурення +ПВХ сітка	1,6
	Шпаклювання	7,0	Грунтування	26,5	Грунтування	1,6
	Грунтування	7,0	Гідроізоляція мастична у 2 шару	26,5	Гідроізоляція мастична у 2 шару	1,6
	Фарбування за 2 рази	7,0	Клеєва суміш для плитки	26,5	Клеєва суміш для плитки	1,6
			Керамогранітна плитка	26,5	Керамогранітна плитка	1,6
4. Кухня-їдальня	ГКЛВ листи по метал. профілю	35,3	Грунтування	54,8	Грунтування	12,2
	Грунтування	35,3	Штукатурення +ПВХ сітка	54,8	Штукатурення +ПВХ сітка	12,2
	Шпаклювання	35,3	Шпаклювання	54,8	Шпаклювання	12,2
	Грунтування	35,3	Грунтування	54,8	Грунтування	12,2
	Фарбування за 2 рази	35,3	Фарбування за 2 рази	54,8	Фарбування за 2 рази	12,2
					Куттик перф.	30,4м
5. Холл зі сходами	ГКЛВ листи по метал. профілю	12,7	Грунтування	30,0	Грунтування	3,8
	Грунтування	12,7	Штукатурення +ПВХ сітка	30,0	Штукатурення +ПВХ сітка	3,8
	Шпаклювання	12,7	Шпаклювання	30,0	Шпаклювання	3,8
	Грунтування	12,7	Грунтування	30,0	Грунтування	3,8
	Фарбування за 2 рази	12,7	Фарбування за 2 рази	30,0	Фарбування за 2 рази	3,8
					Куттик перф.	9,6

Відомість опорядження приміщень 1-го поверху (продовження)

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єрів					
	Стеля	Площа м ²	Стіни	Площа м ²	Укоси	Площа м ²
6. Житлова кімната	ГКЛВ листи по метал. профілю	10,1	Грунтування	30,3	Грунтування	2,8
	Грунтування	10,1	Штукатурення +ПВХ сітка	30,3	Штукатурення +ПВХ сітка	2,8
	Шпаклювання	10,1	Шпаклювання	30,3	Шпаклювання	2,8
	Грунтування	10,1	Грунтування	30,3	Грунтування	2,8
	Фарбування за 2 рази	10,1	Фарбування за 2 рази	30,3	Фарбування за 2 рази	2,8
					Куттик перф.	9,7
7. Кладова	ГКЛВ листи по метал. профілю	9,1	Грунтування	29,2	Грунтування	5,9
	Грунтування	9,1	Штукатурення +ПВХ сітка	29,2	Штукатурення +ПВХ сітка	5,9
	Шпаклювання	9,1	Грунтування	29,2	Грунтування	5,9
	Грунтування	9,1	Гідроізоляція мастична у 2 шару	29,2	Гідроізоляція мастична у 2 шару	5,9
	Фарбування за 2 рази	9,1	Клеєва суміш для плитки	29,2	Клеєва суміш для плитки	5,9
			Керамогранітна плитка	29,2	Керамогранітна плитка	5,9
8. Гараж	ГКЛВ листи по метал. профілю	58,5	Грунтування	65,6	Грунтування	11,5
	Грунтування	58,5	Штукатурення +ПВХ сітка	65,6	Штукатурення +ПВХ сітка	11,5
	Шпаклювання	58,5	Шпаклювання	65,6	Шпаклювання	11,5
	Грунтування	58,5	Грунтування	65,6	Грунтування	11,5
	Фарбування за 2 рази	58,5	Фарбування за 2 рази	65,6	Фарбування за 2 рази	11,5
					Куттик перф.	28,7

1. Загальні вказівки дивись аркуш 1.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
ГАП						Стадія		Аркуш	Аркушів
						РП		28	
Розробив		Крючкова				Відомість опорядження приміщень 1-го			
Перевірів									
Н.контроль									

Погоджено

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв.№ підп.

Відомість опорядження приміщень 1-го поверху (закінчення)

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єрів					
	Стеля	Площа м ²	Стіни	Площа м ²	Укоси	Площа м ²
9. Тренажерна зала	ГКЛВ листи по метал. профілю	10,8	Грунтування	35,7	Грунтування	1,8
	Грунтування	10,8	Штукатурення +ПВХ сітка	35,7	Штукатурення +ПВХ сітка	1,8
	Шпаклювання	10,8	Шпаклювання	35,7	Шпаклювання	1,8
	Грунтування	10,8	Грунтування	35,7	Грунтування	1,8
	Фарбування за 2 рази	10,8	Фарбування за 2 рази	35,7	Фарбування за 2 рази	1,8
					Кутик перф.	4,5

Відомість опорядження приміщень 2-го поверху (початок)

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єрів					
	Стеля	Площа м ²	Стіни	Площа м ²	Укоси	Площа м ²
10. Холл зі сходами	ГКЛВ листи по метал. профілю	12,7	Грунтування	35,5	Грунтування	2,9
	Грунтування	12,7	Штукатурення +ПВХ сітка	35,5	Штукатурення +ПВХ сітка	2,9
	Шпаклювання	12,7	Шпаклювання	35,5	Шпаклювання	2,9
	Грунтування	12,7	Грунтування	35,5	Грунтування	2,9
	Фарбування за 2 рази	12,7	Фарбування за 2 рази	35,5	Фарбування за 2 рази	2,9
					Кутик перф.	9,7 м
11. Гардеробна	ГКЛВ листи по метал. профілю	13,2	Грунтування	34,4	Грунтування	1,6
	Грунтування	13,2	Штукатурення +ПВХ сітка	34,4	Штукатурення +ПВХ сітка	1,6
	Шпаклювання	13,2	Шпаклювання	34,4	Шпаклювання	1,6
	Грунтування	13,2	Грунтування	34,4	Грунтування	1,6
	Фарбування за 2 рази	13,2	Фарбування за 2 рази	34,4	Фарбування за 2 рази	1,6
					Кутик перф.	5,2 м
12. Кабінет	ГКЛВ листи по метал. профілю	9,1	Грунтування	28,7	Грунтування	3,8
	Грунтування	9,1	Штукатурення +ПВХ сітка	28,7	Штукатурення +ПВХ сітка	3,8
	Шпаклювання	9,1	Шпаклювання	28,7	Шпаклювання	3,8
	Грунтування	9,1	Грунтування	28,7	Грунтування	3,8
	Фарбування за 2 рази	9,1	Фарбування за 2 рази	28,7	Фарбування за 2 рази	3,8
					Кутик перф.	9,6м

Відомість опорядження приміщень 2-го поверху (закінчення)

Найменування або номер приміщення	Вид опорядження елементів інтер'єрів					
	Стеля	Площа м ²	Стіни	Площа м ²	Укоси	Площа м ²
13. Житлова кімната	ГКЛВ листи по метал. профілю	21,0	Грунтування	34,0	Грунтування	7,3
	Грунтування	21,0	Штукатурення +ПВХ сітка	34,0	Штукатурення +ПВХ сітка	7,3
	Шпаклювання	21,0	Шпаклювання	34,0	Шпаклювання	7,3
	Грунтування	21,0	Грунтування	34,0	Грунтування	7,3
	Фарбування за 2 рази	21,0	Фарбування за 2 рази	34,0	Фарбування за 2 рази	7,3
					Кутик перф.	18,3м
14. Житлова кімната	ГКЛВ листи по метал. профілю	10,1	Грунтування	27,7	Грунтування	2,8
	Грунтування	10,1	Штукатурення +ПВХ сітка	27,7	Штукатурення +ПВХ сітка	2,8
	Шпаклювання	10,1	Шпаклювання	27,7	Шпаклювання	2,8
	Грунтування	10,1	Грунтування	27,7	Грунтування	2,8
	Фарбування за 2 рази	10,1	Фарбування за 2 рази	27,7	Фарбування за 2 рази	2,8
					Кутик перф.	9,7м
15. Санвузол	ГКЛВ листи по метал. профілю	13,4	Грунтування	36,8	Грунтування	3,1
	Грунтування	13,4	Штукатурення +ПВХ сітка	36,8	Штукатурення +ПВХ сітка	3,1
	Шпаклювання	13,4	Грунтування	36,8	Грунтування	3,1
	Грунтування	13,4	Гідроізоляція мастична у 2 шару	36,8	Гідроізоляція мастична у 2 шару	3,1
	Фарбування за 2 рази	13,4	Клеєва суміш для плитки	36,8	Клеєва суміш для плитки	3,1
			Керамогранітна плитка	36,8	Керамогранітна плитка	3,1

1. Внутрішнє опорядження приміщень виконувати згідно з вимогами ДСТУ-Н А.3.1-23:2013 "Настанова щодо проведення робіт з влаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог та покрівель будинків та споруд".
2. Підготовку основ під оздоблення виконувати згідно ДСТУ НБ А.3.1-23:2013.
3. Колір оздоблювальних матеріалів визначає Замовник.

						-АР			
Змін	Кіл. діл.	Лист	№ док	Підпис	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
ГАП						РП		29	
Розробив		Крючкова				Відомість опорядження приміщень 1-го поверху			
Перевірів						Відомість опорядження приміщень 2-го поверху			
Н.контроль									