

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.



						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП								РП	2	
Розробив		Тесленко А.								
						АксонOMETрична модель				

Фасад 1-5

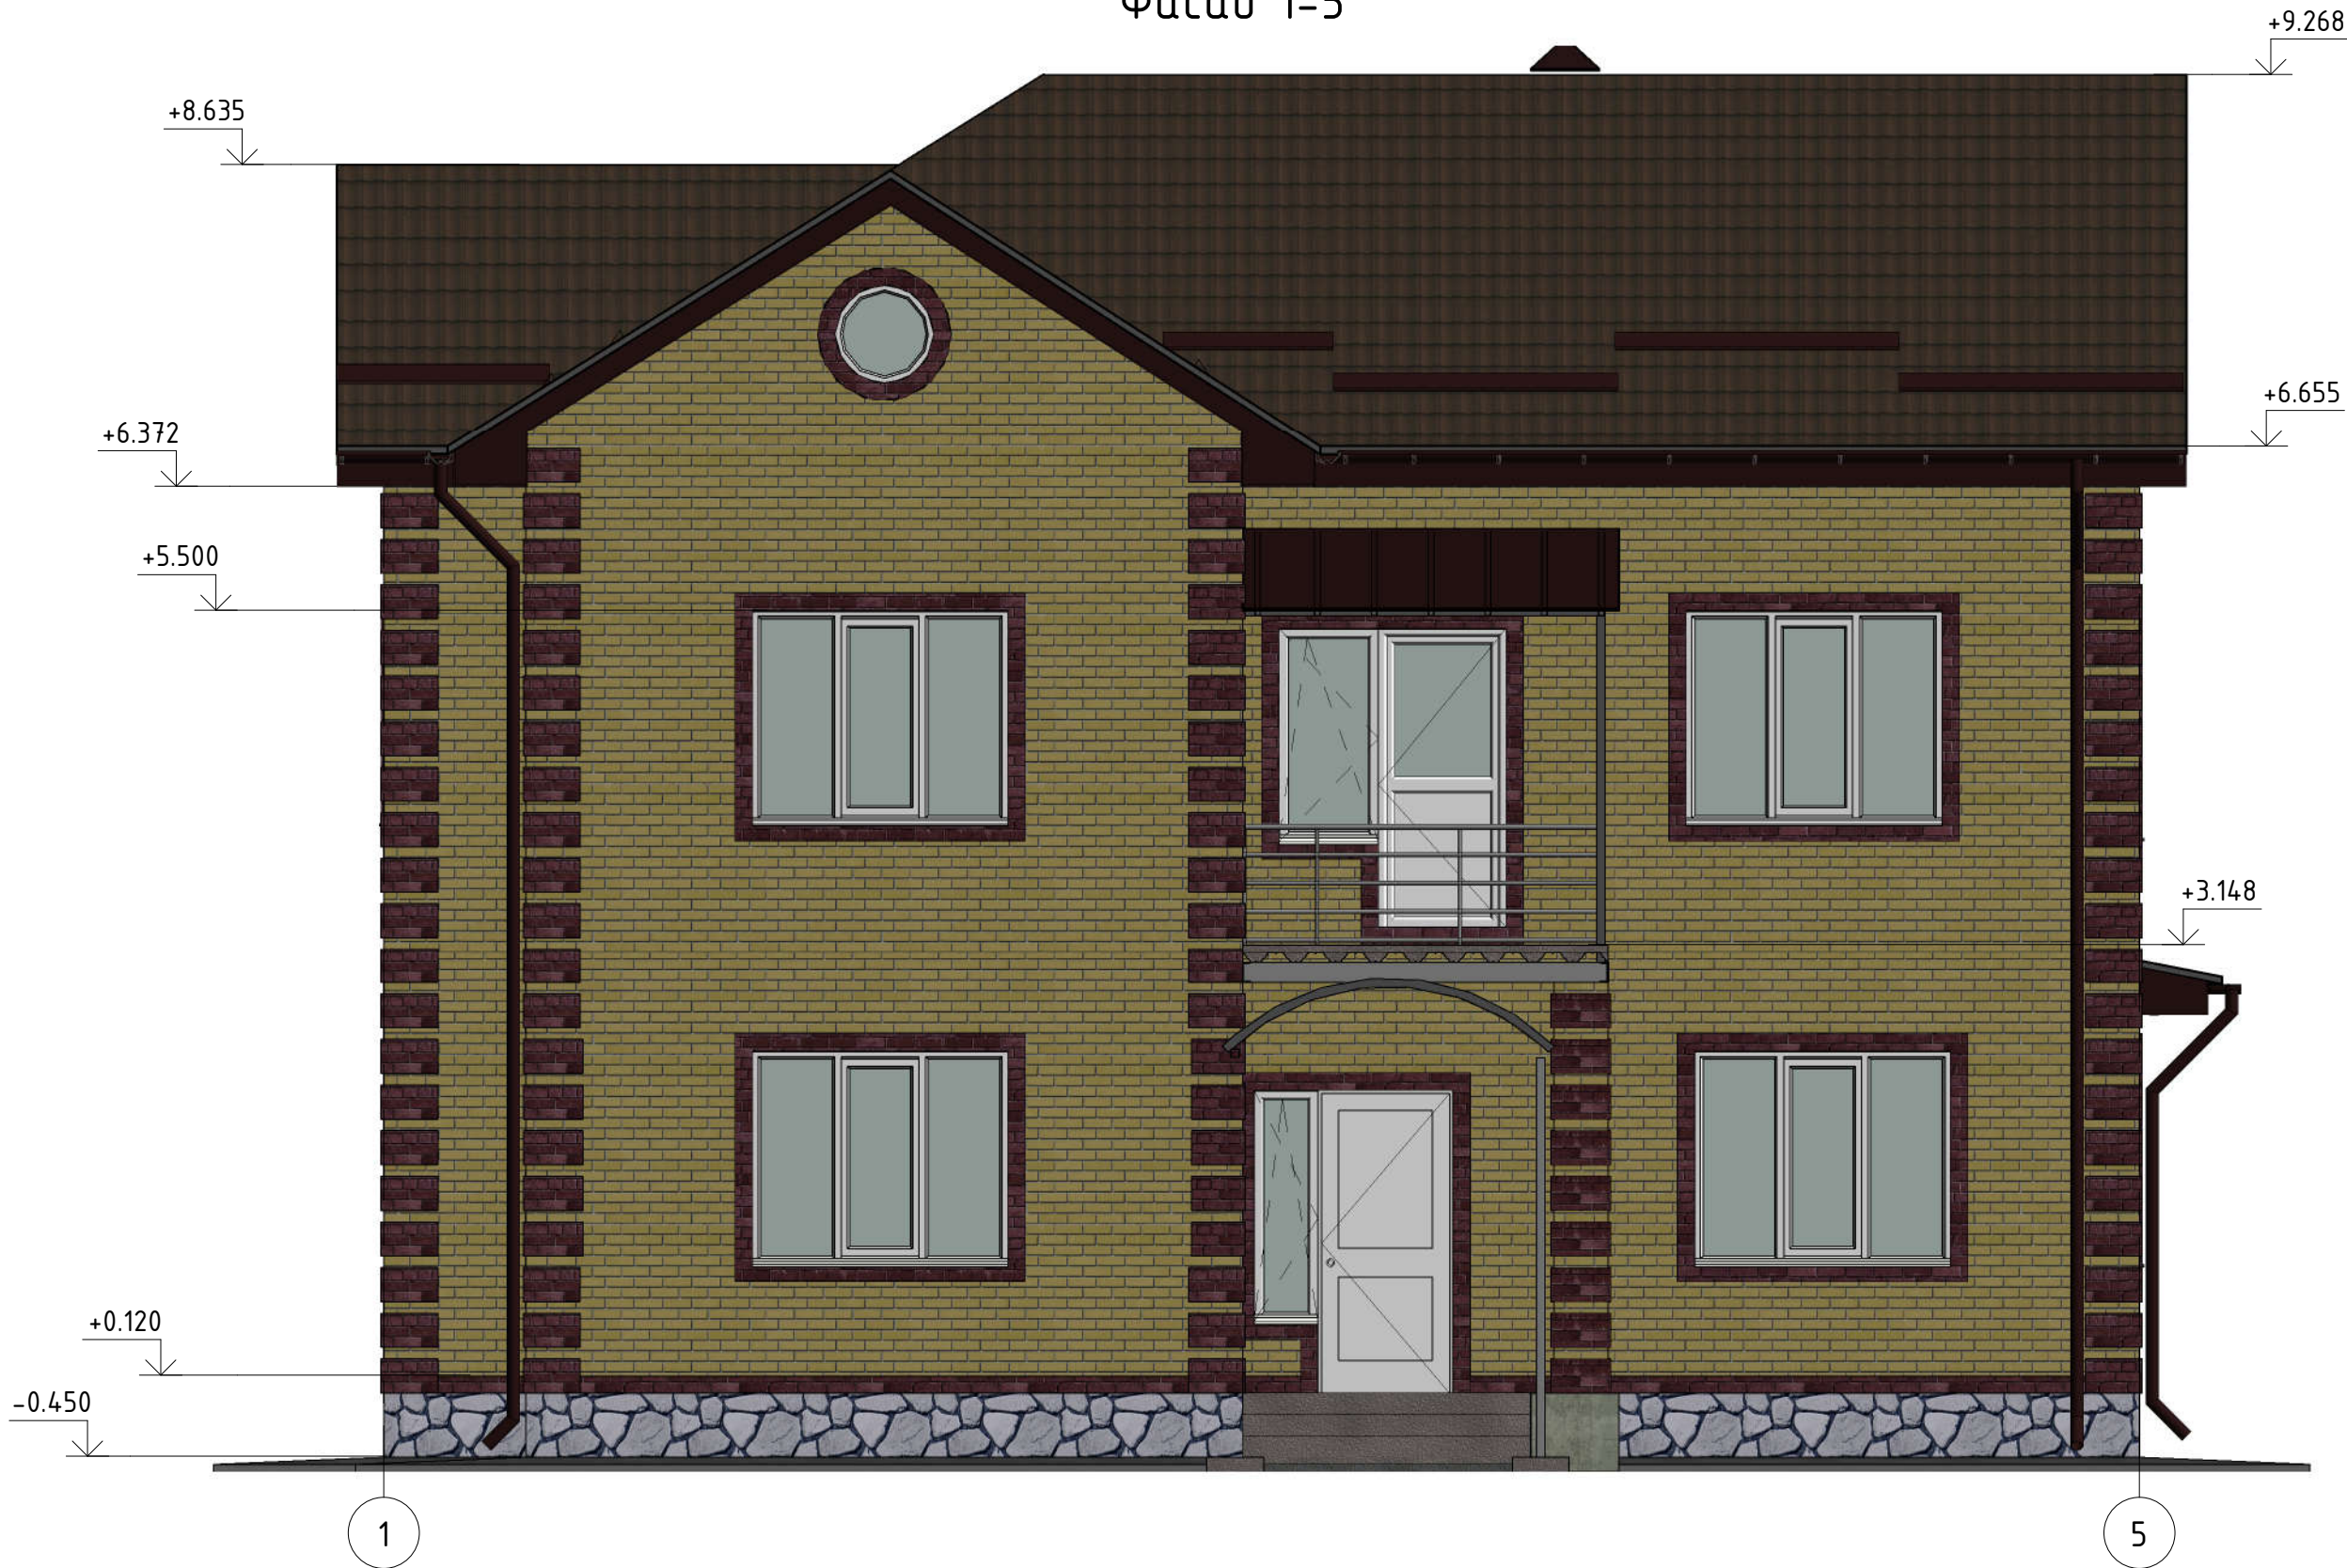


						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							РП	7	
Розробив	Тесленко А.					Фасад 1-5			

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

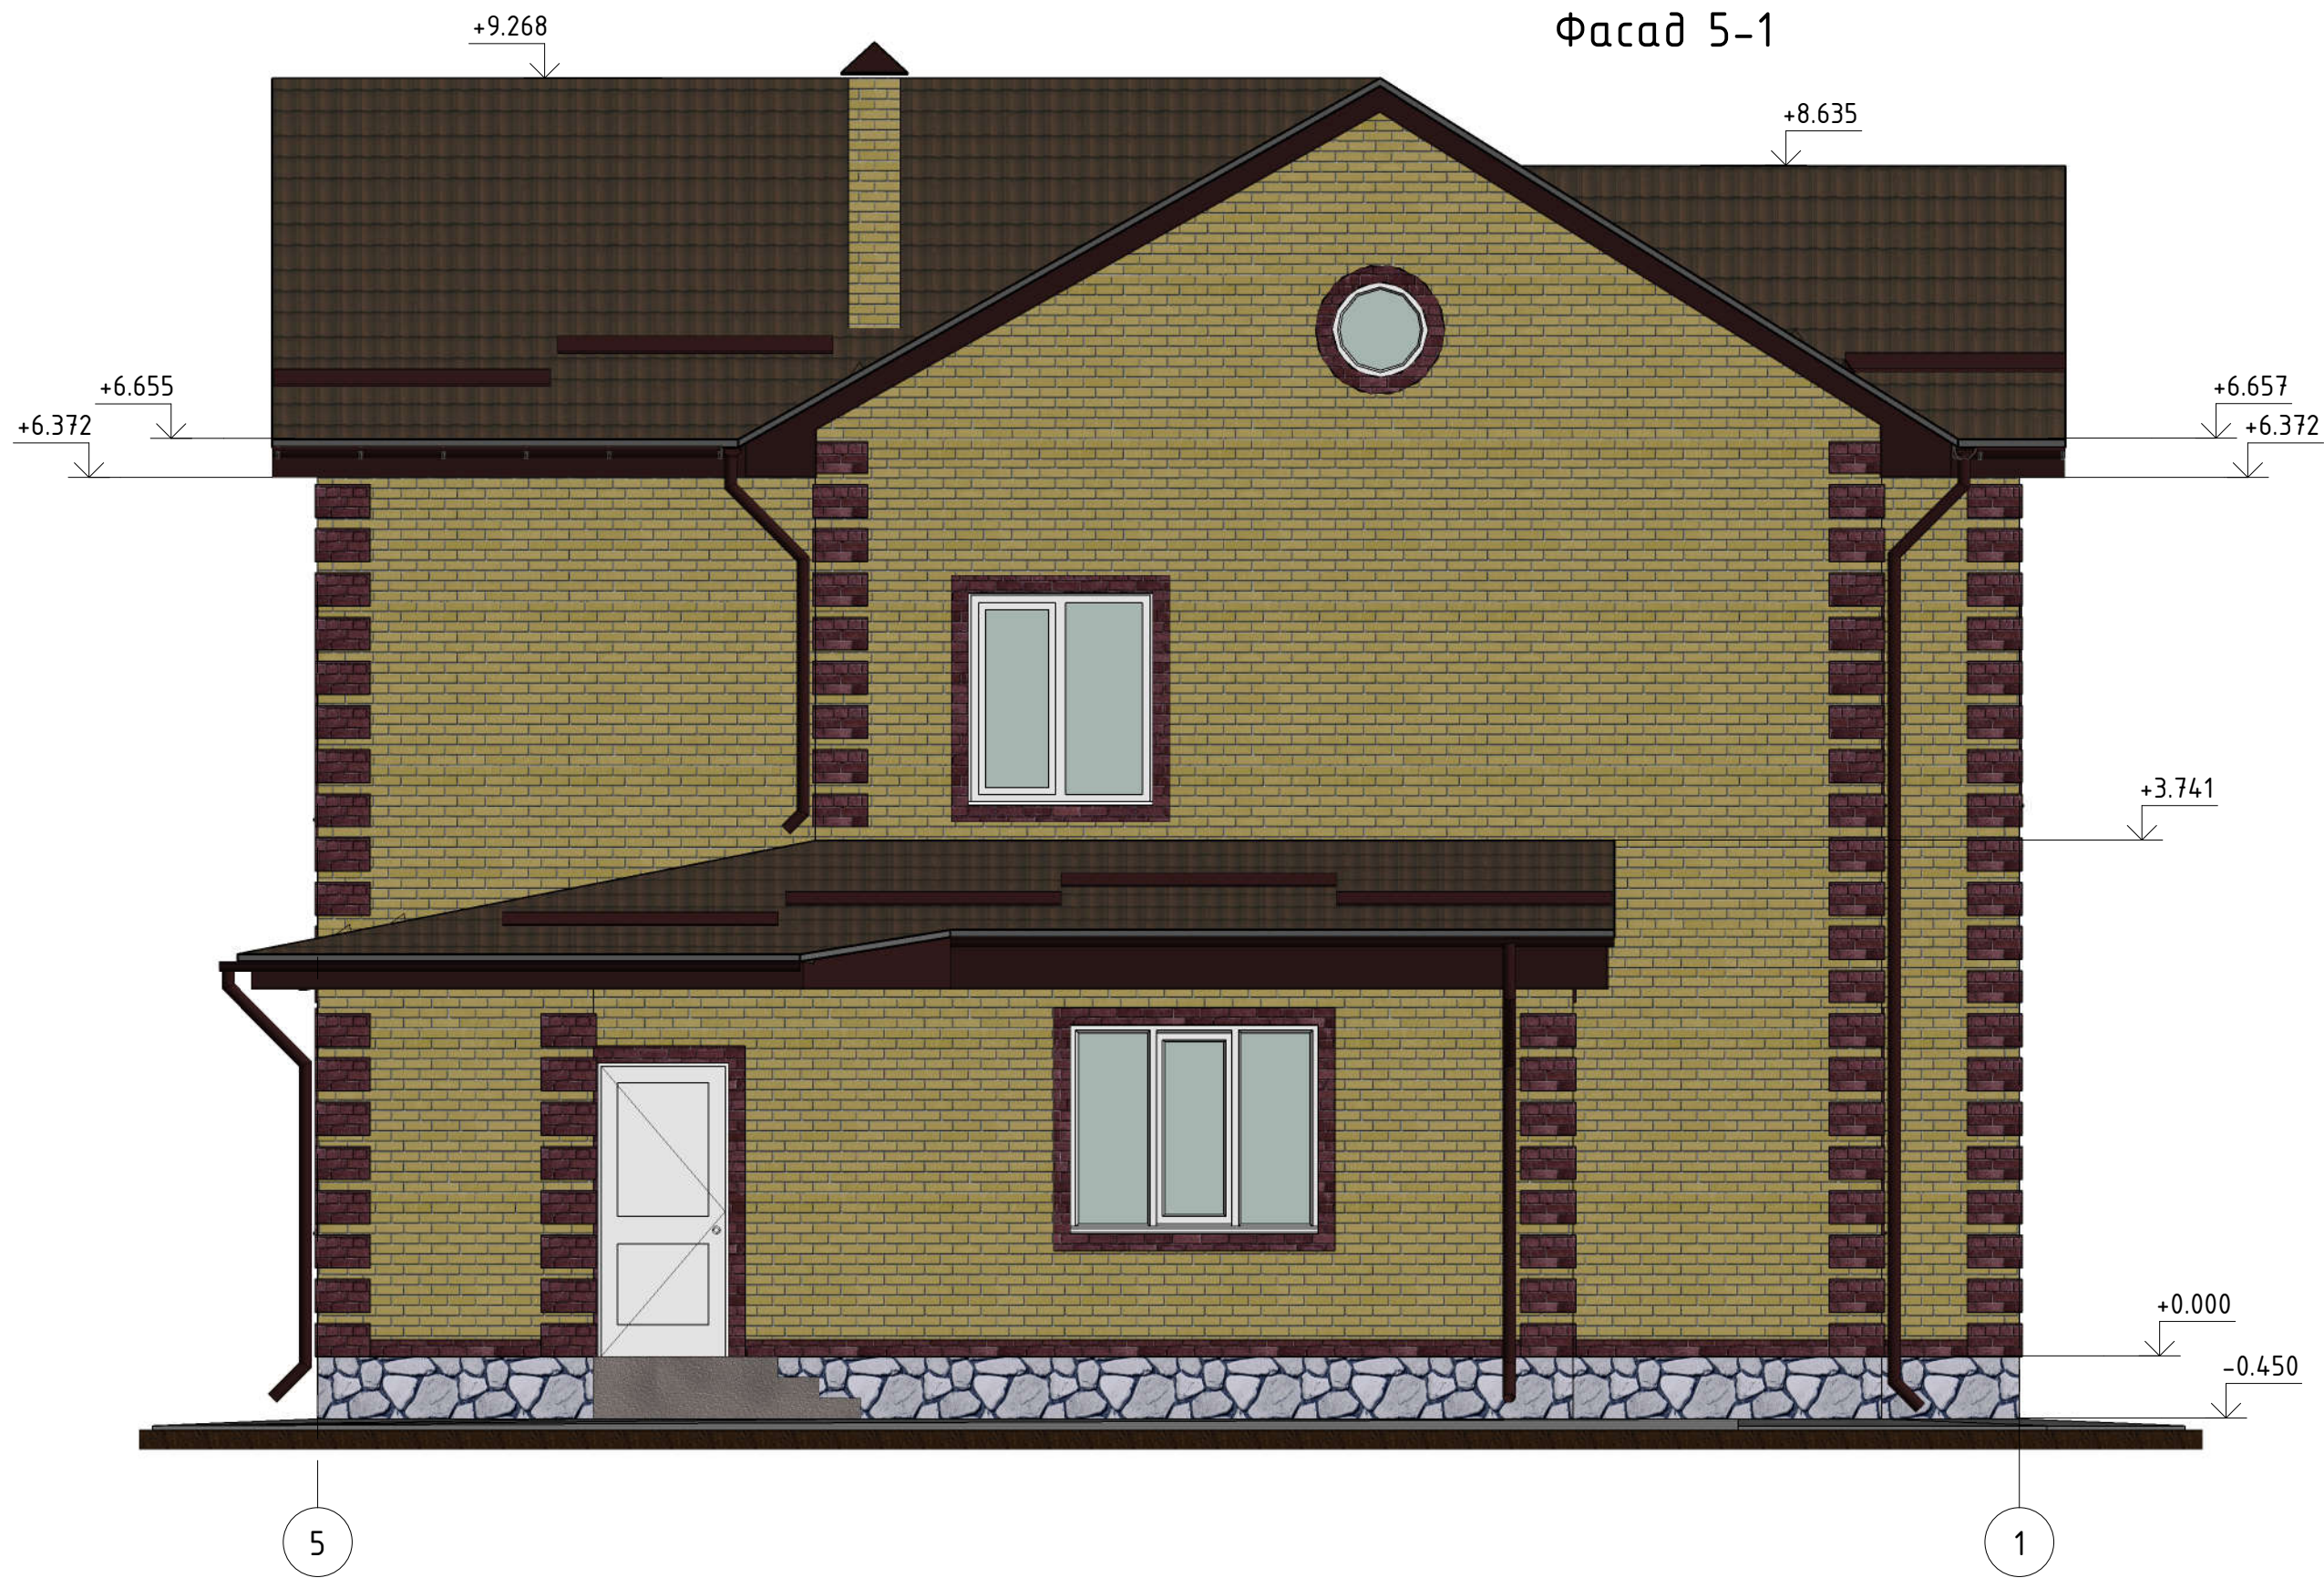

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП							РП	8	
Розробив		Тесленко А.				Фасад 5-1			

План на відмітці 0.000
(кладочний план)

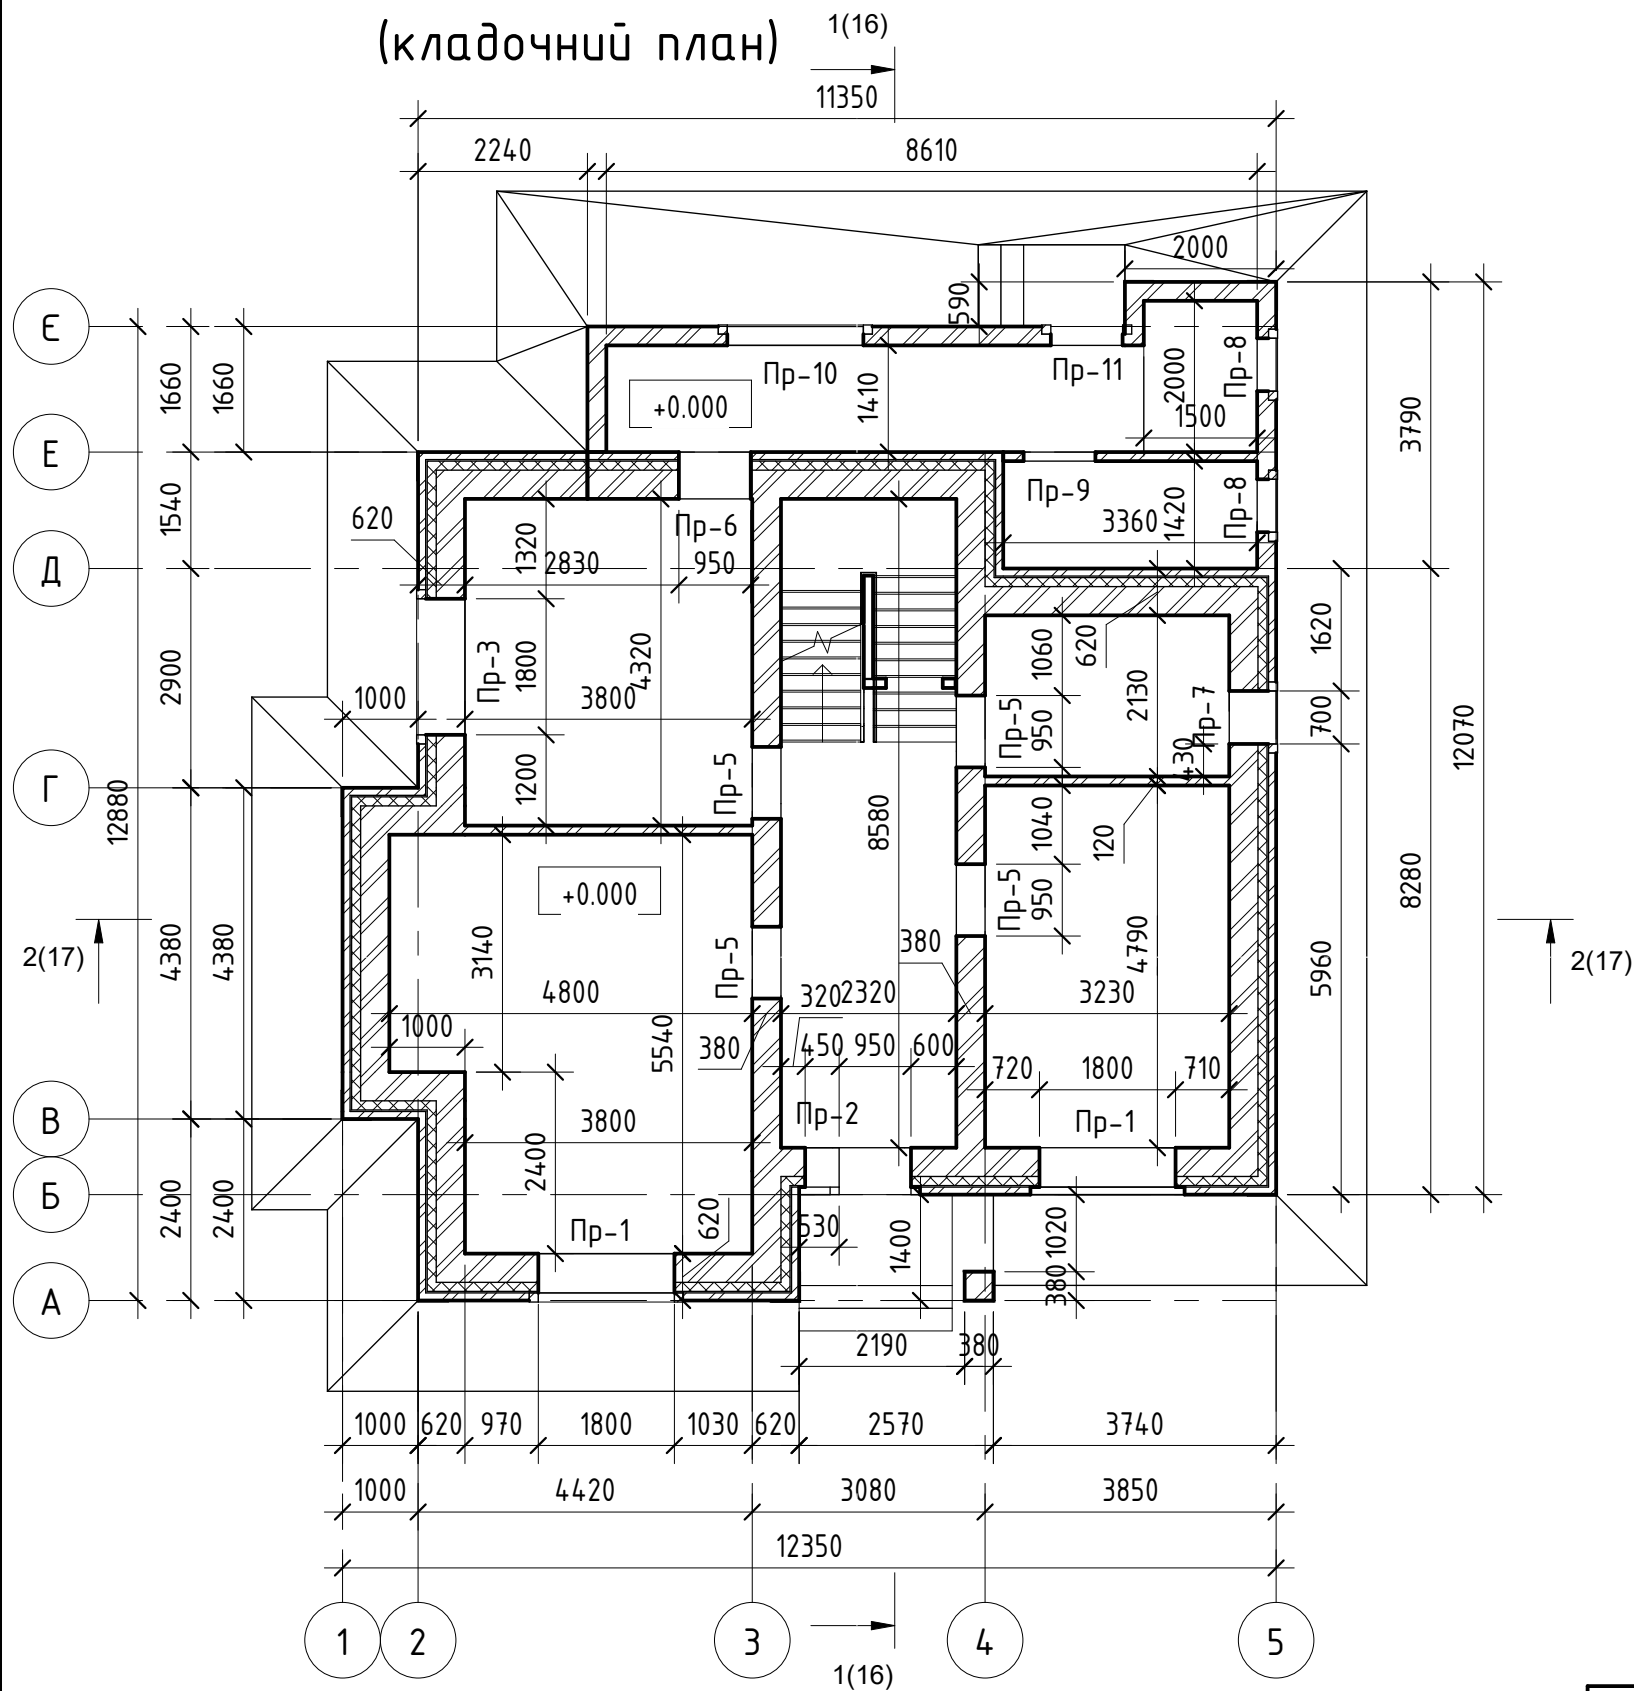


- Кладку зовнішніх стін і встановлення утеплювача виконувати згідно вимог с.2.130-8.
- Утеплювач мінераловатні плити ROCKWOOL "ROCKTON" $\gamma = 50 \text{ кг/м}^3$;
- Стіни виконувати з повнотілої цегли пластичного пресування (ГОСТ 530-80) марки М75 на розчині М100;
- Армування цегляної кладки виконати з арматурної сітки $\phi 3 \text{ мм}$ з коміркою 50x50 мм;
- Армування цегляної кладки виконувати кожного 3-го ряду.
- Відомість перемичок див арк. АБ-13
- Для зв'язку облицювальної цегли та несучої частини стіни використовувати стержень $\phi 6 \text{ мм}$ з кроком 700x700мм

Відомість монтажу стін

Поз.	Позначення	Матеріал	Кіл-ть	Примітки
Стіна зовнішня - облицювальна цегла t=250мм				
		Клінкер жовтий	8.51 м ³	
Стіна внутрішня несуча - керамічна цегла t=380 мм				
		Керамічна цегла	37.29 м ³	
Стіна зовнішня - Цегла 380 мм, мінеральна вата 120мм, повітряний прошарок 20 мм, облицювальна цегла 100 мм				
		Керамічна цегла	108.39 м ³	
		Клінкер жовтий	30.79 м ³	
		Мін. вата ROCKWOOL ROCKTON t=120мм	36.02 м ³	295,6 м2
Цегляна опора з облицювальної цегли - 380x380 мм				
		Клінкер жовтий	0.42 м ³	
Цегляна перегородка товщиною 120 мм				
		Керамічна цегла	6.85 м ³	
Гіпсокартонна перегородка на металевому каркасі - 125мм				
		Гіпсокартон	9 м ²	

Тип стіни

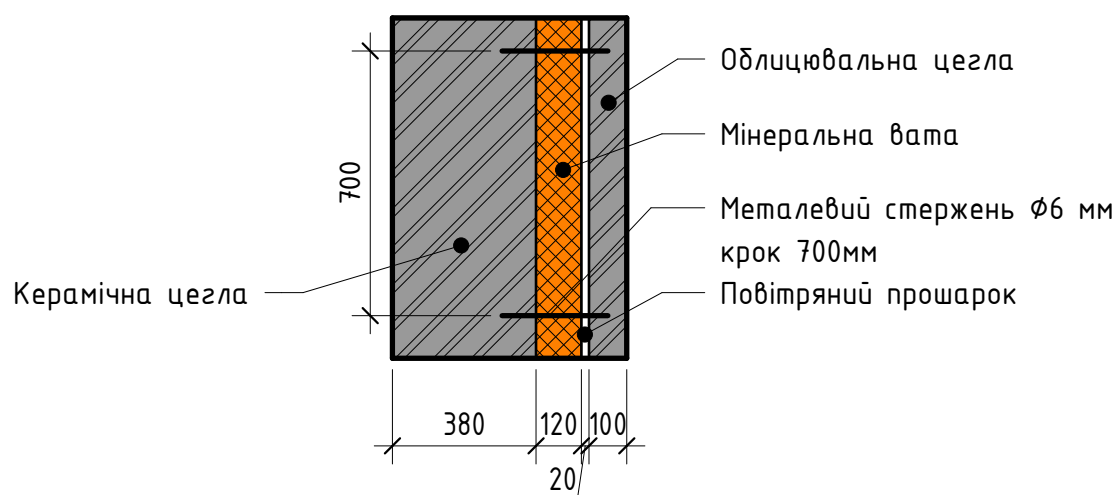

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15
ГІП						Стадія
Розробив	Тесленко А.					Аркуш
						Аркушів
						РП
						11
						План на відмітці 0.000 (кладочний план)







Согласовано

Взам. инв. №






Подп. и дата

Инв. № подл.

Специфікація перемичок

Поз.	Зображення	Кіл-ть
Пр-1	 2ПБ 22-3п L100x7	4
Пр-2	 2ПБ 19-3п L90x6	2
Пр-3	 5ПБ 25-27п L90x6 2ПБ 22-3п	3
Пр-4	 2ПБ 19-3п L90x6	1
Пр-5	 3ПБ 13-37п	9
Пр-6	 2ПБ 16-2п L90x6	1

Специфікація перемичок

Поз.	Зображення	Кіл-ть
Пр-7	 3ПБ 13-37п L90x6	2
Пр-8	 L90x6	2
Пр-9	 2ПБ 16-2п	1
Пр-10	 2ПБ 22-3п L100x7	1
Пр-11	 L100x7	1


Специфікація виробів на перемички

Поз.	Позначення	Найменування	К-ть	Примітки
	Серия 1.038.1-1	2ПБ 19-3п	9	
	Серия 1.038.1-1	2ПБ 22-3п	15	
	Серия 1.038.1-1	2ПБ-16-2п	4	
	Серия 1.038.1-1	3ПБ 13-37п	30	
	Серия 1.038.1-1	5ПБ 25-27п	2	
	ДСТУ 2251-93	L90x6 C235 L=1.29 м	5	6.45 м
	ДСТУ 2251-93	L100x7 C235 L=1.32 м	2	2.63 м
	ДСТУ 2251-93	L90x6 C235 L=1.55 м	1	1.55 м
	ДСТУ 2251-93	L90x6 C235 L=2.00 м	3	6.00 м
	ДСТУ 2251-93	L100x7 C235 L=2.10 м	1	2.10 м
	ДСТУ 2251-93	L90x6 C235 L=2.20 м	2	4.40 м
	ДСТУ 2251-93	L100x7 C235 L=2.20 м	2	4.40 м

1. Посилені перемички укласти зі сторони опирання плит перекриття;
2. Збірні залізобетонні перемички укласти по шару цементного розчину М-100;
3. Схему розташування перемичок див. арк.11-12

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15	
ГП						Стадія	Аркуш
Розробив		Тесленко А.				РП	13
						Специфікація перемичок. Специфікація виробів на перемички	

План на відмітці +3.100
(маркувальний план)

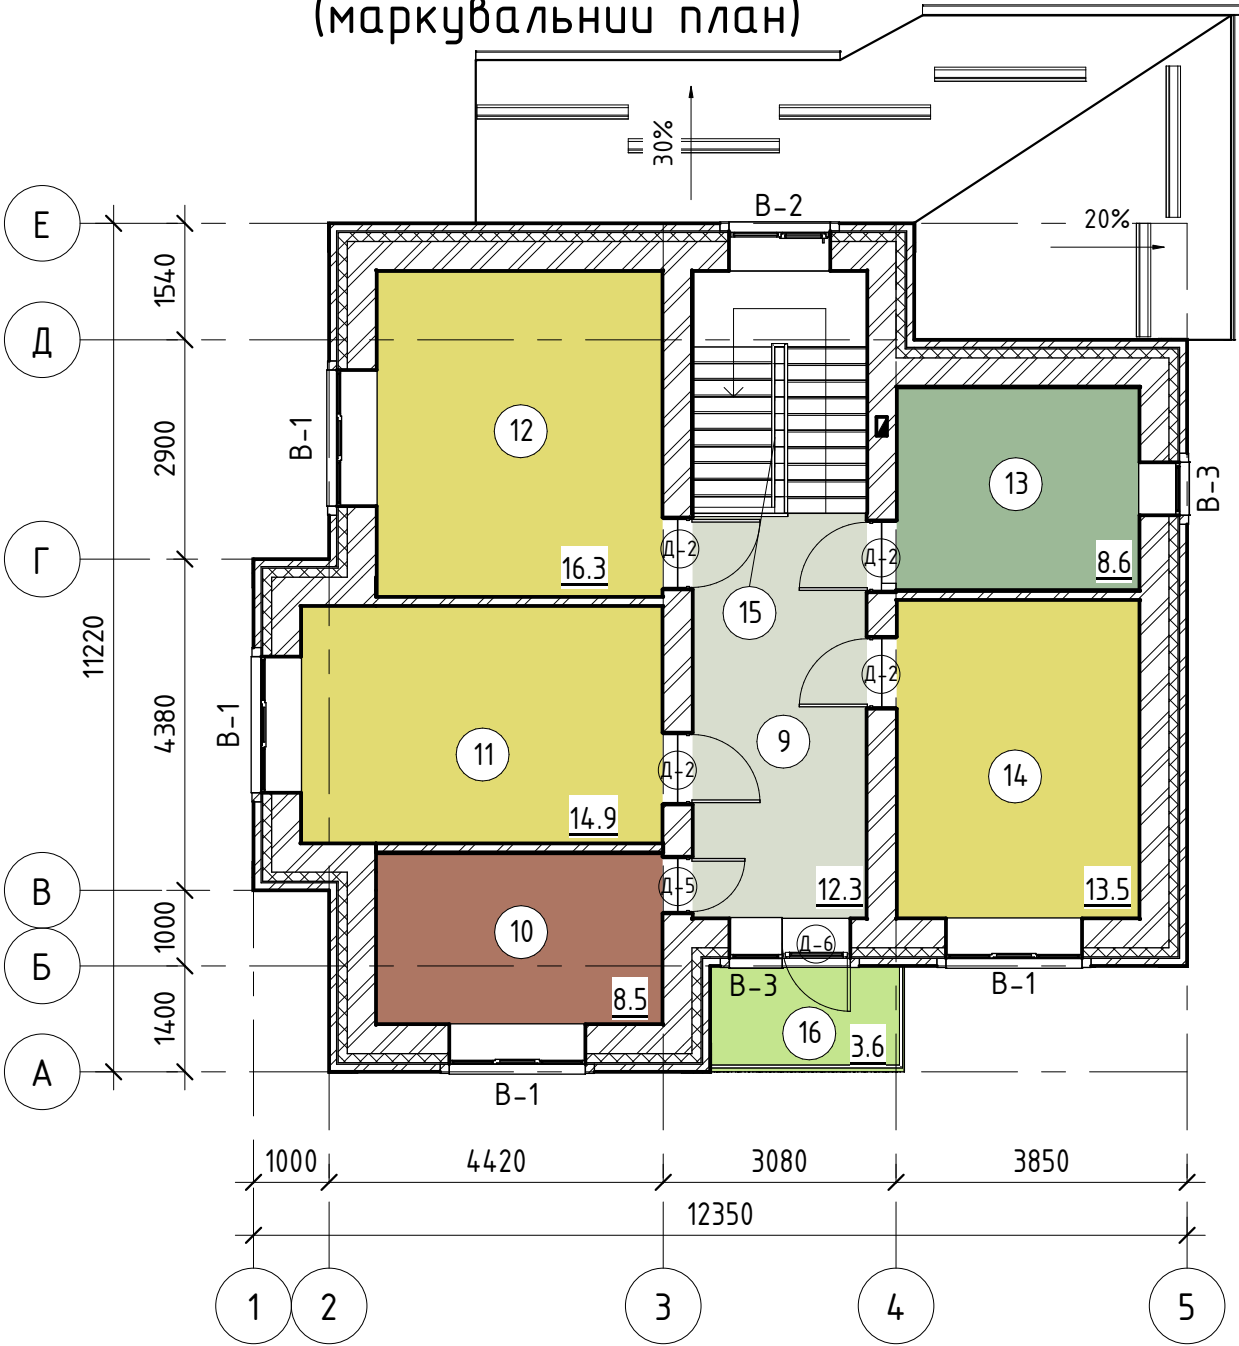

Відомість монтажу вікон 2-го поверху					
Поз.	Позначення	Зображення	Найменування	Кіл-ть	Примітки
В-1	Металопластикове		Вікно 1500 x 1800	4	
В-2	Металопластикове		Вікно 1540 x 1340	1	
В-3	Металопластикове		Вікно 1500 x 700	2	

Відомість монтажу дверей 2-го пов.				
Поз.	Розмір дверей	Зображення	Матеріал	Кіл-ть, шт.
Д-2	2100 x 900			4
Д-5	2100 x 700			1
Д-6	2100 x 900			1

Експлікація приміщень 2-го поверху

Відп. інв. №	Номер приміщення	Найменування	Площа
	9	Коридор	12.3 м ²
	10	Гардеробна	8.5 м ²
	11	Кімната	14.9 м ²
	12	Кімната	16.3 м ²
	13	Ванна, вбиральня	8.6 м ²
	14	Кімната	13.5 м ²
	15	Сходово клітина	7.4 м ²
	16	Балкон	3.6 м ²

1. Монтаж віконних та дверних блоків вести згідно з технологічною картою та рекомендаціями фірми-виробника.
2. Розміри віконних та дверних блоків вказані в специфікації, підлягають уточненню після проведення демонтажу існуючих заповнень.
3. Вікна металопластикові за ДСТУ Б В.2.7-15-99, склопакети з типом скління 4i-10-4M1-10-4i, газобудівний склад середовища камер - повітря, опір теплопередачі - 0,75 м²*К/Вт.
4. Вікна необхідно обладнати протимоскітними сітками. Площа москітних сіток - площа відкриття вікна.

					</				


Розріз 1-1

+9.268

+8.077

+6.933

OSB плита $t=22\text{мм}$ -22 мм
 Мін. вата ROCWOOL-SUP
 Мін. вата ROCWOOL-SUP
 Пародар'єр JUTA H90 -0,5 мм
 Бетонна стяжка -50 мм
 Чорна гідроізоляція п.




- | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|--------|-------|------|---|--|--------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Будівництво житлового двоповерхового будинку в м.
Полтава, вул. Верхолянська, 15 | | | | |
| Зм. | Кіл. | Арк. | № док. | Підп. | Дата | | | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| ГІП | | | | | | | | РП | 16 | |
| Розробив | | Тесленко А. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Розріз 1-1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Полн. и дата

Инв. № подл.

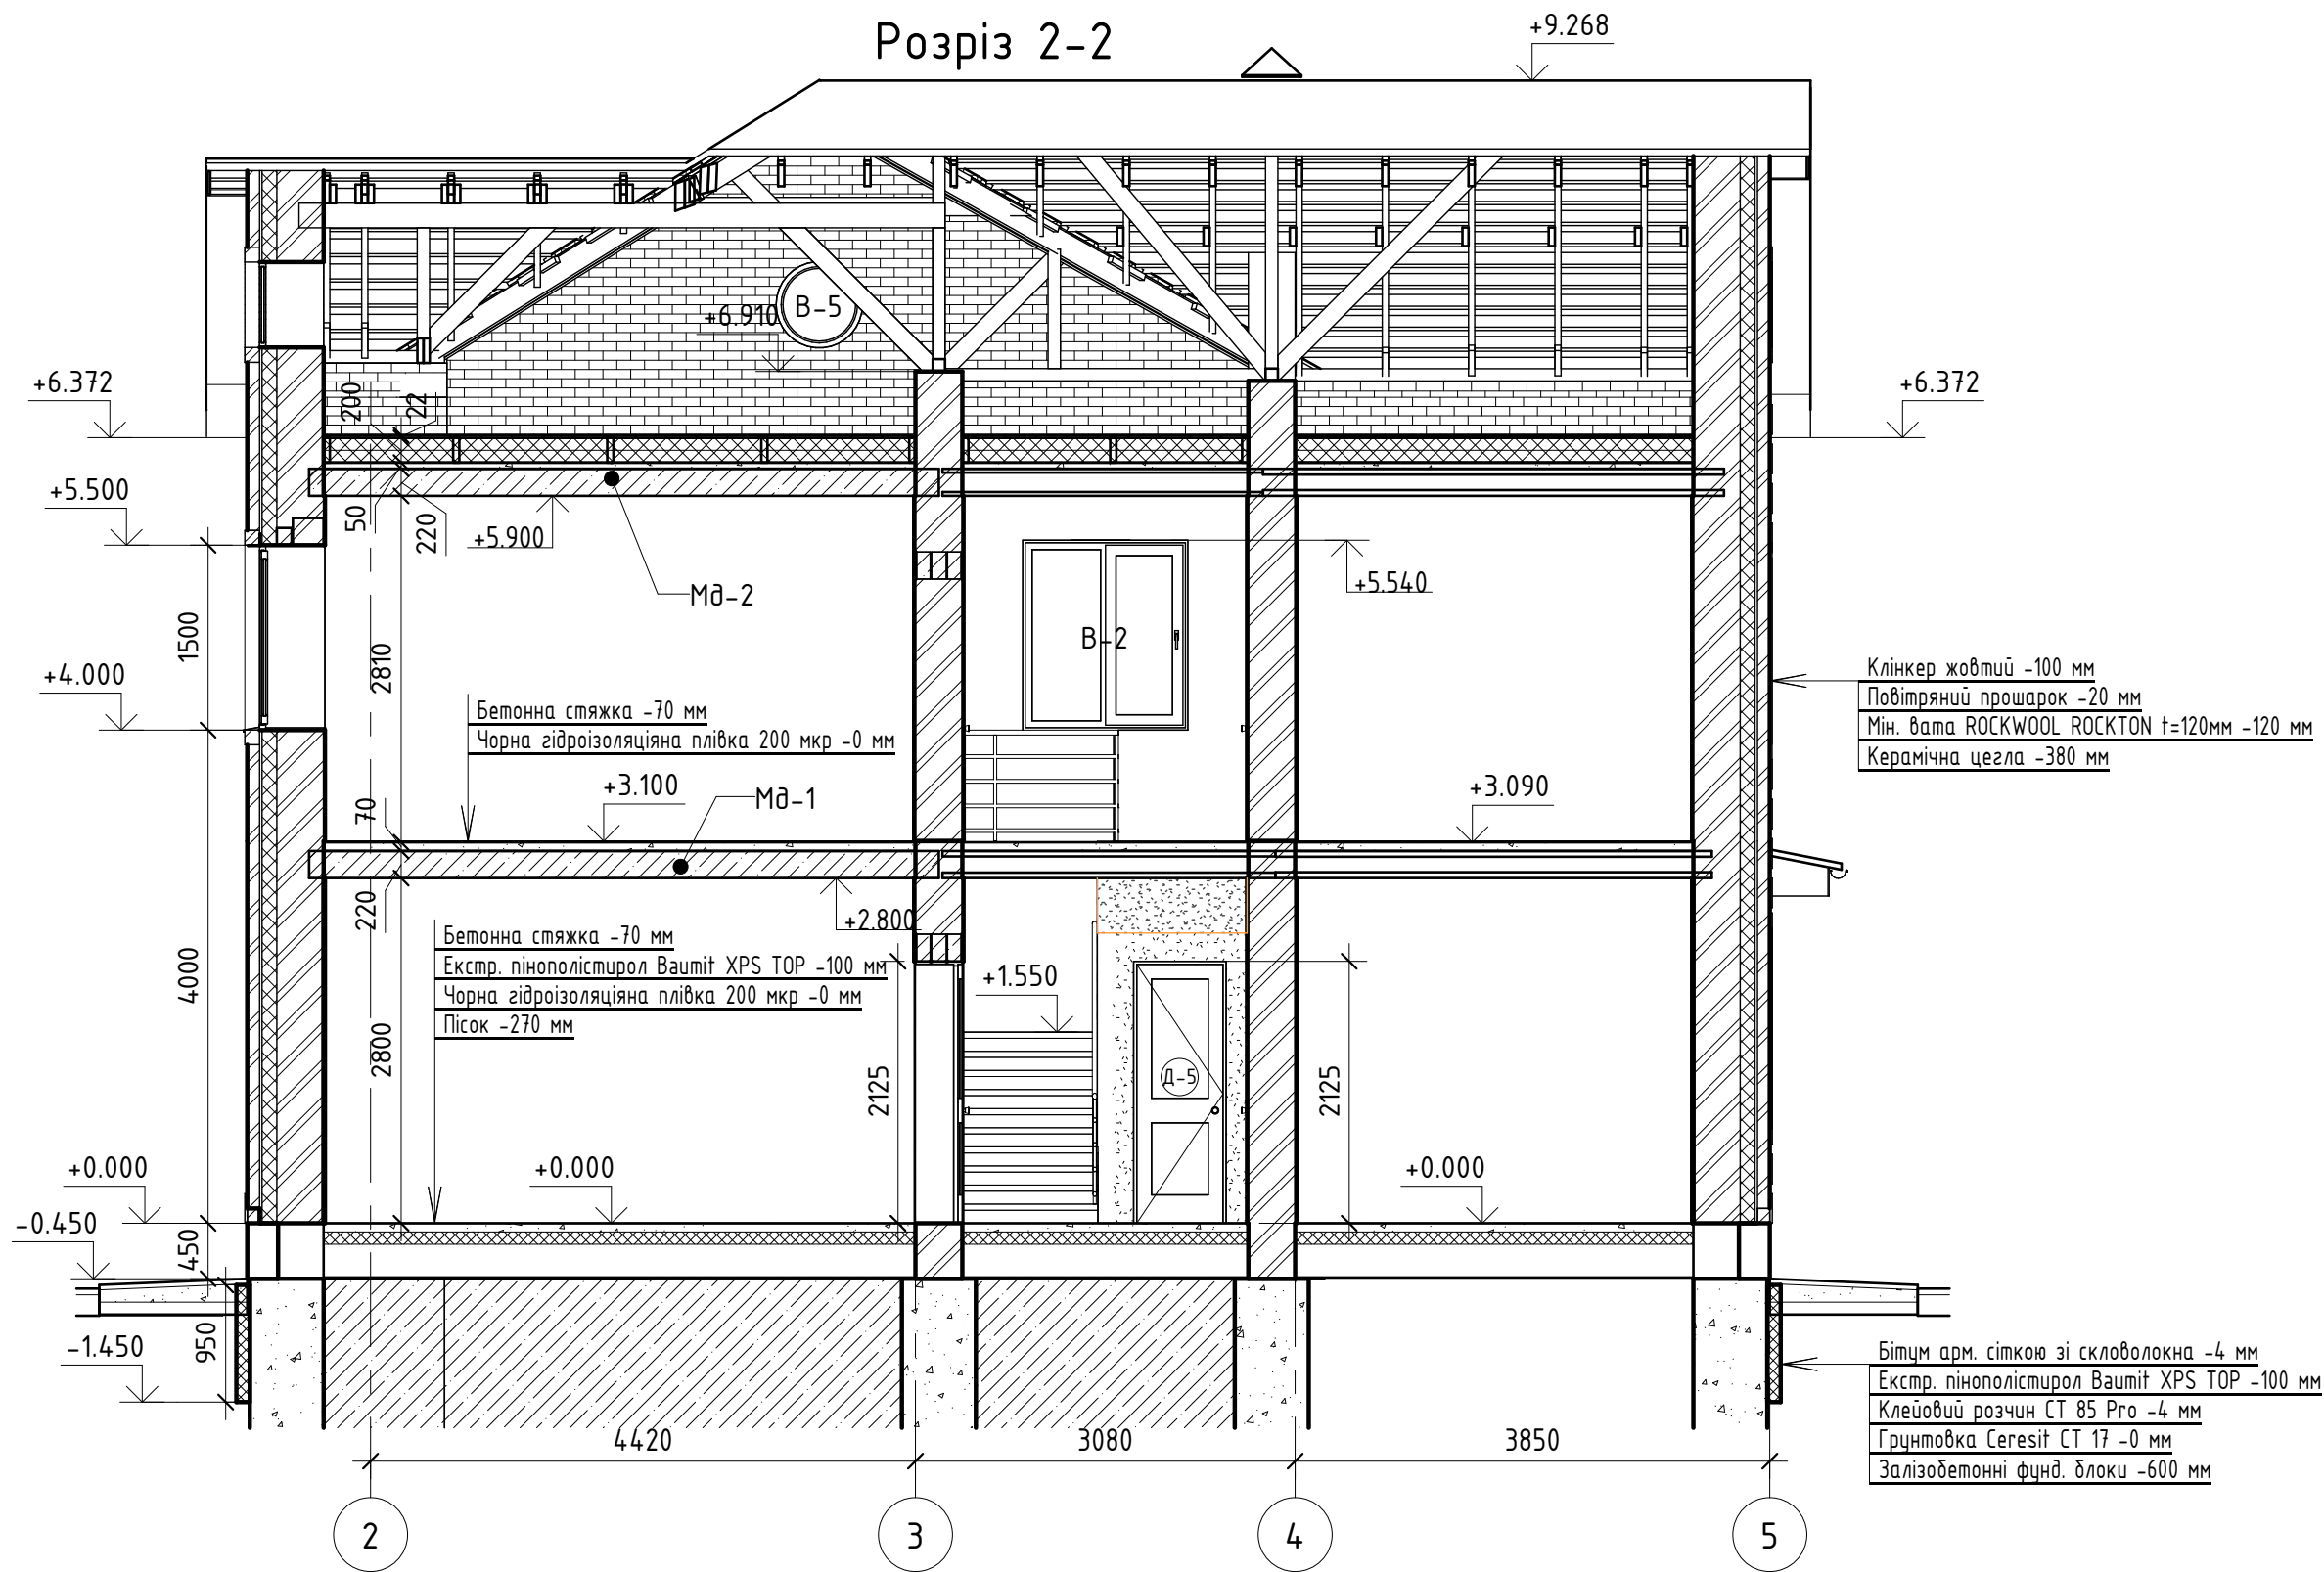

Відомість монтажу підлоги 1-го пов.

Поз.	Матеріал	Кіл-ть	Примітки
Підлога - Засипка з піску, чорна гідроізоляційна плівка, 100 мм екстр. пінополістиролу, 70 мм стяжка армована сіткою коміркою 100x100			
	Бетонна стяжка	101.0 м ²	
	Екстр. пінополістирол Baupit XPS TOP	101.0 м ²	
	Чорна гідроізоляційна плівка 200 мкр	101.0 м ²	
	Пісок	27.28 м ³	

1. Працювати разом з арк. 11-12


Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
ГІП Розробив Тесленко А.						Стадія	Аркуш	Аркушів	
						РП	17		
						Розріз 2-2			

Схема розташування лаг на горищ

Відомість матеріалів на влаштування утеплення та покриття підлоги горища

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
		Бетонна стяжка	81 м ²	
		Чорна гідроізоляційна плівка 200 мкр	81 м ²	
		Паробар'єр JUTA Н90	82 м ²	
		Мін. вата ROCWOOL-SUPERROCK γ=38 кг/м ³ λ=0,038Вт/(м*К) δ=100мм,НГ	164 м ²	В 2 шару
		OSB плита t=22мм	83 м ²	

Фрагмент плану перекриття в місці розташування горищного люку на рівні перекриття

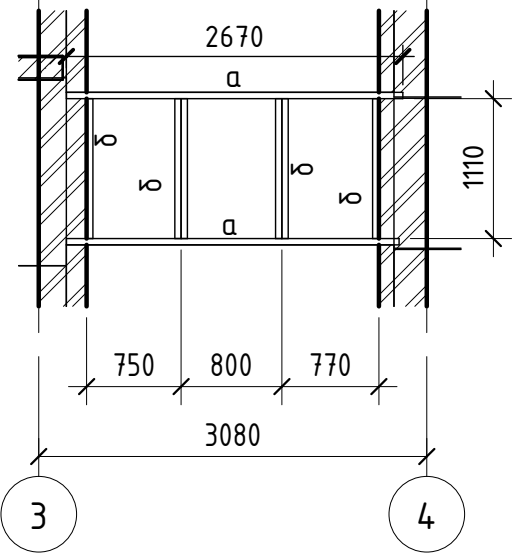

- Лаги встановлювати після після влаштування пароізоляції;
- Утеплювач покрівлі укладувати в простір між лагами;
- Влаштування підлоги горища влаштовувати після монтажу покрівлі;
- Влаштування лаг під вихід на горище, влаштувати після точних замірів люка;
- Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипіренами;
- Всі розміри уточнювати на місці.


Специфікація дерев'яних лаг підлоги горища

Поз.	Найменування	Кат.	Перетин bхh	К-ть, шт	Об'єм	Довжина (заг.)	Примітки
а		II	200х50	49	1.46 м ³	145.7 м	
б		II	200х50	154	0.90 м ³	89.9 м	

Загальна к-ть: 203 2.36 м³ 235.6 м

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підп.	Дата					
ГІП						Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив		Тесленко А.				РП	22		
					Схема розташування лаг на горищ				


Схема розташування крокв покрівлі

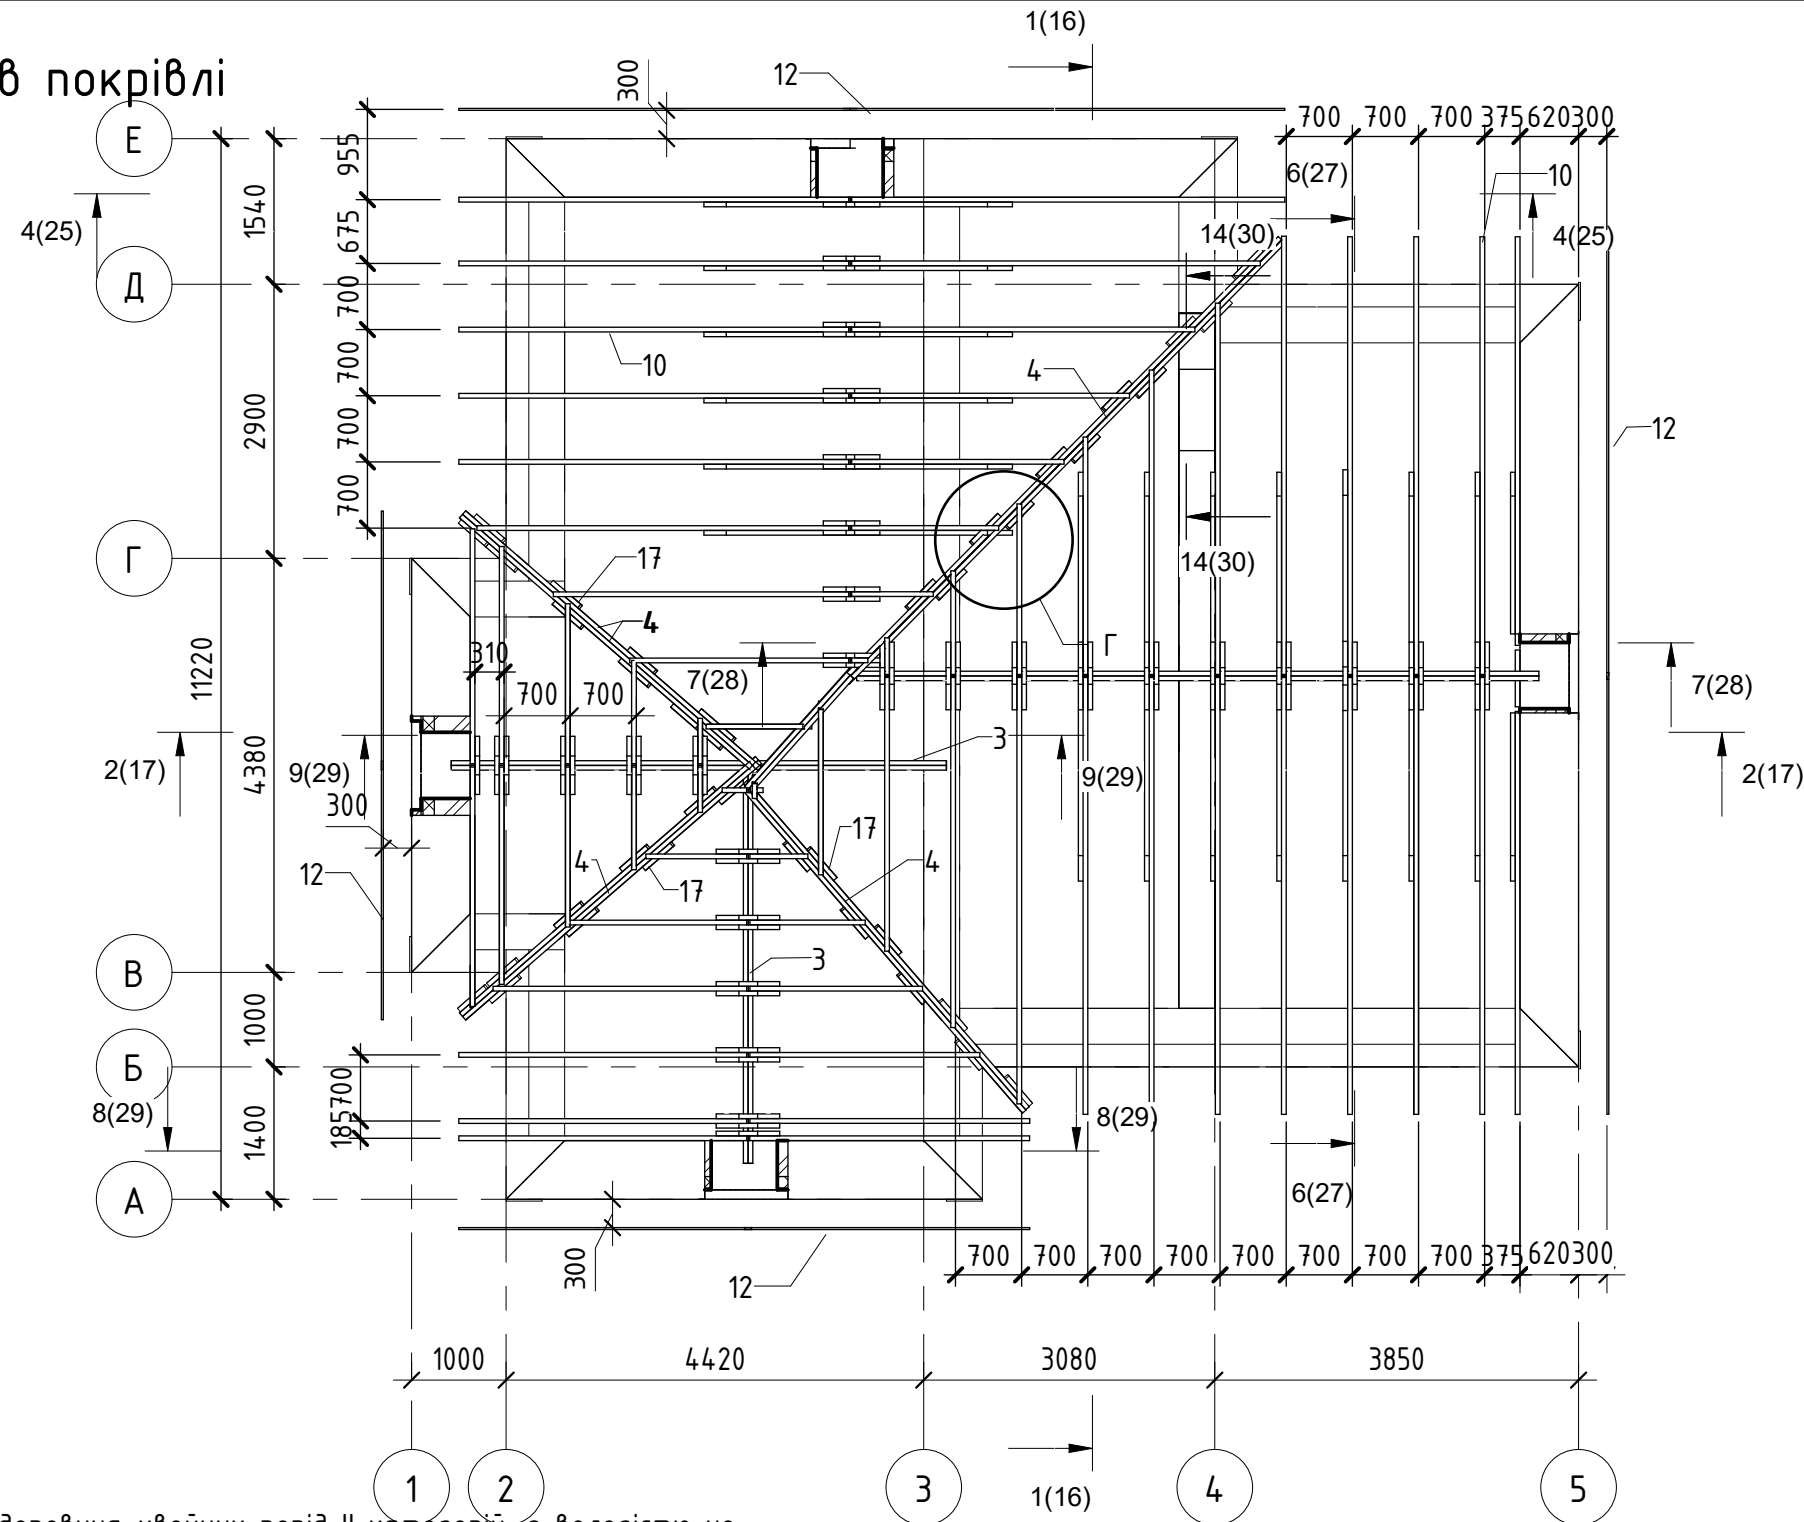

- 1.Матеріал елементів крокв'яної системи даху – деревина хвойних порід II категорії, з вологістю не більше 20%.
2. Дерев'яні елементи даху, які стикаються з цегляною кладкою, бетоном, ретельно антисептувати і ізолювати прокладкою із 2 шарів толю.
3. Крокв'яні ноги через одну кріпити скрутками із проволочи 2Ф4 до йоршів, закладених в шви кладки.
4. Металеві елементи для кріплення пофарбувати масляною фарбою.
5. Довжини крокв'яних елементів уточнювати за місцем.
6. Покрівлю виконати по обрешітці із бруса 80х35 з кроком 350мм.
7. Всі дерев'яні коonstrukції і елементи обробити сумішшю ДСА-1 (Україна, сертифікат № UA 1.016.26864-01 від 23.10.01р.), що забезпечує I групу вогнезахисту ефективності у відповідності з ГОСТ 16363. Захисна суміш повинна мати сертифікат, паспорт, які засвідчують її якість.
8. Цвяхи для кріплення дерев'янних елементів згідно ГОСТ 4028-63*..
9. Роботи по влаштуванню дахів вести згідно з вимогами ДБН В.26-14-9.5.
10. Кількість металочерепиці дана без врахування розкрою та накладки листів.
11. Даний аркуш див. разом з арк. АБ-25-31.

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш
ГІП							РП	24
Розробив	Тесленко А.					Схема розташування крокв покрівлі		


Розріз 4-4 (24)

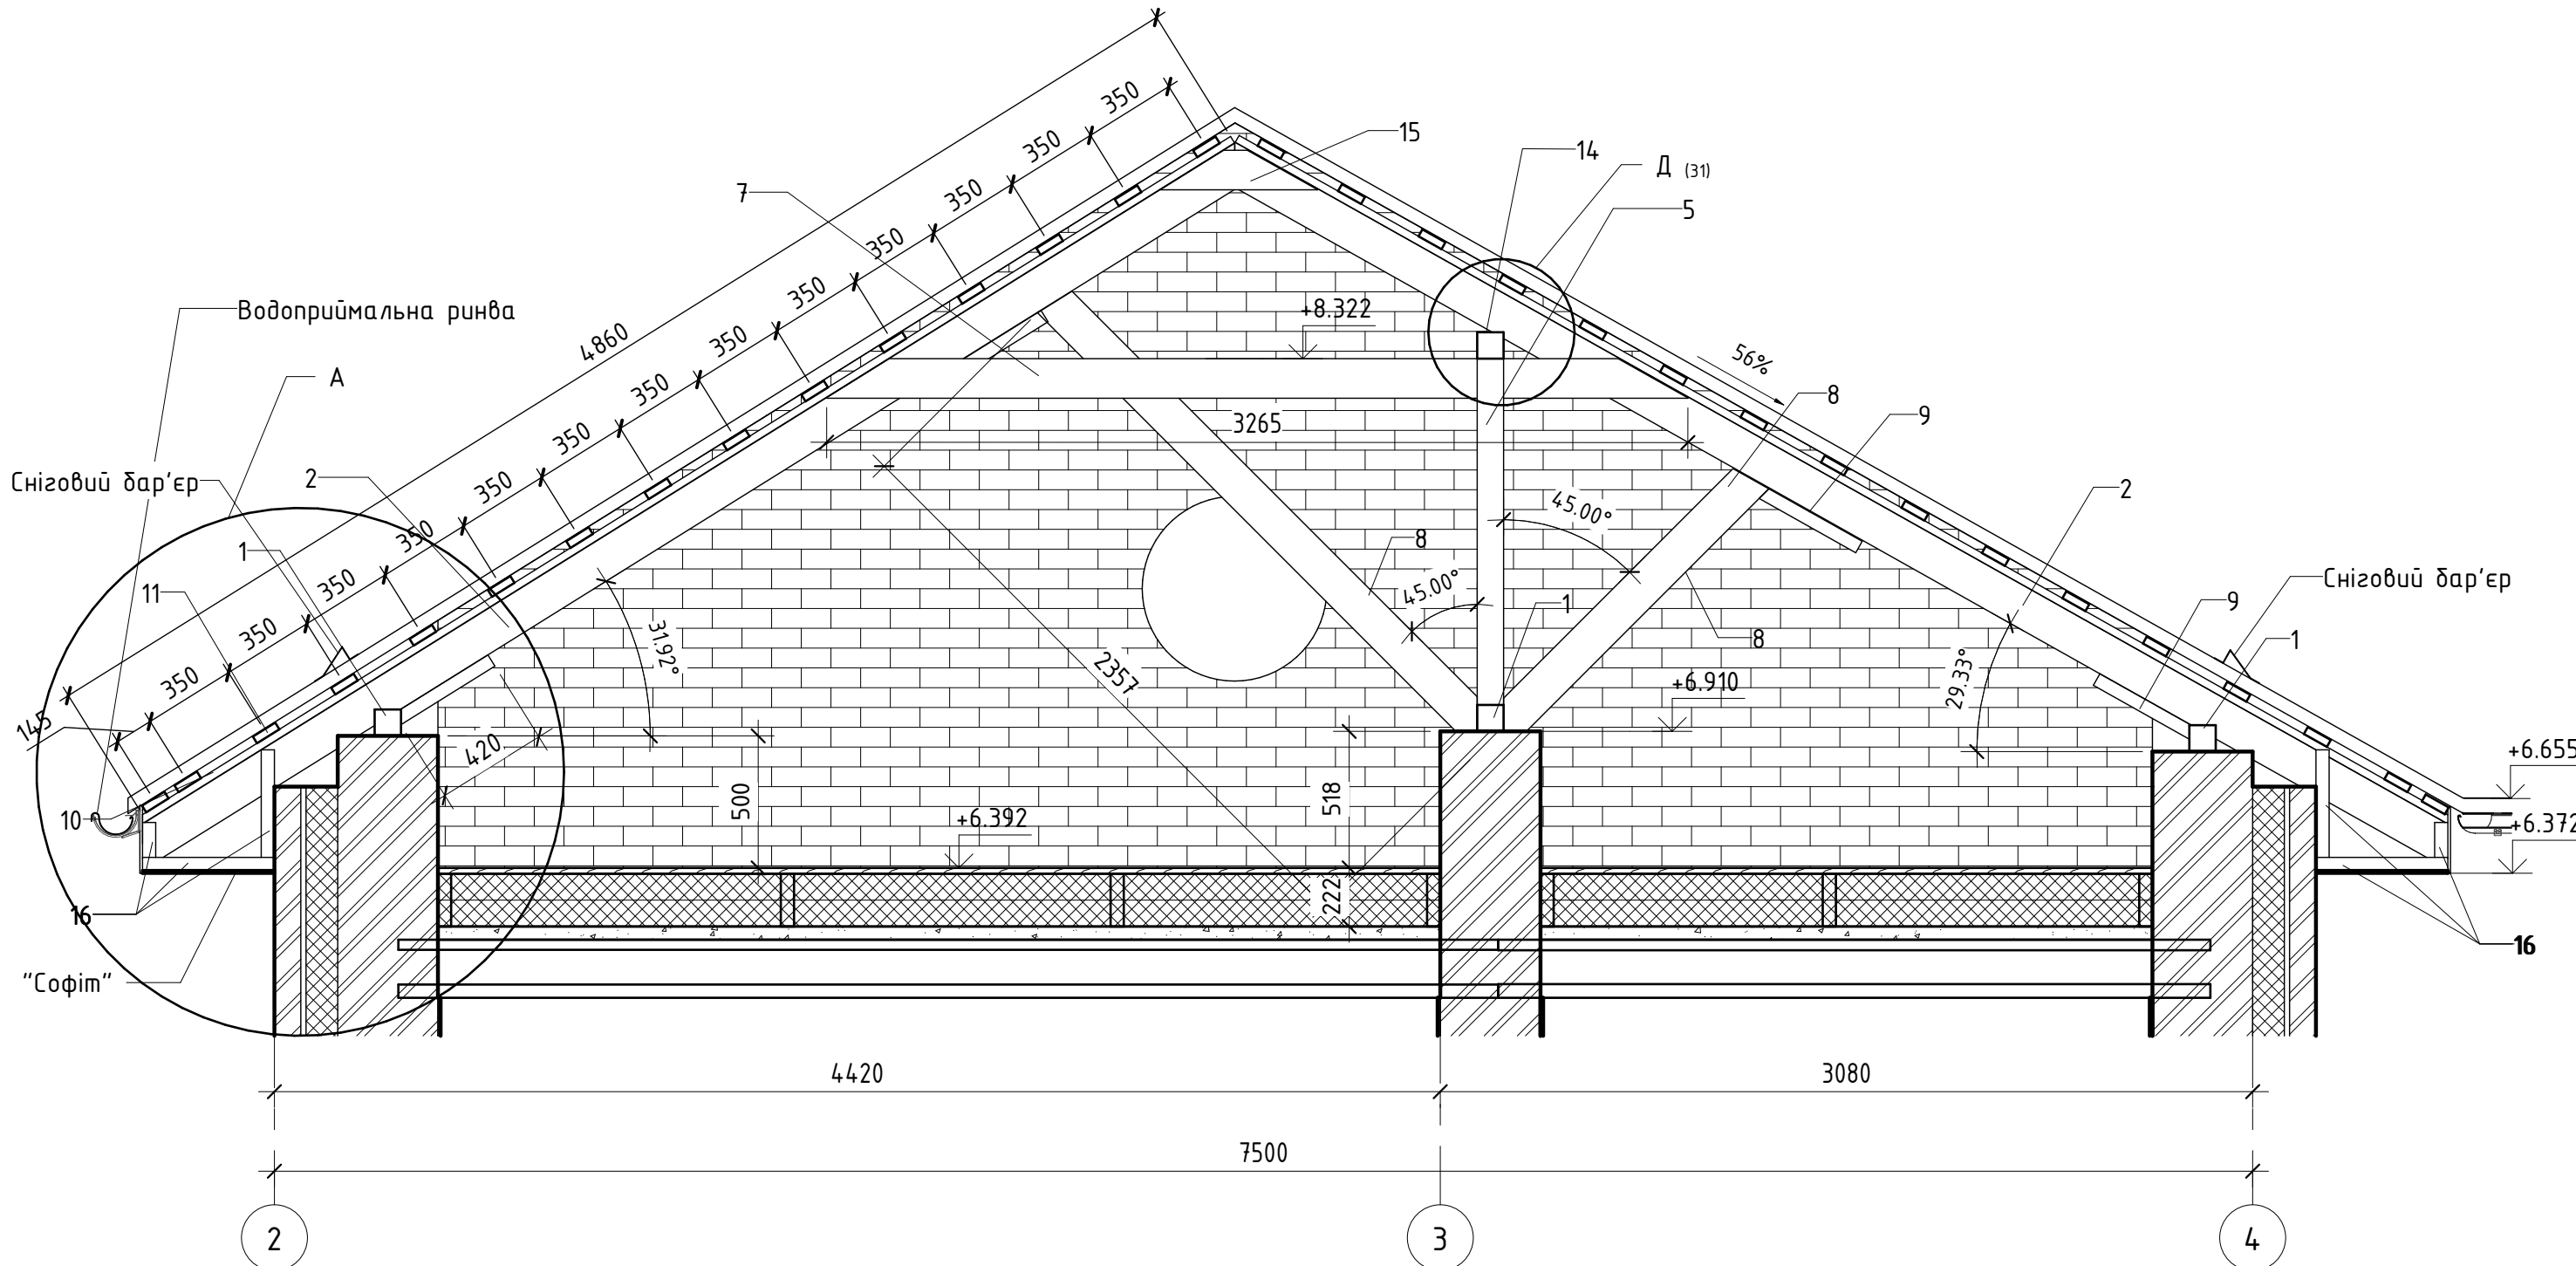

1. В місцях примикання дер. елементів до цегляної кладки проложити 2 шару толю.
2. Загальні примітки див. аркуш -1;
3. Даний аркуш див. разом з арк -24
4. З'єднання дерев'яних конструкцій виконувати на шурупах 6х100 через металеві перфоровані пластини та кутики товщиною 2 мм, чи дерев'яні накладки.

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								РП	25	
Розробив		Тесленко А.								
						Розріз 4-4				

План покрівлі

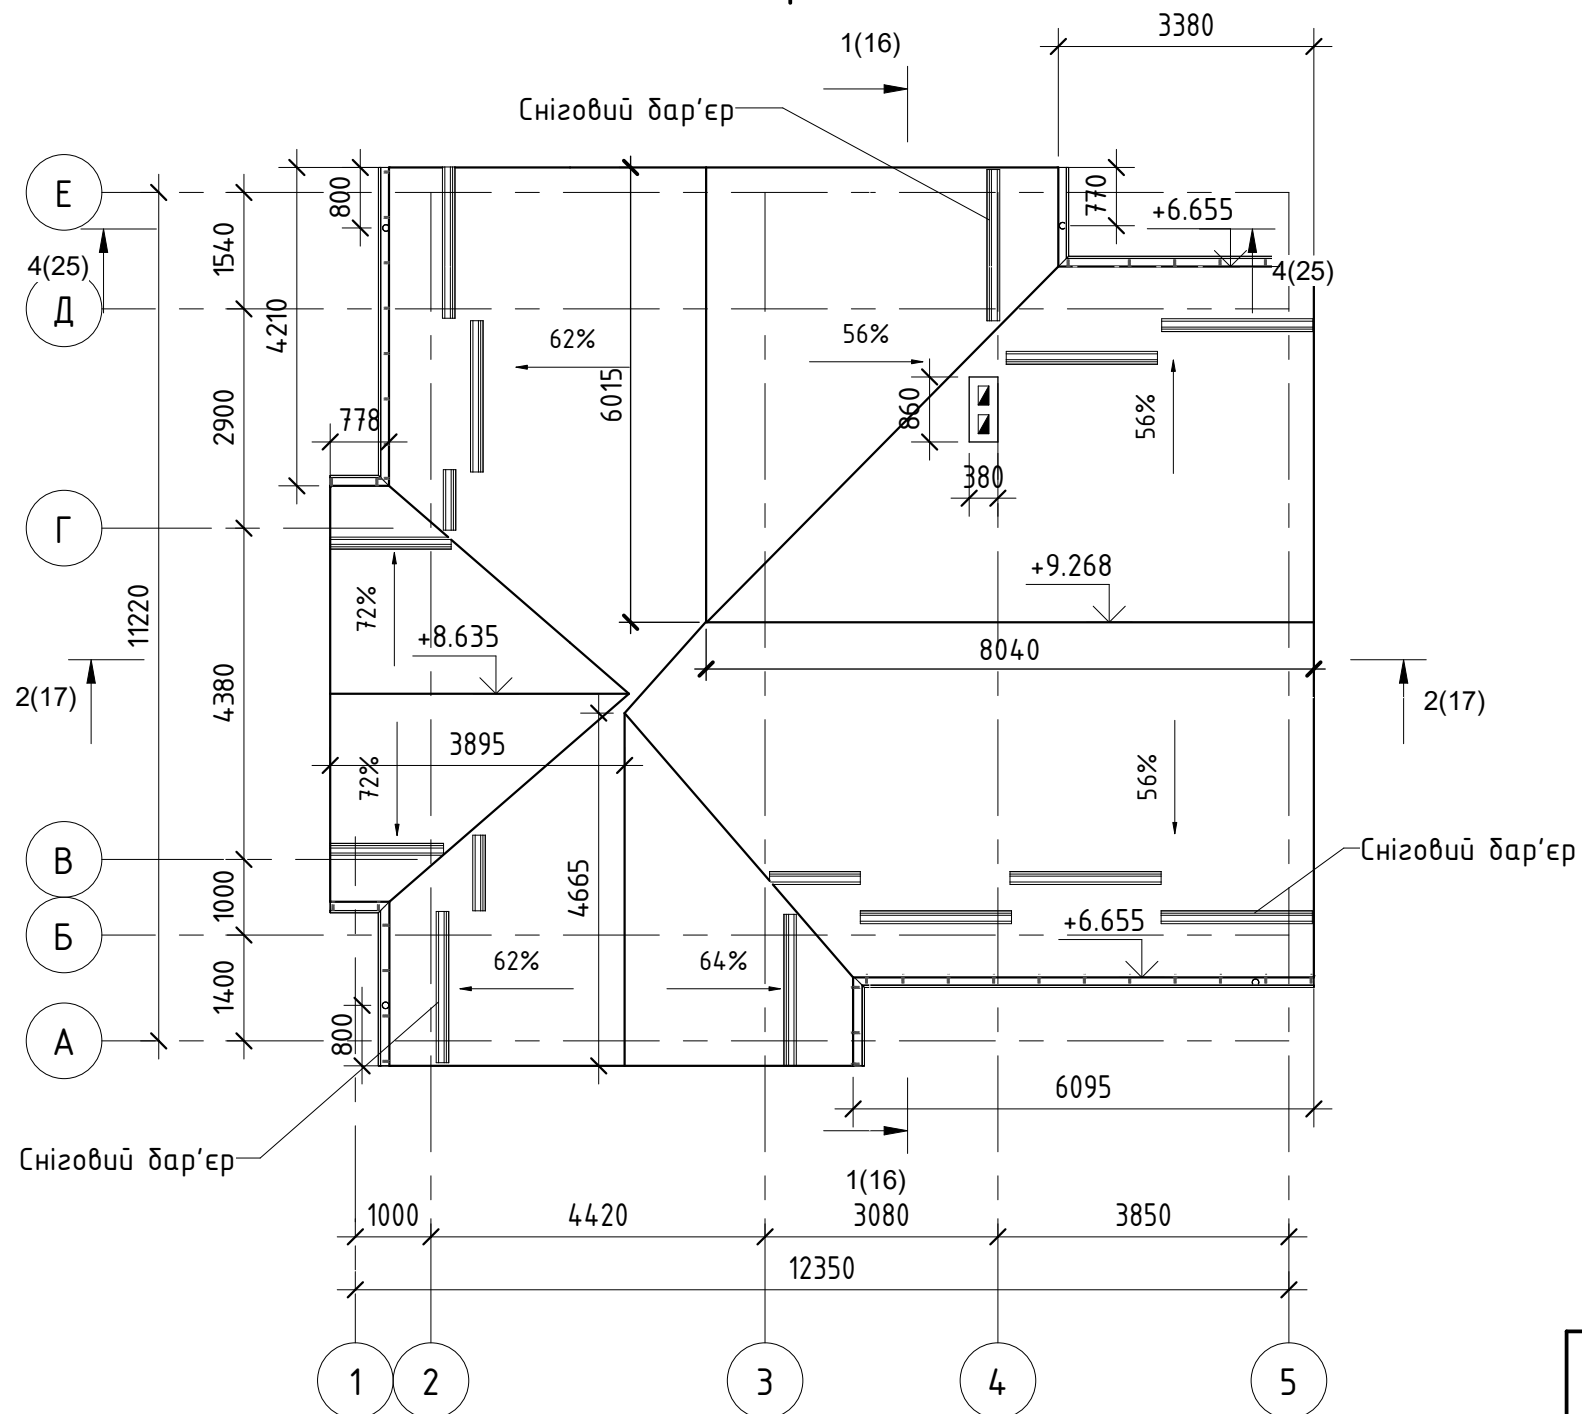

Поз.	Найменування	Кат.	Перетин bхh	К-ть, шт	Об'єм	Довжина (заг.)	Примітки
1	Мауерлат	II	100х100	8	0.36 м ³	36.2 м	
2	Кроква	II	150х50	3	0.02 м ³	2.2 м	
3	Прогон	II	200х50	6	0.33 м ³	33.2 м	
4	Діагональна нога	II	200х50	4	0.18 м ³	17.9 м	
5	Стійка	II	100х100	10	0.13 м ³	12.7 м	
6	Лежень	II	100х100	1	0.03 м ³	2.6 м	
7	Затяжка	II	150х50	14	0.41 м ³	54.2 м	
8	Підкіс	II	150х50	20	0.31 м ³	40.4 м	
9	Опорний брус	II	50х50	46	0.05 м ³	19.1 м	
10	Контррейка	II	50х30	1	0.00 м ³	1.3 м	
11	Обрешітка	II	30х100	107	1.42 м ³	473.8 м	
12	Вітрова дошка	II	20х150	8	0.11 м ³	35.0 м	
13	Лежень	II	200х50	4	0.15 м ³	15.0 м	
14	Прогон	II	100х100	1	0.05 м ³	4.5 м	
15	Накладка	II	150х50	58	0.30 м ³	38.3 м	
16	Каркас обшивки карнизів	II	50х50	93	0.09 м ³	35.0 м	
17	Бобишка	II	50х50	73	0.04 м ³	15.1 м	

Загальна к-ть: 457

 3.95 m^3

836.7 M

Відомість матеріалів покрівлі


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Примітки
		Гідроізоляція Juta Евробарьер 115	161 м ²	
		Металочерепиця KRON 350	161 м ²	

Відомість матеріалів на обшивку карнизів покрівлі


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Примітки
		Софіт	46 м ²	

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				
ГІП						Стадія		Аркуш	Аркушів
Розробив		Тесленко А.				РП		32	
						План покрівлі			

Схема розміщення елементів балкону

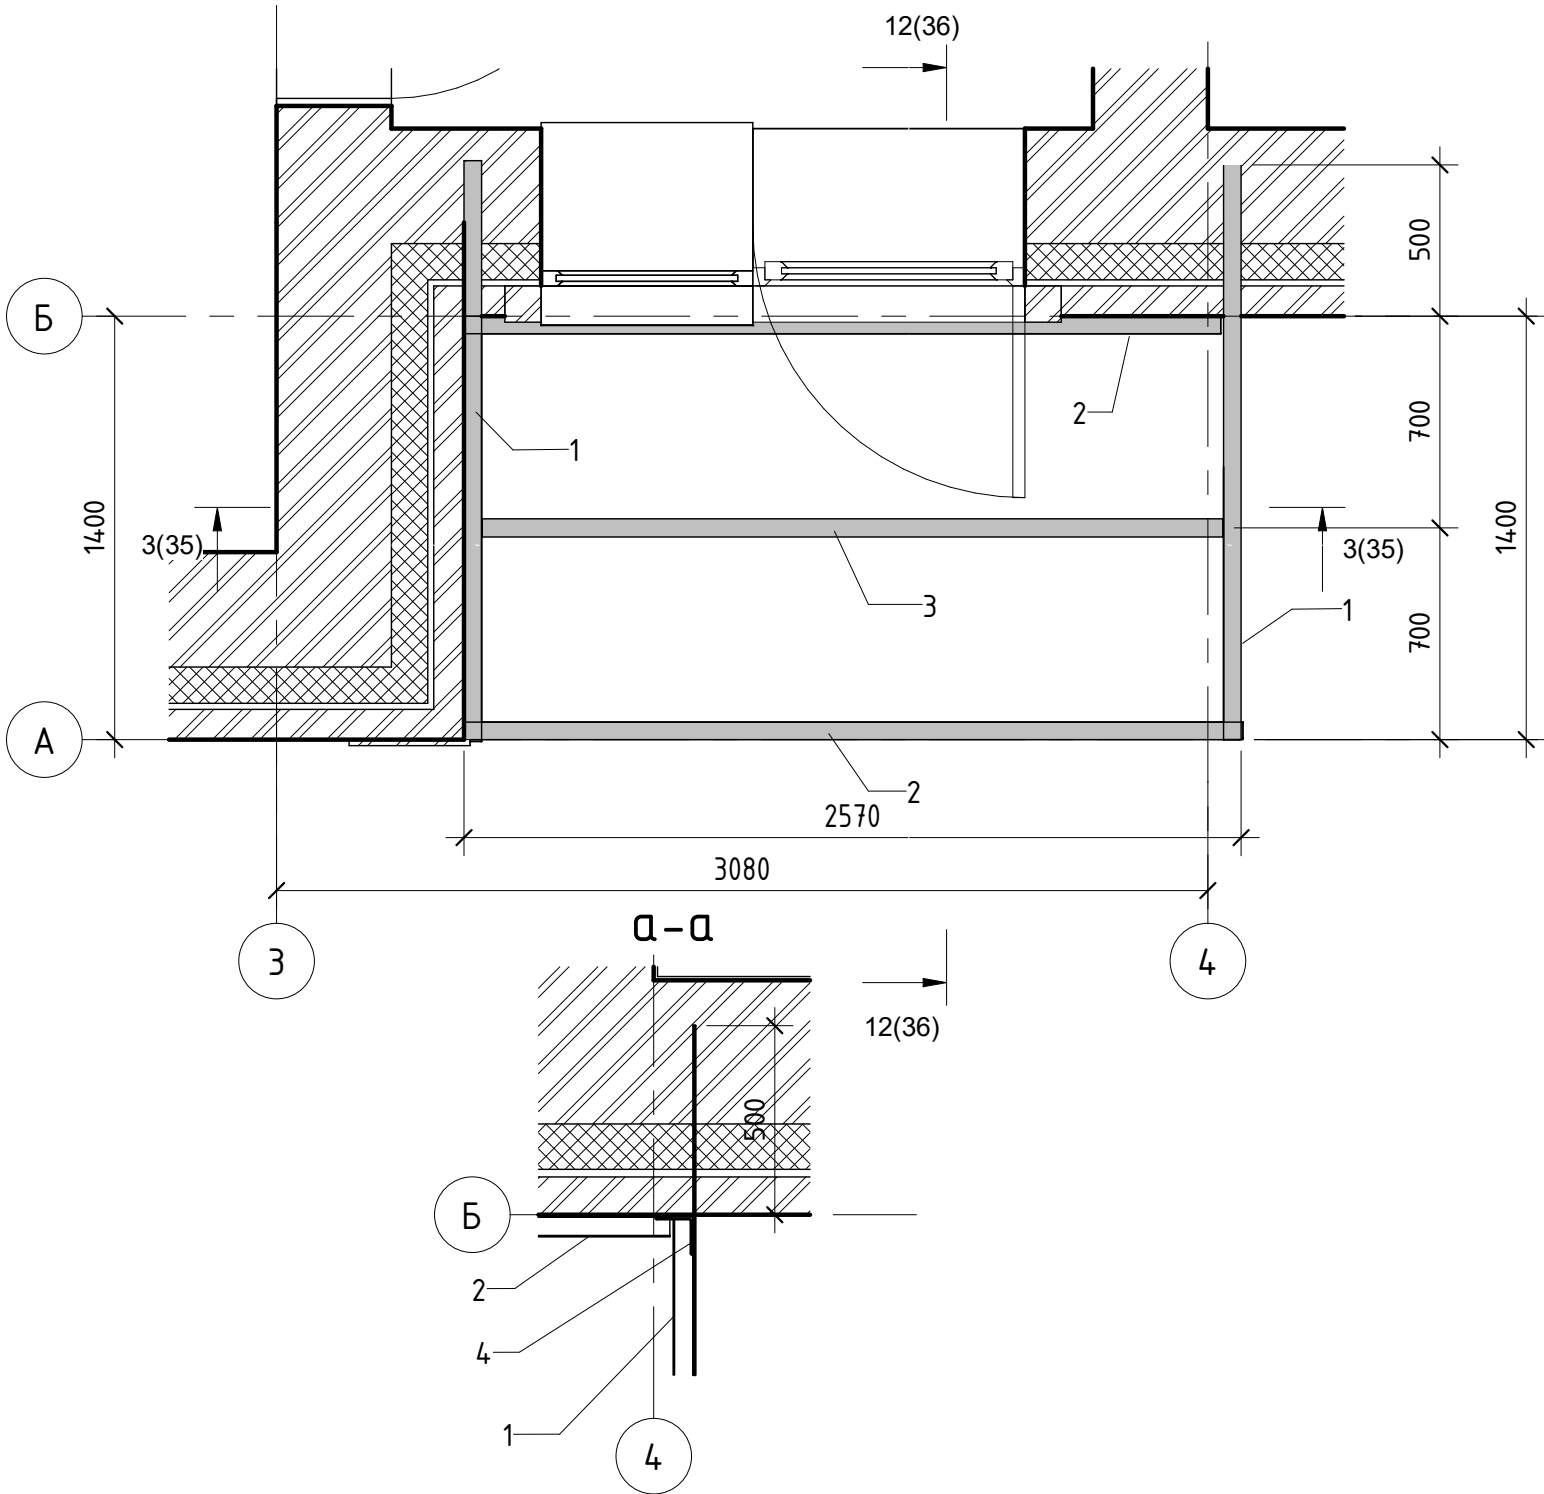

3-3

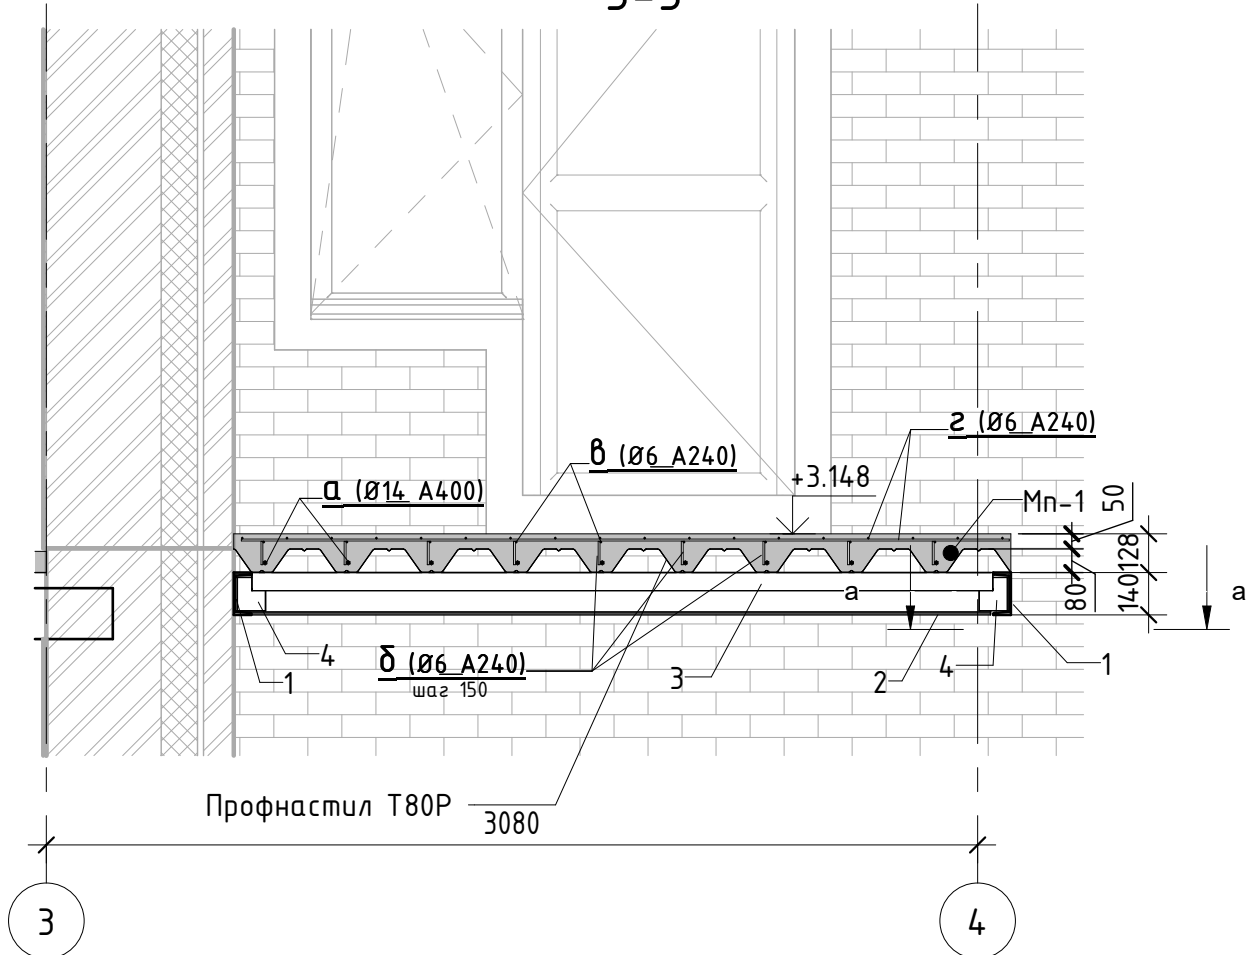

Відомість матеріалів для монолітної плити балкону

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Примітки
Мп-1		Бетон C16/20	0.30 м³	
		Профнастил Т80Р	10 м²	

Специфікація металевих елементів балкону

Поз.	Позначення	Найменування	К-ть	Маса всіх ел.	Примітки
1	ДСТУ 3436-96	Шв. №14 С235 L=1.9 м	2	46.99 кг	3.8 м
2	ДСТУ 3436-96	Шв. №14 С235	2	62.62 кг	5.1 м
3	ГОСТ 30245-2003	Кв. труба 60x60x4 мм С235 L=2.5 м	1	16.44 кг	2.5 м
4	ДСТУ 2251-93	L100x7 С235 L=0.1 м	4	0.00 кг	0.4 м

Специфікація арматури монолітної плити Мп-1 на балкон

* - див. відомість деталей, ** - стержні дані в погонних метрах з врахуванням нахлесту 10%

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть, шт	Маса од, кг	Примітки
а	ДСТУ 3760:2019	Ø14 А400С L= 1350	9	1.7	15.3
б	ДСТУ 3760:2019	Ø6 А240 L= 80	90	0.02	1.8
в	ДСТУ 3760:2019	Ø6 А240 L= 1350	9	0.3	2.7
г	ДСТУ 3760:2019	Ø6 А240 L= 1350 ... 2540	28	0.3 ... 0.57	11.1

Загальні підсумки: 29


136

30.9



Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15

Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підп.	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП					РП	35	
Розробив	Тесленко А.				Схема розміщення елементів балкону. Розріз 3-3. Вузол "а"		

Інв. № подл.	Подп. у дати	Взам. инв. №

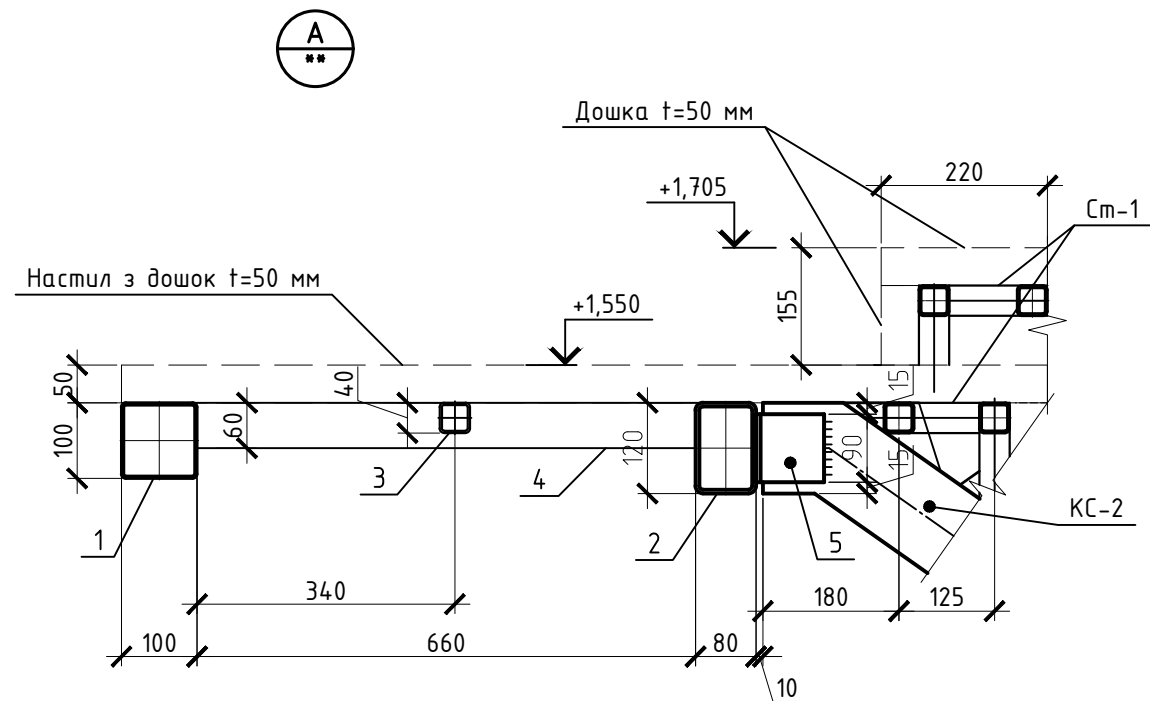


В

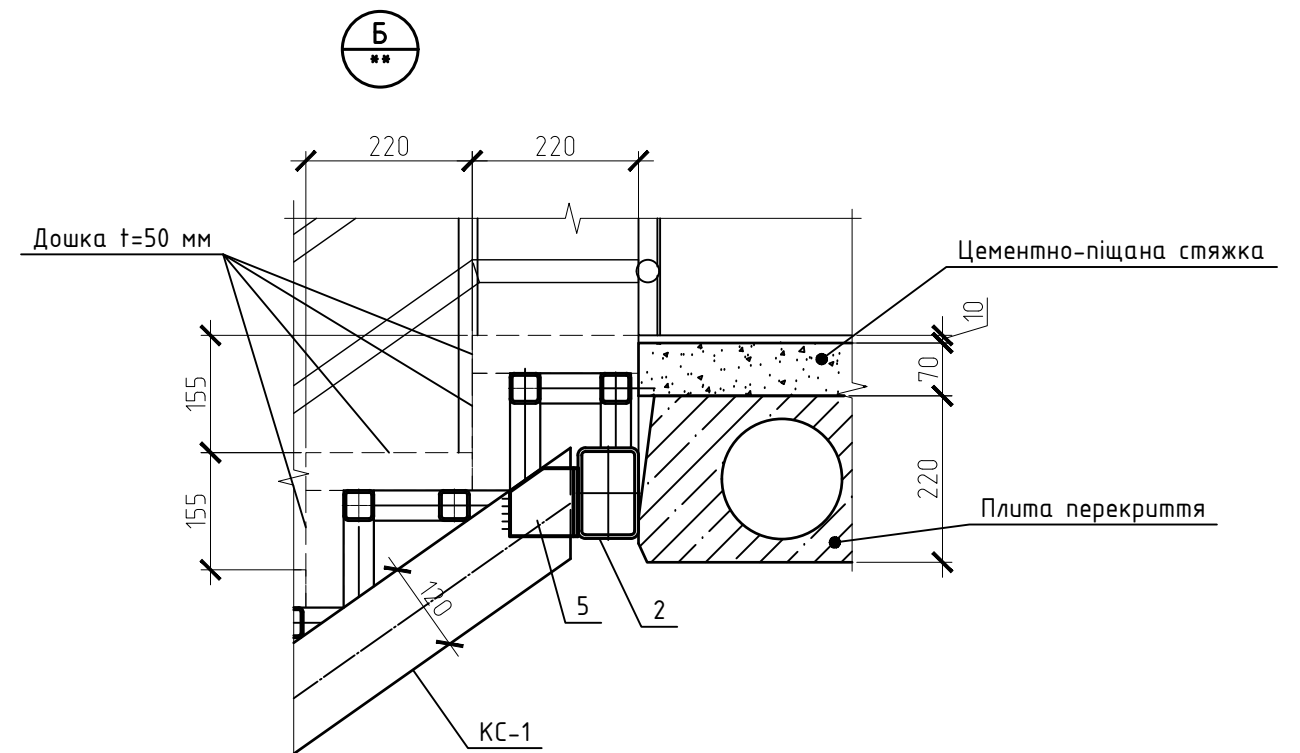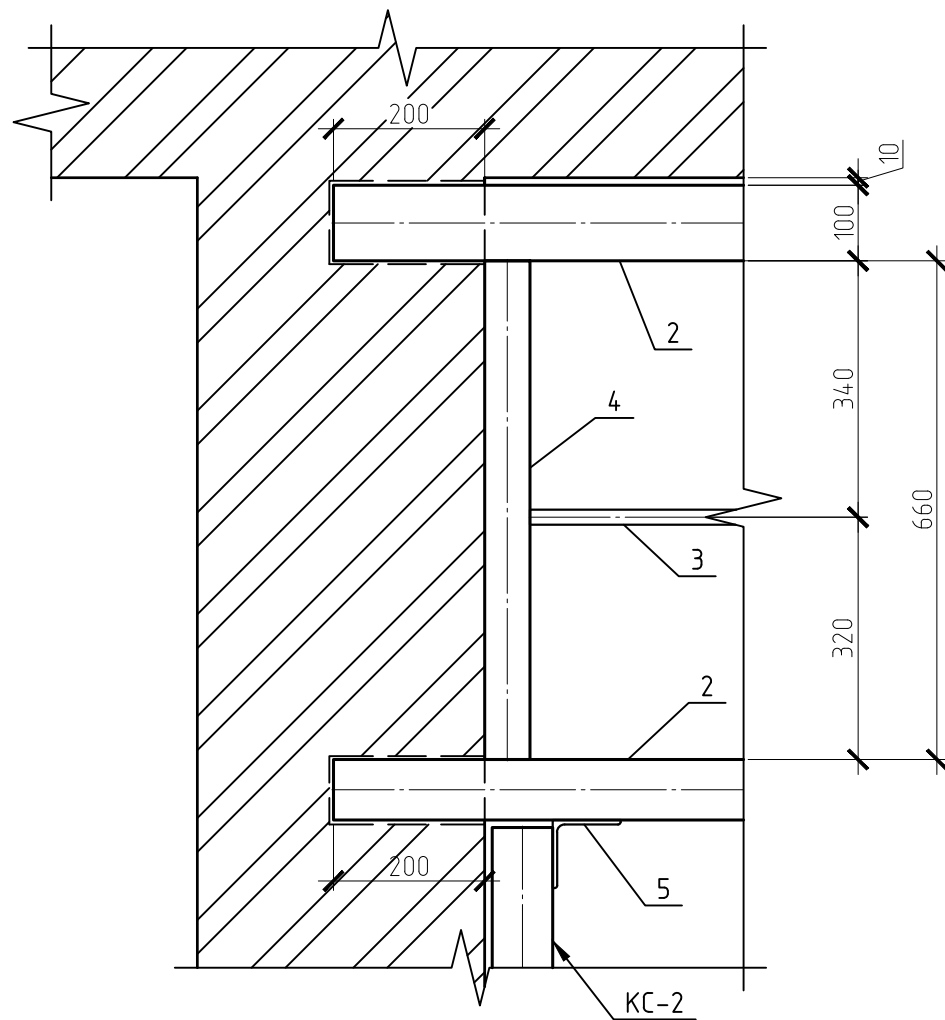


Зварювання виконувати електродами Э-42 по ГОСТ 5264-80.

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підп.	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								РП	39	
Розробив		Тесленко				Вузол А, Б, В.				


Взам. інв. №	
Подп. і дата	
Інв. № подл.	

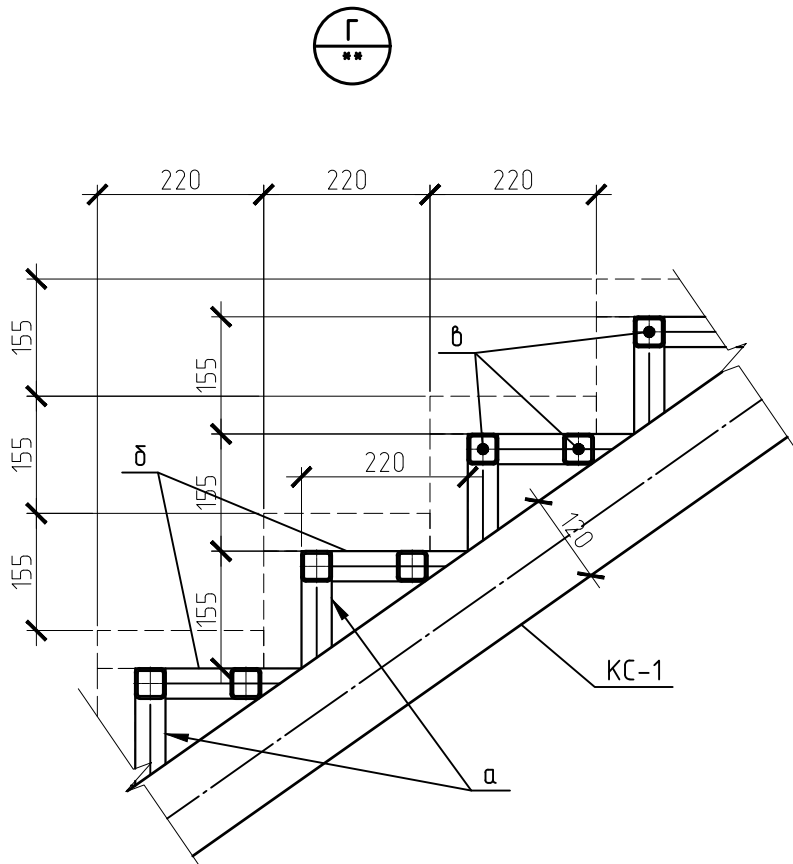

Аксометричний вигляд
сходинок Ст-1

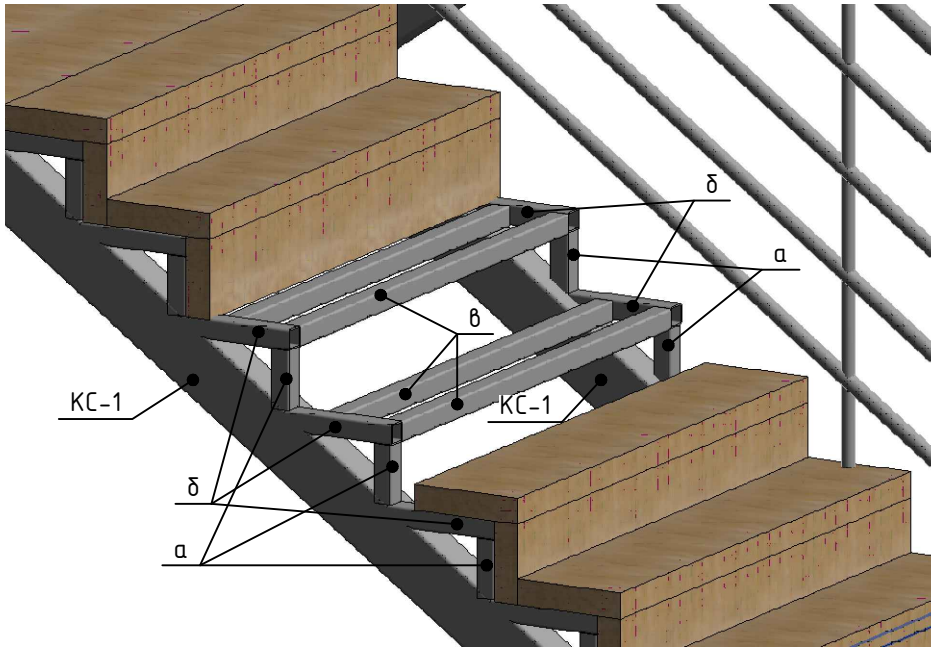

Сходинки Ст-1

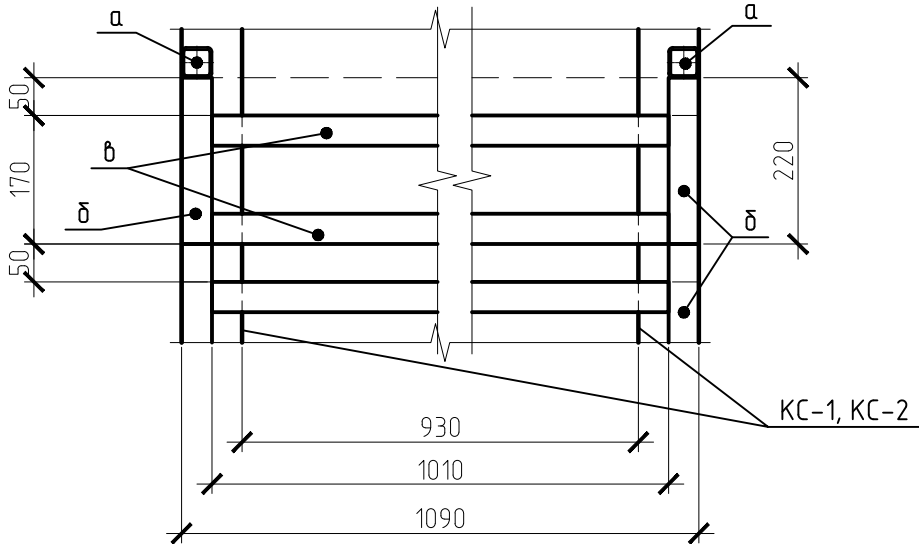

Специфікація елементів на сходинки Ст-1

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт.	Маса од., кг	Прим.
		Стходинка Ст-1	20	5,8	116,1
а	ДСТУ 8639-82	□40х3 L= 0.15 м	2	0,5	1
б	ДСТУ 8639-82	□40х3 L= 0.22 м	2	0,7	1,5
в	ДСТУ 8639-82	□40х3 L= 1.01 м	2	3,4	6,8

Зварювання виконувати електродами Е-42 по ГОСТ 5264-80.

						Будівництво житлового двоповерхового будинку в м. Полтава, вул. Верхолянська, 15			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП							РП	40	
Розробив	Тесленко					Вузел Г. Аксонометричний вигляд сходинок Ст-1. Сходинка Ст-1			