


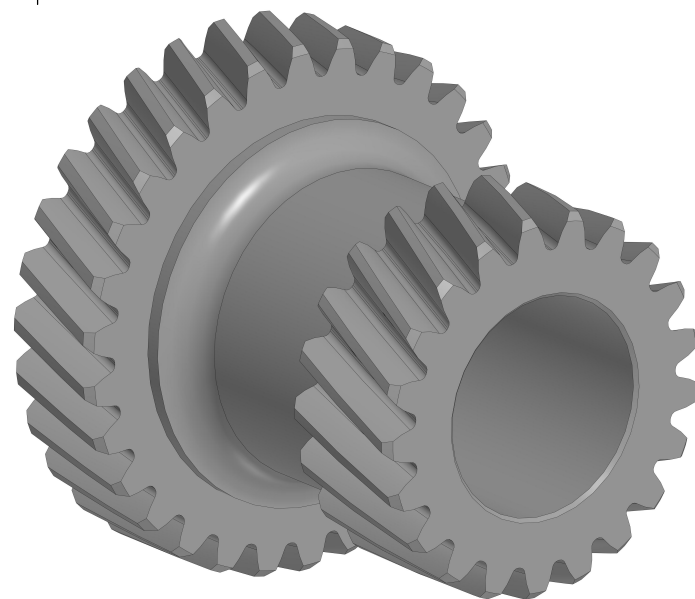

1. H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
2. HRC 45...50.
3. Гострі кромки притупити.

|           |          |       |          |  |  |                        |      |        |         |
|-----------|----------|-------|----------|--|--|------------------------|------|--------|---------|
|           |          |       |          |  |  | БШ-00.04               |      |        |         |
|           |          |       |          |  |  | Блок-шестерня          | Лист | Масса  | Масштаб |
| Изм./лист | № докум. | Подп. | Дата     |  |  |                        |      | 5,1    | 1:1     |
| Разраб.   | Турчин   |       | 03.02.25 |  |  |                        |      |        |         |
| Пров.     |          |       |          |  |  |                        |      |        |         |
| Т.контр.  |          |       |          |  |  |                        | Лист | Листов | 1       |
|           |          |       |          |  |  | Сталь 40X ГОСТ 4543-71 |      |        |         |
| Н.контр.  |          |       |          |  |  |                        |      |        |         |
| Утв.      |          |       |          |  |  |                        |      |        |         |