


1. Овальность и конусность шейки Ø85g6 не более 0,007.
2. Биение конуса Ø110 и шейки Ø50 относительно шейки Ø85g6 не более 0.007мм.
3. Неуказанные размеры радиусов 2 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий H12, валов h12, остальных $\pm$ IT12/2.


					ЗОДП.0203.10.000.02				
					ШПИНДЕЛЬ	Лит.	Масса	Масштаб	
								1:2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.					Ст40х ГОСТ4543-84				
Утв.									



1. 260...285 НВ.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров : валов $-t_2$, остальных $\pm t_2/2$.

						<i>30ДП.0203.10.000.02</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>N° докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>ВАЛ</i>	<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Пономарева</i>						<i>1:2</i>
<i>Пров.</i>								
<i>Т. контр.</i>								
<i>Н. контр.</i>					<i>Сталь 45</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
<i>Уте.</i>					<i>ГОСТ.10950-74</i>			

Модуль	m	4
Число зубьев	z	50
Угол наклона	β	0°
Направление линии зуба	-	-
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7
Делительный диаметр	d	200
Обозначение чертежа сопряженного колеса		30Д.Р.0203.10.000.02

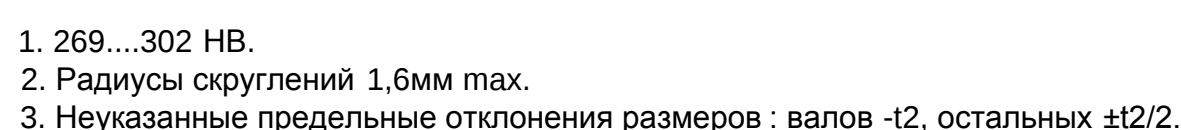

					30ДП.0203.000.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:2
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	
Н. контр.					Сталь 45 ГОСТ 18907-74			
Уста.								