


FOLDING WORK TABLE | TABLE DE TRAVAIL PLIANTE | ZUSAMMENLEGBARE WERKBANK | MESA DE TRABAJO PLEGABLE

Instruction Manual | Guide d'utilisation | Bedienungsanleitung | Manual
de Instrucciones



KETER.COM

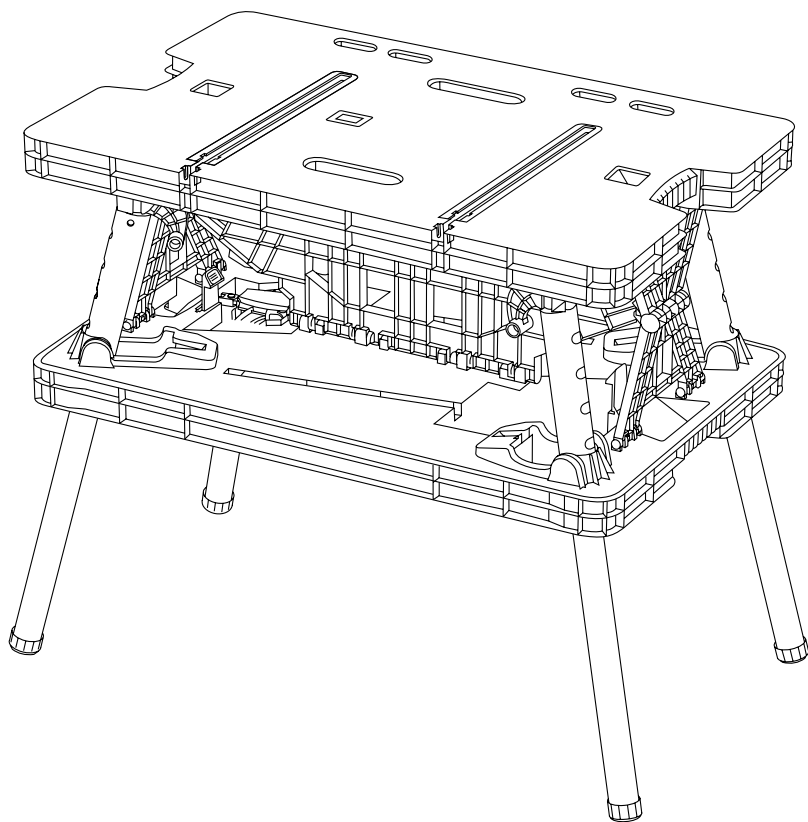

CONTENTS

FOLDING WORK TABLE

Instruction Manual **1**

TABLE DE TRAVAIL PLIANTE

Guide d'utilisation **5**

ZUSAMMENLEGBARE WERKBANK

Bedienungsanleitung **9**

MESA DE TRABAJO PLEGABLE

Manual de Instrucciones **13**

THANK YOU FOR CHOOSING KETER

MERCI D'AVOIR CHOISI KETER

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR KETER ENTSCHIEDEN HABEN!

¡ GRACIAS POR ELEGIR KETER !

Розкладний верстат

Інструкція по експлуатації



KETER.COM

Важливі інструкції з безпеки

1. Не навантажуйте верстат більш ніж на 453кг. Не залишайте важкі предмети на робочій поверхні на тривалий час.
2. Не ставте незбалансовані предмети, які можуть перекинути верстат.
3. Не користуйтеся верстатом як драбиною або платформою. Не використовуйте поворотну частину як сходи.
4. Не зберігайте верстат назовні або сирих приміщеннях.
5. Уникайте застосування надмірної сили при затисканні фіксаторів.
6. Перед користуванням, переконайтеся, що ніжки повністю розкриті, а центральна опора встановлена та зафіксована.
7. Дотримуйтесь правил безпеки, що вказані в посібнику, коли використовуєте електроінструмент на верстаті.
8. Не встановлюйте або не закріплюйте електроінструмент до будь-якої поверхні.
9. Завжди одягайте захисні окуляри при роботі з електроінструментом.
10. Різання чи свердління робочої поверхні може послабити опори, пошкодивши інструмент або верстат.
11. Будьте обережні при користуванні інструментів з високою температурою (теплові пістолет, пальник, паяльник тощо). Оскільки, це може пошкодити робочу поверхню та зменшити затискну здатність.
12. Не зберігайте легкозаймисті речовини на верстаті.

Збережіть ці інструкції для майбутнього користування

Процес: Розкладання верстату

Портативна стяжна робоча станція запакована повністю в складеному вигляді.

Щоб відкрити:

1. Поставте верстат рівно на підлогу.
2. Затисніть отвори з двох сторін на поверхні та потягніть за фіксатори, як вказано на **рисунку А**.

⚠ УВАГА: Не витягуйте ніжки поки верстат в закритому стані.

3. З витягнутими фіксаторами підніміть верхню частину. Чотири ніжки опустяться, встануть на місце та піднімуться бічні опори. (**Рисунок В**)






4. Щоб зафіксувати бічні опори, натисніть з середини допоки опори не закріпляться на місці. (**Рисунок С**)

⚠ УВАГА: Ризик випадків небезпечних для роботи. Переконайтеся, що всі чотири ніжки та дві бічні опори закріплені на місцях.

5. Після закріплення бічних опор, підніміть центральну опору, тягнучи за ручку, допоки ви не почуєте “клац” в її місці, як вказано на **рисунку D**.





6. Коли центральна опора буде правильно закріплена, кнопка БЛОКУВАННЯ буде видимою, як на **рисунку Е**.

⚠ УВАГА: Ризик випадків небезпечних для роботи. Переконайтеся, що центральна опора зафіксована на місці.




Процес: Складання верстату

1. Опустіть центральну опору вниз та натисніть на бічні опори, щоб розблокувати їх. **(Рисунок F)**
2. Просуньте руки крізь отвори верхньої частини і затисніть нижню частину верстату. Підніміть нижні опори, щоб згорнути ніжки. **(Рисунок G)**
3. Опустіть конструкцію на землю, як вказано на **рисунку H**.
4. Як тільки конструкція буде опущена на землю, стисніть верхню частину, щоб верстат склався в повністю закрите положення, як на **рисунку I**.



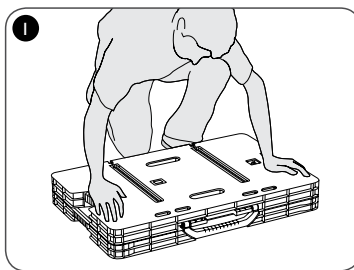
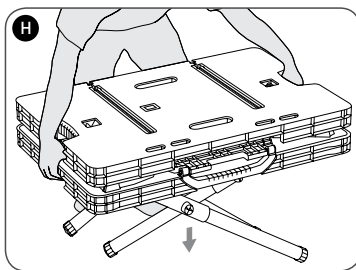
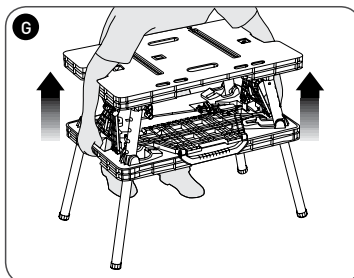
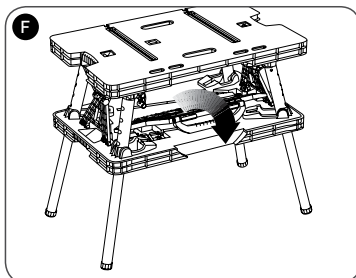


Регульовані фіксатори

Два регульованих фіксатори можуть використовуватись у вертикальному та горизонтальному положеннях. Довгі щілини у верхній частині верстату дозволяють фіксаторам закріплюватись у незмінному горизонтальному положенні. Короткі отвори у верхній частині верстату дозволяють фіксаторам закріплюватись у вертикальному положенні (Рисунок J). З J1 по J6 показано, як користуватися фіксаторами у горизонтальному та вертикальному положеннях.



- J1** - Щоб розкрити отвори від щелеп фіксаторів, натисніть не важіль розблокування та пересуньте щелепу, як на рисунку. Щелепа, що прикріплена до ручки, також може рухатись таким методом або притисканням та розмиканням передньої ручки.
- J2** - Вирівняйте круглу підпору на кінці стрижня фіксатора із з'єднувальними отворами на двох сторонах основного отвору на поверхні верстату, як на рисунку.
- J3** - Щоб закріпити фіксатор в горизонтальному положенні, стисніть передню ручку та вирівняйте круглі виступаючі вкладки із з'єднувальними отворами на поверхні верстату (позаду отворів, що були згадані в J2 вище).
- J4** - З фіксатором у повному горизонтальному положенні, розімкніть основну ручку, щоб закріпити фіксатор. (Щоб відкріпити, стисніть та підніміть ручку.)
- J5** - Натисніть на важіль розблокування та пересуньте передню щелепу у протилежну позицію до матеріалу, який потрібно закріпити. Стисніть передню ручку для фіксації.
- J6** - Щоб закріплювати вертикально, вставте фіксатор крізь отвір на поверхні верстату, як на рисунку.



Перевезення

Тримайте верстат за зручну ручку, як вказано на **рисунку К**.

Догляд

Для чистки верстату, використовуйте лише м'яке мило та вологу ганчірку.
 Ніколи не дозволяйте проникати будь-якій речовині в середину верстату;
 Ніколи не занурюйте якусь з частин верстату в речовину.

Заявка на патент

