


Технічний дизайн-проект
однокімнатної квартири
у м. Івано-Франківськ

1	Відомість креслень
1.2	Обмірний план
2.1	План монтажу
2.1	План сантехнічних виводів
2.2	План підігріву підлоги
3.1	План розеток та вимикачів
3.1	Опис схеми роботи вимикачів
3.2	План оздоблення стін
4.1	План підлогового покриття
5.1	План розташування та відкривання дверей
5.2	План розташування меблів

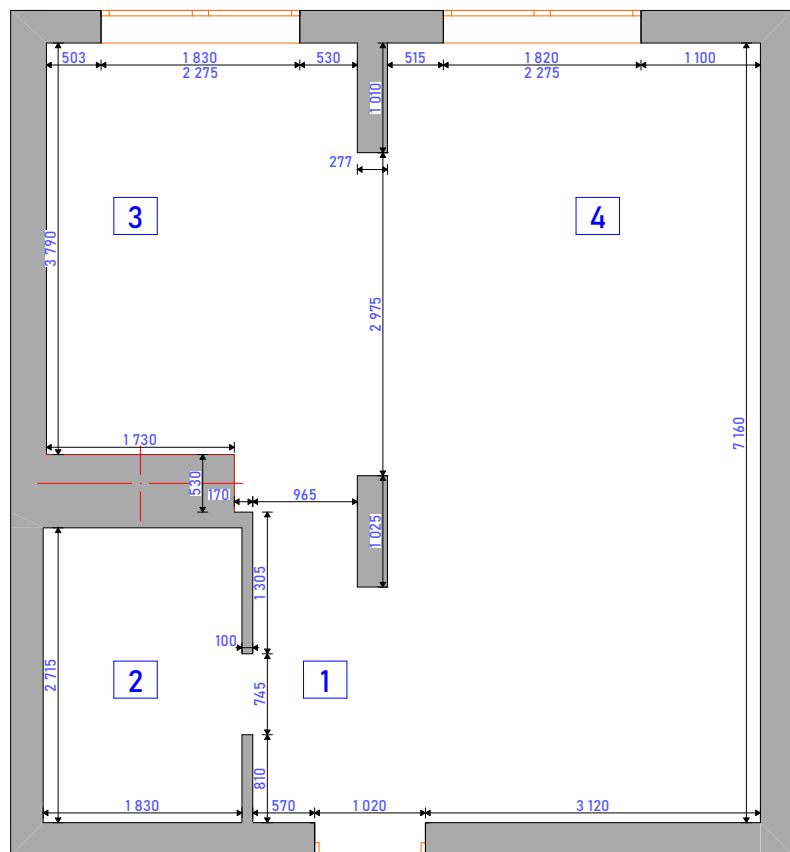


Умовні позначення

- 1 - передпокії;
- 2 - санвузол;
- 3 - кухня;
- 4 - кімната;

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
За умовну відмітку 0.000 взято рівень чорнової підлоги.
Чорнова висота стін 2 780 мм.

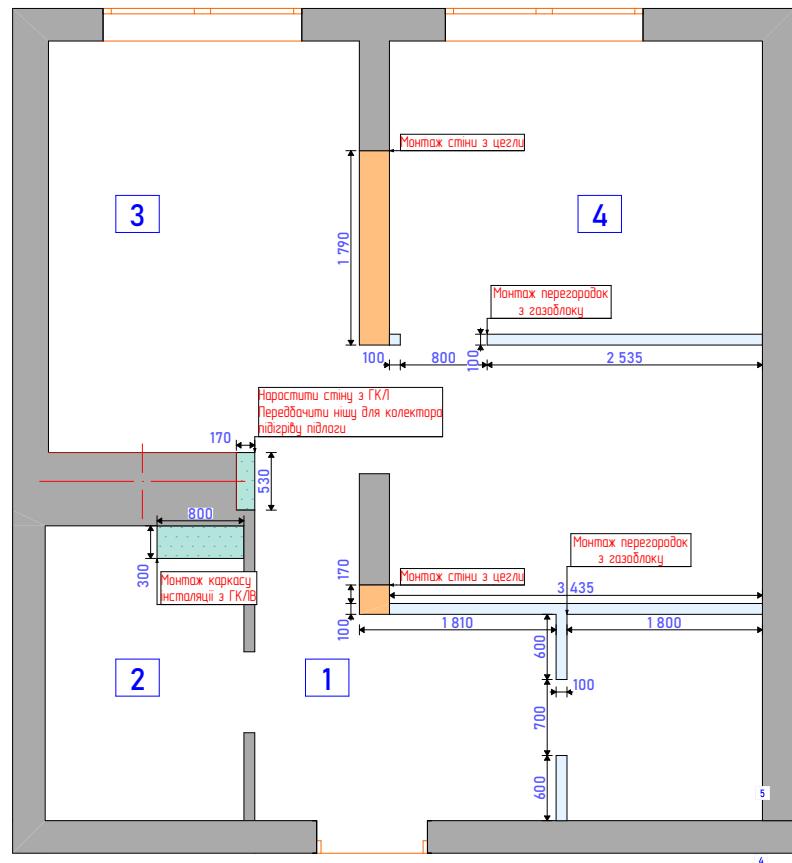

Умовні позначення

- 1 - передпокії;
- 2 - санвузол;
- 3 - кухня;
- 4 - вітальня;
- 5 - спальня;
- 6 - гардеробна;

Відомість матеріалів


Цезла 250х120х65: 750 шт;
Газоблок 600х200х100: 180 шт;
Клей для газоблоку: 75 кг;
ГКЛ 2500х1200: 1 шт;
ГКЛВ 2500х1200: 2 шт;
Профіль UD: 8 шт;
Профіль CD: 6 шт;
Саморізи по металу: 200 шт;
Саморізи по ГКЛ: 200 шт;
Дюбель: 50 шт;
Демпферна стрічка: 8 м.п.

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.

За умовну відмітку 0.000 взято рівень чорної підлоги.

Чорнова висота стін 2 780 мм.

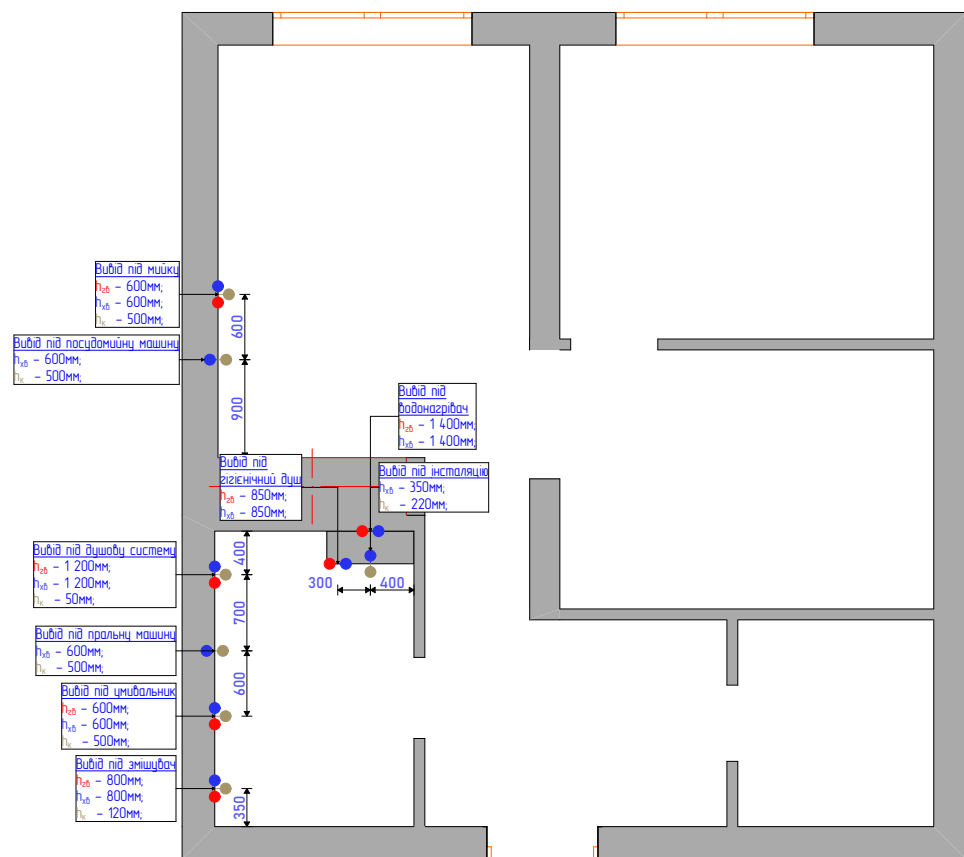

Умовні позначення


- – вивід гарячої води;
- – вивід холодної води;
- – вивід каналізації;
- $H_{гв}$ – висота гарячої води;
- $H_{хв}$ – висота холодної води;
- $H_{к}$ – висота каналізації;

Примітки.

За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистової підлоги після укладки підлогового покриття.

Всі розміри вказано в мм., якщо не вказано інше.

Висоти наведені орієнтовно і підлягають уточненню після підбору сантехнічного обладнання.

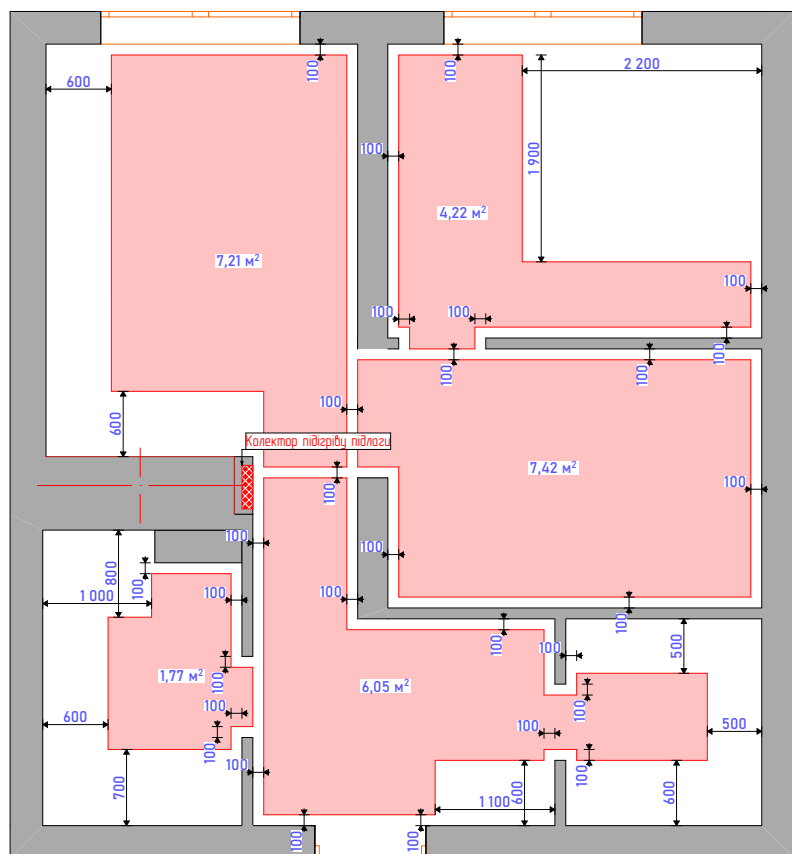

Умовні позначення


– контур підігріву підлоги;

Відомість матеріалів

Труба 16x2: 320 м.п;
 Утеплювач XPS: 45 м²;
 Скоби якірні: 400 шт;
 Плівка: 45 м²;
 Демпферна стрічка: 25 м.п;
 Колектор на 5 контурів: 1 шт;
 Колекторна шафа: 1 шт;
 Армуюча сітка (опціонально): 45 м²;
 Стяжка: 4,7 м³.

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
 За умовну відмітку 0.000 взято рівень чорнової підлоги.
 Чистова висота приміщень після виконання стяжки та без монтажу стелі становитиме ≈2680 мм.




-  – підвісний світильник
-  – трековий світильник
-  – LED-стрічка
-  – вулбд 220В

Відомість освітлювальних приладів

Накладний трековий шинопровід: 13,5 м.п;
Трекові світильники 12 Вт: 22 шт;
Люстра підвісна: 3 шт;
LED-стрічка: 4,3 м.п.

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистої підлоги.
Рекомендована колірна температура: 3500–4500K (нейтральне світло).

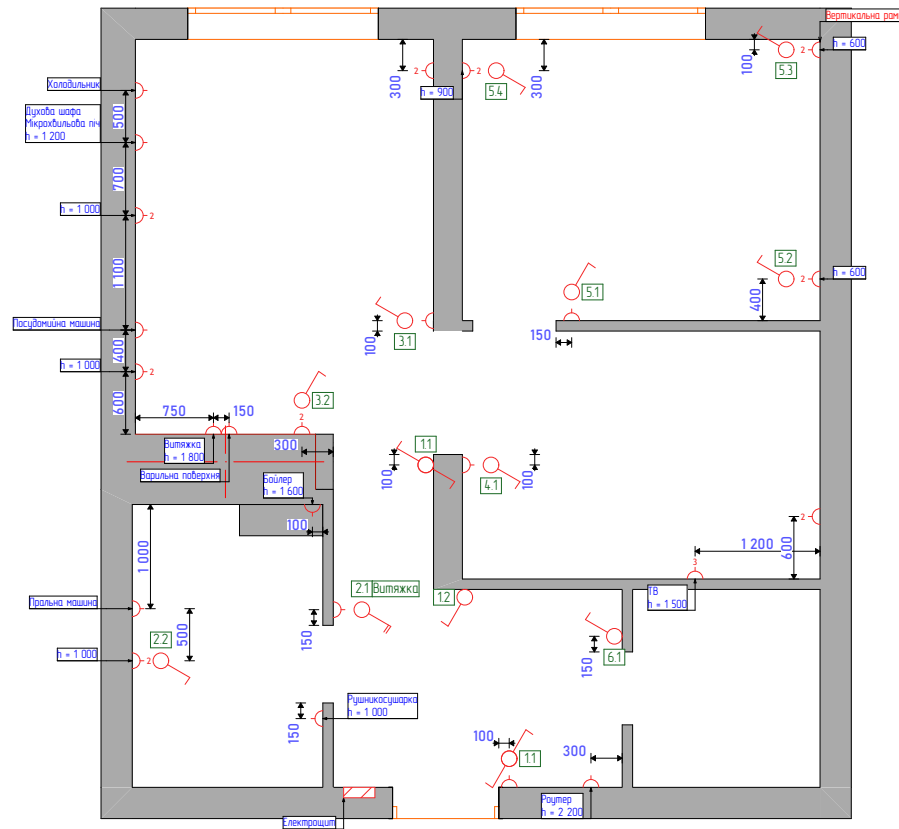

Умовні позначення

-  – одинарна розетка
-  – подвійна розетка
-  – трійна розетка
-  – прохідний вимикач
-  – одноклавішний вимикач
-  – двоклавішний вимикач

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.

За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистової підлоги.


Висота встановлення, окрім зазначених:

- розеток: 300мм;
- вимикачів: 300мм;

Примітки

Рекомендовано розділити електромережу на окремі групи: освітлення, розетки загального користування та окремі лінії для потужної техніки (кухонної, побутової, кліматичної). Потужні електроприлади підключити через окремі автомати. Обов'язково використовувати УЗО/дифавтомати, передбачити запас потужності та підписати всі автомати в щитку.

№ Вимикача	Тип вимикача	Вмикає
1.1	Одноклавішний прохідний	Трековий світильник в коридорі
1.2	Одноклавішний	Дзеркало в коридорі
2.1	Двоклавішний	Трековий світильник у ванні
2.1	Двоклавішний	Витяжку у ванні
2.2	Одноклавішний	Дзеркало у ванні
3.1	Одноклавішний	Трековий світильник у кухні
3.2	Одноклавішний	LED-підсвітку кухні
4.1	Одноклавішний	Трековий світильник у вітальні
5.1	Одноклавішний	Трековий світильник у спальні
5.2	Одноклавішний	Підвісний світильник у спальні праворуч
5.3	Одноклавішний	Підвісний світильник у спальні ліворуч
5.4	Одноклавішний	Дзеркало у спальні
6.1	Одноклавішний	Світильник у гардеробі

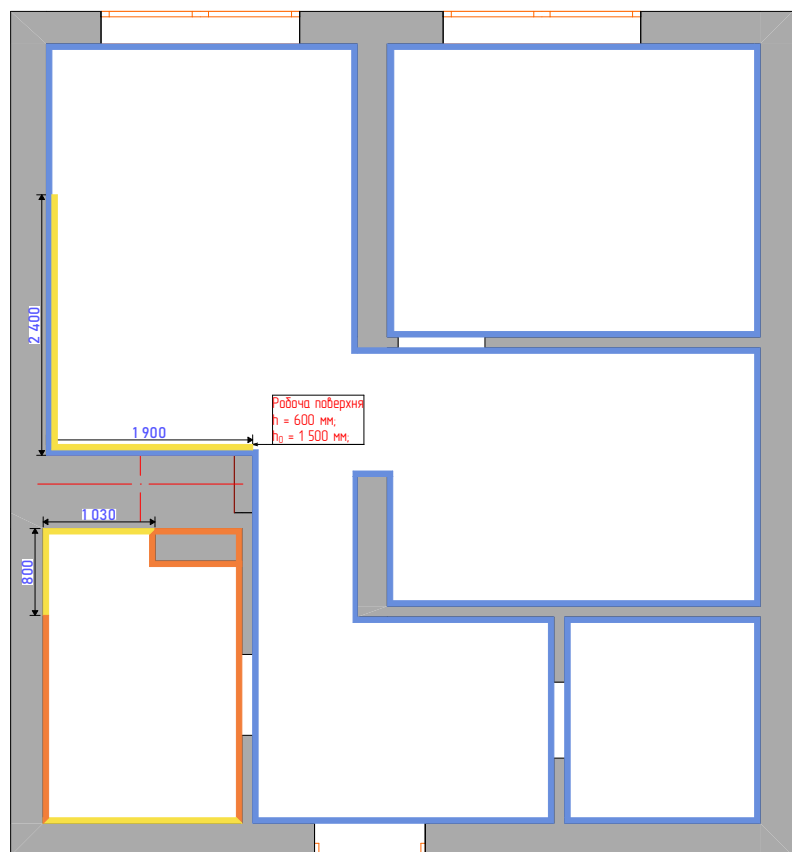

Умовні позначення


- – фарба для стін;
- – керамічна плитка;
- – декоративна штукатурка;

Відомість матеріалів

Склохолст: 150 м²;
 Клей для склохолсту: 40 кг;
 Шпаклівка (стартова): 140 кг;
 Шпаклівка (фінішна): 120 кг;
 Стрічка-серп'янка: 150 м.п;
 Кутники перфоровані: 12 шт;
 Грунтовка: 30 л;
 Фарба для стін: 40 л;
 Кварц-грунт: 5 кг;
 Декоративна штукатурка: 25 кг;
 Лак/віск: 2 л;
 Керамічна плитка (ванна): 9,8 м²;
 Керамічна плитка (кухня): 2,6 м²;
 Клей для плитки: 75 кг;
 Фуга для швів (епоксидна): 3 кг;
 СВП: 300 шт;
 Гідроізоляція: 14 кг; Гідроізоляційна стрічка: 10 м.п;

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
 За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистової підлоги.

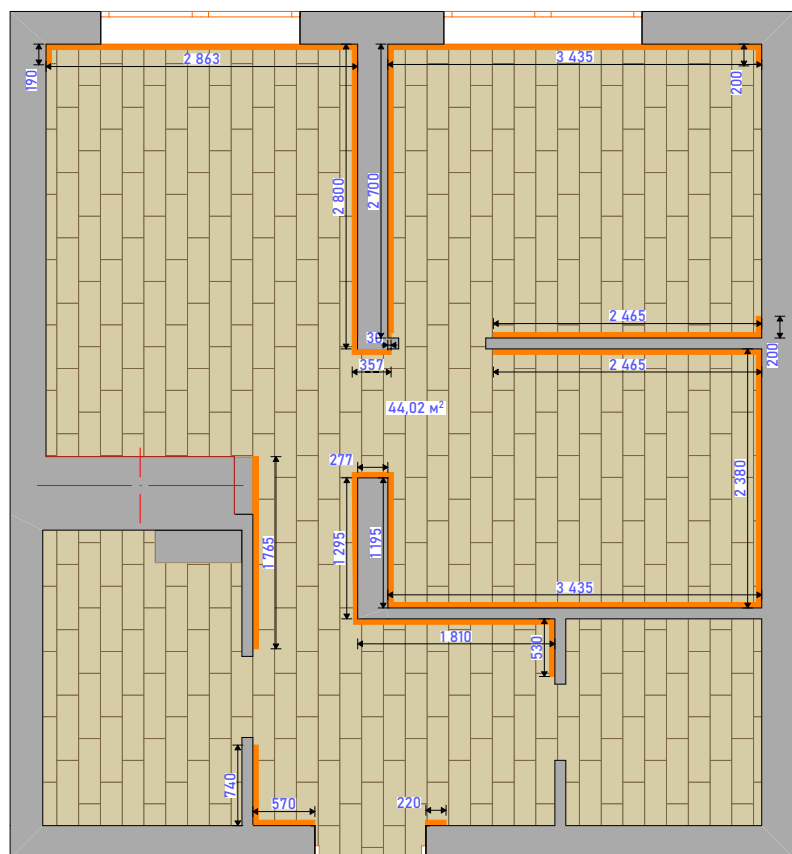

Умовні позначення



– Керамограніт 20х60;




– Плінтус;

Відомість матеріалів

Клей для плитки: 350 кг;
 Фуга для швів (цементна): 9 кг;
 Грунтовка: 10 л; Гідроізоляція:
 10 кг;
 СВП: 1200 шт;
 Плінтус: 33 м.п.;

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
 За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистової підлоги.
 Чистова висота приміщень після влаштування підлог ≈ 2650 мм.
 Кількості підлогового покриття вказані без технічного запасу!
 Рекомендований запас: 7–10%.

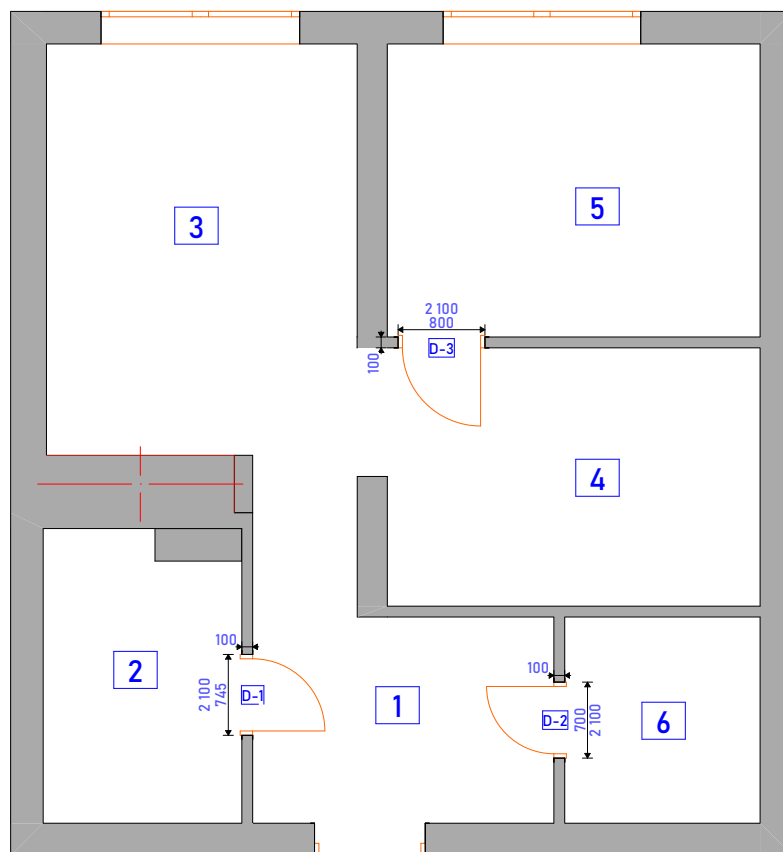

Умовні позначення


- 1 - передпокії;
- 2 - санвузол;
- 3 - кухня;
- 4 - вітальня;
- 5 - спальня;
- 6 - гардеробна;

Відомість міжкімнатних дверей

№	Приміщення	Проєм	Відкривання
D-1	Ванна	745x2100	Ліві назовні
D-2	Гардероб	700x2100	Ліві назовні
D-3	Спальня	800x2100	Праві назовні

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистової підлоги.

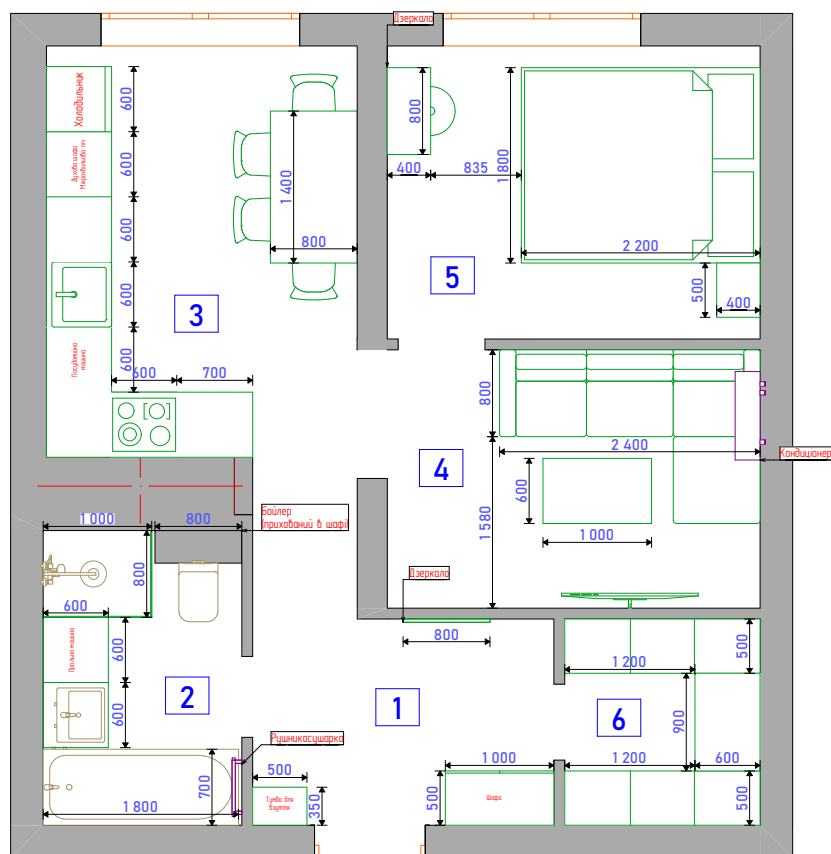

Умовні позначення

- 1 - передпокії;
- 2 - санвузол;
- 3 - кухня;
- 4 - вітальня;
- 5 - спальня;
- 6 - гардеробна;

Примітки

Всі розміри вказані в мм., якщо не вказано інше.
За умовну відмітку 0.000 взято рівень чистої підлоги.