



Генеральный план

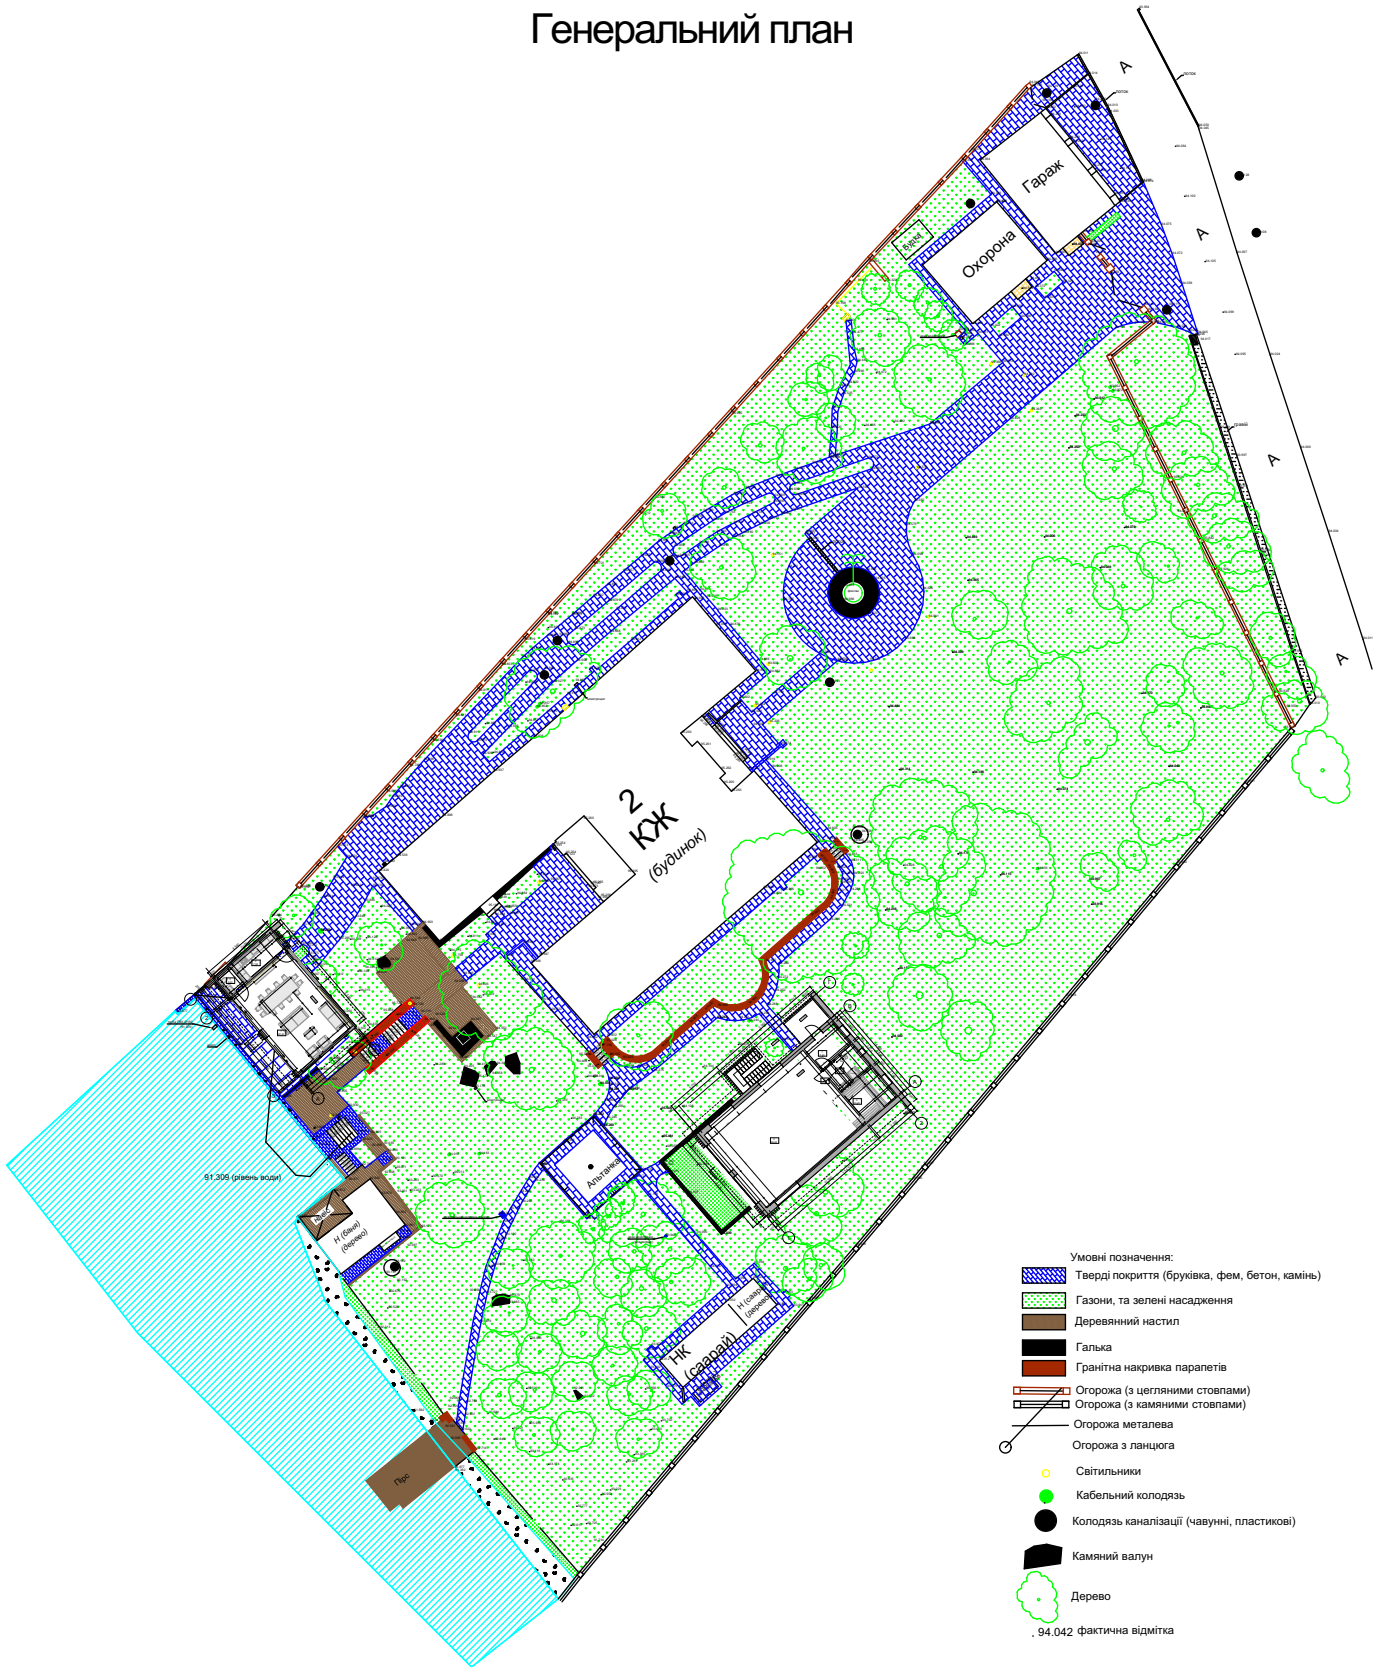

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підп.	Дата				
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								01	
						Генеральний план			

План розміщення меблів бомбосховища на відмітці -2,600

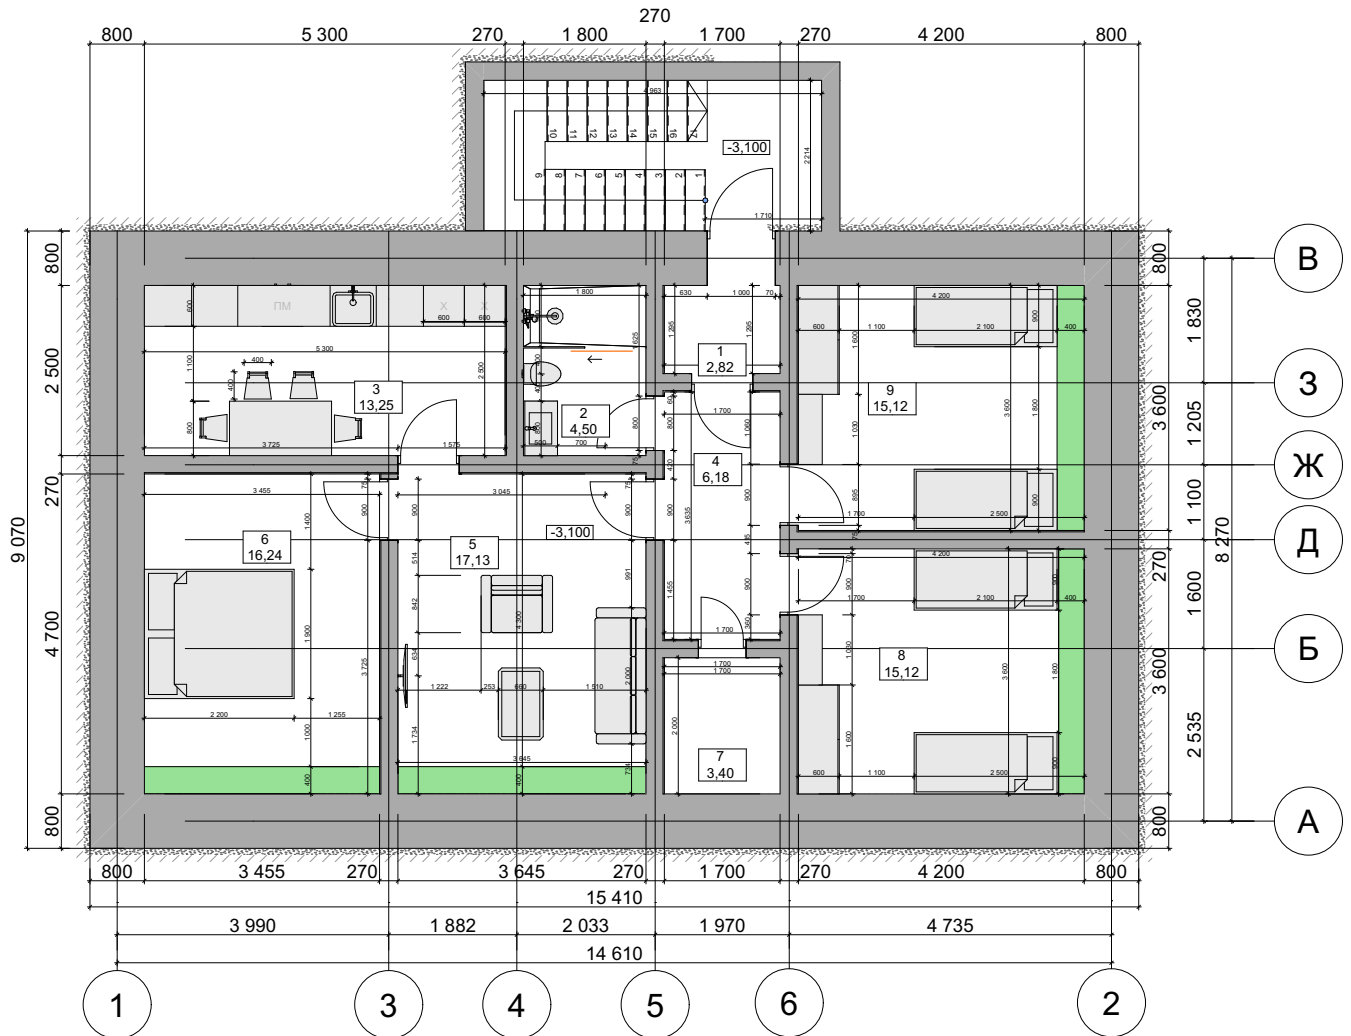


1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Примітка: відмітка $\pm 0,000$ приймається на відмітку рівня землі

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								02	
						План розміщення меблів бомбосховища на відмітці -2,600			

План освітлення бомбосховища на відмітці -2,600

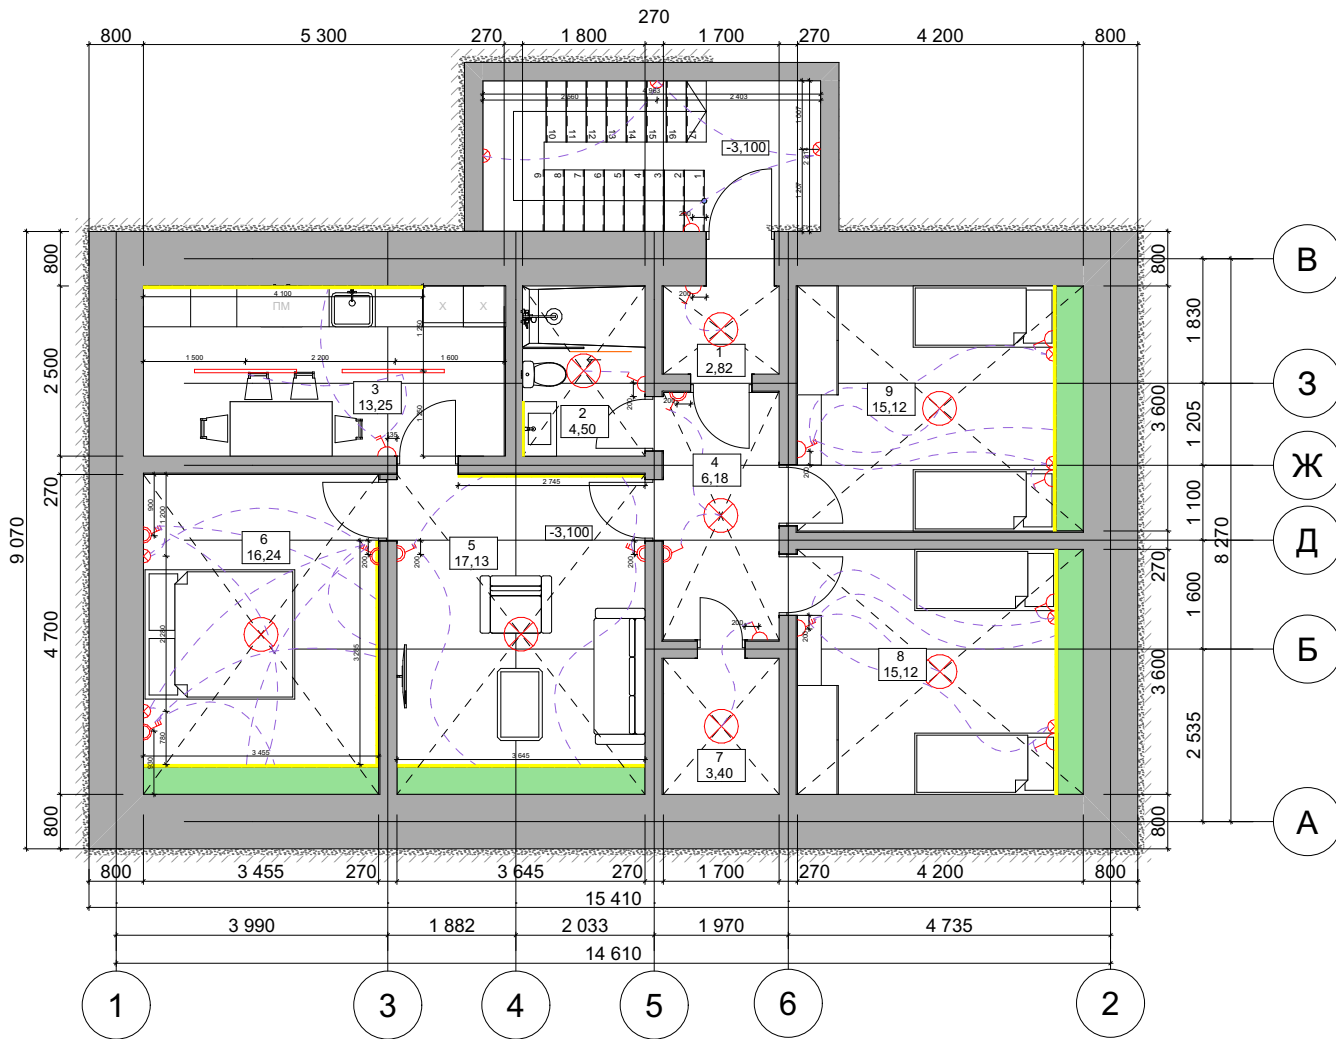

Умовні позначення:

-  - стельова люстра
 - бра настінна H=1 500
 - одноклавішний вимикач
 - двоклавішний вимикач
  - одноклавішний вимикач прохідний
 - двоклавішний вимикач прохідний
 - LED підсвітка
  - трьохклавішний вимикач прохідний
 - чотирьохклавішний вимикач прохідний
 - стельовий світильник накладний

Примітки:

1. Позначка $\pm 0,000$ приймає рівень г/к стелі.
2. Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
3. Вимикачі встановлюються на висоту $h=900$ мм від рівня "чистої" підлоги, крім зазначених особливо.
4. Прив'язка блоків вимикачів дано від отвору на 200 мм по горизонталі від центру першого блоку (крім зазначених особливо).
5. Прив'язку вимикачів та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
6. Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
7. Креслення дивитись з бланком замовлення обладнання.
8. Вимикачі по санвузлах дивитися разом з листом "План розміщення електричних розеток та електровиводів".
9. Креслення дивитися з листом План стелі (позначки стель, вузли)
10. Креслення дивитися разом з тих. схемами освітлювальних приладів від виробника.
11. Розрізи вузлів див. З "План стелі"
12. Висновки для кухні див. аркуш № Розгортка кухні.
13. Висота LED світильника 2600 мм

1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							03	
						План освітлення бомбосховища на відмітці -2,600		

-  - розетка односекційна
-  ² - розетка двосекційна
-  ⁴ - розетка чотирьохсекційна
-  ^{TV} - розетки телевізійна ефірна та телевізійна супутникова

 - розетка двосекційна водонепроникна


 - вивід LED-підсвітки

1. Всі розміри дано після чистового оздоблення стін.
2. Усі висоти вказані від рівня чистої статі 0.000.
3. Розмітку системи електроустаткування проводити відповідно до чинних на території України СНіП, ПУЕ та іншими нормативними документами.
4. Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
5. Розетки встановлюються на висоту $h=300$ мм від рівня +0.000 чистої підлоги, крім зазначених особливо.
6. Прив'язка блоків розеток дана від центральної осі першої першої в блоці розетки, крім зазначених особливо.
7. Прив'язку розеток та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
8. Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
9. За посудомийною машиною жодних висновків та комунікацій.
10. Передбачити самостійну, окрему лінію проводки для підключення духовки, холодильника, варильної поверхні, яка буде на щитку окремим автоматом.
11. Креслення дивитись з листом № 11 "План розміщення меблів".
12. Усі розміри уточнити за місцем.
13. Висота виведення під полатенцесушитель див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №02,07,14".
14. Висота виведення для підсвічування дзеркала див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №".

1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
									04	
						План розеток бомбосховища на відмітці -2,600				

План розеток+світло бомбосховища на відмітці
-2,600

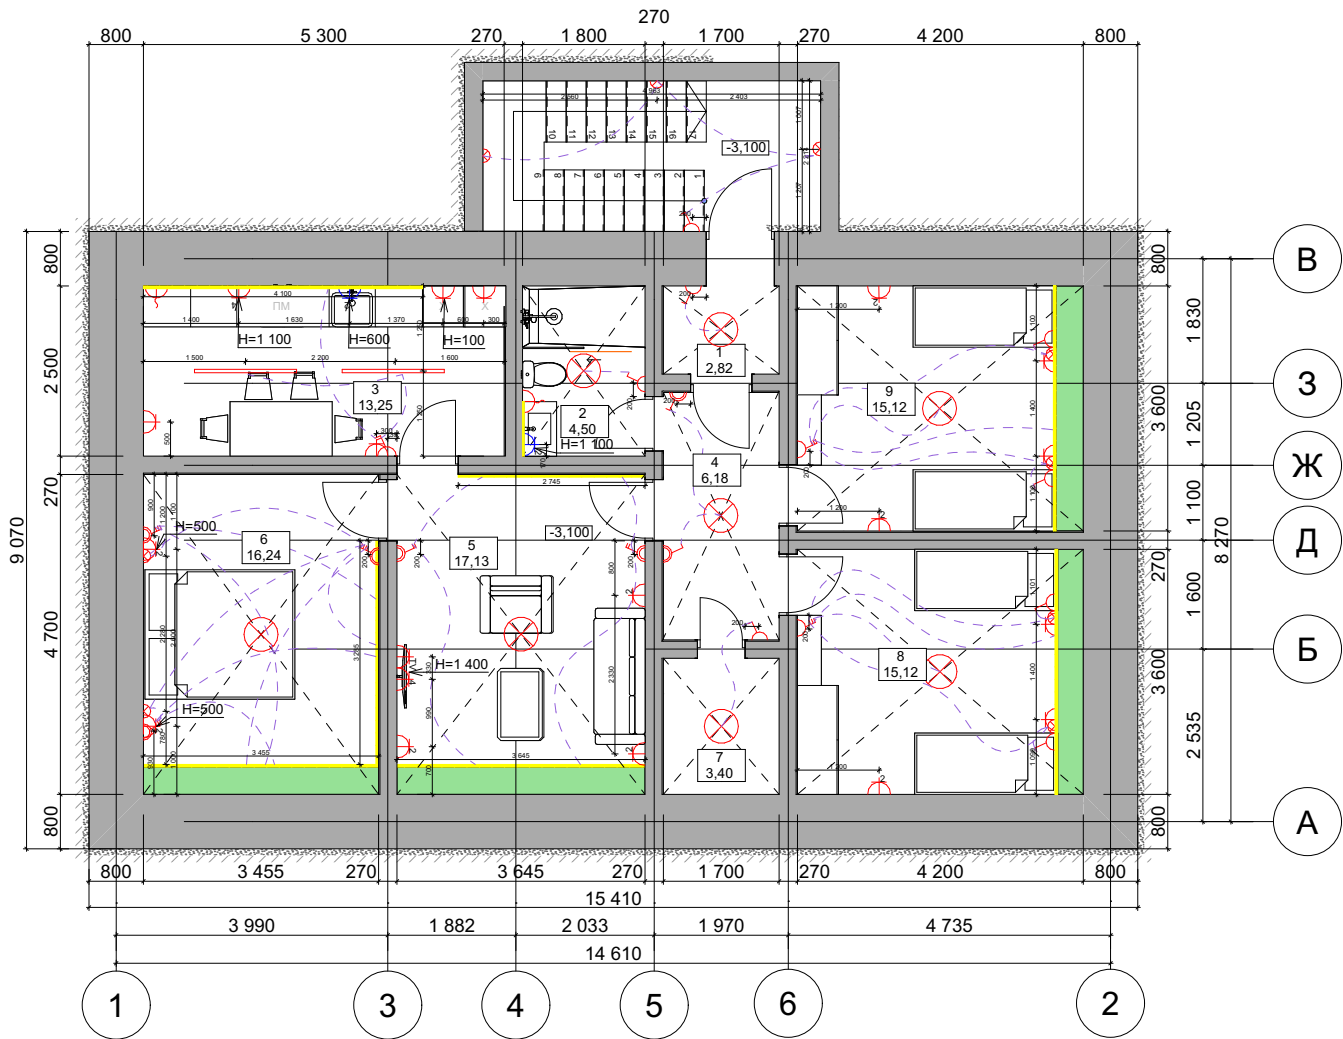


Умовні позначення:

- стельова люстра
- бра настінна Н=1 500
- одноклавішний вимикач
- двоклавішний вимикач
- одноклавішний вимикач прохідний
- двоклавішний вимикач прохідний
- LED підсвітка
- розетка односекційна
- розетка двосекційна
- розетка двосекційна водонепроникна
- вивід LED-підсвітки
- трьохклавішний вимикач прохідний
- чотирьохклавішний вимикач прохідний
- стельовий світильник накладний
- розетка чотирьохсекційна
- розетки телевізійна ефірна та телевізійна супутникова

1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								05	
						План розеток+світло бомбосховища на відмітці -2,600			

План покриття підлоги бомбосховища на відмітці
-2,600

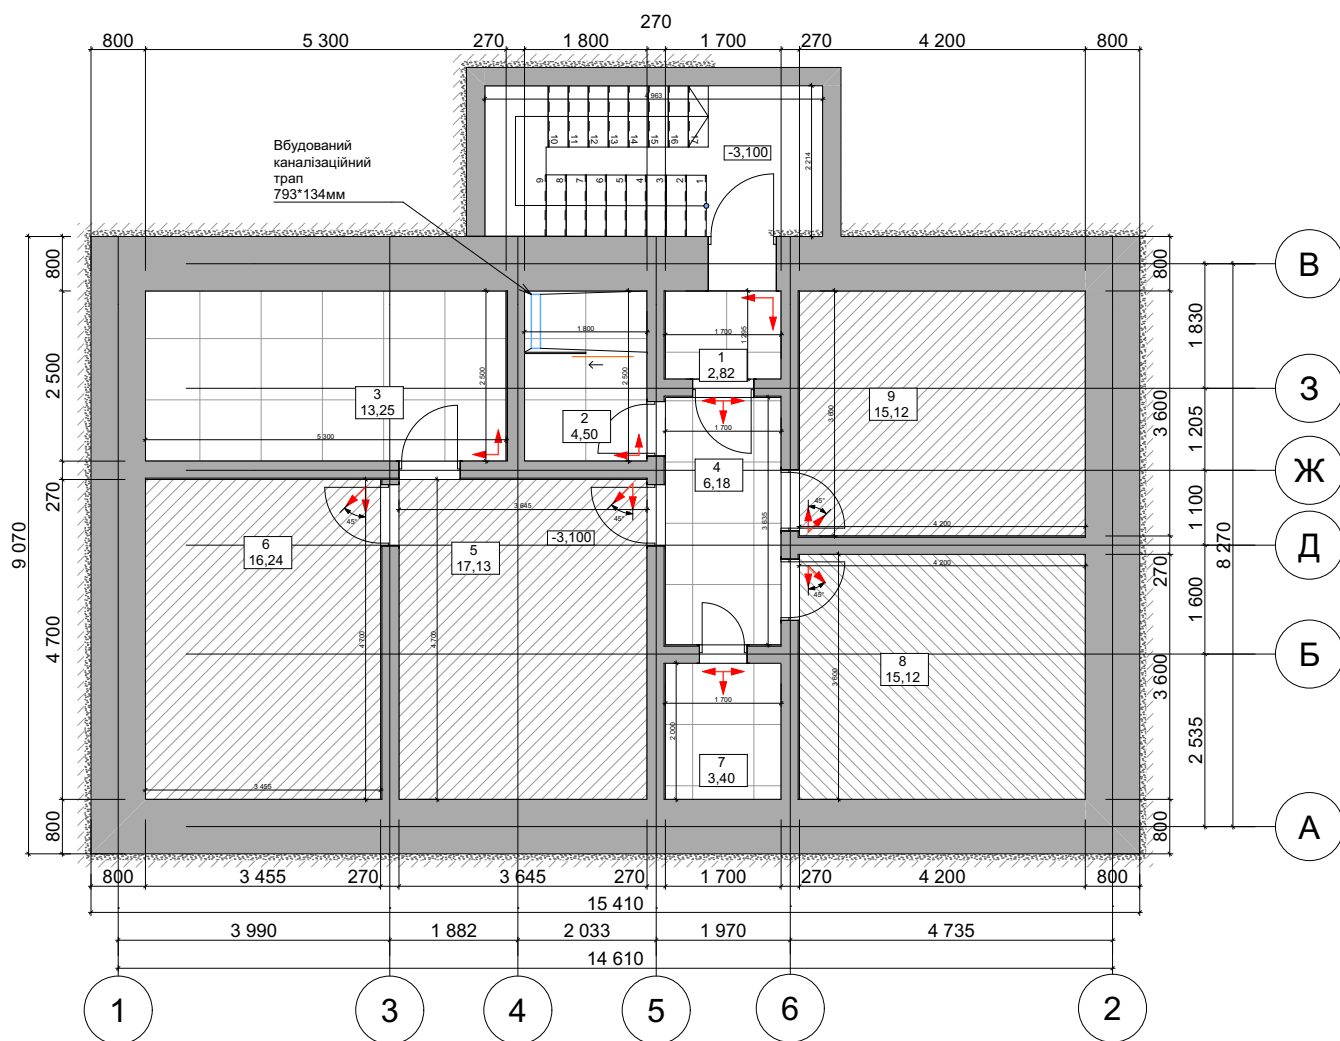

Умовні позначення:



- Finex Дуб Десечео (brushed) (Т), 140×0,6-1,8×15,5/4, Инженерная доска



- - Керамогранит la Faenza Gea90GAsRm 90*90



- Бренд-La Faenza, Коллекция Gea, Страна бренда Italy, Размеры, 90x90


1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Примітки:

1. За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.
2. Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.
3. Усі розміри уточнити за місцем.
4. Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на листі №26-32 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".
5. Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного направлення на плані.
7. Креслення дивитися з відомістю обробки приміщень аркуш №16.
8. Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему дверей постачальника.
9. Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.
10. У прим. № 32 плінтус встановлювати після монтажу меблів, прирізування плінтуса до меблів.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							06	
						План покриття підлоги бомбосховища на відмітці -2,600		

План теплої підлоги бомбосховища на відмітці -2,600

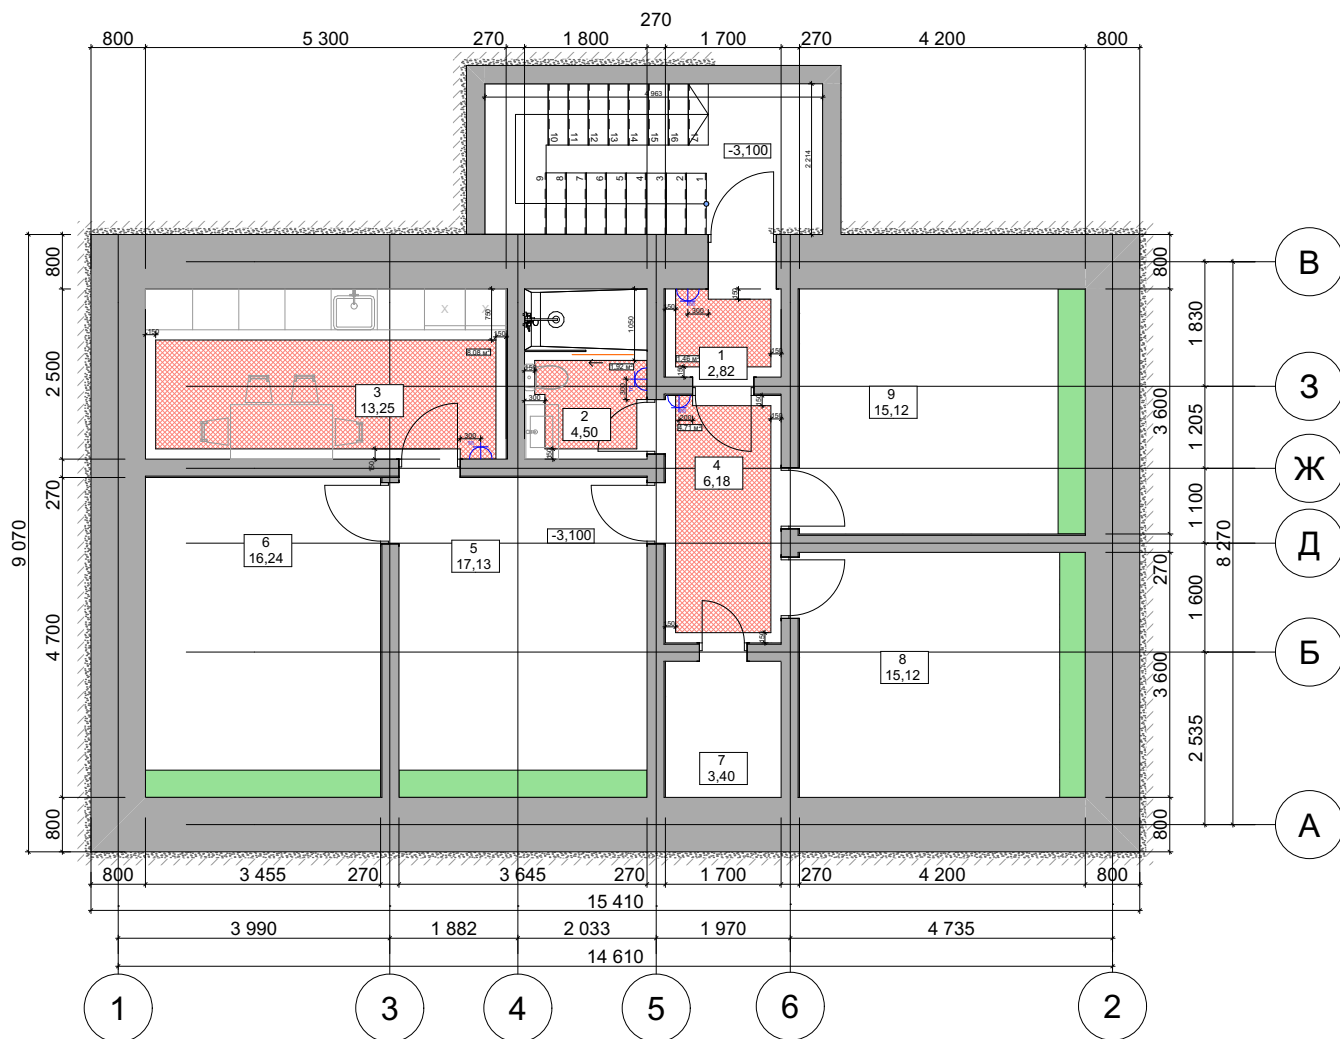


1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Примітки:

- Креслення дивитись з листами №09 "План розміщення електричних розеток та електровиводів"
- Креслення дивитись з листами №04 "План розміщення меблів"
- Креслення дивитись з листами №05 "План розміщення сантехнічного обладнання"

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								07	
						План теплої підлоги бомбосховища на відмітці -2,600			

План оздоблення стін бомбосховища на відмітці
-2,600

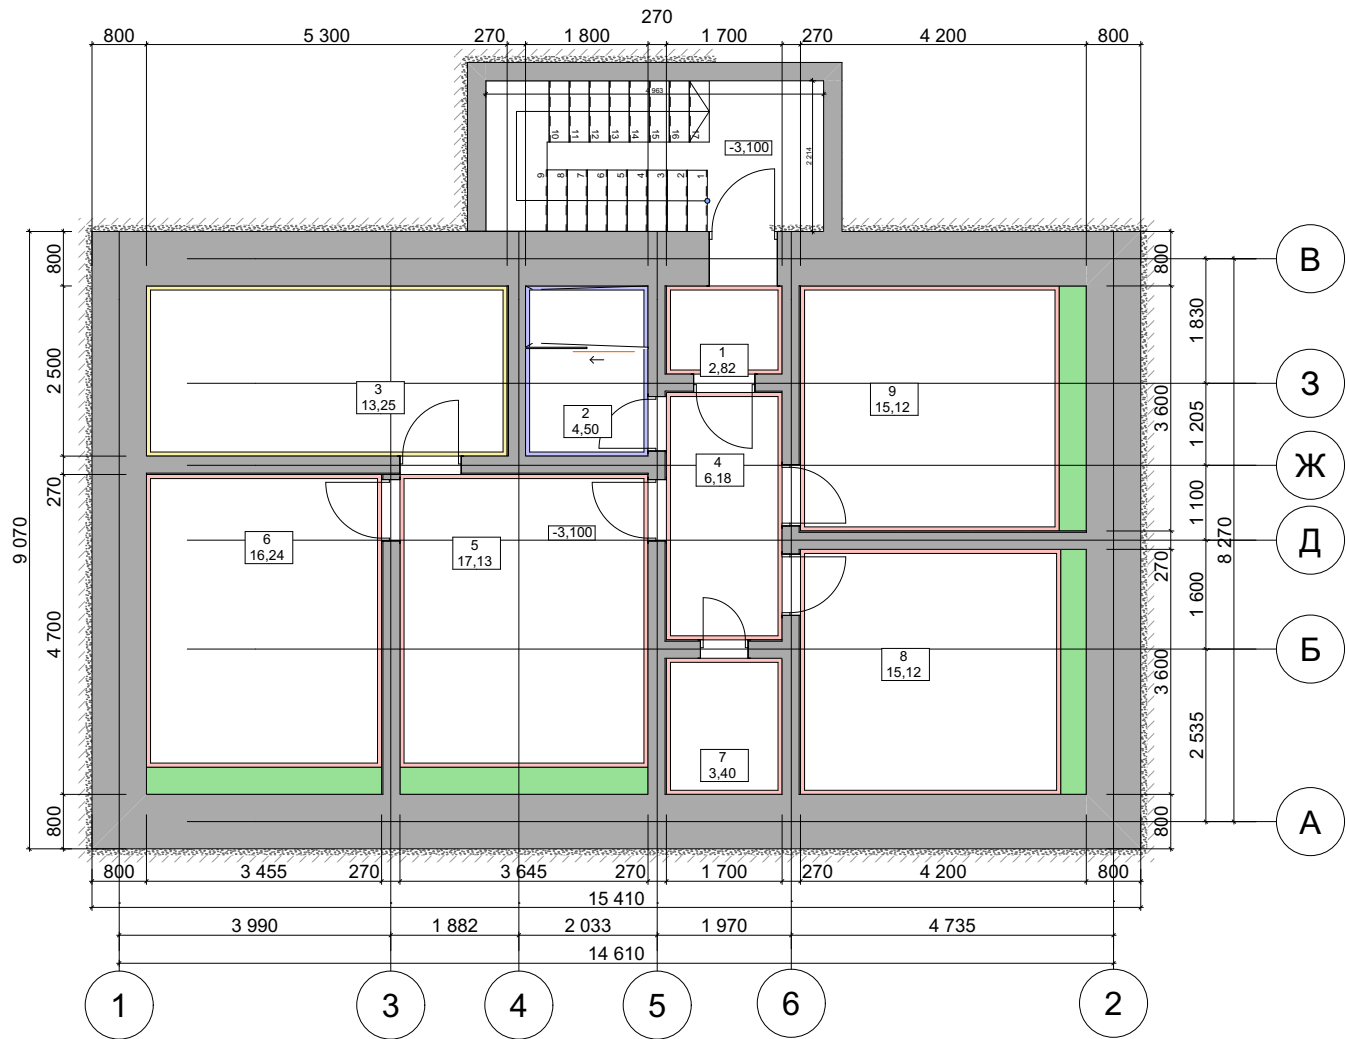

Умовні позначення:


- Фарбування вологостійкою фарбою Ral
- Imola kod 0175927, Vogue5, 20x40cm
- Керамограніт La Faenza Gea612AgRm 120*60 cm

1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

- Примітки:
- За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.
 - Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.
 - Усі розміри уточнити за місцем.
 - Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на аркуші №25-31 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".
 - Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного напрямлення на плані.
 - Креслення дивитись з відомістю обробки приміщень аркуш №16.
 - Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему дверей постачальника.
 - Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								08	
						План оздоблення стін бомбосховища на відмітці -2,600			

План сантехніки бомбосховища на відмітці -2,600

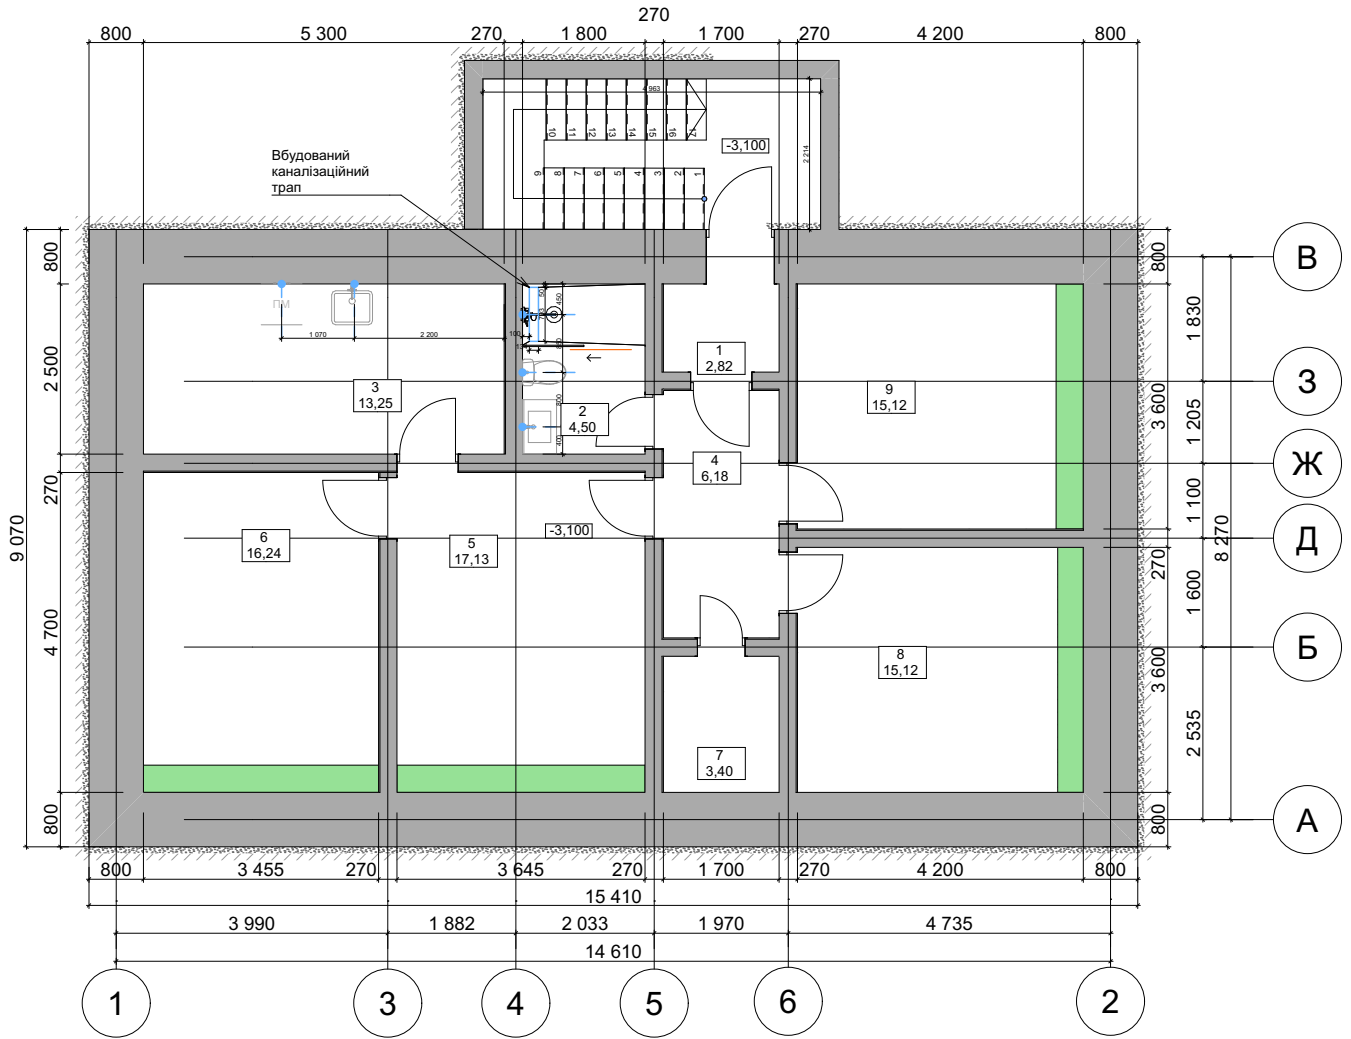

Умовні позначення:

- виведення води
- вбудований трап


1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81

Примітки:

1. Дивитись разом із листами № 24, 26-27
2. За умовну позначку $\pm 0,000$ приймається позначка рівня чистої підлоги поверху.
3. Прив'язку сантехостаткування уточнити за картами постачальника, лист 26-31.
4. Позначку рівня чистої підлоги уточнювати із виробником робіт з обробки приміщення.
5. Товщина фінішного шару обробки (плитка та клейовий розчин) 15 мм.
6. Всі розміри дані від конструкцій, що захищають.
7. Усі розміри уточнити за місцем.
8. Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
9. Прив'язку розеток та вимикачів дивитись на листи №07 "Плани розміщення освітлювальних приладів" та №09 "План розміщення електричних висновків та електричних розеток.
10. Електроустановлювальні елементи встановлювати у вологозахищеному виконанні з рівнем захисту не менше IP44.
11. Прив'язка розеток та електровиводів уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
12. Прив'язка всіх аксесуарів здійснюється замовником із консультації архітектора.
13. Креслення дивитися з листом №16 "Відомості обробки"

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
								09	
						План сантехніки бомбосховища на відмітці -2,600			

План розміщення меблів спортзалу на відмітці
+0,160

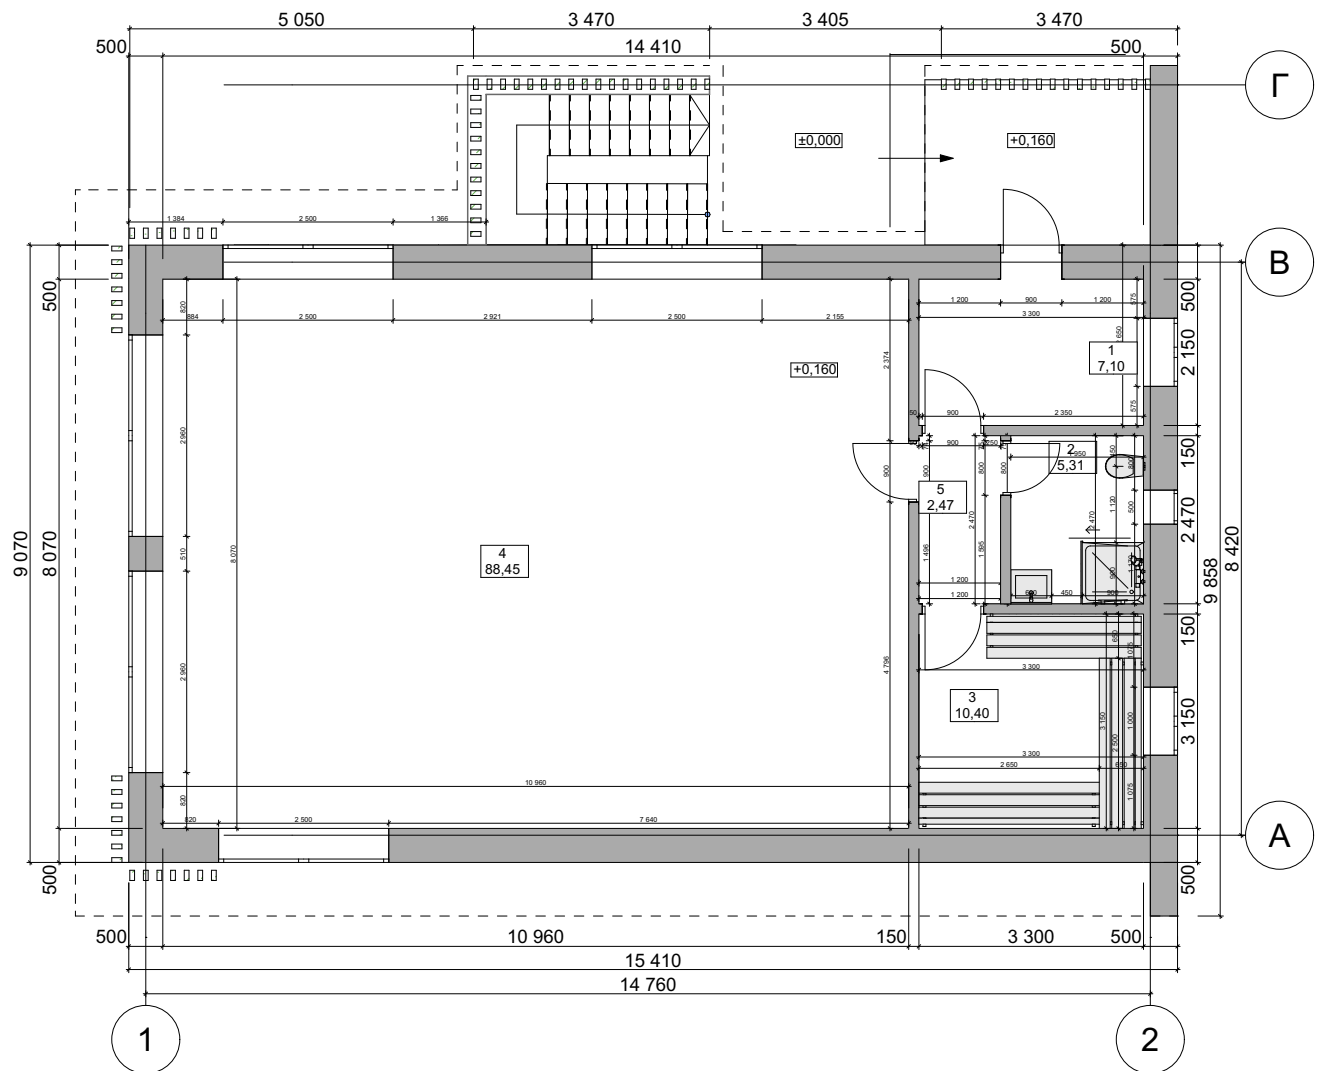


1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Примітка: відмітка $\pm 0,000$ приймається на відмітку рівня землі

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата				
							Стадія	Аркуш	Аркушів
								11	
						План розміщення меблів спортзалу на відмітці +0,160			

План освітлення спортзалу на відмітці +0,160

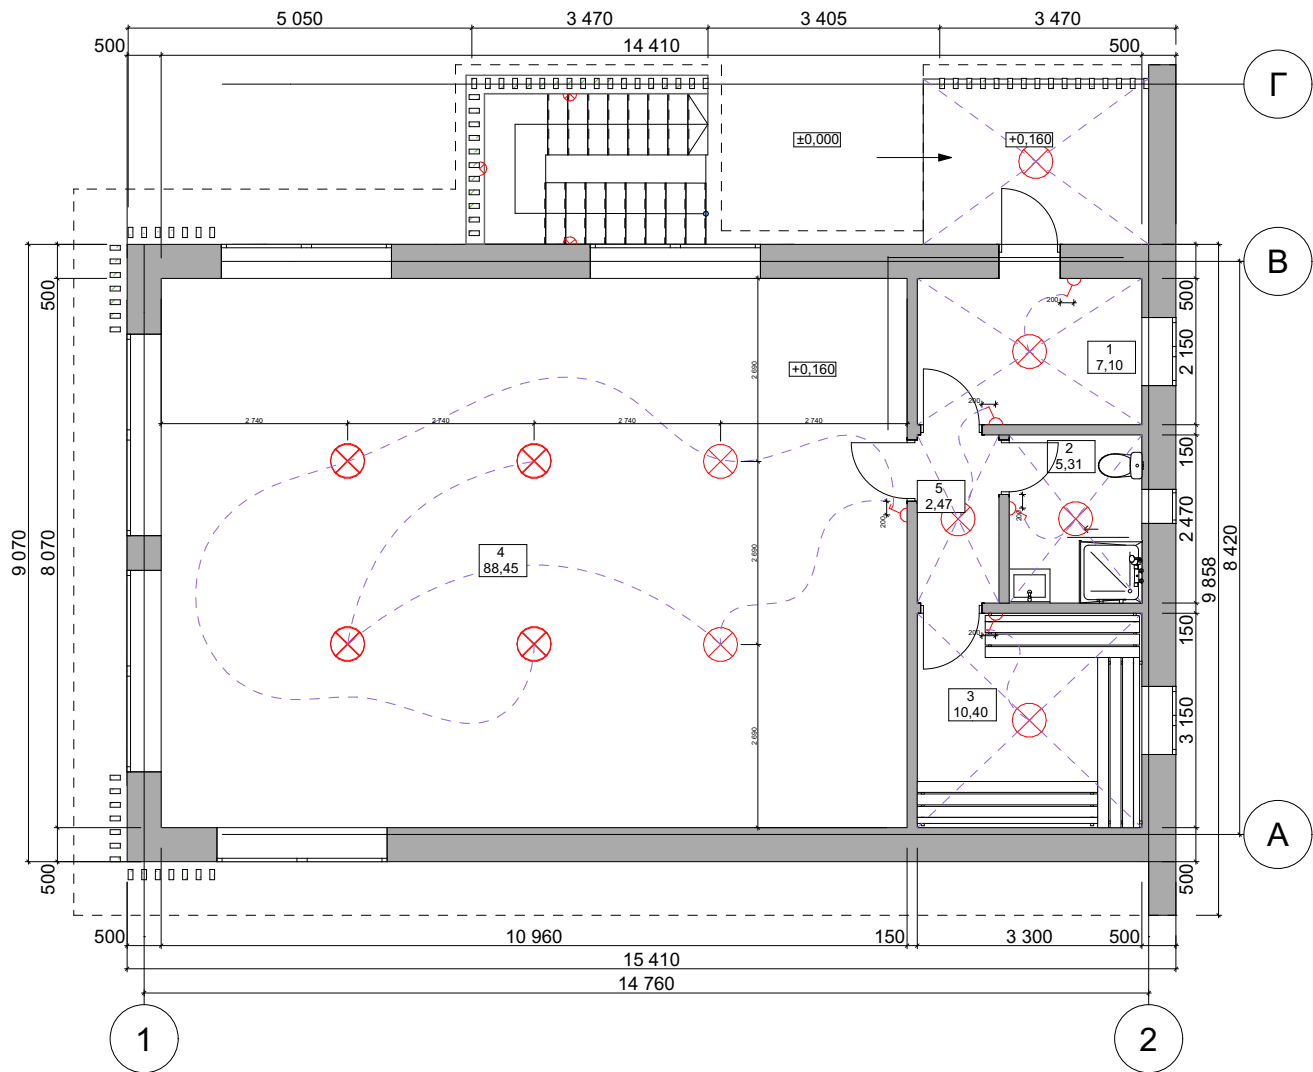

Умовні позначення:

- ⊗ - стельова люстра
- ⊗ - бра настінна H=1 500
- ⊗ - одноклавішний вимикач
- ⊗ - двоклавішний вимикач


Примітки:

- Позначка $\pm 0,000$ приймає рівень г/к стелі.
- Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
- Вимикачі встановлюються на висоту $h=900$ мм від рівня "чистої" підлоги, крім зазначених особливо.
- Прив'язка блоків вимикачів дано від отвору на 200 мм по горизонталі від центру першого блоку (крім зазначених особливо).
- Прив'язку вимикачів та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
- Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
- Креслення дивитись з бланком замовлення обладнання.
- Вимикачі по санвузлах дивитися разом з листом "План розміщення електричних розеток та електровиводів".
- Креслення дивитися з листом План стелі (позначки стель, вузли)
- Креслення дивитись разом з тих. схемами освітлювальних приладів від виробника.
- Розрізи вузлів див. з "План стелі"
- Висновки для кухні див. аркуш № Розгортка кухні.
- Висота LED світильника 2600 мм

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								12	
						План освітлення спортзалу на відмітці +0,160			

План розеток спортзалу на відмітці +0,160

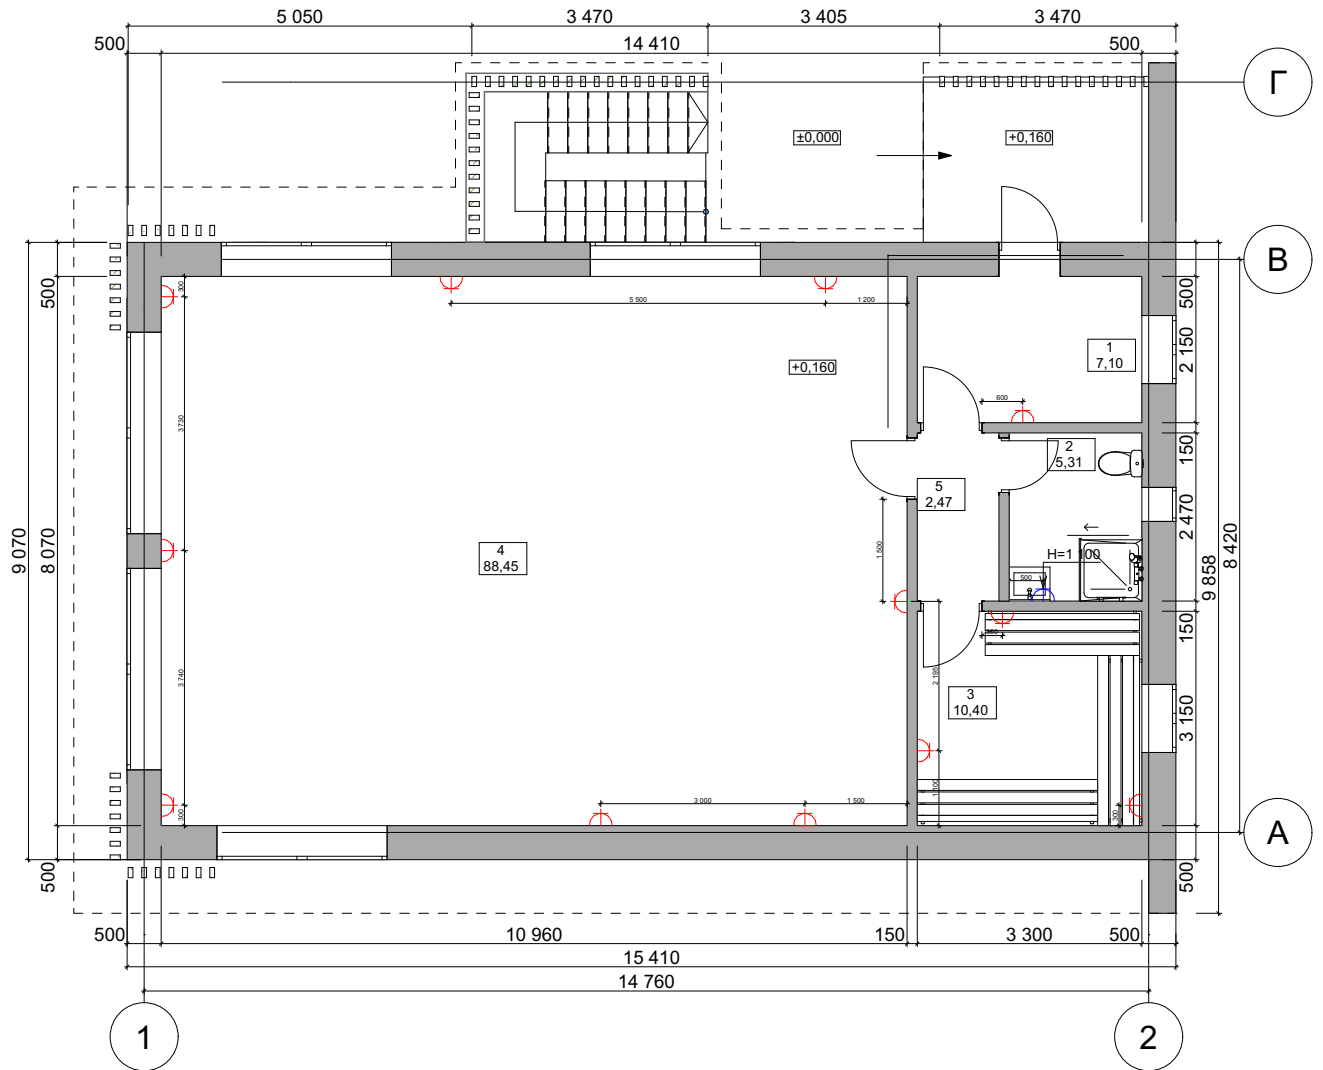

Умовні позначення:

-  - розетка односекційна
-  - розетка двосекційна
-  - розетка чотирьохсекційна
-  - розетка двосекційна водонепроникна


Примітки:

1. Всі розміри дано після чистового оздоблення стін.
2. Усі висоти вказані від рівня чистої статі 0.000.
3. Розмітку системи електроустановки проводити відповідно до чинних на території України СНіП, ПУЕ та іншими нормативними документами.
4. Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
5. Розетки встановлюються на висоту $h=300$ мм від рівня $+0.000$ чистої підлоги, крім зазначених особливо.
6. Прив'язка блоків розеток дана від центральної осі першої першої в блоці розетки, крім зазначених особливо.
7. Прив'язку розеток та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
8. Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
9. За посудомийною машиною жодних висновків та комунікацій.
10. Передбачити самостійну, окрему лінію проводки для підключення духовки, холодильника, варильної поверхні, яка буде на щитку окремим автоматом.
11. Креслення дивитись з листом № 11 "План розміщення меблів".
12. Усі розміри уточнити за місцем.
13. Висота виведення під полатенцесушитель див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №02,07,14".
14. Висота виведення для підсвічування дзеркала див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №".

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата				
						Стадія		Аркуш	Аркушів
								13	
						План розеток спортзалу на відмітці +0,160			

План розеток+світло спортзалу на відмітці +0,160

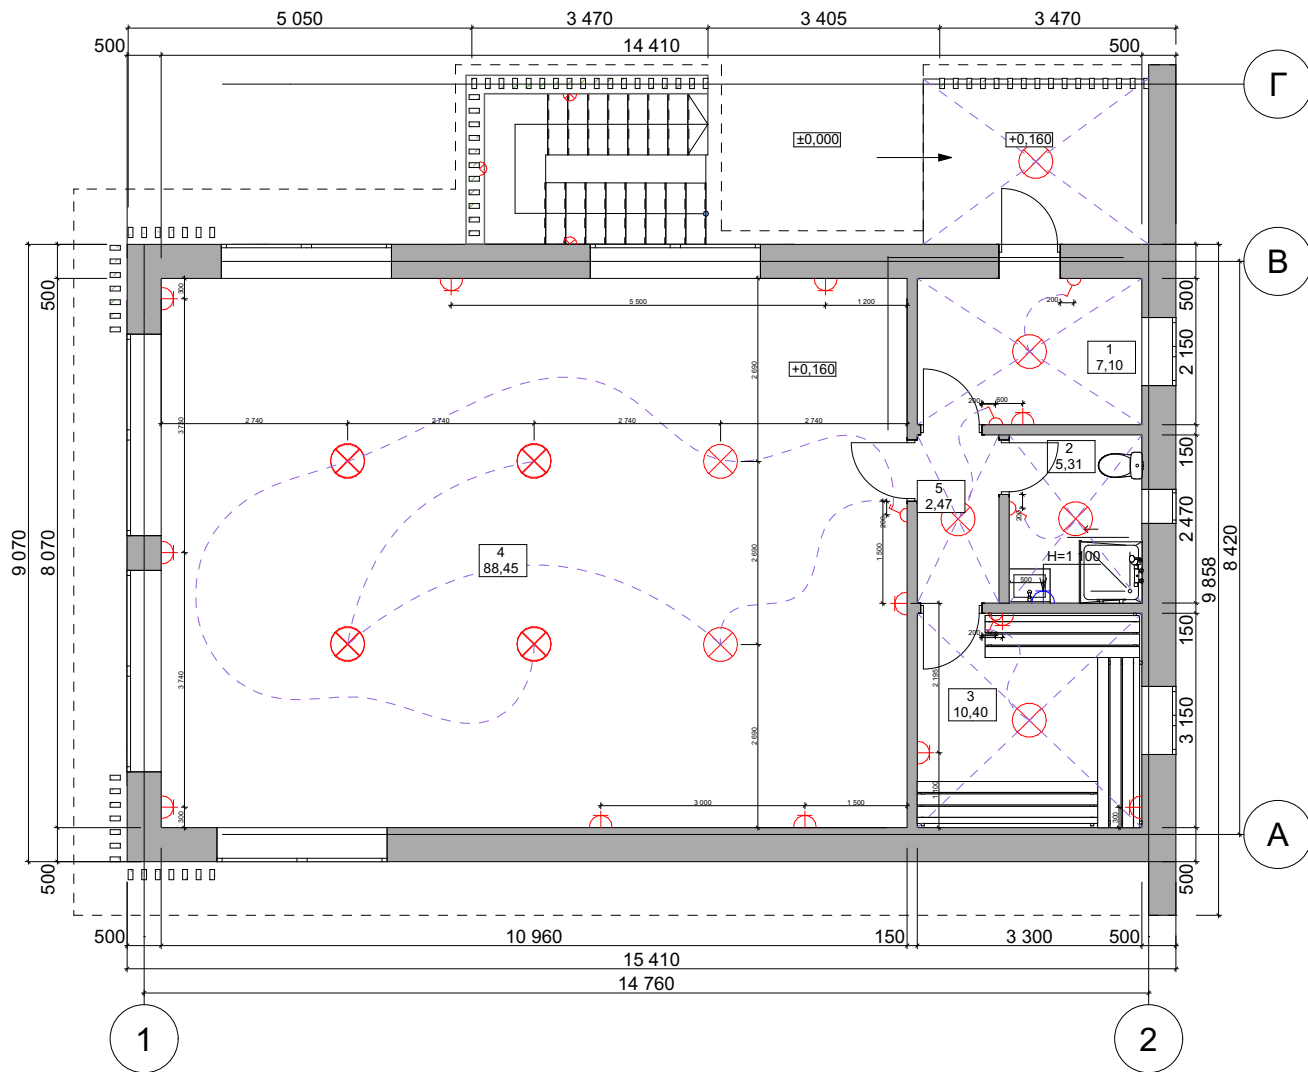


Умовні позначення:

-  - стильова люстра
 - бра настінна Н=1 500
 - одноклавішний вимикач
 - двоклавішний вимикач
 - розетка односекційна
 ² - розетка двосекційна
 ⁴ - розетка чотирьохсекційна
 ² - розетка двосекційна водонепроникна


1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							14	
						План розеток+світло спортзалу на відмітці +0,160		

План покриття підлоги спортзалу на відмітці +0,160

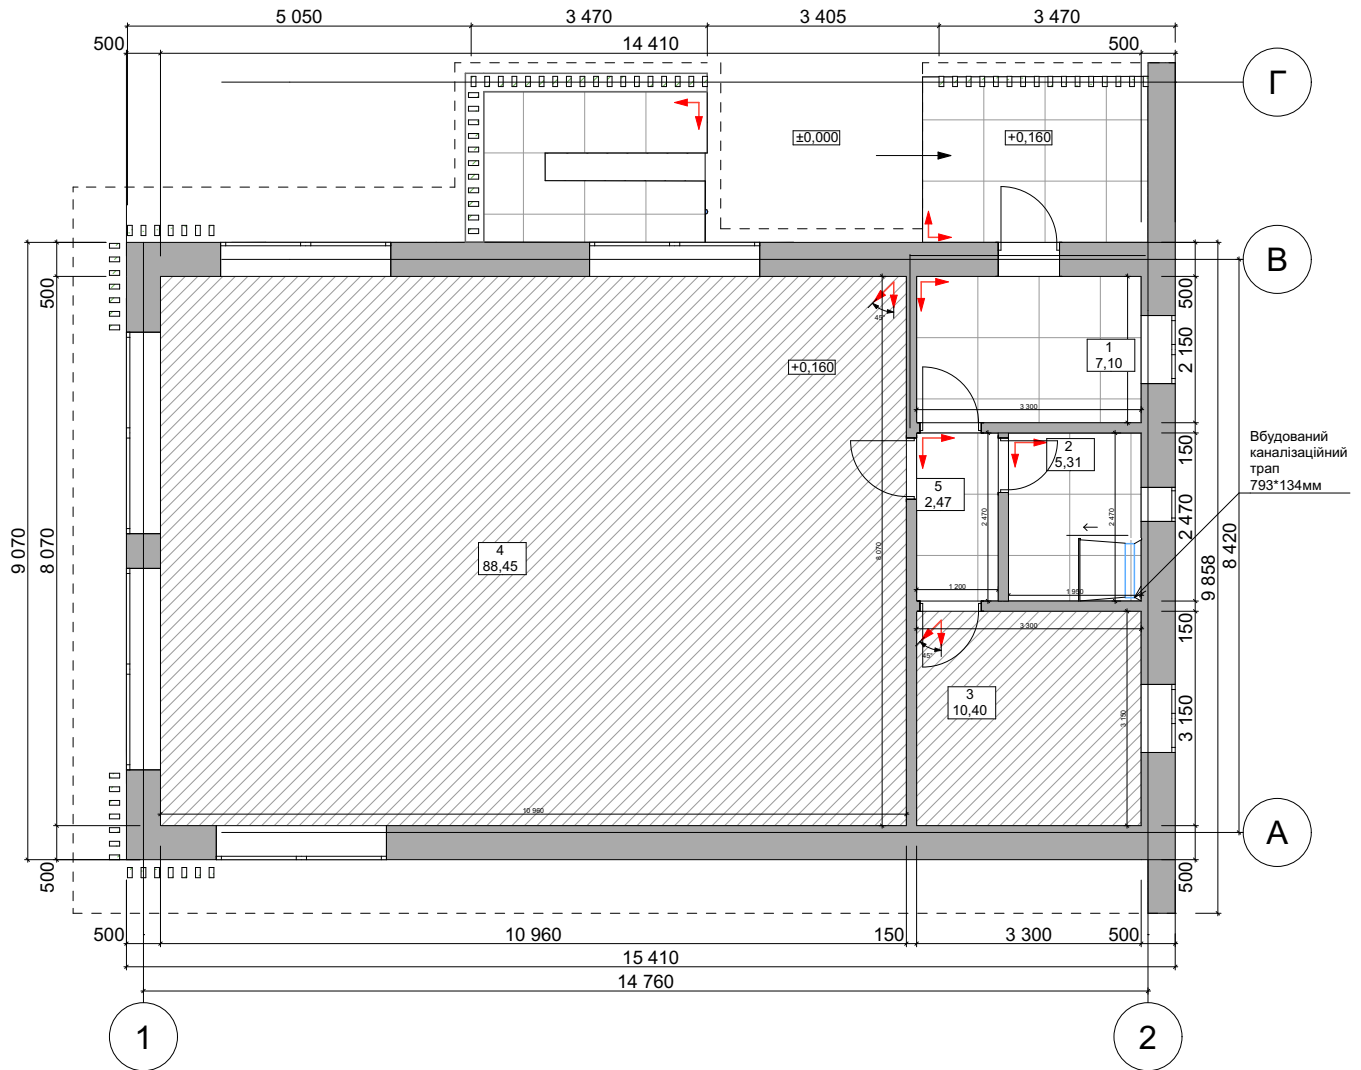

Умовні позначення:



- Фініх Дуб Десечео (brushed) (Т), 140x0,6-1,8x15,5/4, Инженерная доска

-- Керамогранит la Faenza Gea90GAsRm 90*90



- Бренд-La Faenza, Коллекция Gea, Страна бренда Italy, Размеры, 90x90


Примітки:

1. За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.
2. Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.
3. Усі розміри уточнити за місцем.
4. Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на листі №26-32 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".
5. Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного напрямлення на плані.
7. Креслення дивитись з відомістю обробки приміщень аркуш №16.
8. Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему дверей постачальника.
9. Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.
10. У прим. № 32 плінтус встановлювати після монтажу меблів, прирізування плінтуса до меблів.

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								15	
						План покриття підлоги спортзалу на відмітці +0,160			

План теплої підлоги спортзалу на відмітці +0,160

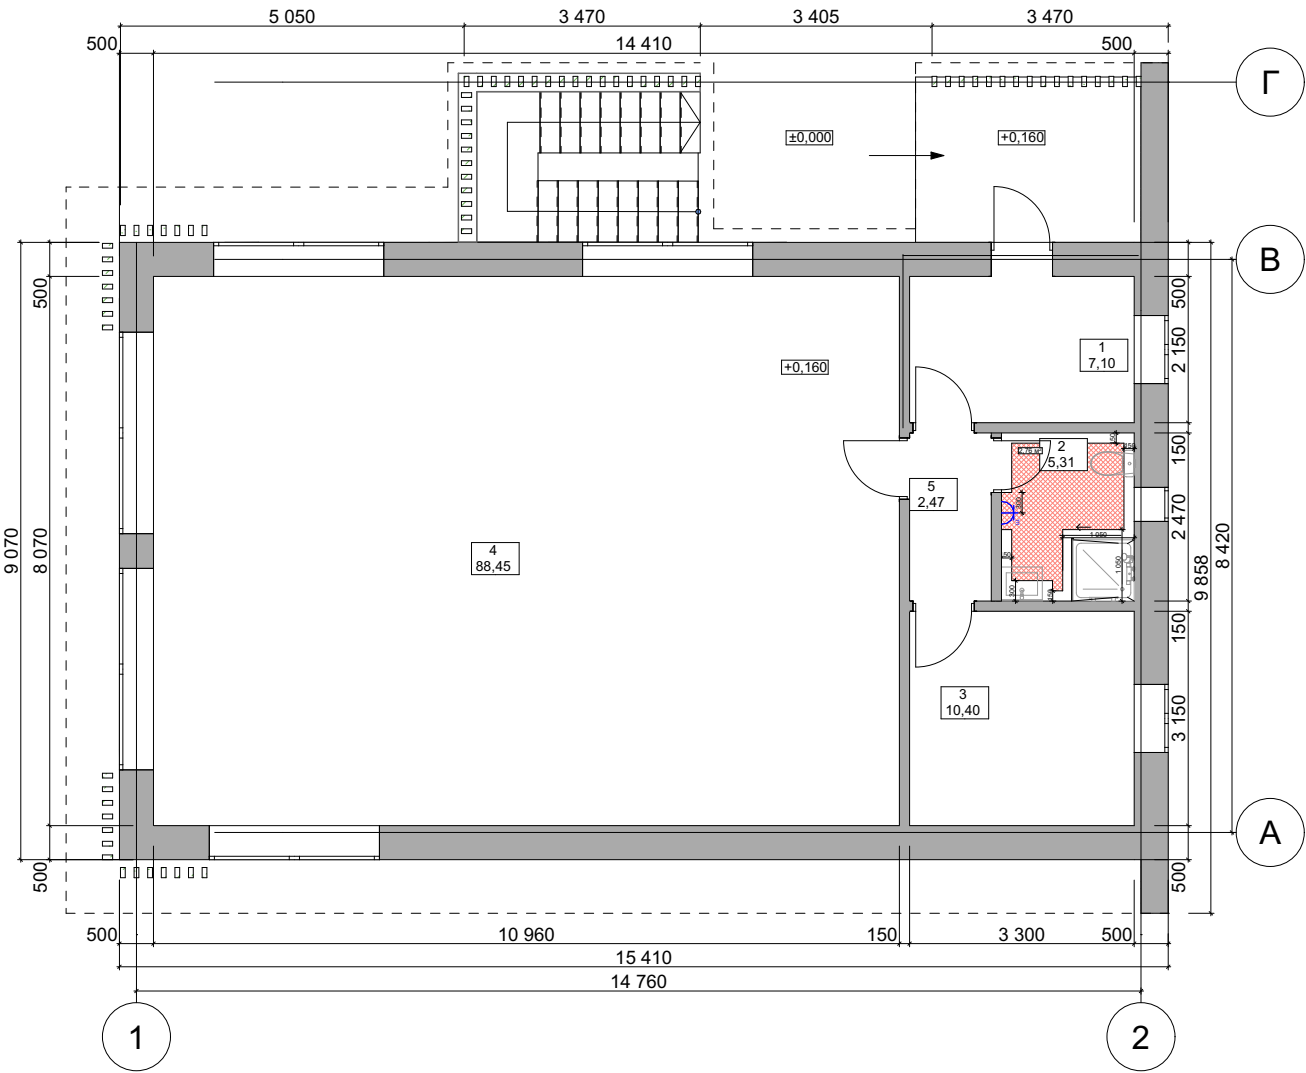

Умовні позначення:


-  - зона розташовані теплої підлоги
-  - датчик "теплої підлоги" на h=100 мм від "чистої підлоги"

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Примітки:
1. Креслення дивитись з листами №09 "План розміщення електричних розеток та електровиводів"
2. Креслення дивитись з листами №04 "План розміщення меблів"
3. Креслення дивитись з листами №05 "План розміщення сантехнічного обладнання"

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								16	
						План теплої підлоги спортзалу на відмітці +0,160			

План оздоблення стін спортзалу на відмітці +0,160

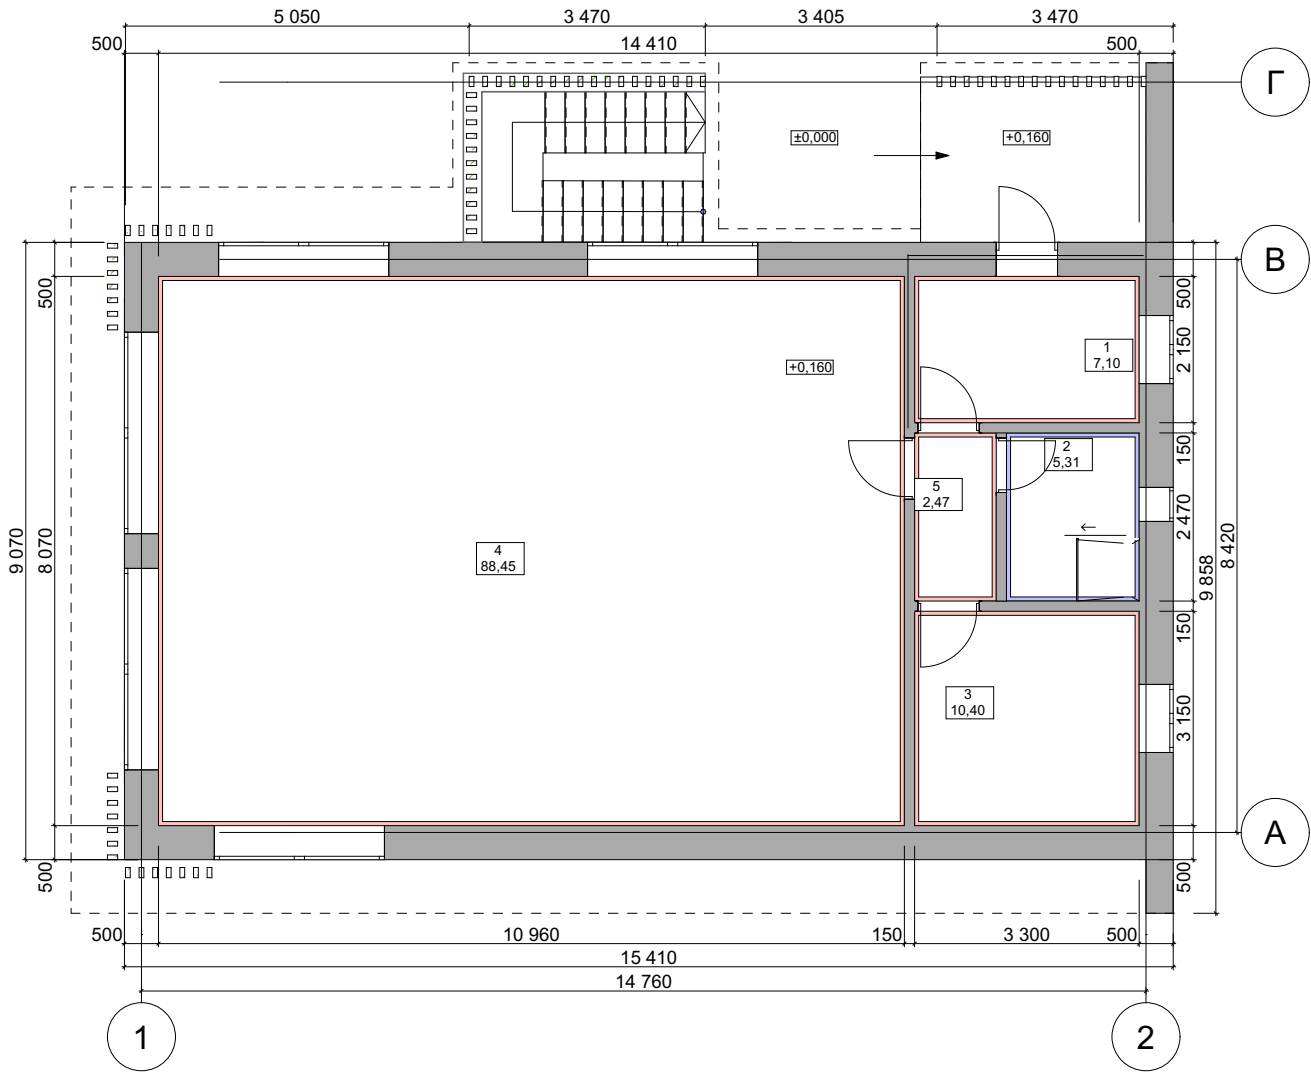

- Умовні позначення:
- Фарбування вологостійкою фарбою Ral
 - Imola kod 0175927, Vogue5 ,20x40cm
 - Керамограніт La Faenza Gea612AgRm 120*60 cm

Примітки:

1. За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.

2. Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.

3. Усі розміри уточнити за місцем.

4. Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на аркуші №25-31 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".

5. Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного напрямлення на плані.

7. Креслення дивитися з відомістю обробки приміщень аркуш №16.


8. Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему дверей постачальника.

9. Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								17	
						План оздоблення стін спортзалу на відмітці +0,160			

План сантехніки спортзалу на відмітці +0,160

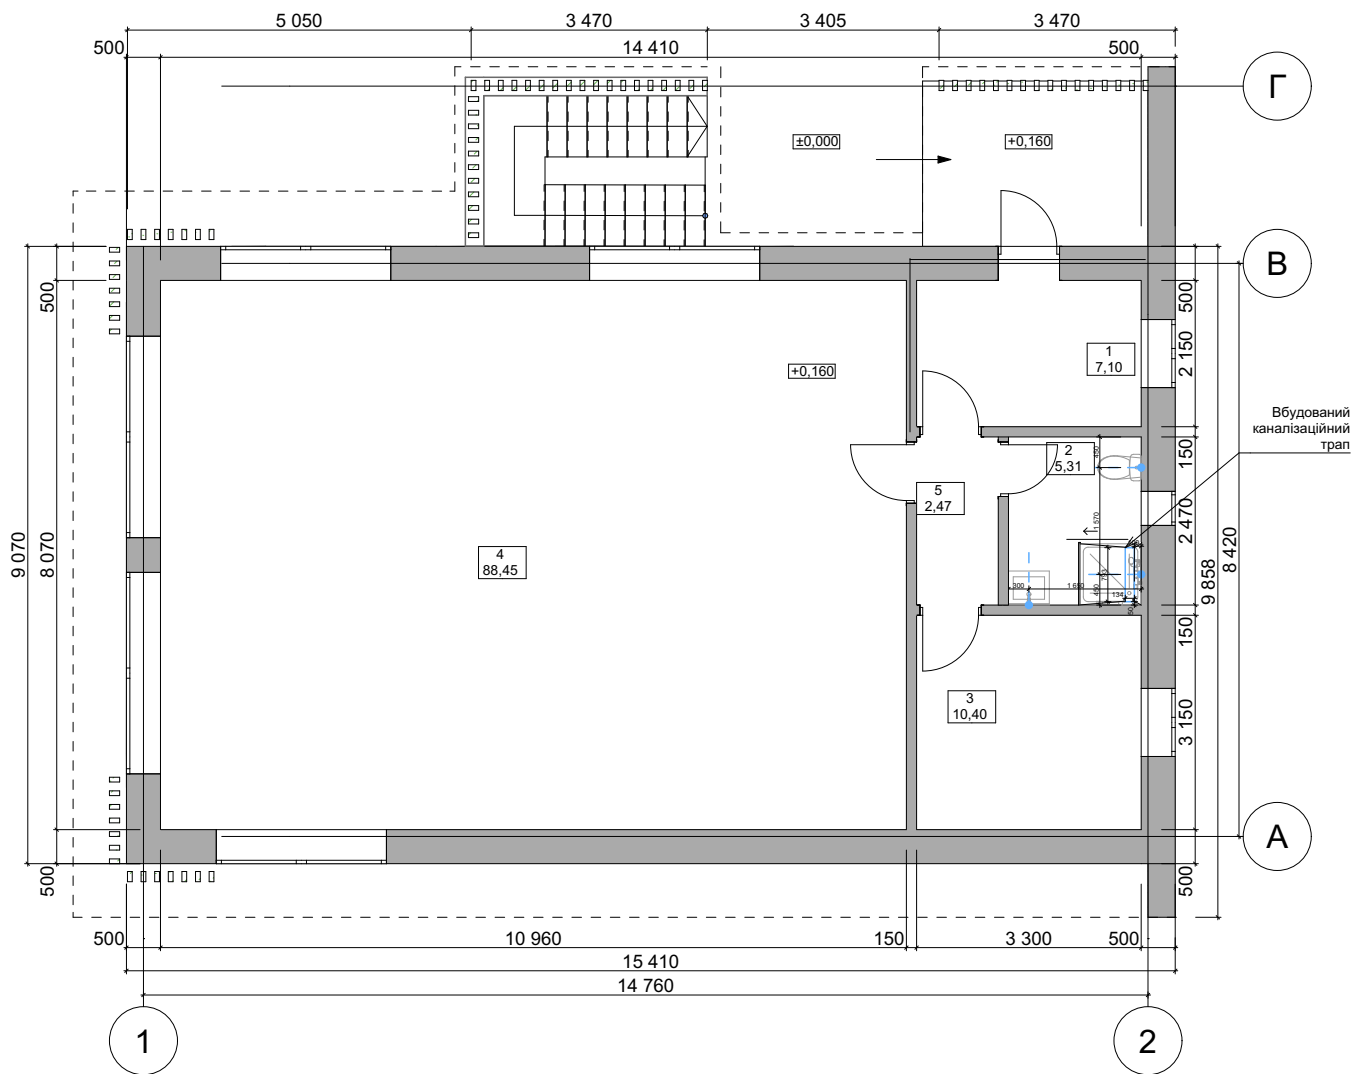



- Умовні позначення:
- виведення води
 - вбудований трап

- Примітки:
- Дивитись разом із листами № 24, 26-27
 - За умовну позначку $\pm 0,000$ приймається позначка рівня чистої підлоги поверху.
 - Прив'язку сантехоустаткування уточнити за картами постачальника, лист 26-31.
 - Позначку рівня чистої підлоги уточнювати із виробником робіт з обробки приміщення.
 - Товщина фінішного шару обробки (плитка та клейовий розчин) 15 мм.
 - Всі розміри дані від конструкцій, що захищають.
 - Усі розміри уточнити за місцем.
 - Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
 - Прив'язку розеток та вимикачів дивитись на листи №07 "Плани розміщення освітлювальних приладів" та №09 "План розміщення електричних висновків та електричних розеток".
 - Електроустановлювальні елементи встановлювати у вологозахищеному виконанні з рівнем захисту не менше IP44.
 - Прив'язка розеток та електровиводів уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
 - Прив'язка всіх аксесуарів здійснюється замовником із консультації архітектора.
 - Креслення дивитися з листом №16 "Відомості обробки"

1	Тамбур	7,10
2	Вбиральня	5,31
3	Роздягальня	10,40
4	Спортзал	88,45
5	Коридор	2,47
		113,73

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								18	
						План сантехніки спортзалу на відмітці +0,160			

Розгортка стін санвузла прим. №2 Прив'язка сантехнічного обладнання

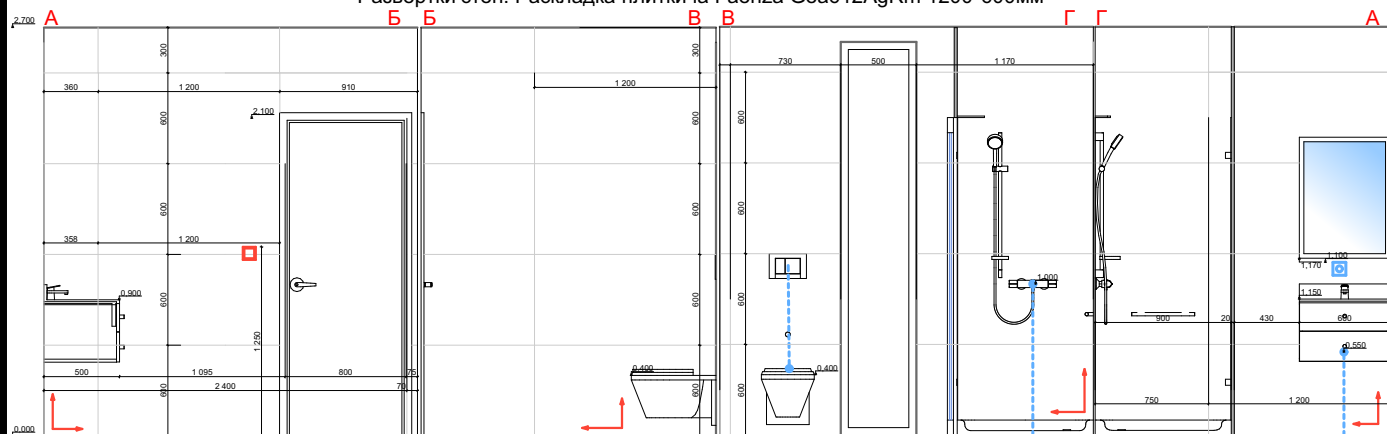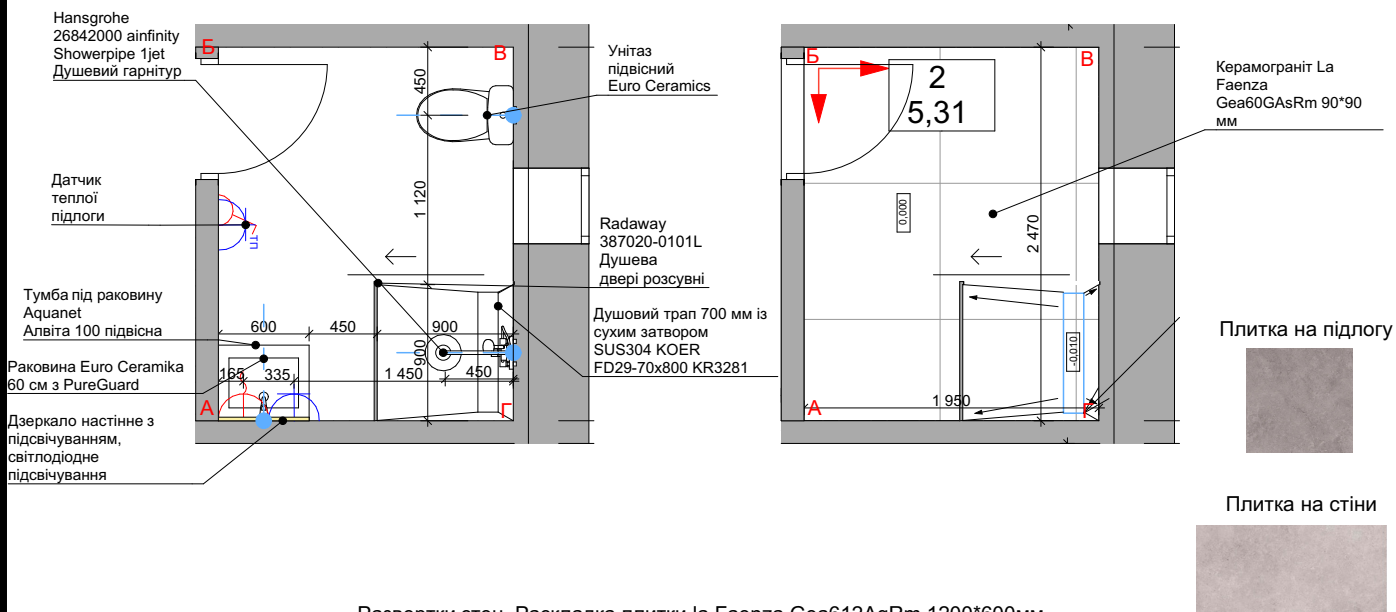

- виведення води
- датчик "теплої підлоги" на h=100 мм від "чистої підлоги"
- одноклавішний вимикач
- LED підсвітка
- розетка двосекційна водонепроникна


Примітки:

- Креслення дивитися разом із бланком замовлення сан.тех. обладнання та листом № 11,12 "Планом підлогових покриттів"
- За умовну позначку $\pm 0,000$ приймається позначка рівня чистої статі.
- Прив'язку сантехобладнання уточнити за картами постачальника.
- Позначку рівня чистої підлоги уточнювати із виробником робіт з обробки приміщення.
- Товщина фінішного шару обробки (плитка та клейовий розчин) 3 мм.
- Всі розміри дані від конструкцій, що захищають.
- Усі розміри уточнити за місцем.
- Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
- Умовні позначення, прив'язку розеток та вимикачів дивитись на аркушах № 07 "Плани розміщення освітлювальних приладів" та №09 "План розміщення електричних розеток та електровисновків."
- Електроустановлювальні елементи встановлювати у вологозахисному виконанні з рівнем захисту не менше IP44.
- Прив'язку розеток та електровиводів уточнити за тими. завданням фірм постачальників устаткування.
- Прив'язку всіх аксесуарів здійснюється замовником із консультації архітектора.
- Креслення дивитися з листом № 14 "План-карта обробки", №05 "План розміщення сантехнічного обладнання"
- Стик різних покриття для підлоги, різних приміщень встановити під дверним полотном. див. схему дверей постачальника.
- Розміри дані з урахуванням товщини шва, що дорівнює 1.5 мм.
- Креслення дивитись із завданнями виробників.

1	Тамбур	2,82
2	Вбиральня	4,50
3	Кухня	11,75
4	Коридор	6,18
5	Вітальня	17,13
6	Спальня	16,24
7	Вентиляційна	3,40
8	Спальня	15,12
9	Спальня	15,12
		93,81



Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
							19	
Розгортка стін санвузла прим. №2								
Прив'язка сантехнічного								
обладнання								

Фасад у вісях 2-1, В-А

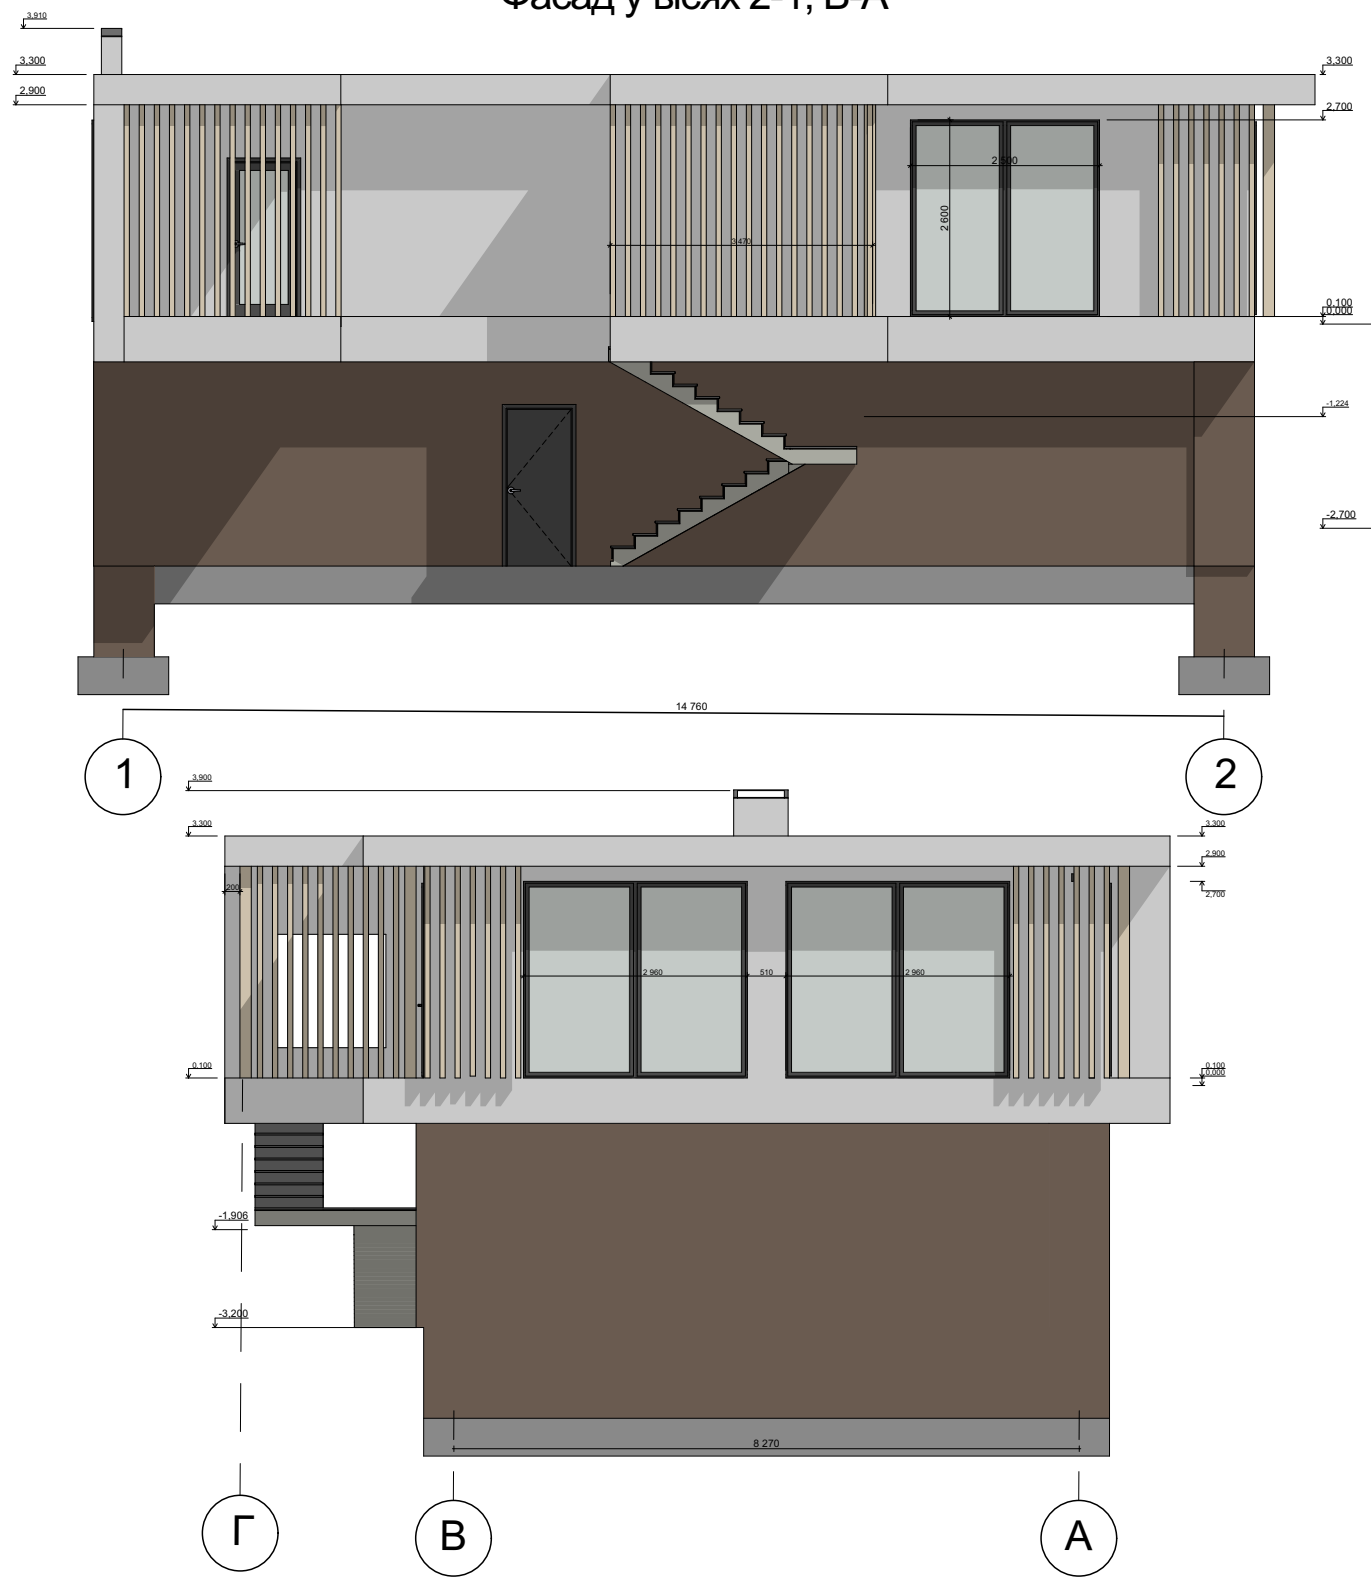


Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							20	
						Фасад у вісях 2-1, В-А		

Фасад у вісях 2-1, В-А

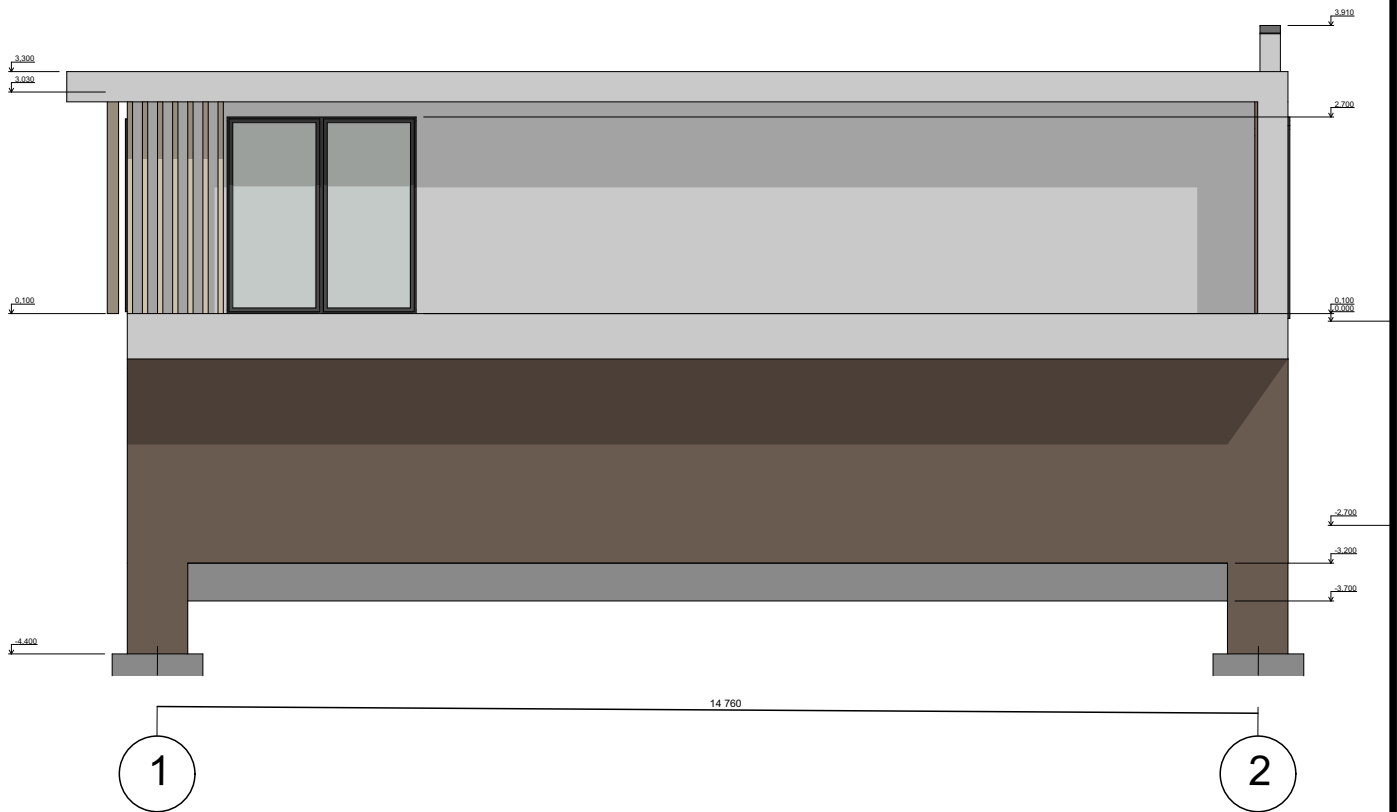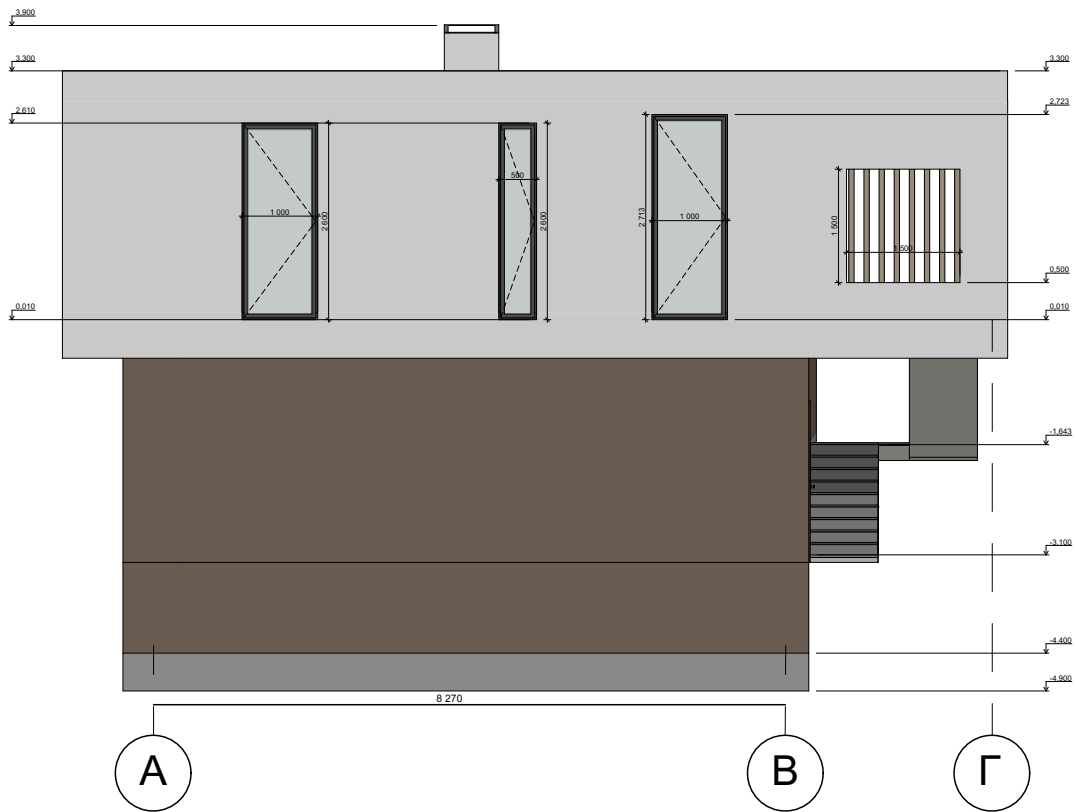


Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підп.	Дата						
								Стадія	Аркуш	Аркушів	
									21		
						Фасад у вісях 2-1, В-А					

Розріз 1-1

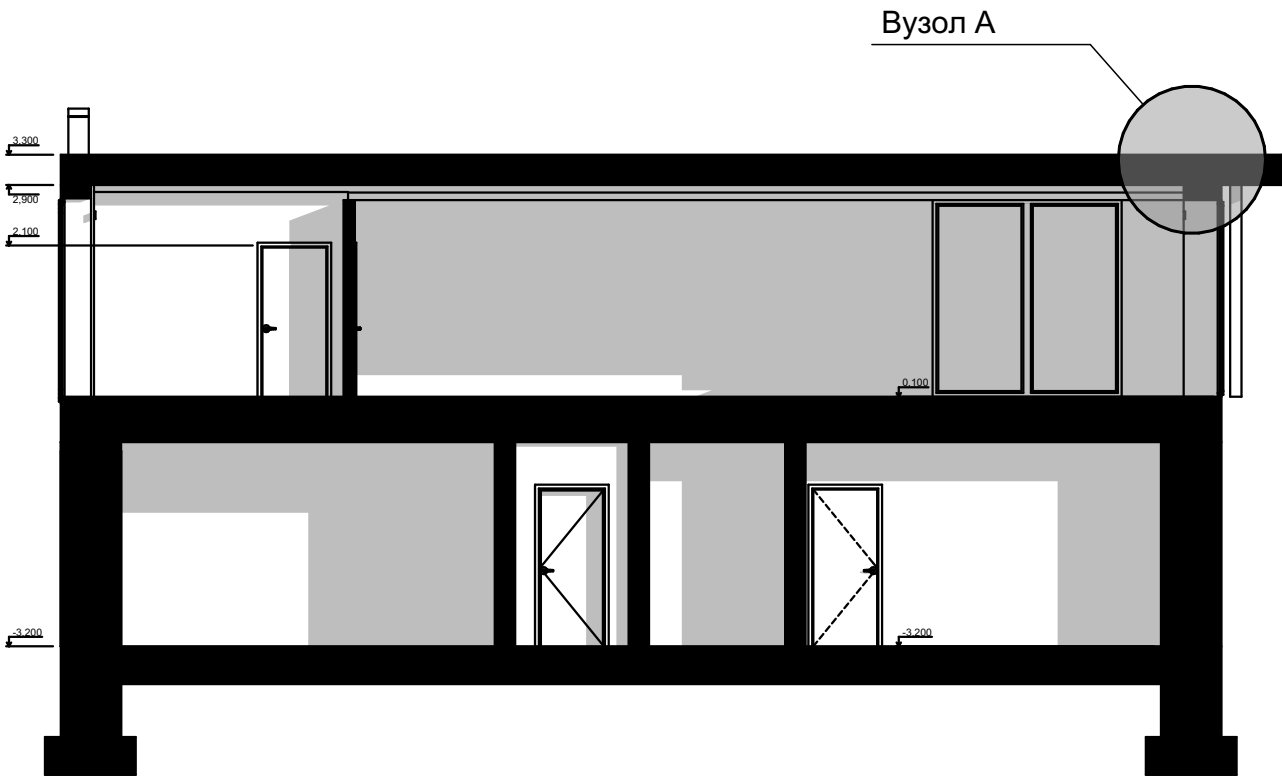

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата				
								Стадія	Аркуш
									22
						Розріз 1-1			

План розміщення меблів альтанки на відмітці
±0,000

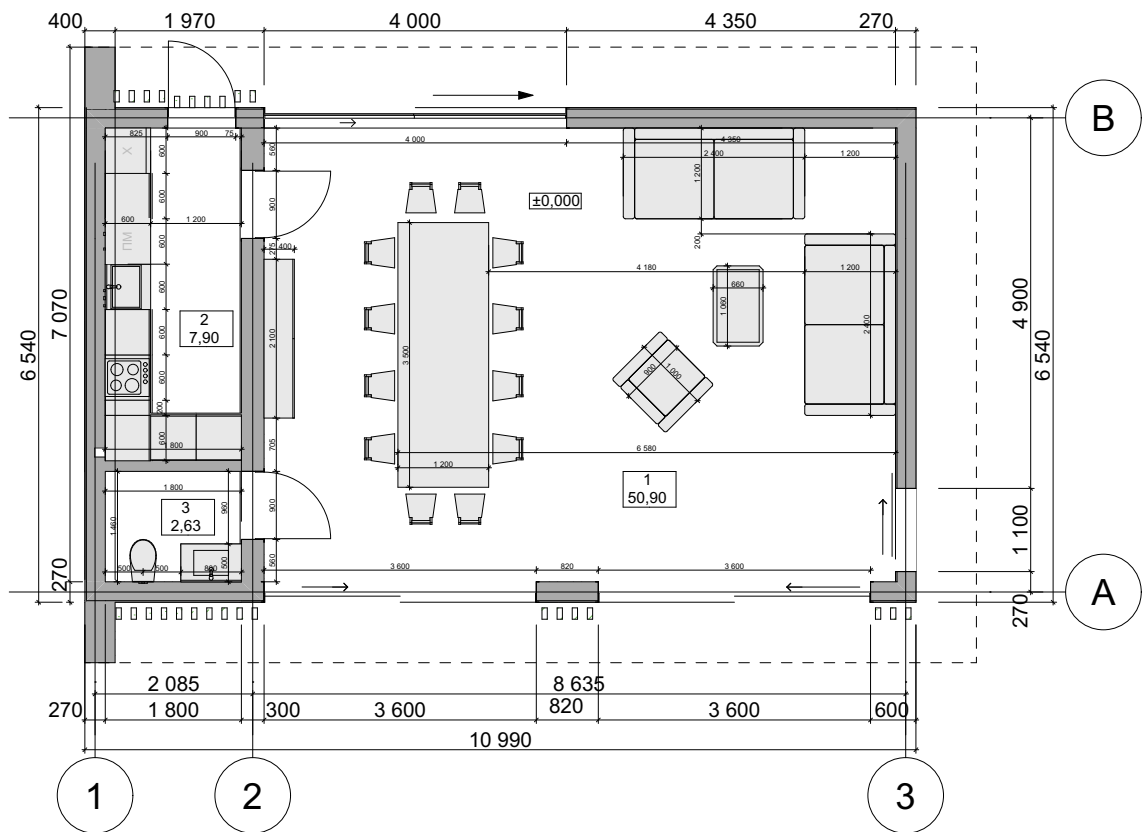


1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
4		61,43

Примітка: відмітка $\pm 0,000$ приймається на відмітку рівня землі

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							23	
						План розміщення меблів альтанки на відмітці $\pm 0,000$		

План освітлення альтанки на відмітці $\pm 0,000$

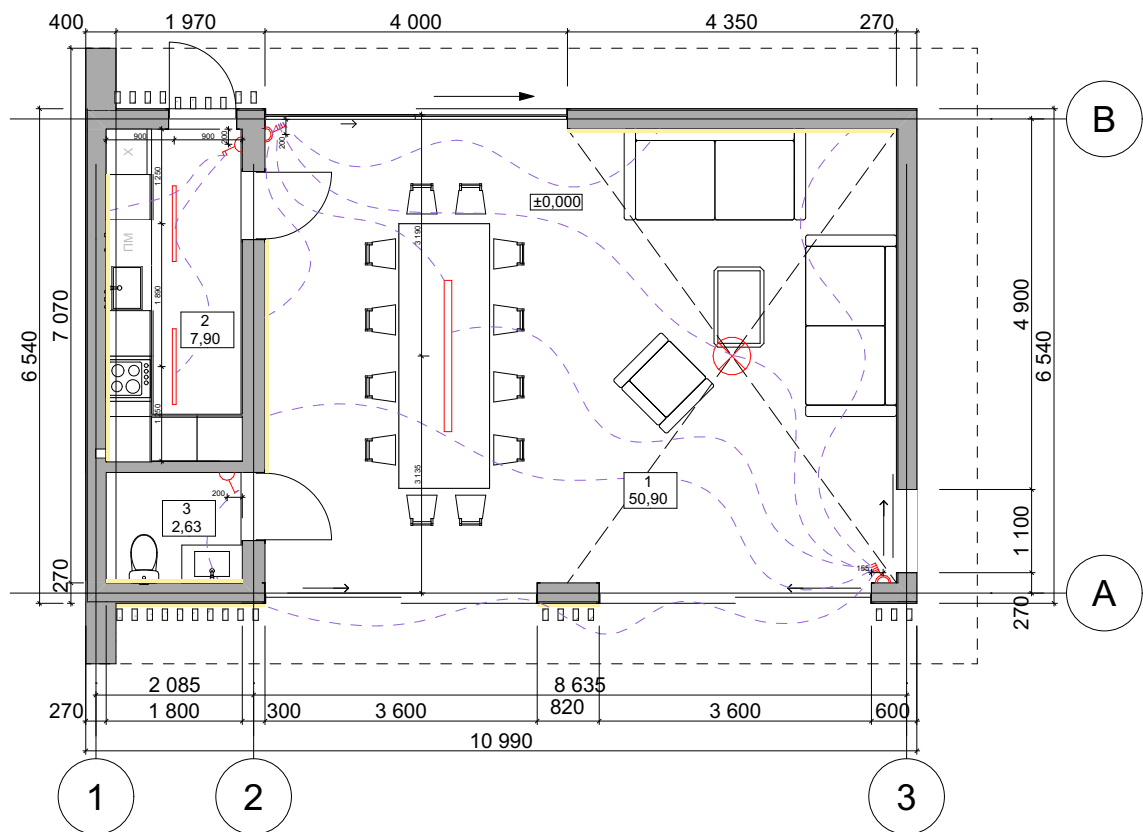

Умовні позначення:

-  - стельова люстра
-  - одноклавішний вимикач
-  - трьохклавішний вимикач прохідний
-  - LED підсвітка


Примітки:

1. Позначка $\pm 0,000$ приймає рівень г/к стелі.
2. Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
3. Вимикачі встановлюються на висоту $h=900$ мм від рівня "чистої" підлоги, крім зазначених особливо.
4. Прив'язка блоків вимикачів дано від отвору на 200 мм по горизонталі від центру першого блоку (крім зазначених особливо).
5. Прив'язку вимикачів та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
6. Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
7. Креслення дивитись з бланком замовлення обладнання.
8. Вимикачі по санвузлах дивитися разом з листом "План розміщення електричних розеток та електропроводів".
9. Креслення дивитися з листом План стелі (позначки стель, вузли)
10. Креслення дивитись разом з тих. схемами освітлювальних приладів від виробника.
11. Розрізи вузлів див. З "План стелі"
12. Висновки для кухні див. аркуш № Розгортка кухні.
13. Висота LED світильника 2600 мм

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
4		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата						
								Стадія	Аркуш	Аркушів	
									24		
						План освітлення альтанки на відмітці ±0,000					

План розеток альтанки на відмітці ±0,000

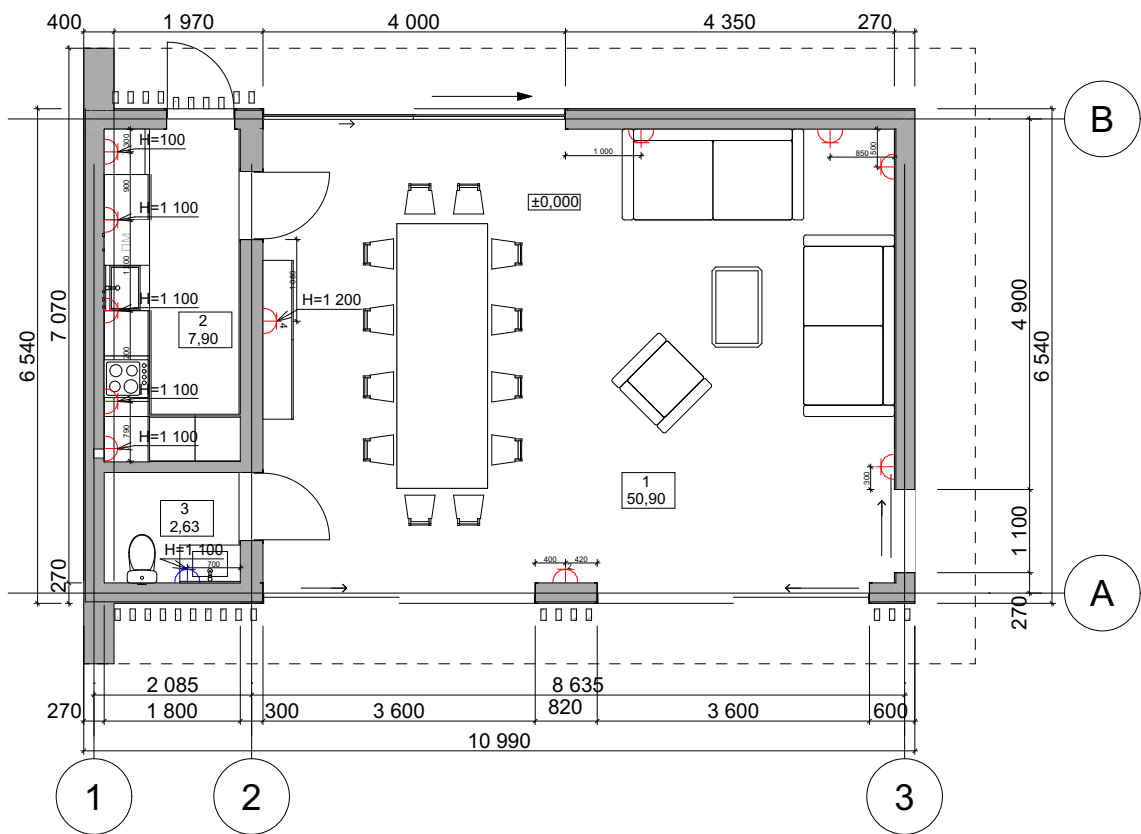

Умовні позначення:

-  - розетка односекційна
-  - розетка двосекційна
-  - розетка чотирьохсекційна
-  - розетка двосекційна водонепроникна


Примітки:

- Всі розміри дано після чистового оздоблення стін.
- Усі висоти вказані від рівня чистої статі 0.000.
- Розмітку системи електроустаткування проводити відповідно до чинних на території України СНіП, ПУЕ та іншими нормативними документами.
- Забезпечувати заземлення всіх електроприладів.
- Розетки встановлюються на висоту h=300 мм від рівня +0.000 чистої підлоги, крім зазначених особливо.
- Прив'язка блоків розеток дана від центральної осі першої першої в блоці розетки, крім зазначених особливо.
- Прив'язку розеток та електричних висновків уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
- Розетки в приміщеннях санвузлів та зовні використовувати у вологозахисному виконанні.
- За посудомийною машиною жодних висновків та комунікацій.
- Передбачити самостійну, окрему лінію проводки для підключення духовки, холодильника, варильної поверхні, яка буде на щитку окремим автоматом.
- Креслення дивитись з листом № 11 "План розміщення меблів".
- Усі розміри уточнити за місцем.
- Висота виведення під полетенцесушитель див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №02,07,14".
- Висота виведення для підсвічування дзеркала див. лист 25-31 "Розгортка стін су. Прив'язка сантехнічного обладнання, прим №".

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
4		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								25	
						План розеток альтанки на відмітці ±0,000			

План розеток+світло альтанки на відмітці ±0,000

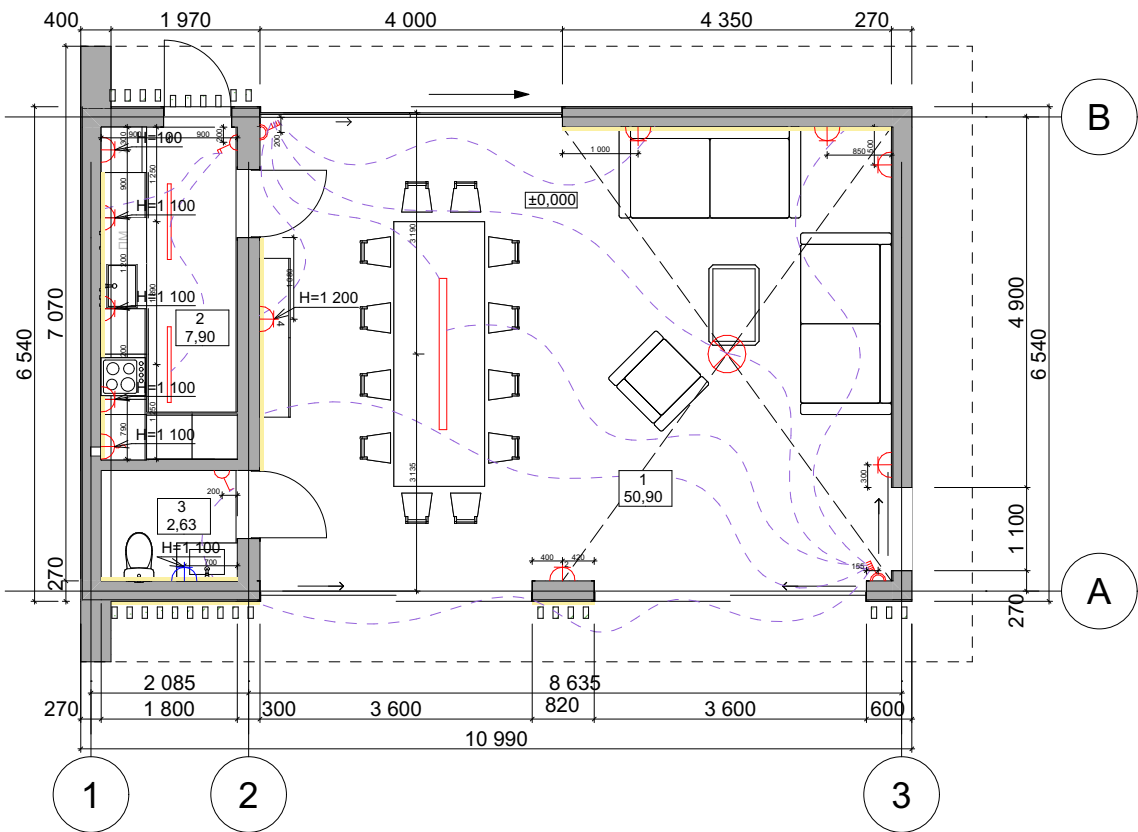


Умовні позначення:

- одноклавішний вимикач
- трьохклавішний вимикач прохідний
- LED підсвітка
- стельовий світильник накладний
- розетка односекційна
- розетка двосекційна
- розетка чотирьохсекційна
- розетка двосекційна водонепроникна

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
4		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								26	
						План розеток+світло альтанки на відмітці ±0,000			

План покриття підлоги альтанки на відмітці $\pm 0,000$

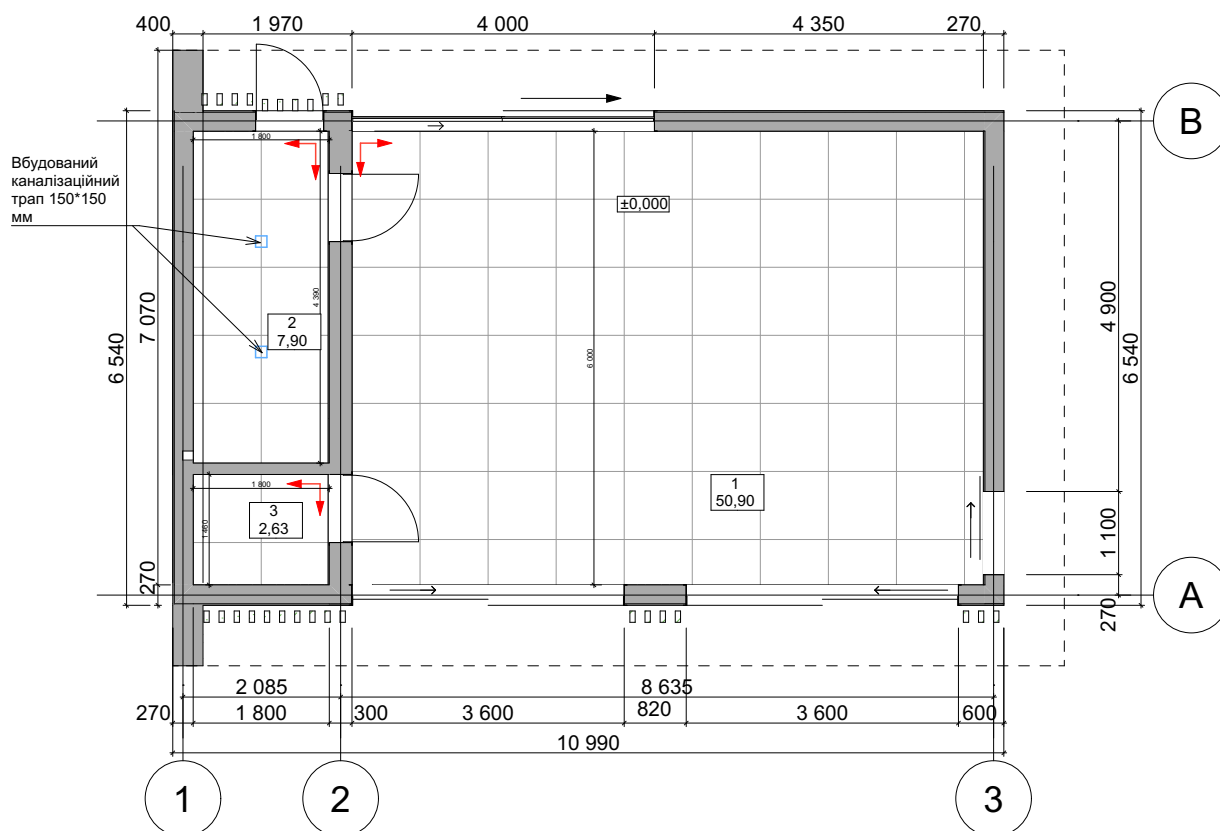

Умовні позначення:



- Бренд-La Faenza, Коллекция Gea, Страна бренда Italy, Размеры, 90x90



- - Керамогранит la Faenza Gea90GAsRm 90*90


Примітки:

1. За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.
2. Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.
3. Усі розміри уточнити за місцем.
4. Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на листі №26-32 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".
5. Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного напрямлення на плані.
7. Креслення дивитися з відомістю обробки приміщень аркуш №16.
8. Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему достачальника.
9. Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.
10. У прим. № 32 плінтус встановлювати після монтажу меблів, прирізування плінтуса до меблів.

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш
								Аркушів
								27
						План покриття підлоги альтанки на відмітці $\pm 0,000$		

План теплої підлоги альтанки на відмітці ±0,000

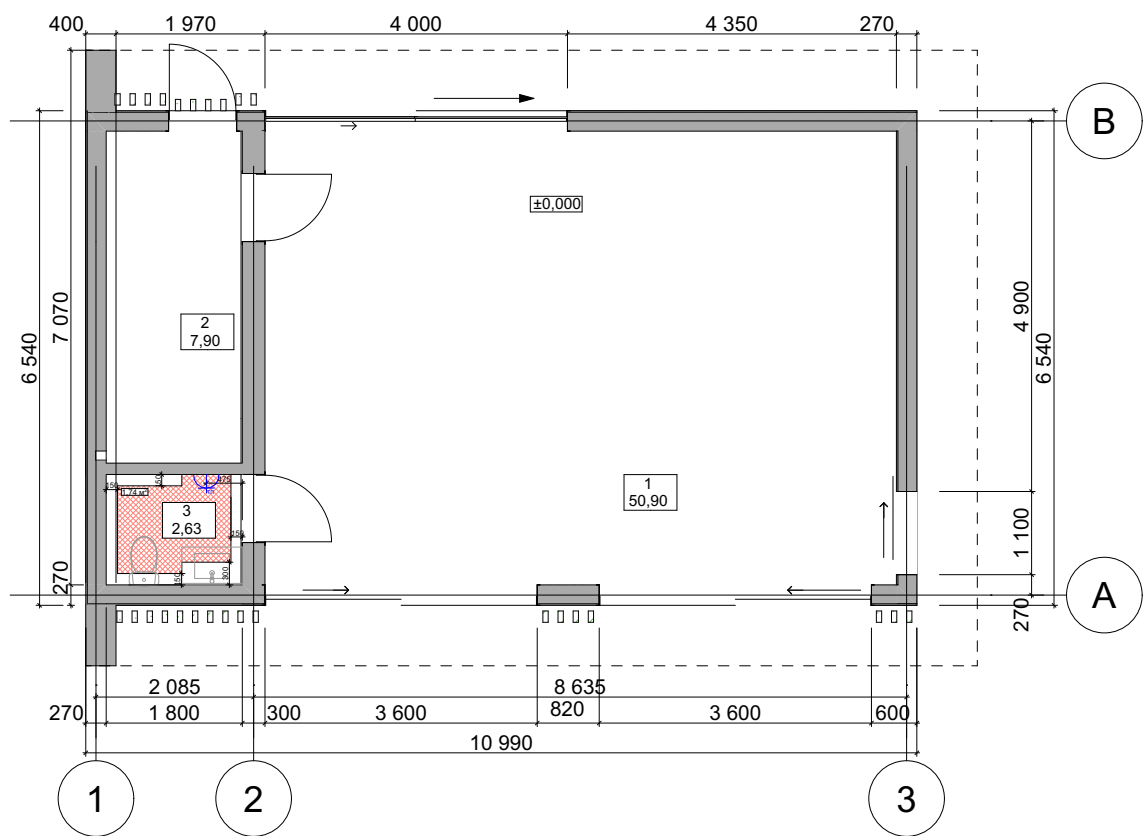

Умовні позначення:


-  - зона розташовані теплої підлоги
-  - датчик "теплої підлоги" на h=100 мм від "чистої підлоги"

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
		61,43

Примітки:
1. Креслення дивитись з листами №09 "План розміщення електричних розеток та електровиводів"
2. Креслення дивитись з листами №04 "План розміщення меблів"
3. Креслення дивитись з листами №05 "План розміщення сантехнічного обладнання"

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								28	
						План теплої підлоги альтанки на відмітці ±0,000			

План оздоблення стін альтанки на відмітці ±0,000

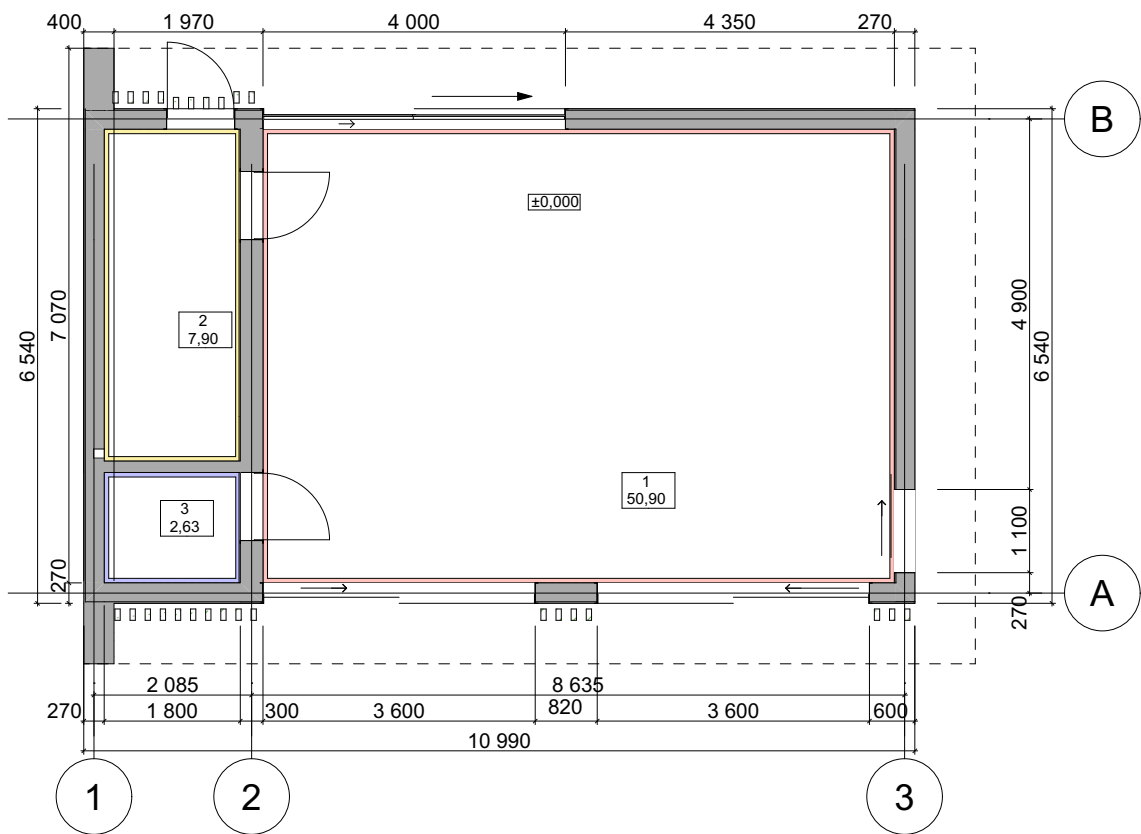

Умовні позначення:


- Фарбування вологостійкою фарбою Ral
- Imola kod 0175927, Vogue5 ,20x40cm
- Керамограніт La Faenza Gea612AgRm 120*60 cm

- Примітки:
1. За позначку 0.000 приймається позначка "чистої" статі.
 2. Позначка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виробником робіт з обробки приміщення.
 3. Усі розміри уточнити за місцем.
 4. Розкладку плити для підлоги в приміщенні №02,07,09,13,14 дивитись на аркуші №25-31 "Розгортки стін у су. Прив'язки сантехоустаткування".
 5. Розкладку підлогових покриттів у приміщенні починати щодо зазначеного напрямлення на плані.
 7. Креслення дивитися з відомістю обробки приміщень аркуш №16.
 8. Стик різних покриттів для підлоги приміщень влаштовувати під дверним полотном, див. схему дверей постачальника.
 9. Стик різних підлогових матеріалів (плитка та дошка) робити через корковий компенсаційний поріжок.

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								29	
						План оздоблення стін альтанки на відмітці ±0,000			

План сантехніки альтанки на відмітці ±0,000

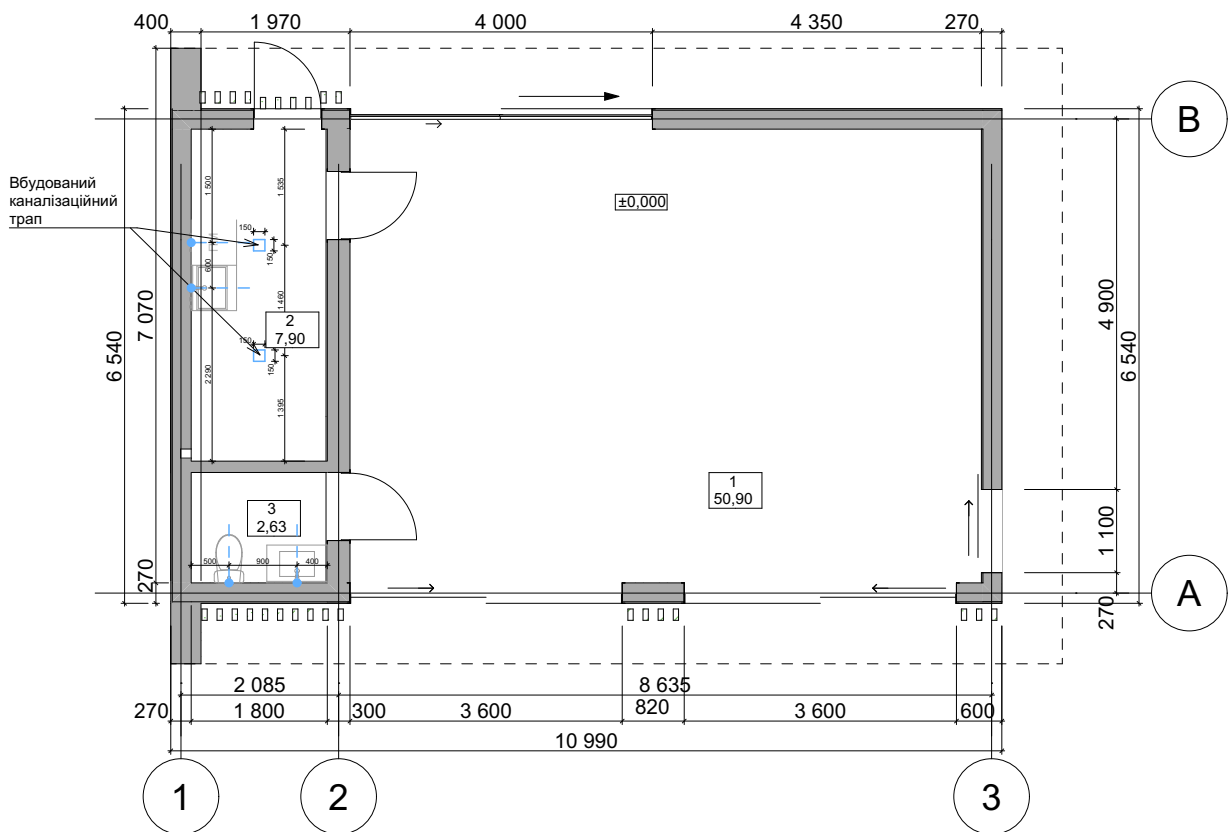


Умовні позначення:

- виведення води
- вбудований трап

- Примітки:
- 1. Дивитись разом із листами № 24, 26-27
 - 2. За умовну позначку ±0,000 приймається позначка рівня чистої підлоги поверху.
 - 3. Прив'язку сантехоустаткування уточнити за картами постачальника, лист 26-31.
 - 4. Позначку рівня чистої підлоги уточнювати із виробником робіт з обробки приміщення.
 - 5. Товщина фінішного шару обробки (плитка та клейовий розчин) 15 мм.
 - 6. Всі розміри дані від конструкцій, що захищають.
 - 7. Усі розміри уточнити за місцем.
 - 8. Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
 - 9. Прив'язку розеток та вимикачів дивитись на листи №07 "Плани розміщення освітлювальних приладів" та №09 "План розміщення електричних висновків та електричних розеток."
 - 10. Електроустановлювальні елементи встановлювати у вологозахищеному виконанні з рівнем захисту не менше IP44.
 - 11. Прив'язка розеток та електровиводів уточнити за тими. завданням фірм постачальників обладнання.
 - 12. Прив'язка всіх аксесуарів здійснюється замовником із консультації архітектора.
 - 13. Креслення дивитися з листом №16 "Відомості обробки"

1	Зона відпочинку	50,90
2	Кухня	7,90
3	Вбиральня	2,63
		61,43

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								30	
						План сантехніки альтанки на відмітці ±0,000			

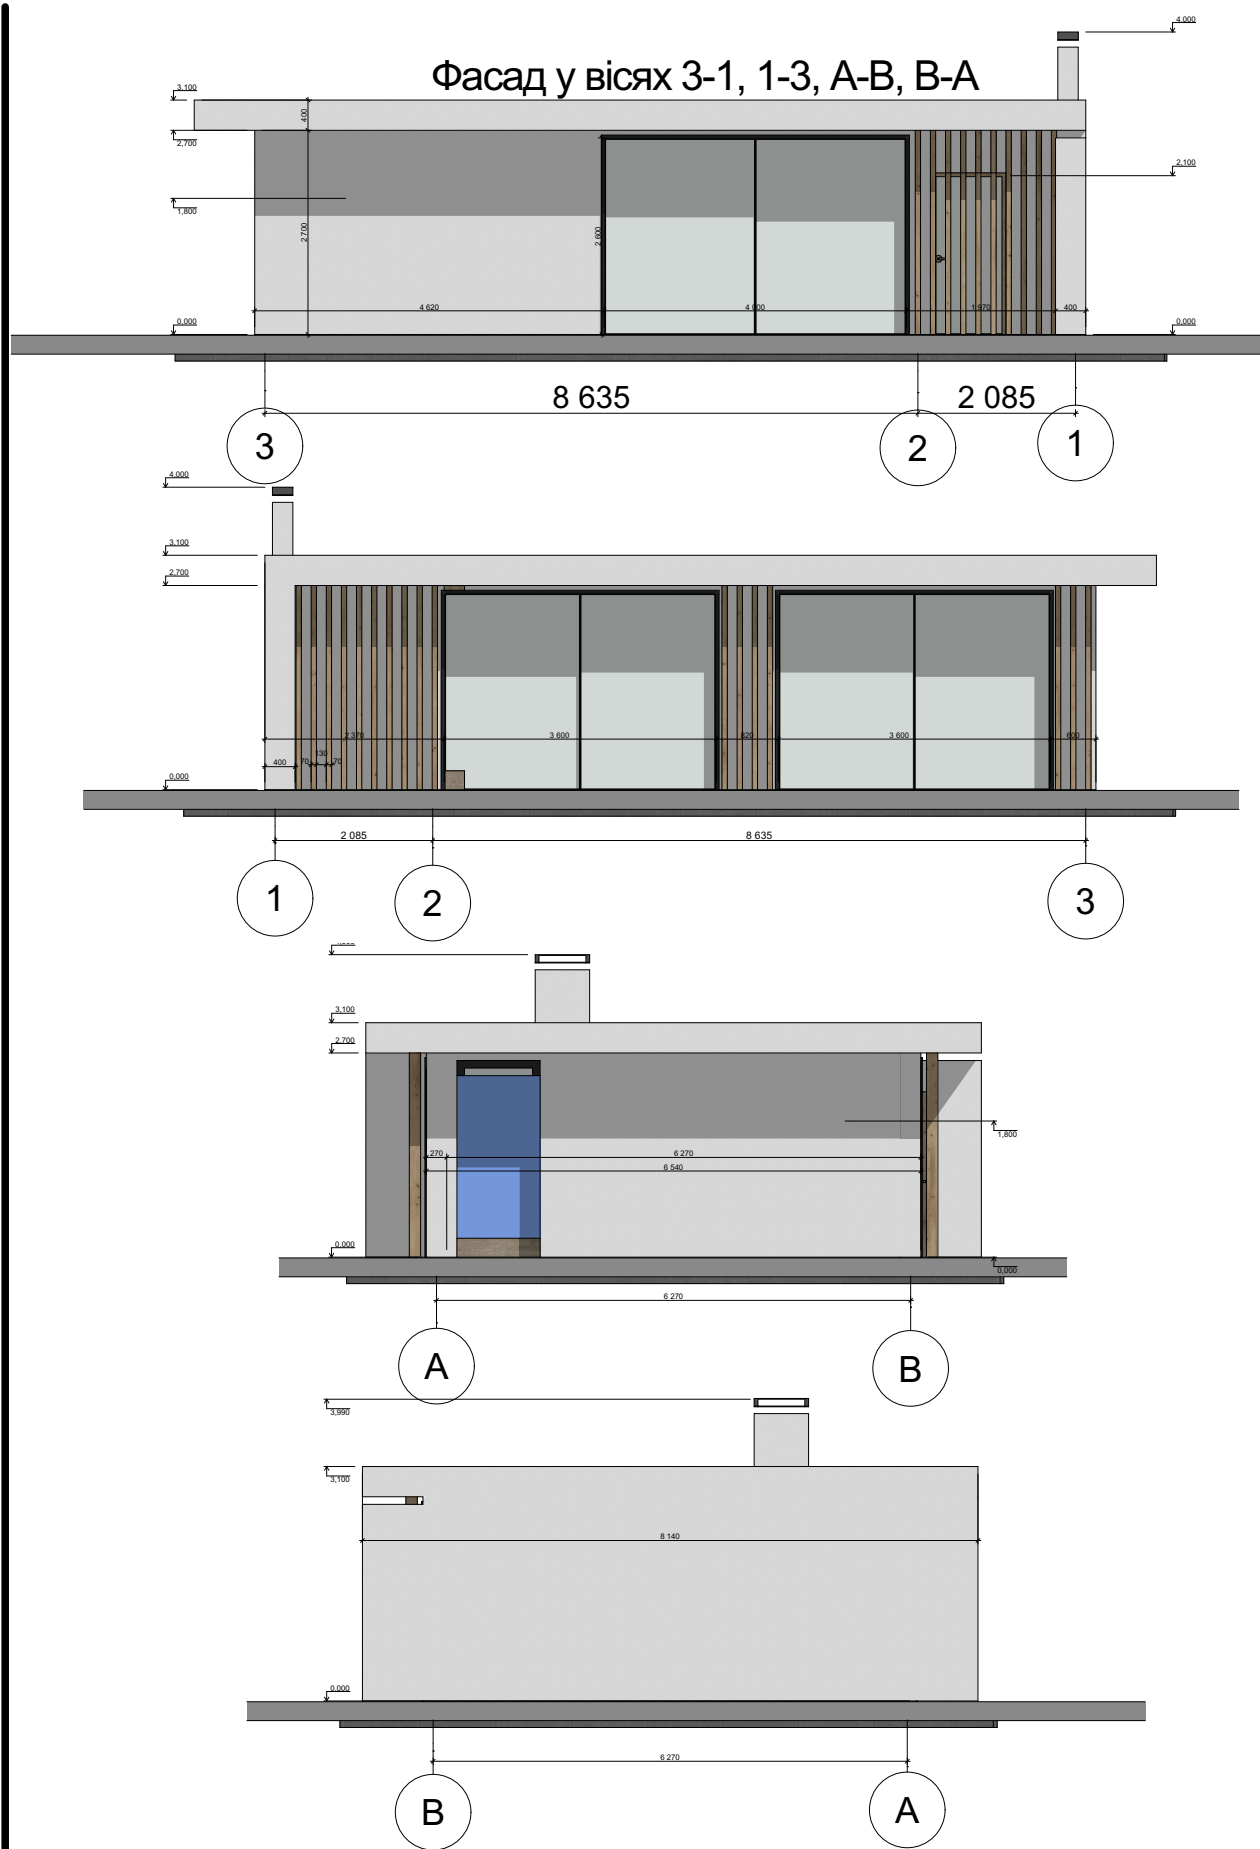

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							32	
Фасад у вісях 3-1, 1-3, А-В, В-А								

Антисептування дерев'яної пробки (140х120х65)
 Кріплення з профільованим нахилом (крок 600 мм)
 Костиль зі сталевієї полоси №3 з кроком 600мм
 Антисептування дерев'яної пробки (120х120х65) з кроком 600мм
 Цегляна кладка тов. 250 мм. h=900=мм від плити перекриття армувати Армувана сіткою Ø 4 мм Вр-I з чарункою 50-50 мм через 5 рядів кладки
 Мастика герметизувальна
 Оцинковане покрівельне залізо

Гідроізоляція - ПВХ-мембрана - 1,8 мм
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В
Похилоутворюючий шар - ТЕХНОРУФ Н Клин
Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н - 100мм
Паробар'єр СА500
З/б плита перекриття - 220мм

5
 4
 3
 1
 2
 8
 6

Щодо стіни

Суміщення плану на відмітці +0,160 - плану на відмітці -2,600

The image shows a detailed architectural floor plan of a building. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top right. The building's footprint is irregular, with a central corridor and several rooms. The plan is divided into two main sections by a vertical wall. The left section contains a large room (6) with a desk and chair, a smaller room (3) with a desk and chair, and a room (4) with a desk and chair. The right section contains a large room (1) with a desk and chair, a smaller room (2) with a desk and chair, and a room (5) with a desk and chair. The plan is annotated with numerous dimensions in millimeters (mm) and meters (m). The overall dimensions are 14,910 mm by 9,870 mm. The plan is labeled with '1' in a circle at the bottom left and '2' in a circle at the bottom right. The plan is also labeled with 'A' and 'B' at the bottom right. The plan is titled 'Суміщення плану на відмітці +0,160 - плану на відмітці -2,600'.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Нодок.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш
								34
						Суміщення плану на відмітці +0,160 - плану на відмітці -2,600		