

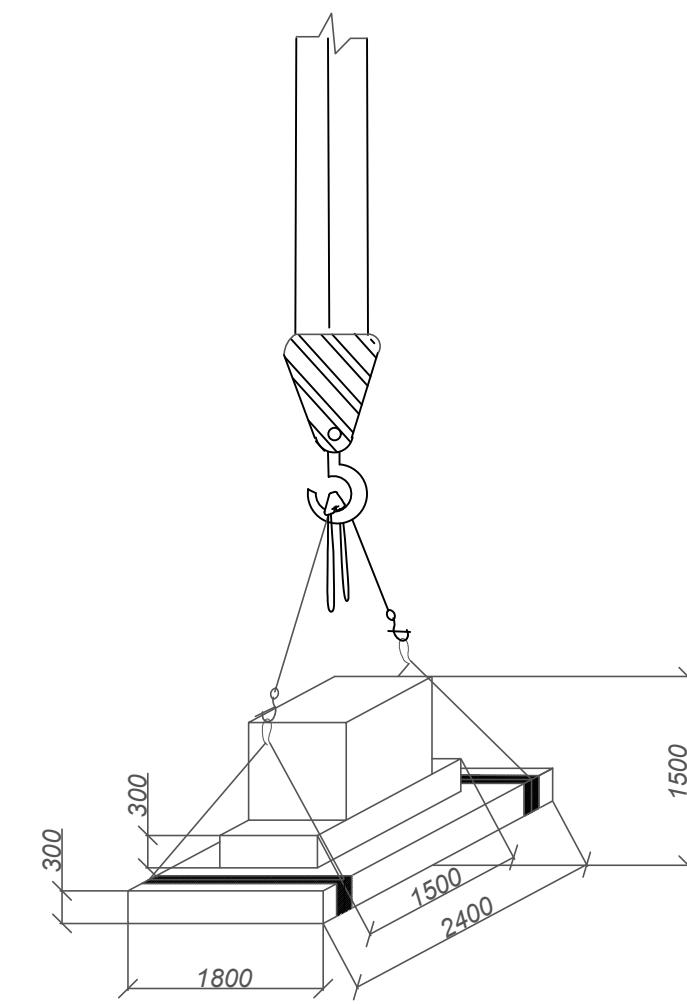
Схема строповки фундаментного блока

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Дрель універсальна	2
2	Ручна пила ножовка	4
3	Топор	4
4	Кліщі	4
5	Молоток	4
6	Ключ розвідний.	4
7	Щітка стальна	4
8	Кисть	4
9	Лом	4
10	Кувала	4
11	Ножичі по металу	2
12	Зубіла слесарська	2
13	Лопата	4
14	Кельма	2
15	Рулетка металева	2
16	Рівень	2
17	Нівелір	2
18	Стропи	2
19	Траверса	2

№	Найменування доусків	Одиниці виміру	Кількість
1	Відхилення відмітки верхніх опорних поверхонь елементів фундаменту	мм	±10
2	Зміщення осей стакану на розбивочній осі	мм	±10
3	Відхилення позначків дна стакану	мм	±20

№	Найменування показників	Одиниці виміру	Показники	
			По Енр	Прийняті
1	Обсяг робіт	шт	43	43
2	Трудомісткість робіт	люд. дні	15,6	15
3	Тривалість виконання	дні	3,0	2,7
4	Продуктивність праці	%	100%	107%
5	Витрати машина змін	маш/змін	5,3	6,0

1 ланка	<i>Склад ланки</i>	<i>Кільк. чол.</i>
	<i>Такелажник 3 разряда</i>	<i>1</i>
	<i>Такелажник 3 разряда</i>	<i>1</i>
	<i>Машиніст крану 5 разряду</i>	<i>1</i>
	<i>Монтажники конструкцій 4 разряда</i>	<i>1</i>
	<i>Монтажники конструкцій 4 разряда</i>	<i>1</i>
	<i>Монтажники конструкцій 4 разряда</i>	<i>1</i>
	<i>Машиніст для монтажу 6 разряд</i>	<i>1</i>
	<i>Монтажники конструкцій 3 разряда</i>	<i>1</i>

[illegible]

Графік залежності висоти підйому гака від грузопід'ємності крану. Показує дві криві: верхня для кранів з висотою підйому до 20 м, нижня — для кранів з висотою підйому до 10 м.

Грузопід'ємність крану (т)	Висота підйому гака (м) - Верхня крива	Висота підйому гака (м) - Нижня крива
1	22.5	2.5
2	22.2	2.2
3	22.0	2.0
4	21.8	1.8
5	21.5	1.5
6	21.2	1.2
7	21.0	1.0
8	20.8	0.8
9	20.5	0.5
10	20.2	0.2
11	20.0	0.0
12	19.8	0.0
13	19.5	0.0
14	19.2	0.0
15	18.8	0.0
16	18.5	0.0
17	18.0	0.0
18	17.5	0.0
19	16.8	0.0
20	15.5	0.0

Відхилення відміток верхніх опорних поверхонь елементів фундаментів 10мм

Допускається зміщення осей склянок розбивочних осей ± 10

Відхилення позначок дна стакана ± 20

[illegible]