

**ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ KAHLES K525I DLR 5-25X56, SKMR4, 1 CM/100 M, CСW, ЛЕВ. (10677)**



---

МОДЕЛЬ: 10677

Оптический прицел Kahles K525i DLR 5-25x56 предназначен для активной стрельбы на средние и дальние дистанции. Компактная модель состоит на вооружении многих стран и помогает спортсменам завоевать призовые места.



## ОПТИКА




Линзы из немецкого стекла обеспечивают естественные цвета и резкость даже по контуру. Многослойное AMV покрытие позволяет охотиться в сумерках, на пределе видимости. Просветление подавляет блики, увеличивает контрастность и светопропускание до 94%, что до сих пор недостижимо для большинства компаний.



Широкая область видимости и отсутствие искажений формируют детальное и чёткое изображение. 56-мм объектив существенно повышает освещение и контраст картинки даже поздним вечером. Картинка увеличивается встроенным или съёмным рычагом до 25-ти раз, без потери качества.




Параллакс устраняется от 20-ти метров кольцом под верхней турелью, что удобно для правши и левши. Диоптрийная настройка адаптирует оптику под зрение пользователя и улучшает меткость. Рабочее расстояние до глаза стрелка составляет 95 мм, поэтому целится комфортно и безопасно даже на оружии с высокой отдачей и патронами магнум.



### ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА

В оптическом прицеле Kahles K525i DLR 5-25x56 используется марка SKMR4 в объективной части. Метка масштабируется пропорционально увеличению и рекомендуется для охоты в стрессовых условиях.

Калибровка сохраняется, что полезно для определения дистанций и корректировок.

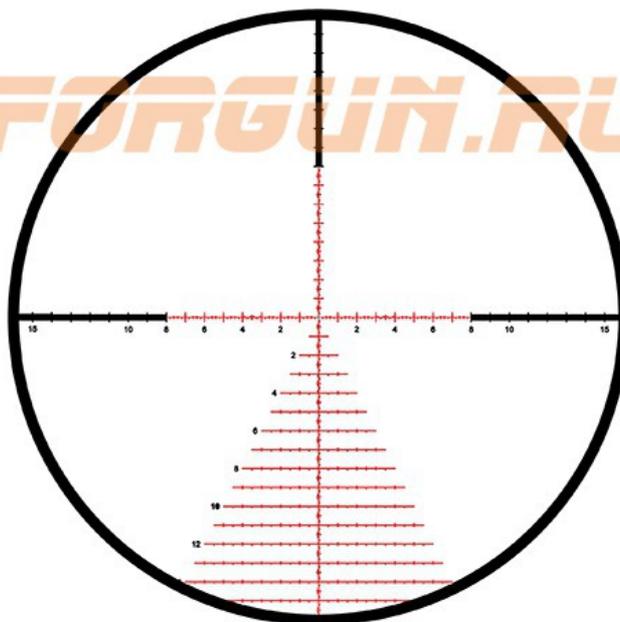

Барabanчики вращаются против часовой стрелки с кликом в 0.1 MRAD. Отчётливые щелчки способствуют быстрой и точной регулировке на 2.9 м по горизонтали и 1.3 м по вертикали. Механизм внесения поправок гарантирует повторяемость выверки и содержит в три раза меньше деталей чем у конкурентов, что повышает надёжность работы.



Красная подсветка регулируется правым маховиком и помогает целиться в малоконтрастную мишень. Функция AutomaticLight отключает метку при завале для экономии заряда и включает от движения.



## КОРПУС



Монолитный корпус изготавливается на собственном производстве компании в Австрии. В изготовлении используется алюминий и магний с матово-чёрным анодированием от царапин и коррозии. Прочные и лёгкие металлы стойкие к вибрационным нагрузкам. Обработка на автоматизированных центрах говорит о точности и аккуратности изготовления.



Шестикратная чистка и наполнение азотом исключают появление пыли, конденсата и коррозии. Разрешается работа в снег или дождь при  $-10...+40$  °С.



Длина составляет почти 38 см, а вес – 995 г, поэтому устройство при своих возможностях минимально нагружает охотника. 34-мм центральная трубка увеличивает яркость изображения и подразумевает установку с помощью колец.

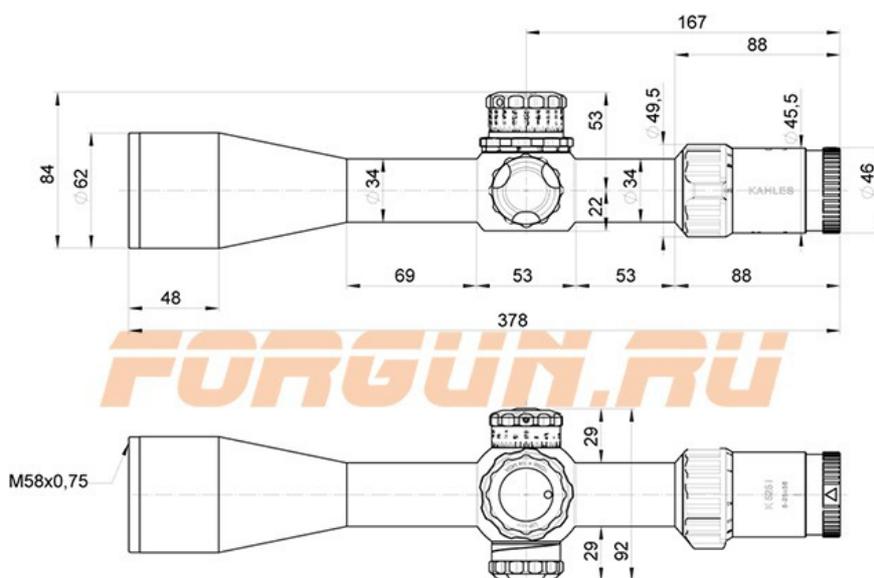


## ТУРЕЛИ

Горизонтальный барабанчик расположен слева для охотника правши. Отвлекаться от прицеливания не придётся, поскольку информация видна левым глазом. Крышка защищает маховик от случайного смещения, но сохраняет возможность быстрой поправки. Под колпачком хранится шестигранный ключ для обнуления.



Вертикальный маховик EasyRead имеет 100 щелчков за оборот. Поправки быстро считаются благодаря крупным надписям и расстоянию между ними. Красный фиксатор Zero Stop активируется на третьем и четвёртом клике от ноля после обнуления механизма, соответствует нулю и определяется наощупь.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Оптический прицел Kahles K525i DLR 5-25x56
2. Пузырьковый уровень
3. Доп. увеличенный рычаг изменения кратности
4. Откидные колпачки
5. Бленда
6. Антибликовая решётка
7. Салфетка
8. Инструкция
9. Гарантийный талон
10. Подарочная упаковка



**FORGUN.RU**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кратность: 5-25х.
- Световой диаметр объектива: 56 мм.
- Выходной зрачок: 9.5-2.3 мм.
- Удаление выходного зрачка: 95 мм.
- Поле зрения: 7.7-1.6 м.
- Диоптрийная настройка: +2/-3.5 дптр.
- Сумеречный фактор (DIN 58388): 16.7-37.4.
- Прицельная сетка: SKMR4.
- Фокальная плоскость: Первая.
- Выверка
  - Направление: Против часовой стрелки.
  - Сторона горизонтальных правок: Левая.
  - Цена щелчка: 0.1 MRAD = 1 см.
  - Диапазон (г/в): 2.9/1.3 м.
- Подсветка: AutomaticLight.
- Устранение параллакса: От 20 м.
- Центральная трубка: 34 мм.
- Длина: 37.7 см.
- Вес: 995 г.
- Страна производителя: Австрия.
- Гарантия: 10 лет + два года на эл. детали.

[ОПИСАНИЕ](#)[ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)[ОТЗЫВЫ \(1\)](#)[ЗАДАТЬ ВОПРОС О ТОВАРЕ](#)

#### Общая информация

Отстройка параллакса: Под верхней турелью

Фокальная плоскость: Первая

Тип барабанчиков: Открытый

Тип прицельной метки: SKMR4

Увеличение (кратность): Переменное 5-25x

Производитель: Kahles

Диаметр объектива: 56 мм

Тип крепления: 34 мм

Цена клика: 0.1

Тип клика: MRAD

Подсветка: Есть

Вид подсветки: Красная

Длина: 30-40 см

Вес: 900-1000 г

## ОТЗЫВЫ

Вы тоже можете  
оставить свой отзыв об этом товаре

[НАПИСАТЬ ОТЗЫВ](#)

Показано 1 — 1 из 1 отзывов

Глеб Ротцев  

Мощный дальнобой, своих денег стоит и СТП на высоте