

ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ  
ОДЕССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

# ЭКОСТРОЙ




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ АА № 416881-0; ОД № 01277

“Согласовано”

И.О. начальника Глав УАГ г.Одессы

-----  
“ --- ”----- Г.

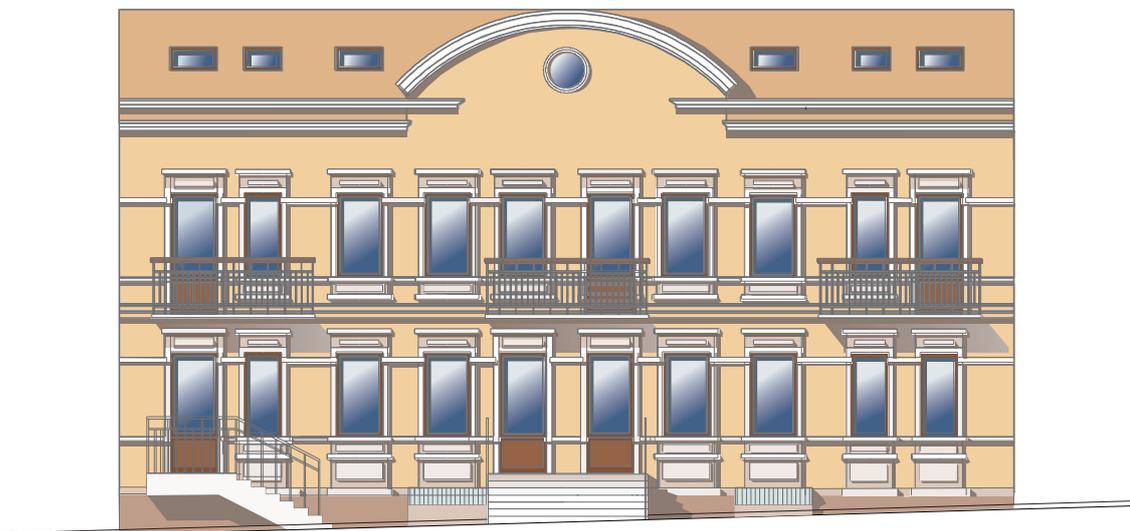

## П А С П О Р Т

отделки и окраски фасада  
здания по улице М. Арнаутская № 28

ГАП \_\_\_\_\_

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Окраску фасадов производить после штукатурки фасадов
2. Штукатурку фасадов вести в три слоя (обрызг, грунт, накрывка) высококачественной цементно-известковой штукатуркой по маякам с отклонением по вертикали не более 5мм. Состав цементно-известковой штукатурки (цемент : известковое тесто : песок)  
обрызг - 1 : 0,3-0,5 : 3-5  
грунт - 1 : 0,7-1 : 2,5-4  
накрывка - 1 : 1-1,5 : 1,5-2
3. Грунтовку и покраску оштукатуренных поверхностей производить после полного их высыхания. В качестве грунтовки использовать специальные грунтовки, рекомендуемые предприятиями производителями фасадной краски.
4. Окраску производить вододисперсной (поливинил-ацетатной) эмульсионной краской для наружных работ в два слоя по огрунтованной поверхности.
5. № колеров приняты по альбому колеров "ALPINACOLOR", предоставленному фирмой "CAPAROL".

Порядок окраски:

Вызов районного архитектора ГлавУАГ производится до огрунтовки фасада после окончания других ремонтно-подготовительных фасадных работ, выполняемых в соответствии с прилагаемой инструкцией на выполнение работ по ремонту фасадов жилых и гражданских зданий.

Проба колера размером 0.5 м<sup>2</sup> наносится на загрунтованную поверхность кистью или краскопультом в зависимости от способа окрасочных работ в каждом отдельном случае. Окраска не может быть произведена без подписи пробы районным архитектором.

Время выезда районного архитектора согласовывается по телефону заблаговременно.

Утверждение пробы районным архитектором ГлавУАГ не дает права начать окраску фасада. Окраска может быть произведена лишь после строительно-подготовительных работ принятых представителем РЖУ.

Подписанная проба сохраняется на фасаде до приемки ремонтно-окрасочных работ.

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

## Таблица колеров

Поверхность стен		<u>Aprikose 15</u>
Фронтон		<u>Cognac 12</u>
Наличники на окнах и дверях		<u>Белый</u>
Фон наличников		<u>Bison 16</u>
металлопластиковые окна и двери		<u>Terra 11</u>

ПРИМЕЧАНИЯ: Номера колеров приняты по альбому колеров "Alpina color", предоставленому фирмой "CAPAROL".

Районный архитектор \_\_\_\_\_ ||

Составил архитектор \_\_\_\_\_ | Рыбальченко.П. |

