


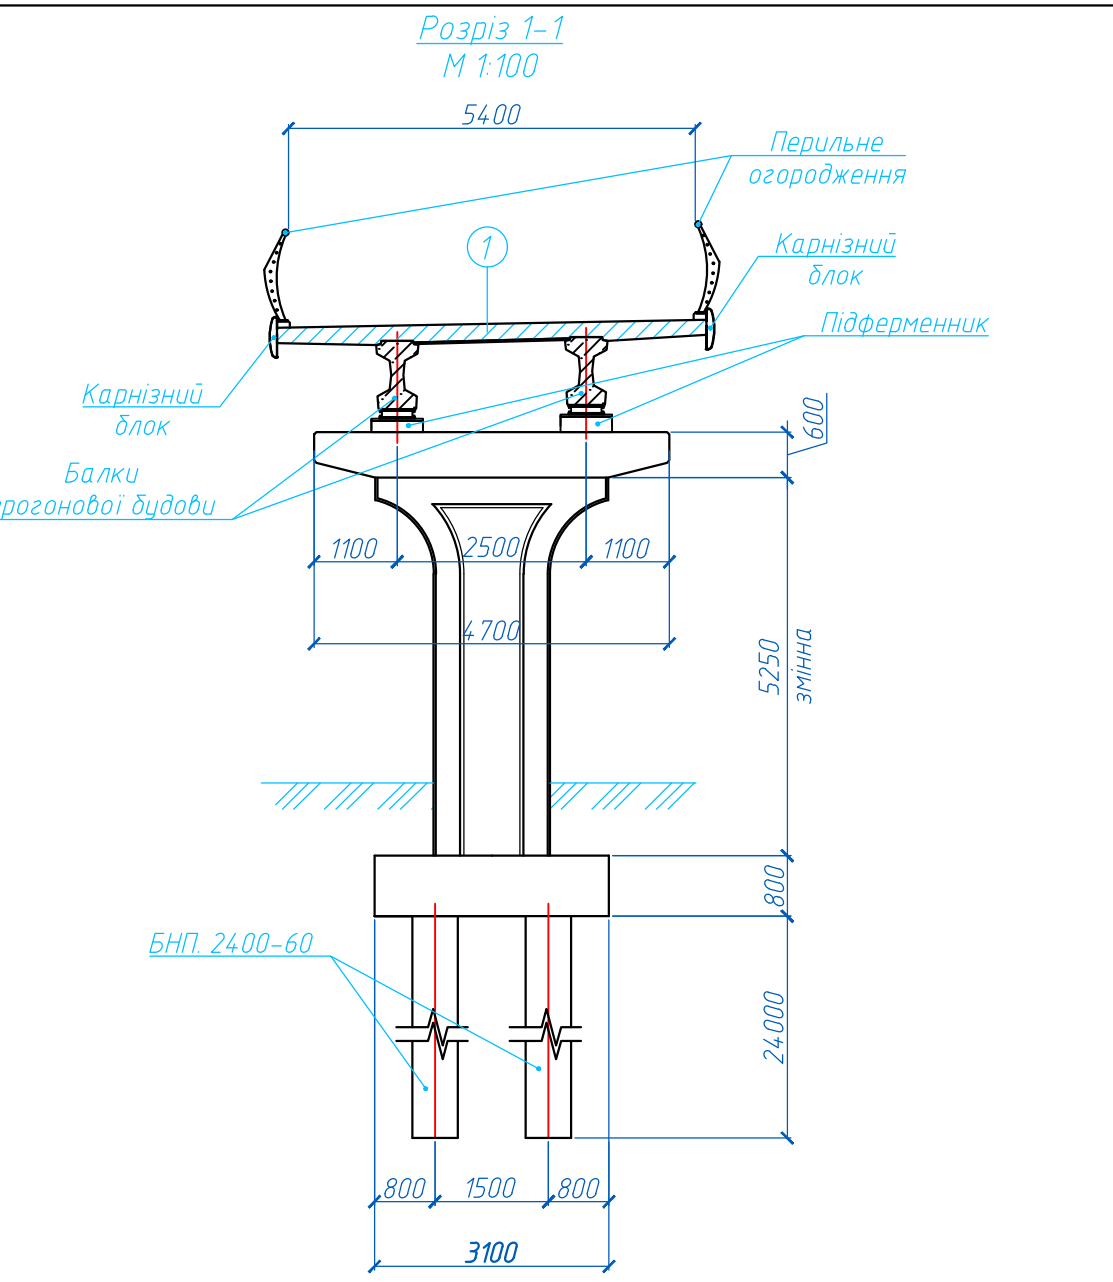

Примітка:

1. Всі розміри в мм, відмітки в м.
2. Водовідведення здійснюється за рахунок поздовжнього та поперечного похилів.

Короткий опис конструкції психічного шляхопроводу
Шляхопровод теплогерметично-нерозривний, з прозорами 2x24+3x24+3x24м. Повна довжина – 191,839м. Габарити шляхопроводу Г-5,4.
Прогнозна будова 2-х збірних заливкобетонних попередньо напружених балок, відстань між балками 2,5м, об'єднаних монолітним заливкобетонним плитовою товщиною 0,22м. Балки прогнозного будови довжиною 0,9м, I-подібного перерізу, армовані напруженими канатами (типу 3 Вет-90) ТОВ "З Бетони" м. Калущ.
Деформації шви улаштовуються на стінах шляхопроводу (№0 та №8), та на опорах №2 та №5.
Застосовується деаераційна шва Mauger D-80.
Водовідвід з проміжної частини шляхопроводу здійснюється за допомогою поперечної та поздовжньої ухили покриття та відводиться до існуючої мережі дощової каналізації.
Проміжні опори та стіони зі монолітного заливкобетону, індивідуальної розробки.
Фундаменти опор на бурових ялах діаметром 0,6м, довжиною до 24м.

Зм.	Кіл.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата	
ГІП розділу Виконав				02.17		Стадія
Перевірю				02.17		РП
				02.17		Аркуш
						Аркуші
Н контроль				02.17	Загальний вид Перерізу	