


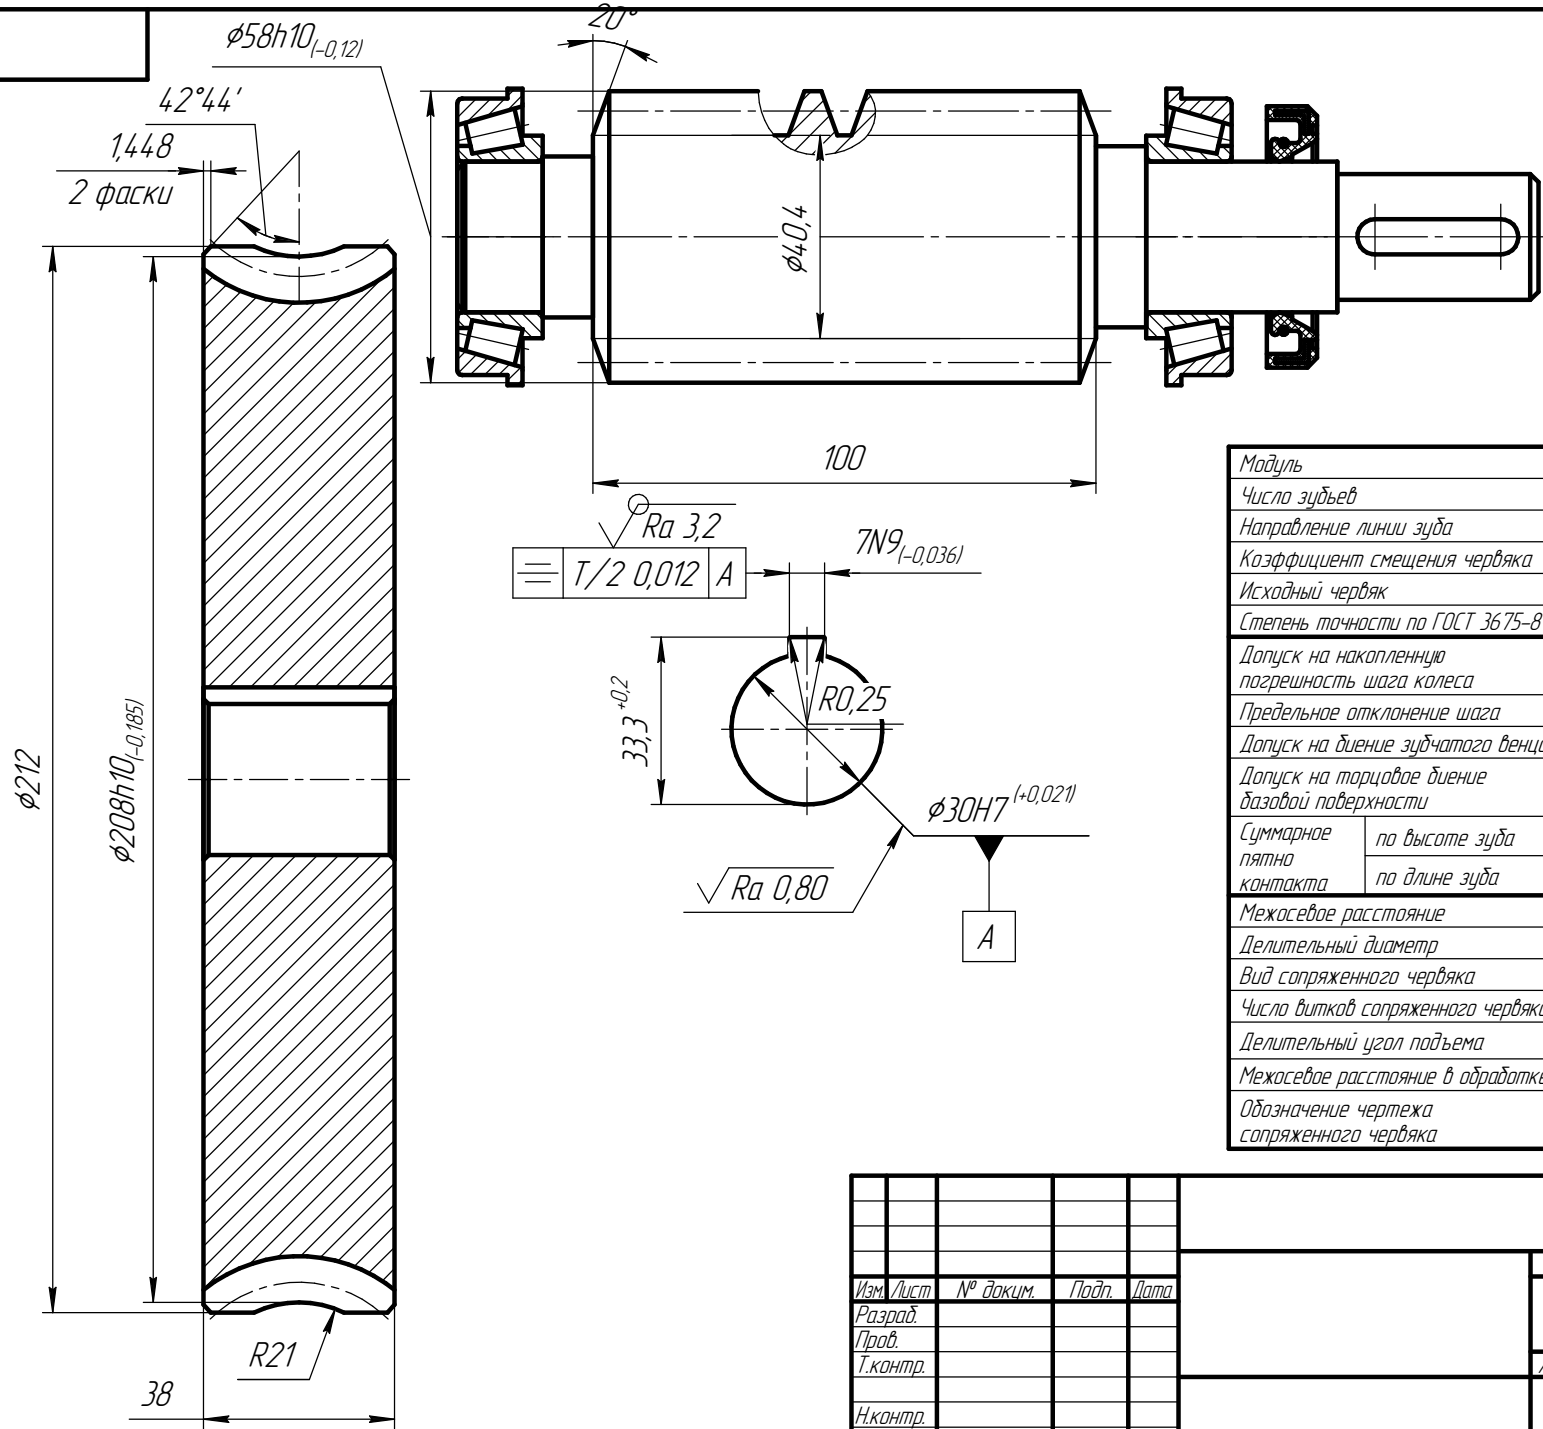

Модуль	m	4
Число зубьев	z ₂	50
Направление линии зуба	-	правое
Коэффициент смещения червяка	x	0
Исходный червяк	-	ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	-	7-С
Допуск на накопленную погрешность шага колеса	F _p	0,09
Предельное отклонение шага	f _{p1}	±0,02
Допуск на биение зубчатого венца	f _{i2}	0,016
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F _T	0,048
Суммарное пятно контакта	по высоте зуба	65 ₋₁₀ %
	по длине зуба	60 ₋₁₀ %
Межосевое расстояние	a _w	125±0,06
Делительный диаметр	d ₂	200
Вид сопряженного червяка	-	2А
Число витков сопряженного червяка	z ₁	4
Делительный угол подъема	γ	17°44'41"
Межосевое расстояние в обработке	a ₀	125
Обозначение чертежа сопряженного червяка	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							