

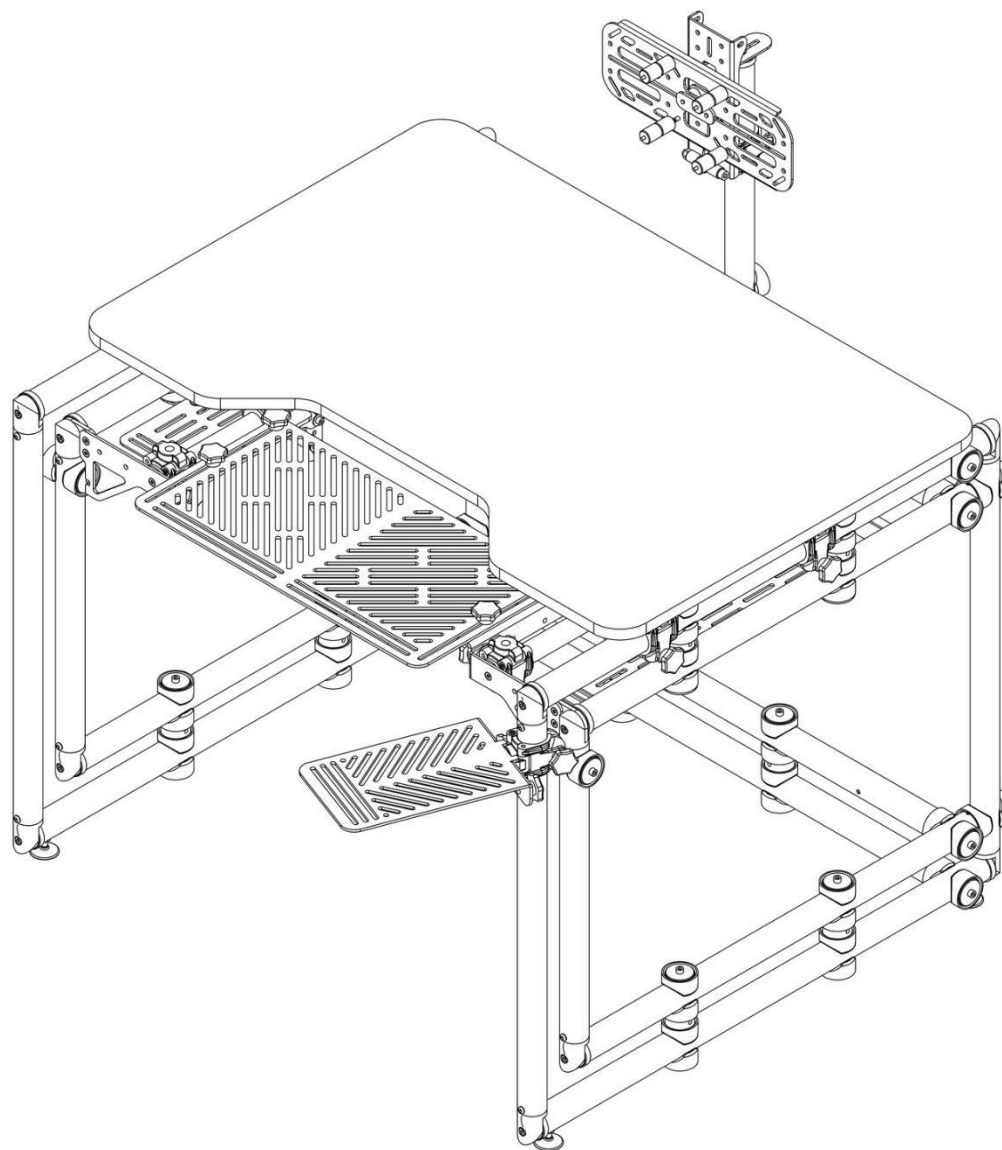


Стол компьютерный VarioBox Basic Edition со стойкой монитора

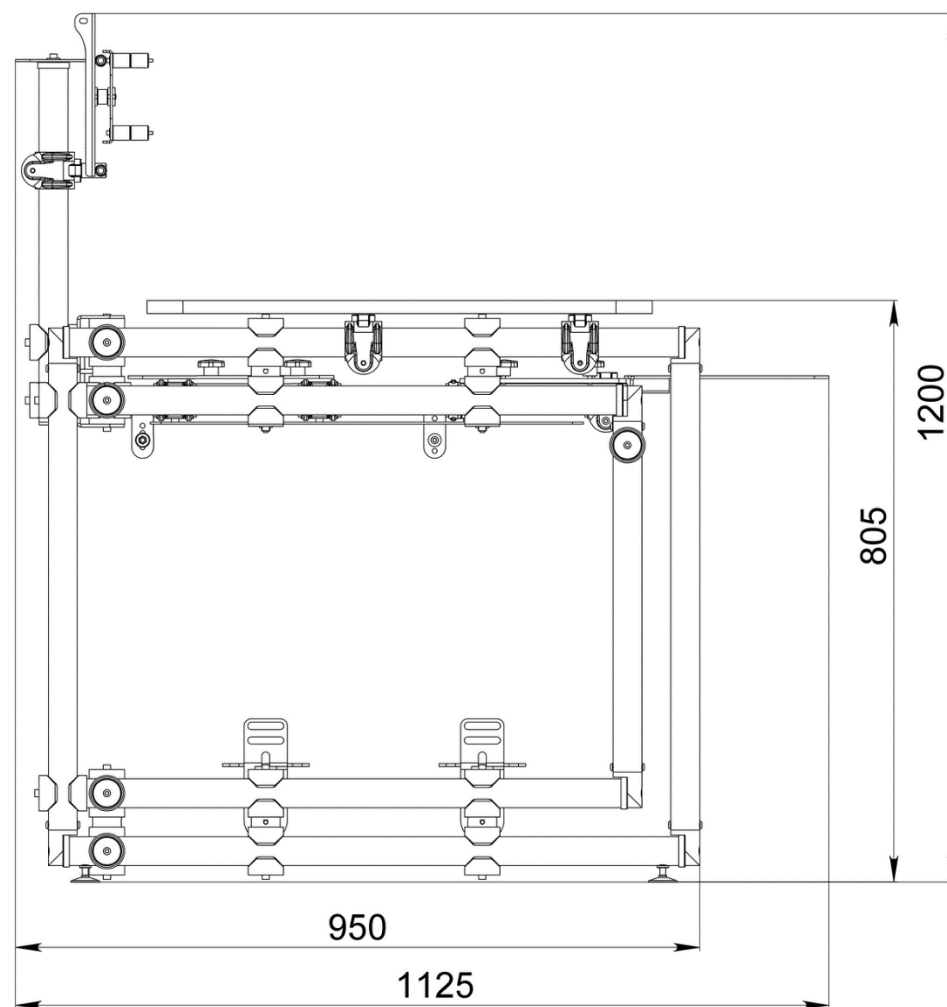


Инструкция по сборке


Схема компьютерного стола VarioBox Basic Edition со стойкой монитора

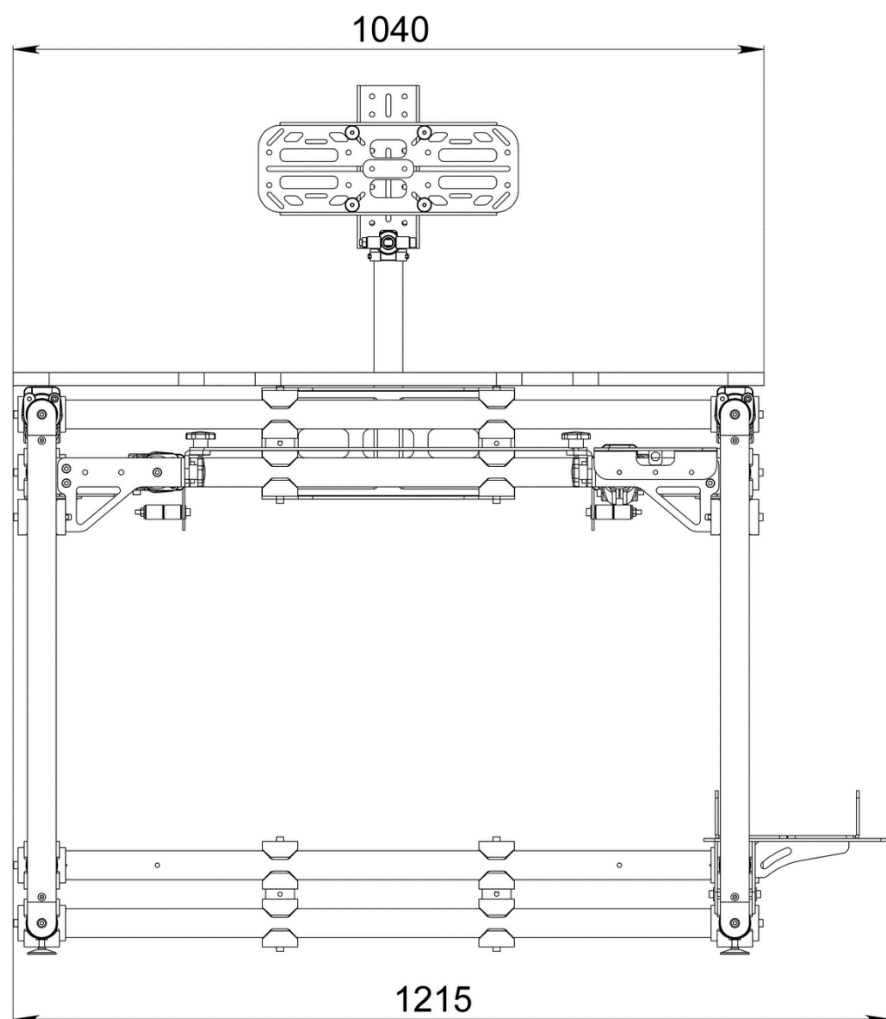


Составляющие элементы базовой конструкции стола VarioBox Basic Edition со стойкой монитора

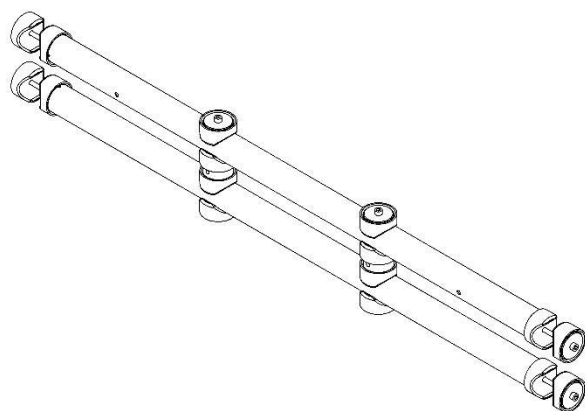


1. Нижняя перемычка

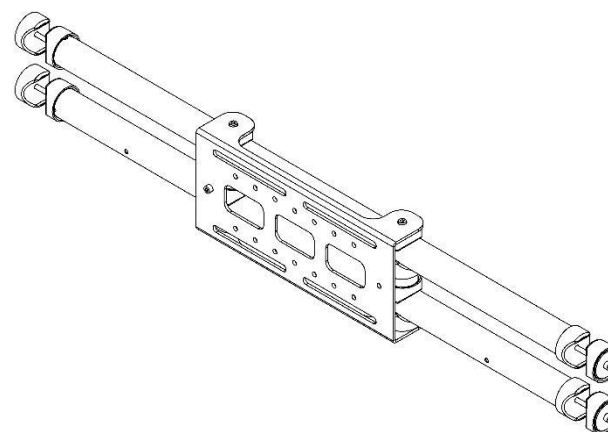

2. Верхняя перемычка

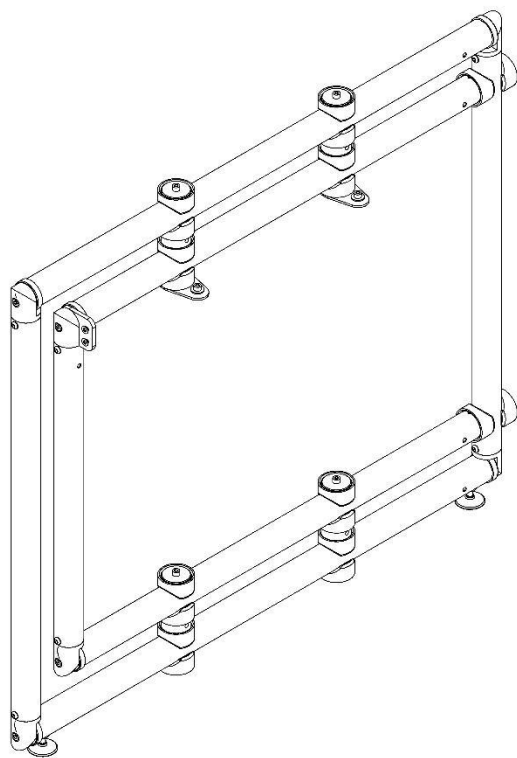


3. Левая боковая стойка

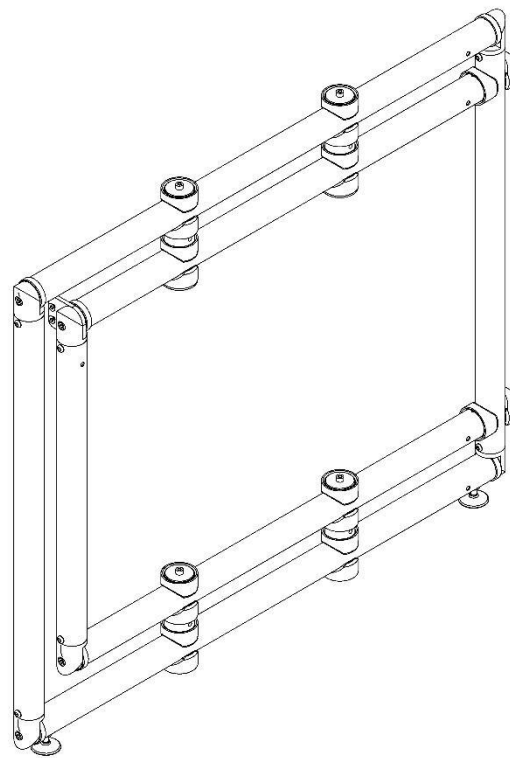


4. Правая боковая стойка


Составляющие элементы базовой конструкции стола VarioBox Basic Edition со стойкой монитора

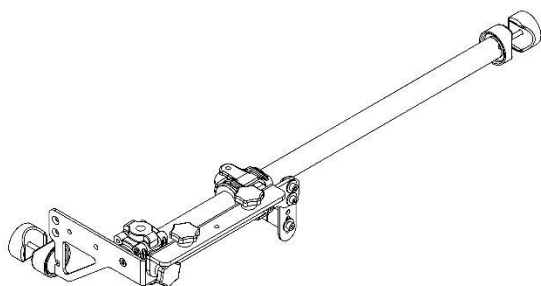


5. Левый держатель полки руля / джойстика

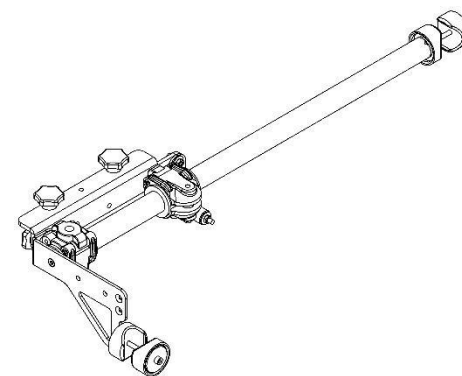


6. Правый держатель полки руля / джойстика

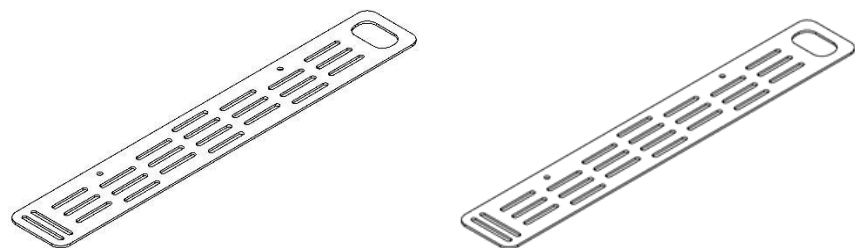

7. Полки крепления проводов

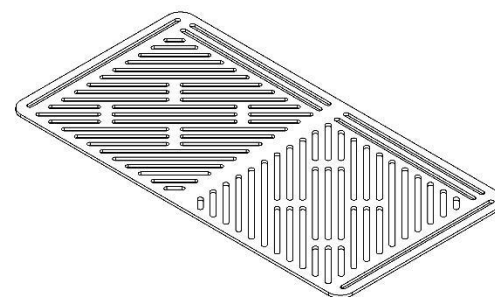


8. Полка руля / клавиатуры

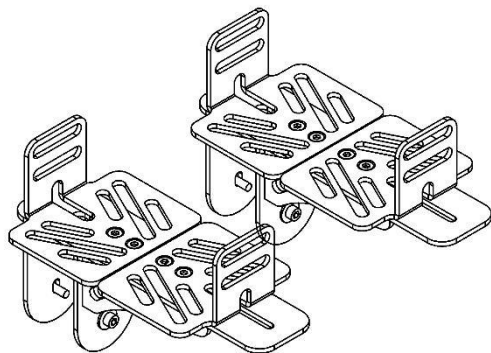


9. Держатели системного блока

10. Полка мыши / джойстика

Составляющие элементы базовой конструкции стола VarioBox Basic Edition со стойкой монитора

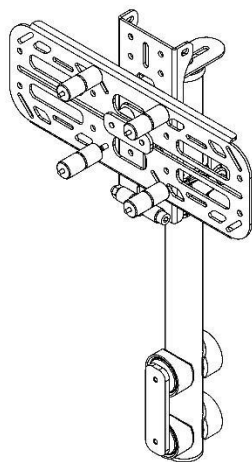


11. Стойка монитора

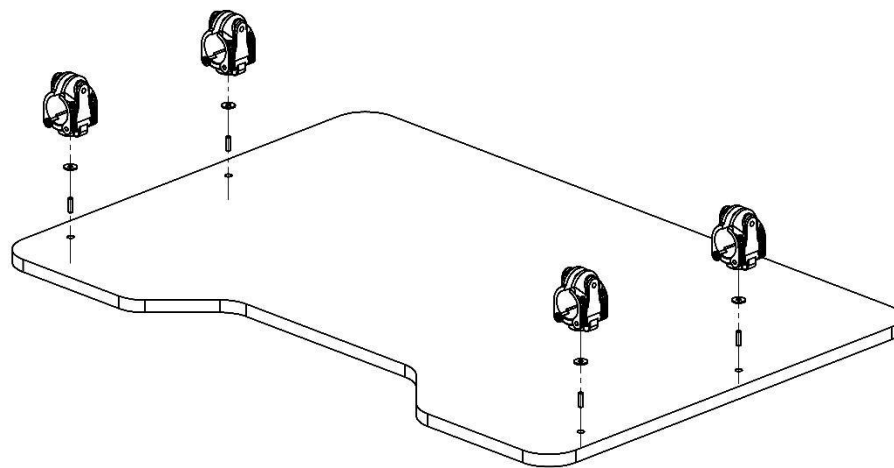


12. Столешница

1. Сборка основной несущей рамы

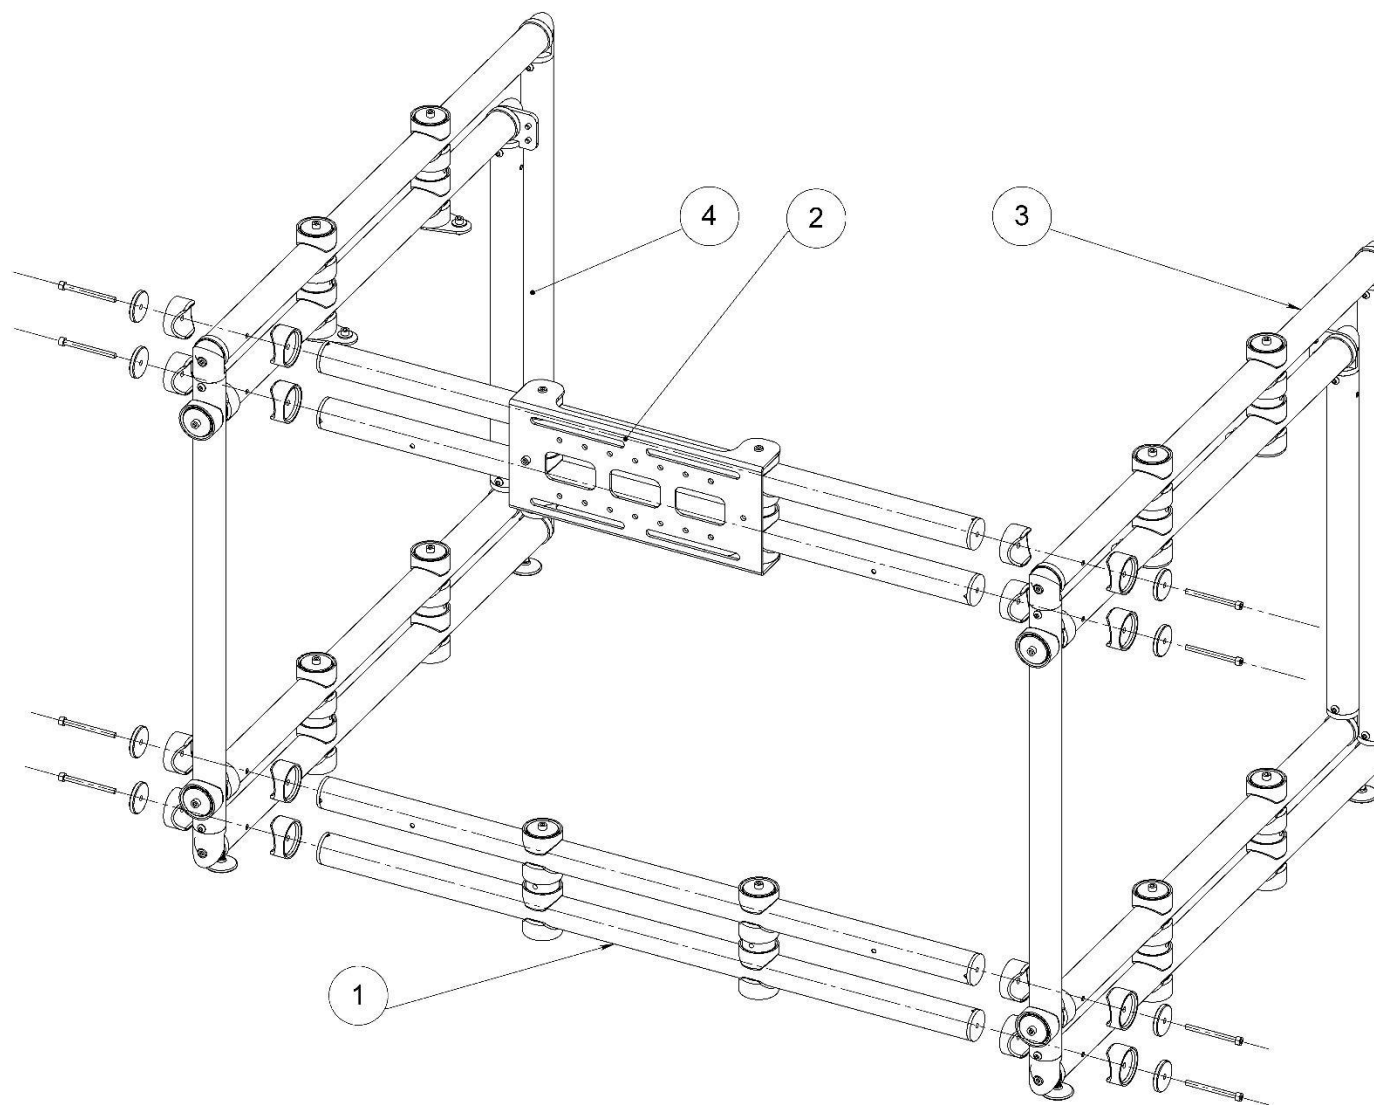

1.1 Соединить между собой, с помощью болтовых крепежных соединений, боковые стойки 3 и 4 с верхней перемычкой 2 и нижней перемычкой 1


Пример соединения базовых блоков конструкции между собой с помощью болтового крепежного соединения

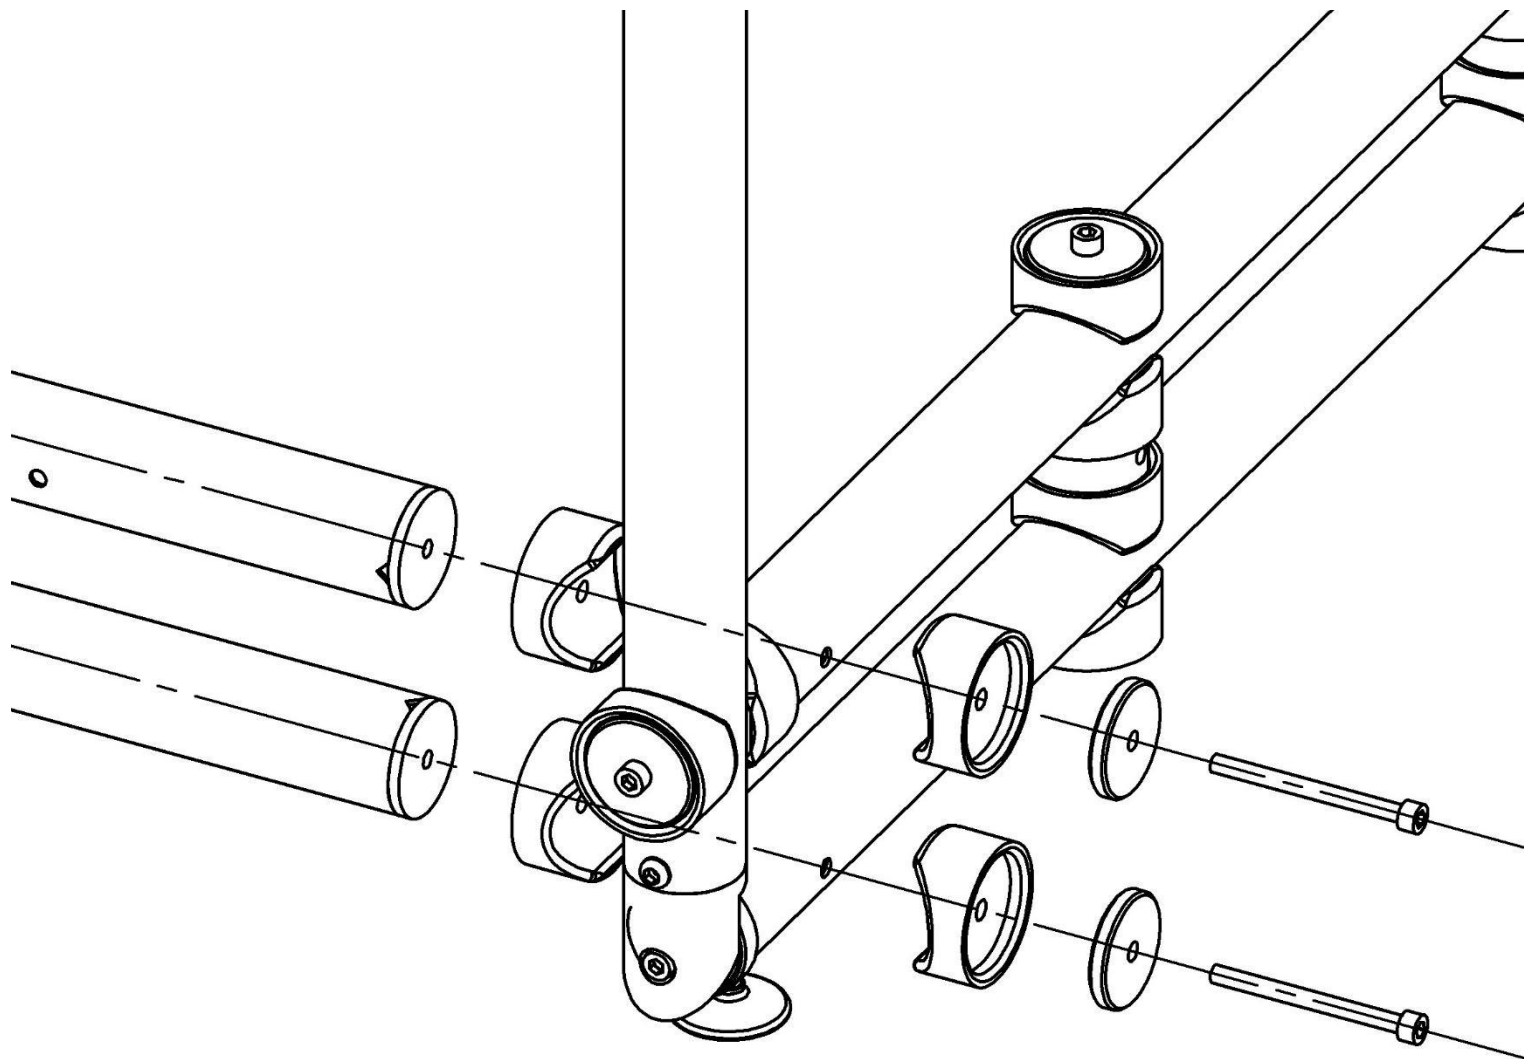

Примечание!!! Важно!!!


- При сборке конструкции необходимо не полностью до упора затягивать болтовое крепежное соединение.
- Окончательно, до упора, затянуть болтовые крепежные соединения только после полной сборки всех базовых элементов стола.
- Чрезмерно не перетягивать болтовые крепежные соединения!

2. Сборка держателей полки руля / клавиатуры

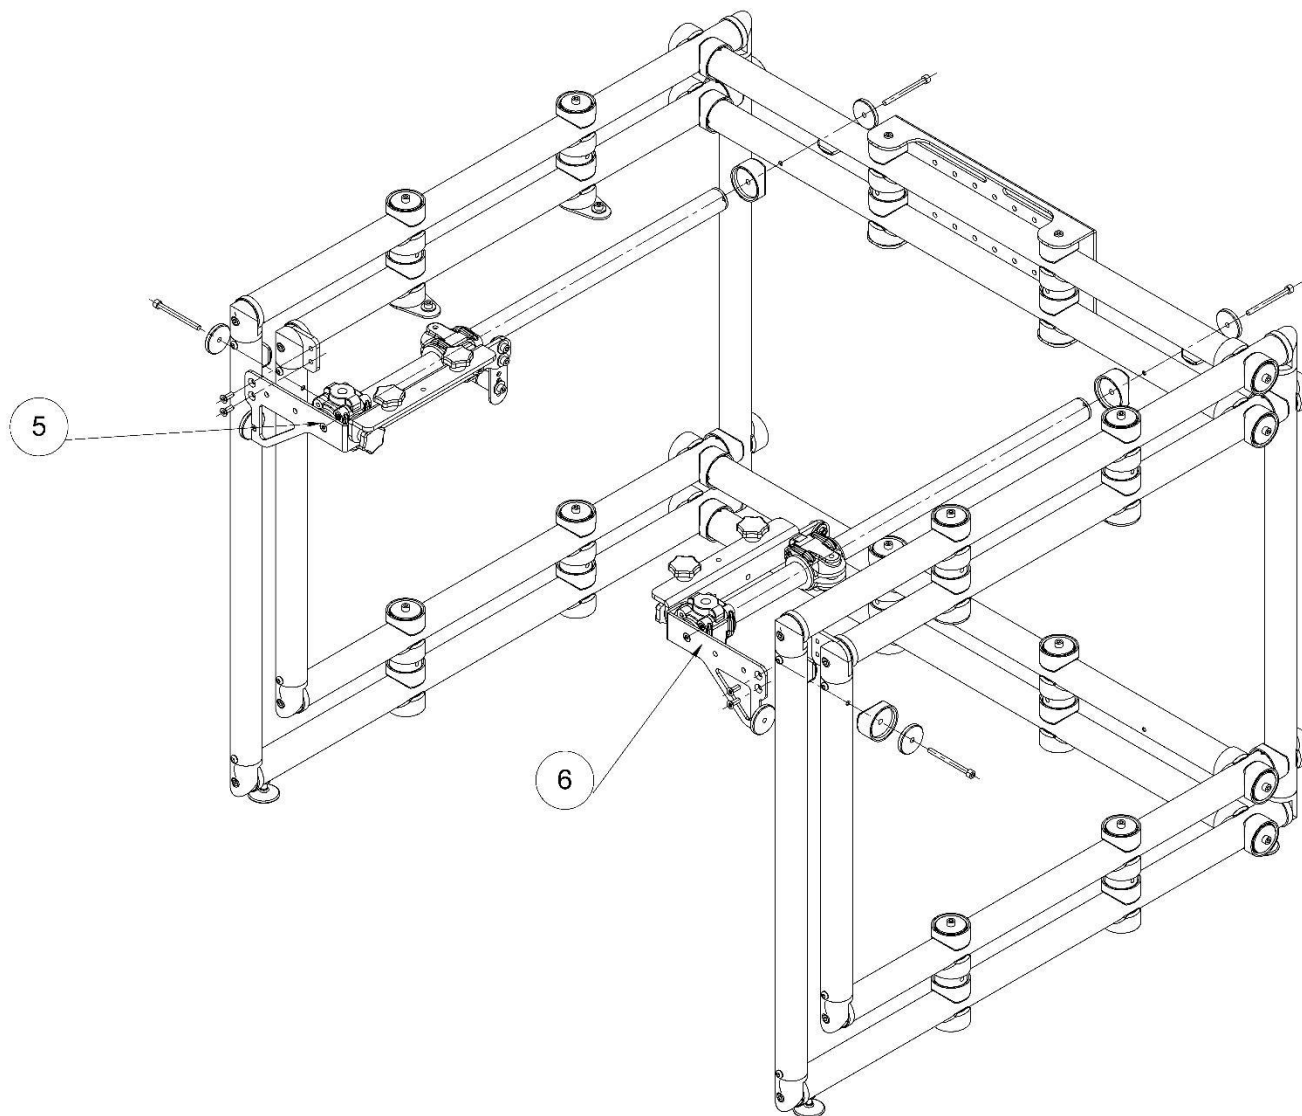


- 2.1 Установить левый держатель полки руля / клавиатуры 5 закрепив его болтовыми крепежными соединениями к верхней перемычке 2 и боковой стойке 3
- 2.2 Установить правый держатель полки руля / клавиатуры 6 закрепив его болтовыми крепежными соединениями к верхней перемычке 2 и боковой стойке 4

3. Установка полки руля / клавиатуры и полок крепления проводов

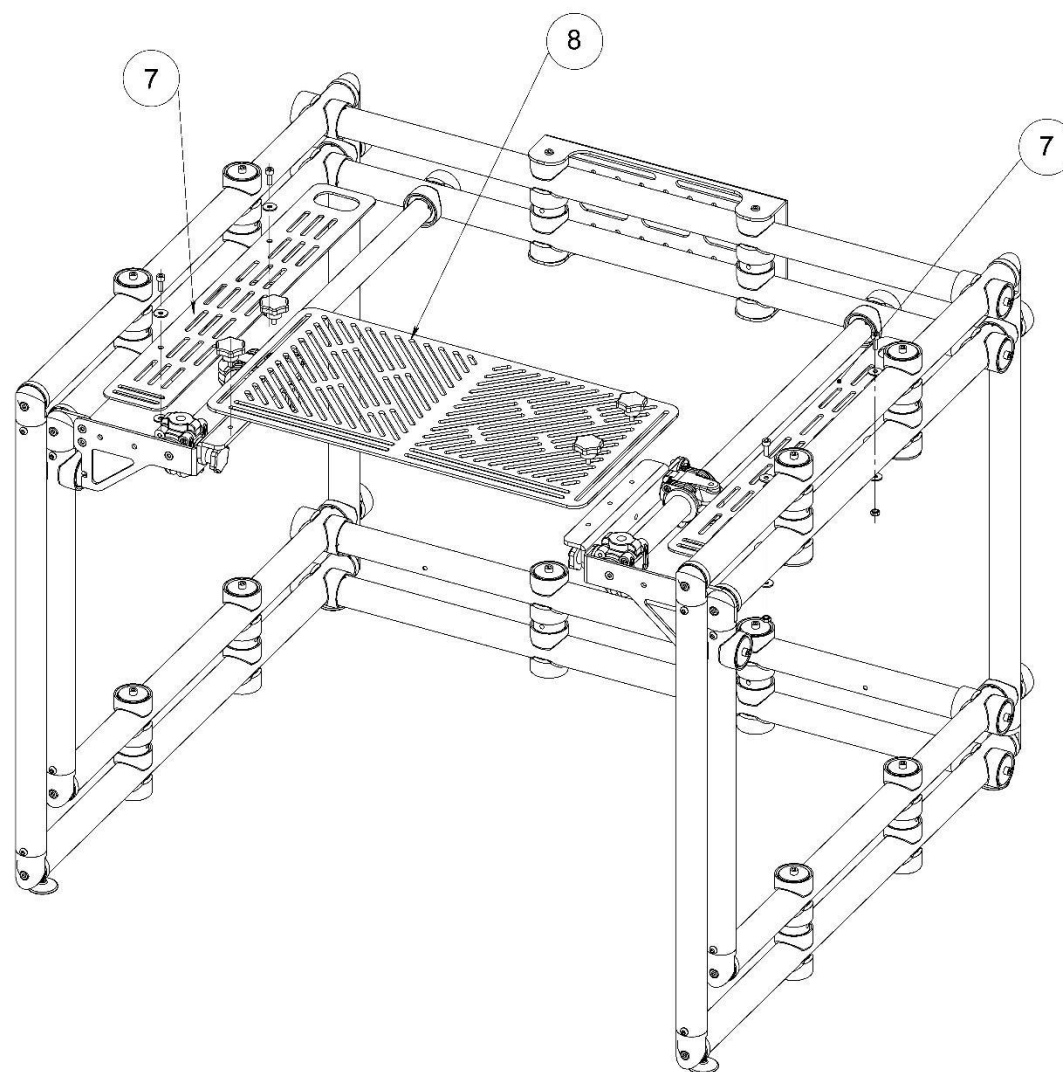

- 3.1 Закрепить полки крепления проводов 7 к кронштейнам на боковых стойках 4 и 3 с помощью болтов, шайбы и гайки барашковой
- 3.2 Закрепить полку руля /клавиатуры 8 к слайдерам на направляющих с помощью болтовых зажимов с пластиковой головкой

4. Установка держателей системного блока

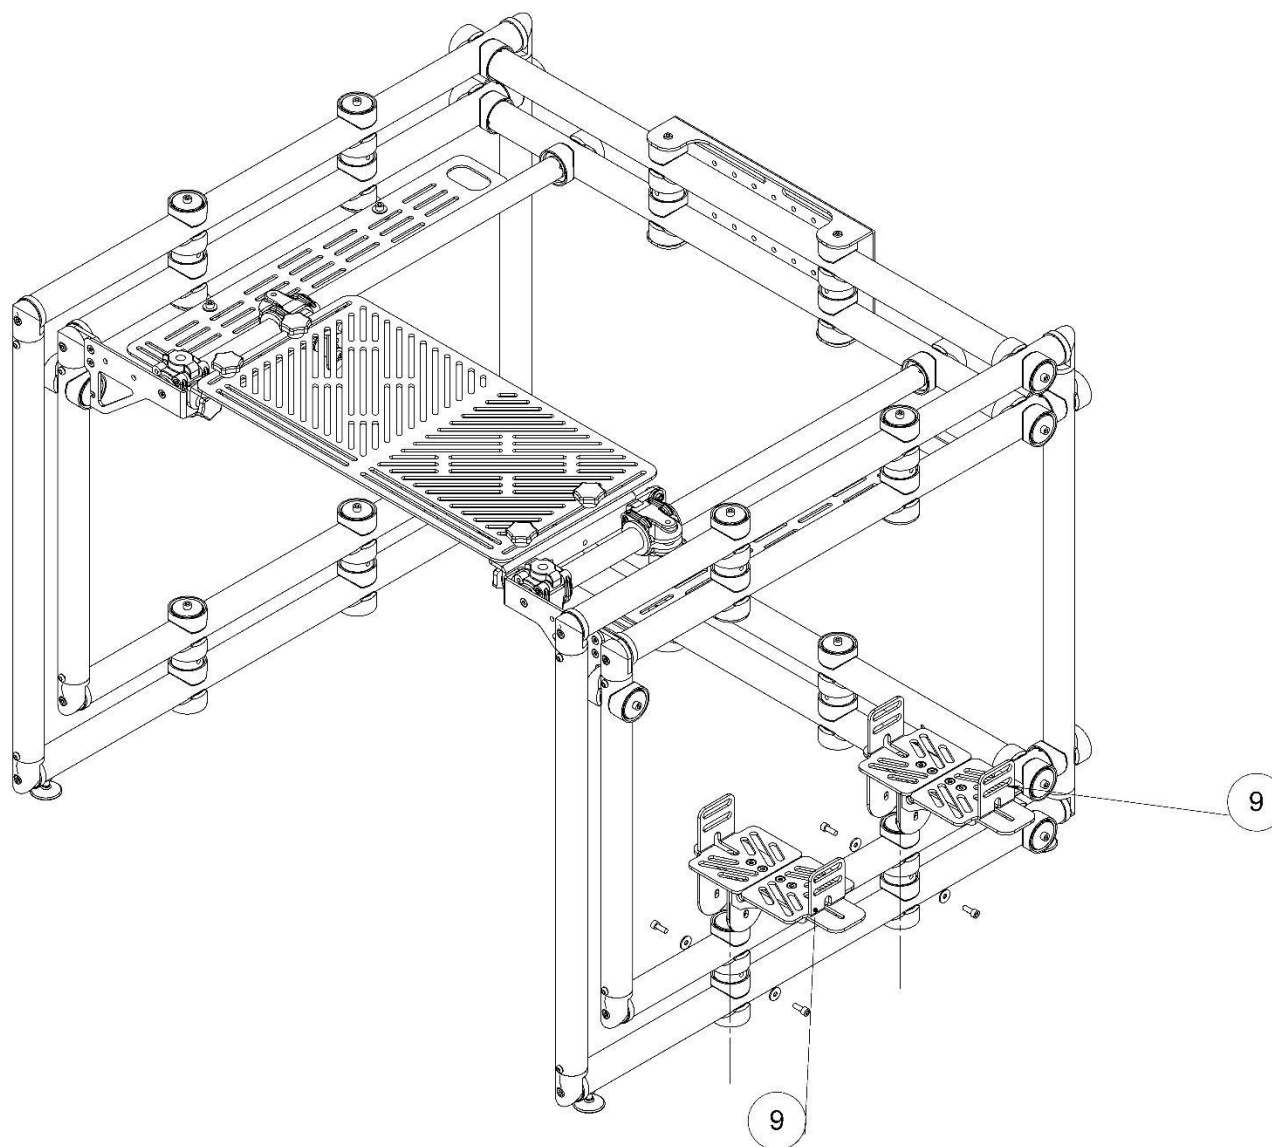


4.1 Установить держатели системного блока 9 на посадочные места боковых стоек 4 или 3 или задней перемычки 1

4.2 Закрепить держатели системного блока 9 к посадочным местам боковых стоек 4 или 3 или задней перемычки 1 с помощью болтов и шайб


- держатели системного блока 9 могут быть закреплены к верхним и нижним посадочным местам боковых стоек 4 или 3

5. Установка центральной стойки монитора

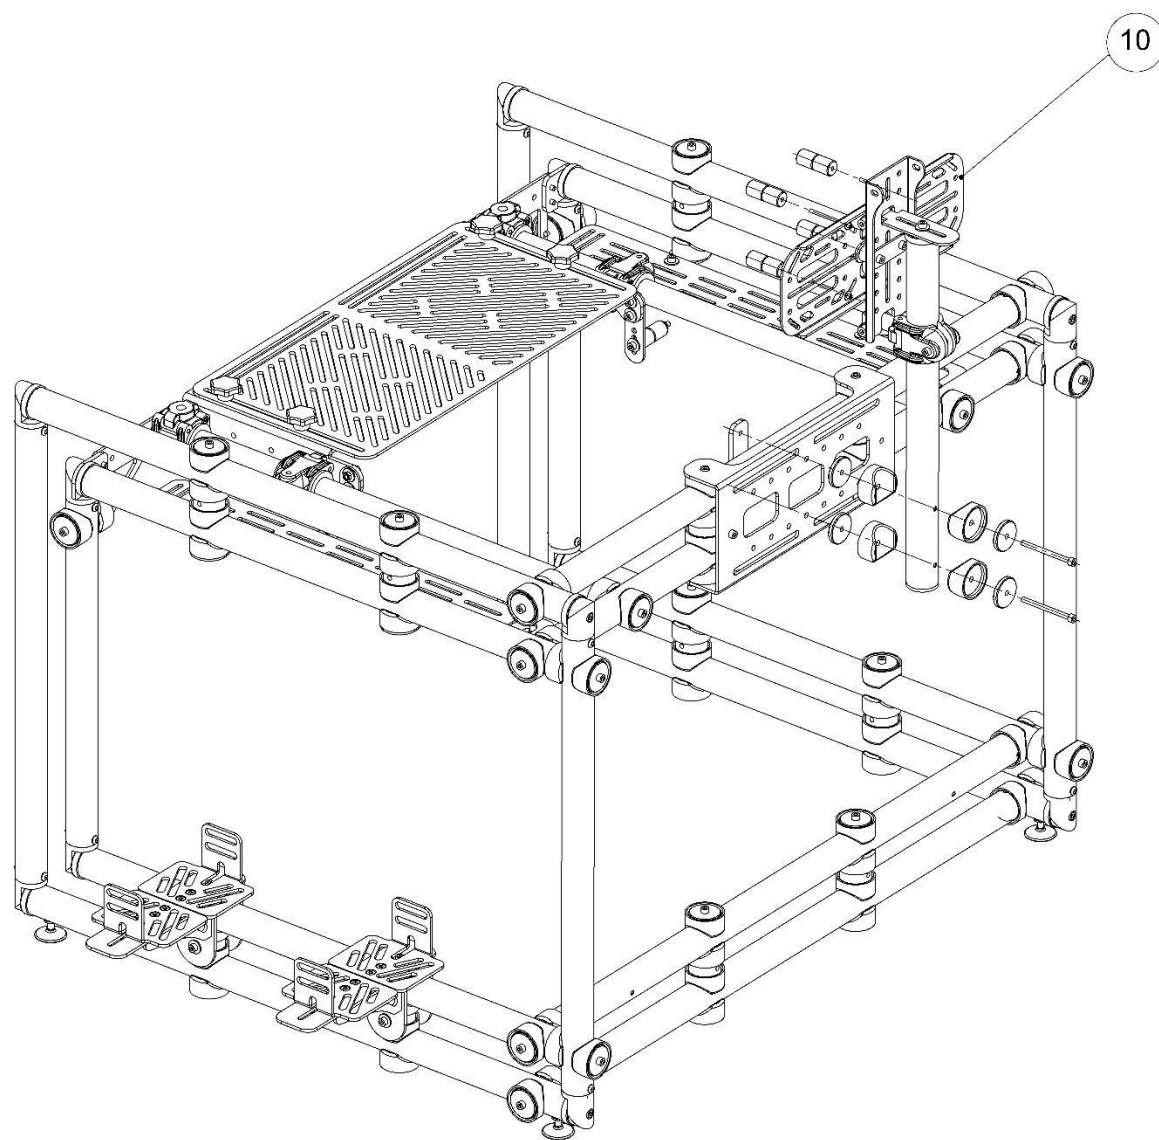


5.1 Закрепить центральную стойку с помощью 2-х болтовых крепежных соединений, резьбовой пластиной к крепежной пластине верхней перемычки 2

6. Установка полки мыши / джойстика

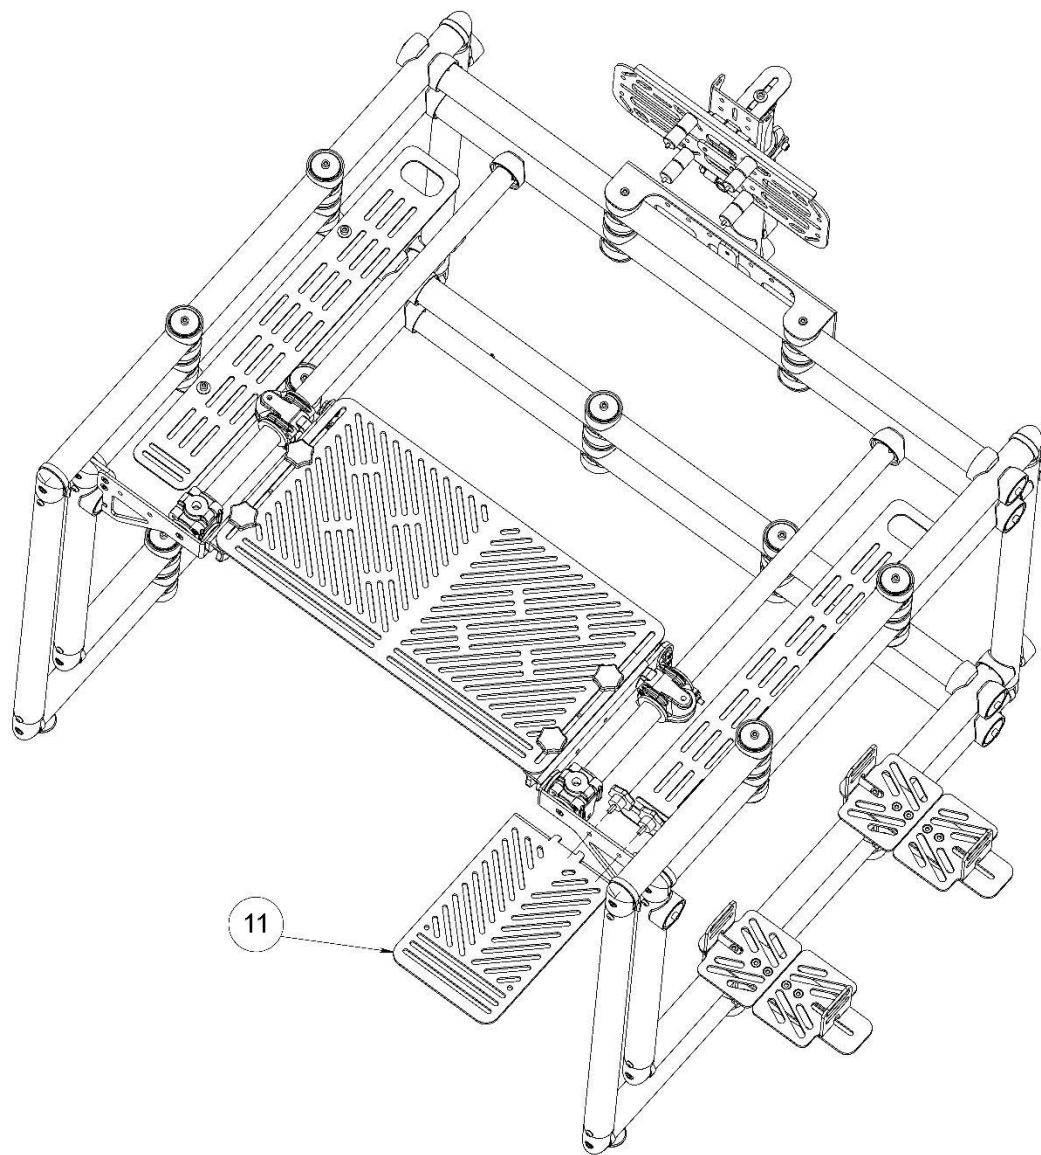


6.1 Полка мыши / джойстика 11 крепиться к левому 5 или правому 6 торцевому кронштейну держателей полки клавиатуры / мыши с помощью двух болтовых зажимов М6 с пластиковой головкой или двух болтов М6 с двумя шайбами под болт М6.

7. Установка столешницы

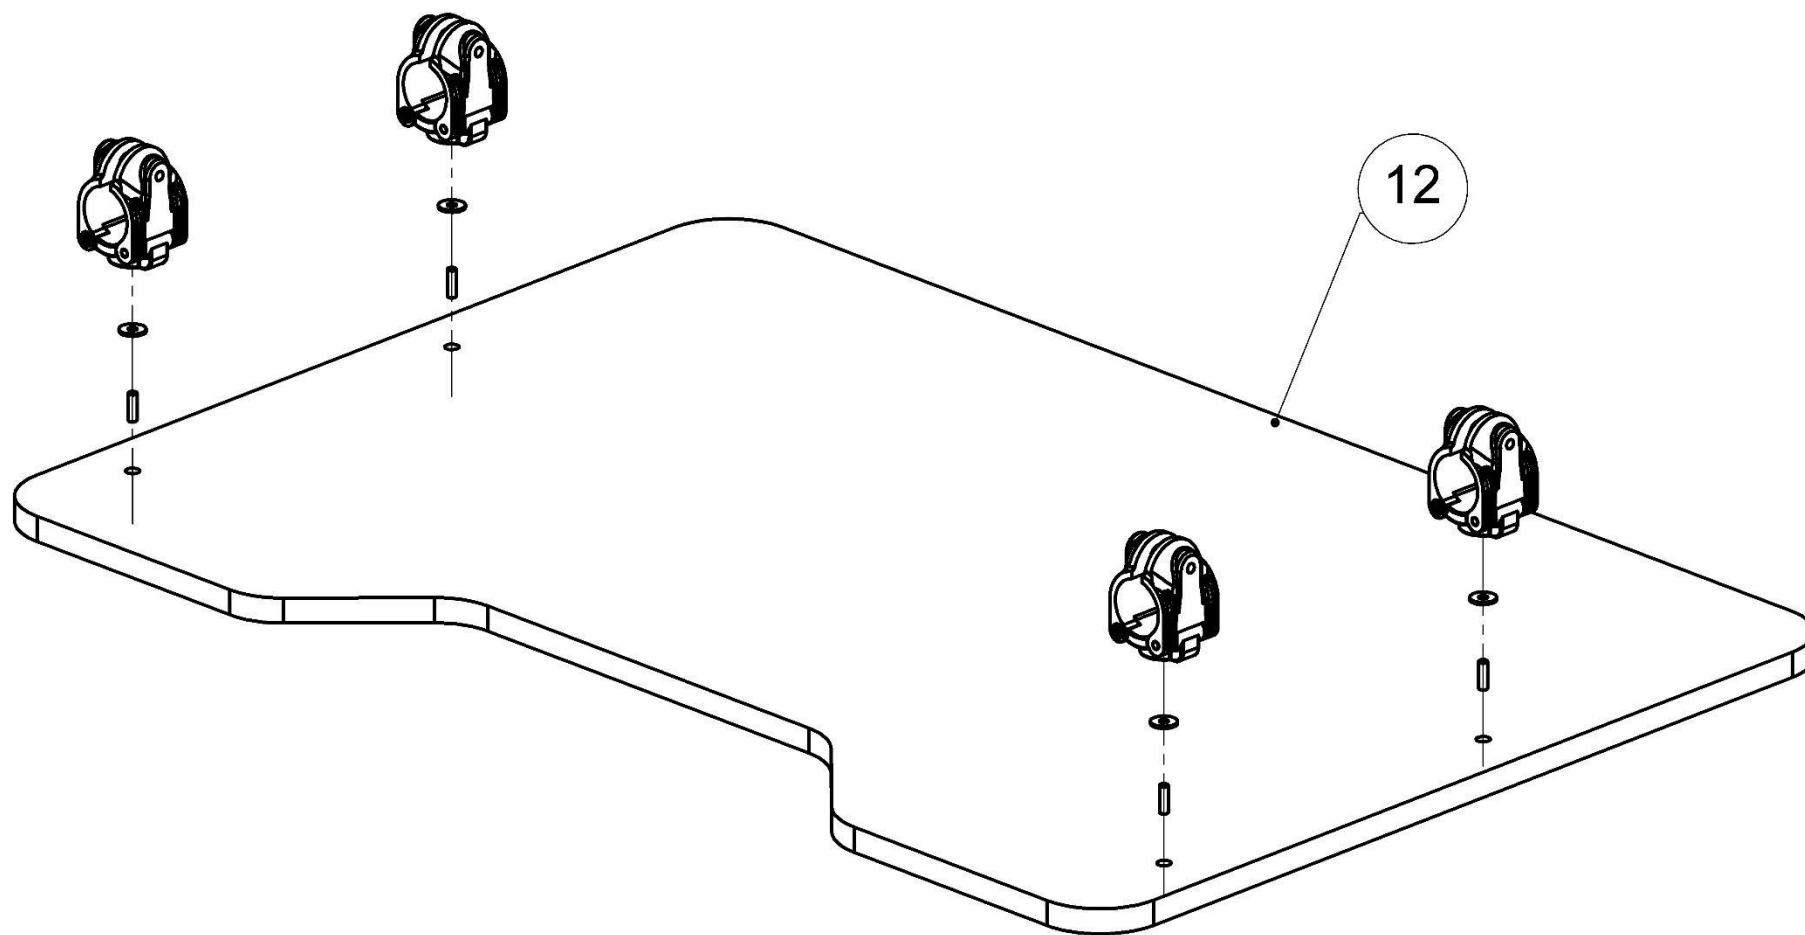

- 7.1 Закрутить до упора четыре шпильки М6 в специальные резьбовые посадочные места, встроенные в столешницу 12.
- 7.2 Одеть на шпильки М6 четыре шайбы под болт М6, по одной на каждую шпильку
- 7.3 Закрутить пластиковые хомуты на шпильки М6 до упора, но так, чтобы хомут был развернут боковой частью со сквозным (без резьбы) отверстием наружу от бокового края столешницы

7. Установка столешницы

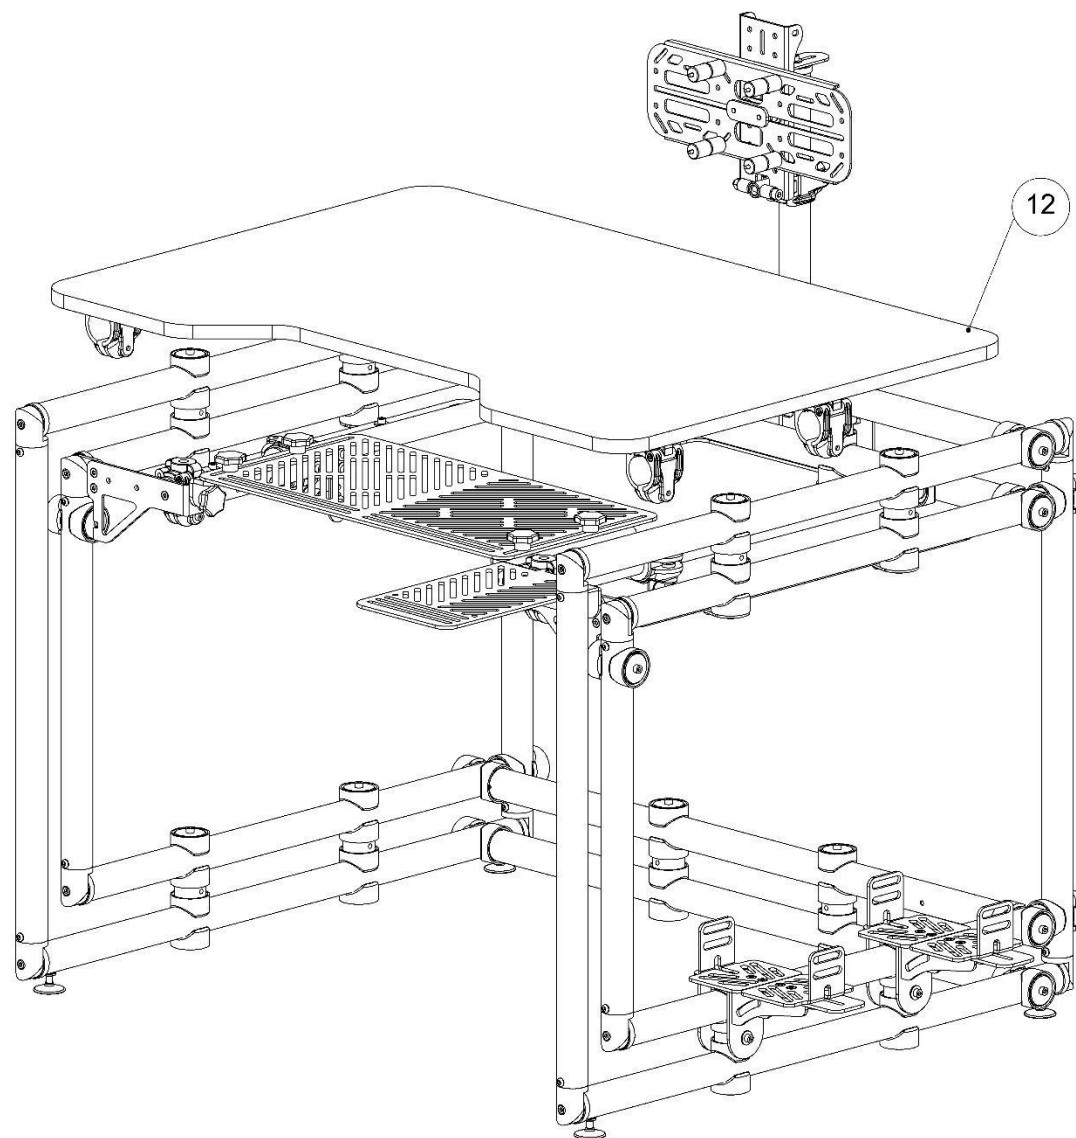

7.4 Установить столешницу 12 в сборе на верхние горизонтальные трубы боковых стоек 4 и 5 так что бы пластиковый хомут мог охватить их.

7.5 Установить столешницу 12 в удобном для вас положении и затянуть хомуты болтами