



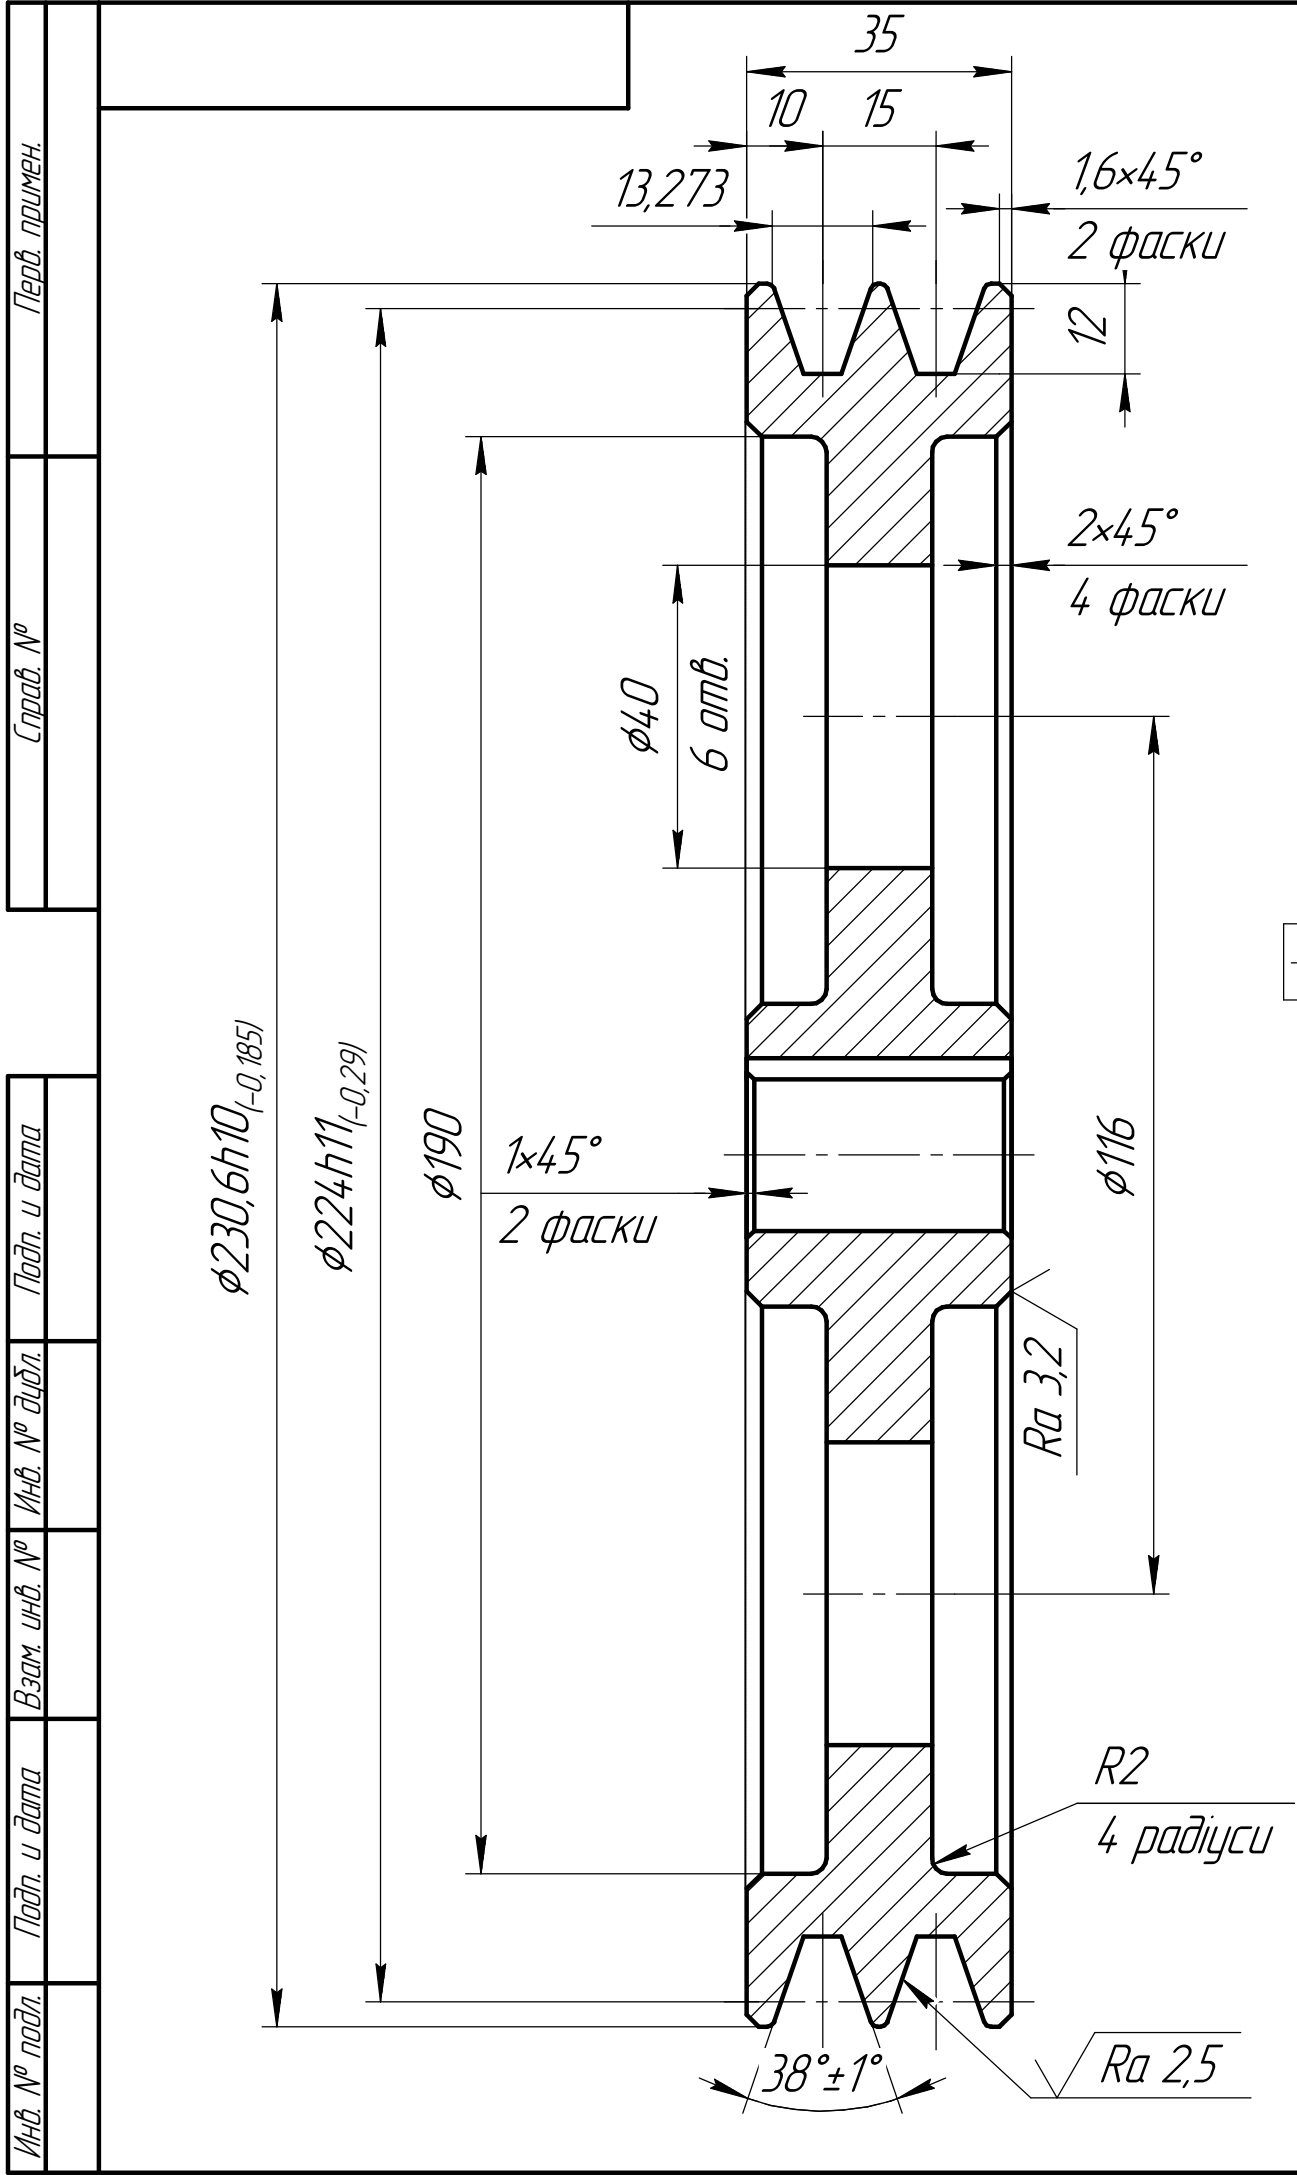

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

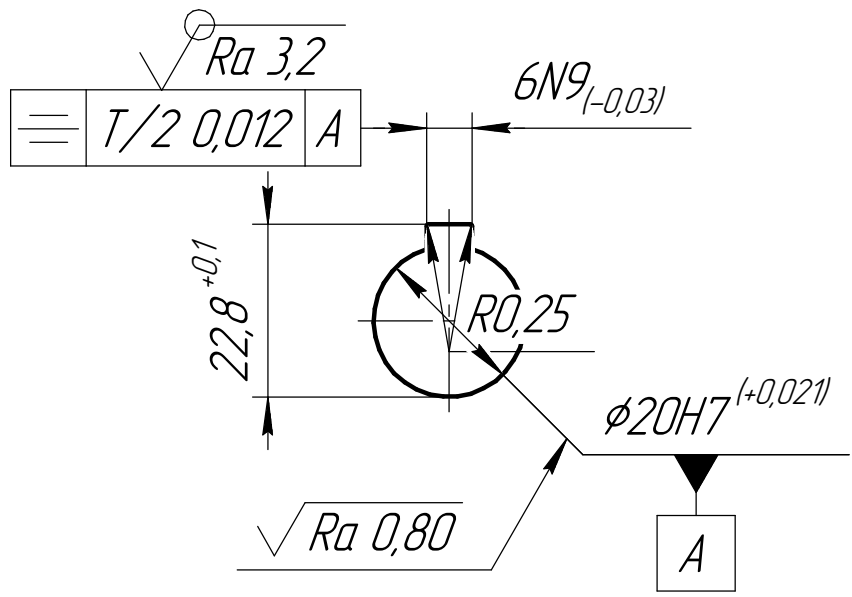

1. Допускається виготовлення з чвану С420.
2. ISO 2786т.
3. На робочій поверхні шків раковини ішпористості не припускаються.
4. Шків піддати статичному балансуванню, дисбаланс не діїльше 3 з*м.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шків ведений		
Разраб.	Дуков						
Пров.	Дережа				С418 ГОСТ 1412-85		
Т.контр.							
Н.контр.					Копировал		
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						4,72	1:1
					Лист	Листов	1