

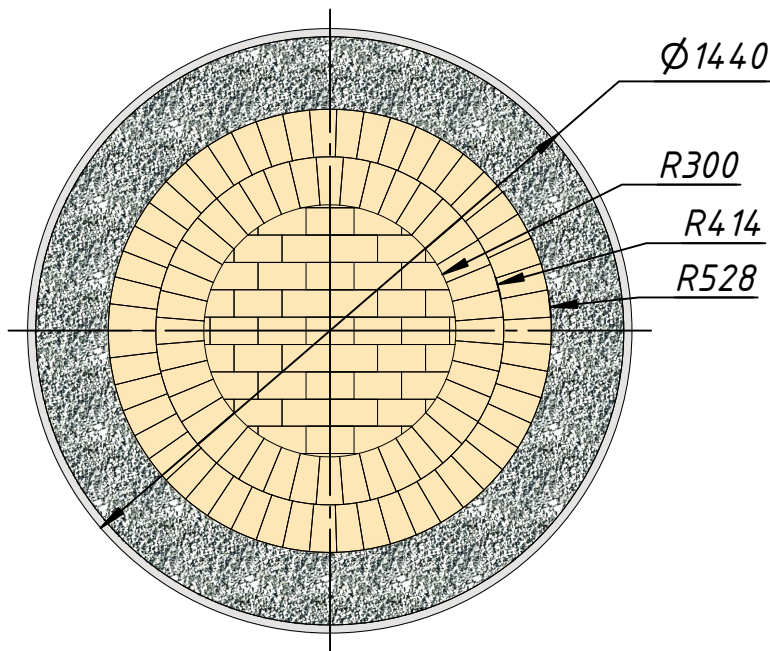


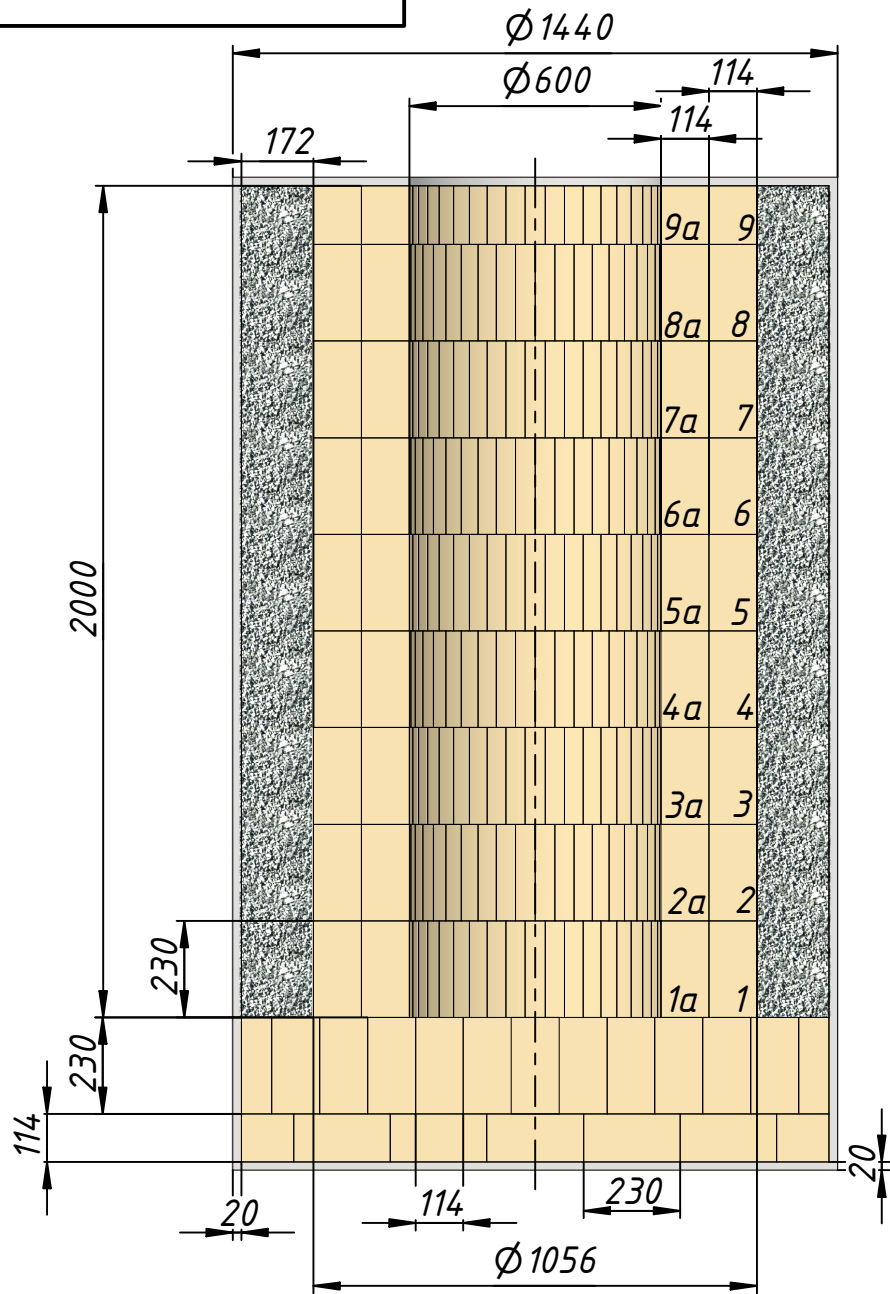

ШЛ-1,0					
	№44	№45		№44	№45
Ряд 9а	8	32	Ряд 9	30	21
Ряд 8а	8	32	Ряд 8	30	21
Ряд 7а	8	32	Ряд 7	30	21
Ряд 6а	8	32	Ряд 6	30	21
Ряд 5а	8	32	Ряд 5	30	21
Ряд 4а	8	32	Ряд 4	30	21
Ряд 3а	8	32	Ряд 3	30	21
Ряд 2а	8	32	Ряд 2	30	21
Ряд 1а	8	32	Ряд 1	30	21
Всего:	72	288	Всего:	270	189

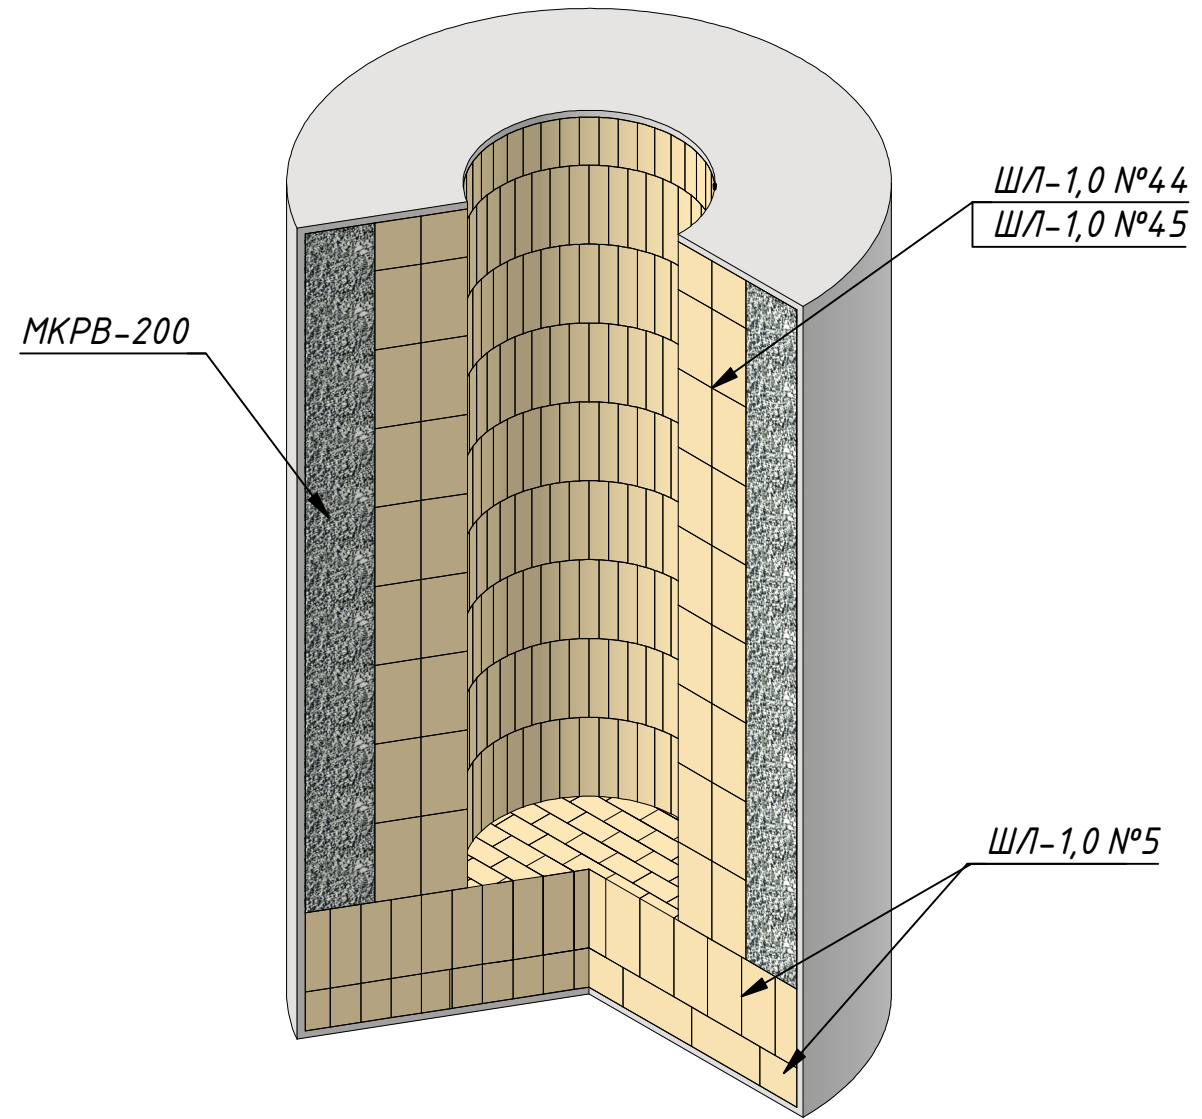

Расход материалов

№	Материал	Зона использования	Марка	Формат	Масса изд., кг	Кол-во, шт	Масса, кг	Кол-вь +5%, шт	Масса +5%, кг
1	Шамотные легковесные изделия	Рабочий слой стен и днища	ШЛ-1,0	№5	1,7	326	554,2	336	570,8
				№44	1,6	342	547,2	352	563,6
				№45	1,4	477	667,8	491	687,8
2	Мертель шамотный	Кладка рабочего слоя	МШ-36				250,0		257,5
ВСЕГО:								9 м ²	2079,8
3	Муллитокремнеземистый войлок	Теплоизоляция кожуха печи	МКРВ-200	170 мм					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СШЗ-6.20/7			
Разраб.	Дмитро							
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								
					Лист		Листов	1